

CASSETTE 4 VÍAS

INVERTER

EL COMPLEMENTO PERFECTO
COMODO Y AGRADABLE

BENEFICIOS

Panel de diseño elegante

El nuevo panel de cassette de 4 vías adaptó una forma monocasco que coincide con el cielo raso.


Ajuste interior



Superficie sin líneas



Esquina desmontable

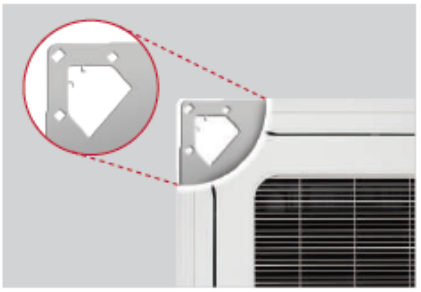

reddot design award


Fácil instalación del panel

El diseño de la esquina desmontable facilita el ajuste del colgador durante la instalación y el control de fugas en la tubería de la conexión de drenaje. Es fácil instalar el panel en el cuerpo, utilizando el diseño del panel tipo botón.


Diseño de esquina desmontable




Verificación de escape en el drenaje



Ajuste del colgador




Panel de un solo empuje

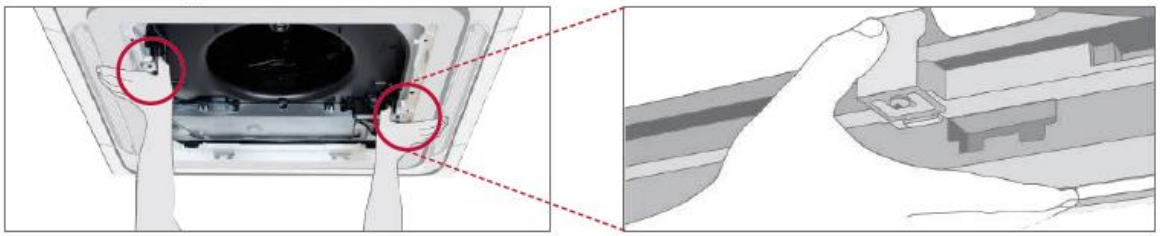

BENEFICIOS


Modo de cielo raso alto

El flujo de aire en un espacio con altura de cielo raso de 4.2m es posible con esta unidad interior. Además, el flujo de aire se puede reforzar ajustando la velocidad del ventilador.

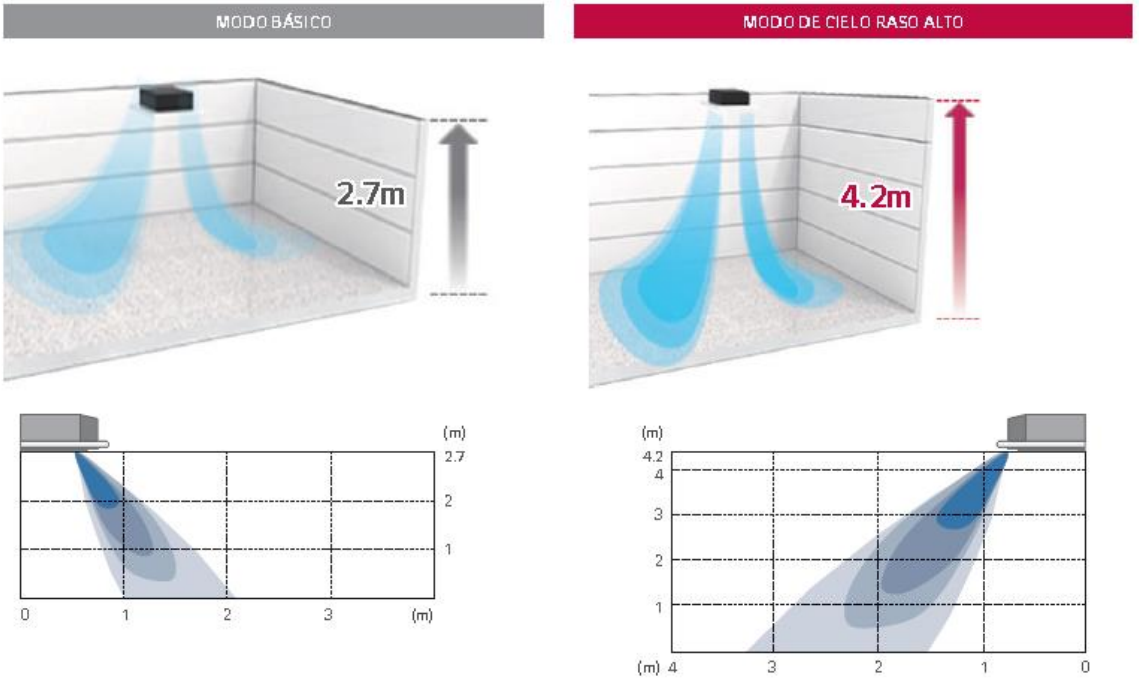

Tamaño compacto


El diseño delgado y compacto no solo ahorra espacio sino que también reduce los costos de instalación. Está diseñado para adaptarse a la mayoría de los diseños de edificios y encajar en diversos espacios.

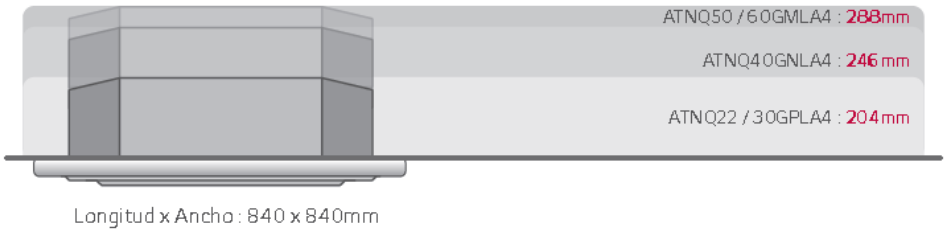

Longitud x Ancho : 840 x 840mm



Convencional

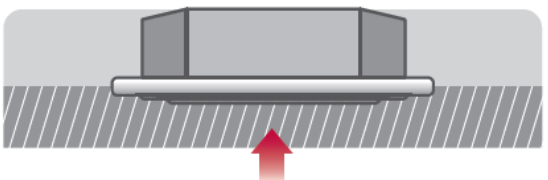

LG

ESPECIFICACIONES









Combination	Outdoor Model Indoor Model	Unit	ATUQ30GPLA4 ATNQ30GPLA4	AUUQ40GH5 ATNQ40GNLA5	AUUQ60GH5 ATNQ60GMLA5
Cooling Capacity (Combination)	Min. -Rated - Max.	kW	2.11 ~ 7.03 ~ 8.79	3.15 ~ 9.99 ~11.55	4.05 ~ 17.61 ~ 17.88
		Btu/h	7.200 ~ 24.000 ~ 30.000	10.800 ~ 34,100 ~ 39.400	13.800 ~ 60.100 ~61.000
Power Supply		V , Ø , Hz	220-240, 1, 50/60	220-230-240, 1, 50/60	220-230-240, 1, 50/60
Power Input(Cooling)	Rated	kW	2,34	3.32	5.85
Efficiency	EER	W/W	3,01	3.01	3.01
	SEER	Wh/Wh	19	18	18



EVAPORADORA

Model		Unit	ATNQ30GPLA4	ATNQ40GNLA5	ATNQ60GMLA5
Indoor Fan	Type	-	2D Turbo Fan	2D Turbo Fan	2D Turbo Fan
	Air Flow Rate(H/M/L)	m³/min	17.0 / 15.0 / 13.0	23.0 / 21.0 / 19.0	31.0 / 28.0 / 25.0
Indoor Fan Motor	Type	-	BLDC	BLDC	BLDC
	Output	W x No.	50.3 x 1	124 x 1	124 x 1
Dimensions	Net(W x H x D)	mm	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840	840 x 288 x 840
	Shipping(W x H x D)	mm	922 x 276 x 917	922 x 318 x 917	922 x 360 x 917
Weight	Net	kg	21	25.5	28.5
	Shipping	kg	27	29.7	33.0
Pipe Connecting Socket	Liquid	mm(inch)	Φ9.52 (3/8)	Φ9.52 (3/8)	Φ9.52 (3/8)
	Gas	mm(inch)	Φ15.88 (5/8)	Φ15.88 (5/8)	Φ19.05 (3/4)
Sound Pressure Level(Indoor Unit)	Cooling (H/M/L)	dB(A)	38 / 36 / 34	40.0 / 38.0 / 36.0	47.0 / 45.0 / 42.0
Electrical Characteristic	Indoor Fan Motor_Full Load Amperes (FLA)	A	0,6	1.28	1.28
Panel decorativo	Model Name	-	PT-MCHW0	PT-MCHW0	PT-MCHW0
	Net Dimensions(W x H x D)	mm	950 × 35 × 950	950x35x950	950x35x950
	Shipping Dimensions(W x H x D)	mm	1,004 x 110 x 1,019	1,004x110x1,019	1,004x110x1,019
	Net Weight	Kg	6,3	6,3	6,3
	Shipping Weight	Kg	8,4	8,4	8,4



CONDENSADORA

Model		Unit	ATUQ30GPLA4	AUUQ40GH5	AUUQ60GH5
Compressor	Motor Type	-	BLDC	BLDC	BLDC
	Motor Output	W x No.	1,500 × 1	2137 X 1	4000 x 1
Refrigerant	Type	-	R410A	R410A	R410A
	Chargeless-Pipe Length	m	7.5	7.5	7.5
Connecting Pipe	Liquid	mm(inch)	Ø 9.52 (3/8)	Φ9.52 (3/8)	Φ9.52 (3/8)
	Gas	mm(inch)	Ø 15.88 (5/8)	Φ15.88 (5/8)	Φ19.05 (3/4)
Piping Length	IDU - ODU(Rated / Max / Min)	m	5 / 50 / 5	7.5 / 50 / 7.5	7.5 / 50 / 7.5
Maximum Height Difference	IDU - ODU(Max)	m	30	30	30
Sound Pressure Level(Outdoor Unit)	Cooling (@ 1.5m height)	dB(A)	53.0	55.0	59.0
Power Supply		-	220-240, 1, 50/60	220-230-240, 1, 50/60	220-230-240, 1, 50/60
Weight	Net	kg	41,5	56.5	89.0
	Shipping	kg	49.5	63.5	98.0
Dimensions	Net(W x H x D)	mm	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	950 x 1,380 x 330
	Shipping(W x H x D)	mm	-	1,140 x 918 x 461	1,140 x 1,463 x 461




COLEGIO





OFICINA



@LGBusinessSolutionsColombia @LGColombia @LGBusinessSolutionsColombia