	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: X **Pública Clasificada:** **Pública Reservada:**

Acta N°

FECHA:	28/11/2025	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	VILLAVICENCIO
COD REGIONAL:	50	**REGIONAL**	META
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGRINDUSTRIAL DEL META		
COD CENTRO DE COSTO:	509117		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8370249	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	25/09/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	213725		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DISTENA SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900144454		
VALOR TOTAL:	138.620.671,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2025		

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES BENEFICIADOS CON APOYO DE SOSTENIMIENTO REGULAR DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS **CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** 2433

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Se recibe a satisfacción, los elementos de protección personal, para aprendices BENEFICIADOS CON APOYO DE SOSTENIMIENTO REGULAR DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META, POR UN VALOR DE $ 138.620.671,00

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	AMILCAR ALEJANDRO QUIROZ CUELLAR		
N° DE IDENTIFICACIÓN	17341438		
CORREO INSTITUCIONAL	aquirozc@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR	**N° DE CONTACTO**	3144377832

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8370249

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Agroindustrial del Meta – Regional Meta
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.8370249 DE 2025**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2025-09-25
OBJETO	**Contratar a monto agotable la adquisición de elementos de protección personal para los aprendices beneficiados con apoyo de sostenimiento regular del Centro Agroindustrial del Meta**.
CONTRATISTA	DISTENA S.A.S.
CC o NIT	900144454
LUGAR DE EJECUCIÓN	En las sedes del Centro Agroindustrial del Meta, así: -La Sede El Hachón ubicada en el kilómetro 12 vía Puerto López
FECHA DE INICIO	2025-09-25
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	De un (1) mes, contados a partir del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato: Registro Presupuestal y aprobación de la garantía única. y el inicio electrónico en la plataforma SECOP II.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 138.620.671
PRÓRROGA NRO.1	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de noviembre de 2025
ADICIÓN NRO.	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 138.620.671 (Ciento treinta y ocho millones seiscientos veinte mil seiscientos setenta y uno pesos con cero centavos)
FORMA DE PAGO	

	El Sena, cancelará al CONTRATISTA, mediante un pago del 100% de acuerdo con la entrega realizada, dentro de los Quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, previa certificación de recibo a satisfacción del objeto y obligantes de la orden expedida por el funcionario encargado de ejercer la supervisión del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos que a continuación se describen:
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	002
PERIODO DEL INFORME	30 de noviembre de 2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1 El contratista deberá hacer entrega de los bienes cumpliendo las especificaciones técnicas del objeto a contratar, en las calidades y cantidades exigidas de conformidad con lo establecido en las condiciones de los estudios previos, invitación publica, oferta económica y demás documentos del proceso.	Durante la ejecución del presente contrato, el contratista realizó el día 28 de noviembre en la sede el Hachón la entrega de los bienes acorde a las especificaciones técnicas.	Correo solicitud ingreso sede el Hachón Facturas No. FEDI 000187 sede el Hachón
2 Todos los bienes que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo las especificaciones técnicas correspondientes, de acuerdo con las normas de calidad y seguridad del producto.	Durante la ejecución del presente contrato, el contratista entregó cada uno de los bienes cumpliendo las especificaciones técnicas.	Registro Fotográfico
3 Entregar por parte del contratista el total de los bienes en días hábiles (lunes a viernes) en horario de 8:00 am hasta las 2:00 pm en las bodegas de las sedes del Centro Agroindustrial del Meta, previa concertación con el supervisor del contrato y almacén.	Durante la ejecución del presente contrato el contratista realizó la entrega de los bienes en cada una de las sedes del Hachón día 28 de noviembre respectivamente, en el horario acordado con la supervisión.	Correo electrónico enviado por la supervisión.
4 Entregar personalmente o delegar a una persona para realizar la entrega de los bienes, en su respectivo empaque, con el fin de demostrar en el momento de la entrega que cumple con las cantidades, especificaciones requeridas, de excelente calidad y marcas reconocidas en el mercado.	Durante la ejecución del presente contrato el contratista delegó para la entrega de los bienes a: Sandra Patricia Silva Betancourt	

Comentado [U1]: Por favor relacionar en la acividad los nombres del personal asignado para dicha tarea y en la parte de Anexos colocar pantallazo de la solicitud de ingreso de dicho personal

Comentado [I2R1]:

5 El contratista deberá entregar los documentos que correspondan a cada elemento entregado conforme su especificación técnica se deberá anexar las fichas de seguridad, ficha técnica, manual de instrucciones, certificación de garantía de los elementos que así lo requieran.	Durante la entrega de los bienes en cada una de las sedes el contratista allegó los respectivos documentos solicitados por la entidad, siendo estos los generados por las marcas de los bienes solicitados según fichas técnicas y especificaciones.	Fichas Técnicas
6 los bienes se deben entregar máximo tres (3) días calendarios posteriores a la solicitud por parte del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del presente contrato, el contratista cumplió con el término establecido por la entidad.	Correo Electrónico
7 realizar la instalación con personal idóneo y calificado para los electrodomésticos entregados que así lo requieran junto con las rutinas de cuidado, mantenimiento y una demostración práctica del uso del mismo.	Durante la entrega de los bienes requeridos por la entidad, el contratista menciona que las rutinas de cuidado, mantenimiento y demostración práctica del uso del mismo, recomienda hacer lectura y aplicación de las instrucciones que dispone los respectivos proveedores	Fichas Técnicas

8 Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la devolución mediante comunicación por parte del supervisor del contrato, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	Durante la ejecución del presente contrato no se presentaron bienes defectuosos o de mala calidad, razón por la cual no se requirió al contratista.	No aplica
9 Asumir el riesgo y cuidado de los bienes hasta que se realice la entrega total a satisfacción de los bienes en el lugar indicado.	Que el contratista realizó a entrega de satisfacción los bienes solicitados por la entidad en la sede el Hachón.	Acta de Recibo a Satisfacción
10 Entregar los bienes en su respectivo empaque sellado. Los empaques, no deben presentar daños, imperfecciones o afectados por mala manipulación. Las etiquetas de los empaques deben ser legibles sin que se observen daños o sobre etiquetado. Los empaques deben tener visible las fechas de vencimiento del producto, cuando estos tengan características de deterioro con el paso del tiempo.	Que el contratista entregó cada uno de los bienes debidamente sellados, dando cumplimiento a la presente obligación.	Registro Fotográfico

11 El contratista asumirá el transporte, empaque, cargue, descargue y entrega de los bienes requeridos durante la ejecución del Contrato y garantizará el uso de los elementos de protección personal (EPP) para el personal de acuerdo con la naturaleza de los bienes a entregar; hasta que se realice la entrega total a satisfacción en las sedes el Hachón y los Naranjos del Centro Agroindustrial del Meta.	El contratista para efectos de realizar la entrega de los bienes en las sedes el Hachón del Centro de Convivencia dio cumplimiento a la obligación contractual, así: Vehículo de placas TST391	Documentos del vehículo Relación de EPP del personal Registro Fotográfico del vehículo
12 El SENA no será responsable del ingreso de terceras personas al momento de la entrega de los elementos contratados en el cargue y descargue de los mismos, por lo tanto, el Contratista allegará junto con la factura, documento de exoneración de responsabilidades con firma del Representante Legal.	El contratista emitió documento de exoneración de responsabilidades con firma del representante legal.	Documento de Exoneración
13 El contratista deberá cumplir cualquier sugerencia escrita realizada por la supervisión, sin embargo, dentro de los tres (03) días calendario siguientes al recibo de la comunicación, podrá objetar por escrito a la supervisión si considera que esta se encuentra por fuera del alcance del contrato, señalando claramente y en detalle las bases en las cuales fundamenta su objeción.	No Aplica	No Aplica

Comentado [U3]: Por favor anexar dicho documento el cual debe ser uno por sede y de acuerdo a la fecha de entrega

14 Adquirir dentro del término que disponga la entidad y posterior a la aceptación de oferta, la póliza indicada en el presente estudio de previo.	Durante la ejecución del presente contrato el contratista presentó póliza, la cual fue debidamente aprobada en la plataforma SECOPII por el ordenador del gasto, así mismo realizó las gestiones de actualización de póliza de acuerdo a la adición realizada.	PLATAFORMA SECOPII ÍTEM 2 CONDICIONES
15 Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	Que el contratista realizó las gestiones según la solicitud de adición acordada entre las partes.	

Comentado [U4]: Por favor relacionar pantallazo de SECOPII donde se muestren las pólizas en comento

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.	El contratista presentó la relación del personal que ingreso a las sedes, así como los soportes de seguridad social y demás solicitados por la entidad.	Planilla de pago de SS del personal

Comentado [U5]: Relacionar dicho documento por favor

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
8/10/2025	FEDI 00187	$138.616.491	$138.616.491	$ 4.180	99.97%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado Octubre**	**Planilla nro.** 1076330272 **del 09/10/2025**
SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado Noviembre**	**Planilla nro. 1076928482 del 05/11/2025**

4.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
NRO. DE PÓLIZA	30-44-101066291		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	29-septiembre de 2025		
FECHA APROBACIÓN	30 de septiembre de 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	25/09/2025	30/04/2026	$13.862.067,10
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	25/09/2025	30/04/2026	$13.862.067,10

PRORROGA NO. 1

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	30-44-101066291		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	28/10/2025		
FECHA APROBACIÓN	30/10/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	25/09/2025	01/06/2026	$13.862.067,10
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	25/09/2025	01/06/2026	$9.278.000

4.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato NO APLICA, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.



AMILCAR ALEJANDRO QUIROZ CUELLAR
Supervisor del contrato

ANEXOS CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES



Obligación No. 2 y 10 – REGISTRO FOTOGRAFICO





































EAR PLUGS
EAR PLUGS





















Obligación No. 3

Re: RV: SOLICITUD CONFIRMACIÓN FECHA DE ENTREGA EPP- Contrato CO1.PCCNTR.8370249 DISTENA SAS

Respuesta • Responder a todos • Reenviar • Editar como nuevo

Me • MIÉ NOV. 26 4:56 P. M. • ENVIADO

Amilcar Alejandro Quiroz Cuellar

Leyendo 2 / 5

Buenas tardes Dr Alejandro

Le informo que el dia 28 de Noviembre (Viernes) a las 9:00 de la mañana le haremos entrega del pedido.

Cordialmente

Sandra Patricia Silva Betancourt
Rep Legal

Gerencia Ventas

---- El jue, 20 nov 2025 08:38:24 -0500, **Amilcar Alejandro Quiroz Cuellar <aquirozc@sena.edu.co>** escribió ----

Obligación No. 5 y 7

STEELPRO SAFETY

FICHA TECNICA

CASCO DE SEGURIDAD TIP I INDUSTRIAL CON RATCHET



DESCRIPCIÓN

Los cascos STEELPRO especialmente fabricados en polietileno de alta densidad junto con su diseño hacen de ellos que sean confortables, ergonómicos, ultralivianos, resistentes a golpes, rayaduras y radiación UV.

Con RATCHET resistente, suspensión de 4 puntos, con almohadilla de amortiguación para la frente que absorbe la humedad y barbiquejo de 4 puntos de apoyo, graduable a un mínimo de 3 alturas.
En polietileno de alta densidad o ABS, liviano y resistente a golpes, rayaduras y radiación UV, capacidad de resistencia al impacto, penetración, tensión eléctrica de 20.000 voltios, perforación 3.000 voltios y combustión.
Casco con ranuras laterales para utilizar accesorios, protección facial o auditiva.
NTC - 1523 - Higiene y seguridad.
Cascos de seguridad industrial.

APLICACIONES

- Refinación
- Exploración
- Explotación
- Producción
- Transporte
- Logística
- Almacenamiento
- Mantenimiento
- Ambiental
- Puertos marítimos
- Fuerzas Militares
- Aeronáuticas
- Ensambladoras
- Pesqueras
- Minería
- Alimentos
- Agricultura
- Química
- Forestal
- Construcción
- Supervisión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Casco fabricado en Polietileno de alta densidad; liviano, resistente a golpes, rayaduras y radiacion UV.
- Arnes de Suspensión en poliuretano de 4 puntos de amortiguación , graduables de forma vertical para moldear la altura del casco a confort del usuario.
- Tafilete en poliuretano de graduación tipo Ratchet.
- Banda anti-sudor.
- Cuatro puntos de sujeción para barbuquejo Steelpro.
- Vicera corta.
- Canal para caída de agua.
- Tipo I, soportando impactos verticales en cabeza.
- Dieléctrico Clase E proteccion hasta 20.000 voltios.
- Certificación ANSI Z89.1-2014, Tipo I - Clase E.
- Peso 322.5 gramos (con ratchet)

REFERENCIA

* Color Blanco (Ref 501087)

EMPAQUE

Unitario

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

INSPECCION: STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, la inspección de los cascos diariamente ya que tienen un proceso de envejecimiento natural por uso, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas y le brinde protección al usuario.

-Identifique el estado del casco si presenta decoloración, abolladuras, deformaciones, rupturas, perforaciones, golpes o cualquier otra condición que pueda afectar su resistencia al impacto y ajuste, si presenta lo anterior suspenda su uso.

-Identifique el estado del arnés de suspensión y tafilete si presenta: ruptura, fisura de alguna de sus partes, suspenda su uso.

RECOMENDACIONES DE USO: Asegúrese de graduar y ajustar correctamente el tafilete a medida de la cabeza del usuario, de forma que no se caiga al realizar movimiento.

-Tenga presente que cualquier modificación al casco o suspensión sea adaptación o marcación con algún producto, tinte o bisturí afecta las funciones del mismo.

-Este casco es de clasificación Tipo I según certificación ANSI Z89.1 (soporta impactos verticales), por tal razón no es apto para trabajos en altura o espacios confinados, en caso de requerir asignación de este tipo de protección, le recomendamos utilizar nuestro casco MOUNTAIN Tipo II Clase E Ref 200350270036.

LIMPIEZA: -Se recomienda realizar diariamente limpieza del casco con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo.

Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza porque altera las funciones de protección del casco.

[STEELPRO SAFETY][**VISUAL**]

WWW.STEELPROCOLOMBIA.COM

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.
La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.
Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2015 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

Protección

Casco de seguridad industrial

- Ficha Técnica -



Descripción

Casco de seguridad tipo II industrial.

Casco con Ratchet graduable 6 puntos mínimo y barbuquejo integrado, con almohadilla de amortiguación para la frente que absorbe la humedad, también maneja un sistema de ajuste, graduación y colocación rápida, casco con ranuras para utilizar accesorios.

Colores Amarillo, Blanco, Azul, Verde, Rojo
Normas Ansi Z89.1 EN 397

Descripción Técnica

Casco tipo II diseñado para proteger la cabeza contra impactos laterales y verticales.

Posee protector interno en poliestireno expandido.

Banda antisudor acolchada y liviana para mayor comodidad.

Barbuquejo de 4 puntos de apoyo y tafilete de 6 puntos con sistema de graduación tipo ratchet.

Fabricado en ABS, resistente a radiación UV y rayaduras.

Protección facial y auditiva.

Protección limitada frente a contactos accidentales y de corta duración con elementos conductores de alto voltaje.

Dieléctrico clase E, protección hasta 20.000 VOLTIOS - 30.000 VOLTIOS.

Slots universales laterales para adaptar protectores auditivos tipo copa.







Certificaciones

- Aprobación ANSI Z89.1 • CE EN397.
- ANSI Z89.1 - 2014: Casco Industrial Tipo II (Protección contra impactos superiores y laterales), Clase E.
- CE EN397
- CE EN50365
- NTC 1523

Mantenimiento

- Limpie y desinfecte el casco con jabon neutro y agua. Evitar el uso de productos químicos o solventes que puedan generar deterioro en el elemento. - Inspeccione su casco antes de su primer uso y antes de cada uso , asegurese que el

casco no presente ningún defecto de fabricación o daños físicos por uso.
- En caso de presentar daños físicos del casco se recomienda reemplazar.

Beneficios

Brinda protección al Impacto Lateral y Vertical de acuerdo a los parámetros establecidos por ANSI Z89.1 Su barbuquejo de 4 puntos de conexión directa al casco, permite ayudar a asegurar ajuste a la cabeza ante cualquier impacto. Suspensión con banda anti sudor que permite un ajuste seguro, fácil, simple y confortable para la disipación de la energía en caso de impacto. Banda reflectiva trasera para mayor visibili- dad. Permite la utilización conjunta de acceso- rios como protectores auditivos, máscaras de soldar o protectores faciales.

Boyuan Elementos de Protección Industrial SAS

www.BOYUANsafety.com | Cr. 29A # 73 - 19 Bogotá - Colombia | (601) 6236448

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
GORRA TIPO CHAVO

IMAGEN

CARACTERISTICAS

Gorra de protección en dril con cubierta para cuello y orejas tipo pava. Sombrero en dril 100% algodón, tipo pava con soladera con ala ancha y cordón, protector de cuello removible, malla para permitir la transpiración, costuras en nylon, lleva resorte y cierre seguro plástico para sujetarla a la cabeza, con costuras dobles, visera preformada sencilla con solapa trasera que cubre el cuello.

Material: Dril 100% Algodón
Colores: Disponible a requerimiento del cliente.
Aplicaciones: Minería, Construcción, Montajes, Portuaria, Maderera, Industria, o en cualquier labor donde se requiere la exposición directa al sol.



MARCA

BOSTER

COMPOSICION TELA

Composición	Porcentaje
ALGODÓN	100
Total	*100%*

MARCA	*ELABORO*	*FABRICADO POR*	*CONTACTO*
BOSTER	*DEPTO CALIDAD*	*INVERSIONES PROIN S.A.S*	*3142994821*

FICHATECNICA DE PRODUCTO
CACHUCHA TIPO CHAVO

RECOMENDACIONES DE CUIDADO



TAMBIENSEPUEDELAVARY SECAR EN MAQUINA

Lavado: en máquina
Ciclo normal en frío

Secado tómbola calor
Ciclo normal BAJO

Además:

- Nodejarenremojo
- Lavarcoloresoscurosporseparado
- Secarcolgadaengancho.
- Puedeusarsuavizantesenpoca cantidad.
- Temperaturadelavadomáx.30°c
- Se puedeutilizarlavadoseco(en lavanderías).

MARCA	ELABORO	FABRICADO POR	CONTACTO
BOSTER	DEPTO CALIDAD	INVERSIONES PROIN S.A.S	3142994821

2

ARTENDA
SOLUCIONES EN
DOTACIONES

Ficha Técnica



Producto:

Gorra de protección tipo cachucha textil con casquete interno

Descripción general:

Gorra de protección ligera y ergonómica, diseñada para brindar seguridad básica en ambientes laborales donde no se requiera casco rígido, con diseño tipo cachucha textil en lona, visera amplia y sistema de ajuste en velcro. Incorpora casquete interno sintético para protección y confort, además de un protector interno blando reemplazable. Incluye el logo del SENA bordado en la parte frontal.

Especificaciones Técnicas:

- **Tipo de producto:** Gorra de protección / Cachucha textil con casquete interno.
- **Material externo:** Lona textil de alta resistencia.
- **Visera:** Amplia, rígida, diseñada para protección solar y contra impactos leves.
- **Ajuste:** Cierre en velcro, adaptable a diferentes tallas.
- **Casquete interno:** Material sintético liviano, diseñado para proteger contra golpes leves y objetos de bajo impacto.
- **Protector interno:** Material blando acolchado, reemplazable para mayor higiene y comodidad.
- **Logo:** Bordado frontal con la insignia del SENA.
- **Peso aproximado:** Liviano (≤ 200 g).
- **Color:** Variable según dotación (negro, azul, verde, blanca).
- **Talla:** Única con ajuste regulable.

Usos Recomendados:

- Actividades industriales o de formación técnica donde no se requiera casco rígido certificado.
- Protección contra golpes menores en la cabeza.
- Trabajos de campo y exteriores, brindando comodidad y protección ligera.

Ventajas:

- Diseño ergonómico y cómodo.
- Material liviano, fresco y resistente.
- Protector interno reemplazable para mayor durabilidad.
- Visera amplia que brinda sombra y protección adicional.
- Identificación institucional con logo bordado SENA.

PBX: 601 2224600 **Celular:** 3197837731 **Correo:** ventas@artendacolombia.com

MARCA NACIONAL
GORRO TIPO ORUGA

FICHA TECNICA
NOMBRE DEL PRODUCTO

GORRO TIPO ORUGA DESECHABLES DE USO UNICO:
Gorro tipo oruga desechable, fabricado en polipropileno no tejido (PP) de 10 gramos, diseño tipo acordeón que facilita su ajuste y uso. Ideal para aplicaciones en áreas que requieren altos niveles de higiene, como laboratorios, industrias de alimentos, farmacéuticas, hospitales y manipulación de productos.

PRESENTACION COMERCIAL
Bolsa x 100 unidades Talla: Única (ajustable)

FABRICANTE
HEFEI C&P NONWOVENPRODUCTS CO., LTD.

COMPONENTES Y MATERIALES:
Productoelaboradoentelano tejidadepolipropileno altamente transpirable y confortable con doble línea de elástico.
A. COMPONENTES:
Tipo: Gorro tipo oruga / acordeón Material: Polipropileno no tejido (PP) Gramaje: 10 g/m² Color: Blanco Diseño: Elástico perimetral para mejor ajuste a la cabeza
Usos y Aplicaciones:
Industria alimentaria Sector hospitalario y clínico Industria farmacéutica
Laboratorios y áreas de manipulación estéril Procesos de manufactura donde se requiera control de higiene

Beneficios:

- Liviano y cómodo
- Permite transpiración del cuero cabelludo
- Ajuste seguro gracias al elástico perimetral
- Reduce riesgos de contaminación cruzada
- Desechable, evita procesos de lavado

Cadaempaquellevaimpresolareferenciadelproducto,númerodelotede fabricación y fecha de vencimiento del producto.

VIDA UTIL
5 años bajo condiciones recomendadasdealmacenamiento



Ficha Técnica

Producto: Monja / Pasamontañas para exteriores

Descripción General

Capucha tipo monja o pasamontañas elaborada en algodón licrado de alta calidad. Diseñada para brindar protección y confort en actividades al aire libre, ofreciendo frescura, secado rápido y cobertura total de cabeza, rostro y cuello.

Característica	Descripción
Producto	Monja / Pasamontañas para exteriores
Material	Algodón licrado
Propiedades	Fresco, transpirable, secado rápido, flexible
Diseño	Tipo monja/pasamontañas, cubre cabeza, rostro y cuello
Costuras	Planas, evitan roces e incomodidad
Talla	Única (ajuste elástico)
Colores disponibles	Según disponibilidad (ejemplo: negro, azul, gris)
Peso aproximado	40 – 60 g
Usos recomendados	Ciclismo, motociclismo, senderismo, camping,
Beneficios	Suavidad, comodidad, ajuste anatómico, frescura y secado
Presentación	Unidad individual en empaque plástico o bolsa resellable



FICHA TECNICA
Producto: Bloqueador Solar FPS 50+

Descripción del Producto

El Bloqueador Solar FPS 50+ para rostro y cuerpo es un protector de amplio espectro diseñado para brindar una defensa efectiva contra la radiación ultravioleta tipo UVA y UVB, responsables del envejecimiento prematuro de la piel, manchas, quemaduras y aumento del riesgo de cáncer cutáneo.



Ítem	Descripción
Nombre del producto	Bloqueador solar para rostro y cuerpo FPS 50+
Tipo	Crema, gel o loción
Factor de protección (FPS)	50+
Protección	Bloqueo de radiación solar ultravioleta UVA y UVB
Características	- Sin perfumes y libre de olores- De rápida absorción- Alta adherencia a la piel- Resistente a sudoración excesiva- Libre de PABA- Acuorepelente- No grasosa
Presentación	Sobre o sachet de mínimo 10 ml
Empaque secundario	Caja por 24 sobres o sachets
Uso	Aplicación en rostro y cuerpo
Normatividad aplicable	- Resolución 3132 de 1998 del Ministerio de Salud (Colombia)- Norma Técnica Colombiana NTC 4833: Métodos de ensayo microbiológicos para productos cosméticos- Norma Técnica Colombiana NTC 5218: Requisitos para el rotulado de productos cosméticos
Modo de empleo (sugerido)	Aplicar uniformemente sobre la piel seca 20 a 30 minutos antes de la exposición solar. Reaplicar cada 2 a 3 horas o después de sudoración excesiva, natación o secado con toalla.
Vida útil (estimada)	24 a 36 meses según condiciones de almacenamiento
Condiciones de almacenamiento	Mantener en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa. No exponer a temperaturas extremas.

Fabricante / Marca: Sunday's.

FICHA TECNICA

Careta de Esmerilar

Elemento de protección facial diseñado para labores de esmerilado, pulido y corte. Protege el rostro y los ojos del usuario frente a partículas proyectadas, chispas, polvo y riesgos mecánicos derivados de operaciones de esmerilado. Fabricada en materiales resistentes a impactos, con visor transparente o tonalizado de alta resistencia.



Características Técnicas

- Material del visor: Policarbonato de alta resistencia / acrílico según modelo.
- Transparencia: Claro o verde tonalizado para protección contra deslumbramientos.
- Resistencia a impactos: Clase óptica 1, resistente a partículas de alta velocidad (según ANSI Z87.1+ y EN166).
- Diseño: Visor abatible y reemplazable.
- Arnés de cabeza: Ajustable con mecanismo de ruleta o correas graduables.
- Cobertura: Rostro completo (frente, ojos, pómulos y mentón).
- Peso aproximado: 250 – 450 g (dependiendo del modelo).
- Compatibilidad: Puede usarse sobre gafas de seguridad o respiradores de media cara.
- Color del marco/arnés: Negro, azul o según referencia del fabricante.

Usos recomendados

- Esmerilado y pulido de piezas metálicas.
- Operaciones con esmeriles y amoladoras.
- Trabajos de corte con disco abrasivo.
- Procesos de carpintería metálica y soldadura ligera (cuando no se requiera oscurecimiento total).

Beneficios

- Alta resistencia al impacto y a partículas de alta velocidad.
- Protección integral de rostro y ojos.
- Comodidad por su arnés ajustable.
- Cumplimiento de normas internacionales de seguridad.

STEELPRD
SAFETVe
FICHA TÉCNICA

CARETA INDUSTRIAL SOLDADOR FOTOSENSIBLE



DESCRIPCIÓN

Careta industrial para soldador fotosensible, diseñada para protección contra impactos de partículas a alta y baja velocidad. Fabricada en material termoplástico de alta resistencia al calor y durabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en material policarbonato de alta calidad, resistente al impacto
- Resistencia a esquirlas incandescentes.
- Filtro fotosensible adecuado para rayos ultravioleta (UV) y radiación infrarroja (IR).
- Filtro UV con protección del 99.9%.
- Soporte de vidrio abatible
- Visor levantable.
- Cristal Intercambiable.
- Tamaño: Universal (ajustable a diferentes usuarios).
- Tafilete con ajustes tipo ratchet.
- Banda anti-sudor.
- 5 opciones de sombra.
- Oscurecimiento automático regulable desde sombra 8 hasta sombra 12.
- Incluye una sombra clara (tono 3) para trabajos de preparación.
- Cumple con normas de seguridad industrial (ANSI Z87.1 / EN175).
- Usos recomendados: Soldadura eléctrica, MIG, MAG, TIG y trabajos de corte plasma.

Benef icios:

Mayor protección ocular contra destellos y radiación. Comodidad gracias a su ajuste universal. Larga vida útil por su material resistente. Permite trabajar con visibilidad clara en diferentes procesos de soldadura.

Fabricada en: Materiales de alta calidad (policarbonato o termoplástico).

LIMPIEZA

Se recomienda realizar diariamente limpieza de la careta con jabón neutro y
chorro de agua fría sobre el mismo.
Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza porque deteriora
la Careta y debilita sus funciones.

GARANTÍA

Todaslas propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignac1on, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.
La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSASTEELPROColombia sepermite indicar queel ciclo defabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y
disposiciónfinalde acuerdoasu Obligacióncontenida enlosArtículos10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

[STEELPRO SAFETY][FACIAL]

WWW.STEELP.ROCOLOMBIA.COM

STEELPRD
SAFETVe
FICHA TÉCNICA

CARETA PARA SOLDAR



INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, la inspección de la Careta industrial para soldador fotosensible diariamente ya que tienen un proceso de envejecimiento natural por uso, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas y le brinde protección al usuario. - Identifique el estado de la careta si presenta ruptura o perforaciones suspenda su uso.

- Identifique el estado de los vidrios si presentan ruptura o se encuentran muy opacos realice el cambio, recuerde que nuestra careta incluye un vidrio oscuro de referencia G 11, si este es cambiado a una referencia diferente, es bajo la responsabilidad del usuario teniendo en cuenta un previo análisis de riesgos de la actividad a realizar.
•Nunca ponga la mascara ni el filtro sobre superficies calientes.
•Temperatura de resguardo: -20° C - + 70° C (-4° F - 158° F).
RECOMENDACIONES DE USO
-Asegúrese de ajustar correctamente la Careta según la comodidad del usuario para evitar que durante la proyección de partículas y radiación este se suelte.

REFERENCIA

COD: [201400120060]

APLICACIONES

•Soldaduraeléctrica.•Oxicorte. • Soldadura Autógena

EMPAQUE

Unidad

[STEELPRO SAFETY][FACIAL]

WWW.STEELP.ROCOLOMBIA.COM

Ficha Técnica

Careta Médica de Protección

Producto	Careta médica de protección facial (uso médico, odontológico y veterinario)
Uso	Médico, odontológico y veterinario. Brinda protección facial completa frente a fluidos, salpicaduras y partículas.
Cabezal	Fabricado en **polímero resistente**, graduable según la circunferencia de la cabeza del usuario. Ajuste cómodo y seguro.
Visor / Careta	Lámina transparente de alta claridad óptica, que permite una adecuada visibilidad y protección frontal.
Normas de calidad	Cumple con **NTC 3610** y **ANSI Z87.1**, estándares de seguridad visual.
Diseño	Liviano, ergonómico, fácil de colocar y retirar. Compatible con otros elementos de protección personal (tapabocas, gafas, cofias).
Protección	Contra fluidos biológicos, gotas, polvo y partículas no abrasivas.
Aplicaciones	Áreas hospitalarias, clínicas odontológicas, consultorios veterinarios, laboratorios y prácticas de contacto directo con pacientes.
Mantenimiento	Lavar con agua y jabón neutro, secar con paño suave. Desinfectar con alcohol al 70%.
Durabilidad	Reutilizable, dependiendo de su cuidado y correcto mantenimiento.

descripción del producto

La careta médica de protección facial es un elemento de seguridad diseñado para uso en entornos médicos, odontológicos y veterinarios. Está compuesta por un cabezal fabricado en polímero resistente y liviano, graduable para adaptarse a diferentes circunferencias de cabeza, lo que garantiza comodidad y firmeza durante su uso prolongado.

El visor está elaborado en **lámina transparente de alta claridad óptica**, que permite una visibilidad nítida sin distorsión y brinda una barrera de protección contra salpicaduras, fluidos biológicos y partículas. Su diseño ergonómico es compatible con tapabocas, gafas y otros elementos de protección personal.

Ideal para hospitales, consultorios odontológicos, clínicas veterinarias y laboratorios, donde se requiere protección efectiva del rostro sin comprometer la comodidad del usuario.



Ficha Técnica

Monogafas de Seguridad para Líquidos y Sustancias Químicas

Ítem	Descripción
Nombre del producto	Monogafas de seguridad para líquidos y sustancias químicas
Descripción general	Protector ocular montado en armazón de PVC liviano, con un solo lente. Diseñado para encerrar y proteger completamente el área orbital de salpicaduras de líquidos y exposición a sustancias químicas.
Material del armazón	PVC liviano, resistente a sustancias químicas. El PVC es suave para facilitar la hermeticidad y el ajuste cómodo al contorno de la cara.
Material del visor	Lente fabricado en **acetato de celulosa ópticamente rectificado**, que ofrece buena claridad visual y resistencia a químicos.
Diseño del visor	Un solo lente que cubre integralmente el área ocular, permitiendo visión clara sin obstrucciones.
Sistema de ajuste	Cinta elástica ajustable que garantiza la fijación adecuada y la hermeticidad del armazón al rostro.
Características especiales	- Sistema de ventilación integrado en el armazón, diseñado para evitar el empañamiento del lente. - Ajuste ergonómico y confortable que brinda protección prolongada. - Hermeticidad total contra líquidos y sustancias químicas.

Norma de referencia	Cumple con **NTC 1825** para protección ocular.
Aplicaciones	- Laboratorios de química y biología. - Procesos industriales con exposición a sustancias químicas. - Fumigación agrícola y manipulación de agroquímicos. - Procesos de limpieza y desinfección con agentes químicos.
Beneficios	- Protección total contra salpicaduras de líquidos y químicos. - Comodidad en uso prolongado gracias al armazón flexible. - Reducción del empañamiento por sistema de ventilación. - Ajuste universal gracias a la cinta elástica regulable.

descripción

Monogafas de seguridad para líquidos y sustancias químicas, fabricadas en armazón de PVC liviano y suave con visor en acetato de celulosa ópticamente rectificado. Diseñadas para proteger completamente el área ocular contra salpicaduras y agentes químicos, cuentan con cinta elástica ajustable que asegura hermeticidad y un sistema de ventilación que evita el empañamiento del lente.



Ficha Técnica

Careta para Fumigar

Descripción general:

Careta diseñada para labores de fumigación en invernaderos, aspersión de agroquímicos, desinfección de establos, galpones y actividades en floricultura. Brinda protección integral de cabeza, orejas, nuca y parte de la espalda frente a plaguicidas y agentes químicos.



Características técnicas

- Material: PVC resistente, impermeable y de fácil limpieza.
- Protección: Cubre cabeza, orejas, nuca y parte superior de la espalda.
- Compatibilidad: Permite el uso de respirador/purificador con doble cartucho para plaguicidas.
- Sistema de ajuste: Correa de PVC con hebilla plástica, ajustable a diferentes tallas.
- Peso: Liviana, para mayor comodidad en jornadas prolongadas.
- Mantenimiento: Fácil de limpiar y desinfectar.
- Norma de referencia: NTC 3610 – Caretas para soldar y protectores faciales (como guía de fabricación y resistencia).

Aplicaciones

- Fumigación en invernaderos y cultivos.
- Aspersión de agroquímicos.
- Desinfección de establos y galpones.
- Actividades en floricultura y ambientes agrícolas.

Beneficios

- Brinda alta protección contra plaguicidas líquidos y en forma de aspersión.
- Compatible con respiradores de cartucho doble.
- Impermeable, durable y de bajo mantenimiento.
- Liviana y cómoda para el usuario.



STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

LITE CLARO Z87+
SIN AF



Descripción

Gafas de seguridad con lente claro, diseñadas para proteger los ojos contra impactos, abrasión, salpicaduras de líquidos y radiación ultravioleta. Fabricadas con materiales de alta resistencia y propiedades antiempañantes, antirrayaduras y antiestáticas, garantizando comodidad y visibilidad en ambientes interiores y exteriores.

Características Técnicas:

Lente:
Material: Policarbonato oftálmico.
Color: Claro, ópticamente rectificado y aclarado para visión neutra.
Propiedades: Anti-empañante, anti-rayadura, antiestático.
Protección UV: Filtro UVA/UVB 400 con 99.9% de eficacia.
Visión: Panorámica y libre de distorsión.
Marco:
Material: PVC patrio de alta resistencia.
Diseño ergonómico con protección lateral.
Normativa marcada en lente y marco.
Patillas:
Telescópicas y retráctiles para ajuste personalizado.
Compatibles con cordón de seguridad con clip de sujeción.

Seguridad y Resistencia:
Resistente a impactos de alta velocidad.
Protección contra abrasión y salpicadura de líquidos.
Normas de referencia: NTC 1825, NTC 1826 y ANSI Z87.1.
Accesorios:
Cordón de seguridad para evitar caídas durante el uso.

APLICACIONES

•Refinación	•Logística	•Fuerzas Militares
•Exploración	•Almacenamiento	•Aeronáuticas
•Explotación	•Mantenimiento	•Ensambladoras
•Producción	•Ambiental	•Pesqueras
•Transporte	•Puertos marítimos	•Minería
•Alimentos	•Farmaceútica	•Construcción
•Agricultura	•Forestal	•Supervisión

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Se recomienda a todos sus usuarios, que antes de dar uso a sus lentes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso y le brinde protección. Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas. Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado. - Este lente no es apto para uso con lente formulado ni para salpicaduras. Este lente brinda protección a radiación UV Nivel U6 99,9% y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA.

LIMPIEZA

Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo. Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza porque deteriora el lente perdiendo visibilidad y daña las capas de tratamiento antiempañante (Antifog) y antirayadura del mismo.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo, no se ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y

Código de referencia: COC: 136998

[STEELPRO SAFETY][**VISUAL**]

WWW.STEELPROCOLOMBIA.COM



STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

utilización del mismo, por lo cual la fábrica no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento. Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, La Fabrica asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

Se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

[STEELPRO SAFETY][**VISUAL**]

WWW.STEELPROCOLOMBIA.COM

Gafas de Protección Tipo Ingeniero UV20

Descripción del producto:

Las Gafas de Protección Tipo Ingeniero UV20 están diseñadas para brindar seguridad ocular en ambientes de trabajo industrial y al aire libre. Su lente en policarbonato Contour color humo, ultraligero con un peso de solo 21 g, proporciona una protección eficiente contra impactos, rayaduras y salpicaduras, garantizando resistencia y durabilidad.



Ofrecen protección solar y filtrado UV, ideales para labores expuestas a radiación ultravioleta, reduciendo el deslumbramiento y mejorando la comodidad visual. Con un diseño ergonómico y moderno, aseguran un ajuste cómodo y estable durante largas jornadas de uso. Fabricadas en 99,99% policarbonato, cumplen con los estándares de seguridad para entornos laborales, combinando protección, confort y estilo.

Campo	Detalles
Nombre del producto	Gafas de Protección Tipo Ingeniero UV20
Uso previsto	Protección ocular industrial / laboral / protección solar y ante impactos leves
Normativas / Certificaciones	ANSI Z87.1, EN 166)
Material de la lente	Policarbonato al **99,99 %**
Tipo de lente	Contour, tono "humo" (oscuro)
Protección UV	Cobertura contra rayos UV (100 % / hasta UV400) *[se asume basado en "protección*
Peso	21 gramos
Características especiales	• Alta resistencia al impacto (gracias al policarbonato) • Efecto de reducción de
Montura / diseño	Tipo ingeniero (forma que abraza bien zona frontal, proporciona buen campo visual)
Color(es) disponible(s)	Humo / Oscuro

SOSEGA®
Safety Solutions

INFORMACIÓN TÉCNICA

Protección Visual

MODELO

Monogafa Indirect
Policarbonato
Ref. *070576*



CARACTERÍSTICAS

- Cumplen ANSI Z87+ y EN166 CE.
- Cuentan con un diseño liviano, suave y flexible para mayor comodidad del usuario.
- Ventilación Indirecta.
- Lentes de policarbonato antirayadura que brindan excelente protección a impactos y protección UV.
- Su diseño permite ser utilizado sobre lentes recetados.
- Los lentes no distorsionan la visión del usuario.

PRECAUCIONES DE USO

- Idealpara protección en labores con presencia de agentes químicos, alta incidencia de polvos, particulas y salpicaduras. El usuario debe ajustar correctamente las gafas de seguridad a su rostro para una protección efectiva. El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para la labor. Para riesgo de impactos fuertes debe usarse protección adicional.

DESCRIPCIÓN

Mono gafa de Seguridad antiempañante . Montura Integral, ventilación indirecta. Lente Claro Antiempañante, lentes en policarbonato, panorámicos, protección contra partículas de polvo y de elementos que caen y rebotan, banda elástica ajustable, filtra 99.9 de los rayos ultravioletas.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Lente Claro: UsoGeneral.
Cambie la monogafa de seguridad si el lente o el marco se encuentran deteriorados.

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

Las gafas están diseñadasbajolos estándares de la norma ANSI Z87.1 y EN 166CE

COMPOSICIÓN

Policarbonato
PVC

SOSEGA®
Safety Solutions

www.sosega.com.co

INFORMACIÓN TÉCNICA

Protección Visual

MODELO

Monogafa para Soldadura
Policarbonato
Ref. *070526*



DESCRIPCIÓN

Las monogafas de seguridad para soldadura autógena y oxicorte están diseñadas para brindar máxima protección ocular frente a radiaciones ópticas, chispas, proyecciones de partículas y riesgos asociados a estos procesos. Fabricadas bajo estrictos estándares de calidad internacional, garantizan seguridad, resistencia y confort durante el trabajo.

Cuentan con filtros específicos que protegen contra la radiación ultravioleta, visible e infrarroja generada en la soldadura, reduciendo la fatiga ocular y previniendo lesiones. Su diseño cerrado tipo monogafa ofrece un sellado completo alrededor de los ojos, impidiendo el ingreso de humo, polvo o residuos metálicos.

COMPOSICIÓN

Policarbonato

CARACTERÍSTICAS

- Cumplen ANSI Z87.1 CE EN 175 EN 166:2001
- ASNSI Z87.1+ NTC 1825
- Cuentan con un diseño liviano y pieza nasal suave paramayor comodidad del usuario.
- Lentes de policarbonato que brindan excelente protección a impactos.
- Protección UV y antirayadura.
- Los lentes no distorsionan la visión del usuario. Tinte 5.0.

PRECAUCIONES DE USO

- El usuario debe ajustar correctamente las gafas de seguridad a su rostro para una protección efectiva.
- El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para la labor. Para riesgo de impactos fuertes debe usarse protección adicional.
- No usar para labores contra agentes químicos, radiación infrarroja, salpicaduras o laser.

ESTANDARES Y REGULACIONES

La Monogafa para soldadura está diseñada bajo los estándares de la norma ANSI Z87.1

SOSEGA®
Safety Solutions

www.sosega.com.co

3M PELTOR

Protector Auditivo Tipo

Copa para Casco

OPTIME 98





Hoja Técnica

Descripción

Protector auditivo tipo copa diseñado para acoplarse a cascos de seguridad industrial, ofreciendo aislamiento efectivo contra ruidos de alta intensidad. Fabricado con materiales resistentes y cómodos para el uso prolongado, cumple con las normativas internacionales de protección auditiva.



Normas de Calidad:

EN 352-3: Protectores auditivos – Orejeras montadas en cascos.
ANSI S3.19: Estándar estadounidense de atenuación de ruido.
NTC 2272: Norma Técnica Colombiana para protectores auditivos.

Características Técnicas:

Tipo: Copa / Orejera para montaje en casco.
Compatibilidad: Ajustable a la mayoría de cascos de seguridad con ranura estándar.
Material de las copas: ABS de alta resistencia al impacto.
Relleno interno: Espuma acústica de alta densidad para mejor atenuación del ruido.
Arco de sujeción: Ajustable, con sistema de pivote para movimiento vertical.
Color: Generalmente rojo o negro (dependiendo del fabricante).
Superficie interna de la copa: Acolchada para confort y sellado acústico.

Aplicaciones:

Industrias con altos niveles de ruido (construcción, metalmecánica, minería).
Trabajos con maquinaria pesada y operaciones en campo abierto.
Uso obligatorio en ambientes laborales con exposición superior a 85 dB(A).

Beneficios:

Protección eficaz contra ruidos nocivos.
Comodidad en el uso prolongado.
Fácil instalación y retiro en cascos de seguridad.
Diseño ergonómico y ligero.

Desempeño Acústico:

Nivel de atenuación (SNR): 25 – 30 dB (dependiendo del modelo específico).
NRR (ANSI S3.19): Aproximadamente 24 – 27 dB.

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

FONO DIADEMA ZEN 7



DESCRIPCIÓN

Los protectores auditivos tipo copa STEELPRO esta diseñados para la protección de los usuarios expuestos a niveles de ruidos molestos, su diadema son acolchonadas logrando un perfecto selle sin mayor presión, permitiendo confort al adaptarse a cualquier forma o tamaño del pabellón auditivo del usuario atenuando el riesgo durante las actividades de trabajo. Nuestros protectores auditivos cuentan con certificación y cumplimiento a Normatividad Internacional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Copas fabricadas en plástico ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos.
Cubiertas de la almohadilla fabricada en PVC ultraliviana y ergonómica.

• Diadema ajustable para brindar una combinación perfecta entre comodidad y confort.

- Nivel de reducción de ruido: mínimo 85 dB.
- Protección: Dieléctrica.
- Almohadillas cubiertas en PVC y/o ABS, permiten un ajuste cómodo para el usuario.
- Diadema ancha con un punto de apoyo ajustable, que permite un ajuste seguro en la cabeza del usuario y facilita la colocación del protector auditivo.
- Altura de la copa graduable.

- Normas de calidad:
- EN 352-1
- ANSI S3.19
- NTC 2272

TABLA DE ATENUACIÓN

Los niveles de atenuación según certificación, se logran una vez se realice un perfecto uso del protector auditivo.

Frecuencia (Hz) Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media (dB) Mean Attenuation (dB)	16,9	13,4	19,8	28,1	33,3	35,3	36,8	33,3
Desviación Estándar (dB) Standard Deviation (dB)	4,1	2,3	2,1	2,2	2,7	2,7	2,9	5,7
Protección Asumida (dB) Assumed Protection (dB)	12,8	11,1	17,7	25,9	30,6	31,6	32,9	28,6

H= 32 M= 27 L= 19 SNR= 29

Frecuencia (Hz) Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación	15,2	21,7	21,7	27,1	36,4	40,0	34,7	31,6	34,2	24 dB
Desviación Estándar (dB)	2,8	2,3	2,8	2,3	2,8	4,3	3,9	3,2	2,4	

APLICACIONES

Los protectores auditivos STEELPRO pueden utilizarse en industrias donde exista exposición a ruido:

•Refinación •Exploración •Explotación •Producción •Transporte •Alimentos •Agricultura •Logística •Almacenamiento •Mantenimiento •Ambiental •Puertos marítimos •Química •Fuerzas Militares •Aeronáuticas •Ensambladoras •Pesqueras •Minería •Construcción •Forestal •Supervisión.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios la inspección de los protectores auditivos diariamente, validando que se encuentre en condiciones óptimas de higiene y físicas para garantizar una perfecta atenuación y protección al usuario. Se recomienda No use los protectores auditivos al mismo tiempo con auriculares o audífonos este uso no permite la protección del sistema auditivo. Tenga presente que cualquier modificación afecta las funciones del mismo. Una vez finalice el uso diario, guardar en un lugar limpio y sin humedad.


LIMPIEZA: Se recomienda realizar diariamente limpieza del protector auditivo con un paño húmedo y luego pasar un paño seco. Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza, ya que altera las funciones del elemento.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento. Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de

[STEELPRO SAFETY][**AUDITIVA**]

WWW.STEELPROCOLOMBIA.COM

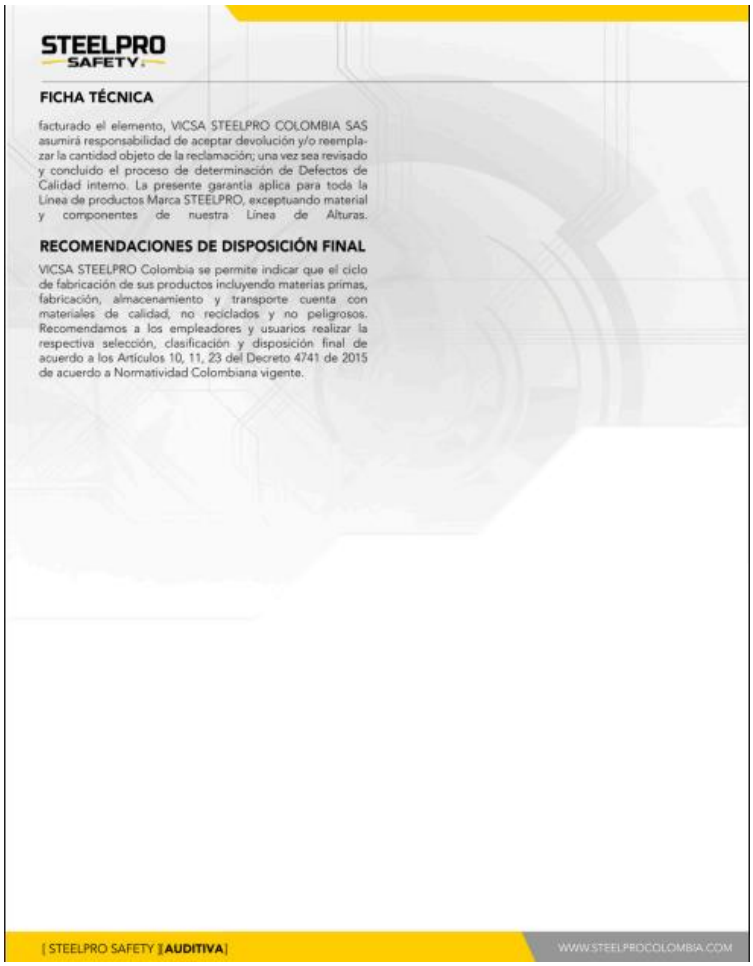

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno. La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2015 de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

[STEELPRO SAFETY][**AUDITIVA**]

WWW.STEELPROCOLOMBIA.COM

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.

Ficha Técnica

Protector Auditivo Tipo Tapón en Silicona con Cordón

Descripción general:

Dispositivo de protección auditiva reutilizable, elaborado en silicona hipoalergénica, con cuatro membranas de diferentes dimensiones para un ajuste anatómico y seguro dentro del canal auditivo. Incluye cámara interna de aire que mejora la atenuación del ruido. Viene acompañado de cordón, insertador y estuche tipo llavero para su transporte e higiene.



Características Técnicas

Material: Silicona hipoalergénica, flexible y duradera.
Diseño: 4 membranas cónicas (de mayor a menor tamaño) para adaptación ergonómica.
Nivel de atenuación (NRR): Según referencia de fabricante, entre 21 dB y 33 dB.
Cámara interna de aire: Mejora la eficiencia de la reducción del ruido.
Accesorios incluidos: Cordón de sujeción, insertador y estuche tipo llavero.
Mantenimiento: Fácil limpieza y reutilización.

Usos recomendados

Industrias con altos niveles de ruido.
Talleres mecánicos y metalmecánicos.
Construcción y obras civiles.
Aeropuertos y transporte.
Actividades recreativas con exposición sonora elevada (conciertos, deportes a motor).

Ventajas

Comodidad gracias a la silicona suave y anatómica.
Protección confiable con reducción efectiva de ruido.
Producto higiénico, reutilizable y de larga duración.
Portátil gracias al estuche tipo llavero.

Materiales

	Tapón	Cordón
3M™1290	Elastómero Termoplástico	Poliéster trenzado
3M™1291		
3M™1292		Elastómero Termoplástico
3M™1293		

Estándares

- ANSIS3.19
- CE EN 352-2

Valores de atenuación mínima e índices de atenuación*

Nota:Los valoresde atenuación mínima eíndices de atenuación dependerán del número de sujetos, anatomía, experiencia de colocación del protector auditivo y del procedimiento que marca cada uno de los estándares. (Se sugiere seleccionar el protector auditivo con base en los niveles de atenuación personal PAR).

• SegúnANSI S3.19

Modelo	NRR	Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
3M™ 1290 3M™ 1291	25 dB	Atenuación (dB)	33.3	35.8	35.1	37.4	33.0	36.3	37.1	42.3	45.3
3M™ 1292 3M™ 1293		Des. Est. (dB)	5.0	5.5	5.1	2.2	3.4	4.5	4.1	4.9	4.1

*3M recomienda encarecidamente la prueba de ajuste personal de los protectores auditivos. La investigación sugiere que los usuarios pueden recibir menos reducción de ruido que lo indicado por los valores de la etiqueta de atenuación en el empaque debido a la variación en el ajuste, ajuste habilidad y motivación del usuario. Consulte la normativa aplicable para obtener orientación sobre cómo ajustar los valores de la etiqueta de atenuación.

Instrucciones de uso

Sigalas instrucciones de usodetalladas en las instrucciones de usuarios según el modelo seleccionado. Antes de cada uso, los tapones deben inspeccionarse para detectar posibles daños, deformaciones o desgaste de la espuma.

Limpieza y Mantenimiento

Para unmejor resultado, lavelostapones en una solución de jabón neutro, enjuáguelos y séquelos al aire

Limitaciones de uso

La protección auditiva es solamente eficaz cuando el protector se selecciona y se ajusta correctamente y se lleva durante el tiempo de exposición al ruido. 3M leofrece asesoramiento en la selección de protectores auditivos y formación en su correcto ajuste y utilización. 3M recomienda realizar la validación de la atenuación a través de la prueba de ajuste de los protectores auditivos. La investigaciónsugiere que muchos usuarios recibirán una reducción de ruido menor que la indicada por el SNR y el NRR debido a la variación en el ajuste del tapón, la destreza al colocar el tapón y la motivación de l usuario.

ADVERTENCIA

Los protectores auditivos ayudan a reducir la exposición a ruido en el ambiente de trabajo. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones de Usuario del producto. Seguir las regulaciones locales vigentes. El mal uso puede provocar lesiones o enfermedades. Para un correcto uso, consultar con su supervisor, las Instrucciones de Usuario, o contactarse con 3M. 3M sugiere implementar por escrito un Programa de Conservación Auditiva.

Personal Safety Division
3MLatAm
www.3m.com/saludocupacional

Para más información técnica:
Contactarsealcorreo:
latampsdtechnicalsupport@mmm.com

Los productos de 3M PSD son para uso ocupacional exclusivamente.

© 3M 2021.

Cartucho para amoniaco

Ficha Técnica



Descripción

El cartucho intercambiable para amoníaco y metilamina está diseñado para ofrecer protección respiratoria contra vapores de estos compuestos. Está fabricado con carbón activado tratado, alojado en un cuerpo de polímero resistente. Su presentación es en par (dos unidades).

Este cartucho cuenta con conexión tipo bayoneta, compatible con respiradores de media cara y de cara completa reutilizables que admitan este sistema (series 6000, 7000, 7500, FF-400, entre otros). Está aprobado por NIOSH para protección contra amoníaco y metilamina, cumpliendo con las regulaciones aplicables de seguridad respiratoria.

La protección se ofrece frente a concentraciones específicas de vapores de amoníaco y metilamina, dentro de los límites permitidos por NIOSH. El cartucho se identifica mediante el color verde, de acuerdo con la codificación internacional para este tipo de contaminantes.

Su diseño permite una baja resistencia a la respiración, proporcionando comodidad durante el uso prolongado. Presenta dimensiones aproximadas de 10,7 cm de longitud por 8,6 cm de altura y un peso cercano a 0,4 kg por par (dependiendo del fabricante).

La vida útil del cartucho depende de la concentración del contaminante, la humedad, la frecuencia respiratoria y las condiciones ambientales. Debe reemplazarse cuando se perciban olores, sabores extraños o irritación, o de acuerdo con un programa de recambio establecido.
No debe usarse en atmósferas que representen peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH).

Para su almacenamiento, se recomienda mantenerlo en lugar fresco, seco y libre de contaminantes, en su empaque original sellado hasta el momento de uso. Una vez agotado, debe desecharse conforme a las regulaciones locales de manejo de residuos peligrosos.

3M Chile. Centro de Atención al Consumidor 600 300 3636 atencionconsumidor@3m.com www.3m.cl

Insertar Aquí imagen

Cartucho Multigas 6006

Ficha Técnica

Instrucciones de Uso

- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
- No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud, (IDLH).
- Verifica compatibilidad: Asegúrate de que los cartuchos son compatibles con el respirador o mascarilla.
- Instalación: Alinea el cartucho con el conector del respirador.
- Gira hasta asegurar un cierre firme y sin fugas.
- Chequeo: Realiza una prueba de sello negativo al cubrir los cartuchos y aspirar: no debe entrar aire.
- Durante el uso: Evita tocar los cartuchos con manos contaminadas.
- No utilices en atmósferas con bajo oxígeno o en espacios confinados sin ventilación.
- Reemplazo: Cámbialos si percibes olores o dificultad para respirar.
- Desecha según las normas locales de residuos contaminantes.

Adver tencias

No usar en atmósferas explosivas ni con concentraciones desconocidas de gases.

No apto para protección contra partículas (polvos), salvo que se combinen con filtros adecuados.

El mal uso puede resultar en daño respiratorio grave o muerte.

3M Chile. Centro de Atención al Consumidor ☎ 600 300 3636 ✉ atencionconsumidor@3m.com 🌐 www.3m.cl

Cartucho para Formaldehído y Vapores Orgánicos

Ficha Técnica



Descripción

Datos Generales	Detalle
Nombre comercial	Cartucho contra Formaldehído y Vapores Orgánicos – Par
Modelo / Código	6005 (ejemplo)
Tipo	Cartucho de gas/vapor reutilizable
Norma / Aprobación	Aprobado por **NIOSH** para formaldehído y ciertos vapores orgánicos.

Características técnicas

Parámetro	Valor
Elemento filtrante	Carbón activado tratado, especialmente formulado para adsorber formaldehído y vapores orgánicos.
Material de carcasa / base	Polímero sintético resistente, conexión tipo bayoneta.
Color / identificación visual	Negro con etiquetas en verde oliva (o combinaciones similares para formaldehído + vapores orgánicos)
Dimensiones típicas	Altura aprox. 3,4 pulgadas, Ancho aprox. 4,2 pulgadas.
Peso aproximado	~106 g (puede variar según carcasa y diseño)

3M Chile. Centro de Atención al Consumidor ☎ 600 300 3636 ✉ atencionconsumidor@3m.com 🌐 www.3m.cl

Insertar Aquí imagen

Cartucho Multigas 6006

Ficha Técnica

Rendimiento y límites de uso

Condición	Rendimiento / Restricción
Protección máxima	Hasta **10 veces** el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respirador de *media cara*. Hasta **50 veces PEL** con respirador de *cara completa*.
Concentración de oxígeno mínima	No usar si el ambiente tiene menos del **19.5 % de oxígeno**.
Atmosferas IDLH	No apto para atmósferas identificadas como "Inmediatamente Peligrosas para la Vida o la Salud" (IDLH).
Compatibilidad	Compatible con respiradores reutilizables de medio rostro o rostro completo con conexión tipo bayoneta de las series 6000, 7000, FF-400, etc.

Uso, mantenimiento y seguridad

Aspecto	Recomendaciones
Instalación	Asegurar buen ajuste con la pieza facial, conexión bayoneta firmemente cerrada.
Vida útil / criterios de recambio	Reemplazar cuando se detecten olor, sabor o irritación proveniente de los contaminantes, antes si se observa deterioro, o conforme a programa de recambios basados en la carga ambiental, concentración, humedad, frecuencia respiratoria, etc.
Almacenamiento	Guardar en lugar limpio, seco, alejado de luz solar directa, calor extremo o fuentes químicas contenedoras de contaminantes. Mantener en su empaque hasta uso.
Limpieza / mantenimiento	No usar métodos que dañen el cartucho (lavado, golpes fuertes, exposición innecesaria). Revisar condiciones antes de cada uso.
Desecho	Seguir normativas locales para productos con contaminantes químicos. Desechar como residuo peligroso si corresponde.

3M Chile. Centro de Atención al Consumidor 600 300 3636 atencionconsumidor@3m.com www.3m.cl

3M

Cartucho para Gases Ácidos y Vapores Orgánicos



Hoja Técnica

Descripción del Producto

Cartuchos intercambiables diseñados con carbón activado de alta eficiencia, que ofrecen protección al sistema respiratorio frente a gases ácidos (como cloro, dióxido de azufre, cloruro de hidrógeno, entre otros), formaldehídos y vapores orgánicos. Se utilizan acoplados a respiradores purificadores de aire, brindando seguridad en ambientes industriales y laborales donde existen contaminantes químicos.

Usos Recomendados

Industrias químicas y petroquímicas.
Procesos de fumigación y agroquímicos.
Laboratorios químicos.
Manejo de solventes, pinturas y resinas.
Plantas de tratamiento de aguas y procesos con gases ácidos.

Advertencias

No usar en atmósferas con menos de 19,5% de oxígeno.
No usar en espacios confinados sin ventilación adecuada.
Sustituir los cartuchos cuando se perciba olor o sabor de los contaminantes.
El usuario debe recibir capacitación en el uso y mantenimiento de respiradores.

Características

Material filtrante: Carbón activado de alta capacidad de adsorción.
Compatibilidad: Adaptables a respiradores con sistema de cartucho intercambiable.
Protección: Contra gases ácidos, formaldehídos y vapores orgánicos.
Presentación: Por par (2 unidades).
Durabilidad: Sujeta a la concentración de contaminante y condiciones de uso.
Diseño: Ligero y ergonómico para mayor comodidad del usuario.

Normatividad

Cumple con estándares internacionales de protección respiratoria

Fabricado bajo normas de calidad para equipos de protección personal (EPP).

3M

Cartucho para Multi-Gases / Multi-Vapores



Descripción del Producto

Cartucho intercambiable con carbón activado de alta eficiencia, diseñado para brindar protección al sistema respiratorio frente a la exposición a múltiples gases y vapores. Su tecnología de filtración permite una mayor capacidad de adsorción, garantizando seguridad y comodidad al usuario durante diferentes aplicaciones industriales.

Presentación

Paquete por par (2 cartuchos).

Características

Tipo de cartucho: Para multi-gases y multi-vapores.
Material filtrante: Carbón activado de alta pureza.
Presentación: Por par (2 unidades).
Compatibilidad: Adaptable a respiradores de media cara y cara completa según modelo del fabricante.
Diseño: Cartucho ligero, intercambiable y de fácil instalación.
Protección: Contra una amplia gama de gases y vapores industriales.

Usos Recomendados

Industrias químicas y petroquímicas.
Procesos de pintura y recubrimientos.
Manejo de solventes y adhesivos.
Procesos de fumigación y agroquímicos.
Trabajos en laboratorios y plantas de producción.

Normatividad

Cumple con las normas internacionales de protección respiratoria
NIOSH 42 CFR Parte 84.
EN 14387

Beneficios

Protección confiable ante múltiples contaminantes.
Mayor tiempo de servicio gracias a la alta capacidad de adsorción del carbón activado.
Fácil colocación y reemplazo.
Comodidad para uso prolongado.

Cartucho Multigas 6006

Ficha Técnica



Descripción

Cartucho para Vapores Orgánicos y Gases Ácidos Sistema Respiratorio de Protección Cartuchos intercambiables con carbón activado Protección respiratorio de multi-gases Unidad de venta: Par (x2 unidades)

Características Técnicas

Compatibilidad: Sistema de mascarillas con cartucho intercambiable.

Medio filtrante: Carbón activado de alta eficiencia.

Protección: Contra vapores orgánicos y gases ácidos (multi-gases).

Reemplazo: Cartuchos desechables, no recargables.

Presentación: Empaque por par.

Aplicaciones

- Ideal para ambientes industriales donde se requiere protección respiratoria frente a:
- Vapores de solventes
- Ácidos ligeros (clorhídrico, sulfúrico, nítrico)
- Procesos de pintura, fumigación, limpieza con químicos, entre otros.

Aprobaciones

- Aprobado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos
- Aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y
- Salud Ocupacional, de Estados Unidos – NIOSH (National
- Institute for Occupational Safety and Health) para usar en presencia de los contaminantes señalados, según el modelo de respirador utilizado:

TC-23C-1762 Respirador medio rostro serie 6000 y 7500

TC-23C-1774 Respirador rostro completo serie 6800

3M Chile. Centro de Atención al Consumidor ☎ 600 300 3636 ✉ atencionconsumidor@3m.com 🌐 www.3m.cl

3M

Insertar Aquí imagen

Cartucho Multigas 6006

Ficha Técnica

Instrucciones de Uso

- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
- No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud, (IDLH).
- Verifica compatibilidad: Asegúrate de que los cartuchos son compatibles con el respirador o mascarilla.
- Instalación: Alinea el cartucho con el conector del respirador.
- Gira hasta asegurar un cierre firme y sin fugas.
- Chequeo: Realiza una prueba de sello negativo al cubrir los cartuchos y aspirar: no debe entrar aire.
- Durante el uso: Evita tocar los cartuchos con manos contaminadas.
- No utilices en atmósferas con bajo oxígeno o en espacios confinados sin ventilación.
- Reemplazo: Cámbialos si percibes olores o dificultad para respirar.
- Desecha según las normas locales de residuos contaminantes.

Adver tencias

No usar en atmósferas explosivas ni con concentraciones desconocidas de gases.

No apto para protección contra partículas (polvos), salvo que se combinen con filtros adecuados.

El mal uso puede resultar en daño respiratorio grave o muerte.

3M Chile. Centro de Atención al Consumidor ☎ 600 300 3636 ✉ atencionconsumidor@3m.com 🌐 www.3m.cl



Máscara Facial Media

Cara Doble Cartucho

Descripción General

Máscara facial de media cara con diseño de doble cartucho, fabricada en elastómero flexible para asegurar un ajuste cómodo y un sellamiento hermético en el rostro. Equipada con arnés de sujeción regulable y de fácil manipulación que minimiza el desgaste, permite el uso prolongado y garantiza seguridad en diferentes ambientes laborales.

Características Técnicas

Material de la pieza facial: Elastómero suave y resistente.

Sistema de ajuste: Arnés de sujeción a la cabeza, regulable y de fácil manipulación.

Compatibilidad:

Uso exclusivo con cartuchos y filtros de la misma marca.

Sistema de acople rápido y seguro con cartuchos y prefiltros.

Incluye adaptador o válvula central de exhalación.

Retenedores: Incluye 3 juegos de retenedores para acoplar prefiltros en los cartuchos.

Tallas disponibles: Pequeña (S), Mediana (M) y Grande (L), según disponibilidad de la marca.

Repuestos disponibles:

Kit de válvulas de exhalación e inhalación.

Arnés de sujeción.

Aplicaciones

Protección respiratoria contra:

Vapores y gases específicos (según el cartucho seleccionado).

Material particulado como polvo, humos y neblinas.

Usos en industrias químicas, agroquímicas, minería, construcción, fumigación y procesos de soldadura (dependiendo del cartucho y filtro instalado).



Normas Técnicas Cumplidas

NTC 1584: Equipos de protección respiratoria – Definiciones y clasificación.

NTC 1589: Equipos de protección respiratoria – Métodos de ensayo.

NTC 1728: Equipos de protección respiratoria – Contra gases tóxicos.

NTC 1733: Equipos de protección respiratoria – Requisitos generales.

NTC 3399: Dispositivos de protección respiratoria – Filtros para partículas, requisitos, ensayos y marcados.

Presentación

Pieza facial media cara con doble cartucho.

Incluye 3 juegos de retenedores para prefiltros.

Compatible con cartuchos y filtros reemplazables de la misma marca.

FICHA TECNICA



Mascarilla Desechable N95 Ultra Filtrante

Descripción del Producto

Mascarilla desechable de protección respiratoria tipo N95, diseñada para filtrar eficientemente polvos y partículas no tóxicas. Su diseño plegable en plano vertical facilita el almacenamiento y transporte, garantizando comodidad y seguridad en su uso prolongado.

Características Técnicas

Tipo de mascarilla: Desechable, filtrante N95.

Nivel de filtración: ≥ 95% de partículas y polvos no tóxicos.

Diseño: Plegable en plano vertical, ergonómico.

Clip nasal: Ajustable, proporciona sellado anatómico.

Sujeción: Dos bandas elásticas para la cabeza, seguras y cómodas.

Confort: Libre de puntos de presión.

Refuerzo interno/externo: Aumenta la resistencia frente a humedad y calor.

Presentación: Paquete o caja por 50 unidades.

Normativas y Estándares

NTC 2561 – Equipos de protección respiratoria.

NTC 3399 – Dispositivos de protección respiratoria contra partículas.

NTC 1584 – Seguridad e higiene en ambientes laborales.

3M Chile. Centro de Atención al Consumidor ☎ 600 300 3636 ✉ atencionconsumidor@3m.com 🌐 www.3m.cl



Aplicaciones

Ambientes con exposición a polvos y partículas no tóxicas.

Actividades de construcción, carpintería, minería, agricultura y manufactura.

Procesos industriales donde se requiera filtración de partículas sólidas y líquidas no tóxicas.

Limitaciones de Uso

No usar en atmósferas con deficiencia de oxígeno (<19.5%).

No utilizar contra gases, vapores, humos metálicos o sustancias tóxicas desconocidas.

Producto de uso desechable – no reutilizable ni lavable.

Presentación Comercial

Unidad de empaque: Caja x 50 mascarillas.

Condiciones de almacenamiento: Lugar fresco, seco, protegido de la humedad y la luz solar directa.

3M

Colombia

Respirador N95 Libre Mantenimiento con Válvula



Hoja Técnica

Descripción

Respirador de alta eficiencia para la protección respiratoria contra polvos y partículas sólidas o líquidas no oleosas. Fabricado en material filtrante de múltiples capas, diseñado para ofrecer una protección confiable con comodidad prolongada. Cuenta con válvula de exhalación que reduce la acumulación de calor y humedad dentro del respirador.

Características:

Tipo de respirador: N95, libre de mantenimiento.
Estilo: plegado plano vertical, fácil de transportar y almacenar.
Clip/puente nasal ajustable para un sellado anatómico y seguro.
Libre de puntos de presión, permitiendo un uso más cómodo.
Bandas elásticas de sujeción para la cabeza que aseguran un ajuste firme.
Diseño con refuerzo interno o externo que mejora la resistencia frente a la humedad y el calor.
Válvula de exhalación que facilita la respiración y mejora la comodidad en jornadas prolongadas.
Presentación: paquete por 25 unidades.

Materiales:

Cuerpo: fibras sintéticas no tejidas de alta eficiencia.
Clip nasal: aluminio o material maleable recubierto.
Bandas elásticas: caucho sintético o similar.
Válvula: polímero resistente al calor y la humedad.

Nivel de protección:

Filtración mínima del 95% de partículas no oleosas (según estándar N95).

Aplicaciones recomendadas:

Ambientes con presencia de polvos, partículas sólidas y líquidas no oleosas.
Procesos industriales, construcción, carpintería, agroindustria, minería y labores de mantenimiento.

Normativas:

Cumple con el estándar de eficiencia N95 (NIOSH o equivalente).

Presentación comercial:

Caja / paquete por 25 respiradores.

Ficha técnica Tapabocas desechable 3 pliegues

MEDICAL MASK Tapabocas

Especificaciones

Mascarilla desechable detres pliegues, fabricada en telas no tejidas de triple capa de polipropileno o poliéster, con barrera microbiana en cada capa, 20 g por capa. Cuenta con cintas elásticas para ajuste en las orejas y una regleta metálica para ajuste a la nariz.

Nombre del producto: Tapabocas Desechable
Protección: Alta capacidaddefiltración 98% DEFILTRACION
Tipo de aerosol: Sin aceite
Color: Azul
Tamaño: Universal
Accesorio de correa: Termosellado
Clips de nariz ajustables: Sí
Estándares: INVIMA



Descripciónde lproducto

Presentaciones comerciales	Caja x 50 unidades
Especificaciones	Tapabocas desechable Material: Telas no tejidas de polipropileno o poliéster, Capas: Triple capa mínimo 20 g cada una, Pliegues: Tres pliegues, Barrera microbiana: Sí, Ajuste: Cintas elásticas y regleta metálica nasal Hipoalergénico: Sí Esterilidad: No estéril Sellado: Por ultrasonido Libre de hebras: Sí Presentación: Caja por 50 unidades, empaque individual Norma técnica: NTC 1733 – Higiene y seguridad. Equipos de protección respiratoria Autorización: Resolución S22 de 2020 – Autorización Invima.
uso	Láveselas manosantesdemanipular el tapabocas. Identifique laparte superiorcon laregleta metálica. Coloque la mascarilla cubriendo nariz y boca, ajuste las cintas elásticas a las orejas. Moldee la regleta metálica al contorno de la nariz para mayor ajuste. Evite tocar la parte frontal durante su uso. Deseche adecuadamente después de su uso.
Frecuencia de uso	Producto de uso único. No reutilizable. Reemplace cada 4 a 8 horas o cuando esté húmedo, visiblemente sucio o dañado.
Condiciones de almacenamiento	Almacenar en un lugar seco, fresco y limpio. Proteger de la luz solar directa, humedad y agentes contaminantes. Mantener en su empaque original hasta el momento de uso. Temperatura recomendada: entre 15 °C y 30 °C Humedad relativa: < 80%
Disposición final	Debe prohibirse su eso en caso de encontrarse un color diferente o con moho afectados por la humedad y deben ser destruidos cortado en 2 partes después de utilizados.



Avalado y Certificado invima

LATEXPORT	LATEXPORT S.A.S.	Versión N° 3
	FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	

*Nombre del producto: Tapabocas plástico de media cara Antiempañante por ambos lados. *Talla: Única

*Presentación Comercial: 10 unidades por display / 20 displays por caja. *Características Generales: El producto permite al usuario respirar con facilidad, evitando la incomodidad sobre la nariz el acaloramiento y sudor de la cara. El tapabocas al ser transparente, permite ver la expresión del rostro de quien lo usa. Su diseño con bandas elásticas permite un correcto ajuste alrededor de las orejas para sostenerlo. Liviano e higiénico. Reutilizable y de fácil limpieza. Diseño ergonómico y ajustable.

*Apariencia física: Tapabocas plástico transparente, fabricado en policarbonato y plástico. Anillo de la base de las tiras cerrado. Barbillas en policarbonato

*Usos: Preparación, proceso y servicio de alimentos. Usado por profesionales de la belleza. Uso en manufactura cosmética. Ideal para las personas que deben usar permanentemente gafas de seguridad o lentes adaptados por recomendación médica (ANTI VAHO). Previene la liberación de saliva sobre los productos o personas (ANTI SALIVA).Puede usarse por tiempos prolongados sin producir cansancio.

*Características Microbiológicas: De acuerdo a la forma del producto no se garantiza una eficiencia de filtración bacteriana (EFB), no cumple con los requerimientos para su uso en áreas medico quirúrgicas y ambulatorias.

*Vida útil esperada. Con un buen uso e higiene del producto puede ser usado entre 70 a 90 días. El usuario es responsable del cuidado del producto.

*Modo de empleo, precauciones y restricciones del producto: Producto reutilizable, y de uso personal no debe ser compartido. Durante su uso, el producto debe cubrir desde el dorso de la nariz hasta el mentón. Además, se debe utilizarlo lo más ajustado posible. Se recomienda que el usuario evite quitarse y ponerse el tapabocas constantemente durante su uso, lo anterior es con el fin de disminuir una posible migración bacteriana. Adicionalmente se debe lavar las manos antes y después de utilizarlo.La filmina deberá limpiarse única y exclusivamente con agua, secar únicamente con un paño limpio y no limpiar en Seco. Prevenir durante el lavado no mojar el cordón de agarre. Es vital mantener la máscara limpia para una mejor imagen.

*Condiciones de Almacenamiento: El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre 10 y 40ºC. . *Manejo y controles especiales durante la distribución y comercialización: Las cajas deberán manejarse con cuidado, sin voltearlas, ni golpearlas. Las cajas deberán manejarse con precaución, evitando golpes y movimientos fortuitos que las puedan afectar.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MARCA LATEXPORT ECO	
CARACTERISTICAS FISICAS O QUIMICAS MEDIBLES	
Largo (mm)	130 ±10
Ancho (mm)	60±10
Peso unitario (g)	14g
ILUSTRACIÓN FOTOGRÁFICA DEL PRODUCTO	



NTC. 1733

***Para cualquier duda comunicarse* a través de nuestra página de Internet:** www.latexport.com
o con nuestro representante de ventas autorizado.

ELABORO	COORDINADOR LABORATORIO CONTROL CALIDAD	APROBO	JEFE CALIDAD	1 DE 1

FICHA TÉCNICA BATA

MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS					
NOMBRE DEL ELEMENTO	**Bata deLaboratorio Antifluido**	**CLIMA**	**FRÍO**	**TEMPLADO**	**CALIENTE**
			x	x	x
Normativa de referencia	**NTC 1795**	**FACTORES DE RIESGO**	Naturales:Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras.		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificaciones técnicas

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Bata antifluido de laboratorio, manga larga, con fijaciónfrontal mediante cuatro (4) botones. Largo de bata tipo tres cuartos (3/4), con puño recto asegurado con un botón.

Diseño y Confección

Corte: Largo 3/4
Mangas: Largas con puño recto y un botón de cierre
Botones frontales: 4
Bolsillos:
Tres (3) bolsillos frontales
Dos (2) bolsillos frontales laterales a la altura de la cintura
Un (1) bolsillo auxiliar a la altura del pecho
Logo institucional: Un bolsillo superior izquierdo con bordado logotipo SENA
Cuello: Tipo camisa
Espalda: Abertura posterior para mayor movilidad y comodidad
Bolsillos pasamanos: Con borde de protección
Colores y tintes: Sin tinturas tóxicas

Material y Tejido

Tipode tela: RS (Resistente y transpirable)
Composición del material:
62 g/m² de polietileno microporoso
Láminas de hilado de polipropileno (PP)
Condiciones detallaje: Según el tallaje que maneje la empresa, las tallas viene desde la S hasta la XXL .

Propiedades

Resistencia a la abrasión: EN 530
Resistencia a la perforación: EN 863
Fuerza de costuras: EN 5082
Fuerza de desgarradura: ISO 9073
Resistencia de la superficie a cargas electrostáticas: EN 1149-1
Determinación de repelencia y protección microbiológica

Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates.

Costuras: Todas las costuras deben estar excentas de fruncidos, torcidos o pliegues, conservar el mismo largo de costuras en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.

Limitaciones de uso: El patronaje presentado para esta prenda debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos.

Uso Recomendado: Actividades en laboratorios clínicos, industriales, académicos o de investigación.
Protección contra salpicaduras de líquidos y agentes contaminantes.

UNION MEDICAL®
Proteger es prevenir,
prevenir es ahorrar.

Batas quirúrgicas

Ficha técnica - REF: PT24016NE

BATA desechable unisex - NO ESTÉRIL
TEJIDO SIN TEJER
TALLA L



Información

Cant	Contenido	Polipropileno
1	Desechable, de un solo uso	100% 20 gr/m²

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

Tejido sin tejer (TST)

Hipoalergénico

Características

- Manga larga
- Cuello camisero
- Cómoda y transpirable
- Cierre frontal con velcro
- Puños elásticos
- Empaqueindividual por unidad

Frecuencia de uso

- De un solo uso (desechable). No reutilizable. Debe desecharse adecuadamente después de su uso.

Vida útil

- No estéril: 5 Años

Unidad de empaque

- Primario: Bolsa x 10 unidades Gran
- empacadas individualmente

Uso recomendado y condiciones de almacenamiento y transporte

Ideal para ambientes donde se requiere protección básica contra partículas no peligrosas, como en:
Centros médicos y hospitales
Laboratorios
Consultorios odontológicos
Áreas de limpieza o manipulación de alimentos
Industrias farmacéuticas o cosméticas
Visitas a zonas con protocolos de higiene

- Almacenar en lugarfresco yseco
  Proteger de la luz solar directa
- Mantener en su empaque original hasta su uso
- Evitar contacto con sustancias inflamables o contaminantes

- Después del uso, se debe separar en la fuente como residuo no peligroso reciclable o como residuo peligroso infeccioso o de riesgo, dependiendo de su composición y de su uso, para luego desechar de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso - Derechos reservados de UNION MEDICAL S.A.S - Prohibida su reproducción o vinculación.

ventas@um.com.co | UMUnionMedical | www.um.com.co

UNION MEDICAL®
Proteger es prevenir,
prevenir es ahorrar.

Batas quirúrgicas

Ficha técnica - REF: PT24016NE

BATA desechable unisex - NO ESTÉRIL
TEJIDO SIN TEJER
TALLA M



Información

Cant	Contenido	Polipropileno
1	Desechable, de un solo uso	100% 20 gr/m²

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

Tejido sin tejer (TST)

Hipoalergénico

Características

- Manga larga
- Cuello camisero
- Cómoda y transpirable
- Cierre frontal con velcro
- Puños elásticos
- Empaqueindividual por unidad

Frecuencia de uso

- De un solo uso (desechable). No reutilizable. Debe desecharse adecuadamente después de su uso.

Vida útil

- No estéril: 5 Años

Unidad de empaque

- Primario: Bolsa x 10 unidades Gran
- empacadas individualmente

Uso recomendado y condiciones de almacenamiento y transporte

Ideal para ambientes donde se requiere protección básica contra partículas no peligrosas, como en:
Centros médicos y hospitales
Laboratorios
Consultorios odontológicos
Áreas de limpieza o manipulación de alimentos
Industrias farmacéuticas o cosméticas
Visitas a zonas con protocolos de higiene

- Almacenar en lugarfresco yseco
  Proteger de la luz solar directa
- Mantener en su empaque original hasta su uso
- Evitar contacto con sustancias inflamables o contaminantes

- Después del uso, se debe separar en la fuente como residuo no peligroso reciclable o como residuo peligroso infeccioso o de riesgo, dependiendo de su composición y de su uso, para luego desechar de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso - Derechos reservados de UNION MEDICAL S.A.S - Prohibida su reproducción o vinculación.

ventas@um.com.co | UMUnionMedical | www.um.com.co

UNION MEDICAL®
Proteger es prevenir,
prevenir es ahorrar.

Batas quirúrgicas

Ficha técnica - REF: PT24016NE

BATA desechable unisex - NO ESTÉRIL
TEJIDO SIN TEJER
TALLA XL



Información

Cant	Contenido	Polipropileno
1	Desechable, de un solo uso	100% 20 gr/m²

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

Tejido sin tejer (TST)

Hipoalergénico

Características

- Manga larga
- Cuello camisero
- Cómoda y transpirable
- Cierre frontal con velcro
- Puños elásticos
- Empaqueindividual por unidad

Frecuencia de uso

- De un solo uso (desechable). No reutilizable. Debe desecharse adecuadamente después de su uso.

Vida útil

- No estéril: 5 Años

Unidad de empaque

- Primario: Bolsa x 10 unidades Gran
- empacadas individualmente

Uso recomendado y condiciones de almacenamiento y transporte

Ideal para ambientes donde se requiere protección básica contra particulas no peligrosas, como en:
Centros médicos y hospitales
Laboratorios
Consultorios odontológicos
Áreas de limpieza o manipulación de alimentos
Industrias farmacéuticas o cosméticas
Visitas a zonas con protocolos de higiene

- Almacenar en lugarfresco yseco
  Proteger de la luz solar directa
- Mantener en su empaque original hasta su uso
- Evitar contacto con sustancias inflamables o contaminantes

- Después del uso, se debe separar en la fuente como residuo no peligroso reciclable o como residuo peligroso infeccioso o de riesgo, dependiendo de su composición y de su uso, para luego desechar de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada pais y sus localidades.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso - Derechos reservados de UNION MEDICAL S.A.S - Prohibida su reproducción o vinculación.

ventas@um.com.co | UMUnionMedical | www.um.com.co

Ficha Técnica

Chaleco de Seguridad Reflectivo con Cierre y Bolsillo

TOTALMENTE REFLEJANTE



Uso recomendado:

En situaciones donde existan vehículos o maquinaria en movimiento, y en general donde se requiera alta visibilidad para reducir riesgos de accidente. Garantiza visibilidad tanto de día como de noche.

Material de fabricación:

Tela base: 100% poliéster, resistente y durable.
Material reflectivo: Gris Plata 2925, compuesto por lentes expuestos de gran ángulo retroreflectivo, adheridos a respaldo textil durable.

Características del material reflectivo:

Alta visibilidad en condiciones de baja iluminación o nocturnas.
Resistente a lavados caseros sin perder sus propiedades.
Imagen holográfica en su superficie reflectiva que garantiza su autenticidad y origen.

Diseño:

Color base de alto contraste (fluorescente).
Cierre frontal para mejor ajuste y seguridad.
Bolsillo funcional para portar objetos pequeños.
Costuras reforzadas.

Normatividad/Referencia:

Cumple con estándares de alta visibilidad para uso en ambientes laborales con tránsito vehicular o maquinaria.

Presentación:

Unidad individual.

Tallas disponibles:
S, M, L, XL, XXL (según requerimiento).

La información técnica puede cambiar conforme a la mejora del producto.

La garantía depende de la correcta aplicación del producto.

WWW.TOTALMENTEREFLEJANTE.COM SÍGUENOS EN:

FICHA TECNICA

Delantal Industrial Largo

Material: PVC (Policloruro de vinilo)
Color: Amarillo
Norma Técnica: NTC 4615

Delantal industrial largo, diseñado para brindar protección en ambientes industriales, elaborado con materiales resistentes a salpicaduras, químicos y humedad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Material: Poliéster recubierto en PVC
Calibre (grosor): 18
Color: Amarillo
Correas:
Tres correas de ajuste reforzadas
Una hebilla plástica para ajuste a la altura del cuello
Forro: Interno para mayor confort
Refuerzo: En la zona abdominal para mayor protección
Sistema de fabricación:
Electro sellado de alta frecuencia
Vulcanizado
Acabado: Bordes doblados para mayor resistencia

USO RECOMENDADO:

Ideal para ambientes de trabajo donde se requiere protección contra sustancias líquidas, grasas, aceites o productos químicos no agresivos. Recomendado para:
Industrias alimentarias
Plantas de procesamiento
Laboratorios
Actividades de limpieza industrial

VENTAJAS:

Alta resistencia al desgaste
Impermeable
Fácil de limpiar
Ajuste seguro y cómodo
Protección en áreas críticas como el abdomen

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Conservar en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa
Evitar el contacto prolongado con fuentes de calor o productos químicos agresivos

www.amcecuador.com
Av. Eloy Alfaro
N40-590 y Granados
PBX: 02 246 9393
E-mail: info@amcecuador.com

FICHA TECNICA

Delantal Industrial Largo

Material: poliéster y PVC (Policloruro de vinilo)
Color: Blanco Norma Técnica: NTC 4615

Delantal industrial largo, diseñado para brindar protección en ambientes industriales, elaborado con materiales resistentes a salpicaduras, químicos y humedad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Material: Poliéster y PVC
Calibre (grosor): 18
Color: Blanco
Correas:
Tres correas de ajuste reforzadas
Una hebilla plástica para ajuste de correa a la altura del cuello
Forro: Interno para mayor confort
Refuerzo: En la zona abdominal para mayor protección
Sistema de fabricación:
Electro sellado de alta frecuencia
Vulcanizado
Acabado: Bordes doblados para mayor resistencia

USO RECOMENDADO:

Ideal para ambientes de trabajo donde se requiere protección contra sustancias líquidas, grasas, aceites o productos químicos no agresivos. Recomendado para:
Industrias alimentarias
Plantas de procesamiento
Laboratorios
Actividades de limpieza industrial

VENTAJAS:

Alta resistencia al desgaste
Impermeable
Fácil de limpiar
Ajuste seguro y cómodo
Protección en áreas críticas como el abdomen

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa
Evitar el contacto prolongado con fuentes de calor o productos químicos agresivos

www.amcecuador.com
Av. Eloy Alfaro
N40-590 y Granados
PBX: 02 246 9393
E-mail: info@amcecuador.com


IMPERMEABLE LARGO TIPO GABARDINA CON REFLEJANTE
DZ1001 R
PROTECCIÓN PARA LLUVIA
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Descripción del producto:
Impermeable de uso general tipo gabardina, diseñado para ofrecer protección contra la lluvia y condiciones de humedad, con refuerzos de seguridad y alta durabilidad.
Características:
Capucha integrada con cordón de ajuste.
Una bolsa a cada lado del impermeable.
Broches de ajuste en las muñecas para evitar ingreso de agua.
Botones plásticos resistentes a la oxidación.
Ventilación en espalda y axilas para mayor confort.
Cinta reflejante de 2" en brazos para alta visibilidad.
Usos recomendados:
Actividades al aire libre bajo lluvia.
Operaciones industriales y de campo.
Labores de seguridad, construcción y transporte.
Trabajos nocturnos donde se requiere alta visibilidad.
Broches y botones de cierre a presión + cierre.
Fabricado 100% de PVC con soporte de poliéster virgen.
Sistema de sellado por alta frecuencia que garantiza hermeticidad y resistencia.
Colores disponibles:
Amarillo
Tallas disponibles:
S, M, L, XL, XXL.
A
B
C
D
E
mrseguridad.com
MR Seguridad
mrseguridad_
MR Seguridad

TRAJE DE APICULTURA

Eltraje de apicultura Protección:
Overol de protección diseñadoespecialmente para labores de apicultura. Ofrece cobertura co mpleta del cuerpo y alta resistencia gracias a su confección en materiales duraderos, ideal para proteger al usuario de picaduras de abejas y otros riesgos del entorno apícola.

Especificaciones del producto:

Especificaciones:

- Tipode cuello:Militar
- Mangas: Largas con elástico en puños
- Piernas: Con elástico en los tobillos
- Bolsillos:
- 2 frontales a la altura del pecho
- 2 laterales
- 2 posteriores tipo parche en el pantalón
- Total: 6 bolsillos
- Cintura: Resorte posterior para mejor ajuste
- Cierre: Frontal con cremallera de doble deslizado r
- Bota: Con ajuste en cremallera plástica
- Color: Caqui crudo

Careta de Protección

- Material: Tela dril o mezclilla de 260 gramos.
- Unión al overol: Mediante cremallera
- plástica, Estructura frontal:
- Angeo plástico en fibra de vidrio
- Horma en varilla
- Siliconada, flexible

Aplicaciones:





Información complementaria:



Talla

S | 36
M | 38
L | 40
XL | 42

Recomendaciones:

Uso:

- Asegúrese de seguir estas precauciones para buena conservación de la tela del traje de protección:
- Lavar a mano o en lavadora en ciclo suave y por separado.
- Lavar únicamente con colores similares.
- Actuar rápido en caso de mancha.
- No utilizar elementos abrasivos como cepillos de cerdas duras.
- No usar blanqueador a base de cloro.
- Usar detergentes suaves.
- Lavar a una temperatura máxima 30° C.
- No retorcer
- Colocar el overol asegurando que las cremalleras estén completamente cerradas.
- Ajustar los elásticos en puños y tobillos para impedir el ingreso de insectos.
- Asegurar la careta a través de la cremallera para una unión firme con el overol.
- Verificar visibilidad y comodidad antes de acercarse a las colmenas.

Uso Recomendado:

Esteoverol está diseñado para ser utilizado en labores de apicultura, brindando una barrera física completa que protege contra picaduras de abejas y el contacto con elementos del entorno natural. Ideal para apicultores en labores de manejo de colmenas, cosecha de miel, inspección de panales, entre otros.

Modelos | Referencias:

TRAJE DE APICULTURA CONTRA PICADURAS DE ABEJAS

Overol Enterizo



Referencia: 110110
Material: Dril. Composición: Poliéster/algodón.

Descripción:

Producto:
Características:

- Overol enterizo manga larga
- Diseño enterizo de una sola pieza.
- Manga larga para mayor protección.
- Cremallera frontal de apertura completa, resistente y de fácil uso.
- Cuello camisero clásico.
- Bolsillos funcionales (según diseño: pecho, laterales o traseros).
- Costuras reforzadas para mayor durabilidad.
- Ajuste cómodo que permite movilidad en el trabajo.

Beneficios:

- Resistente al desgaste por su confección en dril.
- Fácil colocación y retiro gracias a la cremallera frontal.
- Brinda protección contra polvo, salpicaduras ligeras y contacto directo con superficies sucias.
- Uniformidad en equipos de trabajo.

Especificaciones técnicas:

- Material: Dril de peso medio (mezcla algodón/poliéster).
- Color: Azul.
- Talla: L.
- Presentación: Unidad.

Cuidados de la prenda:

1. No utilizar detergentes fuertes.
2. Planchar a temperatura media.
3. No frotar, ni retorcer.
4. No secar al sol.

Contacto:
www.tiendasepp.com
contacto@tiendasepp.com
+57 3112321328
Autopista Norte 178 61, Bogotá D.C.

tiendas EPP

1

Overol Enterizo



Referencia: 110110
Material: Dril. Composición: Poliéster/algodón.

Descripción:

Producto:
Características:

- Overol enterizo manga larga
- Diseño enterizo de una sola pieza.
- Manga larga para mayor protección.
- Cremallera frontal de apertura completa, resistente y de fácil uso.
- Cuello camisero clásico.
- Bolsillos funcionales (según diseño: pecho, laterales o traseros).
- Costuras reforzadas para mayor durabilidad.
- Ajuste cómodo que permite movilidad en el trabajo.

Beneficios:

- Resistente al desgaste por su confección en dril.
- Fácil colocación y retiro gracias a la cremallera frontal.
- Brinda protección contra polvo, salpicaduras ligeras y contacto directo con superficies sucias.
- Uniformidad en equipos de trabajo.

Especificaciones técnicas:

- Material: Dril de peso medio (mezcla algodón/poliéster).
- Color: Azul.
- Talla: M.
- Presentación: Unidad.

Cuidados de la prenda:

1. No utilizar detergentes fuertes.
2. Planchar a temperatura media.
3. No frotar, ni retorcer.
4. No secar al sol.

Contacto:
www.tiendasepp.com
contacto@tiendasepp.com
+57 3112321328
Autopista Norte 178 61, Bogotá D.C.

tiendas EPP

1

Overol Enterizo



Referencia: 110110
Material: Dril. Composición: Poliéster/algodón.

Descripción:

Producto:
Características:

- Overol enterizo manga larga
- Diseño enterizo de una sola pieza.
- Manga larga para mayor protección.
- Cremallera frontal de apertura completa, resistente y de fácil uso.
- Cuello camisero clásico.
- Bolsillos funcionales (según diseño: pecho, laterales o traseros).
- Costuras reforzadas para mayor durabilidad.
- Ajuste cómodo que permite movilidad en el trabajo.

Beneficios:

- Resistente al desgaste por su confección en dril.
- Fácil colocación y retiro gracias a la cremallera frontal.
- Brinda protección contra polvo, salpicaduras ligeras y contacto directo con superficies sucias.
- Uniformidad en equipos de trabajo.

Especificaciones técnicas:

- Material: Dril de peso medio (mezcla algodón/poliéster).
- Color: Azul.
- Talla: XL.
- Presentación: Unidad.

Cuidados de la prenda:

1. No utilizar detergentes fuertes.
2. Planchar a temperatura media.
3. No frotar, ni retorcer.
4. No secar al sol.

Contacto:
www.tiendasepp.com
contacto@tiendasepp.com
+57 3112321328
Autopista Norte 178 61, Bogotá D.C.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO OVEROL TIPO PILOTO.

	LIN EA	REFERENCIA
	Bio - seguridad	1
TIPO DE PRENDA:	Overol Enterizo	
TALLAS	M	



CARACTERISTICAS
1.Overol tipo piloto color caqui trece cremalleras, con logo del SENA color verde, material Dril CAQUI.
2.Trece cremalleras de alta calidad, con logo del SENA bordado en color verde, en la parte delantera izquierda de 10cm, acabados en hilo de altísima calidad , diferentes tallas M.
3.Las cremalleras deben ir ubicadas en: mangas y botas 4, en bolsillos pectorales 2, en brazos 2, principal al frente 1, bolsillos delanteros 2, bolsillo lateral para acceder al pantalón inferior 2.
recomendaciones de cuidado
1.Lavar a mano con agua a temperatura ambiente.
2. No retorcer
3. No usar blanqueadores.
4. Secar colgada en gancho.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO OVEROL TIPO PILOTO.

	LIN EA	REFERENCIA
	Bio - seguridad	1
TIPO DE PRENDA:	Overol Enterizo	
TALLAS	L	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO OVEROL TIPO PILOTO.

	LIN EA	REFERENCIA
	Bio - seguridad	1
	TIPO DE PRENDA:	Overol Enterizo
	TALLAS	L



CARACTERISTICAS
1.Overol tipo piloto color caqui trece cremalleras, con logo del SENA color verde material Dril CAQUI.
2.Trece cremalleras de alta calidad, con logo del SENA bordado en color verde, en la parte delantera izquierda de 10cm, acabados en hilo de altísima calidad , diferentes tallas L.
3.Las cremalleras deben ir ubicadas en: mangas y botas 4, en bolsillos pectorales 2, en brazos 2, principal al frente 1, bolsillos delanteros 2, bolsillo lateral para acceder a pantalón inferior 2.

recomendaciones de cuidado
1.Lavar a mano con agua a temperatura ambiente.
2. No retorcer
3. No usar blanqueadores.
4. Secar colgada en gancho.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO OVEROL TIPO PILOTO.

	LIN EA	REFERENCIA
	Bio - seguridad	1
	TIPO DE PRENDA:	Overol Enterizo
	TALLAS	XL

FICHA TECNICA DE PRODUCTO OVEROL TIPO PILOTO.

	LIN EA	REFERENCIA
	Bio - seguridad	1
	TIPO DE PRENDA:	Overol Enterizo
	TALLAS	XL



	CARACTERISTICAS
	1.Overol tipo piloto color caqui trece cremalleras, con logo del SENA color verde, material Dril CAQUI. 2.Trece cremalleras de alta calidad, con logo del SENA bordado en color verde, en la parte delantera izquierda de 10cm, acabados en hilo de altísima calidad , diferentes tallas XL. 3.Las cremalleras deben ir ubicadas en: mangas y botas 4, en bolsillos pectorales 2, en brazos 2, principal al frente 1, bolsillos delanteros 2, bolsillo lateral para acceder al pantalón inferior 2.
	recomendaciones de cuidado
	1.Lavar a mano con agua a temperatura ambiente.
	2. No retorcer
	3. No usar blanqueadores.
	4. Secar colgada en gancho.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO OVEROL TIPO PILOTO.

	LIN EA	REFERENCIA
	Bio - seguridad	1
	TIPO DE PRENDA:	Overol Enterizo
	TALLAS	XXL

FICHA TECNICA DE PRODUCTO OVEROL TIPO PILOTO.

	L IN EA	REFERENCIA
	Bio - seguridad	1
	TIPO DE PRENDA:	Overol Enterizo
	TALLAS	XXL



	CARACTERISTICAS
	1.Overol tipo piloto color caqui trece cremalleras, con logo del SENA color verde, material Dril CAQUI. 2.Trece cremalleras de alta calidad, con logo del SENA bordado en color verde, en la parte delantera izquierda de 10cm, acabados en hilo de altísima calidad , diferentes tallas XXL. 3.Las cremalleras deben ir ubicadas en: mangas y botas 4, en bolsillos pectorales 2, en brazos 2, principal al frente 1, bolsillos delanteros 2, bolsillo lateral para acceder al pantalón inferior 2.
	recomendaciones de cuidado
	1.Lavar a mano con agua a temperatura ambiente.
	2. No retorcer
	3. No usar blanqueadores.
	4. Secar colgada en gancho.

DELANTAL DE CARNAZA

DON DOTACIÓN



DESCRIPCIÓN: Don Dotación en su linea de protección corporal cuenta con el delantal de carnaza elaborado 100% en carnaza de res, se utiliza para proteger al soldador de la chispas y el calor, ofrece una muy buena resistencia a la abrasión y al desgaste, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y confort

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA:

- Alta resistencia mecánica y al desgaste.
- Buena protección contra chispas, calor y partículas incandescentes.
- Ajuste seguro mediante correas.
- Durable y de fácil mantenimiento.

SUGERENCIAS: Don Dotación sugiere las siguientes recomendaciones: limpiar con trapos o estopas secas. No se deben lavar completamente con agua pues tienden a ponerse rígidos cuando se exponen al sol. Requerirá ser cambiado cuando termine suvida útil, o cuando ya no ofrece garantías. Almacenarse colgada despues de uso.

APLICACIONES: Ideal para soldadura, es altamente resistente al desgarro, punzaciones, abrasión, calor, proporciona protección contra chispas producidas por soldadura.

GARANTÍAS: Don Dotación no se hará responsable por lesiones o daños, directos e indirectos generados consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto, informando que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defecto de fabricación durante un mes de facturado, Don Dotación asumirá responsabilidad de aceptar la devolución y reemplazar el producto.

FICHA TÉCNICA

prosac

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: TREJES FUMIGACION BIOLOGICOS Y QUIMICOS UNIFORME DE FUMIGACIÓN DROOKER - UNIFORME DE PROTECCIÓN DORSAL - DROOKER

MARCA DEL PRODUCTO: DROOKER

PRODUCTO



Material	Nylon respirable con tratamiento hidrorepelente - Amarillo Tocuyo - crema
Componentes	Casaca - cuello alto Pantalón Gorra arabe - con opción a cerrarlo

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL:

* El UNIFORME DE FUMIGACIÓN DROOKER es confeccionado al 100% con tocuyo 100% algodón.
* El tocuyo 100% algodón brinda al traje una sensación de frescura.
* La tela de nylon tratada con quimicos patentados para su impermeabilidad se ubica en la parte dorsal, la cual es la zona expuesta cuando se trabaja con mochilas de fumigación o pulverizadoras de espalda.

CARACTERISTICAS DEL TRAJE:

* El traje de fumigación DROOKER está diseñado según exigencias del trabajo de campo.
* Traje Liviano, fresco, confortable e impermeable en zonas especificas según el tipo.
* La manga termina con elastico para evitar que se recoja al momento de levantar el brazo.
* La casaca cuenta con cierre largo para facilitar el uso.
* El gorro árabe se cierra en la parte del cuello, evitando así que las gotas pulverizadas lleguen a la piel.
* Son lavables y reutilizables.
* Talla estándar (Talla entre L y XL).

CUIDADOS DEL UNIFORME:

* El uniforme se debe lavar a mano, con agua fría y jabon neutro.
* No usar lavadora, no usar secadora, no usar blanqueador, no exprimir, no planchar.

IDEAL PARA:

Fumigaciones que utilizan mochila pulverizadora (a motor o palanca) / Tractorista o maquinista de turbina pulverizadoras de arrastre, etc.

San Ignacio de Loyola 271 - Miraflores Tel. (01) 617-1212 Fax: 617-1213 www.prosac.com.pe contacto@prosac.com.pe


EXAMTEX
SIN TALCO
Plus
Guantes de Examen Desechables
SIN TALCO
EXAMTEX
SIN TALCO
Plus
ISO9002
SMG
FDA
Presentación:
Caja por 100 unidades (50 pares).
FICHA TECNICA
Guantes de látex natural, libres de polvo, con diseño texturado en panal de abeja para mejorar el agarre. De un solo uso, con recubrimiento interior para mayor confort y protección.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Material: Látex natural.
Superficie: Texturado en panal de abeja.
Uso: Quirúrgico / Médico / Examen.
Interior: Recubrimiento para mayor comodidad.
Clasificación: No estéril / De un solo uso.
Polvo: Libre de polvo.
Calidad: AQL 1.5 (Nivel de aceptación de calidad).
Tallas disponibles: M (Mediana) y L (Grande).
Color: Natural (blanco marfil).
APLICACIONES
Procedimientos médicos y quirúrgicos.
Uso hospitalario, clínico y de laboratorio.
Protección de barrera frente a fluidos biológicos.
PROTEX
www.protexsa.com.co info@protexsa.com.co PBX: (57-1) 5925544 Fax. (57-1) 8267750
Parque Industrial San José - Bodega 10 y 11 - Manz.C Km.4 Vía Funza Sibería. Cundinamarca, Colombia



FICHA TÉCNICA

Guantes de examen de Nitrilo libre de talco

Un solo uso.



Son guantes de examen de un solo uso de nitrilo azul, no estériles, ambidiestros y sin polvo. Presentan una buena elasticidad, flexibilidad. De fácil colocación, ofrecen una buena barrera de protección y unas propiedades físicas excelentes. Todo ello le confiere una buena protección de las manos en la aplicación de examen médico, evitando contaminaciones.

Descripción del producto:

Guantes de nitrilo de alta resistencia, diseñados para brindar protección eficaz contra abrasión y objetos filosos. Ideales para tareas que requieren seguridad, higiene y precisión. Son ambidiestros y cubren no solo la mano, sino también la muñeca y parte del antebrazo.

Beneficios:

Alta resistencia a la abrasión y perforaciones
No contiene talco (reduce riesgo de reacciones alérgicas)
Ajuste cómodo para ambas manos
Cobertura extendida hasta el antebrazo

Dimensiones físicas:

Características:	Calibre: 8		Material: Nitrilo		
Dimensiones:	15 cm de largo				
empaque: Presentación: Libre de talco: Color:	Caja por 100 unidades Desechables Sí Azul				
Talla:	L	M			
Ancho de palma (mm)	100-110	90-100			
Peso del guante (g) – control interno	4.0 ± 0.3	3.5 ± 0.3			

Usos recomendados:

Manipulacióndeproductos químicos leves
Procesos de limpieza
Laboratorios
Manipulación de alimentos
Ámbitos médicos y clínicos
Tareas mecánicas o industriales que requieren resistencia a la abrasión

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ETERNA PRO

Guantes de Algodón con Cubierta en Látex Rugoso



CE

EN 388:2016

2143X

EN 420

Presentación:
Por par.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guantes de algodón con cubierta en latex rugoso: elemento de uso personal destinado a proteger la mano y separadamente cada dedo. Materiales: esencialemente este guante es tejido en polyester/algodón y con cubierta de la palma de la mano y dedos hecha en látex rugoso,

2. MATERIALES DE FABRICAION

Tejido base: mezcla de poliéster/algodón.
Revestimiento: palma y dedos recubiertos con látex natural rugoso.

3. CARACTERISTICAS ESPECIALES

como el guantes es tejido en algodón brinda un ajuste muy cómodo al tamaño de la mano del usuario dándole mucha maniobrabilidad y agarre.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Talla	Longitud total (mm)	Ancho palma (mm) ± 5 mm	Peso neto (g)
M	Min. 240	97	88
L	Min. 250	102	90
XL	Min. 260	106	92

Eterna S.A., Nit 860.002.274-0, Cra 66 13-83, Bogotá D.C. Colombia (571) 260 1100 – 570 27 27 fax (571) 260 4009 – 570 5120 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 12 1000 - E-mail: info@eterna.com.co - Página Web: www.eterna.com.co

Resistencia Mecánica:

	Nivel de desempeño según EN 388:2016						
Ensayo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Resultado	Nivel
Resistenciaalaabrasion (ciclos)	100	500	2000	8000	-	< 2000	2
Resistenciaalcorte(Indice de corte)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	2,4	1
Resistenciaaldesgarre (N)	10	25	50	75	-	105	4
Resistencia a la perforación (N)	20	60	100	150	-	92	3

	Nivel de desempeño según EN 420:2003					
Ensayo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Resultado
Destrezaendedos	11	9,5	8	6,5	5	Nivel 5

5. PRESENTACIÓNCOMERCIAL

Talla	Referencia	Código de Barras Unidad	Unidades por Subempaque	Unidades por Corrugado	Código de Barras Corrugado	Dimensiones corrugado (cm)
M	414000239	7702037877343	6	144	27702037877347	62 x 27 x 38
L	414000240	7702037877350			27702037877354	
XL	414000241	7702037877367			27702037877361	

6. LEGISLACIÓN APLICABLE

Este guante ha sido probado en laboratorio y está en cumplimiento con la normatividad para elementos de protección individual (EU) 425/16 – CE-cat II (antes EC 89/686/ECC); EN 388:2016+A1:2018 y EN 420:2003+A1:2009 Partes 5.1 y 5.2.

7. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Lave con agua a temperatura no mayor a los 40 °C entre 5 y 10 minutos. Utilice detergentes no iónicos suaves o enzimáticos. Enjuague con agua a temperatura ambiente y seque a la sombra. No secar en máquina ni planchar. No utilice blanqueadores de ningún tipo.

Manténgase alejado de fuentes de calor, chispa, llama y de la luz solar directa. Evitar el contacto con fuentes de ignición, en caso de presentarse, mitigar con agua o extintor de polvo seco.

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor, ignición y de la luz solar directa.

Eterna S.A., Nit 860.002.274-0, Cra 66 13-83, Bogotá D.C. Colombia (571) 260 1100 – 570 27 27 fax (571) 260 4009 – 570 5120 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 12 1000 - E-mail: info@eterna.com.co - Página Web: www.eterna.com.co

CORMANCOL / WANNAMAKE

FICHA TECNICA

GUANTES DE CARNAZA CORTO REFORZADOS



▪ CARACTERISTICAS

Guantes de carnaza corto reforzado con vaqueta en palma y 5 dedos.
Talla grande L, Presentación por par.

▪ MATERIALES

Vaqueta 100% cuero de res (vacuno) curtido al cromo color amarillo Costura: Hilo poliéster blanco calibre 26 Color ribete: azul oscuro, azul claro, negro, y naranja.
Medidas: Talla grande L

▪ ALMACENAMIENTO

Se recomienda que durante su almacenamiento no se expongan a la luz solar , mantener empacados y libres de exposición a riesgos químicos y físicos (humedad, polvo o cambios de temperaturas bruscos).

CORMANCOL

En Cormancol SAS vendemos seguridad y cuidado para tus empleados
Ir a inicio
Ir a tienda virtual
Blog
Contactanos
Contactanos: (+57) 316 018 8078 - (+57) 316 018 8069
Correo: asesoria-cliente@cormancol.com
Dirección: Calle 10 B Sur # 15 A - 68 Luna Park, Bogotá


R.A.C
GUANTE DE CAUCHO
GLOVALL CALIBRE 35
Guantes de caucho largo para el hogar y la industria.
Ficha técnica:
Beneficios:
Alta resistencia a sustancias aceitosas y químicas.
Protección extendida gracias al puño largo.
Ajuste seguro y confortable.
Durabilidad y seguridad en ambientes exigentes.
Caracteristicas:
Elemento de protección personal diseñado para la protección de las manos y antebrazos en actividades domésticas e industriales.
Fabricados en caucho natural, sin soporte textil interno, con borde en rodillo y ajuste mediante puño largo.
de poner y de quitar.
Usos:
Material: Caucho natural.
Diseño: Sin soporte, borde en rodillo, ajuste con puño largo.
Longitud: 16 pulgadas (aprox. 40 cm).
Calibre: 35 mm.
Presentación: Por par.
Usos recomendados:
Manejo de aceites, grasas y sustancias químicas.
Limpieza doméstica e industrial.
Procesos de mantenimiento y manipulación de productos químicos no corrosivos.
Color:
Negro.
Norma de referencia:
NTC 1726:1999.
Somos distribribuidores de:
Ansell
STEELPRO
TERRANO
arseg
3M
KONDOR
Visitenos: Calle 164 No. 21-25. / Calle 80 No. 69Q-83. Teléfono: 6722236 Cel: 3164820831 www.dotacionesrac.com

R.A.C
DISTRIBUCIONES Y DOTACIONES R.A.C

FICHA TÉCNICA
GUANTES DE VAQUETA REFORZADOS
NTC 2207.



Protección

Guantes de vaqueta para la protección de dedos y manos, adecuados para el manejo de elementos que puedan ocasionar fricción o desgaste de la piel, manejo de elementos calientes en forma intermitente y en trabajos con riesgo alto de punzadura y abrasión y riesgo medio de corte.

Diseño

Guantes de Vaqueta. Ntc 2207, en presentación par, fabricadas con vaqueta flexible con refuerzo en la palma y de 5 dedos, medidas 10,5 pulgadas color amarillo. Tipo industrial resistentes a las tareas de abrasión moderada, como limpieza con residuos pesados, manipulación con madera, construcción y mecánica.

Características

Color: Amarillo.
Refuerzo: Externo en vaqueta en palma y dedos.
Presentación: Por par
Normas de referencia NTC 5684:
2009,2190,2008,2307,1987,

Mantenimiento

Limpiar con trapos o estopas secas. No se deben lavar completamente con agua pues tienden a ponerse rígidos cuando se exponen al sol.
Almacenar en sitios frescos y aireados, alejados de productos químicos o húmedos que puedan dañarlos.

Visítenos: Calle 164 No. 21-25. / Calle 80 No. 69Q-83. Teléfono: 6722236 / Cel: 3164820831 www.dotacionesrac.com

C. Govis®
Tlf.:(34) 93 159 85 43
Fax:(34) 93 181 69 33
e-mail: ventas@cgovis.com

Ficha técnica

GUANTE DESECHABLE PARA PALPAR DE USO VETERINARIO

- **No estéril**



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con Polietileno de alta densidad (HDPE) naranja transparente.
- Puño largo para cubrir todo el brazo hasta el hombro.
- Apto para el contacto con alimentos
- Color: Naranja transparente
- Uso: Desechable, para palpación veterinaria
- Esterilidad: No estériles
- Diseño: Ambidiestros
- Cobertura: Hasta el hombro

USO Y APLICACIONES

- Uso preferente en Clínicas Veterinarias, para evitar el contacto directo con el animal durante las intervenciones.
- También se recomienda su uso en la Industria de la Alimentación.

MEDIDAS Y REFERENCIA

- Longitud del guante: 900 mm
- Anchura de la palma: 140 mm
- Espesor: 0,03 mm
- Referencia: GPN.183.00

PRESENTACIÓN

- Caja x 100 unidades

APLICACIONES

- Uso en procedimientos veterinarios de exploración y palpación.
- Protección desechable en prácticas agropecuarias y clínicas veterinarias.

IMPERMEXA®

FICHA TÉCNICA





GUANTE PARA APICULTOR
MOD. 1001-03

DESCRIPCION:	Guantes de piel con puño en mezclilla para apicultura Guantes fabricados en piel resistente con puño largo en mezclilla color crudo de 14 oz, gruesa y resistente evita que las picaduras de abeja penetren. Diseñados para brindar máxima protección durante labores de apicultura. Su material grueso y duradero evita que las picaduras de abeja penetren, garantizando seguridad y comodidad al usuario.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	Material palma y dedos: Piel natural resistente Material puño/manga: Mezclilla color crudo 14 oz Largo del puño: 25 cm Largo total del guante: 44 cm Ajuste: Resorte en puño para un cierre seguro
TALLAS:	Unitalla
COLORES:	Piel natural con puño color crudo
EMPAQUE:	1 PAR
VENTAJAS:	Alta resistencia a picaduras Cobertura extendida para mayor seguridad Ajuste cómodo y seguro gracias al resorte en la manga Durabilidad por el uso de piel y mezclilla de alta calidad
USO:	Protección de las manos y antebrazos en actividades de apicultura, evitando que las picaduras de abeja atraviesen el material. Ideal para trabajos con colmenas, manipulación de marcos y cuidado de abejas.

Visitanos enwww.impermexa.com

PANAMERICANO

CALIDAD • EXCELENCIA • SERVICIO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Composición: Nitrilo verde resistente a químicos - Guantes Químicos de Nitrilo Largos



1. Descripción del producto:

- Guantes en nitrilo de alta resistencia diseñados para la protección de las manos en trabajos que requieren contacto con solventes, combustibles, grasas y otros productos químicos. Su superficie texturizada en todo el contorno brinda un mejor agarre en condiciones secas y húmedas.

2. Material:

- Nitrilo 100% sintético, libre de látex.

3. Características principales:

- Resistencia a solventes, grasas, combustibles y diversos químicos.
- Texturizado en toda la superficie para mayor agarre en seco y húmedo.
- Espesor uniforme de 0.38 mm.
- Longitud de 33 cm, cubriendo hasta el antebrazo.
- Diseño anatómico, flexible y cómodo para uso prolongado.
- Alta durabilidad y resistencia a la abrasión y rasgado.

4. Dimensiones:

- Espesor: 0.38 mm
- Longitud: 33 cm

5. Presentación:

- Unidad de empaque: 1 par.

6. Recomendaciones:

- Reemplace el producto inmediatamente si se encuentra roto, desgastado o perforado.
- En caso de alergia a los componentes suspenda su uso y consulte a su médico.
- Mantener alejado de fuego, chispas y otras fuentes de ignición. Almacene en un lugar fresco y seco.

NORMAS APLICADAS

- El guante está diseñado bajo los estándares de la norma ***EN 388 / 374***

ROBUSTA
CALZADO DE SEGURIDAD

BOTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ROBUSTA
WINNER

DESCRIPCIÓN

Bota de Seguridad Dieléctrica



Nombre del producto:

Bota de Seguridad Dieléctrica con puntera y plantilla anti perforante

Descripción general:

Calzado de seguridad diseñado para brindar protección contra riesgos eléctricos, mecánicos y químicos. Fabricado en cuero natural hidrofugado y graso, resistente al agua y a hidrocarburos. Ofrece alta resistencia al impacto, compresión y perforación, con diseño ergonómico y antideslizante especialmente en talón y punta.

Especificaciones técnicas

Material capellada: 100% cuero natural tipo graso e hidrofugado, repelente al agua.
Color: Café con ojales.
Ojetes: Plásticos resistentes a la rotura, diseñada para prevenir y proteger los pies de las lesiones.
Forro interior: Material textil de confort.
Suela: Antideslizante, especialmente en talón y punta. Resistente a hidrocarburos y con resistencia Dieléctrica.

Protección

Puntera de seguridad: Fabricada en composite con tratamiento térmico.
Resistencia al impacto: 200 Joules.
Resistencia a la compresión: 15 kN.
Plantilla: Anti perforante.
Resistencia dieléctrica: SI, apta para trabajos eléctricos.

Diseño y confort

Diseño ergonómico.
Resistente a hidrocarburos.
Antideslizante en superficies húmedas y secas.

Presentación

Por par

Se debe considerar las tallas universales
34 – 35 – 36 – 37 –38 –39 – 40–
41 – 42 – 43 – 44– 45

NORMATIVIDAD TECNICA

Resistencia al choque eléctrico
Segúnnorma: ASTM F 2412 y2413
Requisito: Máximo 1 mA de corriente de fuga. Luego de 1mn a 18KV

Resistencia Mecánica de puntera
Certificada ennorma:EN12568
Requisito: Resistencia alimpacto 200±4Jyresistenciaala compresión 15±0,5 kN

Abrasión de suela
Segúnnorma:NTC ISO 20345
Requisito: Máximo 130mm3

Flexión de suela
Según norma:NTC ISO 20345
Requisito: Incremento máximo de 4mm en 30.000 ciclos

TECNOLOGIA APLICADA

Escaneame

Certificación de puntera

ROBUSTA
Hecho con el corazón

GUERRERA
SEGURIDAD

Bota de Seguridad en PVC Caña Alta



DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Bota de seguridad en PVC caña alta, color negro y amarillo, inyectada con propiedades de resistencia a diferentes agentes químicos y biológicos. Diseñada para brindar protección integral en ambientes exigentes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Material: PVC inyectado.
Colores: Negro y amarillo.

PROPIEDADES DE RESISTENCIA:

Grasas.
Sangre.
Aceites animales y vegetales.
Ácido láctico.
Detergentes.
Rango de operación: -20°C a 40°C.
Impermeabilidad: 100% impermeable.

CONFORT:

Plantilla anatómica removible antifatiga.
Inhibe la proliferación de hongos y bacterias.
Forrada en algodón y/o poliéster de alta calidad.
Absorción de sudor.

TALLAS DISPONIBLES:

34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45.

SEGURIDAD Y PROTECCION:

Punta de seguridad.
Dieléctrica.
Resistencia al impacto: 200 Joules.
Resistencia a la compresión: mínimo 10 KN.
Suela antideslizante con labrado profundo.
Resistencia a la abrasión.
Producto antimicótico y antibacteriano.
Refuerzo con relieve en el diseño y puente de estabilización.
Protección al tobillo.
No se expande con el calor ni se endurece con el frío.

ROBUSTA
Hecho con el corazón



Evacol INSTITUCIONAL

FICHA TÉCNICA

Producto: Zueco antideslizante
Material de Capellada: Etilvinilacetato - EVA
Material de Suela: PVC Nitrilo
Color: Blanco

CARACTERÍSTICAS

El calzado elaborado en EVA está diseñado para mantener la comodidad de los pies, es un producto antideslizante, ligero, ergonómico, flexible, fácil de lavar y limpiar además de resistentes. diseño del zapato con talón que permita la absorción de energía., antiestático, impermeable y no absorbe agua. Libre de látex. Resistente a la abrasión química, con agujeros de ventilación laterales y en la parte superior.

Especificaciones Técnicas

Antideslizante: Reduce el riesgo de caídas en superficies húmedas o resbaladizas.
Ligero y ergonómico: Facilita el movimiento y disminuye la fatiga.
Flexible: Se adapta al movimiento natural del pie.
Fácil de lavar y limpiar: Mantenimiento sencillo.
Resistente: A la abrasión química y a la flexión en seco y en húmedo.
Impermeable: No absorbe agua.
An tiestático: Reduce la acumulación de electricidad estática.
Libre de látex: Previene reacciones alérgicas.
Resistente a altas temperaturas.

Ventajas

Alta durabilidad y resistencia en condiciones exigentes.
Seguridad y confort en cada paso.
Fácil de desinfectar para mantener altos estándares de higiene.

Usos Recomendados

Personal de salud (hospitales, clínicas, laboratorios).
Sector alimenticio (cocinas, restaurantes, panaderías).
Limpieza y mantenimiento.
Industria en general, donde se requiera calzado seguro, higiénico y cómodo.

TALLAS

34 35 36 37 38 39
40 41 42 43

Obligación No. 6

Re: RV: SOLICITUD CONFIRMACIÓN FECHA DE ENTREGA EPP- Contrato CO1.PCCNTR.8370249 DISTENA SAS

Respuesta • Responder a todos • Reenviar • Editar como nuevo

Me • MIÉ NOV. 26 4:56 P. M. • ENVIADO

Amilcar Alejandro Quiroz Cuellar

Buenas tardes Dr Alejandro

Le informo que el dia 28 de Noviembre (Viernes) a las 9:00 de la mañana le haremos entrega del pedido.

Cordialmente

Sandra Patricia Silva Betancourt
Rep Legal

Gerencia Ventas

---- El jue, 20 nov 2025 08:38:24 -0500, **Amilcar Alejandro Quiroz Cuellar** <aquirozc@sena.edu.co> escribió ----

Obligación No. 9 Acta de Recibo a Satisfacción

Obligación No. 11

Transporte sede el Hachón




10:50 a. m.


FOTON
TST-391

DOCUMENTOS DEL VEHICULO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036143754

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TST391	FOTON	BJ1044V9JD4-F1	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.771	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	FURGON	DIESEL	2.300

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
N006554	N	LVBV3JBB6PY005218

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LVBV3JBB6PY005218	N	LVBV3JBB6PY005218	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): REZA GUAMAN BLANCA ZORAYDA
IDENTIFICACIÓN: C.C. 40330752



RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 110

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	FE	FECHA IMPORT	PUERTAS
352022000397922	I	01/09/2022	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC TTO	FECHA VENCIMIENTO
20/10/2023	22/09/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO

LT12000336717


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1121833889
NOMBRE
JEINSSON GUAMAN ARENAS
FECHA DE NACIMIENTO
07-07-1987
SANGRE-RH
O+
FECHA DE EXPEDICION
15-12-2023
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOyTTE MCPAL VILLAVICENCIO


SOAT
PREVISORA
SEGUROS
2025-10-13
2025-10-14
2026-10-13
4308007267968000
TST301
CARGA O MIXTO
PUBLICO
2771
2023
FOTON
BJ1044V9JD4-F1
FURGON
LVBV3JB86PY005216
LVBV3JB86PY005216
2.30
REZA GUAMAN BLANCA ZORAYDA
CC
40330752
VILLAVICENCIO
AT1324
43
999913986
0
BOGOTA D.C
310
$ 580700
$ 301900
$ 2400
$ 885000
263,13
701,68
8,77
UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
180
750
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

PROCESO					
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS					
NOMBRE DEL FORMATO					
COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Junio 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

INSTRUCCIONES

Generalidades:

1. El objetivo de este formato es el de permitir la unificación de la información de los datos suministrados para el trámite del registro de obligaciones.
2. El documento relacionado es el Instructivo Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones y Trámite de Pagos GRF-I-002.
3. Las áreas generadoras de la información diligencian el formato.
4. El formato se diligencia cada vez que se realice el trámite de solicitud de registro de obligaciones.
5. El trámite que surte después de diligenciado es el de verificación y registro de las obligaciones.
6. El documento no requiere de impresión y se conserva en el archivo electrónico del grupo de Tesorería.

PARA: ANGELICA ROCIO PEÑA SANCHEZ– COORDINADORA GRUPO DE APOYO MIXTO
DE: HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON - ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR.8370249, No. Factura **00187,** Valor total **$138.616.491** objeto del contrato PROTECCION APRENDICES: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES BENEFICIADOS CON APOYO DE SOSTENIMIENTO REGULAR DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: DISTENA SAS
CEDULA O NIT: 900144454
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No FEDI 00187 Convenio No. ____ Contrato No. CO1.PCCNTR.8370249 de 2025 Resolución Otro ____

CONCEPTO DEL PAGO: Contratar a monto agotable la adquisición de elementos de protección personal para los aprendices beneficiados con apoyo de sostenimiento regular del Centro Agroindustrial del Meta

Valor antes de IVA	**$ 118.552.508**
Valor del IVA	**$ 20.063.983**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 138.616.491**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número _213725_ de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
911710 CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION INTEGRAL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Propios		20	CSF	138.620.671,00

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
Total						$**138.616.491**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar C-3603-1300-20-20305C-3603025-02

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 364-000109-02** del banco BANCOLOMBIA a nombre de **DISTENA SAS., NIT** 900144454-3

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

1. Todos los documentos anexos deben venir en formato PDF con su respectivo nombre y por separado cada uno.

2. Las compras de activos o materiales y suministros deben anexar la entrada a almacén.

3. En caso de prestación de servicios, (en forma presencial), obras e interventorías realizados en diferentes ciudades del país, es necesario adjuntar un listado con la ciudad donde se prestó el servicio y el valor prestado en esta ciudad antes de IVA. Esto se requiere para que poder determinar los impuestos de ICA para cada una de las ciudades donde se prestaron los servicios, como se muestra en el siguiente ejemplo:

4. Cuando se trate de compras a través de la tienda virtual del Estado colombiano, debe ser informado en el CI, con el fin de practicar adecuadamente la retención de ICA.

5. Para endosos, la cuenta bancaria debe estar validada previamente mediante solicitud al Grupo de Presupuesto o quien haga sus veces en Regionales y Centros de Formación.

6. Para la legalización de anticipos, es necesario que, al momento de solicitar el pago parcial o total de la factura de venta o documento equivalente emitido por el proveedor, en estos figure la relación de bienes, amortizando el valor del porcentaje pactado como anticipo.

7. Para pagos al exterior incluir la siguiente información:

   - País
   - Moneda

- Banco
- Nombre
- CIF
- Cuenta número
- Código SWIFT
- IBAN
- Dirección
- Concepto

	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: X **Pública Clasificada:** **Pública Reservada:**

Acta N°

FECHA:	28/11/2025	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	VILLAVICENCIO
COD REGIONAL:	50	**REGIONAL**	META
CENTRO DE COSTO:	CENTRO AGRINDUSTRIAL DEL META		
COD CENTRO DE COSTO:	509117		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8370249	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO**	25/09/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	213725		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	DISTENA SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900144454		
VALOR TOTAL:	138.620.671,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/11/2025		

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS APRENDICES BENEFICIADOS CON APOYO DE SOSTENIMIENTO REGULAR DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS **CANTIDAD BIENES DE CONSUM(** 2433

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Se recibe a satisfacción, los elementos de protección personal, para aprendices BENEFICIADOS CON APOYO DE SOSTENIMIENTO REGULAR DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META, POR UN VALOR DE $ 138.620.671,00

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	AMILCAR ALEJANDRO QUIROZ CUELLAR		
N° DE IDENTIFICACIÓN	17341438		
CORREO INSTITUCIONAL	aquirozc@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR	**N° DE CONTACTO**	3144377832

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8370249
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25/09/2025 12:36:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8370249
Objeto del contrato	Contratar a monto agotable la adquisición de elementos de protección personal para los aprendices beneficiados con apoyo de sostenimiento regular del Centro Agroindustrial del Meta
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas para terminar *(27/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3 días para terminar *(30/10/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DISTENA SAS

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 900144454

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DISTENA SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	36400010902

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SANDRA PATRICIA SILVA BETANCOURT* ***Fecha de aprobación:*** *25/09/2025 2:42:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON* ***Fecha de aprobación:*** *25/09/2025 6:04:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8370249_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	25/09/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/03/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	25/09/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/03/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 30 días de tiempo transcurrido *(26/09/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 26 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 3:09:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18026066	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	27.724.134,00 COP	SEGUROS DEL ESTADOS S.A	30/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada Detalle
CO1.WRT.18023706	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	27.724.134,00 COP	SEGUROS DEL ESTADOS S.A	30/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Modificada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8370249

Proveedor DISTENA SAS

Creado por AMILCAR ALEJANDRO QUIROZ CUELLAR

Agregado en 27/10/2025 6:47:57 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario ESTE CONTRATO SE DERIVA DEL LINK:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42208501&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	3. GCCON-F-046-ESTUDIO PREVIO- EPP APRENDICES CAM 2025.pdf	3. GCCON-F-046-ESTUDIO PREVIO- EPP APRENDICES CAM 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	Anexoalcontrato MC-MTA-CAM-0027-2025 EPP APRENDICES.pdf	Anexoalcontrato MC-MTA-CAM-0027-2025 EPP APRENDICES.pdf	Descargar Detalle
☐	13. ANEXO NO. 10 CDP 325- PROTECCION APRENDICES.PDF	13. ANEXO NO. 10 CDP 325- PROTECCION APRENDICES.PDF	Descargar Detalle
☐	DISTENA.zip	DISTENA.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 48 #6-40

Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio

País COLOMBIA

Departamento Meta

Municipio Villavicencio

Dirección CRA 48 #6-40

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	kiolemetro 12 via puerto lopez Centro Agroindustrial del Meta Sede Hachón	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1	CO1.PCCNTR.8370249

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							138.620.671,00	138.620.671,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46181702	Contratar a monto agotable la adquisición de elementos de protección personal para los aprendices beneficiados con apoyo de sostenimiento regular del Centro Agroindustrial del Meta	1,00	A	138.620.671,00	138.620.671,00	138.620.671,00	138.620.671,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HECTOR EDUARDO RU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17318409	Guardar y notificar
Supervisor	AMILCAR ALEJANDRO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17341438	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	HECTOR EDUARDO RU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17318409	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	AMILCAR ALEJANDRO QUIROZ CUELLAR	2 días de tiempo transcurrido *(24/10/2025 11:34:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ALFREDO SILVA REYES
Supervisor	OSCAR IVAN RUIZ CASAS	29 días de tiempo transcurrido *(27/09/2025 1:02:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ALFREDO SILVA REYES
Ordenador del Gasto	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON	25/09/2025 6:04:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON
Ordenador del pago	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON	25/09/2025 6:04:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	138.620.671
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		138.620.671

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-050-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	325	CDP	Generado	138.620.671 COP	138.620.671 COP	36-02-00-050-911710	-	Editar

Saldo de CDP 138.620.671 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 138.620.671 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 16/09/2025 4:15 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
213725	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	138.620.671 COP	138.620.671 COP	138.620.671 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 138.620.671 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 138.620.671 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101066291	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	09	2025	25	09	2025	00:00	30	04	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DISTENA S A S	NIT: 900.144.454-3	CR 25 NRO. 7 - 15 URB ALIRIO	ACACIAS, META	3134227337

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, REGIONAL META	NIT: 899.999.034-1	CR 48 NRO. 06 - 40 URB GUAYURIBA	VILLAVICENCIO, META	0

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NRO CO1.PCCNTR.8370249, CUYO OBJETO ES : CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS APRENDICES BENEFICIADOS CON APOYO DE SOSTENIMIENTO REGULAR DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/09/2025	30/04/2026	$13,862,067.10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	25/09/2025	30/04/2026	$13,862,067.10

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******41,206.00	$ *******8,000.00	$ *******9,349.00	$ **********58,555.00	$ *******27,724,134.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OMEGA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA	18520	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101066291

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	**VILLAVICENCIO**	**30**	**30-44-101066291**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	**09**	**2025**	**25**	**09**	**2025**	**00:00**	**30**	**04**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DISTENA S A S	**NIT: 900.144.454-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 25 NRO. 7 - 15 URB ALIRIO	ACACIAS, META	3134227337

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, REGIONAL META	**NIT: 899.999.034-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 48 NRO. 06 - 40 URB GUAYURIBA	VILLAVICENCIO, META	0

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******41,206.00	$ *******8,000.00	$ *******9,349.00	$ ***********58,555.00	$ *******27,724,134.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OMEGA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA	18520	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11006104252073(3900)000000058555(96)20260925

REFERENCIA PAGO:

1100610425207-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101066291, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en VILLAVICENCIO a los 29 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

30-44-101066291

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101066291	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	10	2025	25	09	2025	00:00	01	06	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DISTENA S A S	NIT: 900.144.454-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 NR 7 15	ACACIAS, META	3134227337

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, REGIONAL META	NIT: 899.999.034-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 48 NRO. 06 - 40 URB GUAYURIBA	VILLAVICENCIO, META	0

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NRO CO1.PCCNTR.8370249, CUYO OBJETO ES : CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS APRENDICES BENEFICIADOS CON APOYO DE SOSTENIMIENTO REGULAR DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/09/2025	01/06/2026	$13,862,067.10	$13,862,067.10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	25/09/2025	01/06/2026	$13,862,067.10	$13,862,067.10

ACLARACIONES

CON EL PRESENTE CERTIFICADO SE DA ALCANCE AL MODIFICATORIO DE FECHA 27/10/2025 DONDE SE EFECTUA AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION QUEDANDO HASTA EL 30/11/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******8,000.00	$ *******4,000.00	$ *******2,280.00	$ **********14,280.00	$ *******27,724,134.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OMEGA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA	18520	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

30-44-101066291

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101066291	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	10	2025	25	09	2025	00:00	01	06	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	DISTENA S A S		NIT: 900.144.454-3
DIRECCIÓN: CR 25 NR 7 15	CIUDAD: ACACIAS, META	TELÉFONO:	3134227337

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, REGIONAL META		NIT: 899.999.034-1
DIRECCIÓN: CR 48 NRO. 06 - 40 URB GUAYURIBA	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	TELÉFONO	0

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******8,000.00	$ *******4,000.00	$ *******2,280.00	$ ************14,280.00	$ *******27,724,134.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OMEGA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA	18520	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11006104283914 (3900) 000000014280 (96) 20260925

REFERENCIA PAGO:

1100610428391-4

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101066291	1

FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		
28	10	2025	25	09	2025	00:00	01	06	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	DISTENA S A S		**NIT: 900.144.454-3**
DIRECCIÓN: CR 25 NR 7 15	**CIUDAD:** ACACIAS, META	**TELÉFONO:**	3134227337

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, REGIONAL META		**NIT: 899.999.034-1**
DIRECCIÓN: CR 48 NRO. 06 - 40 URB GUAYURIBA	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	0

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101066291

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA CONSUMIDOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA