
PUERTA P.24


FABRICAR E INSTALAR PUERTA NUEVA MONTADA SOBRE POSTES LATERALES DE Ø4" LLENOS EN CONCRETO FLUIDO, EMPOTRADOS SOBRE EL PISO H=1,00m.,,MARCO DE LA PUERTA EN TUBERÍA DE Ø2" Y CELOSÍA INTERNA SEGÚN PLANOS EN TUBERÍA DE Ø1" DE FORMA VERTICAL. EL EMPOTRAMIENTO SERÁ DE 1m DE PROFUNDIDAD CON ACERO DE REFUERZO EN VARILLA DE Ø3/8" DE ACUERDO A LOS PLANOS Y SE DEBE FUNDIR UNA VIGA A NIVEL SUPERIOR DEL TERRENO ENTRE POSTE Y POSTE, TRASLAPANDO LOS ACEROS DEL EMPOTRAMIENTO CON LOS ACEROS DE LA VIGA. LA VIGA ES CON EL FIN DE NIVELAR EL TERRENO EN ESA PARTE E IMPEDIR EL FÁCIL ACCESO DE PERSONAS POR ESE PUNTO. LAS HOJAS ESTÁN PROVISTAS DE TENSORES CON CABLE DE 1/4" FORRADO EN PVC, ASEGURADO EN LOS EXTREMOS CON PERROS Y GRILLETES + UN TENSOR DE CADA LADO. INSTALACIÓN DE CONCERTINA DE Ø18".

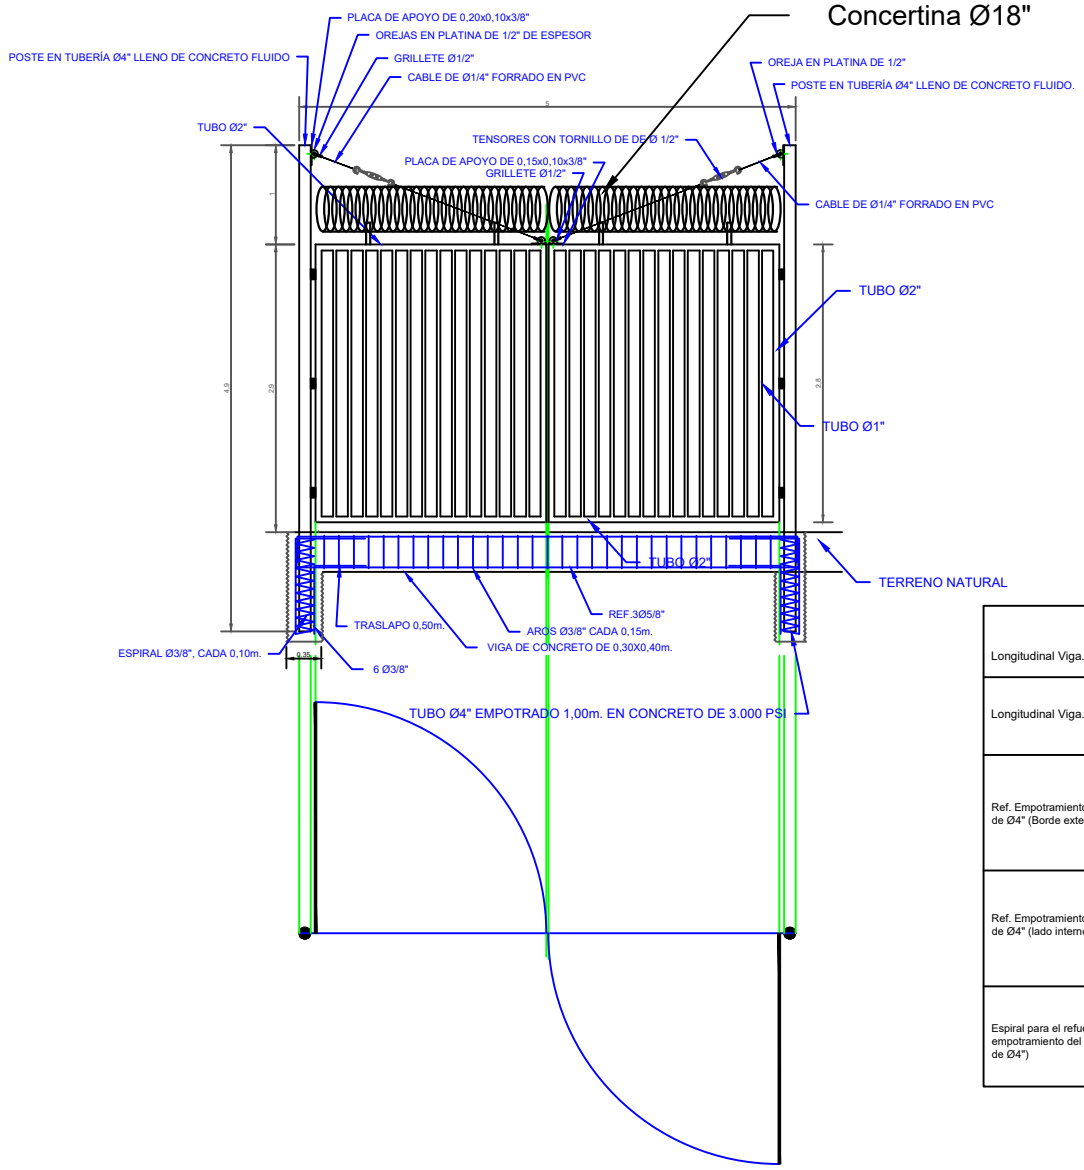


DESPIECE DE HIERROS.

		Diám.	Cant.	L.C.(m)	Peso(K)
Longitudinal Viga.	0.25m. 5,04m. 0.25m.	5/8"	6	5,54m.	51,50
Longitudinal Viga.	0,26m. Gancho 0,07m. 0,16m.	3/8"	31	1,00m.	16,36
Ref. Empotramiento Poste de Ø4" (Borde externo)	0,70m. 1,00m.	3/8"	6	1,70m.	5,71
Ref. Empotramiento Poste de Ø4" (lado interno)	0,50m. 0,70m.	3/8"	6	1,70m.	4,03
Espiral para el refuerzo del empotramiento del poste de Ø4")		3/8"	24	0,80m.	10,80

TOTAL ACEROS (KG.) 88,40





ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.	DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL	Contiene: Diseño detallado de puertas externas: P24	Ubicación: Mercado de Bazurto	Fecha: 14 Mayo de 2024	19/29 V.1
			Elaboró: Ing. Javier Guzmán		