MULTIMIG 350 HD

EQUIPO MULTIPROCESOS

Resumen de Características

Aplicaciones industriales:

Fabricación de metal
Mantenimientos y reparaciones
Talleres mecánicos
Talleres carrocerías de autos
Institutos de enseñanza
Carpintería metálica

Procesos: MIG (GMAW)
Flux-cored (FCAW)
STICK (MMA)
TIG (GTAW)

Potencia de alimentación:
Trifasica 220 V

Rango de Amperaje: Proceso MIG: 30 – 350 A
Proceso STICK: 25 – 350 A
Proceso TIG: 15 – 350 A

Voltaje máximo a circuito abierto: 73 v
Peso neto: 67 Kg

El equipo incluye:

- Fuente de poder
- Alimentador de alambre
- Protector del rollo de alambre
- Cable de acometida
- Cable pinza masa
- Pistola MIG de 400 A de 12 pies de largo tipo Tweco
- Manguera para gas
- Regulador para Argón
- Carro con ruedas
- Caja de herramientas













Máquina de soldar de alta eficiencia y rendimiento, para procesos de soldadura MIG, Fluxcored, STICK y TIG.

Selector de proceso:

Selecciona el proceso de soldadura a utilizar: STICK o MIG

Parámetros de ajuste en MIG

- Velocidad de alimentación de alambre.
- Voltaje de arco.
- Llenado de cráter.

Indicador de voltaje

En la pantalla el indicador digital muestra el voltaje ajustado y cuando esté soldando el voltaje real.

Indicador de Amperaje

En la pantalla el indicador digital muestra el amperaje ajustado y cuando esté soldando el amperaje real.

Protecciones

- Protección de bajo voltaje de entrada.
- Protección contra caída de una fase.
- Protección térmica por recalentamiento.

Control sinergico

Ajuste simultáneo de parámetros (voltaje y amperaje) con solo ajustar la velocidad del alambre.

Diámetros de Alambre Sólido:

Permite diámetros de 0,035” (0,9 mm) y 0,45” (1,2 mm) en alambre sólido o Fluxcored

EXTREME WELDS

Especificaciones

Voltaje de Entrada:	220 V trifásico	**Circuito de Voltaje Abierto:**	73 V	**Tipo de Trabajo:**	Industrial Mediano
Capacidad de Entrada:	16,8 kVA	**Ciclo de Trabajo:**	60% 350 A	**Dimensiones L-A-A:**	938 X 485 X 877 mm

Consumibles Incluidos tipo Tweco



Antorcha



Guaya



Washer Shock



Difusor




Tubos de Contacto



Tobera

Consumibles Recomendados - Trabajo Liviano

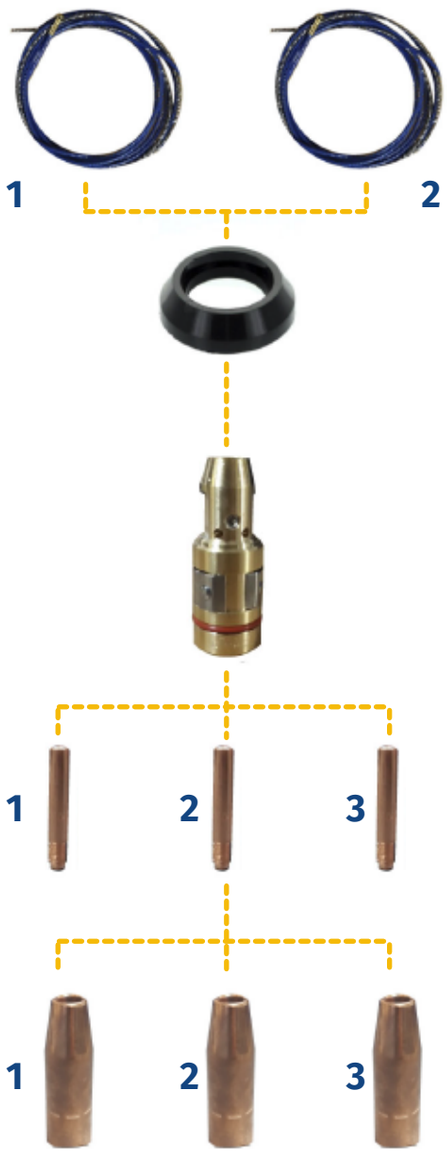

Guaya

1. Item 435107 (TM44-3545-15 15')

2. Item 433404 (44-3545-15-G)

Washer Shock

Item 413413
(169730)

Difusor

Item 435080
(HD54-14)

Tubos de Contacto

1. Item 435084 (WS14H-30)

2. Item 435085 (WS14H-35)

3. Item 435086 (WS14H-45)

Tobera

1. Item 435081 (HD24-50)

2. Item 435082 (HD24L-62)

3. Item 433140 (HD24-62)

Consumibles Recomendados - Trabajo Pesado



Guaya

1. Item 435107 (TM44-3545-15)
2. Item 433404 (44-3545-15-G)

Washer Shock

Item 413413
(169730)

Difusor

1. Item 433136 (HD54-16)
2. Item 433136 (HD54-16)

Tubos de Contacto

1. Item 433135 (16S-35)
2. Item 433137 (16S-45)
3. Item 433139 (16S-116)
4. Item 433138 (16S-52)

Tobera

1. Item 435081 (HD24-50)
2. Item 435082 (HD24L-62)
3. Item 433140 (HD24-62)

EXTREME WELDS
extremewelds.com