

SEDE OBRERO

AV 26 NO. 27 – 17 BARRIO LAS GRANJAS
TEL. 871 49 41- 3166914201 -314 493 8120
NEIVA - HUILA
COLOMBIA

AMBIENTE DOMOTICA

SEDE: OBRERO CAPACIDAD: 48.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KA04800X9NP084MGP0001

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KA04800XBAP084MJP0014

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO




PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense	
ACONDICIONADOR DE AIRE	
Modelo	AUW-48UR5SC5
Capacidad de enfriamiento	44000Btu/h(13000W)
Capacidad de calefacción	47000Btu/h(13775W)
Consumo(Frio/Calor)	4300/3630 W
Corriente(Frio/Calor)	19.0/16.8A
Fase	1Ph
Voltaje	230V~
Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R410A,3.5kg
Peso neto	48.0kg
Maxima presion de Succión (psig)	1.5MPa
Maxima presion de descarga (psi)	4.5MPa
Grado de protección	IPX0
HECHO EN CHINA	

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO

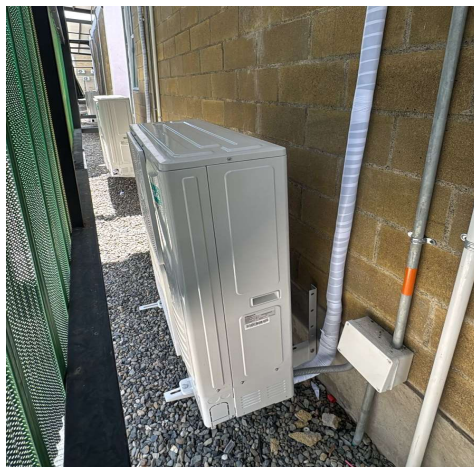

PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense	
AUW-48U5SN5	
Aire acondicionado con inversor de CC	
Potencia nominal de entrada	W Consultar la etiqueta de clasificación interior
Corriente nominal	A Consultar la etiqueta de clasificación interior
Presión máxima de descarga/succión	MPa 4.5/1.5
Presión máxima admisible	MPa 4.5
Nivel sonoro	dB(A) 58
Fuente de alimentación: 230V ~ / 60Hz	Refrigerante: R410A / 3.50kg
Protección contra descargas eléctricas: CLASS I	Peso neto: 75.0kg
Grados de protección IPX4	Tipo de clima: T1
Hisense Corporation	
HECHO EN CHINA	

AMBIENTE DOMOTICA

SEDE: OBRERO CAPACIDAD: 48.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KA04800X9NP08918PG0010

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KA04800XBAP084MJP00015

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense	
ACONDICIONADOR DE AIRE	
Modelo	AUV-48UR55C5
Capacidad de enfriamiento	44000Btu/h(13000W)
Capacidad de calefacción	47000Btu/h(13775W)
Consumo(Frío/Calent)	4300/3830 W
Corriente(Frío/Calent)	19.0/16.8A
Fase	1Ph
Voltaje	230V~
Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R410A 3.5kg
Peso neto	48.0kg
Maxima presion de Succión (psig)	1.5MPa
Maxima presion de descarga (psi)	4.5MPa
Grado de protección	IPX0
HECHO EN CHINA	



UNIDAD CONDENSADORA



EQUIPO





PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense		
AUW-48USN5		
Aire acondicionado con inversor de CC		
Potencia nominal de entrada	W	Consultar la etiqueta de clasificación interior
Corriente nominal	A	Consultar la etiqueta de clasificación interior
Presión máxima de descarga/succión	MPa	4.5/1.5
Presión máxima admisible	MPa	4.5
Nivel sonoro	dB(A)	58
Fuente de alimentación: 230V ~ 60Hz	Refrigerante: R410A / 3.50kg	Hisense Corporation HECHO EN CHINA
Protección contra descargas eléctricas: CLASS I	Peso neto: 75.0kg	
Grados de protección: IPX4	Tipo de clima: T1	

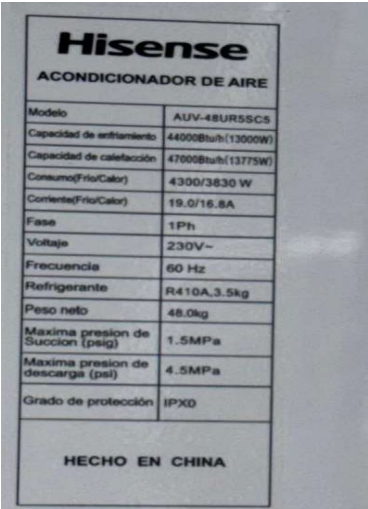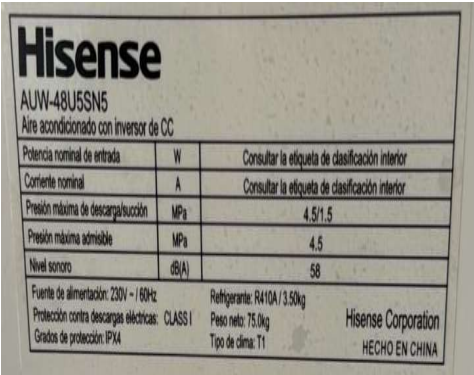AMBIENTE ENERGIAS				
SEDE:	OBRERO	CAPACIDAD:	48.000 BTU	
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:		1KA04800X9NP08918PG0023	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	1KA04800XBAP0891APG0031
UNIDAD EVAPORADORA				
EQUIPO				
				
PLACA DE ESPECIFICACIONES				
				
UNIDAD CONDENSADORA				
EQUIPO				
				
PLACA DE ESPECIFICACIONES				
				

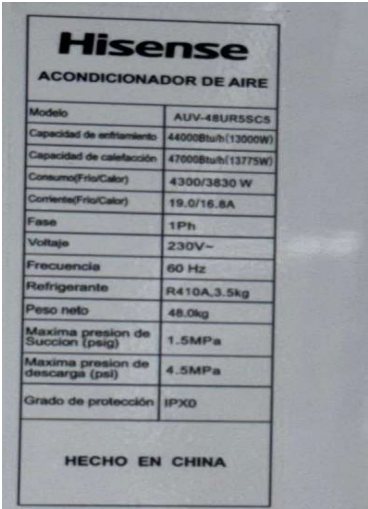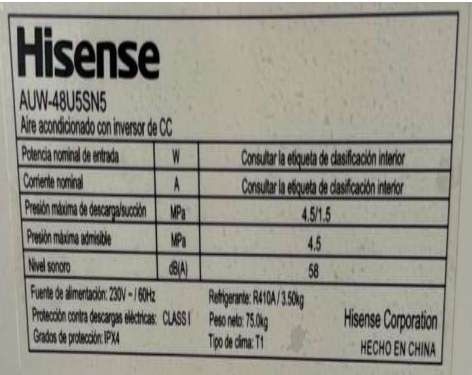AMBIENTE ENERGIAS					
SEDE:		OBRERO	CAPACIDAD:	48.000 BTU	
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:		1KA04800X9NP084MGP0020	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:		1KA04800XBAP0891APG0035
UNIDAD EVAPORADORA					
EQUIPO					
					
PLACA DE ESPECIFICACIONES					
					
UNIDAD CONDENSADORA					
EQUIPO					
					
PLACA DE ESPECIFICACIONES					
					

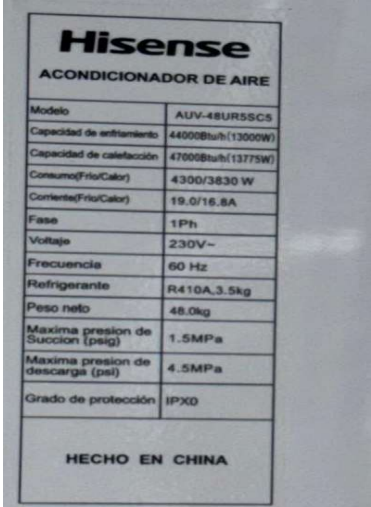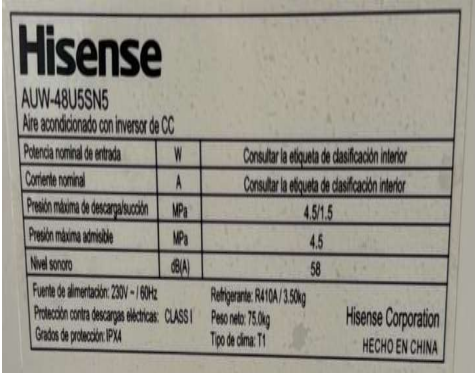AMBIENTE INDUSTRIAS 4.0				
SEDE:	OBRERO	CAPACIDAD:	48.000 BTU	
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:		1KA4800X9NP084MGP0005	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	1KA04800XBAP0891APG007
UNIDAD EVAPORADORA				
EQUIPO				
				
PLACA DE ESPECIFICACIONES				
				
UNIDAD CONDENSADORA				
EQUIPO				
				
PLACA DE ESPECIFICACIONES				
				

AMBIENTE INDUSTRIAS 4.0

SEDE: OBRERO CAPACIDAD: 48.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KA4800X9NP084MGP0008

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KA04800XBAP0891APG017

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense	
ACONDICIONADOR DE AIRE	
Modelo	AUV-48UR5SC5
Capacidad de enfriamiento	44000Btu/h(13000W)
Capacidad de calefacción	47000Btu/h(13775W)
Consumo(Frio/Calent)	4300/3830 W
Corriente(Frio/Calent)	19.0/16.8A
Fase	1Ph
Voltaje	230V~
Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R410A,3.5kg
Peso neto	48.0kg
Maxima presion de Succión (psig)	1.5MPa
Maxima presion de descarga (psi)	4.5MPa
Grado de protección	IPX0
HECHO EN CHINA	

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense		
AUW-48U5SN5		
Aire acondicionado con inverter de CC		
Potencia nominal de entrada	W	Consultar la etiqueta de clasificación interior
Corriente nominal	A	Consultar la etiqueta de clasificación interior
Presión máxima de descarga/succión	MPa	4.5/1.5
Presión máxima admisible	MPa	4.5
Nivel sonoro	dB(A)	58
Fuente de alimentación: 230V ~ / 60Hz	Refrigerante: R410A / 3.50kg	Hisense Corporation HECHO EN CHINA
Protección contra descargas eléctricas: CLASS I	Peso neto: 75.0kg	
Grados de protección: IPX4	Tipo de clima: T1	

CUARTO CCTV

SEDE:

OBRERO

CAPACIDAD:

48.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:

1KA4800X9NP084MGP0017

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:

1KA04800XBAP0891APG0023

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense	
ACONDICIONADOR DE AIRE	
Modelo	AUV-48UR5SC5
Capacidad de enfriamiento	44000Btu/h(13000W)
Capacidad de calefacción	47000Btu/h(13775W)
Consumo(Frío/Calent)	4300/3830 W
Corriente(Frío/Calent)	19.0/16.8A
Fase	1Ph
Voltaje	230V~
Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R410A,3.5kg
Peso neto	48.0kg
Maxima presión de Succión (psig)	1.5MPa
Maxima presión de descarga (psi)	4.5MPa
Grado de protección	IPX0
HECHO EN CHINA	

PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense		
AUW-48U5SN5		
Aire acondicionado con inversor de CC		
Potencia nominal de entrada	W	Consultar la etiqueta de clasificación interior
Corriente nominal	A	Consultar la etiqueta de clasificación interior
Presión máxima de descarga/succión	MPa	4.5/1.5
Presión máxima admisible	MPa	4.5
Nivel sonoro	dB(A)	58
Fuente de alimentación: 230V ~ 60Hz	Refrigerante: R410A / 3.50kg	Hisense Corporation HECHO EN CHINA
Protección contra descargas eléctricas: CLASS I	Peso neto: 75.0kg	
Grados de protección: IPX4	Tipo de clima: T1	

CUARTO ELECTRICO

SEDE: OBRERO CAPACIDAD: 48.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KA04800X9NP08918PG0014

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KA04800XBAP0891APG0039

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense ACONDICIONADOR DE AIRE	
Modelo	AUW-48UR5SC5
Capacidad de enfriamiento	44000Btu/h(13000W)
Capacidad de calefacción	47000Btu/h(13775W)
Consumo(Frío/Calent)	4300/3630 W
Corriente(Frío/Calent)	19.0/16.8A
Fase	1Ph
Voltaje	230V~
Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R410A,3.5kg
Peso neto	48.0kg
Maxima presion de Succión (psig)	1.5MPa
Maxima presion de descarga (psi)	4.5MPa
Grado de protección	IPX0
HECHO EN CHINA	

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense AUW-48USN5 Aire acondicionado con inverter de CC		
Potencia nominal de entrada	W	Consultar la etiqueta de clasificación interior
Corriente nominal	A	Consultar la etiqueta de clasificación interior
Presión máxima de descarga/succión	MPa	4.5/1.5
Presión máxima admisible	MPa	4.5
Nivel sonoro	(dB(A)	58
Fuente de alimentación: 230V ~ / 60Hz	Refrigerante: R410A / 3.50kg	Hisense Corporation HECHO EN CHINA
Protección contra descargas eléctricas: CLASS I	Peso neto: 75.0kg	
Grados de protección: IPX4	Tipo de clima: T1	

AMBIENTE TICS

SEDE: OBRERO CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0000151

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800019

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1,20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30,5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CONFORTFRESH		

AMBIENTE ARTES ESCENICAS

SEDE: OBRERO CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0000601

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800028

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1,20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30,5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
  CONFORTFRESH		

AMBIENTE ARTES ESCENICAS

SEDE: OBRERO CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0000391

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800026

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR ● FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1.20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30.5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CONFORTFRESH		

AMBIENTE REGIONAL CULINARIO

SEDE: OBRERO CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0000031

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800020

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1,20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30.5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CONFORTFRESH		

AMBIENTE REGIONAL CULINARIO

SEDE: CAPACIDAD:

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1,20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30.5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CONFORTFRESH		

AMBIENTE REGIONAL CULINARIO

SEDE: OBRERO CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0000411

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800018

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1,20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		


UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30.5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CONFORTFRESH		

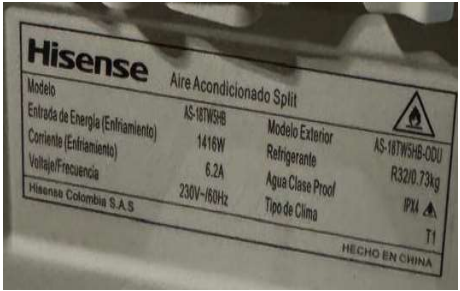PORTERIA				
SEDE:	OBRERO	CAPACIDAD:	18.000 BTU	
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:		1KK018032ZNP08BY9J40045	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	1KK018032ZWPD8BY9JF0029
UNIDAD EVAPORADORA				
EQUIPO				
				
PLACA DE ESPECIFICACIONES				
				
UNIDAD CONDENSADORA				
EQUIPO				
				
PLACA DE ESPECIFICACIONES				
				

AULA DE INSTRUCTORES

SEDE: OBRERO CAPACIDAD: 36.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK03600B7NP08BQMJ20036

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK03600B7WPD8BQMJF0032

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense	
Aire Acondicionado Split	
Modelo	AS-36TW2HB
Modelo Interior	AS-36TW2HB-ODU
Capacidad (Enfriamiento)	10520W
Entrada de Energía (Enfriamiento)	3550W
Corriente (Enfriamiento)	15.7A
Potencia Nominal(Enfriamiento)	4100W
Corriente Nominal(Enfriamiento)	20.5A
Voltaje/Frecuencia	220V-60Hz
Máxima succión de Presión	1.6MPa
Máxima Descarga de Presión	4.28MPa
Máxima permitida de Presión	4.28MPa
Refrigerante	R32/1.68kg
Anti-eléctrico	Clase I
Tipo de Clima	T1
HECHO EN CHINA	
Hisense Colombia S.A.S	
	
Precaución: Riesgo de Incendio	

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense		Aire Acondicionado Split			
Modelo	AS-36TW2HB	Modelo Exterior	AS-36TW2HB-ODU		
Entrada de Energía (Enfriamiento)	3550W	Refrigerante	R32/1.68kg		
Corriente (Enfriamiento)	15.7A	Agua Clase Proof	IPX4		
Voltaje/Frecuencia	220V-60Hz	Tipo de Clima	T1		
Hisense Colombia S.A.S		HECHO EN CHINA			

AULA DE BIENESTAR

SEDE: OBRERO CAPACIDAD: 12.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK0120486NP08BQJJ70208


SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK0120486WPJ8BQJJG0232

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

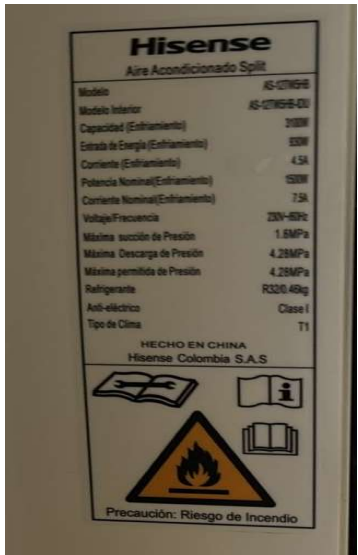

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES



STAR DE EMPLEADOS

SEDE: OBRERO CAPACIDAD: 12.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK0120486NP08BQJ70283


SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK0120486WPJ88QJG0256

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

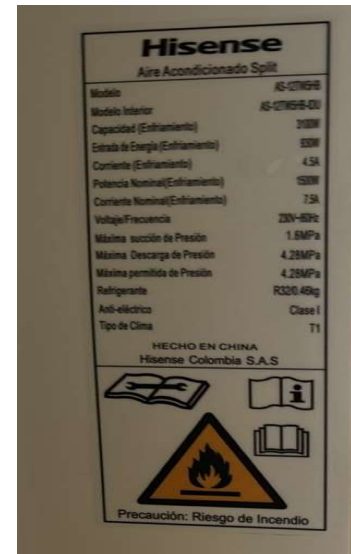


UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

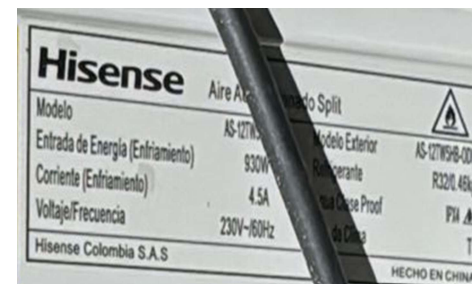

ENFERMERIA				
SEDE:	OBRERO	CAPACIDAD:	12.000 BTU	
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:		1KK0120486NP08BQJJ70187	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	1KK0120486WPJ8BQJJG0230
UNIDAD EVAPORADORA				
EQUIPO				
				
PLACA DE ESPECIFICACIONES				
				
UNIDAD CONDENSADORA				
EQUIPO				
				
PLACA DE ESPECIFICACIONES				
				

SEDE PRINCIPAL

AV 26 NO. 27 – 17 BARRIO LAS GRANJAS
TEL. 871 49 41- 3166914201 -314 493 8120
NEIVA - HUILA
COLOMBIA

GIMNASIO

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 48.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KA04800X9NP084MGP0012

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KA04800XBAP0891APG0019

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense	
ACONDICIONADOR DE AIRE	
Modelo	AUV-48UR5SC5
Capacidad de enfriamiento	44000Btu/h(13000W)
Capacidad de calefacción	47000Btu/h(13775W)
Consumo(Frío/Calent)	4300/3830 W
Corriente(Frío/Calent)	19.5/16.8A
Fase	1Ph
Voltaje	230V~
Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R410A,3.5kg
Peso neto	48.0kg
Maxima presión de Succión (psig)	1.5MPa
Maxima presión de descarga (psi)	4.5MPa
Grado de protección	IPX0
HECHO EN CHINA	

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense		
AUV-48U5SN5		
Aire acondicionado con inverter de CC		
Potencia nominal de entrada	W	Consultar la etiqueta de clasificación interior
Corriente nominal	A	Consultar la etiqueta de clasificación interior
Presión máxima de descarga/evacuación	MPa	4.5/1.5
Presión máxima admisible	MPa	4.5
Nivel sonoro	dB(A)	58
Fuente de alimentación: 230V ~ / 60Hz	Refrigerante: R410A / 3.50kg	Hisense Corporation HECHO EN CHINA
Protección contra descargas eléctricas: CLASS I	Peso neto: 75.0kg	
Grados de protección: IPX4	Tipo de clima: T1	

COCINA

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 48.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KA04800X9NP08918PG0007

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KA04800XBAP084MJPG0032

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense	
ACONDICIONADOR DE AIRE	
Modelo	AUV-48UR5SC5
Capacidad de enfriamiento	44000Btu/h(13000W)
Capacidad de calefacción	47000Btu/h(13775W)
Consumo(Frío/Calent)	4300/3830 W
Corriente(Frío/Calent)	19.5/16.8A
Fase	1Ph
Voltaje	230V~
Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R410A,3.5kg
Peso neto	48.0kg
Maxima presión de Succión (psig)	1.5MPa
Maxima presión de descarga (psi)	4.5MPa
Grado de protección	IPX0
HECHO EN CHINA	

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense		
AUV-48U5SN5		
Aire acondicionado con inverter de CC		
Potencia nominal de entrada	W	Consultar la etiqueta de clasificación interior
Corriente nominal	A	Consultar la etiqueta de clasificación interior
Presión máxima de descarga/evacuación	MPa	4.5/1.5
Presión máxima admisible	MPa	4.5
Nivel sonoro	dB(A)	58
Fuente de alimentación: 230V ~ / 60Hz	Refrigerante: R410A / 3.50kg	Hisense Corporation HECHO EN CHINA
Protección contra descargas eléctricas: CLASS I	Peso neto: 75.0kg	
Grados de protección: IPX4	Tipo de clima: T1	

AMBIENTE 12

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 48.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KA04800X9NP08918PG0006

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KA04800XBAP084MJPG0036

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense	
ACONDICIONADOR DE AIRE	
Modelo	AUV-48UR5SCS
Capacidad de enfriamiento	44000Btu/h(13000W)
Capacidad de calefacción	47000Btu/h(13775W)
Consumo(Frío/Calent)	4300/3830 W
Corriente(Frío/Calent)	19.5/16.8A
Fase	1Ph
Voltaje	230V~
Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R410A,3.5kg
Peso neto	48.0kg
Maxima presion de Succion (psig)	1.5MPa
Maxima presion de descarga (psi)	4.5MPa
Grado de protección	IPX0
HECHO EN CHINA	

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense		
AUV-48U5SN5		
Aire acondicionado con inductor de CC		
Potencia nominal de entrada	W	Consultar la etiqueta de clasificación interior
Corriente nominal	A	Consultar la etiqueta de clasificación interior
Presión máxima de descarga/evacuación	MPa	4.5/1.5
Presión máxima admisible	MPa	4.5
Nivel sonoro	dB(A)	58
Fuente de alimentación: 230V ~ / 60Hz	Refrigerante: R410A / 3.50kg	Hisense Corporation HECHO EN CHINA
Protección contra descargas eléctricas: CLASS I	Peso neto: 75.0kg	
Grados de protección: IPX4	Tipo de clima: T1	

SALA DE INSTALACIONES

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 48.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KA04800X9NP08918PG0002

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KA04800XBAP0891APG0010

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense	
ACONDICIONADOR DE AIRE	
Modelo	AUV-48UR5SCS
Capacidad de enfriamiento	44000Btu/h(13000W)
Capacidad de calefacción	47000Btu/h(13775W)
Consumo(Frío/Calent)	4300/3830 W
Corriente(Frío/Calent)	19.5/16.8A
Fase	1Ph
Voltaje	230V~
Frecuencia	60 Hz
Refrigerante	R410A,3.5kg
Peso neto	48.0kg
Maxima presión de Succión (psig)	1.5MPa
Maxima presión de descarga (psi)	4.5MPa
Grado de protección	IPX0
HECHO EN CHINA	

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense		
AUV-48U5SN5		
Aire acondicionado con inverter de CC		
Potencia nominal de entrada	W	Consultar la etiqueta de clasificación interior
Corriente nominal	A	Consultar la etiqueta de clasificación interior
Presión máxima de descarga/evacuación	MPa	4.5/1.5
Presión máxima admisible	MPa	4.5
Nivel sonoro	dB(A)	58
Fuente de alimentación: 230V ~ / 60Hz	Refrigerante: R410A / 3.50kg	Hisense Corporation HECHO EN CHINA
Protección contra descargas eléctricas: CLASS I	Peso neto: 75.0kg	
Grados de protección: IPX4	Tipo de clima: T1	

GIMNASIO

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0000141

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800009

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1.20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30.5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CF CONFORTFRESH		

AMBIENTE 1

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0000011

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800027

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1.20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30.5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CF CONFORTFRESH		

AMBIENTE 4

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0000831

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800014

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1,20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CON DICON CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30.5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CONFORTFRESH		

ALMACEN

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0000611

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800015

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1.20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30.5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CF CONFORTFRESH		

BLOQUE ENTRADA

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0000301

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800012

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1.20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30.5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CF CONFORTFRESH		

AMBIENTE 12

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0001661

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800021

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1.20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30.5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CONFORTFRESH		

AUDITORIO

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0000881

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800008

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR		
FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1.20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30.5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CF CONFORTFRESH		

AUDITORIO

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0001181

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800025

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1.20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30.5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CF CONFORTFRESH		

AUDITORIO

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0000091

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800016

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1.20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30.5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CONFORTFRESH		

AUDITORIO

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0000541

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800017

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1,20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30.5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CF CONFORTFRESH		

AUDITORIO

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0000481

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800010

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1.20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30.5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CF CONFORTFRESH		

AMBIENTE 30

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0001131

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800024

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1,20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30.5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CONFORTFRESH		

AMBIENTE 19

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0000601

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800023

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1.20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30.5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CF CONFORTFRESH		

AMBIENTE 3

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 60.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: SFF0DDR7LVV4A0000191

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1AG36WR100ZR100ZR10800013

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD INTERIOR FANCOIL PISO TECHO		
MODELO	ESPT60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu	60000
	W	17598
SUMINISTRO DE ENERGIA	220V/1Ph/60Hz	
PESO NETO	Kg	40
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	CORRIENTE(A)	1.20
	POTENCIA(W)	264
FAB:	GC05	
 CONFORTFRESH		

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INVERTER LNA 24		
MODELO	INCOV 60R1-B24V	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU	60000
SUMINISTRO DE ENERGIA	208-230V/1Ph/60Hz	
REFRIGERANT	R410A(g)	3000
PESO NETO	Kg	66
ENFRIAMIENTO CONDICION ESTANDAR	Corriente(A)	30.5
	Potencia(W)	6710
FAB	TC01	
 CF CONFORTFRESH		

OFICINA DE CULTURA Y SALUD

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 18.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK018032ZNP08BY9J40078

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK018032ZWP08BY9JF0059

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES





UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

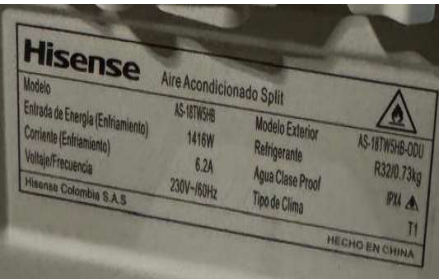

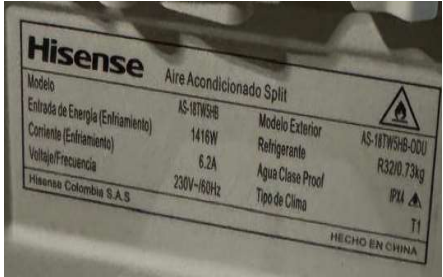CASA FISCAL				
SEDE:	PRINCIPAL	CAPACIDAD:	18.000 BTU	
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:		1KK018032ZNP08BY9J40072	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	1KK018032ZWPD8BY9JF0036
UNIDAD EVAPORADORA				
EQUIPO				
				
PLACA DE ESPECIFICACIONES				
				
UNIDAD CONDENSADORA				
EQUIPO				
				
PLACA DE ESPECIFICACIONES				
				

CASA FISCAL

SEDE:	PRINCIPAL	CAPACIDAD:	18.000 BTU
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:	1KK018032ZNP08BY9J40039	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	1KK018032ZWPD8BY9JF0060

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense	
Aire Acondicionado Split	
Modelo	AS-18TWSH-B
Modelo Interior	AS-18TWSH-B-IDU
Capacidad (Enfriamiento)	4090W
Entrada de Energía (Enfriamiento)	1416W
Corriente (Enfriamiento)	6.2A
Potencia Nominal(Enfriamiento)	2100W
Corriente Nominal(Enfriamiento)	11.5A
Voltaje/Frecuencia	230V-60Hz
Máxima succión de Presión	1.6MPa
Máxima Descarga de Presión	4.28MPa
Máxima permitida de Presión	4.28MPa
Refrigerante	R32/0.73kg
Anti-eléctrico	Clase I
Tipo de Clima	T1
HECHO EN CHINA	
Hisense Colombia S.A.S	
<div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> </div>	
Precaución: Riesgo de Incendio	

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense		Aire Acondicionado Split	
Modelo	AS-18TWSH-B	Modelo Exterior	AS-18TWSH-B-ODU
Entrada de Energía (Enfriamiento)	1416W	Refrigerante	R32/0.73kg
Corriente (Enfriamiento)	6.2A	Agua Clase Protec	IP1X
Voltaje/Frecuencia	230V-60Hz	Tipo de Clima	T1
Hisense Colombia S.A.S		HECHO EN CHINA	

CONTRATO DE APRENDIZAJE

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 18.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK018032ZNP08BY9J40083

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK018032ZWP08BY9JF0070

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

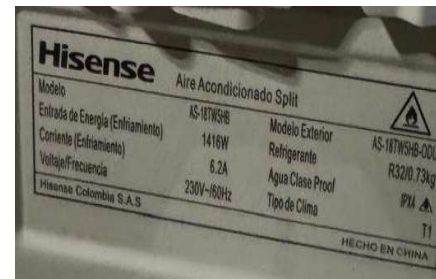

ALMACEN

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 18.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK018032ZNP08BY9J40018

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK018032ZWPD8BY9JF0037

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

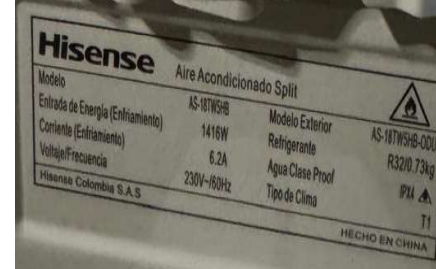

OFICINA LIDER DE BIENESTAR

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 18.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK018032ZNP08BY9J40084

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK018032ZWP08BY9JF0001

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES





UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

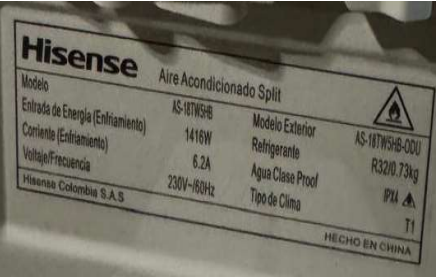

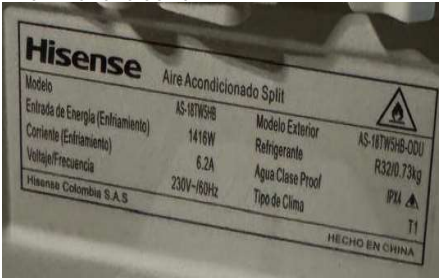VIGILANCIA				
SEDE:	PRINCIPAL	CAPACIDAD:	18.000 BTU	
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:		1KK018032ZNP08BY9J40008	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	1KK018032ZWPD8BY9JF0067
UNIDAD EVAPORADORA				
EQUIPO				
				
PLACA DE ESPECIFICACIONES				
				
UNIDAD CONDENSADORA				
EQUIPO				
				
PLACA DE ESPECIFICACIONES				
				

BLOQUE ENTRADA

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 18.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK018032ZNP08BY9J40077

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK018032ZWPD8BY9JF0066

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

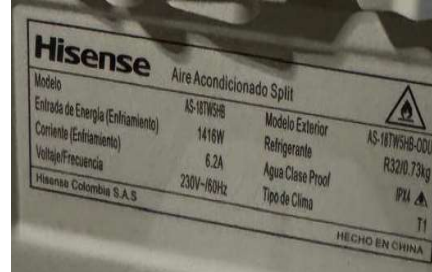

BLOQUE ENTRADA

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 18.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK018032ZNP08BY9J40071

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK018032ZWPD8BY9JF0064

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

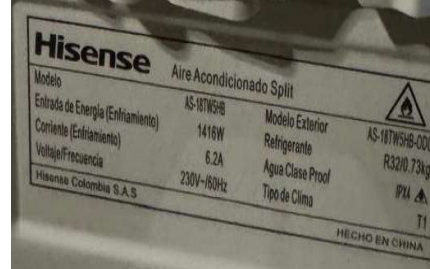

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 18.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK018032ZNP08BY9J40081

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK018032ZWPD8BY9JF0045

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

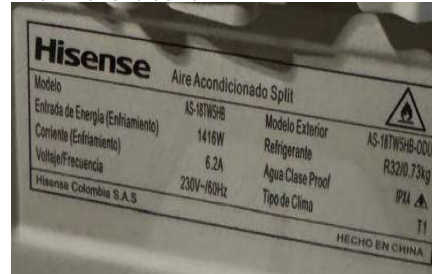

SIGA-APOYO A INFRAESTRUCTURA

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 18.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK018032ZNP08BY9J40050

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK018032ZWPD8BY9JF0058

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES





UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

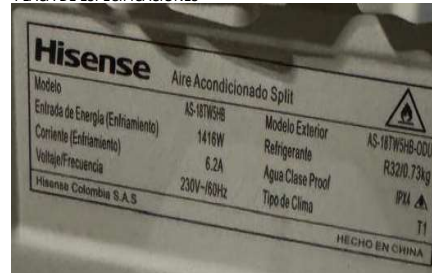

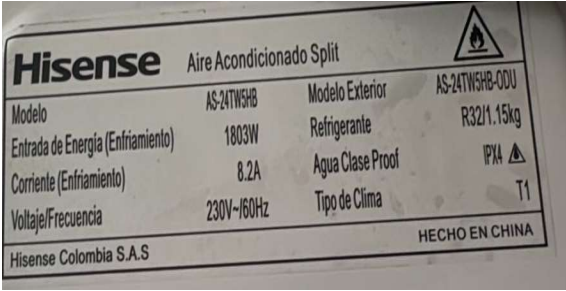SALA DE JUNTAS				
SEDE:	PRINCIPAL	CAPACIDAD:	24.000 BTU	
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:		1KK02401WPNP08BQLJ40074	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	1KK0250008WPD8BQLJ80006
UNIDAD EVAPORADORA				
EQUIPO		PLACA DE ESPECIFICACIONES		
				
UNIDAD CONDENSADORA				
EQUIPO		PLACA DE ESPECIFICACIONES		
				

SALA DE DEPORTES 24

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 24.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK02401WPNP08BQLJ40082

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK0250008WPD8BQLJB0049

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

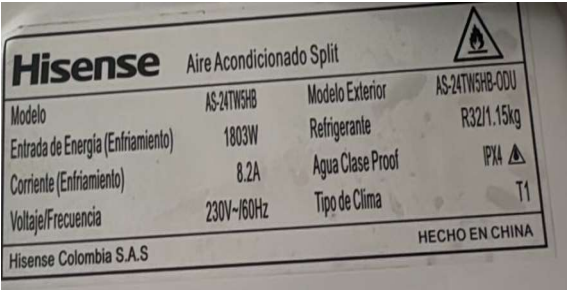

LABORATORIO SENNOVA

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 24.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK02401WPNP08BQLJ40101

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK0250008WPD8BQLJB0045

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES





UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

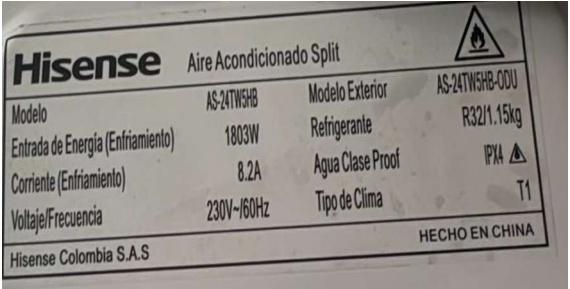

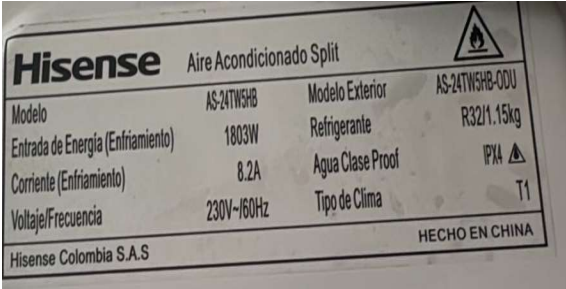SINDESENA				
SEDE:	PRINCIPAL	CAPACIDAD:	24.000 BTU	
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:		1KK02401WPNP08BQLJ40081	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	1KK0250008WPD8BQLJ80017
UNIDAD EVAPORADORA				
EQUIPO				
				
PLACA DE ESPECIFICACIONES				
				
UNIDAD CONDENSADORA				
EQUIPO				
				
PLACA DE ESPECIFICACIONES				
				

AMBIENTE 1

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 24.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK02401WPNP08BQLJ40090

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK0250008WPD8BQLJB0106

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

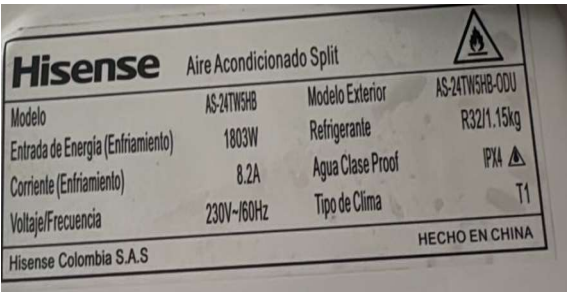

AMBIENTE 10

SEDE:	PRINCIPAL	CAPACIDAD:	24.000 BTU
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:	1KK02401WPNP08BQLJ40091	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	1KK0250008WPD8BEXJF0058

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

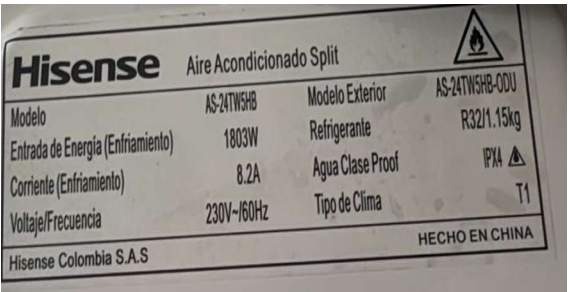

AMBIENTE 10

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 24.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK02401WPNP08BEXJ40030

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK0250008WPD8BEXJF0050

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

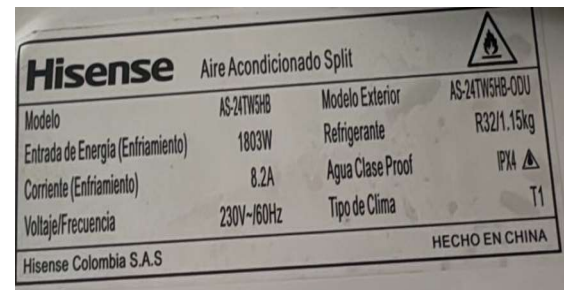

AMBIENTE 11

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 24.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK02401WPNP08BQLJ40026

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK0250008WPD8BQLJB0104

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

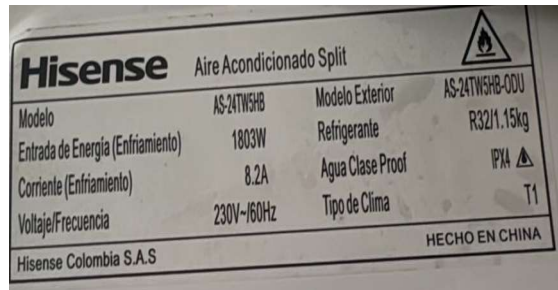

VIDEOCONFERENCIA

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 24.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK02401WPNP08BEXJ40060

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK0250008WPD8BEXJF0075

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

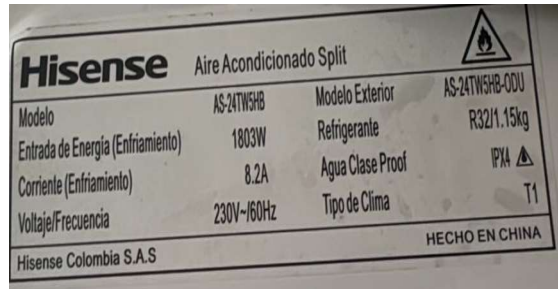

VIDEOCONFERENCIA

SEDE:	PRINCIPAL	CAPACIDAD:	24.000 BTU
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:	1KK02401WPNP08BQLJ40067	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	1KK0250008WPD8BEXJF0018

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

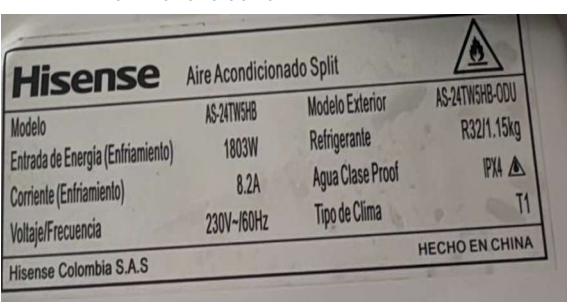

AMBIENTE 21

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 24.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK02401WPNP08BQLJ40086

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK0250008WPD8BQLJB0107

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

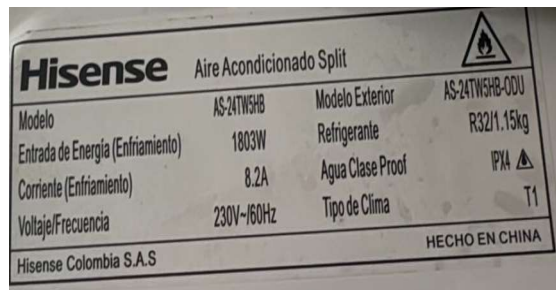

BILINGUISMO

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 24.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK02401WPNP08BQLJ40096

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK0250008WPD8BQLJB0046

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES





UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

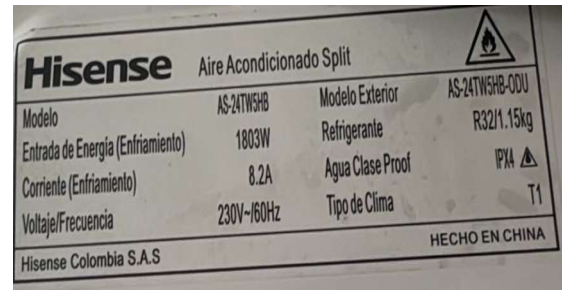

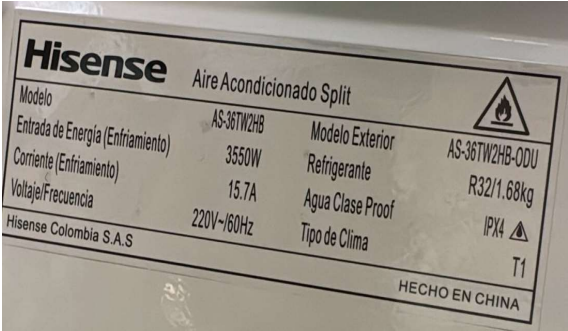CASA FISCAL				
SEDE:	PRINCIPAL	CAPACIDAD:	36.000 BTU	
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:		1KK03600B7NP08BQMJ20020	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	1KK03600B7WPD8BQMJF0027
UNIDAD EVAPORADORA				
EQUIPO		PLACA DE ESPECIFICACIONES		
				
UNIDAD CONDENSADORA				
EQUIPO		PLACA DE ESPECIFICACIONES		
				

AMBIENTE 26

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 36.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK03600B7NP08BQMJ20014

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK03600B7WPD8BQMJF0038

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

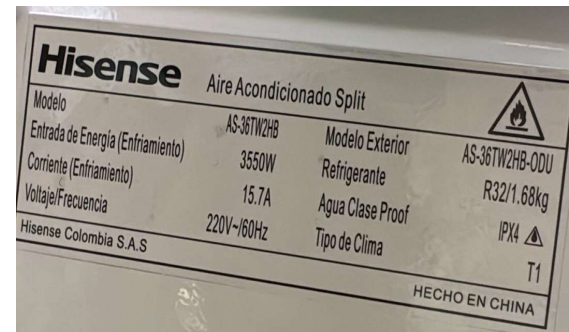

AMBIENTE 27

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 36.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK03600B7NP08BQMJ20031

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK03600B7WPD8BQMJF0033

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

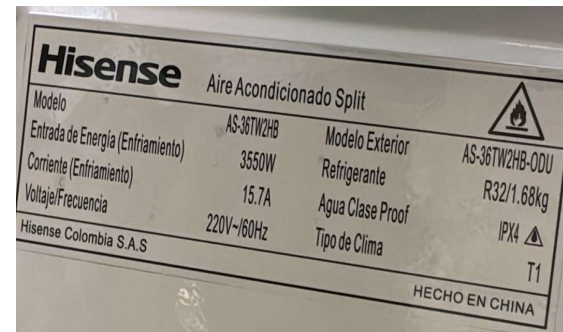

AMBIENTE 25

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 36.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK03600B7NP08BQMJ20001


SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK03600B7WPD8BQMJF0011

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

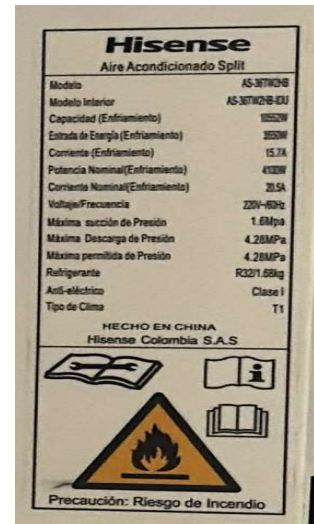


UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

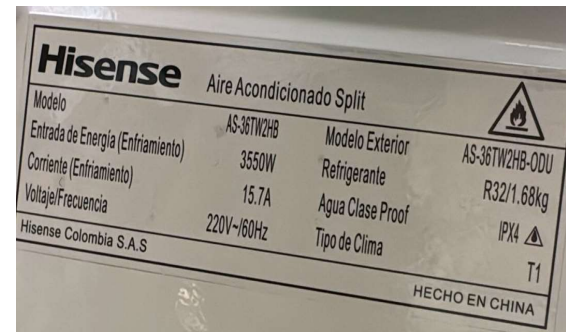

AMBIENTE 24

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 36.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK03600B7NP08BQMJ20019

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK03600B7WPD8BQMJF0028

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

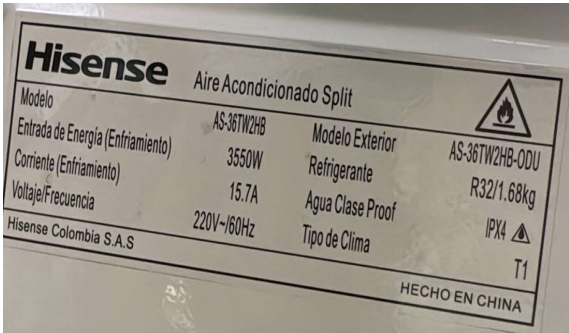

AMBIENTE 23

SEDE:	PRINCIPAL	CAPACIDAD:	36.000 BTU
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:	1KK03600B7NP08BQMJ20009	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	1KK03600B7WPD8BQMJF0017

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense	
Aire Acondicionado Split	
Modelo	AS-36TW2HB
Modelo Interior	AS-36TW2HB-IDU
Capacidad (Enfriamiento)	10520W
Entrada de Energía (Enfriamiento)	3550W
Corriente (Enfriamiento)	15.7A
Potencia Nominal(Enfriamiento)	4100W
Corriente Nominal(Enfriamiento)	20.5A
Voltaje/Frecuencia	220V~60Hz
Máxima succión de Presión	1.6MPa
Máxima Descarga de Presión	4.26MPa
Máxima permitida de Presión	4.26MPa
Refrigerante	R32/1.68kg
Anti-eléctrico	Clase I
Tipo de Clima	T1
HECHO EN CHINA Hisense Colombia S.A.S	
	
Precaución: Riesgo de Incendio	

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense		Aire Acondicionado Split	
Modelo	AS-36TW2HB	Modelo Exterior	AS-36TW2HB-ODU
Entrada de Energía (Enfriamiento)	3550W	Refrigerante	R32/1.68kg
Corriente (Enfriamiento)	15.7A	Agua Clase Proof	IPX4
Voltaje/Frecuencia	220V~60Hz	Tipo de Clima	T1
Hisense Colombia S.A.S		HECHO EN CHINA	

AUDITORIO AP

SEDE:	PRINCIPAL	CAPACIDAD:	36.000 BTU
SERIAL UNIDAD EVAPORADORA:	1KK03600B7NP08BQMJ20012	SERIAL UNIDAD CONDENSADORA:	1KK03600B7WPD8BQMJF0082

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense	
Aire Acondicionado Split	
Modelo	AS-36TW2HB
Modelo Interior	AS-36TW2HB-IOU
Capacidad (Enfriamiento)	10550W
Entrada de Energía (Enfriamiento)	3550W
Corriente (Enfriamiento)	15.7A
Potencia Nominal(Enfriamiento)	4100W
Corriente Nominal(Enfriamiento)	20.5A
Voltaje/Frecuencia	220V-60Hz
Máxima succión de Presión	1.6MPa
Máxima Descarga de Presión	4.28MPa
Máxima permitida de Presión	4.28MPa
Refrigerante	R32/1.68kg
Anti-eléctrico	Clase I
Tipo de Clima	T1
HECHO EN CHINA	
Hisense Colombia S.A.S	
	
Precaución: Riesgo de Incendio	

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

Hisense		Aire Acondicionado Split			
Modelo	AS-36TW2HB	Modelo Exterior	AS-36TW2HB-ODU		
Entrada de Energía (Enfriamiento)	3550W	Refrigerante	R32/1.68kg		
Corriente (Enfriamiento)	15.7A	Agua Clase Proof	IPX4		
Voltaje/Frecuencia	220V~60Hz	Tipo de Clima	T1		
Hisense Colombia S.A.S		HECHO EN CHINA			

AUDITORIO AP

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 36.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK03600B7NP08BQMJ20038

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK03600B7WPD8BQMJF0026

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

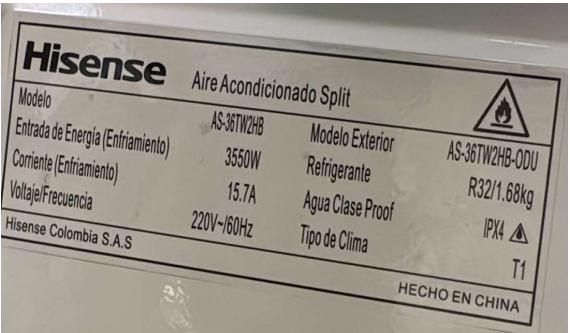

AMBIENTE 4

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 36.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK03600B7NP08BQMJ20007

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK03600B7WPD8BQMJF0009

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

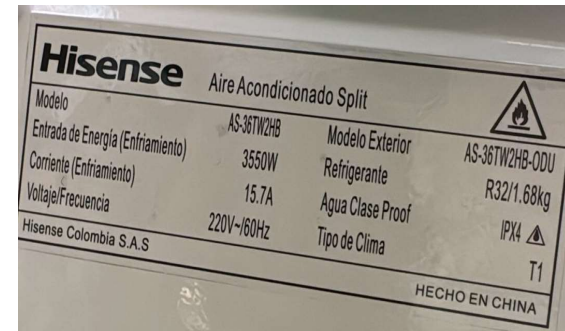

AMBIENTE 9

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 36.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK03600B7NP08BQMJ20037

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK03600B7WPD8BQMJF0029

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO




PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO

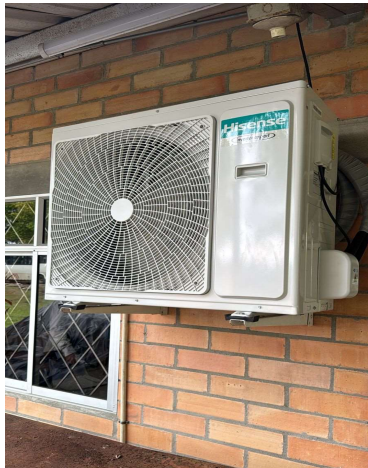

PLACA DE ESPECIFICACIONES

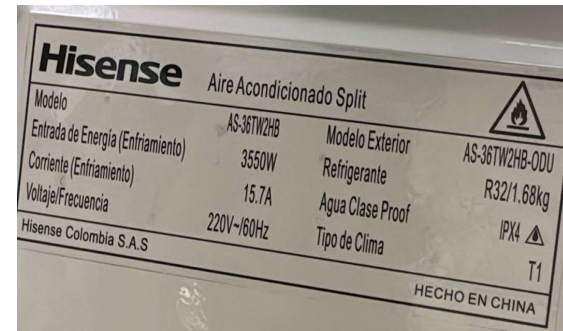

COORDINACIONES ACADEMICAS

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 36.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK03600B7NP08BQMJ20015

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK03600B7WPD8BQMJF0013

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

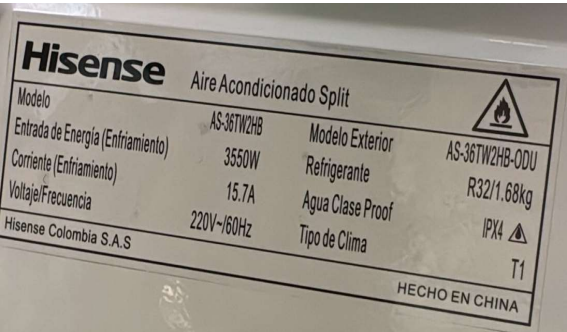

RAC MDF

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 36.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK03600B7NP08BQMJ20029

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK03600B7WPD8BQMJF0025

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

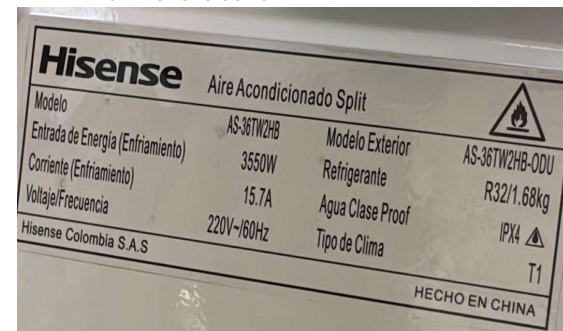

AMBIENTE 16

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 36.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK03600B7NP08BQMJ20033

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK03600B7WPD8BQMJF0010

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

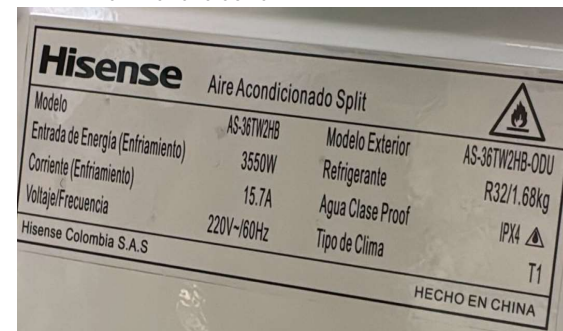

AMBIENTE 14

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 36.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK03600B7NP08BQMJ20028

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK03600B7WPD8BQMJF0094

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

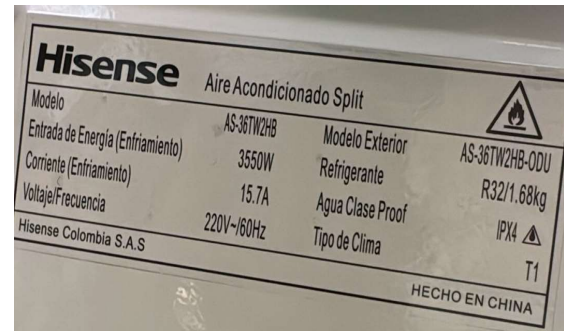

PROGRAMAS ESPECIALES

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 36.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK03600B7NP08BQMJ20035

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK03600B7WPD8BQMJF0004

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

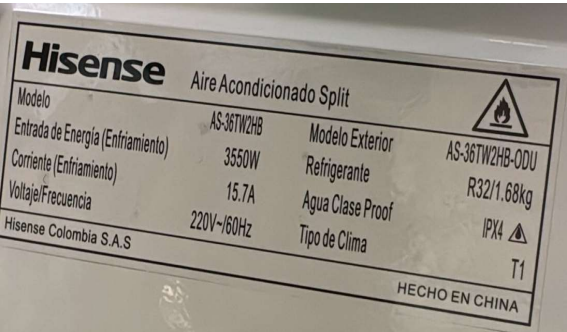

AREA CONTABLE Y FINANCIERA

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 36.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK03600B7NP08BQMJ20025

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK03600B7WPD8BQMJF0023

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

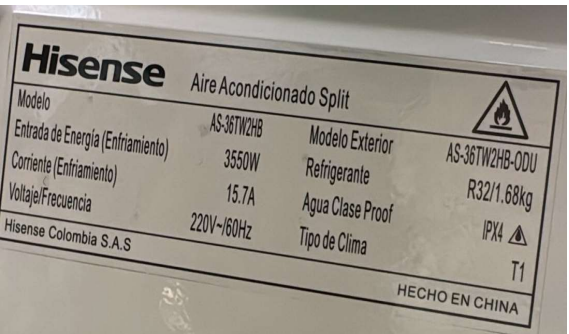

AMBIENTE 31

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 36.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK03600B7NP08BQMJ20034

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK03600B7WPD8BQMJF0024

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

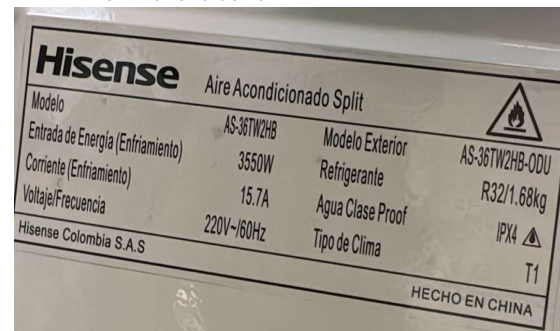

AMBIENTE 32

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 36.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK03600B7NP08BQMJ20032

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK03600B7WPD8BQMJF0036

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

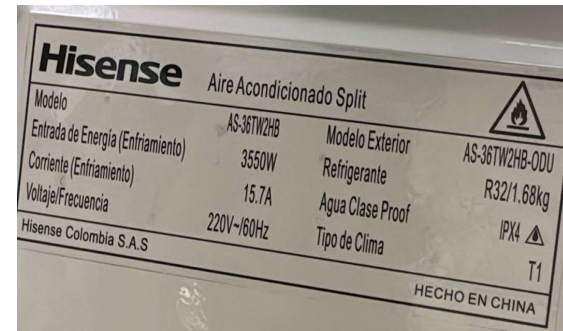

AMBIENTE 18

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 36.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK03600B7NP08BQMJ20017

SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK03600B7WPD8BQMJF0034

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES




UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

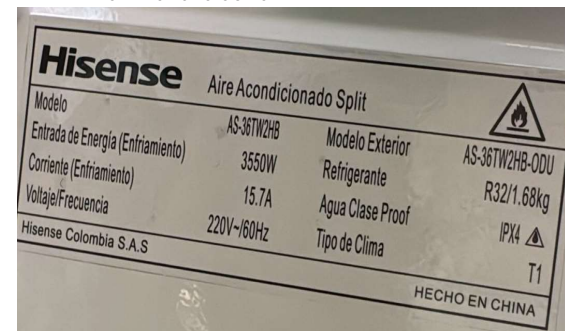

AMBIENTE 18

SEDE: PRINCIPAL CAPACIDAD: 36.000 BTU

SERIAL UNIDAD EVAPORADORA: 1KK03600B7NP08BQMJ20002


SERIAL UNIDAD CONDENSADORA: 1KK03600B7WPD8BQMJF0018

UNIDAD EVAPORADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

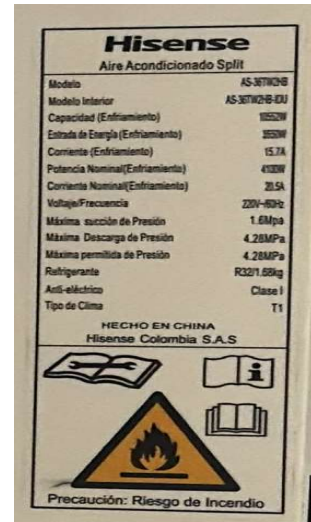

UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPO



PLACA DE ESPECIFICACIONES

