SSP

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SUCIAS



Aplicaciones de la bomba

Pueden ser utilizadas para bombear agua sucia u otros líquidos de propiedades fisicoquímicas similares a las del agua, con contenido de sólidos en suspensión de hasta 25 mm de diámetro. Se recomiendan para el vaciado de tanquillas colectoras, trasiego de agua entre tanques, alimentación de fuentes, etc.

Características de la bomba

- Cuerpo de bomba en acero inoxidable 304
- Impulsor abierto en plástico
- Eje en acero inoxidable AISI 304
- Máxima temperatura del líquido: 35°C.
- Cable de alimentación de 10 m.
- Sello mecánico en cerámica y grafito, con elastómero en NBR

Características del motor

- Motor de inducción cerrado con bobinado en cobre
- Aislamiento clase F
- Protección IPX8
- Monofásico 110 V or 220 V según requisición. 60 Hz, 3450 rpm.
- Incluye protector térmico interno en el devanado
- En 50 Hz y otros voltajes disponibles bajo pedido


Datos de Prestaciones Hidráulicas


MODELO	POTENCIA		CAUDAL								
			m³/hr 0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6
	kW	HP	l/min 0	20	40	60	80	100	120	140	160
			ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL EN METROS								
SSP 05A16A	0.375	0.5	8	7.8	7.6	7.4	7	6.7	6.3	5.8	4.9
SSP 10A16A	0.75	1	10.5	10.3	10	9.8	9.5	9.4	9	8	7.2
SSP 10C16A	0.75	1	10.5	10.3	10	9.8	9.5	9.4	9	8	7.2

SSP

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SUCIAS

Curva de Prestaciones Hidráulicas

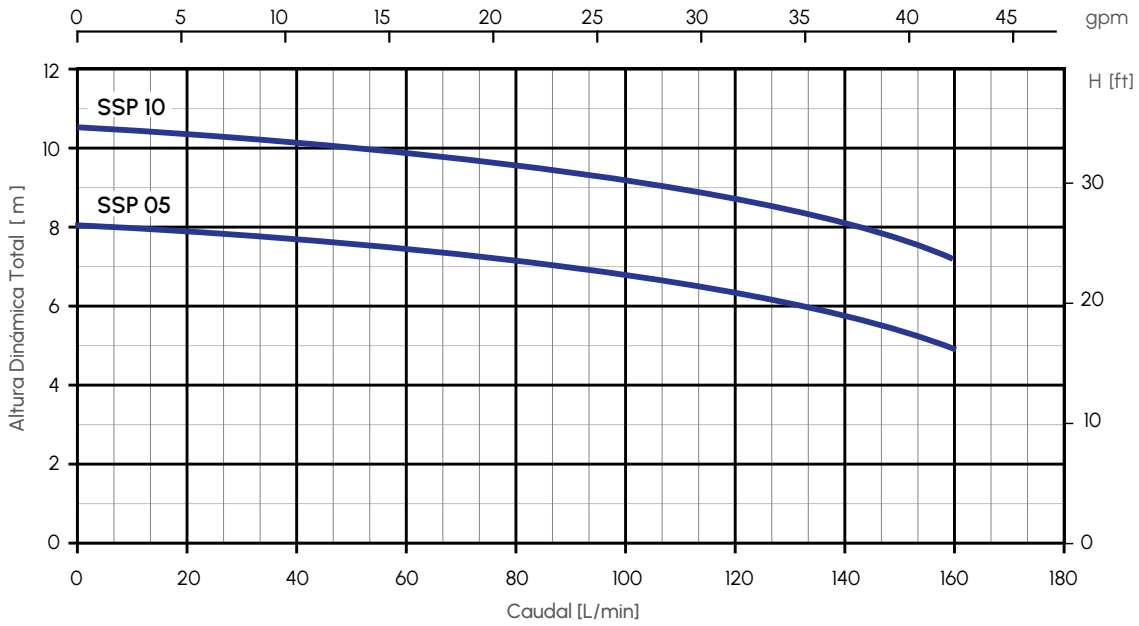

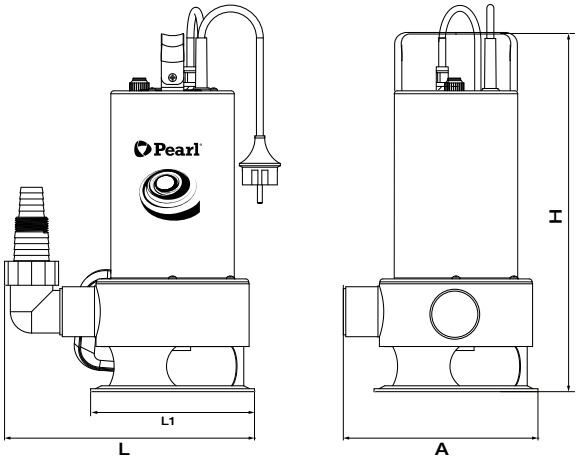

Dimensiones de la bomba

MODELO	DN1	L [mm]	A [mm]	H [mm]	L1 [mm]
SSP 05A16A	1 1/2	244	166	380	186
SSP 10A16A	1 1/2	244	166	390	186
SSP 10C16A	1 1/2	244	166	390	186



Información del Empaque

MODELO	DIMENSIONES			PESO
	L [mm]	A [mm]	H [mm]	kg
SSP 05A16A	240	195	415	6.2
SSP 10A16A	240	195	415	6.85
SSP 10C16A	240	195	415	7.1