

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ							
MEMORIA CANTIDADES DE OBRA							
CAPÍTULO	12	CARPINTERÍA METÁLICA					
ÍTEM	12,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA					
UNIDAD DE MEDIDA		ML					
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO		**DESCRIPCIÓN**	**ANCHO**	**LARGO**	**ALTO**	**ÁREA M2**	**UNIDAD**	**TOTAL**
		SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA		36,37			ML	36,37
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	ARQUITECTÓNICOS						**SUBTOTAL**	36,37
							TOTAL	36,37
FIRMA		**OBSERVACIONES**						

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ							
MEMORIA CANTIDADES DE OBRA							
CAPÍTULO	12	CARPINTERÍA METÁLICA					
ÍTEM	12,2	ESCALERA DE GATO INC. ANTICORR TUBO D=1"					
UNIDAD DE MEDIDA		ML					
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO		**DESCRIPCIÓN**	**ANCHO**	**LARGO**	**ALTO**	**ÁREA M2**	**UNIDAD**	**TOTAL**
		ESCALERA DE GATO INC. ANTICORR TUBO D=1"		8,30		0,00	ML	8,30
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	ARQUITECTÓNICOS						**SUBTOTAL**	8,30
							TOTAL	8,30
FIRMA		**OBSERVACIONES**						

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ							
MEMORIA CANTIDADES DE OBRA							
CAPÍTULO	12	CARPINTERÍA METÁLICA					
ÍTEM	12,3	DIVISIÓN PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO					
UNIDAD DE MEDIDA		M2					
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO		**DESCRIPCIÓN**	**ANCHO**	**LARGO**	**ALTO**	**ÁREA M2**	**UNIDAD**	**TOTAL**

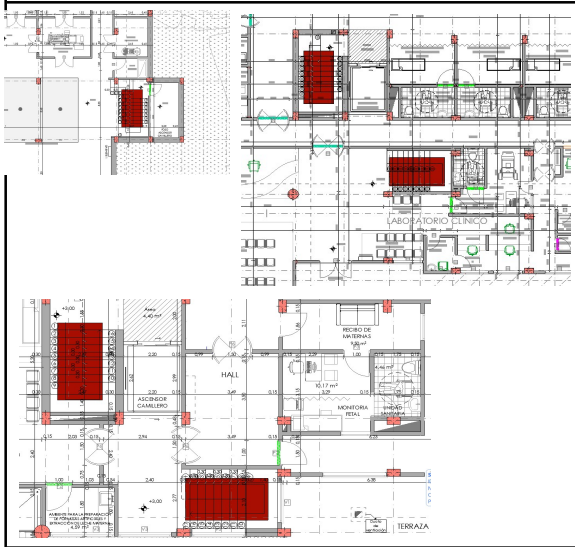

DIVISIÓN PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO		12,33	1,80	22,19	M2	22,19

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	ARQUITECTÓNICOS	**SUBTOTAL**	22,19
		TOTAL	22,19

FIRMA


OBSERVACIONES


CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	12	CARPINTERÍA METÁLICA
ÍTEM	12,4	MESONES EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 REF. 304 SATINADO
UNIDAD DE MEDIDA		ML

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

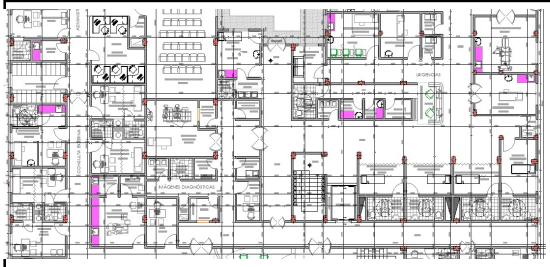

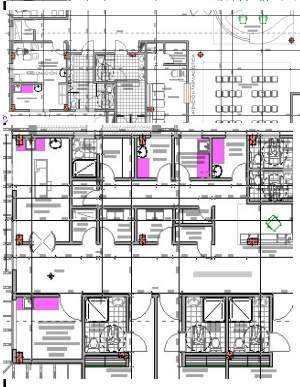



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LARGO	ALTO	ML	UNIDAD	TOTAL
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	2,00	1,50		3,00	ML	3,00
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	2,12		2,12	ML	2,12
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	1,56		1,56	ML	1,56
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	1,60		1,60	ML	1,60
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	3,70		3,70	ML	3,70
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	1,55		1,55	ML	1,55
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	1,35		1,35	ML	1,35
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	2,00		2,00	ML	2,00
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	3,36		3,36	ML	3,36
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	1,12		1,12	ML	1,12
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	0,80		0,80	ML	0,80
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	2,00	1,50		3,00	ML	3,00
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	2,44		2,44	ML	2,44
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	0,89		0,89	ML	0,89
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	1,00		1,00	ML	1,00
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	5,39		5,39	ML	5,39
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	1,24		1,24	ML	1,24
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	2,71		2,71	ML	2,71
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	2,20		2,20	ML	2,20
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	0,97		0,97	ML	0,97
MESONES EN ACERO INOXIDABLE	1,00	1,94		1,94	ML	1,94

PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	ARQUITECTÓNICOS	**SUBTOTAL**	43,94
		TOTAL	43,94


FIRMA	OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

CAPÍTULO	12	CARPINTERÍA METÁLICA
ÍTEM	12,5	POCETA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 REF. 304 SATINADO INC. GRIFERIA Y CANASTILLA
UNIDAD DE MEDIDA		UND

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO

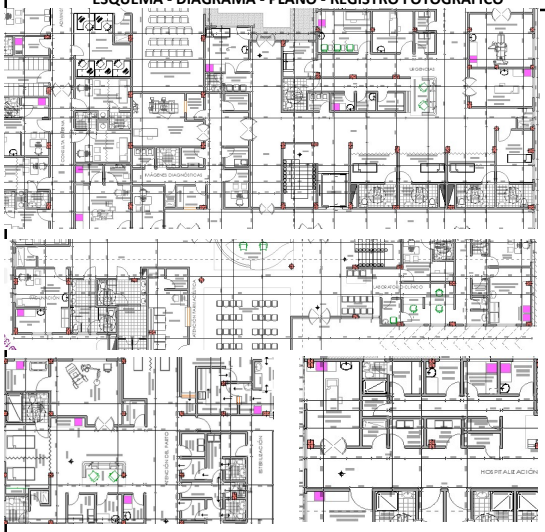

DESCRIPCIÓN	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
POCETA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 REF. 304 SATINADO INC. GRIFERIA Y CANASTILLA				12,00	UND	12,00
POCETA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 REF. 304 SATINADO INC. GRIFERIA Y CANASTILLA				8,00	UND	8,00

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ							
MEMORIA CANTIDADES DE OBRA							
CAPÍTULO	12	CARPINTERÍA METÁLICA					
ÍTEM	12,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO					
UNIDAD DE MEDIDA		UND					
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRÁFICO		**DESCRIPCIÓN**	**ANCHO**	**LARGO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO				9,00	UND	9,00
PLANOS Y DISEÑOS A CONSULTAR	ARQUITECTÓNICOS						**SUBTOTAL**	9,00
							TOTAL	9,00
 **FIRMA**		**OBSERVACIONES**						