

FLUSHOUT 3.5L

Fluxómetro Manual de Palanca - Para Sanitario

Referencia: 717670001

- Consumo de agua de **3.5 Lpf** (Litros por descarga)



El Fluxómetro Flushout de Corona, es ideal para instituciones y espacios públicos de alto tráfico que garantizará un ahorro de agua en cada uso, con un consumo de agua de 3.5 litros por descarga sin importar las variaciones de presión. Su tipo de accionamiento es manual mediante palanca y es compatible con tazas de entrada superior Corona.

Características y Beneficios

- Fluxómetro expuesto tipo palanca
- Ahorro de agua garantizado
- Descarga de agua exacta garantizada sin importar variación de presión
- Instalación para lado derecho y/o izquierdo
- Registro individual que permite el cierre del suministro de agua
- Incluye rompe vacío para evitar el contra flujo de agua (anti sifón)
- Compatible con todas las tazas institucionales Corona de Entrada Superior
- Aplica para proyectos tipo **LEED**

Información Técnica

Material :	Metálico
Acabado :	Cromado
Tipo de instalación :	Expuesto
Peso Neto :	2.305 g - 5,08 lb
Peso Bruto :	2.635 g - 5,80 lb
Dimensiones generales (Alto x Largo x Ancho) :	355 x 306 x 182 mm 14 x 12 x 7 pulg
Descarga :	Manual accionada por palanca
Preventor de contraflujo :	Si
Diámetro de entrada :	1" in NPT
Diámetro de salida :	Conexión a Racor a 1-1/2" NPSM
Presión de funcionamiento :	35-80 PSI
Válvula de cierre :	Totalmente abierta

Cuidados y Limpieza

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

Repuestos

Referencia Descripción

O24640001	RPTO CARTUCHO FLUSHOUT WC 3,5L
O23370001	RPTO ROMPE VACÍO

Cumplimiento de Normas

Este producto cumple con los requerimientos y especificaciones de :

SERVICIO
TÉCNICOAHORRO
DE AGUAAÑOS DE
GARANTÍA
DE PRODUCTOAÑOS DE
GARANTÍA
EN ACABADOS


Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encontrarlo en el siguiente link: <https://empresa.corona.co/sos-corona.co>

FLUSHOUT 3.5L

Fluxómetro Manual de Palanca - Para Sanitario

Ref.: 717670001

Plano de Explosión

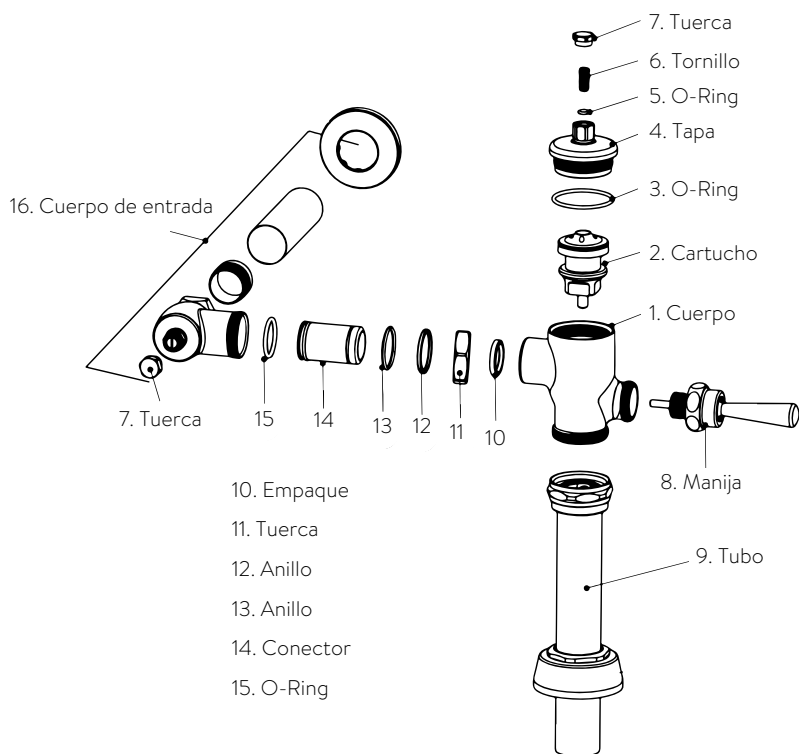

Planos Técnicos

*Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm


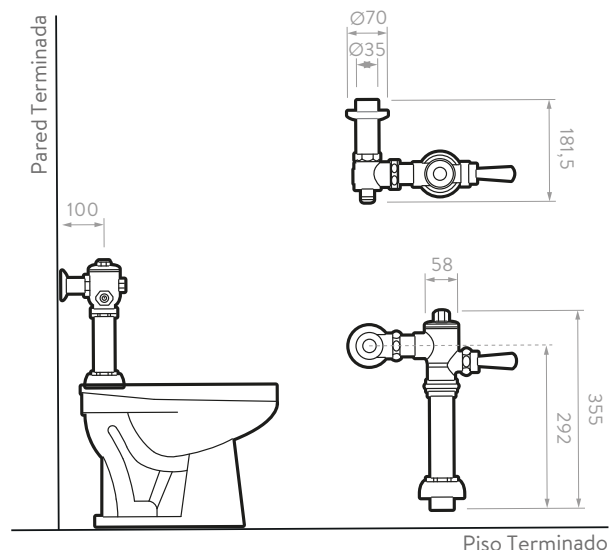


Diagrama de Consumo

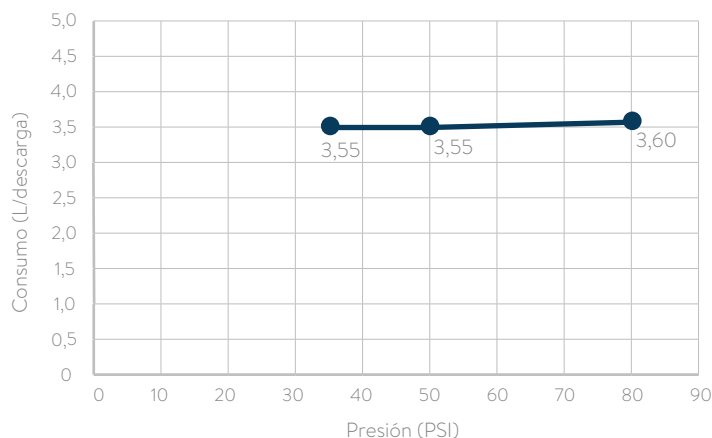

LÍNEAS BASE DE CONSUMO DE AGUA

Referencia	Consumo de agua	Línea Base EDGE	Línea Base LEED V.4	Reducción vs. Línea Base EDGE*	Reducción vs. Línea Base LEED V.4**
Flushout 3.5L	3.5 Lpf	6.0 Lpf	6.0 Lpf	42%	42%

*En algunos casos los valores de la línea base del software **EDGE** se encuentran por encima de los valores máximos permitidos por la normativa colombiana, lo cual implica que podría alcanzarse el **20% mínimo** para lograr la certificación.

** Un proyecto gana puntos **LEED V.4** a partir de un **ahorro del 25%** de agua, el prerrequisito es **20%**.

Líneas de atención al cliente:

Colombia: Bogotá (601) 404 88 84 / Resto del país 01 8000 5120 30

Centro America: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 2249-5521
El Salvador (503) 2274-4620 / Honduras San Pedro Sula (504) 9470-9391
Honduras Tegucigalpa (504) 9441-1968 / Costa Rica (506) 4001-4966 /
Panamá (50n 8000-202 [contacto_ca\(ci\)corona.co.com](mailto:contacto_ca(ci)corona.co.com)

México: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

corona