ACTA DE CONCILIACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS No. 2

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONTRATISTA:	COINGA LTDA	PROCESO SECOP	FGN - RCE - 0017 - 2024
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA CND 023	OBJETO DEL CONTRATO	LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PROPIAS UBICADAS EN LA CARRERA 33 NO. 18 - 33 EDIFICIO MANUEL GAONA CRUZ, CALLE 18A NO. 69B 43 Y CALLE 20 NO. 69B 79 SANTUARIO – BOGOTÁ – CUNDINAMARCA Y CARRERA NO. 7 21 25/27/31 C.T.I GIRARDOT - CUNDINAMARCA.
		VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.000.000.000

DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO COSTO DIRECTO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN. INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL, CAJA METÁLICA GALVANIZADA, CABLEADO 3X12 AWG LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERÍA EMT DE 1/2, EN PROMEDIO LA SALIDA ES DE 3 ML, CONECTORES DE RESORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y MARQUILLAS NARANJA EN TUBERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (Sedes Manuel Gaona y Sede Santuario)	Und	$ 150,554.00	Debido a la nueva distribución de iluminación entregada por la entidad, es necesario presentar un diseño que cumpla las normas RETIE, igualmente las especificaciones de los ítems contractuales tienen gran diferencia con lo que relamente se ncesita de acuerdo al diseño eléctrico, por lo tanto se requiere la aprobación de esta nueva actividad complementaria para cumplir con la normatividad vigente y que la actividad este ajustada a la ncesidad dle proyecto. Por lo tanto, es necesaria la aprobación de esta actividad.
NP-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 40W CUDRADO DE 59,5X59,5 CM DE SOBREPONER INCLUYE LA CARCASA DE SOBREPONER, CABLEADO PARA SALIDA DE ALUMBRADO EN CABLE ENCAUCHETADO #12 AWG HASTA EL TOMA DE LA SALIDA, CLAVIJA AÉREA, TORNILLOS, CHAZOZ , RESANES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (Sedes Manuel Gaona y Sede Santuario)	Und	$ 212,724.00	Debido a la nueva distribución de iluminación entregada por la entidad, es necesario presentar un diseño que cumpla las normas RETIE, igualmente las especificaciones de los ítems contractuales tienen gran diferencia con lo que relamente se ncesita de acuerdo al diseño eléctrico, por lo tanto se requiere la aprobación de esta nueva actividad complementaria para cumplir con la normatividad vigente y que la actividad este ajustada a la ncesidad dle proyecto. Por lo tanto, es necesaria la aprobación de esta actividad.
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 18W CIRCULAR DE SOBREPONER INCLUYE LA CARCASA DE SOBREPONER, CABLEADO PARA SALIDA DE ALUMBRADO EN CABLE ENCAUCHETADO #12 AWG HASTA EL TOMA DE LA SALIDA, CLAVIJA AÉREA, TORNILLOS, CHAZOS , RESANES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (Sedes Manuel Gaona y Sede Santuario)	Und	$ 81,456.00	Debido a la nueva distribución de iluminación entregada por la entidad, es necesario presentar un diseño que cumpla las normas RETIE, igualmente las especificaciones de los ítems contractuales tienen gran diferencia con lo que relamente se ncesita de acuerdo al diseño eléctrico, por lo tanto se requiere la aprobación de esta nueva actividad complementaria para cumplir con la normatividad vigente y que la actividad este ajustada a la ncesidad dle proyecto Por lo tanto, es necesaria la aprobación de esta actividad.
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO , INCLUYE CAJA METÁLICA GALVANIZADA, CABLEADO 3X12 AWG LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERÍA EMT DE 1/2",EN PROMEDIO LA SALIDA ES DE 3 ML, RESANES, CONECTORES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (Sedes Manuel Gaona y Sede Santuario)	Und	$ 131,626.00	Debido a la nueva distribución de iluminación entregada por la entidad, es necesario presentar un diseño que cumpla las normas RETIE, igualmente las especificaciones de los ítems contractuales tienen gran diferencia con lo que relamente se ncesita de acuerdo al diseño eléctrico, por lo tanto se requiere la aprobación de esta nueva actividad complementaria para cumplir con la normatividad vigente y que la actividad este ajustada a la ncesidad dle proyecto Por lo tanto, es necesaria la aprobación de esta actividad
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO. INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO , INCLUYE CAJA METÁLICA GALVANIZADA, CABLEADO 3X12 AWG LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERÍA EMT DE 3/4",EN PROMEDIO LA SALIDA ES DE 20 ML , RESANES, CONECTORES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (Sedes Manuel Gaona y Sede Santuario)	Und	$ 399,682.00	Debido a la nueva distribución de iluminación entregada por la entidad, es necesario presentar un diseño que cumpla las normas RETIE, igualmente las especificaciones de los ítems contractuales tienen gran diferencia con lo que relamente se ncesita de acuerdo al diseño eléctrico, por lo tanto se requiere la aprobación de esta nueva actividad complementaria para cumplir con la normatividad vigente y que la actividad este ajustada a la ncesidad dle proyecto Por lo tanto, es necesaria la aprobación de esta actividad
NP-11	DESMONTE DE TABLERO EXISTENTE Y ADECUACIÓN DE ACOMETIDA PARA NUEVO TABLERO EN ALA OCCIDENTAL INCLUYE TUBERÍA Y CABLEADO	Und	$ 550,125.00	Debido a la nueva distribución de iluminación entregada por la entidad, es necesario presentar un diseño que cumpla las normas RETIE, igualmente las especificaciones de los ítems contractuales tienen gran diferencia con lo que relamente se ncesita de acuerdo al diseño eléctrico, por lo tanto se requiere la aprobación de esta nueva actividad complementaria para cumplir con la normatividad vigente y que la actividad este ajustada a la ncesidad dle proyecto Por lo tanto, es necesaria la aprobación de esta actividad.
NP-12	SANITARIO AHORRADOR CON DESCARGA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS	Und	$ 550,125.00	Por solicitud de la entidad, se pide el cambio de los sanitarios existentes tipo fluxometro, por sanitarios ahorradores, esto debido a que los accesorios y mantenimiento de los sanitarios existentes es costoso y con los sanitarios propuestos, la entidad se ahorra costos en mantenimiento y pago de servicio de acueducto. Por lo cual es necesaria la aprobación de esta actividad
NP-13	DIVISIÓN DE OFICINA EN ALUMINIO CON CUERPO FIJO Y PUERTA BATIENTE. DIVISIONES VERTICALES EN ALUMINIO TUBULAR DE 1/2 X 1/2" CON PISAVIDRIO A PRESIÓN, VIDRIO TEMPLADO DE 5 MM CON LA PUERTA TUBULAR DE 3 X 1/2" CON PISAVIDRIO A PRESIÓN, CERRADURA DE POMO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	M2	$ 770,000.00	Por solicitud de la entidad, se pide que las divisiones tengan las mismas caracteristicas de las divisiones instaladas en el primer piso del bloque A de la Sede de Manuel Gaona Estas divisiones incluyen vidrio templado de 5 mm, las aprobadas en la actividad Complementaria NP-5 Suministro e Instalación División en Vidrio con Perfil en Aluminio, Estas se se cotizaron y aprobaron con vidrio crudo de 5 mm, por seguridad del personal que labora en la entidad, se debe utilizar vidrio tempado, por lo cual, es necesario el cambio y aprobación de esta actividad complementaria.
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLAN EN BRONCE PARA REMATES Y TRANSICIÓN DE PISOS	Ml	$ 43,669.00	Con el fin de dar seguridad al personal que transita por las escaleras y proveer un borde antideslizante es necesario, la aprobación de esta actividad complementaria.

OBSERVACIONES

- SE ANEXAN LOS RESPECTIVOS APUS, CON SUS COTIZACIONES.
- LAS CANTIDADES SON ESTIMADAS Y PUEDEN VARIAR CON LO REALMENTE EJECUTADO EN OBRA, LO ANTERIOR CON LA RESPECTIVA SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA.
- AL EVALUAR LA PERTINENCIA JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA DE LLEVAR A CABO ESTAS ACTIVIDADES, EL INTERVENTOR Y EL ORDENADOR DEL GASTO MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO, SOLICITAN Y AUTORIZAN LA EJECUCIÓN DE ESTAS.
- EL PRESENTE DOCUMENTO ES TOTALMENTE VALIDO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SERÁ ANEXO OBLIGATORIO DE LOS MODIFICATORIOS QUE REALICE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LOS TIEMPOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA LUIS MANUEL ROJAS GIL COINGA LTDA	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO CONSORCIO INTERVENTORIA CND 023	SUPERVISOR CONTRATO OSCAR JAVIER RAMON RESTREPO COORDINADOR SECCIÓN DE BIENES Y APOYO ADMINISTRATIVO	ORDENADOR DEL GASTO SILVIA MARGARITA CARRIZOSA CAMACHO SUBDIRECTORA REGIONAL CENTRAL

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-FM-116	Versión	1

	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCION INGENIERIA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA-COINGA LTDA				
	FGN-RCE - 0017 - 2024	VERSIÓN			
	LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVES DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDES DE LA FISCALÍA REGIONAL CENTRAL SECCIONALES BOGOTÁ, BOYACÁ, (EDIFCIO MANUEL GAONA BOGOTÁ, SEDE SANTUARIO C.T.I. BOGOTÁ, DE CTI GIRARDOT CUNDINAMARCA Y SEDE C.T.I. TUNJA BOYACÁ)	PÁGINA	1	DE	1
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				

	FECHA	DD	MM	AA
		9	10	2024

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR		%	$ 37,176.27	0.060	$ 2,230.58
TALADRO PERCUTOR 800W, ENERGÍA DE IMPACTO: 2.9 J			$ 25,200.00	0.060	$ 1,512.00
					3,742.58

II. MATERIALES

Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 1/2 Pulgadas		ML	3	$ 8,833.33	26,500.00
UNION EMT 1/2"		UN	1	$ 1,000.00	1,000.00
TERMINAL EMT DE 1/2"		UN	3	$ 1,500.00	4,500.00
CABLE LIBRE DE HALOGENO 3X12 AWG		ML	3	$ 9,600.00	28,800.00
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA		UN	1	$ 38,900.00	38,900.00
Caja electrica con Suplemento 2400 Galvanizado Retie		UN	0.2	$ 10,200.00	2,040.00
CAJILLA METALICA 2 X 4		UN	1	$ 2,900.00	2,900.00
Grapa Abrazadera Metálica Doble Ala Tubo 1/2 PulG		UN	3	$ 940.00	2,820.00
Chazo Expansivo 1/4x2-1/4pg 4und		UN	1.5	$ 1,450.00	2,175.00
				SUBTOTAL $	109,635.00

III. TRANSPORTES

				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA EE #1 INSTALACIONES ELECTRICAS 1 OF + 1 AY (DIA)	$ 118,302.66	199%	$ 235,422.29	0.16	37,176.27
					-
					37,176.27

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN	16%	24,068.64	
IMPREVISTOS	2%	3,011.08	
UTILIDAD	5%	7,527.70	
		SUBTOTAL $	34,627.00

Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matrícula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matrícula:

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-FM-116	Versión	1

	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA-COINGA LTDA				
	FGN-RCE - 0017 - 2024	VERSIÓN			
	LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDES DE LA FISCALÍA REGIONAL CENTRAL SECCIONALES BOGOTÁ, BOYACÁ, (EDIFCIO MANUEL GAONA BOGOTÁ, SEDE SANTUARIO C.T.I. BOGOTÁ, DE CTI GIRARDOT CUNDINAMARCA Y SEDE C.T.I. TUNJA BOYACÁ)	PÁGINA	1	DE	1
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				

FECHA	DD	MM	AA
	9	10	2024

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR		%	$ 38,633.00	5%	$ 1,931.65
PULIDORA DE 4 1/2"			$ 22,800.00	0.050	$ 1,140.00
					3,071.65

II. MATERIALES

Lampara Led Panel 60x60cm 48w	UN	1	$ 98,900.00	98,900.00
PRENSAESTOPA 18MM CLAVIJA 110V	UN	2	$ 2,295.00	4,590.00
Marco Para Sobreponer Panel 60x60	UN	1	$ 36,098.65	36,098.65
CABLE ENCAUCHETADO 3X12	ML	1.5	$ 10,500.00	15,750.00
Clavija caucho polo tierra 15a	UN	1	$ 8,900.00	8,900.00
CONECTOR RESORTE 3M 12 AWG	UN	3	$ 600.00	1,800.00
DESPERDICIO		3%	$ 166,038.65	4,981.16
			SUBTOTAL $	171,019.81

III. TRANSPORTES

				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

#¡REF!	$ 208,989.85	199%	$ 415,889.81	0.093	38,633.00
					-
					38,633.00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION	15%	34,035.84	
IMPREVISTOS	2%	4,254.48	
UTILIDAD	5%	10,636.20	
		SUBTOTAL $	48,927.00

Firma
Nombre
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matrícula

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matrícula

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social

Código	FCE-EICP-FM-116	Versión	1

	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERIA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA-COINGA LTDA				
	FGN-RCE - 0017 - 2024	VERSIÓN			
	LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDES DE LA FISCALÍA REGIONAL CENTRAL SECCIONALES BOGOTÁ, BOYACÁ. (EDIFCIO MANUEL GAONA BOGOTÁ, SEDE SANTUARIO C.T.I. BOGOTÁ, DE CTI GIRARDOT CUNDINAMARCA Y SEDE C.T.I. TUNJA BOYACÁ)	PÁGINA	1	DE	1
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				

FECHA	DD	MM	AA
	9	10	2024

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR		%	$ 22,274.02	5%	$ 1,113.70
PULIDORA DE 4 1/2"			$ 22,800.00	0.030	$ 684.00
TALADRO PERCUTOR, 800W, ENERGÍA DE IMPACTO 2.9 J			$ 25,200.00	0.050	$ 1,260.00
					3,057.70

II. MATERIALES

Panel Led 18w Philips Incrustar Redondo 6500k		UN	1	$ 28,900.00	28,900.00
PRENSAESTOPA 18MM CLAVIJA 110V		UN	2	$ 2,295.00	4,590.00
CABLE ENCAUCHETADO 3X12		ML	2	$ 10,500.00	21,000.00
DESPERDICIO			3%	$ 54,490.00	1,634.70
				SUBTOTAL $	56,124.70

III. TRANSPORTES

				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA EE #1 INSTALACIONES ELECTRICAS 1 OF + 1 AY (DIA)	$ 118,302.66	199%	$ 235,422.29	0.09	22,274.02
					-
					22,274.02

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION	16%	13,032.96	
IMPREVISTOS	2%	1,629.12	
UTILIDAD	5%	4,072.80	
		SUBTOTAL $	18,735.00

Firma
Nombre
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-Fm-116	Versión	1

	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCION INGENIERIA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA-COINGA LTDA				
	FGN-RCE - 0017 - 2024	VERSIÓN			
	LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDES DE LA FISCALÍA REGIONAL CENTRAL SECCIONALES BOGOTÁ. BOYACÁ, (EDIFICIO MANUEL GAGNA BOGOTÁ. SEDE SANTUARIO C.T.I. BOGOTÁ, DE CTI GIRARDOT CUNDINAMARCA Y SEDE C.T.I. TUNJA BOYACÁ)	PÁGINA	1	DE	1
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				

FECHA	DD	MM	AA
	9	10	2024

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR		%	$ 36,265.94	4%	$ 1,450.64
TALADRO PERCUTOR: 800W, ENERGÍA DE IMPACTO: 2.9 J			$ 25,200.00	0.030	$ 756.00
					2,206.64

II. MATERIALES

Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 1/2 Pulgadas		ML	3	$ 8,833.33	26,500.00
MARCACION EMT DE 3/4"		UN	3	$ 1,190.00	3,570.00
UNION EMT 1/2"		UN	2	$ 1,000.00	2,000.00
TERMINAL EMT DE 1/2"		UN	2	$ 1,500.00	3,000.00
CABLE LIBRE DE HALOGENO 3X12 AWG		ML	3	$ 9,600.00	28,800.00
INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO		UN	1	$ 7,500.00	7,500.00
Caja Rawelt 5800 3 Salidas		UN	1	$ 14,800.00	14,800.00
Grapa Abrazadera Metálica Doble Ala Tubo 1/2 PuLG		UN	3	$ 940.00	2,820.00
Chazo Expansivo 1/4x2-1/4pg 4und		UN	1	$ 1,450.00	1,450.00
DESPERDICIO		%	3%	$ 90,440.00	2,713.20
				SUBTOTAL $	93,153.20

III. TRANSPORTES

				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA EE #1 INSTALACIONES ELECTRICAS 1 OF + 1 AY (DIA)	$ 118,302.66	199%	$ 235,422.29	0.15	36,265.94
					-
					36,265.94

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION	16%	21,060.16	
IMPREVISTOS	2%	2,632.52	
UTILIDAD	5%	6,581.30	
		SUBTOTAL $	30,274.00

Firma
Nombre
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matrícula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACION POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matrícula

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	COE-EICP-Fm-016	Versión	1

	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCION INGENIERIA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA-COINGA LTDA				
	FGN-RCE - 0017 - 2024	VERSIÓN			
	LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDES DE LA FISCALÍA REGIONAL CENTRAL SECCIONALES BOGOTÁ, BOYACÁ, (EDIFCIO MANUEL GAONA BOGOTÁ, SEDE SANTUARIO C.T.I. BOGOTÁ, DE CTI GIRARDOT CUNDINAMARCA Y SEDE C.T.I. TUNJA BOYACÁ)	PÁGINA	1	DE	1
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				

FECHA	DD	MM	AA
	9	10	2024

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR		%	$ 80,822.97	4%	$ 3,232.92
TALADRO PERCUTOR: 800W, ENERGÍA DE IMPACTO: 2.9 J			$ 25,200.00	0.200	$ 5,040.00
					8,272.92

II. MATERIALES

Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 3/4 Pulgadas		ML	3	$ 12,600.00	37,800.00
MARCACION EMT DE 3/4"		UN	3	$ 1,190.00	3,570.00
UNION EMT 3/4"		UN	2	$ 1,300.00	2,600.00
TERMINAL EMT DE 3/4		UN	2	$ 2,700.00	5,400.00
CABLE LIBRE DE HALOGENO 3X12 AWG		ML	22	$ 9,600.00	211,200.00
INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE		UN	1	$ 21,900.00	21,900.00
Caja Rawelt 5800 3 Salidas		UN	1	$ 14,800.00	14,800.00
Grapa Abrazadera Metalica Doble Ala Tubo 1/2 PuLG		UN	3	$ 940.00	2,820.00
Chazo Expansivo 1/4x2-1/4pg 4und		UN	1	$ 1,450.00	1,450.00
DESPERDICIO			3%	$ 301,540.00	9,046.20
				SUBTOTAL $	310,586.20

III. TRANSPORTES

				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA EE #1 INSTALACIONES ELECTRICAS 1 OF + 1 AY (DIA)	$ 118,302.66	199%	$ 235,422.29	0.34	80,822.97
					-
					80,822.97

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION	16%	63,949.12	
IMPREVISTOS	2%	7,993.64	
UTILIDAD	5%	19,984.10	
		SUBTOTAL $	91,927.00

Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matrícula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matrícula

Formulario 4 Propuesta económica – Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-FM-116	Versión	1

	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCION INGENIERIA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA-				
	FGN-RCE - 0017 - 2024 LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDES DE LA FISCALÍA REGIONAL CENTRAL SECCIONALES BOGOTÁ, BOYACÁ, JEDECO MANUEL GAONA BOGOTÁ, SEDE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	DD	MM	AA
		9	10	2024

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR		%	$ 70,626.69	0.100	$ 7,062.67
DEMOLEDOR SDS-MAX 1540W 2100GPM 19JUL, 10.4K			$ 68,000.00	0.200	$ 13,600.00
PULIDORA DE 4 1/2"			$ 22,800.00	0.100	$ 2,280.00
					22,942.67

II. MATERIALES

Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 1-1/2 Pulgadas	ML	9	$ 31,600.00	284,400.00
CURVA EMT 1 1/2"	UN	2	$ 16,200.00	32,400.00
CABLEADO 4X4+6	ML	5	$ 115,000.00	575,000.00
ACCESORIOS EMT DE CONEXIÓN	UN	1	$ 55,000.00	55,000.00
DESPERDICIO		3%	$ 914,400.00	27,432.00
			SUBTOTAL $	974,232.00

III. TRANSPORTES

				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA EE #1 INSTALACIONES ELECTRICAS 1 OF + 1 AY (DIA)	$ 118,302.66	199%	$ 235,422.29	0.30	70,626.69
					-
					70,626.69

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION	16%	170,848.16	
IMPREVISTOS	2%	21,356.02	
UTILIDAD	5%	53,390.05	
		SUBTOTAL $	245,594.00

Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA


APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de


Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :


COTIZACIONES COINGA LTDA



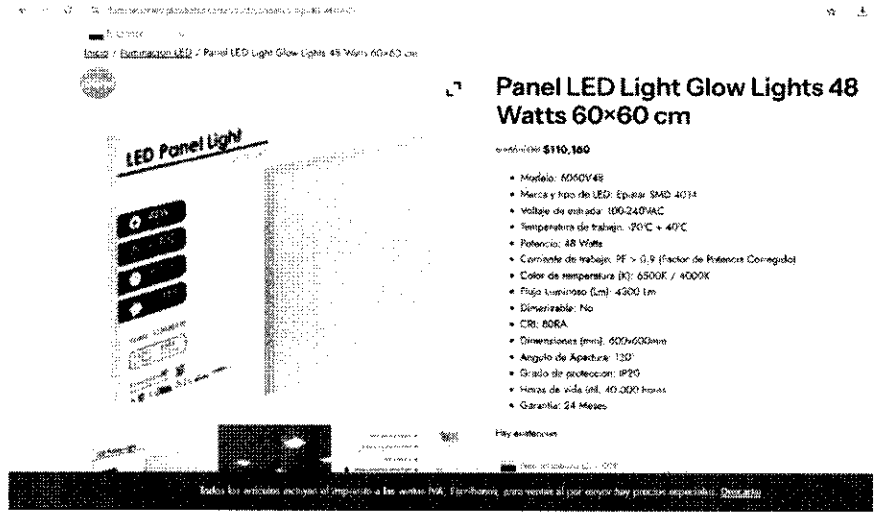



COTIZACIONES CONSORCIO INTERVENTORIA CND 023

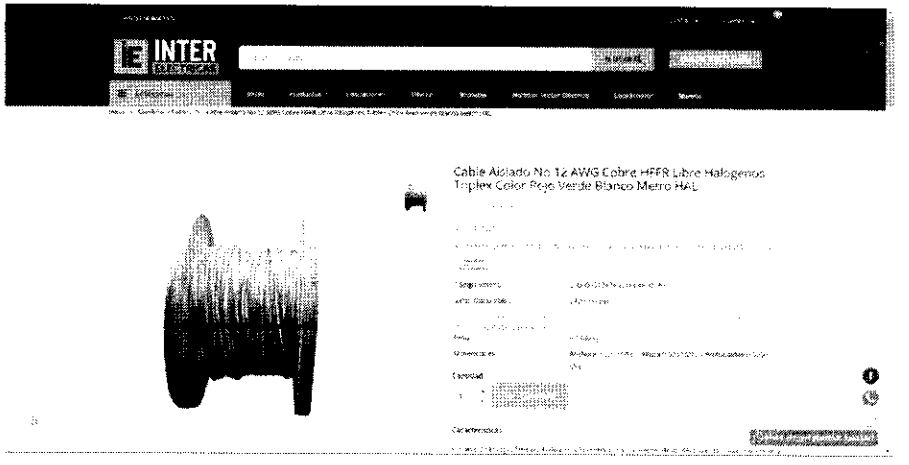

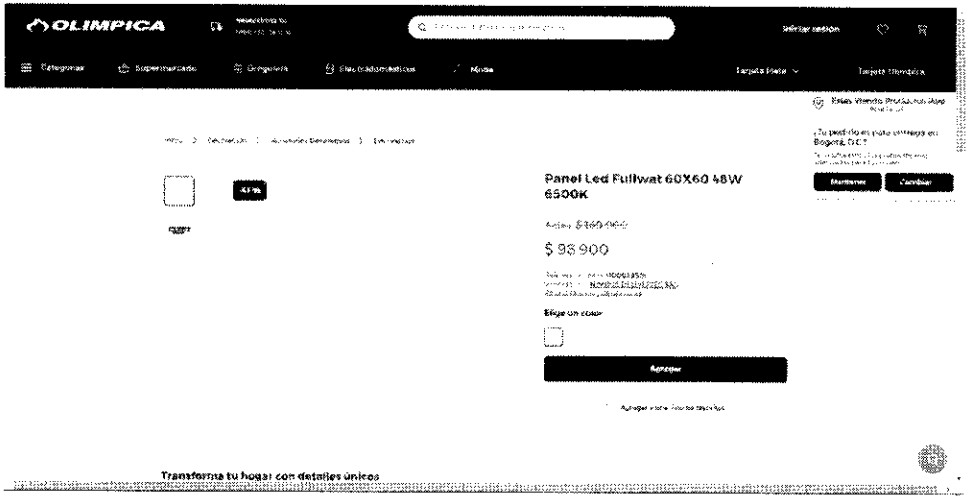

COTIZACIONES COINGA LTDA

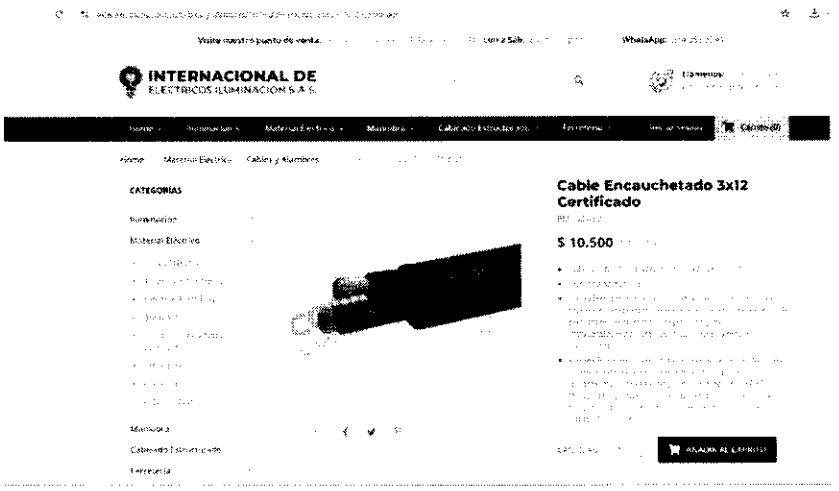

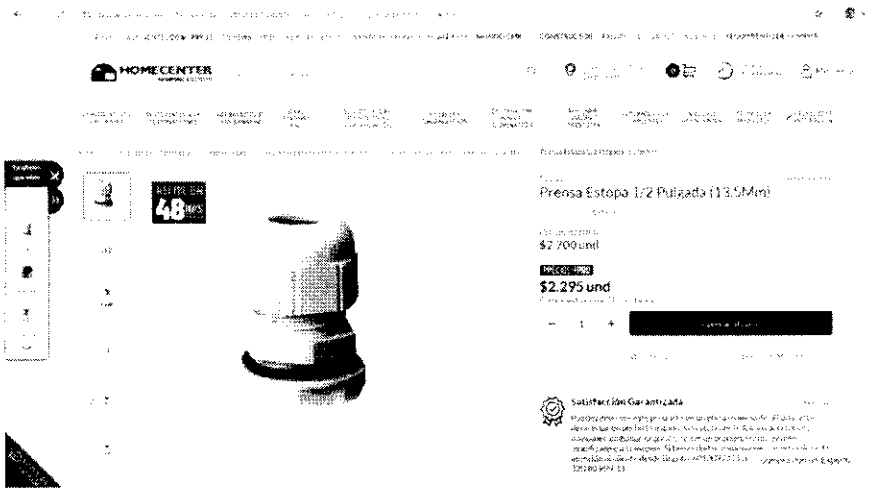

COTIZACIONES CONSORCIO INTERVENTORIA CND 023





COTIZACIONES COINGA LTDA



COTIZACIONES CONSORCIO INTERVENTORIA CND 023



Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-FM-116	Versión	1

	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCION INGENIERIA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA- COINGA LTDA	VERSIÓN			
	FGN-RCE - 0017 - 2024				
	LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDES DE LA FISCALIA REGIONAL CENTRAL SECCIONALES BOGOTÁ, BOYACÁ, (EDIFCIO MANUEL GAONA BOGOTÁ, SEDE SANTUARIO C.T.I. BOGOTÁ, DE CTI GIRARDOT CUNDINAMARCA Y SEDE C.T.I TUNJA BOYACÁ)	PÁGINA	1	DE	1
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				

	FECHA	DD	MM	AA
		9	10	2024

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECIFICOS

I. EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR		%	$ 92,520.00	0.015	$	1,387.80
ROTOMARTILLO DE POTENCIA: 800W, ENERGÍA DE IMPACTO: 2.9 J			$ 25,200.00	0.020	$	504.00
				SUBTOTAL $		1,891.80

II. MATERIALES

SANITARIO DE TANQUE BAJO CON DESCARGA DUAL DE BAJO CONSUMO 4.8 LT	UN	1.000	$	379,900.00	379,900.00
BRIDA SANITARIA	UN	1.000	$	54,900.00	54,900.00
Manguera de acople 1/2 x 7/8 50 cm Plástico sanitario	UN	1.000	$	7,500.00	7,500.00
Chazo Doble Aleta, con tornillo	UN	4.000	$	650.00	2,600.00
SILICONA 280ML	UN	0.350	$	17,900.00	6,265.00
DESPERDICIO	%	1%	$	451,165.00	4,511.65
				SUBTOTAL $	455,676.65

III. TRANSPORTES

TRANSPORTE BOG/OBRA	KG		0.20	$	177.50	35.50
					SUBTOTAL $	35.50

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA 1 OF + 1 AY (DIA)	$ 149,974.96	199%	$ 298,450.17	0.310		92,520.00
						92,520.00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION	16%	88,020.00	
IMPREVISTOS	2%	11,002.50	
UTILIDAD	5%	27,506.25	
		SUBTOTAL $	126,529.00

Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula:

COTIZACIÓN COINGA LTDA



Sanitario one piece mónaco Blanco

$429.901 Un

Inodoro construido en una sola pieza para evitar fugas de agua. Requiere menor mantenimiento que uno convencional de dos piezas.

Color

Paga con Rappi en **hasta 6 cuotas**

Agregar al carrito

Comprar ahora


Métodos de entrega

Envío a domicilio

Recogida en tienda

Incluye válvula de entrada de alta presión de 3/8 y válvula de descarga de fondo de una

COTIZACIÓN INTERVENTORÍA

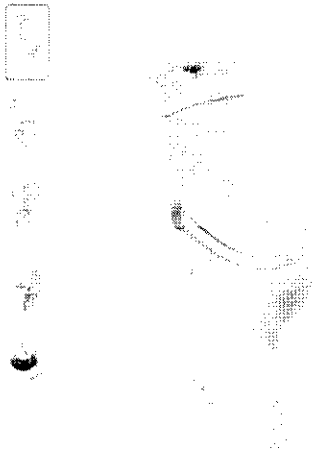

Sanitario Tao Dual One Piece Blanco

$379.900und

Agregar al carro

Descripción

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-FM-116	Version	1

	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCION INGENIERIA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA- COINGA LTDA				
	FGN-RCE - 0017 - 2024	VERSIÓN			
	LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDES DE LA FISCALÍA REGIONAL CENTRAL SECCIONALES BOGOTÁ, BOYACÁ, (EDIFCIO MANUEL GAONA BOGOTÁ, SEDE SANTUARIO C.T.I. BOGOTÁ, DE CTI GIRARDOT CUNDINAMARCA Y SEDE C.T.I. TUNJA BOYACÁ)	PÁGINA	1	DE	1
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				

	FECHA	DD	MM	AA
		9	10	2024

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR		%	$ 122,911.00	0.015	$ 1,843.67
ROTOMARTILLO DE POTENCIA: 800W, ENERGÍA DE IMPACTO 2.9 J			$ 25,200.00	0.050	$ 1,260.00
PULIDORA DE 4 1/2"			$ 22,800.00	0.030	$ 684.00
INGLETEADORA CON DISCO PARA CORTE DE ALUMINIO			$ 85,000.00	0.300	$ 25,500.00
				SUBTOTAL $	29,287.67

II. MATERIALES

División de oficina en aluminio con cuerpo fijo y puerta batiente, divisiones verticales en aluminio tubular de 1/2 x 1/2" con pisavidrio a presión vidrio templado de 5 mm con ta puerta tubular de 3 x 1/2" con pisavidrio a presión, cerradura de pome y demás accesorios para su buen funcionamiento.	M2		1.000	$ 587,800.00	587,800.00
				SUBTOTAL $	587,800.00

III. TRANSPORTES

TRANSPORTE BOG/OBRA	KG		6.00	$ 5,000.00	30,000.00
				SUBTOTAL $	30,000.00

IV. MANO DE OBRA

CUADRILLA DD CARPINTERIAS 1 OF + 1 AY (DIA)	$ 179,969.95	199%	$ 358,140.21	0.343	122,911.00
					122,911.00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION	16%	123,200.00	
IMPREVISTOS	2%	15,400.00	
UTILIDAD	5%	38,500.00	
		SUBTOTAL $	177,100.00

Firma
Nombre
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matrícula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matrícula

VALARQ

VIDRIO Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO

Bogotá, ***09*** *de octubre de 2024*

Señora:
DEYIS SUARÉZ BRAVO.
Ciudad.

REF: COTIZACION

Respetados señora:

Tengo el gusto de cotizar el siguiente trabajo:

- División de oficina en aluminio con cuerpo fijo y puerta batiente, divisiones verticales en aluminio tubular de ½ x ½ con pisavidrio a presión, vidrio templado de 5 mm con la puerta tubular de 3 x ½ con pisavidrio a presión, cerradura de pomo y demás accesorios para su buen funcionamiento.

VALOR METRO CUADRADO: $ 770.000

TIEMPO DE ENTREGA : según programación

Cordialmente,

ENALDO ALEMAN
C.C. No. 11.041.017 de Sucre

Cra. 17 No. 65-19 Cel: 311 2898398
Bogotá D.C. Email. Valarq1220@gmail.com

ICREA SAS

ASESORIA Y CONSULTORIA

METALISTERIA, CARPINTERIA ALUMINIO
VIDRIO - CUBIERTAS - DRY WALL

COTIZACION No. 099

SOLICITANTE	**CONSORCIO INTERVENTORIA CND 023**	ING. CARLOS RUEDA FERNANDEZ	JULIO 25 DE 2.024
DIRECCION DE LA OBRA	**FISCALIA calle 19 - BOGOTA**	E MAIL	

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1,00	DIVISIONES DE OFICINA EN ALUMINIO CON UN CUERPO FIJO Y PUERTA BATIENTE CON TRES DIVISIONES HORIZONTALES, TIPO PROYECTANTE. PISAVIDRIOS A PRESION. LOS PARARLES HORIZONTALES Y VERTICALES EN TUBULAR DE 1-1/2" CUADRADO, 3 VIDRIO CRUDO DE 5mm. INCOLORO (NACIONAL), **VIDRIO CENTRAL SANDBLASTEADO, INCLUIDO LETREO Y LOGO**, EMPAQUES DE NEOPRENO, SILICONA DE SELLE PERIMETRAL. **LA PUERTA** DE TRES DIVISIONES HORIZONTALES EN ALUMINIO MARCO EN TUBULAR DE 2" x 1" Y HOJA PUERTA EN TUBULAR PEINAZO DE 3" x 1-1/2" CON PISAVIDRIO A PRESION TIPO PROYECTANTE Y EMPAQUES EN NEOPRENO, TRES VIDRIO CRUDOS (NACIONAL) DE 5mm. CON VIDRIO CENTRAL SAND BLASTEADO INCLUIDO LETRERO Y LOGO, INCLUYE CERRADURA CENTRAL DE POMO YALE O SIMILAR Y TODOS LOS ELEMENTOS DE ARMADO E INSTALACION. PUERTAS DE 0,85 x 2,440m. APROXIMADAMENTE	M2.	1,00	$ 781.000,00	$ 781.000,00
A	EL TIPO DE CERRADURA SERA ESCOGIDA POR EL CONTRATANTE SIGUIENDO EL PARAMETRO DE LAS EXISTENTES				
B	INCLUYE SAND BLASTING DEL VIDRIO CENTRAL				
C	INCLUYE LOGOTIPO Y LETERERO EN VIDRIO CENTRAL				
	OBSERVACIONES :				
NOTA 1	No incluye trabajos de mamposteria, resanes, aseo y retiros				
NOTA 2	No incluye andamios para instalacion				

TIEMPO DE EJECUCION	DIAS HABILES		SUBTOTAL	$781.000
	SEGÚN PROGRAMACION OBRA		7%	$54.670
VALIDEZ DE LA OFERTA	30 DIAS CALENDARIO		3%	$23.430
FORMA DE PAGO	A PACTAR		6%	$46.860
	SEGÚN PROGRAMACION	IVA / U.	19%	$8.903
			TOTAL	$914.863

RESPONSABLE	**ICREA SAS 900.337.744 - 3**		
	HECTOR E. NIETO P. (Director de proyectos)	Cel. 3132102743	
		OBSERVACIONES :	
FIRMA Y SELLO	CALLE 31 No. 13A-51 LP 10 EDIF.PANORAMA - BOGOTA.		

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-FM-116	Versión	1

	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCION INGENIERIA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA- COINGA LTDA				
	FGN-RCE - 0017 - 2024	VERSIÓN			
	LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDES DE LA FISCALÍA REGIONAL CENTRAL SECCIONALES BOGOTÁ, BOYACÁ, (EDIFCIO MANUEL GAONA BOGOTÁ, SEDE SANTUARIO C.T.I. BOGOTÁ, DE CTI GIRARDOT CUNDINAMARCA Y SEDE C.T.I. TUNJA BOYACÁ)	PÁGINA	1	DE	1
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				

	FECHA	DD	MM	AA
		9	10	2024

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

I. EQUIPOS

HERRAMIENTA MENOR		%	$ 17,907.00	0.015	$	268.61
PULIDORA DE 4 1/2"		%	$ 25,000.00	0.010	$	250.00
				SUBTOTAL $		518.61

II. MATERIALES

Borde Bronce	ml	1	$ 24,000.00		24,000.00
DESPERDICIO	%	5%	$ 24,000.00		1,200.00
			SUBTOTAL $		25,200.00

III. TRANSPORTES

TRANSPORTE BOG/OBRA	KG		0.24	$ 177.50	42.60
				SUBTOTAL $	42.60

IV. MANO DE OBRA

ALBAÑILERÍA 1 AY. (DIA)	$ 55,230.93	199%	$ 109,909.55	0.060	6,595.00
ALBAÑILERIA 1 OF. (DIA)	$ 94,744.00	199%	$ 188,540.56	0.060	11,312.00
					17,907.00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION	16%	6,987.04	
IMPREVISTOS	2%	873.38	
UTILIDAD	5%	2,183.45	
		SUBTOTAL $	10,044.00

Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

COTIZACIÓN COINGA LTDA

HOMECENTER

¿Qué estás buscando?


Estás comprando para Bogotá D.C.

Mi carro

Pregunta OMR Puntos

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | BAÑO, ENCHAPE Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTRODOMÉSTICOS, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | ARTÍCULOS PARA JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMOTRIZ Y CARCENTER | NAVIDAD, HOMECENTER | SERVICIOS Y PROYECTOS | INSPIRACIÓN

Inicio › Baños, griferías y complementos › Accesorios › Muebles y accesorios para baños › Borde para Escalera en Aluminio x 2.5 Metros de Largo Bronce



Guárdalo en Mi Lista

COINGA

Borde para Escalera en Aluminio x 2.5 Metros de Largo Bronce

Código 406299

0.0 (0)

$94.900 und

1 +

Agregar al carro

Especificaciones principales

- Tipo: Esquineros
- Color: Bronce
- Acabado: Brillante
- Uso: Bordes de escaleras para porcelanato y/o cerámica.
- Peso: 0.9 Kilos

Ver más especificaciones

Satisfacción Garantizada

Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado, sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, empaque original y no ser un producto cortado, modificado a la medida. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077215 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Descripción

Borde para Escalera en Aluminio x 2.5 Metros de Largo Bronce

COTIZACIÓN INTERVENTORÍA

Inicio / Productos

Dilataciones, piraguas, pirlanes y esquineros

< VOLVER **PIRLAN EN BRONCE**



Compartir

Descripción Detallada

Para porcelanatos en piso.

• Se utiliza como protector de cantos

Código:	283836
Color:	Bronce dorado
Unidad de Medida:	Metro
Medida:	1 Metro Lineal x 2.5 cm Ancho
Peso en Kilogramos:	0.9
Rendimiento:	1 Metro Lineal

Exento de Iva: NO

Precio:

$24.000

Iva incluido

Cantidad: 1

AGREGAR AL CARRITO

TE PUEDE INTERESAR