SEÑALVIAS SAS

EQUIPO DE APLICACIÓN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Maquina ara aplicar pintura acrílica base de agua o base solvente o plástico en frio de dos componentes marca TITAN modelo 8900XLT.

Características Técnicas:

Depósito de pintura hasta de cuarenta y cinco (45) litros.
Motor de gasolina de 169 cm3 refrigerado por aire.
Velocidad máxima de rociado 229m/min.
Pistola S-3 y manguera Anti-estática de ¼" x 15 mts, versátil soporte para pintar en cualquier dirección.
Estructura con terminado epóxido de lata duración resistente a la corrosión y a Solventes.





PROPIEDAD DE SEÑALVIAS SAS 3 MAQUINAS SE ADJUNTA FACTURA DE COMPRA

En constancia, se firma en Bogotá, a los 8 días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,

GIOVANNY PABLO DUARTE PORRAS
Representante Legal SEÑALVIAS S.A.S
C.C 80.240.108 de Bogotá

Carrera 67 No. 12-15, Bogotá D.C
senalvias@gmail.com
+57 310 3492896

E&S S.A.S 2002 SINCE

EQUIPMENT & SERVICES S.A.S

Autorización de Facturación Electrónica N° 18764055842071 de Fecha Septiembre 11 de 2023 numeracón de FE 20001 al FE 22500 vigencia 12 meses.

IVA Régimen Común. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes. Actividad económica 4659 Tarifa ICA 11,04 x 1000

TITAN Colombia Speeflo

Nit 830107481

Factura Electrónica De Venta No FE 20791

CLIENTE	SEÑALVIAS S.A.S.	NIT	830011673 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	FORMA DE PAGO
CR 67 # 12-15	Bogota D.C.	3103492896	Credito

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA
01/08/2024	01/08/2024	CRISTIAN CAMILO ALARCON HOYOS	VERBAL ING GIOVANNY

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	%	IVA	Total
1	290018	POWRTWIN 8900 PLUS GAS	1	Und.	35.500.000	19%	6.745.000	35.500.000

TOTAL ITEMS	1	OBSERVACIONES	SERIAL: 2439400228

VALOR EN LETRAS	CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SIRVASE CANCELAR ESTA FACTURA A NOMBRE DE E Y S SAS CON TRANSFERENCIA, CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE, O CONSIGNACION EN LA CTA CTE 054193503 DEL BANCO DE BOGOTA Y/O CTA CTE 666-628263-14 DE BANCOLOMBIA

EL COMPRADOR, COMO PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL, SU DELEGADO O DEPENDIENTE, ACEPTA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE VENTA. ESTA FACTURA SE ASIMILA, EN TODOS SUS ASPECTOS LEGALES, A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. NO CANCELAR LA FACTURA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO GENERARÁ INTERESES DE MORA AL PORCENTAJE MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY. ADEMÁS, AUTORIZO A LA EMPRESA EyS SAS A CONSULTAR Y REPORTAR INFORMACIÓN A LAS CENTRALES DE RIESGO. ESTA FACTURA CUMPLE CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. EL LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ES BOGOTÁ, D.C.

NETO	35.500.000
DESCUENTO	0
IVA	6.745.000
SUBTOTAL	42.245.000
RETEFUENTE	887.500
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL VENTA	41.357.500

ATENTAMENTE EQUIPMENT AND SERVICES	ATENTAMENTE (CLIENTE)

Fecha y Hora de Generación: 01/08/2024 08:33:02

Representación Gráfica de la Factura de Venta

TV 18 A BIS 37 25 Teléfono 6012453911 Bogota D.C.

Correo Electrónico: facturacion@eyltda.com

TITAN TOOL INC. ISO 9001 CERTIFIED

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f9a12d46327dbaa6cd4036221d3302e1356fde889bfc98a5ad84e042184641a3ae7629902fffde78091ea19b2f36db61 --Fecha y Hora de Expedición : 01/08/2024 08:35:17 a. m.

E&S SAS
EQUIPMENT & SERVICES S.A.S.

No somos grandes contribuyentes. Resolución DIAN No.320001204010. Fecha: 2014 / 11 / 06 - Habilita Facturación por computador de la 10001 a la 12000. IVA Régimen Común. Actividad económica 4663 Tarifa ICA 11.04X1000.

TITAN TOOL INC. ISO 9001 CERTIFIED

FACTURA DE VENTA 00010415

NIT. 830.107.481-1

Fecha de emisión	Forma de pago	Vencimiento
MARZO 24 DE 2015	CONTADO	MARZO 24 DE 2015

Señor (es):	C.C o Nit :	Dirección :
SEÑALVIAS S.A.S.	830011673 5	AK 72 31 SUR 69 LC 1

Teléfonos:	Ciudad :	Vendedor	Orden de compra
2738982	BOGOTÁ	ALARCON HOYOS CRISTIAN	ING. JESUS CORTES

No. PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	REMISION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0290011	POWRLINER 8950, 2 GUN SERIAL No. 1439800083	1	RM8034	25,350,000	25,350,000

152025
22 05 05
23 65 40 01

29'406.000

DR

CONTABILIZADO FECHA 11/20/2015

Observaciones: CHEQUE AL DIA Y 30-60-90 DIAS

SON: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

NETO	25,350,000
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	25,350,000
IVA	4,056,000
RETENCION EN LA FUENTE	633,750
RETENCION DE IVA	0
RETENCION DE ICA	0
TOTAL VENTA	28,772,250

SIRVASE CANCELAR ESTA FACTURA A NOMBRE DE E & S S.A.S.. CON TRANSFERENCIA, CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE, O CONSIGNACION EN LA CTA CTE No. 05419350-3 DEL BANCO DE BOGOTA Y/O CTA CTE 666-628263-14 DE BANCOLOMBIA.

POR MEDIO DE LA PRESENTA FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR COMO PROPIETARIO, SU REPRESENTANTE LEGAL, SU DELEGADO O DEPENDIENTE, ACEPTA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A ENTERA SATISFACCIÓN LAS MERCANCÍAS DESCRITAS. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). NO CANCELAR LA PRESENTE FACTURA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERÉS DE MORA AL MAS ALTO PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA LEY. DE IGUAL FORMA AUTORIZO A LA EMPRESA E&S LTDA A CONSULTAR Y REPORTAR LA INFORMACION ANTE CENTRALES DE RIESGO. ESTA FACTURA SE ADHIERE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDAD POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DEL 2008. LUGAR DE CUMPLIMIENDO DE LA OBLIGACION BOGOTA D.C

ATENTAMENTE:	ACEPTO (Nombre, Apellido y CC)
E&S SAS EQUIPMENT & SERVICES S.A.S.	1120 [illegible] 2015
EQUIPMENT & SERVICES S.A.S	C.C O NIT.

Tv 18 A BIS No 37 - 25 Teusaquillo PBX:(057) 245 3911 FAX:(57) 340 3306
Email:ventas@eysltda.com www.eysltda.com

ORIGINAL

E&S LTDA

EQUIPMENT & SERVICES LTDA.

NIT. 830.107.481-1

No somos grandes contribuyentes. Resolución DIAN No.320000902230. Fecha: 2012 / 05 / 23 - Autoriza Facturación por computador de la 5001 a la 8000. IVA Régimen Común. Actividad económica 4663 Tarifa ICA 11.04X1000.

ISO 9001 CERTIFIED

FACTURA DE VENTA 00007272

Fecha de emisión	Forma de pago	Vencimiento
ABRIL 11 DE 2014	NEGOCIABLE	MAYO 11 DE 2014

Señor (es):	C.C o Nit :	Dirección :
SEÑALVIAS S.A.S.	830011673 5	AK 72 31 SUR 69 LC 1

Teléfonos:	Ciudad :	Vendedor	Orden de compra
2738982	BOGOTÁ	ALARCON HOYOS CRISTIAN	ING. JESUS CORTES

No. PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	REMISION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0290011	POWRLINER 8950, 2 GUN SERIAL No. 1439800007	1	RM7063	17,621,146	17,621,146

Observaciones:

SON: VEINTE MILLONES DE PESOS

NETO	17,621,146
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	17,621,146
IVA	2,819,383
RETENCION EN LA FUENTE	440,529
RETENCION DE IVA	0
RETENCION DE ICA	0
TOTAL VENTA	20,000,000

SIRVASE CANCELAR ESTA FACTURA A NOMBRE DE E & S LTDA. CON TRANSFERENCIA, CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE, O CONSIGNACION EN LA CTA CTE No. 05419350-3 DEL BANCO DE BOGOTA Y/O CTA CTE 666-628263-14 DE BANCOLOMBIA.

POR MEDIO DE LA PRESENTA FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR COMO PROPIETARIO, SU REPRESENTANTE LEGAL, SU DELEGADO O DEPENDIENTE, ACEPTA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A ENTERA SATISFACCIÓN LAS MERCANCÍAS DESCRITAS. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). NO CANCELAR LA PRESENTE FACTURA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARÁ INTERÉS DE MORA AL MAS ALTO PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA LEY. DE IGUAL FORMA AUTORIZO A LA EMPRESA E&S LTDA A VERIFICAR Y REPORTAR LA INFORMACION ANTE CENTRALES DE RIESGO. ESTA FACTURA SE ADHIERE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDAD POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DEL 2008. LUGAR DE CUMPLIMIENDO DE LA OBLIGACION BOGOTA D.C

ATENTAMENTE:	ACEPTO (Nombre, Apellido y CC)
EQUIPMENT & SERVICES LTDA.	C.C O NIT.

Tv 18 A BIS No 37 - 25 Teusaquillo PBX:(057) 245 3911 FAX:(57) 340 3306
Email:ventas@eysltda.com www.eysltda.com

ORIGINAL

Edwin Rojas. 311.488 72 40. QUEDAMES → 071706 / 707 / 708 / 709 / 710 $321K 4hy Jun. Jul. $60 / 2014.

BRINDADO. CAMBIO X EFECTIVO 74

E&S SAS

EQUIPMENT & SERVICES S.A.S

No somos grandes contribuyentes. Autorización de Facturación No 18762000906655 Fecha: 2016 / 10 / 21 - por computador de la 12001 a la 14000. IVA Régimen Común. Actividad económica 4663 Tarifa ICA 11.04X1000.

TITAN TOOL INC. ISO 9001 CERTIFIED

FACTURA DE VENTA 00012855

NIT. 830.107.481-1

Fecha de emisión	Forma de pago	Vencimiento.
OCTUBRE 13 DE 2017	CREDITO 30 DIAS	ABRIL 11 DE 2018

Señor (es):	C.C o Nit :	Dirección :
SEÑALVIAS S.A.S.	830011673 5	AK 72 31 SUR 69 LC 1

Teléfonos:	Ciudad :	Vendedor	Orden de Compra
2738982	BOGOTÁ D. C.	ALARCON HOYOS CRISTIAN	VERBAL ING. NELSON RUBIANO

No. PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	REMISION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LNX8.H13	SMITH LNX8 SERIAL No 31374	1	RM10287	30,532,500	30,532,500

Observaciones:

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

NETO	30,532,500
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	30,532,500
I.V.A. 19%	5,801,175
RETENCION EN LA FUENTE	763,312
RETENCION DE IVA	0
RETENCION DE ICA	337,079
TOTAL VENTA	35,233,284

SÍRVASE CANCELAR ESTA FACTURA A NOMBRE DE E & S S.A.S. CON TRANSFERENCIA, CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE, O CONSIGNACIÓN EN LA CTE CTE 05419350-3 DEL BANCO DE BOGOTÁ Y/O CTA AHO. 077392256 DEL BANCO DE BOGOTÁ Y/O CTA 666-628263-14 DE BANCOLOMBIA.

POR MEDIO DE LA PRESENTA FACTURA VENTA, EL COMPRADO COMO PROPIETARIO SU REPRESENTANTE LEGAL, SU DELEGADO O DEPENDIENTE, ACEPTA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A ENTERA SATISFACCIÓN LA MERCANCÍAS DESCRITAS. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). NO CANCELAR LA FACTURA EN EL CASO ESTIPULADO CAUSARA INTERESES DE MORA AL MÁS ALTO PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA LEY. DE IGUAL FORMA AUTORIZO A LA EMPRESA E & S LTDA CONSULTAR Y REPORTA LA INFORMACIÓN ANTE CENTRALES DE RIESGO. ESTA DACTURA ADHIERE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO 2008. LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN BOGOTÁ D.C.

AHORA SOMOS

SEÑALVIAS S.A.S.

Nit: 830.011.673-5

ATENTAMENTE:	ACEPTO (Nombre, Apellido y CC)
E&S SAS EQUIPMENT & SERVICES S.A.S. Nit: 830.107.481-1	Nueva dirección: Avda. Boyacá No. 31 - 69 Sur Bogotá D.C. Nuevo Teléfono: 273 89 82 315 894 61 81
EQUIPMENT & SERVICES S.A.S	C C O NIT 19495212

E&S SAS

EQUIPMENT & SERVICES S.A.S

No somos grandes contribuyentes. Autorización de Facturación No 18762000906655 Fecha: 2016 / 10 / 21 - por computador de la 12001 a la 14000. IVA Régimen Común. Actividad económica 4663 Tarifa ICA 11.04X1000.

TITAN TOOL INC. ISO 9001 CERTIFIED

FACTURA DE VENTA 00012855

NIT. 830.107.481-1

Fecha de emisión	Forma de pago	Vencimiento.
OCTUBRE 13 DE 2017	CREDITO 30 DIAS	ABRIL 11 DE 2018

Señor (es):	C.C o Nit :	Dirección :
SEÑALVIAS S.A.S.	830011673 5	AK 72 31 SUR 69 LC 1

Teléfonos:	Ciudad :	Vendedor	Orden de Compra
2738982	BOGOTÁ D. C.	ALARCON HOYOS CRISTIAN	VERBAL ING. NELSON RUBIANO

No. PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	REMISION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LNX8.H13	SMITH LNX8 SERIAL No 31374	1	RM10287	30,532,500	30,532,500

Observaciones:

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

NETO	30,532,500
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	30,532,500
I.V.A. 19%	5,801,175
RETENCION EN LA FUENTE	763,312
RETENCION DE IVA	0
RETENCION DE ICA	337,079
TOTAL VENTA	35,233,284

SÍRVASE CANCELAR ESTA FACTURA A NOMBRE DE E & S S.A.S. CON TRANSFERENCIA, CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE, O CONSIGNACIÓN EN LA CTE CTE 05419350-3 DEL BANCO DE BOGOTÁ Y/O CTA AHO. 077392256 DEL BANCO DE BOGOTÁ Y/O CTA 666-628263-14 DE BANCOLOMBIA.

POR MEDIO DE LA PRESENTA FACTURA VENTA, EL COMPRADO COMO PROPIETARIO SU REPRESENTANTE LEGAL, SU DELEGADO O DEPENDIENTE, ACEPTA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A ENTERA SATISFACCIÓN LA MERCANCÍAS DESCRITAS. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). NO CANCELAR LA FACTURA EN EL CASO ESTIPULADO CAUSARA INTERESES DE MORA AL MÁS ALTO PORCENTAJE AUTORIZADO POR LA LEY. DE IGUAL FORMA AUTORIZO A LA EMPRESA E & S LTDA CONSULTAR Y REPORTA LA INFORMACIÓN ANTE CENTRALES DE RIESGO. ESTA DACTURA ADHIERE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO 2008. LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN BOGOTÁ D.C.

AHORA SOMOS

SEÑALVIAS S.A.S.

Nit: 830.011.673-5

ATENTAMENTE:	ACEPTO (Nombre, Apellido y CC)
E&S SAS EQUIPMENT & SERVICES S.A.S. Nit: 830.107.481-1	Nueva dirección: Avda. Boyacá No. 31 - 69 Sur Bogotá D.C. Nuevo Teléfono: 273 89 82 315 894 61 81
EQUIPMENT & SERVICES S.A.S	C C O NIT 19495212

VOL. 120

TITAN®

CATÁLOGO DE LA LÍNEA COMPLETA



WEAR GUARD
GARANTÍA

LA GARANTÍA MÁS COMPLETA Y EXTENSA DE LA INDUSTRIA

Defectos del fabricante por cuatro años

Garantizamos que nuestros pulverizadores no presentan defectos en los materiales ni en la mano de obra. Esto excluye artículos sujetos al desgaste normal e insumos, como filtros, pistones, empaquetaduras, boquillas, etc.

Garantía de por vida de los motores sin escobillas DuraLife HE y PMDC

Si el motor falla por cualquier motivo (incluido el desgaste) mientras usted sea dueño del pulverizador, lo reemplazaremos sin costo alguno.

Garantía limitada del motor DCX de por vida

Si el motor falla por el uso normal mientras usted sea dueño del pulverizador, lo reemplazaremos sin costo alguno.

Garantía del motor de combustión

Tres años para Honda® y dos años para todos los demás.

Garantía de dos años para la turbina

Garantía del tren de transmisión de por vida

Si el tren de transmisión falla por el uso normal mientras usted sea dueño del pulverizador, lo reemplazaremos sin costo alguno.

Garantía de por vida para la bomba para fluidos con la tecnología PermaStroke™

Obtenga una garantía de por vida con la bomba para fluidos con la tecnología PermaStroke. Si la bomba para fluido falla por cualquier motivo (incluido el desgaste) mientras usted sea dueño del pulverizador, la reemplazaremos sin costo alguno.

Garantía de satisfacción por 35 días

Si, por cualquier motivo, el rendimiento del pulverizador no cumple con sus expectativas dentro de un plazo de 35 días, puede cambiarlo por otro modelo idéntico u obtener un crédito completo para comprar un pulverizador Titan de mayor tamaño y precio.

Programa de piezas rápidas

- Más de 550 Centros de Servicio Autorizados en todo el país.
- Se garantiza que las piezas de repuesto más comunes siempre se encuentren en existencia.
- Si, por cualquier motivo, su centro de servicio autorizado preferido no cuenta con existencias disponibles, el envío gratuito al segundo día por vía aérea está disponible si se lo solicita antes de las 3:00 p. m. (EST).

CONSULTE EL REVERSO PARA VER NUESTROS PROGRAMAS PLATINUM Y ELITE.

TITAN®

CATÁLOGO DE LA LÍNEA COMPLETA

04 IMPACT®
Pulverizadores airless (sin aire) eléctricos y resistentes creados con funciones inteligentes que tienen un impacto.

05 ELITE™
Ideal para el contratista que busca un pulverizador ligero y portátil para trabajos de tamaño pequeño a mediano.

06 POWRBEAST™
Pulverizadores de inmersión directa de uso intensivo que pueden pulverizar recubrimientos de cuerpo espeso a ligero.

07 POWRTWIN®
Para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales a gran escala.

08 HYDRA™
Los pulverizadores definitivos para cualquier trabajo que requiera el máximo de potencia.

09 ACABADO FINO AIRLESS (SIN AIRE) Y ASISTIDO POR AIRE
Crea acabados de excelente aspecto de forma rápida y sencilla.

10 CAPSPRAY®
Maximice la productividad y las ganancias con estos pulverizadores livianos y portátiles.

11 POWRCOAT™
Pulverizadores neumáticos para casi cualquier aplicación de uso intensivo.

12 POWRLINER™
Una línea amplia de equipos de trazado de líneas sobre pavimento y césped sintético para proyectos de todos los tamaños.

13 LAZYLINER™
Elimina la carga y aumenta la productividad hasta cuatro veces. Una forma económica de hacer crecer su negocio.

14 THERMOMARK
Equipo extremadamente duradero para el trazado de líneas sobre pavimento con termoplástico

15 FASTMELT
Sistema independiente de fusión termoplástica para usar con cualquier aplicador termoplástico ThermoMark.

16 PISTOLAS AIRLESS (SIN AIRE)
Pistolas que brindan un acabado perfecto desde la primera vez y siempre.

18 BOQUILLAS AIRLESS (SIN AIRE)
Reconocidas en la industria por su uniformidad en el patrón de abanico y vida útil prolongada.

NUESTRA MISIÓN

Cuando su empresa depende de las herramientas que usa, necesita poder contar con las personas que las fabrican.

Nuestro compromiso incesante es ayudar a todos los pintores profesionales a ser los mejores líderes para lograr un mejor trabajo, un rendimiento de la inversión mejorado y una empresa en crecimiento.

Toda la información incluida en este folleto se basa en la información más reciente disponible al momento de su impresión. Titan se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Debido a la innovación constante, las especificaciones pueden sufrir modificaciones progresivamente. Contáctese con uno de nuestros confiables representantes de ventas o comuníquese con nuestro experimentado equipo de atención al cliente para obtener más información.

SERIE IMPACT®

Características:

Sección de fluido que se puede reparar o mantener en campo
Empaquetaduras de polietileno de una pieza y sin cilindro que se desgaste.

Motor HE sin escobillas DuraLife™ Disponible en los modelos 540–1640
Optimizado para cualquier tipo de boquilla y las técnicas de todo tipo de pintor.

Pantalla digital Digi-Trac™ Disponible en los modelos 640, 840, 1140 y 1640.
Sin fluctuación de presión, candado X antirrobo, y contador y temporizador de galones que se puede restablecer.



Válvula de empuje Sureflo™
Despegue la válvula esférica inferior pulsando un botón. No se necesita un martillo.
Disponible en los modelos 440-640



AutoOiler™
Proporciona aceite a las empaquetaduras al presionar un botón.
De serie en modelos a partir de 440.



Sección de fluidos EasyOut™
El pistón con ranura en T y el mecanismo de liberación permiten una extracción rápida y sencilla.
Disponible solo con Impact 1140.

IMPACT

El negocio es demandante y uno necesita el tipo de rendimiento que se espera de los pulverizadores Titan. Es hora de invertir en las características y el desempeño ampliados que generarán un IMPACTO importante en su margen de ganancia.







	Impact 410	Impact 440	Impact 540	Impact 640	Impact 740	Impact 840	Impact 1040	Impact 1040T	Impact 1140	Impact 1640
ESPECIFICACIONES										
Entrega máx.	0.47 GPM	0.54 GPM	0.60 GPM	0.70 GPM	0.80 GPM	1.00 GPM	1.15 GPM	1.15 GPM	1.20 GPM	1.50 GPM
Tamaño máx. de la boquilla (1 pistola)	0.021''	0.023''	0.024''	0.027''	0.029''	0.032''	0.033''	0.033''	0.034''	0.039''
Tamaño máx. de la boquilla (2 pistolas)	----	----	----	0.017''	0.019''	0.021''	0.022"	0.022"	0.023''	0.027''
Presión máxima de trabajo	3100 PSI	3300 PSI	3300 PSI	3300 PSI	3300 PSI	3300 PSI	3300 PSI	3300 PSI	3300 PSI	3300 PSI
Pistola incluida	RX-80 4F	RX-80 2F	RX-Pro	RX-Pro	RX-Pro	RX-Pro	RX-Pro	RX-Apex sin filtro	RX-Pro	RX-Apex sin filtro
Motor	0.75 HP PMDC	0.875 HP PMDC	1.20 HP BL	1.55 HP BL	2.00 HP BL	2.30 HP BL	2.50 HP BL	2.50 HP BL	2.60 HP BL	3.60 HP BL
Voltaje	120 V	120 V	120 V	120 V	120 V	120 V	120 V	120 V	120 V	230 V
CONFIGURACIONES	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**
Bastidor	0532052	805-000	805-001	805-002	----	----	----	----	----	----
Para conductor elevado	0532053	805-016	805-006	805-004	805-007	805-009	0552600	2405360	805-011	2404441
Para conductor bajo	----	805-019	805-003	805-005	805-008	805-010	----	----	805-012	----

Todas las configuraciones se comercializan con una boquilla 517 TR[1] y manguera airless (sin aire) de 1/4" x 50'.

ELITE 3000

Ideal para el uso diario residencial, para el mantenimiento de propiedades y pequeñas aplicaciones comerciales, para aplicar con facilidad la mayoría de los recubrimientos arquitectónicos, como látex, tintes, lacas, selladores, esmaltes e imprimadores para interiores y exteriores.

Características:

Tecnología PermaStroke™

- El sistema de recorrido continuo elimina la banda muerta y proporciona una cobertura uniforme
- Sin pistón o empaquetaduras, cilindro o embrague que se desgasten o se quemen.
- Garantía de por vida sobre la bomba para fluido
- Ofrece un rendimiento máximo a presiones de 0 a 3300 PSI cuando se utilizan boquillas de tamaño pequeño o grande.

Válvula de empuje Sureflo™

Despegue la válvula esférica inferior pulsando un botón.

Carro de varias posiciones

Permite una configuración de sifón para conductor bajo o inmersión directa para conductor elevado.

Permite la reparación o mantenimiento en el campo

Con solo dos piezas de desgaste tipo cartucho que cambian en 5 minutos o menos.



Elite 3000 para conductor elevado con juego de aspiración rígido



Elite 3000 para conductor bajo con juego de aspiración flexible

	Elite 3000
ESPECIFICACIONES	
Entrega máx.	0.60 GPM
Tamaño máx. de la boquilla	0.025"
Presión máxima de trabajo	3300 PSI
Galones por semana	100-150
Motor	1.2 HP DCX
Pistola incluida	RX-Pro
CONFIGURACIONES	**PIEZA N.º**
Elite 3000	2402333

Elite 3000 se comercializa con una boquilla 517 TR[1] y manguera airless (sin aire) de 1/4" x 50'.

ELITE 3500

Los pulverizadores ideales para el contratista que busca un pulverizador liviano a gasolina para trabajos pequeños a medianos.

Características:

Tecnología PermaStroke™

- El sistema de recorrido continuo elimina la banda muerta y proporciona una cobertura uniforme
- Sin pistones ni empaquetaduras que se desgasten o necesiten reemplazo
- Garantía de por vida sobre la bomba para fluido
- Tecnología comprobada con una historia de 50 años en el bombeo de pintura

FlatLine Pulsation Dampener™

Elimina todas las fluctuaciones de presión en el sistema

Extremadamente robusto y resistente

con TECNOLOGÍA HONDA™



Elite 3500 para conductor elevado

	Elite 3500
ESPECIFICACIONES	
Entrega máx.	0.75 GPM
Tamaño máx. de la boquilla	0.27''
Presión máxima de trabajo	3300 PSI
Galones por semana	50-100
Motor	Honda® GX 120 de 120 cc
Pistola incluida	RX-Pro
CONFIGURACIONES	**PIEZA N.º**
Para conductor elevado	0537012
Para conductor bajo	0537013

Elite 3500 se comercializa con una boquilla 517 TR[1] y manguera airless (sin aire) de 1/4" x 50'.

SERIE POWRBEAST™

Características:

Tecnología HydraStroke™

- Componentes hidráulicos extremadamente eficientes accionados de forma digital con solo una parte móvil
- Ofrece la potencia para pulverizar recubrimientos de cuerpo ligero a extremadamente espeso
- El sistema está optimizado para reducir el calor y extender su ciclo de funcionamiento
- Montaje simplificado de la bomba para tareas de mantenimiento o reparación más sencillas

Estilo de diseño inteligente

- Sistema optimizado de enfriamiento
  - La cubierta dirige un flujo de aire máximo
  - Tanque hidráulico de enfriamiento activo con estilo de radiador
- Los neumáticos grandes de 12" facilitan moverse por la obra.

Sección de fluidos Severe Service™

- El pistón de recorrido extenso y lento maximiza la potencia y la durabilidad
- Tecnología comprobada Titan con 35 años en el campo
- Se puede reparar en el campo con una sección de fluidos fácil de extraer/reemplazar

con TECNOLOGÍA HONDA™

POWRBEAST

Un pulverizador de inmersión directa eléctrico y a gasolina de servicio pesado para contratistas que necesitan más potencia y durabilidad para trabajos a gran escala.



PowrBeast 9700 a gasolina



PowrBeast 4700T eléctrico

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA		ALIMENTACIÓN A GASOLINA		
	PowrBeast 4700	**PowrBeast 4700T**	**PowrBeast 4700**	**PowrBeast 7700**	**PowrBeast 9700**
ESPECIFICACIONES					
Entrega máx.	1.10 GPM	1.10 GPM	1.60 GPM	2.00 GPM	3.00 GPM
Tamaño máx. de la boquilla (1 pistola)	0.033''	0.033''	0.041''	0.047''	0.055''
Tamaño máx. de la boquilla (2 pistolas)	0.023''	0.023''	0.029''	0.033''	0.039''
Tamaño máx. de la boquilla (3 pistolas)	0.019''	0.019''	0.021''	0.027''	0.031''
Tamaño máx. de la boquilla (4 pistolas)	----	----	0.019''	0.023''	0.027''
Tamaño máx. de la boquilla (5 pistolas)	----	----	----	----	0.023
Presión máxima de trabajo	3300 PSI	3300 PSI	3000 PSI	3300 PSI	3300 PSI
Galones por semana	100-200	100-200	100-200	200+	200+
Motor	2 HP sin escobillas alimentado a CA	2 HP sin escobillas alimentado a CA	Motor Honda® de 160 CC	Motor Honda de 200 CC	Motor Honda de 270 CC
Incluye	Pistola RX-Pro, boquilla 517 TR[1], manguera de 1/4'' x 50'	Pistola M-4 con boquilla de dispersión, manguera de 3/8" x 50 pies	Pistola RX-Pro, boquilla 517 TR[1], manguera de 1/4'' x 50'	Pistola RX-Pro, boquilla 517 TR[1], manguera de 1/4'' x 50'	Pistola RX-Pro, boquilla 517 TR[1], manguera de 1/4'' x 50'
Número de pieza	0537000	0537010	0537001	0537005	0537007

SERIE POWRTWIN™

Características:

Bomba Severe Service™ 900

- El cilindro y la varilla del pistón están templados con un proceso exclusivo de tratamiento térmico que aumenta la vida útil de la bomba en un 150 % con respecto a las bombas de la competencia.
- Las empaquetaduras de regulación automática resisten el ajuste excesivo y ayudan a prevenir el desgaste prematuro.

Speeflo® HydraDrive™

El impulsor hidráulico parejo y de recorrido lento ofrece una potencia y confiabilidad extremas.



Speeflo HydraDrive

Control de presión preciso

Oscila entre 400 y 3600 psi.

Vida útil prolongada y resistente

El pulverizador portátil de mayor recorrido en el mercado.

Convertible

Convertibilidad simple y sin necesidad de herramientas para proyectos donde no se permite el uso de motores a gasolina. El juego Converto eléctrico de 2.0 caballos de fuerza (506-719) se vende por separado.





Protector de correa

Acceso simple para convertir de gasolina a eléctrico.

con TECNOLOGÍA HONDA™

POWRTWIN

Desde su introducción hace más de 25 años, los pulverizadores de pistón hidráulico convertible a gas/eléctricos PowrTwin han sido la elección de contratistas serios para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales a gran escala.



PowrTwin 6900 Plus

POWRTWIN DI

Estos son los pulverizadores portátiles más potentes en el mercado actual. Reducen la pérdida de potencia durante la admisión, lo que aumenta la eficiencia. Cada uno está creado para conectar varias pistolas o aplicar recubrimientos espesos, como compuestos para paredes de yeso o recubrimientos elastoméricos.



PowrTwin 12000 Plus DI

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA			ALIMENTACIÓN A GASOLINA					
	PowrTwin 6900 Plus eléctrico	PowrTwin 8900 Plus eléctrico	PowrTwin 6900 Plus DI eléctrico	PowrTwin 4900 Plus	PowrTwin 6900 Plus	PowrTwin 8900 Plus	PowrTwin 12000 Plus	PowrTwin 6900 Plus DI	PowrTwin 12000 Plus DI
ESPECIFICACIONES									
Entrega máx. con alimentación a gasolina	2.25 GPM	2.50 GPM	2.25 GPM	1.50 GPM	2.25 GPM	2.50 GPM	3.15 GPM	2.25 GPM	3.15 GPM
Tamaño máx. de la boquilla (1 pistola) con alimentación a gasolina	0.050''	0.054''	0.050''	0.038''	0.050''	0.054''	0.058''	0.050''	0.058''
Tamaño máx. de la boquilla (2 pistolas) con alimentación a gasolina	0.033''	0.038''	0.033''	0.028''	0.033''	0.038''	0.040''	0.033''	0.040''
Entrega máx. con alimentación eléctrica	1.25 GPM	1.25 GPM	1.25 GPM	1.10 GPM	1.25 GPM	1.25 GPM	1.25 GPM	1.25 GPM	1.25 GPM
Tamaño máx. de la boquilla (1 pistola) con alimentación eléctrica	0.036''	0.036''	0.036''	0.031''	0.036''	0.036''	0.036''	0.036''	0.036''
Tamaño máx. de la boquilla (2 pistolas) con alimentación eléctrica	0.026''	0.026''	0.026''	0.023''	0.026''	0.026''	0.026''	0.026''	0.026''
Presión máxima de trabajo	3300 PSI	3300 PSI	3300 PSI	3300 PSI	3300 PSI	3300 PSI	3600 PSI	3300 PSI	3600 PSI
Motor	2.00 HP	2.00 HP	2.00 HP TEFC DC	Honda GX 160 de 160 cc	Honda GX 160 de 160 cc	Honda GX 200 de 200 cc	Honda GX 270 de 270 cc	Honda GX 160 de 160 cc	Honda GX 270 de 270 cc
Pistola incluida	S-3	RX-Apex sin filtro	RX-Apex sin filtro	RX-Pro	S-3	RX-Apex sin filtro	RX-Apex sin filtro	RX-Apex sin filtro	RX-Apex sin filtro
CONFIGURACIONES	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**
Con motor a gasolina	----	----	----	0290012	0290013	0290018	0290016	0290021	0290023
Con motor eléctrico	0290028	0290027	0290029	----	----	----	----	----	----

Todas las configuraciones se comercializan con una boquilla 517 TR[1] y manguera airless (sin aire) de 1/4" x 50'.

SERIE HYDRA™

Características:

Máxima vida útil de la sección del fluido

Pistón hidráulico de recorrido ultra lento de Titan que maximiza la vida útil de la sección de fluido.

Speeflo® HydraDrive™

El impulsor hidráulico parejo y de recorrido lento ofrece una potencia y confiabilidad extremas.

Diseñado para recubrimientos ultra espesos

Incluidas masillas, recubrimientos a prueba de agua y recubrimientos para techo.

Unidad de alta producción

Maneja todos los recubrimientos arquitectónicos, incluidos los recubrimientos de epoxi y para techo.




Alto rendimiento

Ideal para recubrimientos difíciles de pulverizar, varias pistolas y longitudes extensas de mangueras.

HYDRA

Los puentes, tanques de agua, techos, cimientos y otros proyectos grandes exigen un pistón hidráulico con el tipo de potencia que solo Hydra puede ofrecer. Es el pulverizador definitivo para cualquier trabajo que requiera el máximo de potencia y donde la confiabilidad sea un aspecto esencial.

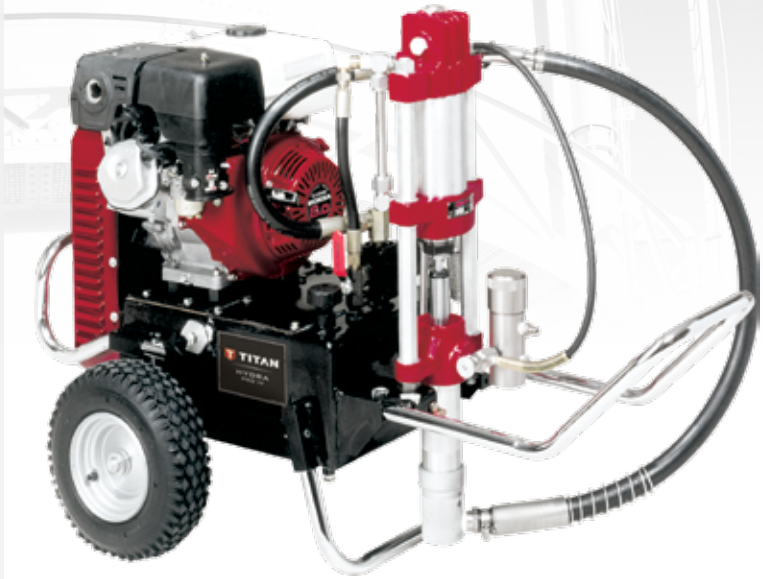

Hydra Pro IV

Unidad de gran producción para todo tipo de recubrimientos arquitectónicos, yeso, epoxis, la mayoría de las masillas y recubrimientos elastoméricos para techos.

Hydra M 4000

Ofrece la presión adicional necesaria para recubrimientos difíciles de atomizar o tendidos largos de manguera.

Hydra M 2000

Pulverizador de alta producción para recubrimientos para impermeabilización de subsuelos y techos.

	Pro IV	M 2000	M 4000
ESPECIFICACIONES			
Entrega máx.	2.50 GPM	6.00 GPM	3.30 GPM
Tamaño máx. de la boquilla	0.050''	0.075''	0.060''
Presión máxima de trabajo	3300 PSI	2000 PSI	4000 PSI
Ciclos por galón	24	7	13
Motor	Honda® GX270 de 270 cc	Honda® GX390 de 390 cc	Honda® GX390 de 390 cc
CONFIGURACIONES	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**
Modelo del filtro	433-820	----	433-801
Modelo de salida de 3/4''	----	----	433-800
Modelo da salida de 1''	----	433-860	----

ACABADO FINO

Características:

Acabado fino de alta producción

Todos los recubrimientos arquitectónicos

Desde barnices transparentes a látex de calidad de acabado.

Sin fluctuación de presión







ED 655 Plus

El ED 655 es un sistema de acabado exclusivo, liviano y compacto que es fácil de utilizar, fácil de transportar y, lo que es más importante, confiable. Diseñamos el Titan ED 655 Plus para esos proyectos y para los contratistas que deben llevarlos a cabo.

AirCoat®

¡Dos sistemas en uno! Utiliza baja presión de fluidos airless (sin aire) en el modo asistido por aire para ofrecer una pulverización ultra fina con una mayor eficiencia de transferencia. El modo airless (sin aire) utiliza presión alta para pulverizar pinturas en interiores y exteriores. Puede atomizar todo tipo de recubrimientos de acabado fino con menos presión para obtener un mejor control. El AirCoat también incluye un juego de aspiración para bombear directamente desde una cubeta de cinco galones.

MultiFinish® 440

La unidad MultiFinish 440 está diseñada como un sistema airless (sin aire), asistido por aire de acabado fino de alta producción construido sobre la plataforma del legendario pulverizador airless (sin aire) Titan 440 que ofrece dos sistemas en uno. Pulveriza todos los recubrimientos con muy poca reducción o sin reducción.

	AIRLESS (SIN AIRE)	AIRLESS (SIN AIRE), ASISTIDO POR AIRE	
	ED 655 Plus	AirCoat	MultiFinish 440
ESPECIFICACIONES			
Entrega máx.	0.35 GPM	0.35 GPM	0.54 GPM
Tamaño máx. de la boquilla (1 pistola)	0.017''	0.017''	0.023''
Presión de fluido máx.	60–2800 PSI	60–2800 PSI	3300 PSI
Presión de aire máx.	----	35 psi	35 psi
Peso	27 lb	56 lb	90 lb
Largo de la manguera para fluido/aire	50 pies con manguera flexible de 3 pies	50 pies con manguera flexible de 5 pies	50
Pistola pulverizadora	RX-80™	GM3600	GM3600
Motor de la bomba	1/2 HP TEFC	1/2 HP TEFC	7/8 HP PMDC
	PIEZA N.°	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**
	0508090	0508074A	0524029

ACCESORIOS:



Pistola GM 3600 AA con protección para boquilla reversible 0524357

Este diseño brinda comodidad ergonómica y un sistema de boquillas reversibles sin sacrificar la calidad del acabado. Se comercializa con un filtro estilo G-10 y funciona con todas las boquillas de serie airless (sin aire) reversibles y para acabado fino.

La tapa de aire y las boquillas se venden por separado.

Pistola GM 3600 AA con protección para boquilla plana 0524358

Incluye una boquilla plana de 9/20.

Manguera unida de 50 pies roja/transparente 0524333



SERIE CAPSPRAY™

Características:

Atomización poderosa
Atomiza recubrimientos sin o con poca dilución.

Eficiencia de alta transferencia
Llega hasta 90 %.

Doble filtración de aire Disponible en los modelos 95, 105 y 115.
Un filtro de aire de tipo automotriz en el lado del aire atomizador

Filtro previo
Tanto en el lado del aire atomizador como del aire refrigerante.

Caja de herramientas integrada
Para agujas, boquillas, tapas de aire y llaves de boquillas.

Soporte para el depósito integrado
También sirve como una estación de acoplamiento para accesorios de la bomba de transferencia.

Indicador luminoso de filtro sucio
Extienda la vida de su turbina y mantenga el máximo rendimiento con filtros limpios.



Capspray 95 con pistola Maxum II

Nota: Las unidades Capspray incluyen una (1) pistola HVLP Titan.

	Capspray 75	Capspray 95	Capspray 105	Capspray 115
ESPECIFICACIONES				
Presión de aire	7.5 PSI	9.5 PSI	10.5 PSI	11.5 PSI
Turbina	Tangencial de 3 etapas	Tangencial de 4 etapas	Tangencial de 5 etapas	Tangencial de 6 etapas
Longitud de la manguera	25'	30'	30' con flexión de 5'	30' con flexión de 5'
Peso	20.5 lb	21.0 lb	22.0 lb	23.0 lb
Conjunto de boquilla de aguja (adicional)	----	----	N.° 4	N.° 4, N.° 5
CONFIGURACIONES	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**
Con pistola Maxum II	0524031	0524032	0524098	0524099
Con pistola Maxum Elite	----	----	0524033	0524034*

*Incluye el accesorio del depósito alimentado a gravedad.

CAPSPRAY

Los proyectos de acabado para carpintería, ebanistería y muebles de alta calidad exigen la alta eficiencia de transferencia que solo Titan Capspray puede ofrecer. Estos pulverizadores de alto volumen y baja presión (HVLP, por sus siglas en inglés), livianos y portátiles permiten aplicar acabados finos con velocidad y precisión, maximizando tanto la productividad como los beneficios.



Capspray 105 con pistola Maxum Elite

ACCESORIOS:



Depósito remoto de 2 cuartos de galón 0524203
El sistema de depósito remoto le permite aumentar el tiempo de pulverización entre recargas sin agregar el costo y el peso de un compresor de aire voluminoso.



Pistola Maxum Elite 0524052
Se convierte fácilmente de un depósito de serie a un depósito alimentado por gravedad. Funciona con todas las turbinas de alto volumen y baja presión de la competencia.



Sistema de Preparación de Pintura 3M® PPS™
El Sistema de Preparación de Pintura 3M PPS es un sistema exclusivo de pintura cerrado que elimina la necesidad de depósitos y filtros de mezcla separados. En cambio, la pintura se mezcla en una bolsa con recubrimiento que se une a un filtro directo y luego se monta en la pistola con un adaptador específico.

DESCRIPCIÓN	PIEZA N.°
Juego inicial PPS (incluye depósito a presión, adaptador de pistola, 10 revestimiento y tapas para los depósitos de plástico)	CA91-589
Depósito a presión	CA91-560
Adaptador de pistola	CA91-575
Revestimiento y tapas para el depósito de plástico (10)	CA91-562

La pistola se vende por separado.

POWRCOAT

Modelo para prácticamente todas las aplicaciones, como recubrimientos arquitectónicos, acabados, mantenimiento industrial, control de la corrosión, techos, impermeabilización y protección contra agua salada; recubrimientos protectores.

Características:

El nivel superior de serie

Mantenimiento mínimo

La sección de fluido de uso intensivo probada de Titan con empaquetaduras auto regulables lo mantienen trabajando en los sitios de trabajo más demandantes.

Motor anti congelamiento

Garantiza un funcionamiento continuo en todos los entornos.

Potencia para manejar cualquier trabajo

La presión de la serie PowrCoat oscila entre 3000 y 7500 PSI.

Flujo

Volumen de producción de uno a cuatro galones por minuto.

Autoregulable

Sin tuerca de empaquetadura para ajustar

La bomba Severe Service™ se comercializa de serie

- Todos los modelos están equipados con motores neumáticos de alta eficiencia y bombas de pintura Severe Service.
- El pistón PowrCoat está diseñado para brindar una resistencia incomparable a productos químicos y solventes, mientras crea una superficie ultra suave que opera con un recorrido suave que brinda menos fricción y desgaste.
- Los asientos de la válvula de carburo de tungsteno brindan una vida útil máxima y un funcionamiento eficiente y suave con las bolas de retención de acero inoxidable templado.

Sistema AirCare™

- FRL (Filtro, Regulador y Lubricador) completo de serie con cada PowrCoat para ofrecer durabilidad óptima
- Trampa de humedad con drenaje automático
- Filtro de aire y depósito de lubricación de fácil acceso



PowrCoat 1072



Soporte de montaje en pared diseñado en el carro para mayor flexibilidad. Disponible como montaje en pared únicamente.

	PowrCoat 630	PowrCoat 730	PowrCoat 745	PowrCoat 940	PowrCoat 960	PowrCoat 975	PowrCoat 1045	PowrCoat 1064	PowrCoat 1072
ESPECIFICACIONES									
Diámetro del motor neumático	6"	7"	7"	9"	9"	9"	10''	10''	10''
Proporción	30:1	30:1	45:1	40:1	60:1	75:1	45:1	64:1	72:1
Longitud del recorrido	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4.75"	4.75"	4.75"
Salida de fluido por ciclo	61 cc	182 cc	114 cc	182 cc	114 cc	95 cc	254 cc	188 cc	167 cc
Salida máx. recomendada	1.5 GPM	4.0 GPM	2.8 GPM	4.0 GPM	2.8 GPM	2.1 GPM	4.0 GPM	3.0 GPM	2.7 GPM
Requisitos de volumen máx. recomendado	36 CFM	98 CFM	102 CFM	116 CFM	128 CFM	133 CFM	172 CFM	171 CFM	173 CFM
Presión de entrada de aire máx.	116 PSI	100 PSI	100 PSI	100 PSI	100 PSI	100 PSI	100 PSI	100 PSI	100 PSI
Presión máxima de trabajo	3480 PSI	3000 PSI	4500 PSI	4000 PSI	6000 PSI	7500 PSI	4500 PSI	6400 PSI	7200 PSI
CONFIGURACIONES	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**
Carro (solo)	0533630C	0533730C	0533745C	0533940C	0533960C	0533975C	05331045C	05331064C	05331072C
Montaje para pared (solo)	0533630W	0533730W	0533745W	0533940W	0533960W	0533975W	05331045W	05331064W	05331072W

SERIE POWRLINER™

Características:


Versatilidad
Le permite el trazado de líneas tanto sobre pavimento como campos deportivos.

Diseño fácil para el usuario
Fácil de operar y manejar.


Control de presión preciso
Desde 400 a 3300 PSI, para recubrimientos de pulverización de cuerpo liviano hasta pinturas para el trazado de líneas con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV).



PowrCenter™
Diseñado con controles y funciones prácticos y fáciles de usar, como el soporte de boquilla, puerto para cargar el celular y porta taza.



SmartArm™
Creado para girar y elevarse, lo que hace que los ajustes de línea y el transporte sean rápidos y fáciles.[1]




Manubrios de interbloqueo
Ajuste fácilmente el pivote de manubrios de tres maneras: hacia adentro y hacia afuera, hacia arriba y hacia abajo, y hacia adelante o hacia atrás.[1]

[1] Disponible solo en la serie PowrLiner 55.

POWRLINER

Fabricado con la tecnología que ofrece un trazado de líneas con una calidad de línea nítida y uniforme, incluso en las superficies más difíciles.

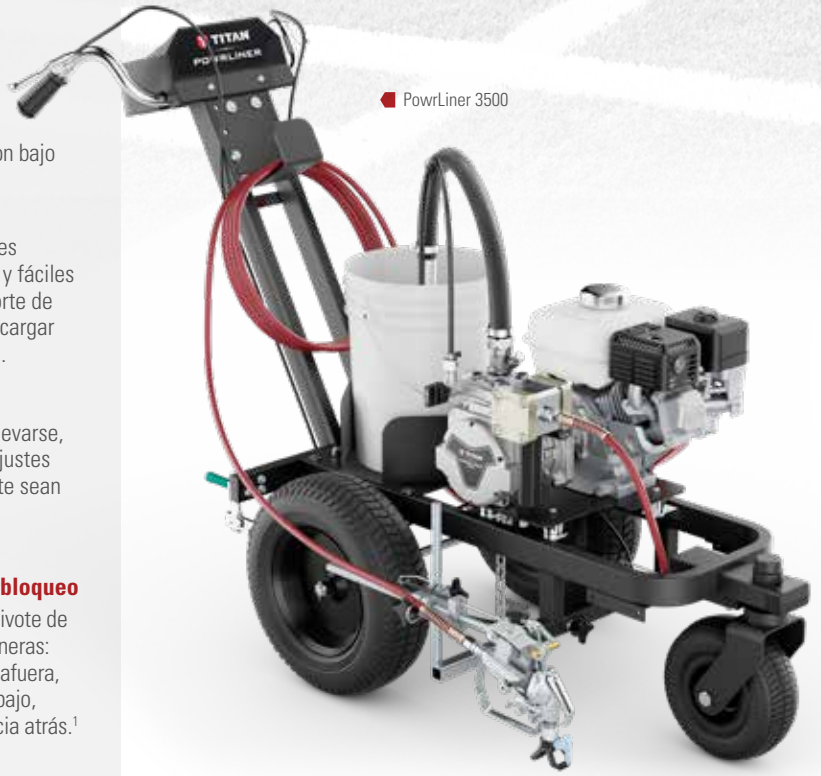

PowrLiner 3500



PowrLiner 850



PowrLiner 2850



PowrLiner 4955



PowrLiner 6955



PowrLiner 8955

	PowrLiner 850	PowrLiner 2850	PowrLiner 3500	PowrLiner 4955	PowrLiner 6955	PowrLiner 8955
ESPECIFICACIONES						
Entrega máx. con alimentación a gasolina	0.33 GPM	0.92 GPM	0.75 GPM	1.25 GPM	2.25 GPM	2.50 GPM
Tamaño máx. de la boquilla - 1 pistola	0.021''	0.032''	0.027''	0.037''	0.050''	0.054''
Tamaño máx. de la boquilla - 2 pistolas	----	0.019''	----	0.028''	0.033''	0.038''
Presión máxima de trabajo	3000 PSI	3300 PSI	3300 PSI	3300 PSI	3300 PSI	3300 PSI
Motor con alimentación a gasolina	37.7 cc	Honda® GX120 con alerta de nivel bajo de aceite	Honda GX120 con alerta de nivel bajo de aceite	Honda GX120 con arranque mediante cuerda	Honda GX160 con arranque eléctrico y alerta de bajo nivel de aceite	Honda GX200 con arranque eléctrico y alerta de bajo nivel de aceite
Tecnología de bomba y transmisión	Pistón accionado por embrague	Pistón accionado por embrague	PermaStroke	Speeflo® HydraDrive™	Speeflo® HydraDrive™	Speeflo® HydraDrive™
CONFIGURACIONES	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**	**PIEZA N.º**
	0290005	0290009	0537015	0290052H	0290053H	0290054H

LAZYLINER

Elimine la carga y aumente la productividad hasta cuatro veces en comparación con caminar. La serie LazyLiner lo ayudará a generar ganancias y abordar grandes trabajos con facilidad.



Características:

Comodidad regulable

Silla de lujo con respaldo alto y comodidad regulable. Regule el asiento hacia adelante/atrás y de lado a lado. Regule la altura del pedal.

Sensor de peso

Apagado de seguridad.

Totalmente compatible

Funciona con Titan PowrLiner 2850–8955.

	LazyLiner Pro	LazyLiner Elite
ESPECIFICACIONES		
Motor con alimentación a gasolina	Honda® GX160 OHV	Honda GX200 OCV
Inicio	Tracción	Tracción o eléctrico
Velocidad - Hacia adelante	0–12 MPH	0–12 MPH
Velocidad - Reversa	0-7 MPH	0-7 MPH
CONFIGURACIÓN	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**
	0290041H	0290040H

LazyLiner Elite 0290040H

- Neumáticos para servicio pesado (16" x 6.5")
- Sistema de carga de bobina con lámpara de 100 vatios
- Barra amortiguadora para proteger el motor
- Enganche requerido (vea la tabla de enganches a continuación)





Disponible ahora con motor Honda GX160. *(sin imagen)*

LazyLiner Pro 0290041H

- Neumáticos estándar (16" x 4.5")
- Enganche requerido (vea la tabla de enganches a la derecha)

Enganches y accesorios

	LazyLiner Pro	LazyLiner Elite
DESCRIPCIÓN	**PIEZA N.°**	**PIEZA N.°**
PowrLiner 2850	0290043Z	0290043Z
PowrLiner 3500	0290180	0290180
Soporte del enganche PowrLiner 3500	0290182	0290182
PowrLiner 4950, 4900xlt, 6900xlt, 8900xlt	0290180	0290180
PowrLiner 6950, 8950	0290180	0290180
PowrLiner 4955, 6955, 8955	0290180	0290180
Graco® 3900 y superiores	0290050Z	0290050Z
Parachoques/barra de protección del motor	0290646Z	Incluido

Las unidades no incluyen enganches. Use la tabla para identificar qué enganche debe pedir.

SERIE THERMOMARK™

Características:

El único depósito aislado de la industria

Diseño unido con perno

Permite actualizaciones y reparaciones modulares.

Se calienta rápidamente

- Calienta 250 lb de material en 45 min (estimado)
- Calienta 300 lb de material en 1 hora (estimado)

Funcionamiento sencillo

- Frenos delanteros dobles para un mayor control
- Se puede acceder fácilmente a todos los controles
- Palanca regulable para el ancho de las cuentas con posición "OFF" (Apagado)
- Los rodamientos de las ruedas y el eje permiten un funcionamiento suave
- La caja para cuentas de boca ancha permite la aplicación automática o manual de cuentas
- La rueda trasera oscilante aumenta la capacidad de maniobra

Diseño inteligente

- El sistema de filtro doble filtra los sólidos
- Termostato fácil de leer
- Las líneas y válvulas de suministro están fabricadas de acero inoxidable, latón y cobre
- Anillos de elevación con códigos de colores para una carga y descarga sencillas

THERMOMARK 250 y 300

Los trazadores de líneas portátiles ThermoMark están diseñados para trabajos pequeños a medianos, como cruces peatonales, flechas de giro y estacionamientos.



SUJECIÓN UNIVERSAL



SISTEMA DOBLE BAJADA
MEJORA DISPONIBLE



ESPECIFICACIONES	THERMOMARK 250 DE GOTA SIMPLE/DOBLE	THERMOMARK 300 DE GOTA SIMPLE/DOBLE
Capacidad de material	250 lb	300 lb
Ancho de la matriz de aplicación	Ancho personalizado de serie mín. 4''/máx. 12'' y matrices de línea doble disponibles	Ancho personalizado de serie mín. 4''/máx. 12'' y matrices de línea doble disponibles
Tipo de calentamiento	Propano (se necesita un tubo de 20 lb)	Propano (se necesita un tubo de 20 lb)
Calentador de la matriz	Infrarrojo	Infrarrojo
Peso vacío	235 lb (107 kg)/315 lb (143 kg)	350 lb (158 kg)/410 lb (186 kg)
Quemador principal	Ransome doble/20,000 BTU	Ransome doble/40,000 BTU
Control de gasolina	Honeywell	Honeywell
Dispensador de cuentas	Aplicador de cuentas accionado por ruedas con tasa de aplicación proporcional a la velocidad sobre el suelo	Aplicador de cuentas accionado por ruedas con tasa de aplicación proporcional a la velocidad sobre el suelo
Ancho del dispensador de cuentas	Variable (posición de 4'', 6', 8', 12'' y apagado)	Variable (posición de 4'', 6', 8', 12'' y apagado)
Puntero delantero manual	Se ajusta a todos los tamaños de matriz	Se ajusta a todos los tamaños de matriz
Ruedas	Las ruedas delanteras sólidas dobles y las ruedas traseras sólidas simples proporcionan un funcionamiento suave	Las ruedas delanteras sólidas dobles y las ruedas traseras sólidas simples proporcionan un funcionamiento suave
Agitación del material	Paletas manuales/eje horizontal/paso inverso/de flujo	Paletas manuales/eje horizontal/paso inverso/de flujo
Peso de envío	450 lb (204 kg en caja)/510 lb (232 kg en caja)	500 lb (205 kg en caja)/550 lb (250 kg en caja)
Rueda trasera giratoria	Las ruedas delanteras sólidas dobles y las ruedas traseras sólidas simples proporcionan un funcionamiento suave	Diseño de precisión con palanca de liberación rápida
Construcción	Conjunto de aluminio sujeto con pernos	Conjunto de aluminio sujeto con pernos
Capacidad del depósito de cuentas	50 lb (23 kg)/100 lb (45 kg)	65 lb (29 kg)/130 lb (59 kg)
Dimensiones:	52" de largo x 40" de ancho x 37" de alto	52" de largo x 40" de ancho x 37" de alto

FASTMELT 650

El FastMelt 650 es un sistema de fusión de termoplásticos completamente autónomo que contiene 650 lb (295 kg) de material. Es uno de los sistemas de suministro más versátiles, con la capacidad de colocarse en la parte posterior de una camioneta de serie, camión de cama plana o un remolque de trabajo para un transporte sencillo. Para un sistema de trazado de líneas altamente eficiente, úselo con cualquier aplicador ThermoMark.



Características:

De fácil mantenimiento

Características de la seguridad primero

Titan ASE pensó en todo. El diseño completamente modular del FastMelt 650 permite el reemplazo completo de todas sus piezas, maximizando así la duración de sus equipos y garantizando muchos años de servicio confiable y trazado de líneas de calidad.

- Llena un aplicador en minutos
- Funde y contiene hasta 650 lb (295 kg) a 400 °F (204 °C)
- Se puede colocar en la parte posterior de una camioneta
- Compacto: 48'' x 42'' x 51'' (ancho x profundidad x alto)
- Ligero, 950 lb (430 kg) vacío

Las matrices de aluminio están disponibles en varios tamaños.
(para trazadores de líneas portátiles ThermoMark)





ESPECIFICACIONES	FASTMELT 650
Capacidad de material	650 lb
Sistema de calentamiento	Propano
Peso vacío	950 lb
Peso cargado	1,700 lb
Tanque de gasolina de GLP	100 lb
Quemador	Ransome
Control de gasolina	Chromalox
Sistema hidráulico	Bomba hidráulica alta/baja de dos etapas
Válvula de carrete	Control direccional HC-M45 con alivio
Reservorio hidráulico	7 gal (28 litros) con filtro de retorno
Motor	Honda® GX240
Construcción	Diseño modular
Agitación del material	Agitador de ancla dentado con transmisión directa, control de velocidad regulable
Medidor de temperatura del material	50 °F a 550 °F (10 °C a 288 °C)
Dimensiones (largo x ancho x alto)	48" x 42" x 51" (122 cm x 107 cm x 130 cm)

PISTOLAS PULVERIZADORAS AIRLESS (SIN AIRE)

RX-PRO®

PISTOLA PULVERIZADORA AIRLESS (SIN AIRE)

La nueva pistola pulverizadora airless (sin aire) RX-Pro redefine la pulverización con comodidad y durabilidad inigualables, incluidas herramientas integradas como la llave de filtro que facilitan aún más su operación en el sitio de trabajo.

FingerPrint Grip™
Personalice el agarre para ajustarse cómodamente a la mano de cualquier pintor.

Gatillo ultra liviano
30 % más liviano que el tirador del gatillo de la competencia, lo que reduce la fatiga.

Empaquetadura Infinity™
Duplica la vida útil de la pistola al dar vuelta el asiento y cambiar la bola.

Herramientas integradas
Herramientas inteligentes que facilitan la vida en el lugar de trabajo.





Tres tamaños de agarre disponibles

RX-Pro FingerPrint Grip
Se ajusta al tamaño de su mano.

DESCRIPCIÓN	PIEZA N.º
Pequeño	0538217
Intermedio	0538218
Grande	0538219

- Se comercializa de serie con gatillo para dos y cuatro dedos
- Presión nominal de 3600 PSI (24.8 MPa)

DESCRIPCIÓN	PIEZA N.º
Pistola airless (sin aire) RX-Pro con boquilla TR[1]	0538020
Juego de pistola RX-Pro, manguera, manguera flexible de 3' y boquilla TR[1]	0538022
Juego de pistola RX-Pro, manguera, manguera flexible y boquilla TR[1] HEA	0538033
Juego de reparación para la válvula esférica RX-Pro	0538221

RX-80™

PISTOLA PULVERIZADORA AIRLESS (SIN AIRE)

La RX-80 posee una construcción totalmente de metal con una válvula esférica y asiento resistente de carburo de tungsteno para una mayor durabilidad. La RX-80 está disponible en una configuración de 2 o 4 dedos.

Comfort Grip™
El diseño ergonómico ofrece una mayor comodidad.

Conjunto de empaquetaduras con una vida útil mayor
Dura por más tiempo con un mayor rendimiento.

Herramientas integradas
Herramientas inteligentes que facilitan la vida en el lugar de trabajo.





Pistola RX-80 de cuatro dedos y con boquilla TR[1]


- Se comercializa con gatillo para dos o cuatro dedos
- Presión nominal de 3600 PSI (24.8 MPa)

DESCRIPCIÓN	PIEZA N.º
Pistola airless (sin aire) RX-80 con gatillo para cuatro dedos con boquilla TR[1]	0538005
Pistola airless (sin aire) RX-80 con gatillo para dos dedos con boquilla TR[1]	0538006
Pistola airless (sin aire) RX-80 con gatillo para cuatro dedos con boquilla SC-6+	0538007
Pistola airless (sin aire) RX-80 con gatillo para dos dedos con boquilla SC-6+	0538008
Juego de pistola RX-80 para 4 dedos, manguera y boquilla TR[1]*	0538010
Pistola RX-80 para 4 dedos, manguera y boquilla SC-6+*	0538011
Juego para reparaciones RX-80	0538215

*Incluye manguera flexible adicional de 3' y un gatillo para 2 dedos.

RX-APEX™

PISTOLA PULVERIZADORA AIRLESS (SIN AIRE)

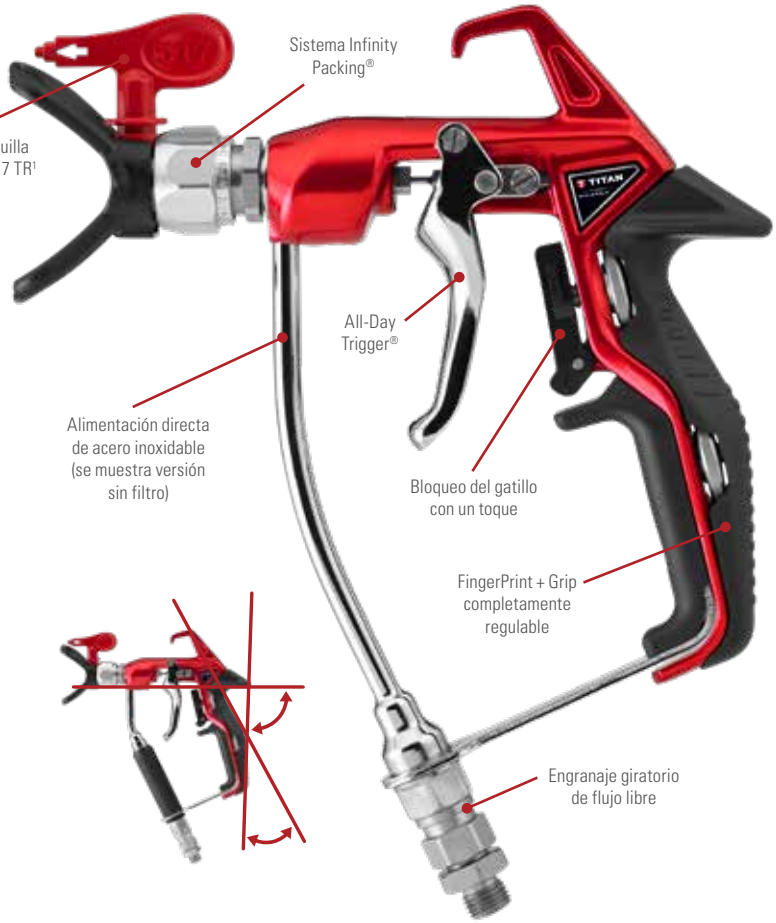

Infinity Packing®
Duplica la vida útil de la pistola al dar vuelta el asiento y cambiar la bola.

FingerPrint+ Grip™
El agarre totalmente regulable brinda la máxima personalización.

All-Day Trigger®
Fuerza de accionamiento del gatillo 28 % más ligera y 74 % menos fuerza de sujeción.

Engranaje giratorio de flujo libre
Solo pistola airless (sin aire) de alimentación directa con placa giratoria incorporada.

- Se comercializa con gatillo para dos dedos
- Presión nominal de 5000 PSI (34.5 MPa)

DESCRIPCIÓN	PIEZA N.°
Pistola airless (sin aire) y sin filtro RX-Apex, con boquilla TR¹	0538070
Pistola airless (sin aire) y con filtro RX-Apex con boquilla TR¹	0538075
Pistola airless (sin aire) y sin filtro RX-Apex, manguera y juego de boquillas TR¹	0538072
Pistola airless (sin aire) a alta presión y sin filtro RX-Apex, manguera y juego de boquillas TR¹	0538073
Pistola airless (sin aire) y con filtro RX-Apex, manguera y juego de boquillas TR¹	0538076
Pistola airless (sin aire) y con filtro RX-Apex, manguera y juego de boquillas SC-6+	0538077

MANEJE RECUBRIMIENTOS ESPESOS Y DE ALTA PRESIÓN CON FACILIDAD

Las pistolas airless (sin aire) de acero inoxidable de la serie S de Titan mantienen una presión extrema y están creadas para contratistas que necesitan pulverizar a presiones desde 3900 PSI a 7700 PSI. La serie S puede manejar recubrimientos abrasivos debido al canal para el paso de fluidos de acero inoxidable. El asiento y la válvula esférica de carburo de tungsteno garantizan una larga vida útil y durabilidad.

Pistola airless (sin aire) S-3/S-7



- Filtro en el mango
- Accionamiento sencillo del gatillo con cuatro dedos
- La placa giratoria reduce la formación de pliegues en la manguera
- La S-3 tiene una presión nominal de 3900 PSI (26.9 MPa)
- La S-7 tiene una presión nominal de 7700 PSI (53.1 MPa)

DESCRIPCIÓN	PIEZA N.°
Pistola S-3 con boquilla TR¹	0550060
Pistola S-3, manguera y juego de boquillas	0550065
Juego de reparación S-3	550-275
Pistola S-7 con placa giratoria de 1/4"	550-260
Pistola S-7 con placa giratoria de 3/8"	550-270
Juego de reparación S-7	550-276

Las pistolas de la Serie M están diseñadas para manejar los recubrimientos más espesos y difíciles con una cámara grande de fluidos sin obstrucciones y acero inoxidable extremadamente resistente.

Pistolas para masilla M-4/M-8



- El canal recto para el paso de fluido posibilita el máximo caudal
- Mango en ángulo para mayor comodidad
- La empaquetadura de aguja regulable prolonga la vida útil de las piezas de desgaste críticas
- La placa giratoria permite libertad de movimientos sin pliegues en la manguera
- Estructura de metal liviano
- La M-4 tiene una presión nominal de 3600 PSI (24.8 MPa)
- La M-8 tiene una presión nominal de 7700 PSI (53.1 MPa)

DESCRIPCIÓN	PIEZA N.°
Pistola para masilla M-4	0289013
Pistola para masilla M-8	0289014
Juego de reparación M-4/M-8	2348175

BOQUILLAS PULVERIZADORAS AIRLESS (SIN AIRE)

Boquillas TR[1] HEA

330-XXX

ANCHO DEL PATRÓN EN ABANICO	TAMAÑOS DEL ORIFICIO (PULGADAS)							
	PULGADAS	MM	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021
	4-6	102-152	211	213				
	6-8	152-203	311	313				
	8-10	203-254	411	413	415	417		421
	10-12	254-305			515	517	519	521
	12-14	305-356			615	617	619	621
	Flujo (gpm)	----	0.09	0.12	0.18	0.24	0.31	0.47
	Flujo (lpm)	----	0.34	0.45	0.68	0.91	1.17	1.79

Presión máxima de trabajo: 5000 PSI (34.5 MPa)

BOQUILLA REVERSIBLE TR[1] HEA

- Optimizada para pulverizar todas las pinturas y recubrimientos arquitectónicos a 1,000 PSI a la velocidad de producción
- Reduzca la pulverización en exceso hasta un 55 % y permita a los contratistas pulverizar más
- Menos presión equivale a menos estrés, y extiende la duración de la bomba y el tiempo entre reempaquetaduras
- Duplica la duración de una boquilla reversible de serie



Boquilla TR[1] HEA

Boquillas TR[1] 695-XXX

ANCHO DEL PATRÓN EN ABANICO	TAMAÑOS DEL ORIFICIO (PULGADAS)										
	PULGADAS	MM	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.025	0.027
	2–4	51-102									
	4–6	102-152	209	211	213	215	217				
	6–8	152-203		311	313	315	317				
	8–10	203-254		411	413	415	417				
	10–12	254-305			513	515	517	519	521	525	
	12–14	305-356									627
	Flujo (gpm)	---	0.09	0.12	0.18	0.24	0.31	0.39	0.47	0.67	0.78
	Flujo (lpm)	---	0.34	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	2.53	2.95

Presión máxima de trabajo: 5000 PSI (34.5 MPa)

BOQUILLA REVERSIBLE TR[1]

- La boquilla con mejor desempeño general en la industria
- El patrón en abanico permanece más ancho durante más tiempo
- Un orificio que dura más que las boquillas fabricadas por la competencia, lo que ofrece una película de espesor uniforme y un menor desperdicio de pintura
- Se ajusta a todos los protectores de pistolas pulverizadoras Titan y a la mayoría del resto de la industria

Boquillas para el marcado de líneas TR[1] 697-XXX

ANCHO DEL PATRÓN EN ABANICO	TAMAÑOS DEL ORIFICIO (PULGADAS)														
	PULGADAS	MM	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.035	0.039	0.043
	2	51	213	215	217	219									
	4	102	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	435	439	443
	6	152		615	617	619	621	623	625	627	629	631	635	639	643
	8–10	203-254					821	823	825	827	829	831	835	839	843
	Flujo (gpm)	---	0.18	0.24	0.31	0.39	0.47	0.57	0.67	0.78	0.91	1.03	1.32	1.64	1.99
	Flujo (lpm)	---	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	2.15	2.53	2.95	3.44	3.89	4.99	6.20	7.52

Presión máxima de trabajo: 5000 PSI (34.5 MPa)



Boquilla reversible TR[1]

Boquilla de alta presión TR[1]

Boquillas para marcado de líneas TR[1]

Boquillas de alta presión TR[1] 696-XXX

ANCHO DEL PATRÓN EN ABANICO	TAMAÑOS DEL ORIFICIO (PULGADAS)																					
	PULGADAS	MM	0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.037	0.039	0.043	0.045	0.055
	2–4	51-102	107	109	111	113	115	117	119													
	4–6	102-152		209	211	213	215	217	219	221	223	225	227									
	6–8	152-203			311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339			
	8–10	203-254			411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435		439	443	445	455
	10–12	254-305		509		513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	543	545	555
	12–14	305-356		609	611	613	615	617					627									655
	14–16	356-406						717	719	721	723	725	727		731	733	735					
	16–18	406-457						817	819	821							835	837	839			
	18–20	457-508									923	925	927		931			937				
	Flujo (gpm)	---	0.05	0.09	0.13	0.18	0.24	0.31	0.39	0.47	0.57	0.67	0.78	0.91	1.03	1.17	1.32	1.40	1.64	1.99	2.18	3.26
	Flujo (lpm)	---	0.19	0.34	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	2.15	2.53	2.95	3.44	3.89	4.42	4.99	5.29	6.20	7.52	8.24	12.32

Presión máxima de trabajo: 7700 PSI (53.1 MPa)

BOQUILLA REVERSIBLE SC-6+

- El orificio más duradero de la industria
- Patrón en abanico hasta 22 % más ancho
- Se ajusta a todos los protectores de serie Titan y a la mayoría del resto de la industria



Boquillas SC-6+ 662-XXX

ANCHO DEL PATRÓN EN ABANICO	ANCHO DEL ORIFICIO (PULGADAS)																				
	PULGADAS	MM	0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.039	0.043	0.045	0.051	0.055
	2–4	51-102	107	109	111	113	115	117														
	4–6	102-152	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235					
	6–8	152-203	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335					
	8–10	203-254	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	443	445	451	455
	10–12	254-305		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	539	543	545	551	555
	12–14	305-356		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	639	643	645	651	655
	14–16	356-406							719	721					731		735					
	16–18	406-457								821					831							
	Flujo (gpm)	---	0.05	0.09	0.12	0.18	0.24	0.31	0.39	0.47	0.57	0.67	0.78	0.91	1.03	1.17	1.32	1.64	1.99	2.18	2.80	3.26
	Flujo (lpm)	---	0.19	0.34	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	2.15	2.53	2.95	3.44	3.89	4.42	4.99	6.20	7.52	8.24	10.58	12.32

Presión máxima de trabajo: 5000 PSI (34.5 MPa)

Boquillas de pulverización amplia SC-6+ 661-XXX

ANCHO DEL PATRÓN EN ABANICO	TAMAÑOS DEL ORIFICIO (PULGADAS)						
	PULGADAS	MM	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027
	24-26	610-660	1219	1221	1223	1225	1227
	Flujo (gpm)	---	0.39	0.47	0.57	0.67	0.78
	Flujo (lpm)	---	1.47	1.78	2.15	2.53	2.95

Presión máxima de trabajo: 5000 PSI (34.5 MPa)

Boquillas de acabado fino de sinergia SC-6+ 671-XXX

ANCHO DEL PATRÓN EN ABANICO	TAMAÑOS DEL ORIFICIO (PULGADAS)					
	PULGADAS	MM	0.008	0.010	0.012	0.014
	4–6	102-152	208	210	212	214
	6–8	152-203	308	310	312	314
	8–10	203-254	408	410	412	414
	10–12	254-305		510	512	
	12–14	305-356			612	
	Flujo (gpm)	---	0.07	0.11	0.16	0.21
	Flujo (lpm)	---	0.26	0.42	0.60	0.79

Presión máxima de trabajo: 5000 PSI (34.5 MPa)

Boquillas especiales Titan



Boquillas planas 002-XXX

- Mecanizada con precisión a partir del carburo de tungsteno de la más alta calidad
- Más de 150 tamaños disponibles
- Presión nominal a 5000 PSI

Boquillas autolimpiantes ajustables 341-XXX

- Ancho de abanicos de 2" a 24"
- Perfecto para realizar trabajos en molduras y alrededor de ventanas
- La autolimpieza elimina el tiempo de inactividad

RANGO DE ORIFICIOS	RANGO DE REVESTIMIENTOS	PIEZA N.º
0.005-0.018	Lacas y tintes	341-015
0.007-0.019	Lacas y tintes	341-020
0.007-0.026	Lacas y esmaltes	341-024
0.011-0.026	Lacas y esmaltes	341-028
0.017-0.035	Alta viscosidad	341-041
0.021-0.054	Muy espeso	341-049

WEAR GUARD

PROGRAMA DE CONVENIENCIA



PROGRAMA PLATINUM

OBTENGA UNA SECCIÓN DE FLUIDO DE REPUESTO

a un precio reducido cuando compra uno de los pulverizadores elegibles a continuación:

NIVEL 1	**Impact®** 410	$172.00 CAD $225.00
NIVEL 2	**Impact®*** 440, 540, 640; **MultiFinish®** 440; **PowrLiner®** 2850	$250.00 CAD $327.00
NIVEL 3	**Impact*** 740, 840, 1040, 1140	$275.00 CAD $360.00
NIVEL 4	**PowrTwin®** 4900, 6900, 8900, 12000 Plus; **PowrBeast™** 4700, 4700T, 7700, 9700; **Powrliner™** 4955, 6955, 8955	$350.00 CAD $459.00
NIVEL 5	**Impact** 1040T, 1640; **PowrTwin®** 6900 Plus DI, 12000 Plus DI	$400.00 CAD $524.00
NIVEL 6	**Hydra®** Pro IV, M4000, M2000; **PowrCoat®** 730, 745, 940, 960, 975, 1045, 1064, 1072	$635.00 CAD $832.00

*LAS SECCIONES DE FLUIDO DEL IMPACT® 440, 540 640 **INCLUYEN $375 EN CARACTERÍSTICAS ADICIONALES**

ALMACENAMIENTO DEL FILTRO DEL COLECTOR | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | VÁLVULA DE EMPUJE SUREFLO™ | VÁLVULA DEL IMPRIMADOR PRINCIPAL



PROGRAMA ELITE

NIVEL 1	**Elite™** 3000, 3500; **PowrLiner** 3500	USD 125.00 CAD $164.00

OBTENGA UN JUEGO PERMASTROKE

a un precio reducido

cuando compre un pulverizador elegible

TITAN™

APLICACIÓN CONNECTOR

Disponible para descargar

theconnectorapp.com

Llame al departamento de Servicio Técnico al **1-800-526-5362** para obtener información completa sobre la garantía.

Toda la información incluida en este folleto se basa en la información más reciente disponible al momento de su impresión. Titan se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Debido a la innovación constante, las especificaciones pueden sufrir modificaciones progresivamente. Contáctese con uno de nuestros confiables representantes de ventas o comuníquese con nuestro experimentado equipo de atención al cliente para obtener más información.

Titan Tool | 1770 Fernbrook Lane | Minneapolis, MN 55447 | 800-526-5362 Teléfono | **titantool.com**

3/20 SL40598 JB72708A