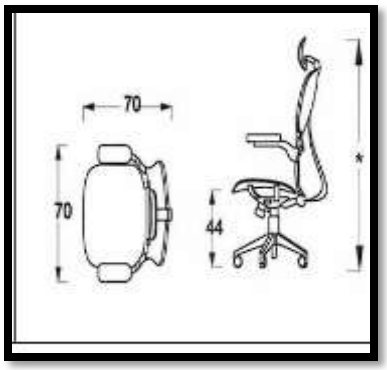
**FORMATO - FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO**

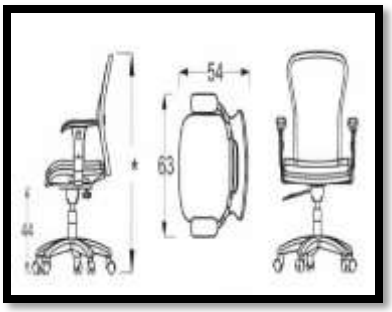
## 1. OBJETO

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA-AUNAP, A NIVEL NACIONAL.

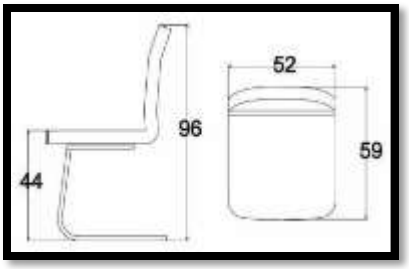
## 2. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de hasta el veintisiete (27) de diciembre de 2024, sin exceder el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio suscrita por el supervisor y el contratista. Previo el cumplimiento los requisitos de perfeccionamiento

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DETALLE</th><th>CARACTERISTICAS TÉCNICAS</th><th>IMAGEN</th><th>DEPENDENCIA/CIUDAD INSTALACIÓN</th><th>CANT. TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SILLA GERENCIAL</td><td>Base metálica cromada cinco aspas con rodachina 65mm. Mecanismo o columna neumática.<br><br>Plato soporte basculante, palanca de graduación altura, gradúa altura y profundidad del asiento, reclina el espaldar. Brazo graduable y giratorio. Cabecero, Riñonera y gancho perchero.<br><br>Asiento y Espaldar en Micromalla de alta resistencia, color negro o gris.</td><td>
</td><td>
<table>
<tr><th>CANT</th><th>OFICINAS AUNAP</th></tr>
<tr><td>1</td><td>BARRANQUILLA (ATLANTICO)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>MAGANGUE (BOLIVAR)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>BARRANCABERMEJA (SANTANDER)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>MEDELLIN (ANTIOQUIA)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>VILLAVICENCIO (META)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>BUENAVENTURA (CALI)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>BOGOTA D.C.</td></tr>
</table>
</td><td>10</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>SILLA OPERATIVA</td>
<td>Base metálica cromada cinco aspas con rodachina 65mm. Mecanismo o columna neumática.<br><br>Plato soporte con ajuste leve de recueste y posición fija.<br><br>Asiento con bastidor en madera tapizado en paño color negro.<br><br>Espaldar con micro malla. Con brazos estándar gradúa altura.<br><br>Sin cabecero.<br><br>Capacidad 120 kg</td>
<td>

<br></td>
<td>
<table>
<tr><th>CANT</th><th>OFICINAS AUNAP</th></tr>
<tr><td>2</td><td>IBAGUE (TOLIMA)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>TUNJA (BOYACA)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>FLORENCIA (CAQUETA)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PTO ASIS (PUTUMAYO)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PTO LEGIZAMO PUTUMAYO)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>AMAZONAS (LETICIA)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DORADA (CALDAS)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ESTACION PISICOLA GIGANTE (HUILA)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>BARRANQUILLA (ATLANTICO)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>RIOHACHA (GUAJIRA)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>URIBIA (GUAJIRA)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>CARTAGENA (BOLIVAR)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SANTA MARTA (MAGDALENA)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>VALLEDUPAR (CESAR)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>LORICA (CÓRDOBA)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>CIÉNAGA (MAGDALENA)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>MONTERIA (CÓRDOBA)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ESTACIÓN PISICOLA REPELÓN (BARRANQUILLA)</td></tr>
</table>
</td>
<td>100</td>
</tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10 MAGANGUÉ (BOLIVAR)<br>1 SAN PEDRO (SUCRE)<br>1 SAN MARCOS (SUCRE)<br>1 EL BANCO (MAGDALENA)<br>1 RON VIEJO (BOLIVAR)<br>1 MONPOX (BOLIVAR)<br>1 ACHÍ (BOLIVAR)<br>1 CHICUCO (BOLIVAR)<br>1 SAN JACINTO (BOLIVAR)<br>10 BARRANCABERMEJA (SANTANDER)<br>7 MEDELLIN (ANTIOQUIA)<br>1 QUIBDÓ (CHOCO)<br>2 CAUCASIA (ANTIOQUIA)<br>2 TURBO (ANTIOQUIA)<br>3 BAHIA SOLANO (CHOCÓ)<br>5 VILLAVICENCIO (META)<br>1 PUERTO CARREÑO (VICHADA)<br>1 PUERTO INIRIDA (GUAINIA)<br>2 BUENAVENTURA (CALI)<br>1 PASTO (NARIÑO)<br>1 ESTACION PISICOLA BAHIA MÁLAGA<br>2 TUMACO (NARIÑO) | |
| 3 | **SILLA**<br>**INTERLOCUTORA** | Estructura total elaborada en tubo redondo de 7/8" con acabado cromado.<br><br>Base metálica cromada en tubo redondo de 7/8" con ajuste de alto tráfico en el asiento.<br><br>Bastidor uniconcha (asiento y espaldar) tapizado en cuero sintético color negro.<br><br>Brazos en tubo ovalado con acabado cromado y |  | **CANT** / **OFICINAS AUNAP**<br>3 IBAGUE (TOLIMA)<br>3 TUNJA (BOYACA)<br>2 FLORENCIA (CAQUETA)<br>2 PTO ASIS (PUTUMAYO)<br>2 PTO LEGIZAMO PUTUMAYO)<br>3 LETICIA (AMAZONAS)<br>2 DORADA (CALDAS)<br>5 ESTACION PISICOLA GIGANTE (HUILA) | **100** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | con protector en cuero sintético |  | | 8 | BARRANQUILLA (ATLANTICO) | |
| | | | | | 2 | RIOHACHA (GUAJIRA) | |
| | | | | | 1 | URIBIA (GUAJIRA) | |
| | | | | | 1 | CARTAGENA (BOLIVAR) | |
| | | | | | 2 | SANTA MARTA (MAGDALENA) | |
| | | | | | 2 | VALLEDUPAR (CESAR) | |
| | | | | | 1 | LORICA (CÓRDOBA) | |
| | | | | | 1 | CIÉNAGA (MAGDALENA) | |
| | | | | | 1 | MONTERIA (CÓRDOBA) | |
| | | | | | 4 | ESTACION PISICOLA REPELÓN (BARRANQUILLA) | |
| | | | | | 8 | MAGANGUÉ (BOLIVAR) | |
| | | | | | 1 | SAN PEDRO (SUCRE) | |
| | | | | | 1 | SAN MARCOS (SUCRE) | |
| | | | | | 1 | EL BANCO (MAGDALENA) | |
| | | | | | 1 | RON VIEJO (BOLIVAR) | |
| | | | | | 1 | MONPOX (BOLIVAR) | |
| | | | | | 1 | ACHÍ (BOLIVAR) | |
| | | | | | 1 | CHICUCO (BOLIVAR) | |
| | | | | | 1 | SAN JACINTO (BOLIVAR) | |
| | | | | | 10 | BARRANCABERMEJA (SANTANDER) | |
| | | | | | 6 | MEDELLIN (ANTIOQUIA) | |
| | | | | | 1 | QUIBDÓ (CHOCO) | |
| | | | | | 4 | CAUCASIA (ANTIOQUIA) | |
| | | | | | 3 | TURBO (ANTIOQUIA) | |
| | | | | | 4 | BAHIA SOLANO (CHOCÓ) | |
| | | | | | 5 | VILLAVICENCIO (META) | |
| | | | | | 1 | PUERTO CARREÑO (VICHADA) | |

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>1</td><td>PUERTO INIRIDA (GUAINIA)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>BUENAVENTURA (CALI)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>PASTO (NARIÑO)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>ESTACION PISICOLA BAHIA MÁLAGA</td></tr>
<tr><td>1</td><td>TUMACO (NARIÑO)</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>ESCRITORIO GERENCIAL</td>
<td>Medidas: 1.83 m de Largo x 0.90 m de profundidad x 0.75 m de altura.<br><br>Plano flotante de 18 mm. Cantos ABS de 0.45 y regrueso de 10 mm enchapado en aluminio, apoya sobre plano inferior de las mismas características, contando este con pasacables rectangular para acceder a caja porta tomas de chapa pintado.<br><br>La base debe contar con laterales de 36 mm recubiertos con tapacantos de aluminio en todo el perímetro, incluyendo regatones regulables.<br><br>Modulo credenza que se incorpora por debajo del plano chico de 1.20 m de largo x 0.60 m de alto x 0.44 m de profundidad, que incluya dos compartimientos; uno de ellos con 3 cajones con guías metálicas y el otro con espacio abierto y un estante. Manijon de aluminio.<br><br>Todo en melamina texturada de 18 mm de espesor, color Báltico</td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>CANT</th><th>OFICINAS AUNAP</th></tr>
<tr><td>1</td><td>BARRANQUILLA (ATLANTICO)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>MAGANGUE (BOLIVAR)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>MEDELLIN (ANTIOQUIA)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>VILLAVICENCIO (META)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>BUENAVENTURA (CALI)</td></tr>
</table>
</td>
<td>5</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>de Faplac original completo.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>ESCRITORIO OPERATIVO</td><td>Escritorio con estructura fabricada en lámina Cold Rolled, terminado en pintura electrostática.<br><br>Superficie de madera laminada de 18 – 19 mm de grosor.<br><br>Bordes con canto rígido, balance inferior y enchape en formica F8 color madera mate.<br><br>Pedestal tipo T (Jade) en lamina punzonada.<br><br>Incluye (1) Cajonera Metálica 2×1 que cuenta con (2) cajones y (1) gaveta con capacidad para Fólder (carpeta) colgante tamaño oficio.<br>Cajonera de 37 cms. de frente * 50 cms fondo * 70 cms.<br><br>Cada uno de los cajones o gavetas cuenta con correderas full extensión y sistema de seguridad tipo trampa con cierre y niveladores.<br><br>Dimensiones, Generales: 73 cms Alto / 120cms Ancho / 60cms Fondo.<br><br>Colores: Negro / Wengue<br>Superficie Laminada: Negro / Wengue</td><td></td><td>
<table>
<tr><th>CANT</th><th>OFICINAS AUNAP</th></tr>
<tr><td>2</td><td>IBAGUE (TOLIMA)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>TUNJA (BOYACA)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>FLORENCIA (CAQUETA)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PTO ASIS (PUTUMAYO)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PTO LEGISAMO PUTUMAYO)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>AMAZONAS (LETICIA)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DORADA (CALDAS)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ESTACION PISICOLA GIGANTE (HUILA)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>BARRANQUILLA (ATLANTICO)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>RIOHACHA (GUAJIRA)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>URIBIA (GUAJIRA)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SANTA MARTA (MAGDALENA)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>VALLEDUPAR (CESAR)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LORICA (CÓRDOBA)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>CIENAGA (MAGDALENA)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>MAGANGUE (BOLIVAR)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>SAN PEDRO (SUCRE)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>SAN MARCOS (SUCRE)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>EL BANCO (MAGDALENA)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>RON VIEJO (BOLIVAR)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>MONPOX (BOLIVAR)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>ACHÍ (BOLIVAR)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>CHICUCO (BOLIVAR)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>SAN JACINTO (BOLIVAR)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>MEDELLIN (ANTIOQUIA)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>CAUCASIA (ANTIOQUIA)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>JURADO (ANTIOQUIA)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>TURBO (ANTIOQUIA)</td></tr>
</table>
</td><td>75</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 BAHIA SOLANO (CHOCÓ)<br>4 VILLAVICENCIO (META)<br>1 PUERTO CARRENO (VICHADA)<br>1 PUERTO INIRIDA (GUAINIA)<br>1 OROCUE (CASANARE)<br>1 YOPAL (CASANARE)<br>1 BUENAVENTURA (CALI)<br>1 PASTO (NARIÑO)<br>1 ESTACIÓN PISICOLA BAHIA MÁLAGA<br>1 TUMACO (NARIÑO) | |
| 6 | **FOLDERAMAS** | Mueble metálico para guardar carpetas.<br><br>Puertas tipo cortina que se guardan hacia los laterales internos. 5 entrepaños graduables con sistema de uña, con 3 separadores por entrepaño. Capacidad: por entrepaño 45 Kg +/- .<br><br>Colores: Gris claro (tornado)/, Gris oscuro (nopal) y/o Negro. Pintura electrostática Material Lamina metálica Coll Roll C23 Base 4 niveladores de altura antideslizante.<br><br>Medidas Altura 190 cm, Base 9 cm incluida, Fondo 45 cm, Frente 105 cm, Peso 88 Kg. | <br> | CANT / OFICINAS AUNAP<br>1 IBAGUE (TOLIMA)<br>1 TUNJA (BOYACA)<br>1 AMAZONAS (LETICIA)<br>1 DORADA (CALDAS)<br>1 BARRANQUILLA (ATLANTICO)<br>1 SANTA MARTA (MAGDALENA)<br>1 MAGANGUÉ (BOLIVAR)<br>1 MEDELLIN (ANTIOQUIA)<br>1 VILLAVICENCIO (META)<br>1 PUERTO CARREÑO (VICHADA)<br>1 PUERTO INIRIDA (GUINIA)<br>1 ARAUCA (ARAUCA) | **12** |
| | | Estructura en lamina metálica Cold Rolled. | | CANT / OFICINAS AUNAP | |

<table>
<tr>
<td>7</td>
<td>MESAS DE JUNTAS</td>
<td>Ducto elaborado en lamina cold rolled calibre 20. Superficie elaborada en aglomerado enchapado en formica o en chapilla.<br><br>Gromet opcional conexión cher2.<br><br>Sistema de nivelación.<br><br>Dimensiones:<br><br>Alto: 73, frente 200 y fondo 100, capacidad 6 puestos<br><br>Color: Madera, w engué y/o negro.</td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>1</td><td>PTO LEGIZAMO PUTUMAYO)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>BARRANQUILLA (ATLANTICO)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>MAGANGUÉ (BOLIVAR)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>MEDELLIN (ANTIOQUIA)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>VILLAVICENCIO (META)</td></tr>
</table>
</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>MESAS DE JUNTAS</td>
<td>Estructura en lamina metálica Cold Rolled.<br><br>Ducto elaborado en lamina cold rolled calibre 20. Superficie elaborada en aglomerado enchapado en formica o en chapilla.<br><br>Gromet opcional conexión cher2.<br><br>Sistema de nivelación.<br><br>Dimensiones:<br><br>Alto: 73, frente 200 y fondo 100, capacidad 4 puestos<br><br>Color: Madera, w engué y/o negro.</td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>CANT</th><th>OFICINAS AUNAP</th></tr>
<tr><td>1</td><td>IBAGUE (TOLIMA)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>PTO LEGIZAMO PUTUMAYO)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>BARRANQUILLA (ATLANTICO)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>RIOHACHA (GUAJIRA)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>MAGANGUÉ (BOLIVAR)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>MEDELLIN (ANTIOQUIA)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>QUIBDÓ (CHIOCO)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>CAUCASIA (ANTIOQUIA)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>TURBO (ANTIOQUIA)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>VILLAVICENCIO (META)</td></tr>
</table>
</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>ARCHIVADORES RODANTES MANUAL</td>
<td>Suministro e instalación, UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de las siguientes características: - 2 módulos fijos sencillos, cada módulo tendrá 0.42 m de ancho x 1,00m de longitud, 2 módulos rodantes</td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>CANT</th><th>OFICINAS AUNAP</th></tr>
<tr><td>2</td><td>BOGOTA (TCUNDINAMARCA) GESTIÓN DOCUMENTAL</td></tr>
<tr><td>1</td><td>MAGANGUE (BOLIVAR)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>BARRANQUILLA (ATLANTICO)</td></tr>
</table>
</td>
<td>4</td>
</tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | cada uno de 0.84 m de ancho x 1,00m de longitud (Cada módulo rodante tendrá 2 unidades de consulta), puerta con su respectiva cerradura. Laterales y decorados metálicos para encerrar en su totalidad el archivo SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE MANUAL - antivuelco. Fabricado en su totalidad en lámina importada cold rolled, laterales en calibre 16 y entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 18 (graduables por el sistema de uña), refuerzos en calibre 18, con sus respectivos tensores en platina de ½" x 1/8" en cruz. Terminados en pintura electrostática color a definir. La altura de los estantes será de 2.10, La cantidad de entrepaños serán 6 unidades por modulo – estos incluyen piso y techo, se contaran con 5 espacios útiles por modulo. DESPLAZAMIENTO: Se realizara en rieles de hierro de 1 ½" x 3/16" sujetos con tornillo al piso, incluye rodamientos. En los costados de cada unidad de |  | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | consulta, llevara una lámina metálica para evitar la caída de los expedientes. | | | |

**NOTA: LA AUNAP, PODRÁ MODIFICAR LAS CANTIDADES DE LOS SITIOS DE ENTREGA, AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO. DE ACUERDO CON LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTE EN LAS CANTIDADES.**

**EL SITIO DE ENTREGA PODRÁ SER MODIFICADO POR LA ENTIDAD, SIEMPRE EN CUANDO EL CAMBIO SEA PARA ENTREGAR A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**

## 3. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

La entrega de los bienes deberá realizarse de lunes a viernes de conformidad con los horarios que se relacionan a continuación:

| ITEM | OFICINAS AUNAP | CIUDAD | HORARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | TODAS LAS SEÑALADAS A NIVEL NACIONAL | EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS A NIVEL NACIONAL | 9:00 am a 11:30 am<br>2:30 pm a 4:00 pm |

## 4. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

| |
|---|
| a. El mobiliario debe Ser de primera calidad, Empaques y embalajes amigables con el medio ambiente, Suministrarse con las especificaciones requeridas. |
| b. Se recibirá en una sola entrega por cada regional la totalidad de los bienes en el lugar de ejecución el día y la hora coordinada con el supervisor del contrato dentro del plazo estipulado. |
| c. Los gastos de transporte y demás gastos inherentes a la ejecución del contrato serán a cargo del contratista. |
| d. Reemplazar los bienes dentro de los CINCO (5) días calendarios siguientes a la solicitud efectuada por el supervisor del contrato, cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas por la Entidad, los costos en que se incurra por tal motivo, serán a cargo del contratista.<br>El cambio de los bienes se realizará por uno de iguales o mejores características técnicas. |
| e. Deberá ofertar la totalidad de los elementos que se describen, cumpliendo a cabalidad las especificaciones técnicas solicitadas en la ficha técnica. |
| f. El oferente debe ofertar productos de primera calidad y marcas reconocidas en el mercado. |
| **EMPAQUE INDIVIDUAL**: Los elementos serán empacados de tal forma que no sufran daños o deterioros en su empaque original, debidamente sellado y rotulado. |
| **EMPAQUE GENERAL:** Estarán empacados en un material que los proteja (caja de cartón debidamente rotulada), de manera que puedan soportar el transporte y la manipulación y logren llegar al lugar de destino en condiciones satisfactorias, debidamente embalados y empacados para cada Unidad (entiéndase cada Oficina y/o sede satelital de Dirección Regional). |

| |
|---|
| NOTA: No se recibirán productos alterados en su capacidad de medida, presentación de envase y empaquetadura. |
| **COMPRA PUBLICA SOSTENIBLE**: El contratista garantizara el acatamiento de todas las medidas de prevención, conservación y cuidado que se establezcan para la conservación del medio ambiente, durante el termino de ejecución del contrato, asimismo, a utilizar materiales de empaque reciclables, reutilizables o biodegradables. |
| El contratista se compromete a entregar los elementos de acuerdo con las marcas ofertadas, en caso de tener alguna variación en la misma, deberá informar por escrito al supervisor del contrato, quien dará la viabilidad para realizar el cambio del producto, el cual deberá contar con iguales características técnicas o mejores, sin que ello acarre un sobrecosto para la entidad. |
| |
| **TRAZABILIDAD DE LOS BIENES:** El contratista garantizara durante la ejecución del contrato que el origen de los elementos sea licito. |
| **CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.**<br>El proponente deberá cumplir los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a los establecido en la Resolución 312 del 2019, tomando como referencia la complejidad de su organización en términos de número de trabajadores y nivel de riesgo de la actividad que va a desarrollar con la ejecución del contrato derivado del presente proceso de selección, para lo cual, con la oferta deberá presentar certificación de la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo emitida por su Administradora de Riesgos Laborales con una calificación ACEPTABLE según lo indicado en el artículo 28 en la Resolución 312 del 2019. |