
Edificación 1 · PLANTA NIVEL 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


UGR-04 (RUG)

Máx. deslumbramiento a	165°
máx	23.1
Nominal	≤25.0
Área del ángulo visual	0° - 360°
Amplitud de paso	15°
Altura	1.600 m
Índice	CP5

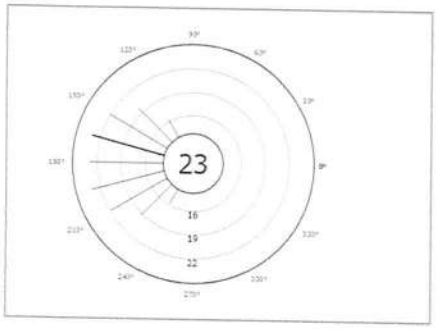

UGR-03 (RUG)

Máx. deslumbramiento a	30°
máx	16.7
Nominal	≤25.0
Área del ángulo visual	0° - 360°
Amplitud de paso	15°
Altura	1.200 m
Índice	CP6

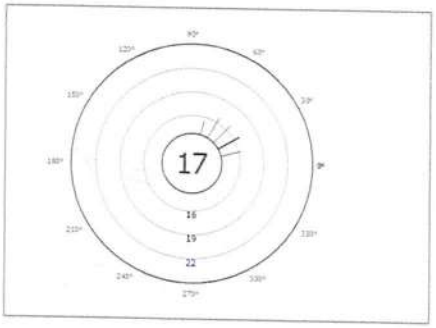


Edificación 1 · PLANTA NIVEL 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


UGR-10 (RUG)

Máx. deslumbramiento a	15°
máx	16.2
Nominal	≤19.0
Área del ángulo visual	0° - 360°
Amplitud de paso	15°
Altura	1.200 m
Índice	CP7

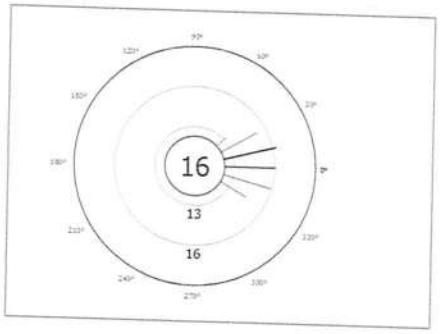

UGR-12 (RUG)

Máx. deslumbramiento a	90°
máx	18.5
Nominal	≤22.0
Área del ángulo visual	0° - 360°
Amplitud de paso	15°
Altura	1.200 m
Índice	CP8

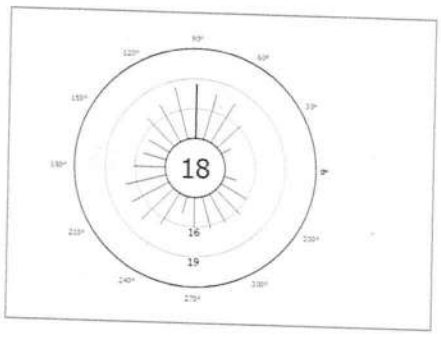


Edificación 1 · PLANTA NIVEL 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


UGR-13 (RUG)

Máx. deslumbramiento a	120°
máx	17.6
Nominal	≤19.0
Área del ángulo visual	0° - 360°
Amplitud de paso	15°
Altura	1.200 m
Índice	CP9

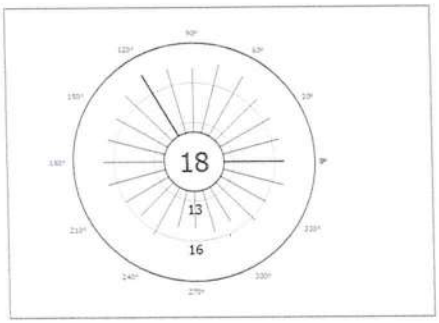

UGR-14 (RUG)

Máx. deslumbramiento a	105°
máx	16.4
Nominal	≤19.0
Área del ángulo visual	0° - 360°
Amplitud de paso	15°
Altura	1.200 m
Índice	CP10

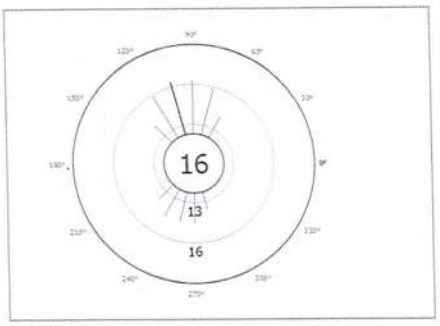


Edificación 1 · PLANTA NIVEL 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


UGR-15 (RUG)

Máx. deslumbramiento a	15°
máx	25.4
Nominal	≤28.0
Área del ángulo visual	0° - 360°
Amplitud de paso	15°
Altura	1.600 m
Índice	CP11

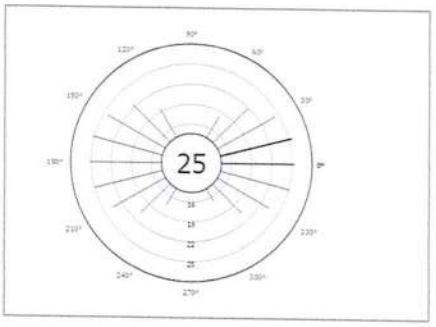

UGR-07 (RUG)

Máx. deslumbramiento a	300°
máx	19.5
Nominal	≤28.0
Área del ángulo visual	0° - 360°
Amplitud de paso	15°
Altura	1.600 m
Índice	CP12

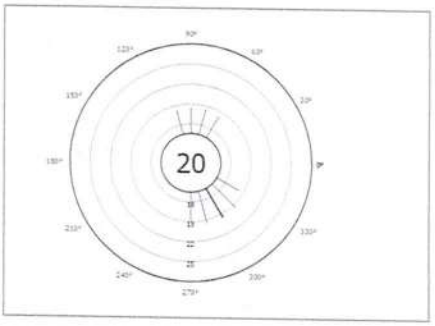


Edificación 1 · PLANTA NIVEL 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


UGR-08 (RUG)

Máx. deslumbramiento a	0°
máx	<10
Nominal	≤25.0
Área del ángulo visual	0° - 360°
Amplitud de paso	15°
Altura	1.600 m
Índice	CP13

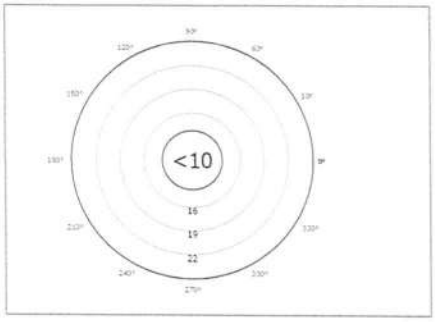

UGR-09 (RUG)

Máx. deslumbramiento a	0°
máx	<10
Nominal	≤25.0
Área del ángulo visual	0° - 360°
Amplitud de paso	15°
Altura	1.600 m
Índice	CP14

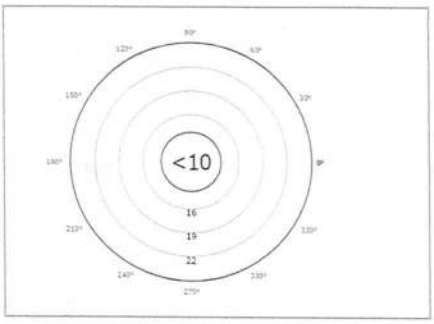


Edificación 1 · PLANTA NIVEL 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo


UGR-11 (RUG)

Máx. deslumbramiento a	0°
máx	<10
Nominal	≤25.0
Área del ángulo visual	0° - 360°
Amplitud de paso	15°
Altura	1.600 m
Índice	CP15

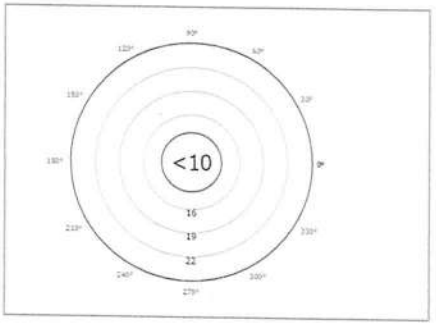

UGR-17 (RUG)

Máx. deslumbramiento a	90°
máx	27.4
Nominal	≤28.0
Área del ángulo visual	0° - 360°
Amplitud de paso	15°
Altura	1.600 m
Índice	CP16

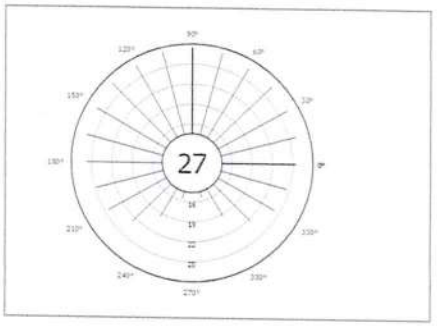


Edificación 1 · PLANTA NIVEL 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

UGR-16 (RUG)

Máx. deslumbramiento a	195°
máx	24.5
Nominal	≤28.0
Área del ángulo visual	0° - 360°
Amplitud de paso	15°
Altura	1.600 m
Índice	CP17

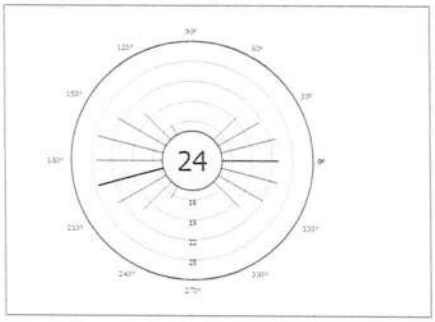

Puntos de cálculo

Propiedades	Calculado	Índice
UGR-06 Intensidad lumínica horizontal Altura: 1.200 m	833 lx	CP1
UGR-05 Intensidad lumínica horizontal Altura: 1.600 m	274 lx	CP2
UGR-02 Intensidad lumínica horizontal Altura: 1.600 m	354 lx	CP3

Edificación 1 · PLANTA NIVEL 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

Propiedades	Calculado	Índice
UGR-01 Intensidad lumínica horizontal Altura: 1.200 m	358 lx	CP4
UGR-04 Intensidad lumínica horizontal Altura: 1.600 m	516 lx	CP5
UGR-03 Intensidad lumínica horizontal Altura: 1.200 m	396 lx	CP6
UGR-10 Intensidad lumínica horizontal Altura: 1.200 m	707 lx	CP7
UGR-12 Intensidad lumínica horizontal Altura: 1.200 m	404 lx	CP8
UGR-13 Intensidad lumínica horizontal Altura: 1.200 m	640 lx	CP9
UGR-14 Intensidad lumínica horizontal Altura: 1.200 m	731 lx	CP10
UGR-15 Intensidad lumínica horizontal Altura: 1.600 m	99.6 lx	CP11
UGR-07 Intensidad lumínica horizontal Altura: 1.600 m	482 lx	CP12
UGR-08 Intensidad lumínica horizontal Altura: 1.600 m	485 lx	CP13
UGR-09 Intensidad lumínica horizontal Altura: 1.600 m	500 lx	CP14
UGR-11 Intensidad lumínica horizontal Altura: 1.600 m	465 lx	CP15


Edificación 1 · PLANTA NIVEL 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

Propiedades	Calculado	Índice
UGR-17 Intensidad lumínica horizontal Altura: 1.600 m	154 lx	CP16
UGR-16 Intensidad lumínica horizontal Altura: 1.600 m	212 lx	CP17

Edificación 1 · PLANTA NIVEL 1 · 01 (Escena de luz 1)

Resumen

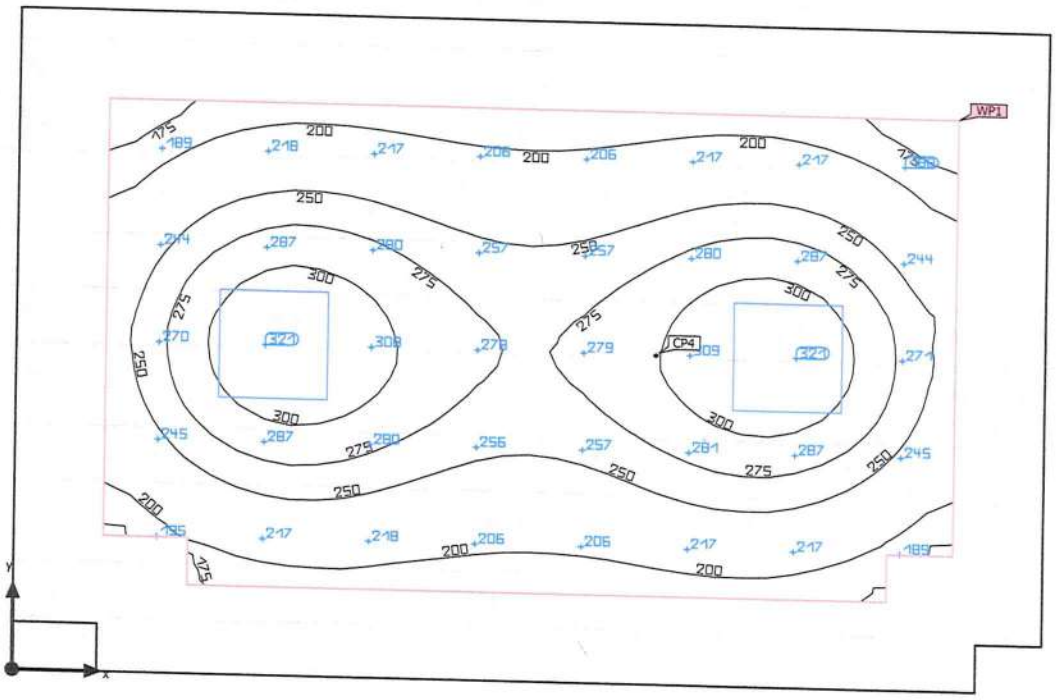

Base	21.23 m²
Grado de reflexión	Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 %
Factor de degradación	0.80 (Global)

Altura interior del local	3.000 m
Altura de montaje	3.000 m
Altura Plano útil	0.800 m
Zona marginal Plano útil	0.500 m