CONTRATO 2759 DE 2025


FICHAS TECNICAS Y MANUAL DE USO

Y MANTENIMIENTO



Puesto de Trabajo Directores



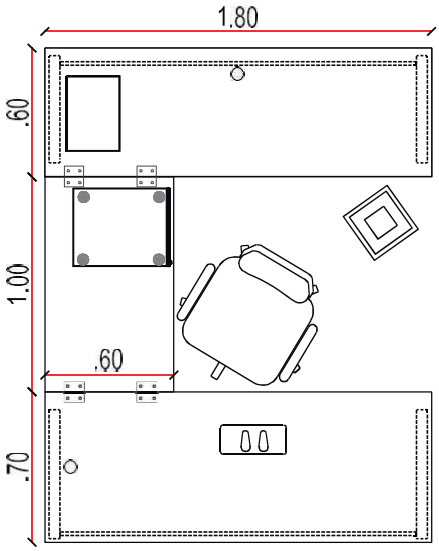

Configuracion

ESPECIFICACIONES:

SUPERFICIE RECTA 1,80m x 0,70m
1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 25 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SUPERFICIE RECTA RETORNO 1,00m x 0,60m
1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 25 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SUPERFICIE RECTA TERMINACION 1,80m x 0,60m
1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SOPORTES O COSTADOS 0,50 y 0,60 x 0,72
4 Costados verticales elaborados en lamina cold rolled Cal. 18.
Costados sobreelevados del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.

Puesto de Trabajo
Directores

PLATINAS DE UNION
Elaboradas en Cold Rolled , superficies libres de aristas cortantes con acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris. Unidos a la superficie por medio de tornillos.

FALDERO FRONTAL
1 Faldero elaborado en aglomerado de 15 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras. El faldero debera alojarse de manera vertical entre los costados, inmediatamente debajo de la superficie de trabajo, ensamblandose a ella con sistemas de sujecion.El canto de las superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor.

FALDERO POSTERIOR
1 Faldero elaboradas en aglomerado de 15 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras. El faldero debera alojarse de manera vertical entre los costados, inmediatamente debajo de la superficie de trabajo, ensamblandose a ella con sistemas de sujecion.El canto de las superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor.


ARCHIVADOR 2X1 0,40x0,50x0,70
1 Modulo 2 gavetas y 1 cajon archivador para almacenamiento de carpetas colgantes, rieles full extension que permita aperutra 100% de las gavetas, cerradura tipo trampa metalica para las dos gavetas y cajon, elaborado en lamina cold rolled Cal. 18 y 20.
El modulo de almacenamiento estara elevado del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.

ACCESORIOS
1 Papelera elaborado en lamina cold rolled Cal. 20 / 22.
1 Basurera elaborado en lamina cold rolled Cal. 20 / 22.
1 Apoya pies con superficie antideslizante y graduable en escualización.
1 Silla giratoria tipo gerencial espaldar en malla y asiento tapizado.
2 Sillas Interlocutoras fijas tapizadas en paño.

ACABADO:
Superficies en lamina decorativa de alta presion F8 color Gris.
Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris.

Puesto de Trabajo Funcionarios



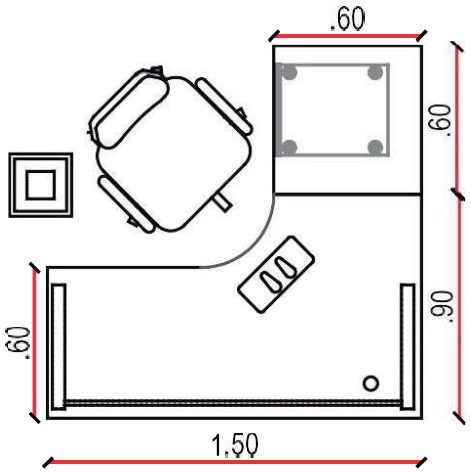

Configuracion

ESPECIFICACIONES:

SUPERFICIE MICRO 1,50m x 0,60m x 0,90m
1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 25 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SUPERFICIE RECTA RETORNO 0,60m x 0,60m
1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SOPORTES O COSTADOS 0,50 x 0,72
2 Costados verticales elaborados en lamina cold rolled Cal. 18.
Costados sobreelevados del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.

PLATINAS DE UNION
Elaboradas en Cold Rolled , superficies libres de aristas cortantes con acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris. Unidos a la duperficie por medio de tornillos.

Puesto de Trabajo Funcionarios

FALDERO FRONTAL
1 Faldero elaborado en lamina cold rolled. El faldero debera alojarse de manera vertical entre los costados, inmediatamente debajo de la superficie de trabajo, ensamblandose a ella con sistemas de sujecion.

ARCHIVADOR 2X1 0,40x0,50x0,70
1 Modulo 2 gavetas y 1 cajon archivador para almacenamiento de carpetas colgantes, rieles full extension que permita aperutra 100% de las gavetas, cerradura tipo trampa metalica para las dos gavetas y cajon, elaborado en lamina cold rolled Cal. 18 y 20.
El modulo de almacenamiento estara elevado del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.


ACCESORIOS
1 Basurera elaborado en lamina cold rolled Cal. 20 / 22.
1 Apoya pies con superficie antideslizante y graduable en escualización.
1 Silla giratoria para funcionarios.

ACABADO:
Superficies en lamina decorativa de alta presion F8 color Gris
Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Superficie de Trabajo Operativo Recto



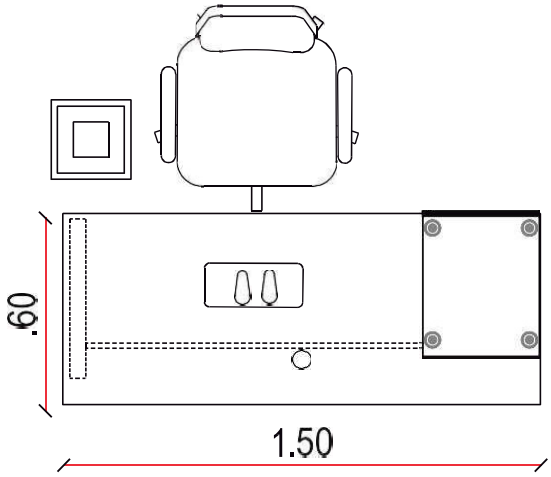

ESPECIFICACIONES:

SUPERFICIE RECTA 1,50m x 0,60m
1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 25 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SOPORTES O COSTADOS 0,50 x 0,72
1 Costado vertical elaborado en lamina cold rolled Cal. 18.
Costados sobreelevados del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.

FALDERO FRONTAL
1 Faldero elaborado en lamina cold rolled. El faldero debera alojarse de manera vertical entre los costados, inmediatamente debajo de la superficie de trabajo, ensamblandose a ella con sistemas de sujecion.

ARCHIVADOR 2X1 0,40x0,50x0,70
1 Modulo 2 gavetas y 1 cajon archivador para almacenamiento de carpetas colgantes, rieles full extension que permita aperutra 100% de las gavetas, cerradura tipo trampa metalica para las dos gavetas y cajon, elaborado en lamina cold rolled Cal. 18 y 20.
El modulo de almacenamiento estara elevado del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Superficie de Trabajo
Operativo Recto

ACCESORIOS

1 Basurera elaborado en lamina cold rolled Cal. 20 / 22.
1 Apoya pies con superficie antideslizante y graduable en escualización.
1 Silla giratoria para funcionarios.


ACABADO:

Superficie en lamina decorativa de alta presion F8 color Gris.
Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Superficie de Trabajo Operativo Sencillo



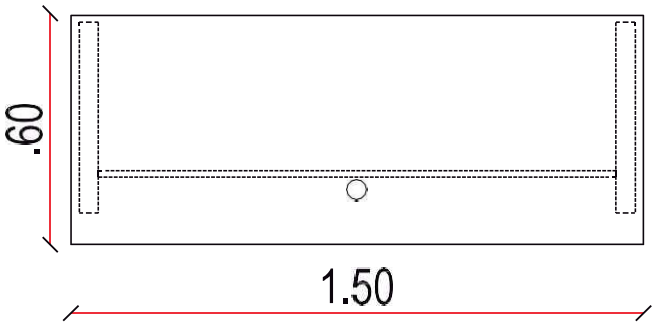

ESPECIFICACIONES:


SUPERFICIE RECTA 1,50m x 0,60m
1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 25 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SOPORTES O COSTADOS 0,50 x 0,72
2 Costados verticales elaborados en lamina cold rolled Cal. 18.
Costados sobreelevado del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.

FALDERO FRONTAL
1 Faldero elaborado en lamina cold rolled. El faldero debera alojarse de manera vertical entre los costados, inmediatamente debajo de la superficie de trabajo, ensamblandose a ella con sistemas de sujecion.

ACABADO:
Superficie en lamina decorativa de alta presion F8 color Gris.
Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris.

Recepción

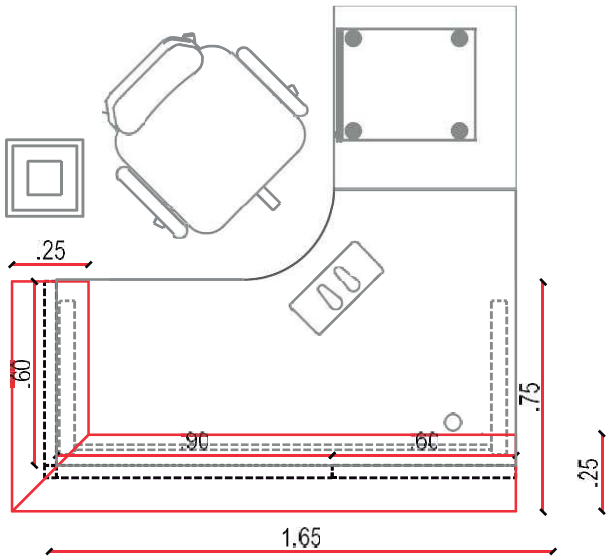

ESPECIFICACIONES:

SUPERFICIE MICRO 1,50m x 0,60m x 0,90m
1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 25 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SUPERFICIE RECTA RETORNO 0,60m x 0,60m
1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SOPORTES O COSTADOS 0,50 x 0,72
2 Costados verticales elaborados en lamina cold rolled Cal. 18.
Costados sobreelevados del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.

PLATINAS DE UNION
Elaboradas en Cold Rolled , superficies libres de aristas cortantes con acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris. Unidos a la duperficie por medio de tornillos.


SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Recepción

FALDERO FRONTAL
1 Faldero elaborado en lamina cold rolled. El faldero debera alojarse de manera vertical entre los costados, inmediatamente debajo de la superficie de trabajo, ensamblandose a ella con sistemas de sujecion.

ARCHIVADOR 2X1 0,40x0,50x0,70
1 Modulo 2 gavetas y 1 cajon archivador para almacenamiento de carpetas colgantes, rieles full extension que permita aperutra 100% de las gavetas, cerradura tipo trampa metalica para las dos gavetas y cajon, elaborado en lamina cold rolled Cal. 18 y 20.
El modulo de almacenamiento estara elevado del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.

COUNTER Y PANEL:
1Superficie de trabajo en madera enchapada en laminado decorativo de alta presión con borde exterior redondo en L. Panel frontal y lateral de 0.95m de altura enchapada en laminado decorativo de alta presión color institucional, zocalo inferior de 15cm de altura y niveladores.

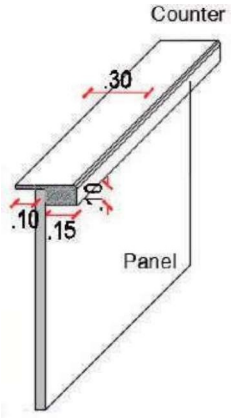


ACCESORIOS
1 Basurera elaborado en lamina cold rolled Cal. 20 / 22.
1 Apoya pies con superficie antideslizante y graduable en escualización.
1 Silla giratoria para funcionarios.

ACABADO:
Superficies en lamina decorativa de alta presion F8 color Gris
Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Superficie de Trabajo de 0,80 x 0,60 (Mesa Impresora)



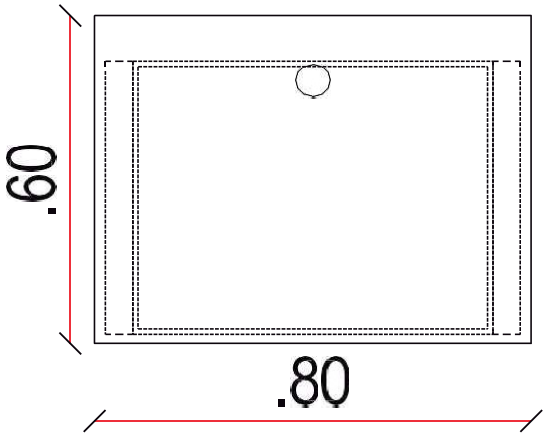

ESPECIFICACIONES:

SUPERFICIE RECTA 0,80m x 0,60m
1 Superficies de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 19 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad.


SOPORTES O COSTADOS 0,50 x 0,72
2 Costados verticales elaborados en lamina cold rolled Cal. 18.
Costados sobreelevados del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.

ENTREPAÑO 0,70m x 0,60m
1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 19 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

ACABADO:
Superficie en lamina decorativa de alta presion F8 color Gris.
Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris.

Mesa Redonda



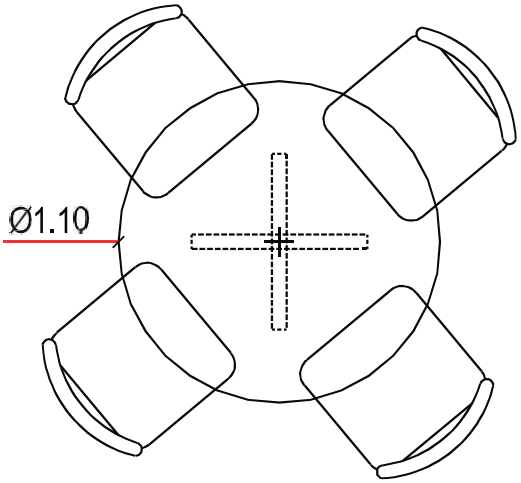

ESPECIFICACIONES:

SUPERFICIE REDONDA Diametro 1,10m

1 Superficie de trabajo redonda, elaborada en aglomerado de 25 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, el canto de la superficie será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad.

SOPORTES h: 0,72

Base metalica con soporte central y 4 apoyos en estrella elaborados en lamina cold rolled Cal. 18. sobreelevados del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.

ACCESORIOS


Incluye 4 Sillas Interlocutoras fijas tapizadas en paño.


ACABADO:

Superficie en lamina decorativa de alta presion F8 color Gris.
Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Biblioteca

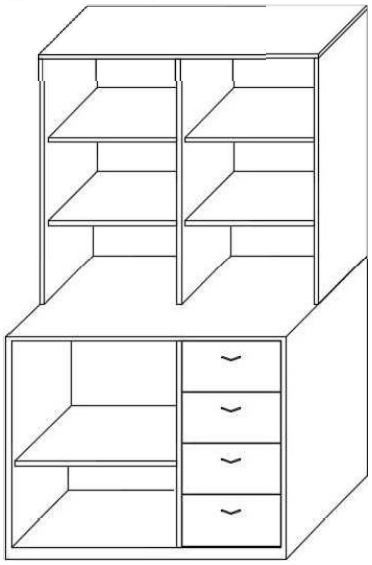

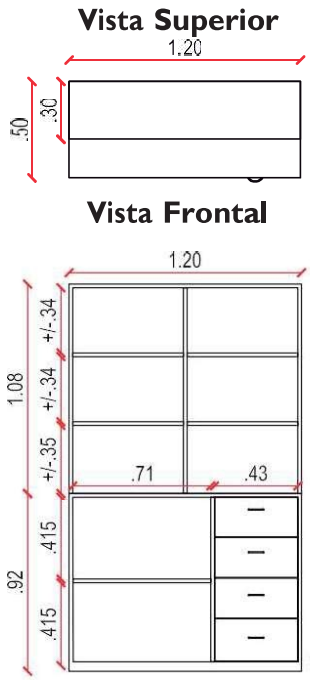

ESPECIFICACIONES:

MUEBLE BAJO 0,92 x 1,20 x 0,50m
Elaborada en aglomerado de 19 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de las superficies será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.
Cuenta con base de 5cm de altura sobreelevado del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes, 4 cajones y 1 entrepaño.

MUEBLE ALTO 1,08 x 1,20 x 0,30m
Elaborada en aglomerado de 19 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de las superficies será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.
Cuenta con division verticas y 4 entrepaños.

Los muebles seran independientes y contaran con espaldar en MDF de 4mm cada modulo.
En su totalidad las dimensiones de la biblioteca son 2.00m x 1.20m x 0.50m.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Archivadores de 3 y 4 gavetas





ESPECIFICACIONES:

ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 1,37 x 0,46 x 0,60m aprox.
Elaborado en lamina cold rolled Cal. 22, cuenta con 4 gavetas extraibles de archivo para almacenamiento de carpetas colgantes, rieles full extension que permite apertura 100% de las gavetas, cerradura tipo trampa metalica, niveladores en nylon antideslizantes.

ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS 1,04 x 0,46 x 0,60m aprox.
Elaborado en lamina cold rolled Cal. 22, cuenta con 3 gavetas extraibles de archivo para almacenamiento de carpetas colgantes, rieles full extension que permite apertura 100% de las gavetas, cerradura tipo trampa metalica, niveladores en nylon antideslizantes.

ACABADO:
Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris de alta resistencia.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Mueble Auxiliar Bajo





ESPECIFICACIONES:

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: 0,70 x 0,90 x 0,50m aprox.
Elaborado en lamina cold rolled Cal. 20 y 22, cuenta con 2 puertas abatibles, con 1 entrepaño interno graduable metalico elaborado en lamina cold rolled Cal. 20, para 2 espacios utiles de almacenamiento, cuenta con cerradura y niveladores antideslizantes.

SUPERFICIE: 0,90 x 0,50m aprox.
1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 19 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta p resión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad.

ACABADO:
Superficie en lamina decorativa de alta presion F8 color Gris.
Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris de alta resistencia.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Mueble de Almacenamiento 2 mts





ESPECIFICACIONES:

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO 2,00 x 0,90 x 0,50m aprox.
Elaborado en lamina cold rolled Cal. 20 y 22, cuenta con 2 puertas abatibles, con 5 entrepaños internos metalicos elaborados en lamina cold rolled Cal. 20, para 6 espacios utiles de almacenamiento, cuenta con cerradura y niveladores antideslizantes.

ACABADO:
Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris de alta resistencia.

Estante Metalico de 2 mts





ESPECIFICACIONES:

PARALES 2,00m aprox.
Elaborado en lamina cold rolled Cal. 16, con perforación para graduar entrepaños.

ENTREPAÑOS 0,90 x 0,50m aprox
6 Entrepaños incluido piso y techo elaborados en lamina cold rolled Cal. 20 con refuerzo central en V,para 5 espacios utiles de almacenamiento.

ACABADO:
Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris de alta resistencia.

DIMENSIONES DEL ESTANTE:
2,00m x 0,90m x 0,5m aprox

Archivo Rodante Metalico



ESPECIFICACIONES:

PARALES Y TEMPLETES:
Parales en lámina de acero cold rolled calibre 14 con troquelado tipo Uña que permita graduar los entrepaños a la altura necesaria y templetes en platina de 3/4" x 1/8".

ENTREPAÑOS:
5 Entrepaños elaborados en lamina cold rolled Cal. 22 con 2 refuerzos en lámina cold rolled Cal. 16, con capacidad de carga de 100 kg cada uno.

PISO Y TECHO:
Elaborados en lámina de acero cold roled calibre 22 con 2 refuerzos en lámina cold rolled Cal. 16. El piso quedar separado del piso a 10 cm para evitar la humedad y proteger la documentación, como describe en el art. 3. "Áreas de Depósito", del Acuerdo 049 del año 2000 del Archivo General de la Nación.

CARAS LATERALES Y FRENTES:
Elaboradas en lámina de acero cold rolled calibre 20.

CERRAMIENTO (PUERTA) 0,60 - 0,70 m:
Puerta en lámina de acero cold rolled Cal. 20 con llave para control del archivo y bisagras internas con la suficiente capacidad para que la inercia generada por el movimiento de los carros no los desprenda del módulo fijo y no se deformen por este mismo efecto.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Archivo Rodante Metalico

RIELES: Base Riel elaborada en ángulo de 11/2" X 3/16 ", mediante la unión de dos ángulos estructurales de 3/4 X 1/8" soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO.


BASE PARA MODULO FIJO: Elaborada en ángulo estructural de 1 1/2" x 3/16" , angulo de 2" x 1/8" y platina 3/4" x 1/8 lo que garantiza una alta resistencia por unidad, inicia o finaliza el sistema, es estático.

BASE PARA MODULO RODANTE: Elaborada en ángulo estructural de 1 1/2" x 3/16" , angulo de 2"x 1/8" , platina 2" x 3/16" y antivuelco lo que garantiza una alta resistencia por unidad, se desplaza mediante accionamiento mecanico.

DIMENSIONES: Medidas Externas:

MODULO FIJO: 0,45 m
MODULO RODANTE: 0,90 m.
LARGO MODULOS: 1,10 m.
PUERTA: 0,60 a 0,70m de ancho.

ACABADO:
Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris

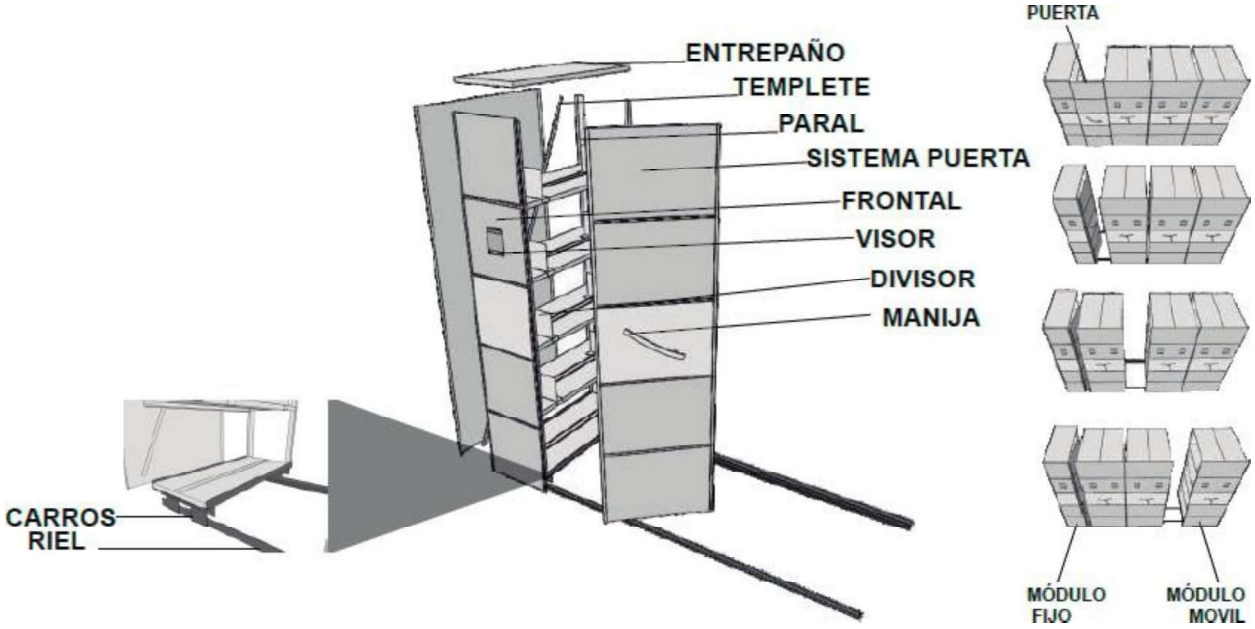

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Poltrona



ESPECIFICACIONES:

POLTRONA DE 1 PUESTO:
Poltrona de un puesto con brazos, estructura interna, tapizado en pranna resistentes y de alta calidad. Base metalica con acabado en cromo y niveladores, espuma suavizada con caucho espuma de alta densidad y cojines removibles.

DIMENSIONES:
Altura 765 mm Aprox.
Ancho: 699 mm Aprox.
Profundidad: 800 mm Aprox.

Sofa de 2 Puestos



ESPECIFICACIONES:

SOFA DE 2 PUESTOS:
Poltrona de un puesto con brazos, estructura interna, tapizado en pranna resistentes y de alta calidad. Base metalica con acabado en cromo y niveladores, espuma suavizada con caucho espuma de alta densidad y cojines removibles.

DIMENSIONES:
Altura 765 mm Aprox.
Ancho: 1540 mm Aprox.
Profundidad: 800 mm Aprox.

Silla Giratoria Tipo Gerente



ESPECIFICACIONES:

BASE:
Elaborada en aluminio con 5 aspas, con rodachinas de doble rueda entre 50 y 75 mm de diámetro fabricado en Nylon 6 con una resistencia de rueda 50 – 70 kg. Con auto frenado y recubrimiento en caucho para piso duro. Con diámetro de 60 a 65 cm, como mínimo igual a la base del asiento. Con sistema Antivuelco.
ESTRUCTURA:
Estable, no se deforma y sin problemas de "vaivén". No hace ruidos cuando se utiliza, Plato del asiento asegurado al cilindro de la base mediante platina metálica de unión Calibre 14.
ASIENTO:
Amortigua el peso del cuerpo al sentarse y es suave, acabado del asiento tapizado, el espaldar y los apoyos lumbar y cervical serán en un tejido flexible y facilita la transpiración.
ESPALDAR:
Tapizado en malla, alto con palanca y contacto permanente. Incluye apoyo lumbar ajustable en profundidad y altura. Cabecero ajustable.
BRAZOS:
Apoya brazos, ajustables en altura, partiendo de una dimensión aproximada de 12 cm medidos desde el asiento. La distancia entre los apoyabrazos 45 cm aproximadamente.
MECANISMO: Mecanismos para ajuste de fácil operación y se manipulara desde la postura sedente.
DIMENSIONES:
Altura del piso a la parte superior del asiento de 45 cm aproximadamente.
Altura del piso a la parte superior del espaldar de 98 cm aproximadamente.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Silla Giratoria Funcionarios



ESPECIFICACIONES:

BASE:
Elaborada en aluminio con 5 aspas, con rodachinas de doble rueda entre 50 y 75 mm de diámetro fabricado en Nylon 6 con una resistencia de rueda 50 – 70 kg. Con auto frenado y recubrimiento en caucho para piso duro. Con diámetro de 60 a 65 cm, como mínimo igual a la base del asiento. Con sistema Antivuelco.
ESTRUCTURA:
Estable, no se deforma y sin problemas de "vaivén". No hace ruidos cuando se utiliza, Plato del asiento asegurado al cilindro de la base mediante platina metálica de unión Calibre 14.
ASIENTO:
Amortigua el peso del cuerpo al sentarse y es suave, relleno en espuma de poliuretano,acabado del asiento tapizado, el espaldar y los apoyos lumbar y cervical serán en un tejido flexible y facilita la transpiración.
ESPALDAR:
Tapizado en malla, alto con palanca y contacto permanente. Incluye apoyo lumbar ajustable en profundidad y altura. Cabecero ajustable.
BRAZOS:
Apoya brazos, ajustables en altura, partiendo de una dimensión aproximada de 12 cm medidos desde el asiento. La distancia entre los apoyabrazos 45 cm aproximadamente.
MECANISMO: Mecanismos para ajuste de fácil operación y se manipulara desde la postura sedente.
DIMENSIONES:
Altura del piso a la parte superior del asiento de 45 cm aproximadamente.
Altura del piso a la parte superior del espaldar de 98 cm aproximadamente.

Silleteria

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Silla Interlocutora



ESPECIFICACIONES:

ESTRUCTURA:
Estructura metálica tubo redondo y/o ovalado Cal. 18, pintura electrostática,estable, no se deforma y sin problemas de "vaivén".

ASIENTO:
Cubiertas internas y externas en polipropileno inyectado,acabado del asiento tapizado en paño.

ESPALDAR:
Cubiertas internas y externas en polipropileno inyectado,acabado del asiento tapizado en paño.

DIMENSIONES:
Altura asiento 42,5 cm aprox.
Altura silla 84 cm aprox.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Tandem 3 Puestos




ESPECIFICACIONES:

ESTRUCTURA:
Estructura metálica tubo redondo Cal. 16, pintura electrostática,estable, no se deforma y sin problemas de "vaivén".
ASIENTO:
Elaborado en polipropileno inyectado.
ESPALDAR:
Elaborado en polipropileno inyectado.

DIMENSIONES:
Altura Piso – Asiento: 42cm aprox.
Profundidad: 47cm aprox.
Ancho: 46cm aprox.
Altura Total del Tandem: 84cm aprox.
AnchoTotal del Tandem: 159cm aprox.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública


Persianas

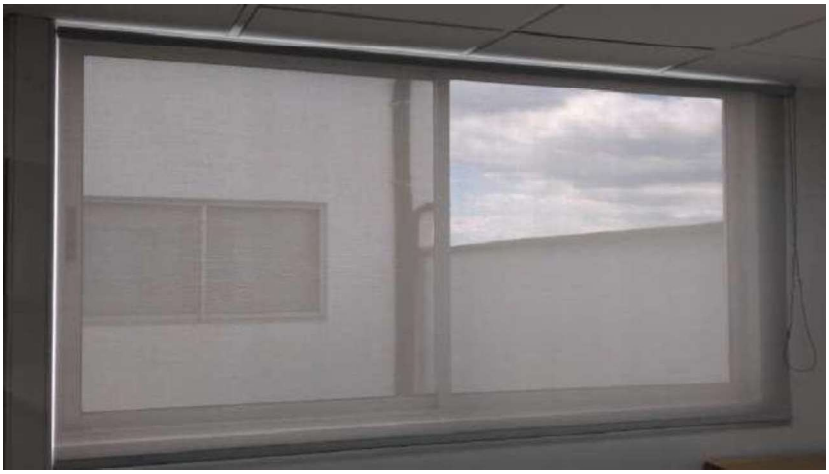


ESPECIFICACIONES:

El tejido que puede ser técnico (Screen o Membrana) o blackout, se enrolla en un tubo de aluminio el cual gira de manera manual.

Accionamiento manual (con cadena):
Hale la cadena de mando en posición vertical para subir o bajar la cortina según el nivel deseado de luz.

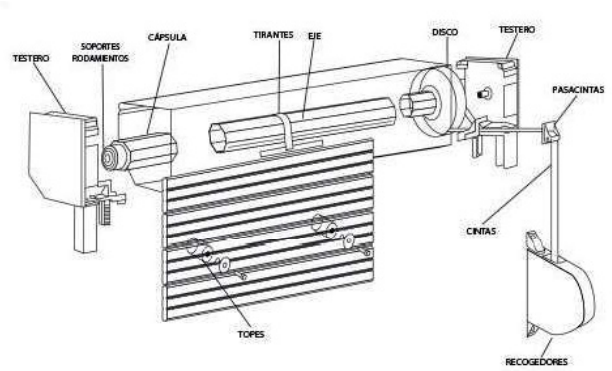

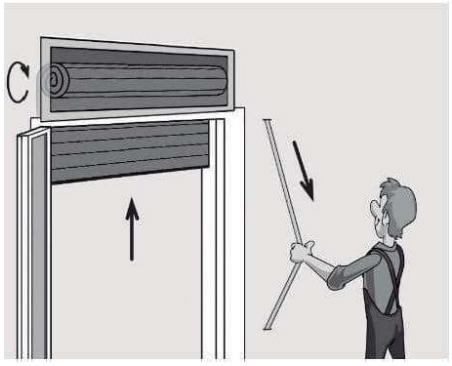

DIMENSIONES:

Altura - Ancho: Varia según espacios.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Aviso Institucional

ESPECIFICACIONES:

Elaborado en panaflex sin iluminación con estructura en aluminio.

DIMENSIONES:

Altura: 90cm aprox. Ancho: 200cm aprox.

Tapete Atrapa Polvo

ESPECIFICACIONES:

Elaborado por anillos de vinilo 100 % PVC, entrelazados.

DIMENSIONES:

Altura: 90cm aprox. Ancho: 170cm aprox.

Division Sobre Meson




fotografia Instalación

ESPECIFICACIONES:

Division sobre meson existente de atención al publico de 1.10m de altura.
Estructura general metálica elaborada en lamina cold rolled con acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática , Incluye dilatación pasavoz de 2cm entre los vidrios de cada modulo, Pasadocumentos de 15cm sobre meson y Montante de 20cm con acabado en laminado decorativo de alta presión a dos caras color institucional.

DIMENSIONES:
Altura : 1.10m aprox.
Ancho: Varia según Espacios.

Meson Tipo Mostrador

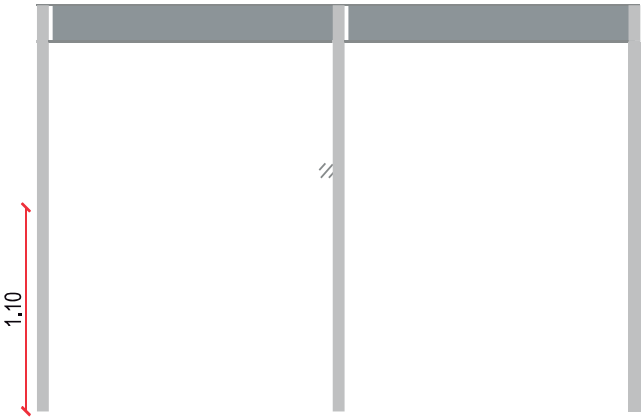


Plano Taller

Fotografia Instalación

ESPECIFICACIONES:

Division tipo mostrador de atención al publico de 0.90 y 1.10m de altura.
Estructura general metálica elaborada en lamina cold rolled con acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática , panel en madera enchapada en laminado decorativo de alta presión color institucional, superficie de trabajo en madera enchapada en laminado decorativo de alta presión con borde exterior redondo.

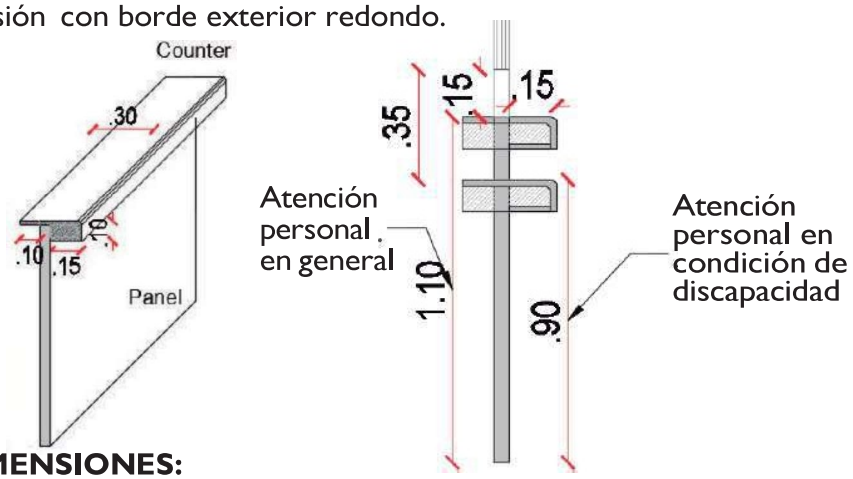

DIMENSIONES:

Altura : 0.90 y 1.10m aprox.
Ancho: Varia según Espacios.

Division Piso Techo



ESPECIFICACIONES:


Fotografia Instalación

Plano Taller

Division piso techo 2.20m de altura:
Estructura general metálica elaborada en lamina cold rolled con acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática, Panel con vidrio transparente con pelicula frost (diseño corporativo) modulo inferior en madera enchapada en laminado decorativo de alta presión color institucional, zocalo inferior de 15cm de altura,montante de 20cm con acabado en laminado decorativo de alta presión a dos caras color institucional.
Puerta:
Estructura metálica elaborada en lamina cold rolled con acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática, vidrio transparente con pelicula frost (diseño corporativo) y chapa de seguridad.

DIMENSIONES:
Altura : 2.20m aprox.
Ancho: Varia según Espacios.

Division Media Altura

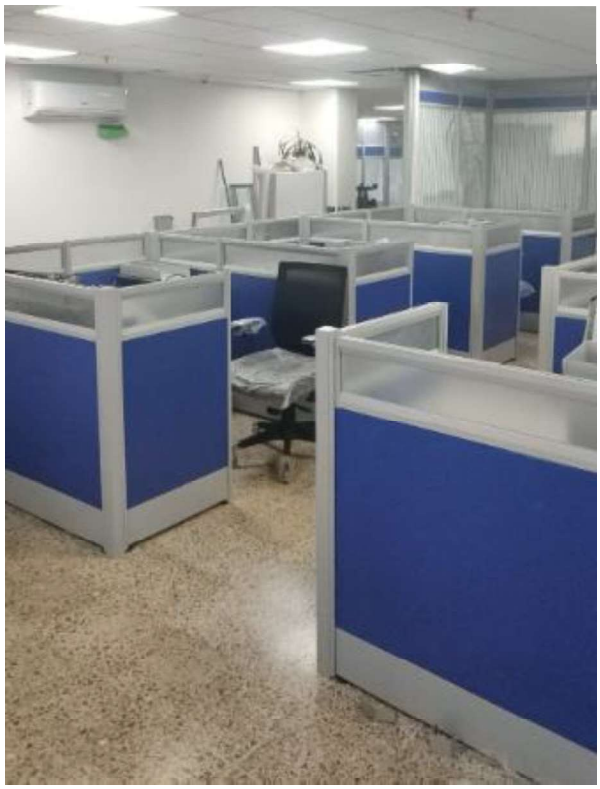

Fotografia Instalación

Plano Taller

ESPECIFICACIONES:

Division media altura 1.05m o 1.10m de altura:
Estructura general metálica elaborada en lamina cold rolled con acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática, Panel superior de h: 20 cm con vidrio transparente con pelicula frost (diseño corporativo) modulo inferior en madera enchapada en laminado decorativo de alta presión color institucional, zocalo inferior de 15cm de altura.

DIMENSIONES:
Altura : 1.05m o 1.10m aprox.
Ancho: Varia según Espacios.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

CUIDADOS GENERALES

PIEZAS EN VIDRIO



Remueva cualquier tipo de polvo, grasas, manchas y/o suciedad inmediatamente rociando una solución de agua jabonosa para suavizar, luego limpie con una toalla suave o un escurridor para vidrios, siempre enjuagando con abundante agua.



Utilice un trapo suave y limpio de algodón para secar el vidrio, puede emplear un escurridor de vidrios.



Emplear un limpiador comercial para vidrios con Ph bajo, evitando cambio de color o deterioro de la superficie de vidrio.



No utilice limpiadores ácidos o alcalinos, ya que estos pueden atacar la superficie del cristal y deteriorarla.



Evite cementos, yeso, varsol, gasolina, petróleo o cualquier otro tipo de sustancia abrasiva caigan sobre la superficie.



Nunca limpie un vidrio y/o espejo en seco, ya que puede rayarlo debido a las particulas de polvo.

Nunca utilice detergente en polvo ya que puede rayar la superficie del cristal.



Evite golpes o dejar caer objetos pesados sobre la superficie.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

CUIDADOS GENERALES

PIEZAS ENCHAPADAS EN MELAMÍNICO O MADERA



Limpie con agua y jabón suave que no contengan agentes abrasivos ya que estos pueden dañar el lustre del laminado.



Limpie con trapo húmedo,limpio y de preferencia color blanco que no desprendamota o algun tipo de color.



No limpie con solventes como thinner, varsol, acetona y alcohol.



Para manchas persistentes limpie con un trapo humedo con agua tibia impregnado con un producto de limpieza suave, siguiendo la dirección de la veta.(Puede utilizar bicarbonato de sodio, diluido en agua).
Despues de eliminar manchas, seque completamente la superficie.



No utilice las superficies para picar o cortar, las superficies son susceptibles a sufrir arañazos, cortes y punzonados si son golpeados con objetos cortopunzantes.



Limpie regularmente el polvo para evitar su acumulación, ya que puede deteriorar la superficie del mueble.



No coloque elementos calientes directamente sobre la superficie, si es necesario colocar sobre una base.



Todos los laminados son fabricados para aplicaciones interiores y no deben ser expuestos a la luz del sol ni a la interperie.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

CUIDADOS GENERALES

PIEZAS O ESTRUCTURAS METALICAS TRATADAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA



Emplear un trapo suave preferiblemente de color blanco, humedecido con alcohol antiséptico, industrial o desengrasante a base de alcohol.



Pase el trapo húmedo por la zona a limpiar y enseguida pase un trapo seco, asegúrese muy bien se secar la pieza, si deja humedad sobre la superficie de la pintura puede deteriorar el acabado y generar oxidación.



Cuando limpie o lave vidrios, paredes o pisos evite que las piezas sean cubiertas o salpicadas con líquidos que contengan agentes solventes y/o abrasivos.



No debe utilizar ningun tipo de solventes tales como thinner, éteres, cetonas o limpiadores abrasivos para no dañar el recibrimiento.



No lave con agua y jabon.



Elementos fabricados para interiores y no deben ser expuestos a la luz del sol ni a la interperie.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

CUIDADOS GENERALES

PIEZAS TAPIZADAS



Limpie inmediatamente derrames accidentales de líquidos, quimicos y grasas con un trapo limpio o toalla absorvente.



Limpie la suciedad removiendo de afuera hacia adentro, suavemente con un trapo húmedo, limpio y de color blanco preferible.



Quite el polvo con un paño húmedo, sin empapar la superficie.



No coloque el mobiliario cerca de fuentes de calor, ni al sol directamente, podria disminuir la calidad del textil y desmejorar el calor y tonalidad.
Seque a la sombra.



No utilice por ninguna razón productos de limpieza, suavizantes, blanqueadores o detergentes abrasivos, que contengan ácidos o hipoclorito.



No cepillar, no retuerza ni frote fuerte.



Evite sentarse en su silla con objetos punzantes como tijeras, plumas o llaves. Estos elementos pueden dañar la tapicería de su producto presentando cortes, rasgados y defectos en la trama de los tejidos.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

CUIDADOS GENERALES

PIEZAS ACRILICAS Y/O PLASTICAS



Limpie inmediatamente derrames accidentales con trapo limpio o toalla absorvente.



Limpie la mancha de suciedad removiendo de afuera hacia adentro,frotando suavemente con un trapo húmedo, limpio y de color blanco.



Quite el polvo con un paño húmedo, sin empapar la superficie.



No dejar las piezas a una exposicion directa al sol, podria disminuir la calidad de la pieza y desmejorar el color y tonalidad.



Evite cementos, yeso, varsol, gasolina, petróleo o cualquier otro tipo de sustancia abrasiva caiga sobre la superficie.



No cepillar la superficie.



Evite rayar la superficie con objetos punzantes como tijeras, plumas o llaves.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

CUIDADOS GENERALES

PERSIANAS



No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes sobre los tejidos que puedan hacerle daño al producto.



Desempolvar las persianas con un plumero y aspirarlas 1 vez a la semana es la mejor forma de prevenir posibles manchas y mantener la apariencia del producto. La garantía sobre la tela no aplica cuando es evidente que el producto no ha sido limpiado con alguna regularidad.




Si necesita realizar un lavado general del producto tenga cuidado, pues un lavado inadecuado puede generar la pérdida de la garantía, tanto en los tejidos como en el funcionamiento del producto, tenga en cuenta proteger los mecanismos del agua.



La exposición directa al agua puede manchar los tejidos por lo cual se advierte la importancia de cerrar las ventanas para evitar manchas ocasionadas por la lluvia.




Utilice correctamente el limpiador de vidrios, poniéndolo primero en un trapo y no directamente en la ventana para no correr el riesgo de que este líquido manche las telas.



Si va a pintar paredes desinstale el producto o protéjalo para evitar manchas de pintura.



En caso de una mancha de polvo, puede usar un borrador de nata o una cinta de papel. En caso de manchas más fuertes puede usar vanish y un secador con aire frío para secar rápidamente.



Para subir o bajar la persiana hale la cadena con una velocidad y una fuerza apropiada, de lo contrario podrá dañar el freno o desprender la persiana.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

RECOMENDACIONES

ARCHIVO RODANTE

Para garantizar el funcionamiento del Archivo Rodante tenga en cuenta:

* El desplazamiento de los módulos móviles se debe realizar mediante el accionamiento del volante o manija frontal, y por ningún motivo se deben desplazar ejerciendo presión en las tapas frontales.
* Se debe desplazar un módulo móvil a la vez para evitar un sobre-esfuerzo el sistema de tracción.
* No coloque elementos que sobrepasen las dimensiones de la estantería.
* Antes de desplazar un módulo móvil es importante verificar que NO hayan elementos de mayor tamaño que el espacio útil entre cada entrepaño, o que no estén ubicados de manera correcta.
* Evite colocar elementos (cajas, carpetas, etc.) sobre el techo del sistema para evitar accidentes al desplazar los módulos móviles.
* La carga máxima que soporta cada entrepaño es de 100 Kilos y este debe estar correctamente distribuido a lo largo de la superficie, de no ser posible ubiquelo contra alguno de los costados.
* No se deben utilizar los entrepaños para soportar personas, esto podría ocasionar accidentes y/o daños en el sistema.
* El sistema de rodamientos y/o ruedas no requieren ningún tipo de engrase adicional para su funcionamiento.
* Realice labores de limpieza periódicamente de las superficies con trapos húmedos, se aconseja NO utilizar solventes y/o componentes químicos fuertes ni corrosivos.
*Verifique que no hayan elementos extraños entre los rieles ya que puede impedir el correcto desplazamiento de los módulos móviles.
* Evite que realice el mantenimiento personal AJENO DE LA COMPAÑÍA, puede ocasionar daños mayores por desconocimiento del sistema, recuerde que cuenta con nuestro apoyo y asesoría, estamos para serviles.
* Para validar la garantía debera contar con soportes del posible fallo, para que nuestro personal verifique el cumplimiento de los requerimientos.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

RECOMENDACIONES

PUESTOS DE TRABAJO Y DEMAS MOBILIARIO

Para garantizar el funcionamiento de los Puestos de Trabajo y demas mobiliario:

* No coloque elementos que puedan dañar las superficie de los elementos.
* Eviter golpear bruscamente la estructura, evite accidentes.
* Para el desplazamiento de los puestos de trabajo y demás mobiliario procure realizarlo entre las personas que se requieran para movilizar el elemento debidamente.
* Evite utilizar los puestos , sillas, sofas y mesas, etc. como soportes para otras labores.
* Limpie cualquier tipo de derrame que se pueda ocacionar inmediatamente.
* Siga las recomendaciones de los cuidados generales para cada uno de los materiales que componen el producto.
* Recuerde comunicarse con nuestra compañia si cualquier de los elementos presenta algun tipo de alteración sin motivo aparente, uno de nuestros tecnicos verificara el elemento y diagnosticara el motivo.
* Evite que realice el mantenimiento personal AJENO DE LA COMPAÑÍA, puede ocasionar daños a los elementos, recuerde que cuenta con nuestro apoyo y respaldo, estamos para serviles.

TERMINOS DE GARANTIA

Como fabricante de los elementos la garantía sobre los mismos sera de tres (3) años donde realizaremos su reparación o cambio del elemento a que haya lugar de ser necesario, lo anterior cubrira defectos de fabricación, falla imputable por los materiales y/o deficiencias de calidad de los mismos, dentro del buen uso de los elementos y cumpliendo con las recomendaciones previamente informadas.

Las garantías a las que hubiere lugar seran atendidas de acuerdo a las condiciones contractuales.