ANEXO. 1

Registro Fotográfico entrega

UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO BALONCESTO 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGO DE UNIFORMES PARA 10 JUGADORES

.**CANTIDAD 16**





ANEXO. 2

Registro Fotográfico entrega

UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO BALONCESTO 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGO DE UNIFORMES PARA 10 JUGADORES







ANEXO. 3

UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO BALONCESTO 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ±









ANEXO. 4

UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO BALONMANO 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGO DE UNIFORMES PARA 15 JUGADORES Y UN ARQUERO








ANEXO. 5

UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO BALONMANO 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGO DE UNIFORMES PARA 15 JUGADORES Y UN ARQUERO

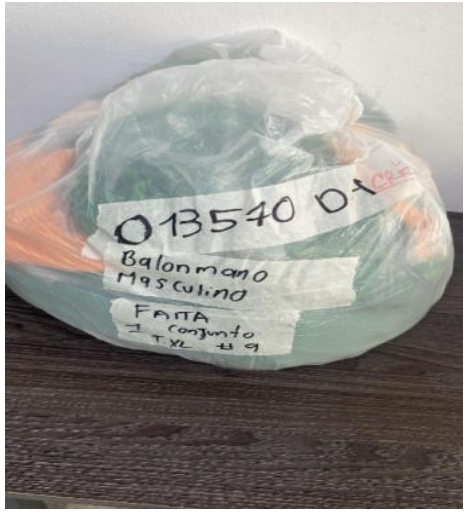






ANEXO. 6

Registro Fotográfico entrega

UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGO DE UNIFORMES PARA 15 JUGADORES Y UN ARQUERO

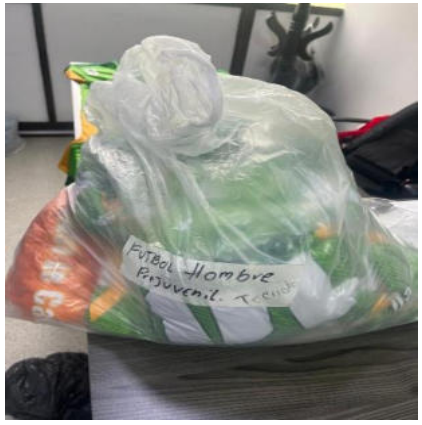





ANEXO.7

UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGO DE UNIFORMES PARA 15 JUGADORES Y UN ARQUERO






ANEXO.8

ACTA DE ENTREGA

UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL SALON 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 9 JUEGADORES Y UN ARQUERO







ANEXO.9

UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL SALA 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 9 JUGADORES Y UN ARQUERO CANTIDDA 30

ANEXO.10

UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL SALA 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 9 JUGADORES Y UN ARQUERO

ANEXO.11

UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL SALA 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 9 JUGADORES Y UN ARQUERO

CANTIDAD 20





ANEXO.12

UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO FUTBOL SALA 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 9 JUGADORES Y UN ARQUERO

CANTIDAD 10





ANEXO.13

UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO VOLEIBOL 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 10 JUEGADORES

CANTIDDA 22





ANEXO.14

UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO VOLEIBOL 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 10 JUEGADORES

CANTIDAD 32





ANEXO.15

LYCRAS DE ATLETISMO (CONJUNTO DOS PIEZAS) COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Minimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.

CANTIDAD 19






ANEXO.16

LYCRAS DE ATLETISMO (CONJUNTO DOS PIEZAS) COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Minimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.27 ± 2HILO/CM (ASTM D3775). CON DISEÑO APROBADO Y UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES LOGOS INSTITUCIONALES SEGÚN SE SOLICITE POR CANTIDADES.

CANTIDAD 20

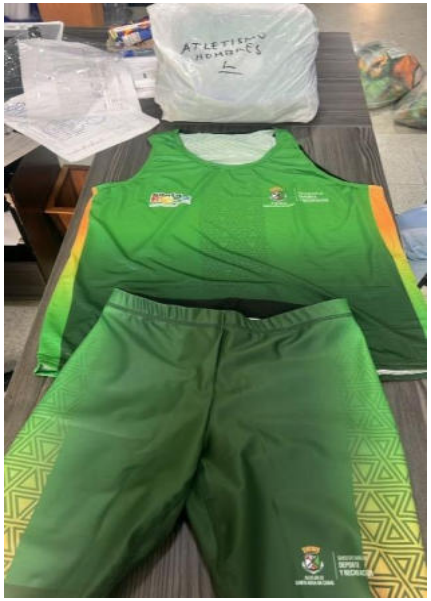



ANEXO.17

CAMISETAS DE ENTRENAMIENTO CUELLO V (TIPO POLO) Y SUDADERA PARA AJEDREZ COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER TEJIDO DE PUNTO EN TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO DISEÑADO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS, BLOQUEO UBV 98%, BLOQUEO UVA 96% (AATCC183), FACTOR DE PROTECCIÓN 50 UPF (AATCC 183) ABSORCIÓN 5.00S (AATCC 79) CAPILRIDAD TRANSV DISTANCIA MIN 150.00 MM, TIEMPO MAX 1000.00S, CAPILARIDAD VERTICAL MIN 0,15 MM/S, CAPILARIDAD LONG. DISTANCIA MIN 150.00 MM, CAPILARIDAD LONG. TIEMPO MAX 750.00 S, CAPILARIDADVERTICAL- LONG MIN 0.20 MM/S(AATCC 197) CAPILARIDAD HORIZONTAL DERECHO MIN 60.00 MM2/S, CAPILARIDAD HORIZONTAL REVES MIN 60.00 MM2/S (AATCC 198), SECADO MINIMO 80% MAX 45.00 MIN (AATCC 199) RESIST. ESTALLIDO LONG 455.00N (ASTM D 6797), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIESTER 3.00 E.G. (AATCC 15), RESIST. RASGADO TRANSV. 17.00N, RESISTENCIA RASGADO LONG. 15.00N (ATSM D2261) CAMBIO DIMENS, LAV TRANSV 0 ± 4%, CAMBIO DIMENS, LAV LONG 0 ± 4% (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 3.50E (AATCC 124), SOLIDEZ COLOR FROTE (SECO) 4,00E.G. (AATCC8/ AATCC 116), SOL.COL.LAV. MANC 2A- PPOLIESTER EN ESCALA DE GRISES 4,00E.G. (AATCC 61), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00E.G. (AATCC16), PILLING- 7000 CICLOS MARTINDALE ISO 12945-2 4,00E.G., RESIST. ENGANCHE (TRANSV) 3.00E, RESIST ENGANCHE (LONG) 3.00E (ASTM D3939) HILOS O COLUMNAS 21 ± 2HILO/CM (ASTM D3775) MALLAS O PASADAS 27 ± 2HILO/CM (ASTM D3775). CON DISEÑO APROBADO Y UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES LOGOS INSTITUCIONALES SEGÚN SE SOLICITE POR CANTIDADES.

CANTIDAD 6





ANEXO.18

CAMISETAS DE ENTRENAMIENTO CUELLO V (CUELLO V (TIPO POLO) Y SUDADERA PARA AJEDREZ COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER TEJIDO DE PUNTO EN TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO DISEÑADO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS, BLOQUEO UBV 98%, BLOQUEO UVA 96% (AATCC183), FACTOR DE PROTECCIÓN 50 UPF (AATCC 183) ABSORCIÓN 5.00S (AATCC 79) CAPILRIDAD TRANSV DISTANCIA MIN 150.00 MM, TIEMPO MAX 1000.00S, CAPILARIDAD VERTICAL MIN 0,15 MM/S, CAPILARIDAD LONG. DISTANCIA MIN 150.00 MM, CAPILARIDAD LONG. TIEMPO MAX 750.00 S, CAPILARIDADVERTICAL- LONG MIN 0.20 MM/S(AATCC 197) CAPILARIDAD HORIZONTAL DERECHO MIN 60.00 MM2/S, CAPILARIDAD HORIZONTAL REVES MIN 60.00 MM2/S (AATCC 198), SECADO MINIMO 80% MAX 45.00 MIN (AATCC 199) RESIST. ESTALLIDO LONG 455.00N (ASTM D 6797), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIESTER 3.00 E.G. (AATCC 15), RESIST. RASGADO TRANSV. 17.00N, RESISTENCIA RASGADO LONG. 15.00N (ATSM D2261) CAMBIO DIMENS, LAV TRANSV 0 ± 4%, CAMBIO DIMENS, LAV LONG 0 ± 4% (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 3.50E (AATCC 124), SOLIDEZ COLOR FROTE (SECO) 4,00E.G. (AATCC8/ AATCC 116), SOL.COL.LAV. MANC 2A- PPOLIESTER EN ESCALA DE GRISES 4,00E.G. (AATCC 61), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00E.G. (AATCC16), PILLING- 7000 CICLOS MARTINDALE ISO 12945-2 4,00E.G., RESIST. ENGANCHE (TRANSV) 3.00E, RESIST ENGANCHE (LONG) 3.00E (ASTM D3939) HILOS O COLUMNAS 21 ± 2HILO/CM (ASTM D3775) MALLAS O PASADAS 27 ± 2HILO/CM (ASTM D3775). CON DISEÑO APROBADO Y UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES LOGOS INSTITUCIONALES SEGÚN SE SOLICITE POR CANTIDADES.

CANTIDAD 15





ANEXO.19

NIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO BADMINTÓN 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 10 JUEGADORES

CANTIDAD 2





ANEXO.20

UNIFORMES DE DEPORTES DE CONJUNTO BADMINTON 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.. JUEGOS DE UNIFORMES PARA 10 JUEGADORES

CANTIDAD 6





ANEXO.21

UNIFORME DE BOXEO (Camiseta de esqueleto y pantaloneta en satín) camiseta en contratraste en textil de alto desempeño con transporte de humedad avanzado (MÁXIMO 5.00 SG. AATCC 79), permanencia del color ante la transpiración. (MÍNIMO 4.00 e.g. AATCC 15 - PERMANENTE), permanencia del color ante el lavado y la exposición a la luz. (MÍNIMO 4.00 e.g. AATCC 61/ MÍNIMO 4.00 e.g. AATCC 16 - PERMANENTE) y protección solar (UPF 30 - 50. MÍNIMO 50 UPF AATCC 183 - PERMANENTE) TEJIDO PUNTO ANCHO 150.00 +- 3 cm ASTM D3774. PESO: 137.50 +- 7 g/m2 ASTM D3776 COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER , proceso de transfer. pantaloneta el tela zatinada compocion 1005 polister, elastico con cordon de 7 cms. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.

CANTIDAD 1



ANEXO.22

UNIFORME DE BOXEO (Camiseta de esqueleto y pantaloneta en satín) camiseta en contratraste en textil de alto desempeño con transporte de humedad avanzado (MÁXIMO 5.00 SG. AATCC 79), permanencia del color ante la transpiración. (MÍNIMO 4.00 e.g. AATCC 15 - PERMANENTE), permanencia del color ante el lavado y la exposición a la luz. (MÍNIMO 4.00 e.g. AATCC 61/ MÍNIMO 4.00 e.g. AATCC 16 - PERMANENTE) y protección solar (UPF 30 - 50. MÍNIMO 50 UPF AATCC 183 - PERMANENTE) TEJIDO PUNTO ANCHO 150.00 +- 3 cm ASTM D3774. PESO: 137.50 +- 7 g/m2 ASTM D3776 COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER , proceso de transfer. pantaloneta el tela zatinada compocion 1005 polister, elastico con cordon de 7 cms. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.

CANTIDAD 5







ANEXO.23

CAMISETAS DE ENTRENAMIENTO CUELLO V Y SUDADERA, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER TEJIDO DE PUNTO EN TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO DISEÑADO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS, BLOQUEO UBV 98%, BLOQUEO UVA 96% (AATCC183), FACTOR DE PROTECCIÓN 50 UPF (AATCC 183) ABSORCIÓN 5.00S (AATCC 79) CAPILRIDAD TRANSV DISTANCIA MIN 150.00 MM, TIEMPO MAX 1000.00S, CAPILARIDAD VERTICAL MIN 0,15 MM/S, CAPILARIDAD LONG. DISTANCIA MIN 150.00 MM, CAPILARIDAD LONG. TIEMPO MAX 750.00 S, CAPILARIDADVERTICAL- LONG MIN 0.20 MM/S(AATCC 197) CAPILARIDAD HORIZONTAL DERECHO MIN 60.00 MM2/S, CAPILARIDAD HORIZONTAL REVES MIN 60.00 MM2/S (AATCC 198), SECADO MINIMO 80% MAX 45.00 MIN (AATCC 199) RESIST. ESTALLIDO LONG 455.00N (ASTM D 6797), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIESTER 3.00 E.G. (AATCC 15), RESIST. RASGADO TRANSV. 17.00N, RESISTENCIA RASGADO LONG. 15.00N (ATSM D2261) CAMBIO DIMENS, LAV TRANSV 0 ± 4%, CAMBIO DIMENS, LAV LONG 0 ± 4% (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 3.50E (AATCC 124), SOLIDEZ COLOR FROTE (SECO) 4,00E.G. (AATCC8/ AATCC 116), SOL.COL.LAV. MANC 2A- PPOLIESTER EN ESCALA DE GRISES 4,00E.G. (AATCC 61), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00E.G. (AATCC16), PILLING- 7000 CICLOS MARTINDALE ISO 12945-2 4,00E.G., RESIST. ENGANCHE (TRANSV) 3.00E, RESIST ENGANCHE (LONG) 3.00E (ASTM D3939) HILOS O COLUMNAS 21 ± 2HILO/CM (ASTM D3775) MALLAS O PASADAS 27 ± 2HILO/CM (ASTM D3775). CON DISEÑO APROBADO Y UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES LOGOS INSTITUCIONALES SEGÚN SE SOLICITE POR CANTIDADES.

Cantidad 5





ANEXO.24

CAMISETAS DE ENTRENAMIENTO CUELLO V CON SUDERA EN COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER TEJIDO DE PUNTO EN TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO DISEÑADO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS, BLOQUEO UBV 98%, BLOQUEO UVA 96% (AATCC183), FACTOR DE PROTECCIÓN 50 UPF (AATCC 183) ABSORCIÓN 5.00S (AATCC 79) CAPILRIDAD TRANSV DISTANCIA MIN 150.00 MM, TIEMPO MAX 1000.00S, CAPILARIDAD VERTICAL MIN 0,15 MM/S, CAPILARIDAD LONG. DISTANCIA MIN 150.00 MM, CAPILARIDAD LONG. TIEMPO MAX 750.00 S, CAPILARIDADVERTICAL- LONG MIN 0.20 MM/S(AATCC 197) CAPILARIDAD HORIZONTAL DERECHO MIN 60.00 MM2/S, CAPILARIDAD HORIZONTAL REVES MIN 60.00 MM2/S (AATCC 198), SECADO MINIMO 80% MAX 45.00 MIN (AATCC 199) RESIST. ESTALLIDO LONG 455.00N (ASTM D 6797), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIESTER 3.00 E.G. (AATCC 15), RESIST. RASGADO TRANSV. 17.00N, RESISTENCIA RASGADO LONG. 15.00N (ATSM D2261) CAMBIO DIMENS, LAV TRANSV 0 ± 4%, CAMBIO DIMENS, LAV LONG 0 ± 4% (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 3.50E (AATCC 124), SOLIDEZ COLOR FROTE (SECO) 4,00E.G. (AATCC8/ AATCC 116), SOL.COL.LAV. MANC 2A- PPOLIESTER EN ESCALA DE GRISES 4,00E.G. (AATCC 61), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00E.G. (AATCC16), PILLING- 7000 CICLOS MARTINDALE ISO 12945-2 4,00E.G., RESIST. ENGANCHE (TRANSV) 3.00E, RESIST ENGANCHE (LONG) 3.00E (ASTM D3939) HILOS O COLUMNAS 21 ± 2HILO/CM (ASTM D3775) MALLAS O PASADAS 27 ± 2HILO/CM (ASTM D3775). CON DISEÑO APROBADO Y UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES LOGOS INSTITUCIONALES SEGÚN SE SOLICITE POR CANTIDADES.

CANTIDAD 2





ANEXO.25

UNIFORMES DE COMPETENCIA CONJUNTO DE JERSEY + PANTALÓN CON REFUERZOS EN LOS LATERALES : 100 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Minimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.

CANTIDAD 7





ANEXO.26

UNIFORMES DE CICLISMO PISTA ENTERIZO COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Minimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.
CANTIDAD 1



ANEXO.27

UNIFORMES DE CICLISMO PISTA ENTERIZO COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Minimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.

CANTIDAD 2



ANEXO.28

UNIFORMES DE CICLISMO RUTA (CONJUNTO DOS PIEZAS): 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Minimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos

institucionales según se solicite por cantidades

CANTIDAD 2



ANEXO.29

CAMISETAS DE ENTRENAMIENTO CUELLO V Y PANTALONETA PARA TENIS DE MESA COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER TEJIDO DE PUNTO EN TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO DISEÑADO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS, BLOQUEO UBV 98%, BLOQUEO UVA 96% (AATCC183), FACTOR DE PROTECCIÓN 50 UPF (AATCC 183) ABSORCIÓN 5.00S (AATCC 79) CAPILRIDAD TRANSV DISTANCIA MIN 150.00 MM, TIEMPO MAX 1000.00S, CAPILARIDAD VERTICAL MIN 0,15 MM/S, CAPILARIDAD LONG. DISTANCIA MIN 150.00 MM, CAPILARIDAD LONG. TIEMPO MAX 750.00 S, CAPILARIDADVERTICAL- LONG MIN 0.20 MM/S(AATCC 197) CAPILARIDAD HORIZONTAL DERECHO MIN 60.00 MM2/S, CAPILARIDAD HORIZONTAL REVES MIN 60.00 MM2/S (AATCC 198), SECADO MINIMO 80% MAX 45.00 MIN (AATCC 199) RESIST. ESTALLIDO LONG 455.00N (ASTM D 6797), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIESTER 3.00 E.G. (AATCC 15), RESIST. RASGADO TRANSV. 17.00N, RESISTENCIA RASGADO LONG. 15.00N (ATSM D2261) CAMBIO DIMENS, LAV TRANSV 0 ± 4%, CAMBIO DIMENS, LAV LONG 0 ± 4% (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 3.50E (AATCC 124), SOLIDEZ COLOR FROTE (SECO) 4,00E.G. (AATCC8/ AATCC 116), SOL.COL.LAV. MANC 2A- PPOLIESTER EN ESCALA DE GRISES 4,00E.G. (AATCC 61), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00E.G. (AATCC16), PILLING- 7000 CICLOS MARTINDALE ISO 12945-2 4,00E.G., RESIST. ENGANCHE (TRANSV) 3.00E, RESIST ENGANCHE (LONG) 3.00E (ASTM D3939) HILOS O COLUMNAS 21 ± 2HILO/CM (ASTM D3775) MALLAS O PASADAS 27 ± 2HILO/CM (ASTM D3775). CON DISEÑO APROBADO Y UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES LOGOS INSTITUCIONALES SEGÚN SE SOLICITE POR CANTIDADES.

CANTIDAS 1



ANEXO.30

UNIFORMES DE TENIS DE CAMPO 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. Son 6 pantalonetas
CANTIDAD 6





ANEXO.31

UNIFORMES DE TENIS DE CAMPO 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 138 ± 8g/m2 (ASTM D3776 OPC C), BLOQUEO UBV (HUMEDO) 98% (AATCC 183), BLOQUEO UVA (HUMEDO) 96% (AATCC 183), FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) 50 UPF (AATCC 183), ABSORCION (ORIGINAL) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (30 LAVADOS) 5.00s (AATCC 79), ABSORCION (ORIGINAL) - REVES 5.00s (AATCC 80), CAPILARIDAD TRANSV. - DISTANCIA: Min 150.00 mm (AATCC 81), CAPILARIDAD TRANSV. - TIEMPO Max 1000.00 s (AATCC 82), CAPILARIDAD VERTICAL - TRANSV Min 0.15 mm/s (AATCC 83), CAPILARIDAD LONG. - DISTANCIA Min 150.00 mm (AATCC 84), CAPILARIDAD LONG. - TIEMPO Max 750.00 s (AATCC 85), CAPILARIDAD VERTICAL - LONG. Min 0.20 mm/s (AATCC 86), CAPILARIDAD HORIZONTAL - DERECHO Min 60.00 mm2/s (AATCC 87), CAPILARIDAD HORIZONTAL - REVES: Min 60.00 mm2/s (AATCC 88), SECADO MINIMO 80%: Max 45.00 min (AATCC 89), RESIST. ESTALLIDO - LONG. 455.00N (AATCC 90), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST: AATCC 91 (3.00e.g.), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 17.00N (AATCC 92), RESIST.RASGADO (LONG.) 15.00N (AATCC 93), CAMBIO DIMENS. LAV. TRANSV. (5 LAVADO) 0 ± 4% (AATCC 94), CAMBIO DIMENS. LAV. LONG. (5 LAVADO): 0 ± 4% (AATCC 95), APARIENCIA 5 LAVADOS: 3.50e (AATCC 96), SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): 4,00e.g. (AATCC 97), SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER en Escala de Grises 4.00e.g. (AATCC 98), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: 4.00e.g. (AATCC 99), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: 4.00e (AATCC 100), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.): 3.00e (AATCC 101), RESIST.ENGANCHE (LONG.): 3.00e (AATCC 102), HILOS O COLUMNAS: 21 ± 2hilo/cm (AATCC 103), MALLAS O PASADAS: 27 ± 2hilo/cm (AATCC 104) Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades. Son 1 falda de mujer.

CANTIDAD 1



ANEXO.32

JUDOGUIS ELABORADOS EN TELA DRIL INDUSTRIAL, MATERIAL COMPETENTE PARA LAS EXIGENCIAS DE ENTRENO DIARIO, CON CINTURON , REFUERZO EN HOMBROS MANGA Y ESPALDA , REFUERZO ABERTURA, REFUERZO INTERNO EN RODILLAS, REFUERZO INTERNOS EN MANGAS DE CHAQUETA Y PANTALON ,TIRO DE AMARRE EN LAS COSTURAS, SOLAPA REFORZADA EN REATA DE ALGODON, CERRADO DEL UNIFORME EN DOBLE COSTURA, BORDADO CON LOGOS INSTITUCIONALES.

CANTIDAD 1



ANEXO.33

JUDOGUIS ELABORADOS EN TELA DRIL INDUSTRIAL, MATERIAL COMPETENTE PARA LAS EXIGENCIAS DE ENTRENO DIARIO, CON CINTURON , REFUERZO EN HOMBROS MANGA Y ESPALDA , REFUERZO ABERTURA, REFUERZO INTERNO EN RODILLAS, REFUERZO INTERNOS EN MANGAS DE CHAQUETA Y PANTALON ,TIRO DE AMARRE EN LAS COSTURAS, SOLAPA REFORZADA EN REATA DE ALGODON, CERRADO DEL UNIFORME EN DOBLE COSTURA, BORDADO CON LOGOS INSTITUCIONALES. CANTIDAD 4



ANEXO.34

LYCRAS TIPO TRUSA DE PATINAJE COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Minimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.
CANTIDAD 8





ANEXO.35

LYCRAS TIPO TRUSA DE PATINAJE COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Minimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.

CANTIDAD 2



ANEXO.36

LYCRAS DE ATLETISMO (CONJUNTO DOS PIEZAS) COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Minimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.

CANTIDAD 2



ANEXO.37

LYCRAS DE ATLETISMO (CONJUNTO DOS PIEZAS) COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Minimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.

CANTIDAD 1





ANEXO.38

LYCRAS TIPO TRUSA LEV PESAS COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Minimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.

CANTIDAD 4





ANEXO.39

LYCRAS TIPO TRUSA LEV PESAS COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Minimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.

CANTIDAD 12





ANEXO.40

LYCRAS DE DOS PIEZAS TIPO MANGA LARGA CON SHORT TIPO FALDA PARA COMPETENCIA DE PORRISMO: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Minimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.

CANTIDAD 3

ANEXO.41

LYCRA TIPO TRUSA CON MANGA LARGA PARA GIMNASIA PARA COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Minimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.

CANTIDAD 5

ANEXO.42

LYCRA TIPO TRUSA CON MANGA TIPO ESQUELETO PARA GIMNASIA PARA COMPETENCIA: 19 % LYCRA 81 % FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO DE PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida 280 ± 10 g/m2 (ASTM D3776), ABSORCION 5.00s (AATCC 79), FACTOR DE PROTECCION UPF: 50.00 UPF (AATCC 183), RESIST. ESTALLIDO 480.00N (ASTM D6797), RESIST.RASGADO (TRANSV.) 20.00N (ASTM D2261), CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), CAMBIO DIMENS. LAV. URDIM (5 LAVADO) 0 ± 3 (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 4.00e (AATCC 124), SOL.COL.LAV. 2A - CAMBIO COLOR 4 e.g. (AATCC 61), FACTOR DE PROTECCION Minimo de UPF 50.00UPF (AATCC 183), PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE 4.0e (ISO 12945-2), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00e.g. (AATCC 16), ELONGACION(STRETCH) TRANSV. 70.00 % (ASTM D6614), ELONGACION(STRETCH) LONG 100.00 % (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV. 90.00% (ASTM D6614), RECUPERACION DE LA ELONGACION LONG 80.00% (ASTM D6614), RESIST.ENGANCHE (LONG.) 2.00e (ASTM D3939), RESIST.ENGANCHE(TRANSV.) 3.00e (ASTM D3939), HILOS O COLUMNAS 24 ± 2 hilo/cm (ASTM D3775 / ASTM D3887). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.

CANTIDAD 1

ANEXO.43

CAMISETAS DE ENTRENAMIENTO CUELLO V CON SUDADERA COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER TEJIDO DE PUNTO EN TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO DISEÑADO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS, BLOQUEO UBV 98%, BLOQUEO UVA 96% (AATCC183), FACTOR DE PROTECCIÓN 50 UPF (AATCC 183) ABSORCIÓN 5.00S (AATCC 79) CAPILRIDAD TRANSV DISTANCIA MIN 150.00 MM, TIEMPO MAX 1000.00S, CAPILARIDAD VERTICAL MIN 0,15 MM/S, CAPILARIDAD LONG. DISTANCIA MIN 150.00 MM, CAPILARIDAD LONG. TIEMPO MAX 750.00 S, CAPILARIDADVERTICAL- LONG MIN 0.20 MM/S(AATCC 197) CAPILARIDAD HORIZONTAL DERECHO MIN 60.00 MM2/S, CAPILARIDAD HORIZONTAL REVES MIN 60.00 MM2/S (AATCC 198), SECADO MINIMO 80% MAX 45.00 MIN (AATCC 199) RESIST. ESTALLIDO LONG 455.00N (ASTM D 6797), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIESTER 3.00 E.G. (AATCC 15), RESIST. RASGADO TRANSV. 17.00N, RESISTENCIA RASGADO LONG. 15.00N (ATSM D2261) CAMBIO DIMENS, LAV TRANSV 0 ± 4%, CAMBIO DIMENS, LAV LONG 0 ± 4% (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 3.50E (AATCC 124), SOLIDEZ COLOR FROTE (SECO) 4,00E.G. (AATCC8/ AATCC 116), SOL.COL.LAV. MANC 2A- PPOLIESTER EN ESCALA DE GRISES 4,00E.G. (AATCC 61), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00E.G. (AATCC16), PILLING- 7000 CICLOS MARTINDALE ISO 12945-2 4,00E.G., RESIST. ENGANCHE (TRANSV) 3.00E, RESIST ENGANCHE (LONG) 3.00E (ASTM D3939) HILOS O COLUMNAS 21 ± 2HILO/CM (ASTM D3775) MALLAS O PASADAS 27 ± 2HILO/CM (ASTM D3775). CON DISEÑO APROBADO Y UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES LOGOS INSTITUCIONALES SEGÚN SE SOLICITE POR CANTIDADES.

CANTIDAD 1





ANEXO.44

CAMISETAS DE ENTRENAMIENTO CUELLO V Y PANTALONETA PARA TENIS DE MESA COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER TEJIDO DE PUNTO EN TEXTIL DE ALTO DESEMPEÑO DISEÑADO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS, BLOQUEO UBV 98%, BLOQUEO UVA 96% (AATCC183), FACTOR DE PROTECCIÓN 50 UPF (AATCC 183) ABSORCIÓN 5.00S (AATCC 79) CAPILRIDAD TRANSV DISTANCIA MIN 150.00 MM, TIEMPO MAX 1000.00S, CAPILARIDAD VERTICAL MIN 0,15 MM/S, CAPILARIDAD LONG. DISTANCIA MIN 150.00 MM, CAPILARIDAD LONG. TIEMPO MAX 750.00 S, CAPILARIDADVERTICAL- LONG MIN 0.20 MM/S(AATCC 197) CAPILARIDAD HORIZONTAL DERECHO MIN 60.00 MM2/S, CAPILARIDAD HORIZONTAL REVES MIN 60.00 MM2/S (AATCC 198), SECADO MINIMO 80% MAX 45.00 MIN (AATCC 199) RESIST. ESTALLIDO LONG 455.00N (ASTM D 6797), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIESTER 3.00 E.G. (AATCC 15), RESIST. RASGADO TRANSV. 17.00N, RESISTENCIA RASGADO LONG. 15.00N (ATSM D2261) CAMBIO DIMENS, LAV TRANSV 0 ± 4%, CAMBIO DIMENS, LAV LONG 0 ± 4% (AATCC 135), APARIENCIA 5 LAVADOS 3.50E (AATCC 124), SOLIDEZ COLOR FROTE (SECO) 4,00E.G. (AATCC8/ AATCC 116), SOL.COL.LAV. MANC 2A- PPOLIESTER EN ESCALA DE GRISES 4,00E.G. (AATCC 61), SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR 4.00E.G. (AATCC16), PILLING- 7000 CICLOS MARTINDALE ISO 12945-2 4,00E.G., RESIST. ENGANCHE (TRANSV) 3.00E, RESIST ENGANCHE (LONG) 3.00E (ASTM D3939) HILOS O COLUMNAS 21 ± 2HILO/CM (ASTM D3775) MALLAS O PASADAS 27 ± 2HILO/CM (ASTM D3775). CON DISEÑO APROBADO Y UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES LOGOS INSTITUCIONALES SEGÚN SE SOLICITE POR CANTIDADES.

CANTIDAD 3





ANEXO.45

SUDADERAS FILAMENTO DE POLIESTER (TEJIDO PUNTO) PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): Unidad de Medida ASTM D3776 206 ± 8 g/m2 BLOQUEO UBV (HUMEDO) AATCC 183 99% BLOQUEO UVA (HUMEDO) AATCC 183 99% FACTOR DE PROTECCION UPF (HUMEDO) AATCC 183 50 FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) AATCC 183 50 RESIST.RASGADO (TRAMA) : ASTM D2261 25.00N RESIST.RASGADO URDIMBRE) : ASTM D2261 18.00N MALLAS O PASADAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 18 ± 2 hilo/cm HILOS O COLUMNAS: ASTM D3775 / ASTM D8007 19 ± 2 hilo/cm CAMBIO DIMENS. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% CAMBIO URDIM. LAV. TRAMA (5 LAVADO): AATCC 135 0 ± 3% SOLIDEZ COLOR FROTE(SECO): AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g SOLIDEZ COLOR FROTE(HUMEDO): AATCC 8/AATCC 116 3.00e.g SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE: ISO 12945-2 4.00e SOL COLOR LUZ (40 AFU) INTERIOR: AATCC 16 4.00e.g. SOLIDEZ COLOR AL FROTE SECO AATCC 8/AATCC 116 4.00e.g. RESIST. ESTALLIDO - LONG ASTM D6797 3.40 e SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER: AATCC 61 4.00e.g. SOL.COL.LAV.MANC 2A - ALGODSN: AATCC 61 4.00e.g. ELONGACION(STRETCH) TRANSV.: ASTM D6614 65.00 % RECUPERACION DE LA ELONGACION TRANSV ASTM D6614 85.00 %. Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.

CANTIDAD 96










ANEXO.46

CAMISA TIPO POLO PRESENTACION Camiseta de presentación tipo polo COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER tejido de punto con bloqueo UBV Min 99.00%, bloqueo UVA Min 99.00%, bloqueo UVB Min 99.00%, factor de protección UPF (húmedo y seco) Min 50.00 UPF (AATCC 183), resiste. Estallido 420.00 N (ASTM D6797), resist. gastado transv 25.00 N, resist. rasgado long 420.00 N (ASTM D2261), resist. enganche transv 3.00e, resist enganche long 3.40e (ASTM D3939), cambio dimens.lav. transv. 0 ± 4 %, cambio dimens lav. long. 0 ± 4 % (AATCC 135), solidez color frote (húmedo) 3.00 e.g. (AATCC 8/AATCC 116), absorción 5.00 s (AATCC 79), factor protección minimo UPF 50.00 UPF (AATCC 183), Pilling- 2000 ciclos MARTINDALE 4.00 e (ISO 12945-2), SOL.COL.LAV. MANC 2A- POLIESTER 4.00 e.g., SOL.COL.LAV. MANC 2A- ALGODON 3.00 e.g., SOL.COL.LAV. 2A- CAMBIO COLOR 4.00 e.g.,(AATCC 61), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST 4.00 e.g..SOL. COL TRANSP ACIDA ALGODON 4.00 e.g., SOL. COL TRANSP ACIDA CAM COL 4.00 e.g. (AATCC 15), sol color luz (40 AFU) interior 4.00 e.g. (AATCC 16). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades.
CANTIDAD 100







ANEXO.47

Con figuras asimétricas tipo rombo con detalles en alto relieve tallados en color dorado donde se desprende la figura (esta según el deporte o evento a premiar); base plástica de 140mm*140mm*7mm aproximadas, marcada con stikers adhesivo full color con los logos institucionales y leyendas respetivas; medida total aproximada 50cm; Todo de marcado con la informacion suministrada por el supervisor del contrato.
CANTIDAD 50



ANEXO.48

MEDALLAS LINOTIPO : Figura regular

calada con imagen alusiva al deporte , troquelada y en latón; medida aproximada de 6, x 6 cms en material 5 milimetrios de espesor metálico, Zamac, (aleación de zinc, magnesio aluminio y cobre) con baño galvánico (oro , plata y bronce envejecido) sin contenido de plomo, los logos full color, con los logos institucionales troquelados y cinta de medalla sublimada según nombre del evento, con soporte para cinta tricolor de 90 cm y 2,5 cm de ancho

CANTIDAD 1300



ANEXO.49

Balón futbol # 3 Hecho con nueva tecnología Thermobonded
Construcción termosellada sin costuras
Cubierta en PU que brinda más suavidad Máximo control y durabilidad óptima
Brinda total impermeabilidad Neumático con envoltura de hilo
Alta suavidad al toque y mayor precisión en la trayectoria Cubierta cuero PU: Backing + cuero 4 mm
Terrenos de juego recomendados: Canchas de césped natura, canchas sintéticas, tierra y arenilla Balón #3 Peso: 270 A 340 g Circunferencia: 58 A 60 cm Rebote: 95 A 125 cm
CANTIDAD 40







ANEXO.50

BALON FUTBOL # 4
Diseñado para los jóvenes futbolistas que buscan calidad y rendimiento
Cumple especificaciones técnicas FIFA
Hecho en tecnología DUALTECH (tecnología dual: Mecanizado interior laminado + cubierta cosida) que permite mejor rendimiento en el terreno de juego
Cubierta cuero PU que garantiza la excelente suavidad
Lienzo de refuerzo asegurando un alto nivel de confort
Cámara de butilo que garantiza la total esfericidad del balón
Alta resistencia al impacto y a la abración
Terrenos de juego recomendados: Canchas de césped natural y canchas sintéticas
Balón #4
Peso: 350 a 390 gr
Circunferencia:63.5 a 66 cm
Rebote: 115 a 155 cm

CANTIDAD 25





ANEXO.51

BALON FUTBOL # 5 Balón oficial del Fútbol Profesional Colombiano – DIMAYOR: 2008-2010
Cumple especificaciones técnicas de la FIFA
Tecnología Thermotech, técnicamente laminado
Vuelo con precisión en distancia y velocidad Máxima suavidad al toque y confianza al cabecear
Trayectoria predecible que permite mejor control del balón
Terreno de juego recomendado: Canchas de césped natural Balón #5 Peso: 410 a 450 g Circunferencia: 68 a 70 cm Rebote: 125 a 155 cm
CANTIDAD 125





ANEXO.52

BALON DE BALONCESTO # 5 El mejor aliado para los pequeños que se inician en el deporte
Balón de construcción tipo vulcanizado que genera mayor resistencia en terrenos de juego de cemento
Menor abosorción de humedad para mayor durabilidad
Cámara de caucho que reduce la péridida de aire
Enmallado 100% en nylon que permite la esfericidad total
Peso estable que permite a los más pequeños un mayor dominio del balón
Cubierta antideslizante que permite un extraordinario agarre
Tipo de superficie: Maderas, baldosas, sintéticas y el mejor aliado para canchas duras y de cemento
Balón: #5
Peso: 450 a 500 gr
Circunferencia: 68 a 70 cm
Rebote: 120 a 140 cmCANTIDAD 30



ANEXO.53

BALON DE BALONVESTO # 6 Balón de construcción tipo vulcanizado que permite mayor resistencia
Cubierta con diseño antidezlizante que genera un extraordinario agarre
Enmallado en hilo 100% de nylon, permite la total esfericidad del balón
Cámara en caucho de butilo
Alta durabilidad y resistencian al desgaste
Mayor absorción de la humedad
Peso estable para mayor control y precisión en el lanzamiento
Cubierta antideslizante para un mejor agarre
Terrenos de juego recomendados: Canchas duras, madera, baldosa y sintética
Balón #6Peso: 500 a 550 gTamaño: 70 a 73 cm Rebote: 120 a 140 cm



ANEXO.54

BALON DE BALONCESTO # 7 Balón de construcción tipo vulcanizado que permite mayor resistencia
Cubierta con diseño antidezlizante que genera un extraordinario agarre
Enmallado en hilo 100% de nylon, permite la total esfericidad del balón
Cámara en caucho de butilo
Alta durabilidad y resistencian al desgaste
Mayor absorción de la humedad
Peso estable para mayor control y precisión en el lanzamientoCubierta antideslizante para un mejor agarre
Terrenos de juego recomendados: Canchas duras, madera, baldosa y sintética
Tamaño #7Peso: 580 a 650 gCircunferencia: 75 a 78 cm Rebote: 120 a 140 cm
CANTIDAD 50



ANEXO.55

BALÓN DE VOLEIBOL VM4000 Talla
5Circunferencia65 - 67 cmPeso260 - 280 gColecciónStreamline Series
CANTIDAD 80



ANEXO.56

BALON DE FUTBOL SALA Diseñado para los jóvenes futbolistas que buscan calidad y rendimiento
Balón de construcción en tecnología dual: Mecanizado interior laminado + cubierta cosida
Cumple especificaciones técnicas FIFA
Cubierta cuero PU que garantiza la excelente suavidad
Lienzo de refuerzo asegurando un alto nivel de confort
Cámara de butilo que garantiza la total esfericidad del balón
Alta resistencia al impacto y a la abración Terrenos de juego recomendados: Baldosa, caucho y sintéticasPeso: 400 a 440 gCircunferencia: 62 a 64 cmRebote: 50 a 65 cm
CANTIDAD 50





ANEXO.57

BALON FUTBOL SALON ado por la AMF para competencia internacionales
Cumple con especificaciones técnicas internacionales (Balón de alta categoría).
Balón de construcción en tecnología Thermotech.
Mayor precisión y mejor control del balón.
El balón ideal para juegos en canchas duras
Peso: 420 a 450 gCircunferencia: 60 a 62 cm Rebote: Máx. 35 cm
CANTIDAD 40





ANEXO.58

BALÓN DE RUGBY TALLA 3 Longitud 255 mm, circunferencia 535 mm
CANTIDAD 12



ANEXO.59

BALÓN DE RUGBY TALLA 4 Longitud 275 mm, circunferencia 545 mm
CANTIDAD 12




ANEXO.60

BALÓN DE RUGBY TALLA 5 Longitud 285 mm, circunferencia 585 mm
CANTIDAD 12



ANEXO.61

TULA COBRED, poliester 100% Tula de viaje o deportiva cuenta con un compartimento principal con apertura en U de gran capacidad, un sistema kissing slider para asegurar con candado. con diseño que distribuye mejor el peso. con correas ajustables, llevar fácilmente en la mano o en el hombro, impermehableMEDIDAS:Alto: 1.40 cmAncho: 68 cmpoliester 100%
CANTIDAD 50

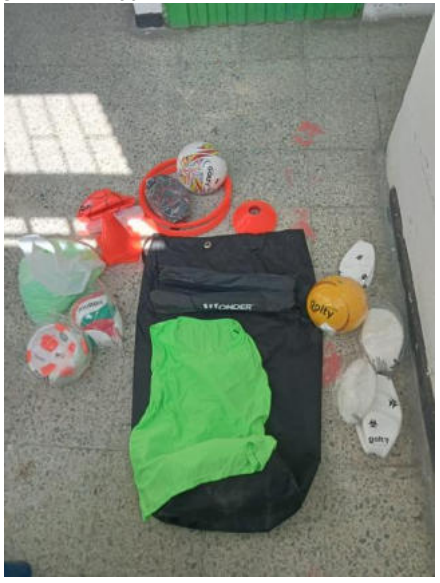



ANEXO.62

PETOS Juego de petos de 20 unidades cada juego y que tenga numeración del 1 al 20, de un mismo color cada paquete. en tela poliéster. elastano y algodón CANTIDAD 15




ANEXO.63

PELOTAS Son balones, de fundamentación perfectos para iniciar al niño desde una temprana edad en la práctica deportiva, estas pelotas ofrecen seguridad y confianza por su material suave y liviano

Comodidad y confianza para padres y niños

Mejor desempeño Iniciación de las habilidades deportivas de los niños Diámetro hasta 23 cm de color anaranjado.

CANTIDAD 95

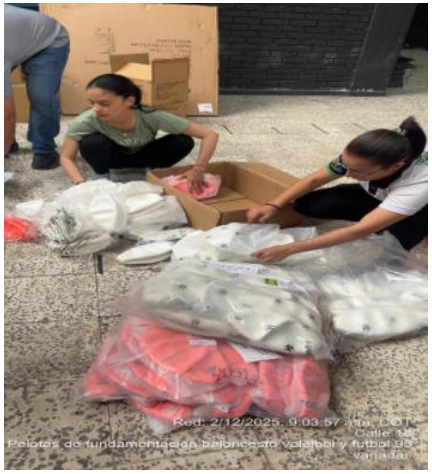







ANEXO.64

Aros Planos de coordinación en cuatro colores diferentes de 45 CM
CANTIDAD 95



ANEXO.65

Conos planos de diferentes colores, de entrenamiento hechos en 100% polietileno. Diseñado para todo tipo de entrenamiento; fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, patinaje y muchas otras disciplinas.

Dimensiones:

- Altura: 1,9 pulgadas (aproximadamente 5 centímetros)

- Diámetro: 7,67 pulgadas (aproximadamente 19 centímetros)

CANTIDAD 95



ANEXO.66

Conos de diferentes colores, de entrenamiento hechos en 100% polietileno. Diseñado para todo tipo de entrenamiento; fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, patinaje y muchas otras disciplinas. Dimensión:- Altura: 15 cm

CANTIDAD 95



ANEXO.67

Escalera de agilidad.
ModeloHD2133 Cantidad de peldaños8 Lar
CANTIDAD 38



ANEXO.68

CAMISETA MANGA LARGA sublimada, COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER tejido de punto con bloqueo UBV Min 99.00%, bloqueo UVA Min 99.00%, bloqueo UVB Min 99.00%, factor de protección UPF (húmedo y seco) Min 50.00 UPF (AATCC 183), resiste. Estallido 420.00 N (ASTM D6797), resist. gastado transv 25.00 N, resist. rasgado long 420.00 N (ASTM D2261), resist. enganche transv 3.00e, resist enganche long 3.40e (ASTM D3939), cambio dimens.lav. transv. 0 ± 4 %, cambio dimens lav. long. 0 ± 4 % (AATCC 135), solidez color frote (húmedo) 3.00 e.g. (AATCC 8/AATCC 116), absorción 5.00 s (AATCC 79), factor protección minimo UPF 50.00 UPF (AATCC 183), Pilling- 2000 ciclos MARTINDALE 4.00 e (ISO 12945-2), SOL.COL.LAV. MANC 2A- POLIESTER 4.00 e.g., SOL.COL.LAV. MANC 2A- ALGODON 3.00 e.g., SOL.COL.LAV. 2A- CAMBIO COLOR 4.00 e.g.,(AATCC 61), SOL. COL TRANSP ACIDA POLIEST 4.00 e.g..SOL. COL TRANSP ACIDA ALGODON 4.00 e.g., SOL. COL TRANSP ACIDA CAM COL 4.00 e.g. (AATCC 15), sol color luz (40 AFU) interior 4.00 e.g. (AATCC 16). Con diseño aprobado y ubicación de los diferentes logos institucionales según se solicite por cantidades

CANTIDAD 30





ANEXO.69

Paracaidas didactico multicolor de tela tafetán de alta calidad, resistente y duradera, con doble costura en el borde, con 6 metros de diametro, con orificio en el medio de 40 cm de diameto y con 20 agarraderas en el borde de la tela repartidos por toda la circunferencia del paracaidas.

CANTIDAD 1



ANEXO.70

Carretilla de carga tipo zorra con capacidad de 250 kg, de material metalico, fabricado en tubería de pulgada, con ruedas resistentes de 10" antipinchazo, con pintura electrostática y un tamaño de 1.3 mt de alto por 50 cm de ancho y una bandeja de 50x40 cm.
CANTIDAD 1



ANEXO.71

Red de tenis de futbol con estructura metalica en acero barnizado en negro y con patas en el asiento, desarmable, con medidas de 3 mts de ancho por 85 cm de alto con bolsa para transportarla incluída
CANTIDAD 1



ANEXO.72

Canastas de Baloncesto mini plastica que incluya pelota pequeña plastica con dimensiones de tablero y aro (cm): 34 x 21 x 12 con un peso de 0,52 kg, que sea plegable y pueda colgarse a paredes por medio de adhesivo o enganchado por tornillos.

CANTIDAD 3



ANEXO.73

Lazo grueso, de 6 mts de largo con puntas cauterizadas o encauchadas.
CANTIDAD 2





ANEXO.74

Pelotas plasticas inflables de playa de tamaño grande, no mediano, no pequeño, sin dibujos, unicamente multicolor CANTIDAD 3





ANEXO.75

TEJOS Canchas de tejo portatiles plegables, con medidas de 45 x 45 cm con bordes bocines/tubo petroleo, paquete de 100 mechas, 6 tejos en acero templado y 1 pisón.metálicos y fondos de madera recubiertos en plastico, con plastilina industrial,

CANTIDAD 2





ANEXO.76

Sapos portatiles elaborados en madera de pino, con un peso inferior a los 2 kg, con dimensiones de 26 x 26 cm, con un sapo metalico en el centro y con los orificios debidamente demarcados con el puntaje correspondiente, con 6 argollas metalicas, que sea plegable y se pueda guardar, con agarradera metalica o en madera.

CANTIDAD 3



ANEXO.77

TRAMPOLIN Material en nylon de alta resistencia con estructura en hierro y pintura electrostática
Medidas 48" de diámetro (110cm)
Peso máximo usuario: 120 kg
UNIDADES 5





ANEXO.78

[3:32 p. m., 10/6/2025] Maria Olimpico: Sistema:
-Rango de frecuencia: - Canal A 663.50-678.00MHz
- Canal B 679,00-693,50 MH - Frecuencia Seleccionable y Autoenlace
- Relación señal / ruido:> 90d B - T.H.D .: 0,02% - Respuesta de frecuencia: 50Hz ~ 15KHz
- Distancia de transmisión: 60m (área típica)100m máx. Temperatura ambiente: -10ºC ~ 50ºC
- Paquete completo del sistema (Estuche ABS) -Receptor:
- Entrada de antena dual de diversidad: 50Ohm, para cada canal Pantalla LED con indicador de nivel de frecuencia
- Control de nivel de salida individual
- Sensibilidad: -94Db - Amplitud máxima de la señal de entrada de RF: 10dBm
- Selectividad de canal adyacente: 50dB - Salida de audio: XLR balanceado 0-500mV
- Salida de mezcla de 1/4" 1vpp máx. - Fuente de alimentación: Adaptador USB 5VDC, 1000mA [3:33 p. m., 10/6/2025] Maria Olimpico: Micrófono Inalámbrico Dual 1 UNIDAD





ANEXO.79

Steps con 2 niveles de altura ,Base antideslizante Medidas: Largo 70 cm, ancho 27 cm
2 alturas: 13 cm y 17 cm
5 UNIDADES



