ANEXO 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
SA-SE-68-2020

1. CANTIDADES A ADQUIRIR

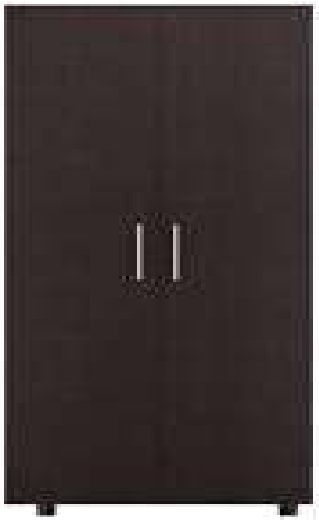
No	ELEMENTO	UNIDADES
1	SILLA INTERLOCUTORA ISÓSCELES	103
2	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA	6
3	SILLA GIRATORIA OPERATIVA	40
4	SILLA ERGONÓMICA PRESIDENTE	10
5	MUEBLES TIPO BIBLIOTECA REF 1	5
6	MUEBLES TIPO BIBLIOTECA REF 2	1
7	MUEBLES TIPO BIBLIOTECA REF 3	1
8	MUEBLE ARCHIVO DE ALMACENAMIENTO REF 1	1
9	MUEBLE ARCHIVO DE ALMACENAMIENTO REF 2	3
10	MUEBLE PARA CAFETERÍA	1
11	MESA PLEGABLE	24
12	ASTAS PARA BANDERA	2
13	MESA SALA DE JUNTAS	1
14	ATRIL	1
15	RE ENCHAPE E INSTALACIÓN DE BASE	1
16	MAMPARA PROTECTORA ACRÍLICO	1

2. FICHA TÉCNICA

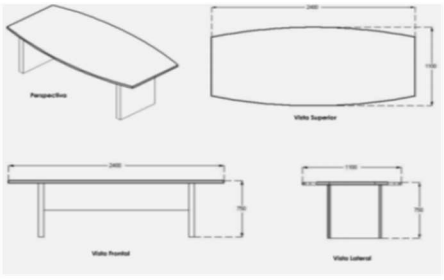
ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
SILLA INTERLOCUTORA ISÓSCELES 	Estructura en tubo elíptico de 30 x 15 calibre 18, pintura electrostática negra, soldadura sistema MIG con CO2, Color negro texturizada. Espaldar externo e interno en polipropileno de alta resistencia. Carcasas plásticas inyectadas en polipropileno. Espuma densidad asiento: 36 kg/m³. Espuma densidad respaldo: 30 kg/m³. de 5 cmts de Espesor con topes de plástico en las patas. Medidas montadas: Altura: 76 cm. Ancho: 56 cm. Profundidad: 53 cm. Tapicería: en paños colores a elección	103

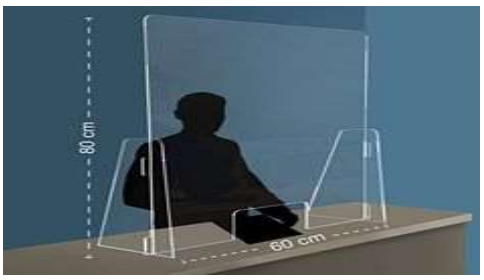
ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
SILLA GIRATORIA EJECUTIVA 	Silla ergonómica con cabecero graduable espaldar tapizado en paño con riñonera graduable en altura y profundidad brazos graduables tapizados asiento en paño importado sistema basculante de posicionamiento base metálica cromada rodachinas siliconadas para piso duro Dimensiones: 47 cm de ancho x 55 cm de alto	6
SILLA GIRATORIA OPERATIVA 	Giratoria malla. Espaldar medio. Asiento con espuma laminada. Mecanismo basculante con 1 palanca y 1 posición de bloqueo. Columna secretarial recorrido 130mm / Base nylon Italia / Ruedas nylon D.50. (SILLA TERMINADA Tela Cagliari Negro). Incluye brazos graduables en altura.	40
SILLA ERGONÓMICA PRESIDENTE 	Nivel de ergonomía alto, curvatura lumbar en el espaldar, espaldar alto con apoyo de cabeza, tapizada en eco cuero color negro. Doble acolchado para mayor comodidad. Brazos acolchados en cuero ecológico. Sistema basculante de reclinación. Perilla de Ajuste de suavidad al reclinar. Graduación de altura por cilindro a gas. Base inferior de 5 aspas en Nylon. Rodachinas siliconadas en goma. Resistencia entre 130 y 160 kl. Ancho del asiento: 54 cm. Ancho del espaldar: 52 cm. Altura del piso-silla: 51 cm a 58 cm. Profundidad del asiento: 51 cm. Altura del respaldar: 73 cm. Altura total-silla: 115 cm a 122 cm	10

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
MUEBLES TIPO BIBLIOTECA REFERENCIA 1 	Mueble en madecor de 18 a 24 mm con 2 puertas batientes, bisagra parche tipo pesado. entrepaños y cerradura con llave incluida en la parte inferior. Parte superior abierto con entrepaños. Canto regido termo fundido de 2mm resistente al alto impacto deberán venir con tapas superiores y traseras de tal manera que los armazones conformen unidades que puedan cerrarse totalmente Cada entrepaño, incluidos el zócalo y el techo, deberán soportar la carga útil de 100 Kg en el borde frontal y el centro del entrepaño sin deformación plástica posterior a la carga. Acabado color wengué De medidas 1.70 alto x 1.50 ancho x 0.45 profundidad.	5
MUEBLES TIPO BIBLIOTECA REFERENCIA 2 	Mueble en madecor de 18 a 24 mm con 2 puertas batientes, bisagra parche tipo pesado entrepaños y cerradura con llave incluida en la parte inferior. Parte superior abierto con entrepaños. Canto regido termo fundido de 2mm resistente al alto impacto deberán venir con tapas superiores y traseras de tal manera que los armazones conformen unidades que puedan cerrarse totalmente Cada entrepaño, incluidos el zócalo y el techo, deberán soportar la carga útil de 100 Kg en el borde frontal y el centro del entrepaño sin deformación plástica posterior a la carga. Acabado color wengué De medidas 1.70 alto x 1.10 ancho x 0.45 profundidad.	1

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
MUEBLES TIPO BIBLIOTECA REFERENCIA 3 	Mueble en madecor de 18 a 24 mm con 2 puertas batientes, bisagra parche tipo pesado, entrepaños y cerradura con llave incluida en la parte inferior. Parte superior abierto con entrepaños. Canto regido termo fundido de 2mm resistente al alto impacto deberán venir con tapas superiores y traseras de tal manera que los armazones conformen unidades que puedan cerrarse totalmente, Cada entrepaño, incluidos el zócalo y el techo, deberán soportar la carga útil de 100 Kg en el borde frontal y el centro del entrepaño sin deformación plástica posterior a la carga. Acabado color wengué De medidas 2.00 alto x 1.10 ancho x 0.45 profundidad.	1
MUEBLE ARCHIVO DE ALMACENAMIENTO REFERENCIA 1 	Mueble en madecor de 18 a 24 mm, 2 puertas batientes enterizas, bisagra parche tipo pesado y cerradura con llave incluida, con entrepaños internos. Canto regido termo fundido de 2mm resistente al alto impacto deberán venir con tapas superiores y traseras de tal manera que los armazones conformen unidades que puedan cerrarse totalmente Cada entrepaño, incluidos el zócalo y el techo, deberán soportar la carga útil de 100 Kg en el borde frontal y el centro del entrepaño sin deformación plástica posterior a la carga. Acabado color wengué De medidas 1.80 alto x 0.90 ancho x 0.45 profundidad.	1

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
MUEBLE ARCHIVO DE ALMACENAMIENTO REFERENCIA 2 	Mueble en madecor de 18 a 24 mm, canto rígido termosellado con dos entrepaños soporte intermedio para soporte de peso, 2 puertas batientes, bisagra parche tipo pesado y cerradura con llave incluida, con entrepaños internos. Canto regido termo fundido de 2mm resistente al alto impacto deberán venir con tapas superiores y traseras de tal manera que los armazones conformen unidades que puedan cerrarse totalmente Cada entrepaño, incluidos el zócalo y el techo, deberán soportar la carga útil de 100 Kg en el borde frontal y el centro del entrepaño sin deformación plástica posterior a la carga. Acabado color wengué De medidas 1.00 alto x 1.10 ancho x 0.45 profundidad.	3
MUEBLE PARA CAFETERIA 	Mueble para Cafetería, de 1,4 ancho, 0,88 alto, profundidad 0,5, puerta abatible y 2 cajones con su respectiva manija y herrajes de trabajo pesado, resistente, para colocar encima una cafetera y horno pequeño, madera resistente espesor de 18 a 24 mm fácil de mover. Canto rígido Color Wengué	1
MESA PLEGABLE 	En madecor, Mínimo 25mm enchapada en formica de alta presión F6. canto rígido. Medidas generales: 1.40 m largo x 0.60 m profundidad x 0.72m alto. Estructura en tubo cuadrado de 1 1/2", herrajes en calibre 12 y 16. Incluye ruedas giratorias con freno. Color wengué	24

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
ASTAS PARA BANDERA 	Asta En Madera Cedro O Flor Morado, Desarmable Estilo Taco De Billar, Grosor 2 1/2", Base Escalonada Con Su Respectiva Vela O Moharra Torneada, Pintura Color Scam Ingles O Scam Italiano, Lacadas, Altura 1.80 a 2.00 Mts.	2
MESA SALA DE JUNTAS  	Mesa de juntas compuesta por una superficie interior en tablex de mínimo 25 mm, superficies sobre puestas de mínimo 15 mm de espesor con diseño de parte central enchapada en Formica y 10 tapas de gromme con color de acabado de la mesa la tapa con conexión a energía, red, usb, datos, voz y hdmi tipo retráctil o abatible con escobilla, cada una de las tapas contara con 2 puntos de red para un total de 20 puntos, donde se incluya un switch POE para ser empotrado en la parte de conexión inferior de la mesa y alimentar dichos puntos. Base de apoyo elaborada en tablex de mínimo 16mm enchapada en formica con canaleta para paso de cables, los laterales de la mesa se dividen en catorce (14) partes de tablex de 15mm tapizados en pana (cuero sintético) color negro. medidas totales: 2,80 metros de largo por 1,60 metros de centro y a los costados laterales 1,40 metros y de altura 0,75. la mesa debe tener una capacidad de mínimo 10 puestos. **Debe contar con las correspondientes cajas de inspección para parte eléctrica. La base de la mesa llevará niveladores de piso que asumen las posibles diferencias de desnivel del piso. La mesa de cumplir con la NTC 2712, sello de calidad ICONTEC, NTC 2261, ISO 4586 o equivalentes.**	1

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
ATRIL 	Atril en madera, con compartimiento para computador portátil, de 1.30 de alto Color wengué Logo institucional grabado en relieve en la parte frontal de acuerdo con diseño seleccionado y estética del mismo (Arte se entregará posterior a la firma del contrato)	1
REENCHAPE E INSTALACIÓN DE BASE 	Enchape De Superficie De Madera Existente De Dimensiones 2,75 Mt X 0,60 Mt, la cual requiere Restaurado En Madecor, Color Wengué, Canto Rígido, Incluye Salpicadero De Alto 0,30 cm. Suministro De 4 Bases Metálicas para apoyar la Superficie Restaurada Altura 0.75 Mt y Tres Pasacables	1
MAMPARA PROTECTORA ACRILICO 	Mampara Protectora Acrílico 90cm * 250 Cm * 3mm de Alta Densidad Resistente y Ligero Ultra Transparente. Con Dos Despachadores De 30cm De Ancho * 10 Cm De Alto. Terminación En Corte Láser. Incluye Instalación y soportes fijos	1

Nota 1: Se recomienda realizar visita técnica y verificar los espacios y medidas de los cuales se llevará a cabo la instalación del mobiliario .

Nota 2: Certifico que garantizo el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por el COPNIA.

Nota 3: El presente anexo técnico debe ser firmado por el proponente o por el representante legal debidamente facultado, o por el apoderado del oferente, según el caso.

Atentamente,

Firma: _____

Nombre: _____

C.C.: _____