Diseño valla de contención

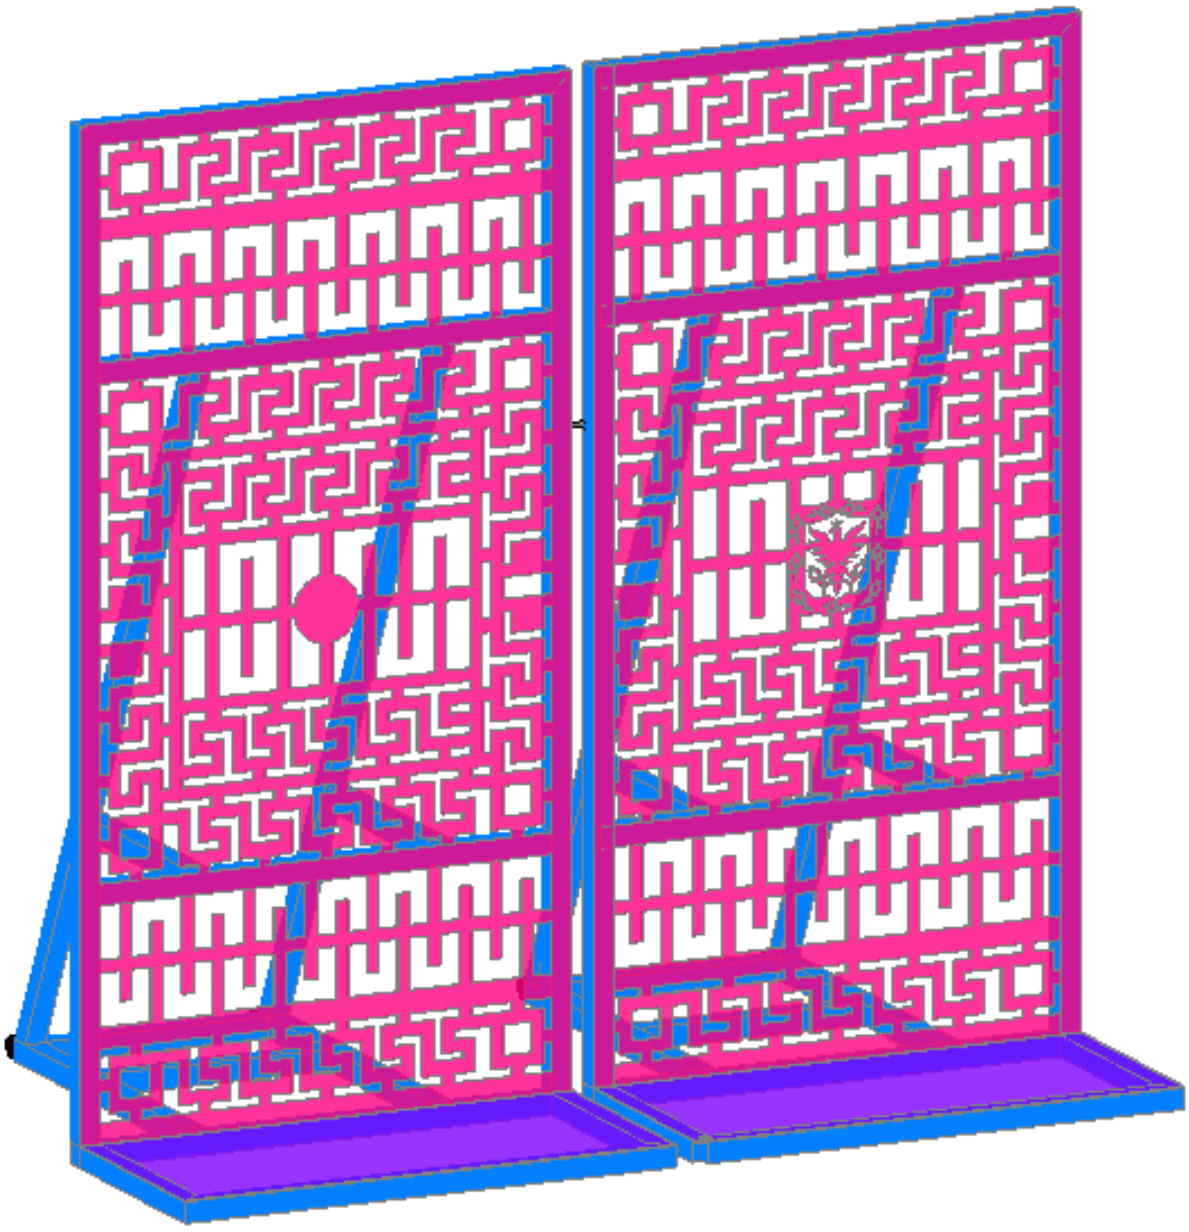


Lámina troquelada Hot Rolled HR

Lámina alfajor


Tubería estructural


CONSORCIO ROCAINNOVA

FUERZA EN ALIANZA

Vista frontal

Lámina troquelada Hot Rolled HR de calibre mínimo de 1/8” o 3mm.

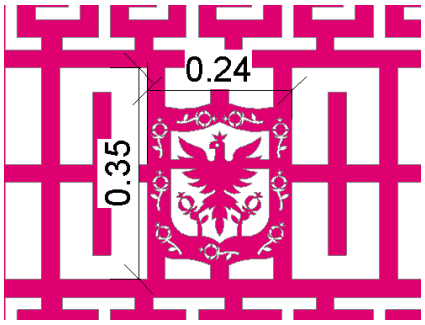


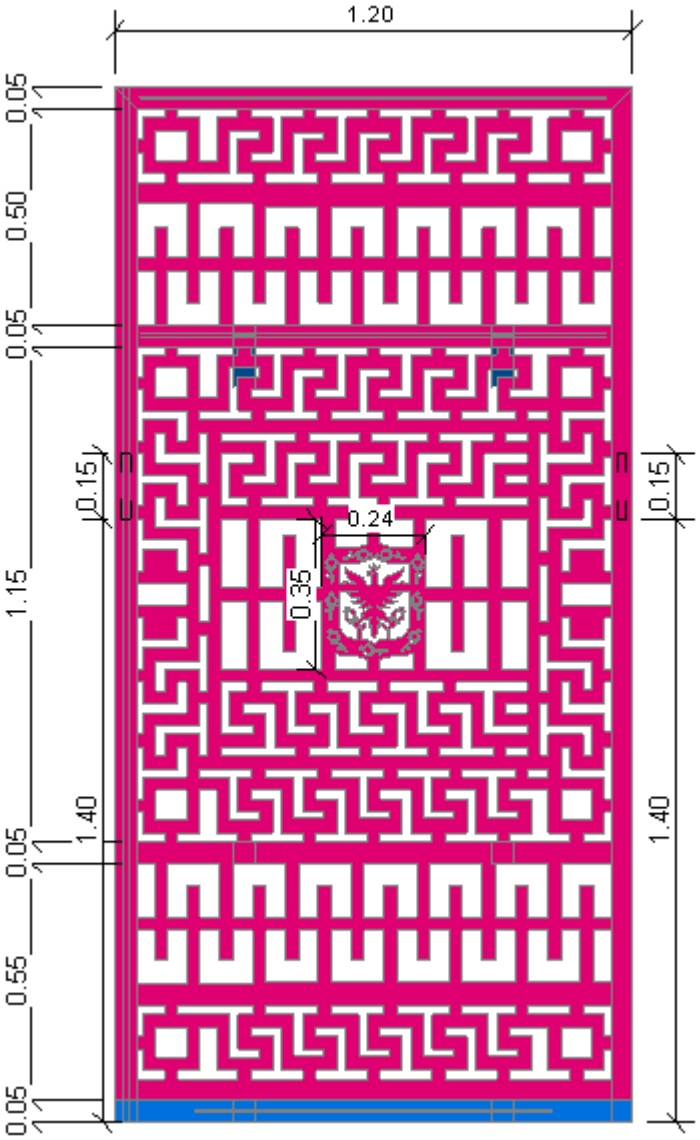

CONSORCIO ROCAINNOVA
FUERZA EN ALIANZA

Vista frontal


Lámina troquelada Hot Rolled HR de calibre mínimo de 1/8” o 3mm.

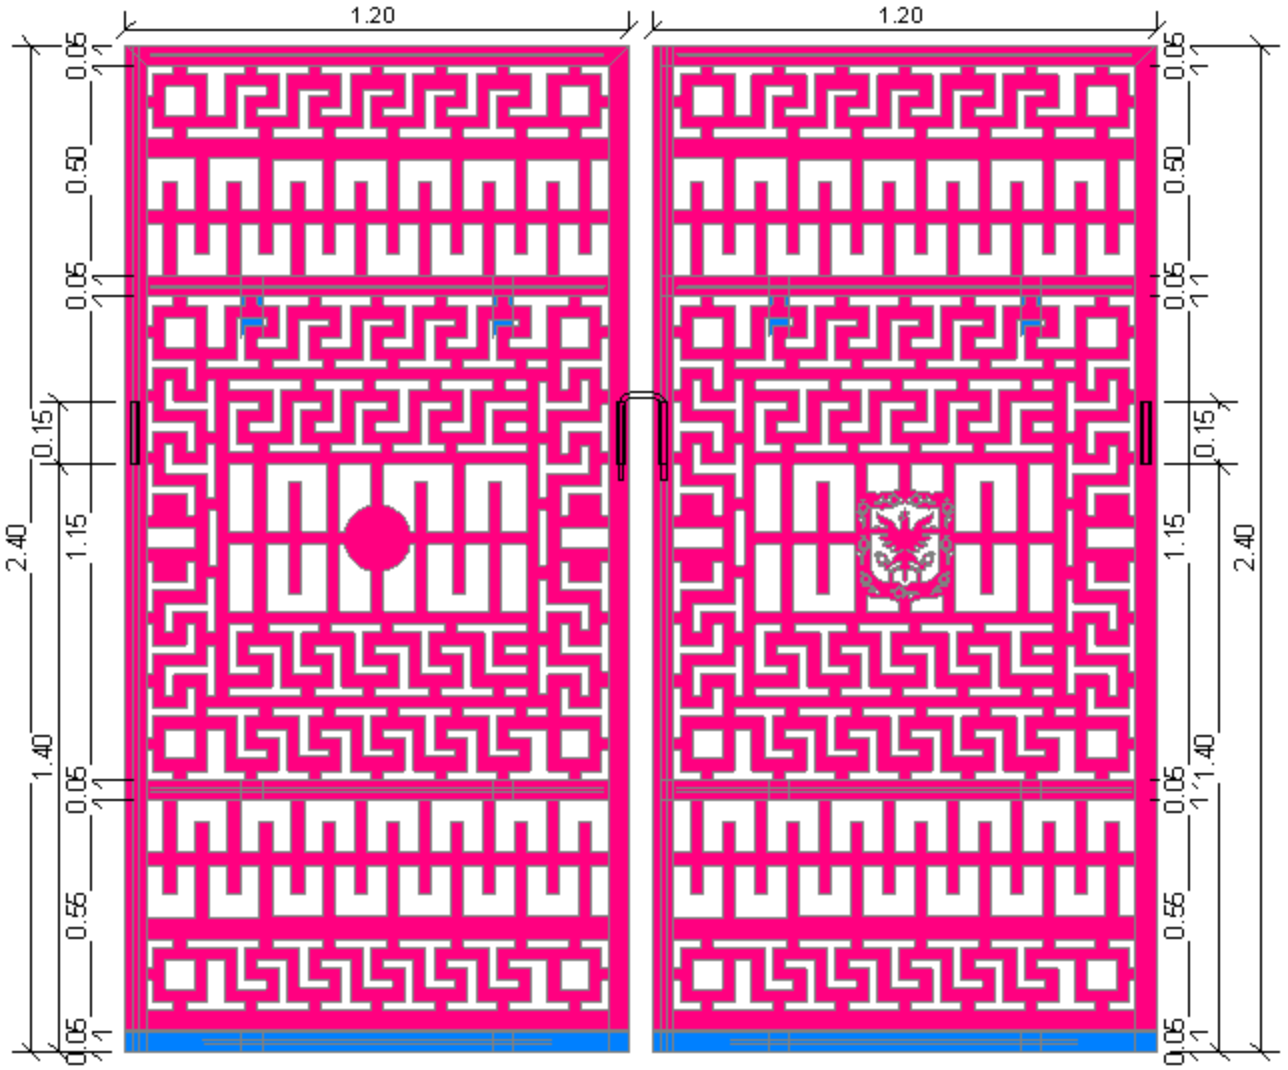

CONSORCIO ROCAINNOVA
FUERZA EN ALIANZA

Vista en perfil

La estructura se construirá con tubería A500 grado C, con calibre no menor a 1,5 mm.

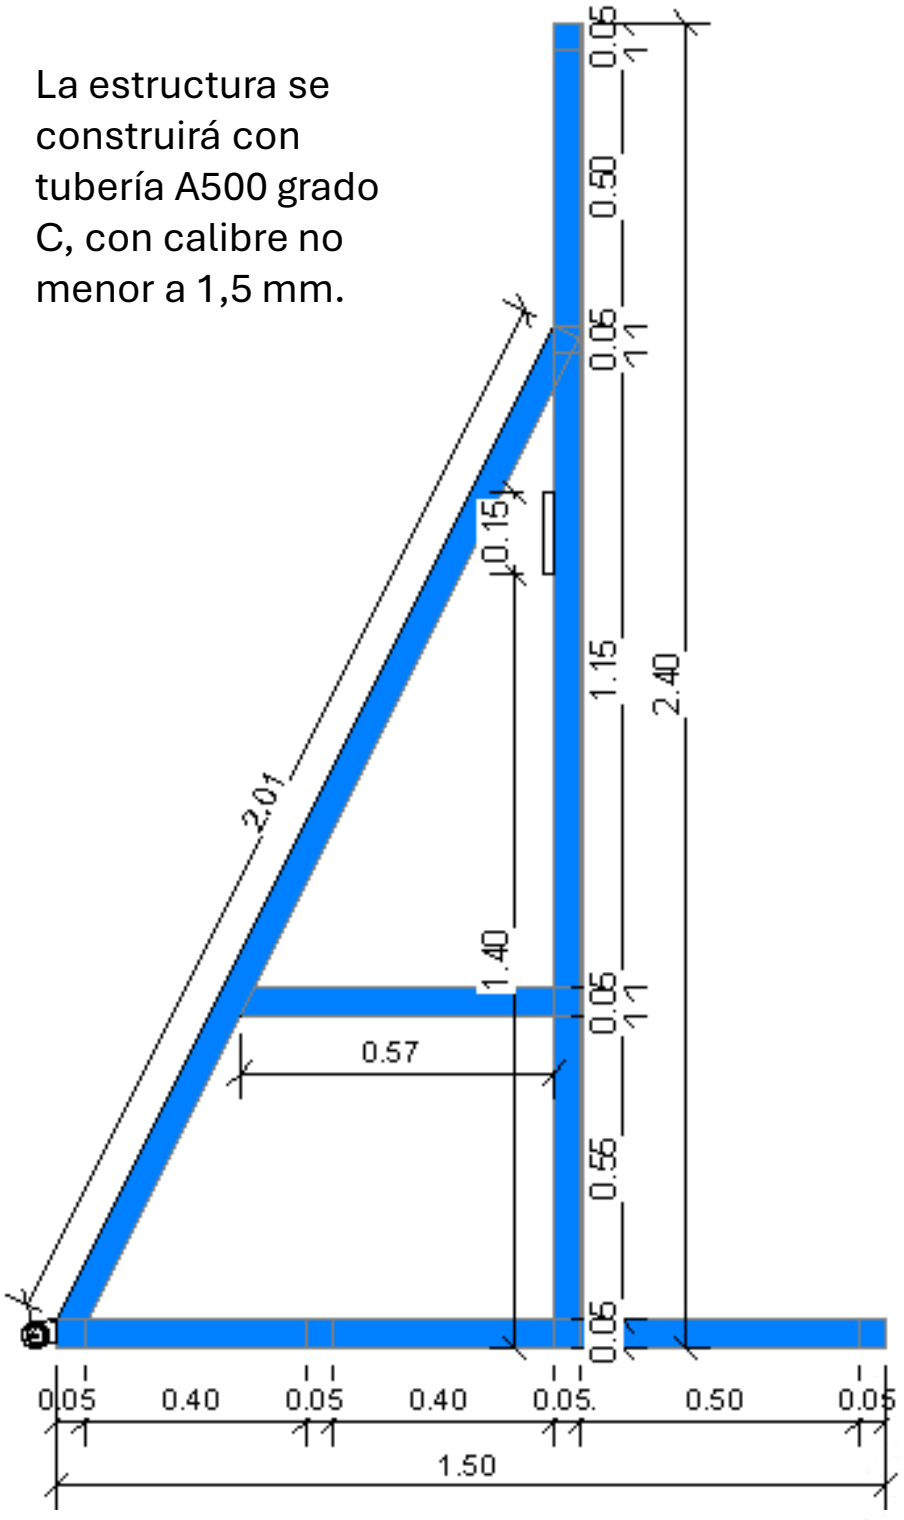


CONSORCIO ROCAINNOVA
FUERZA EN ALIANZA

Vista en planta

En la parte frontal del soporte antivuelco deberá contar con una cobertura en lámina de alfajor de calibre mínimo 12 y dimenciones de 1,20x0,60m. Contará con 2 ruedas de nylón 2” de capacidad 60 kg por rueda.




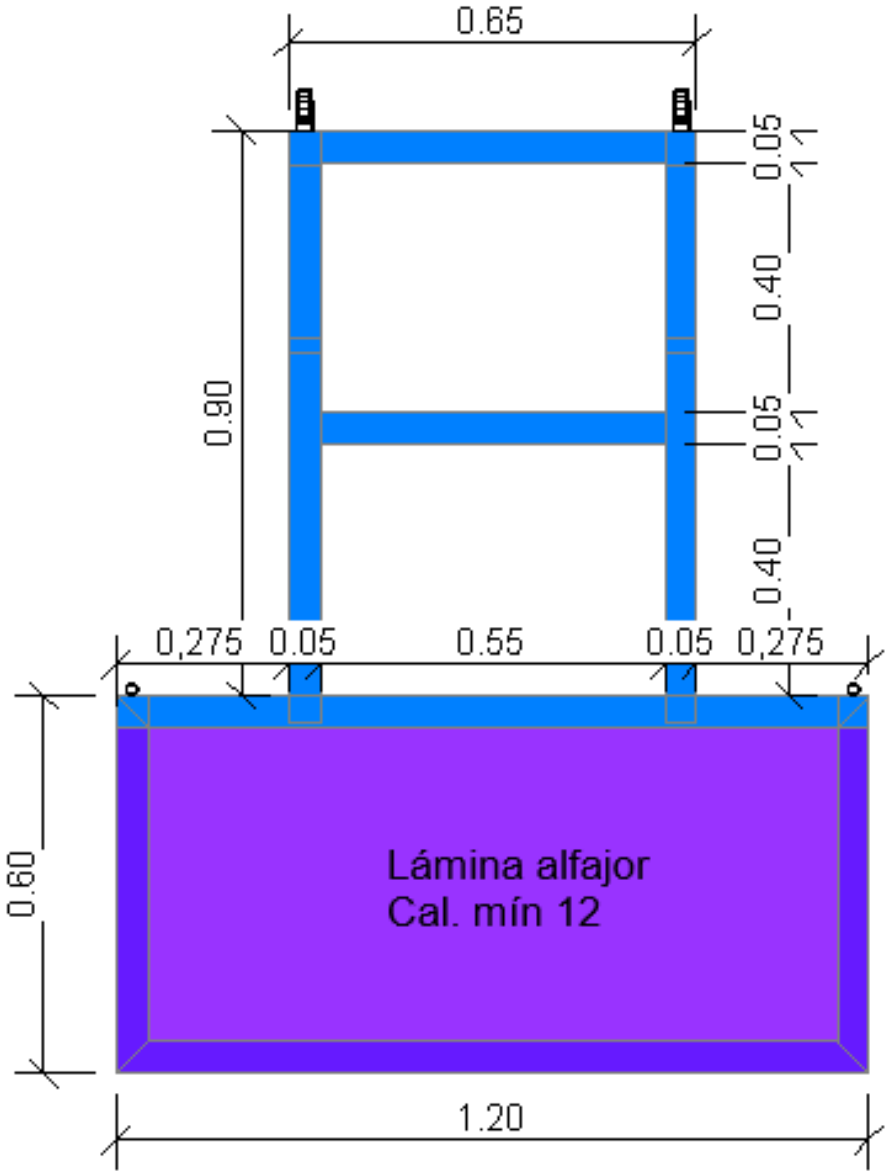

CONSORCIO ROCAINNOVA
FUERZA EN ALIANZA

Vista 3D


Vista 3D Estructura

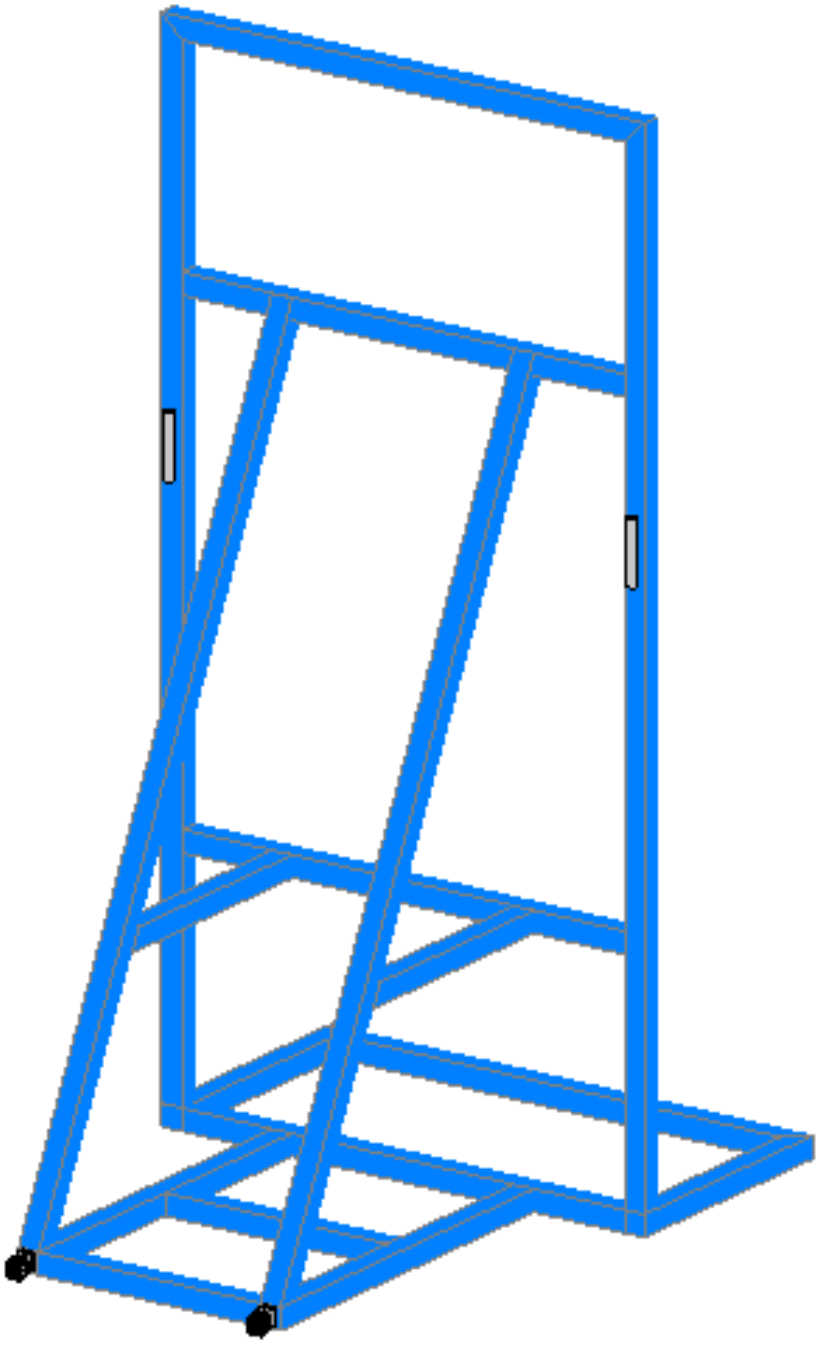

CONSORCIO
ROCAINNOVA
FUERZA EN ALIANZA

Vista 3D

Vista 3D Posterior

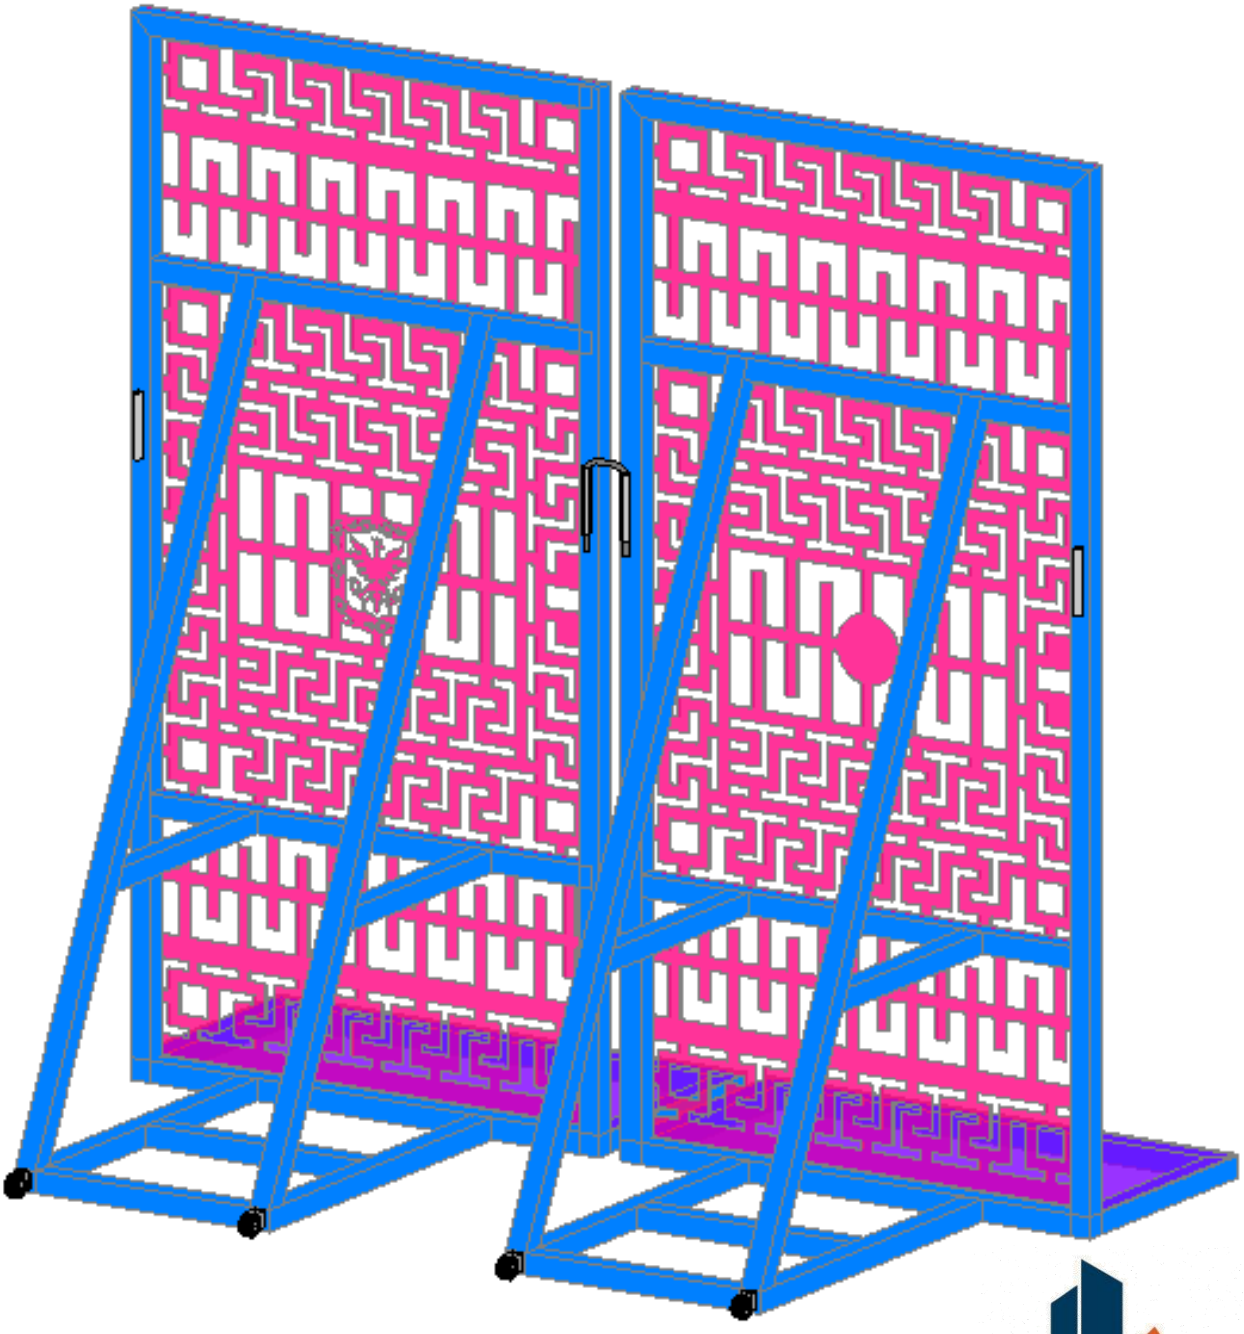


CONSORCIO
ROCAINNOVA
FUERZA EN ALIANZA


Vista 3D

Detalles


Vista 3D Rodachines

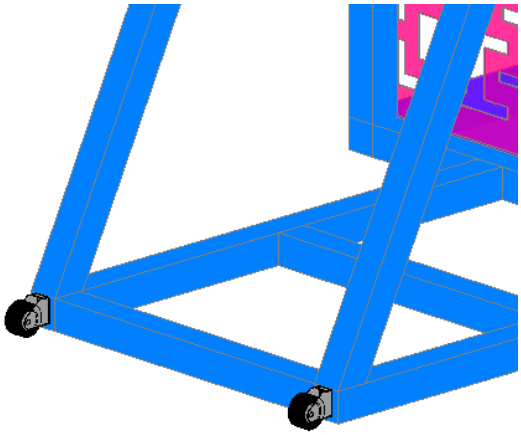


Rodachin en Nylón
capacidad 80 kg por rueda

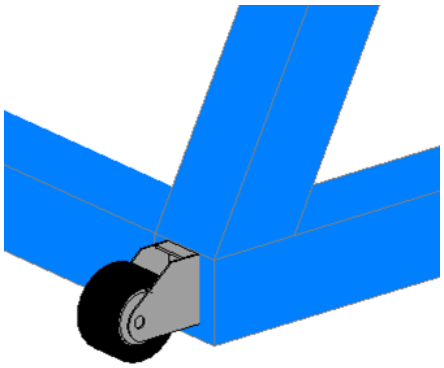


Conector entre vallas

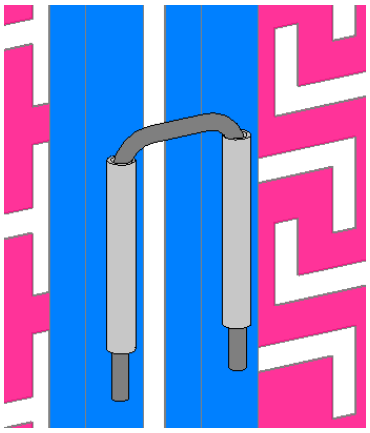

Tubo
galvanizado
5/8”




Barra
acero 1/2”

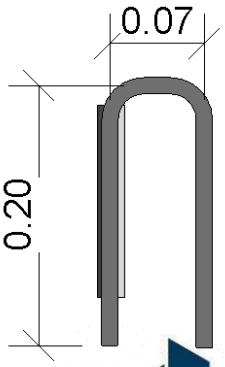

CONSORCIO
ROCAINNOVA
FUERZA EN ALIANZA

Vista 3D


Vista Frontal

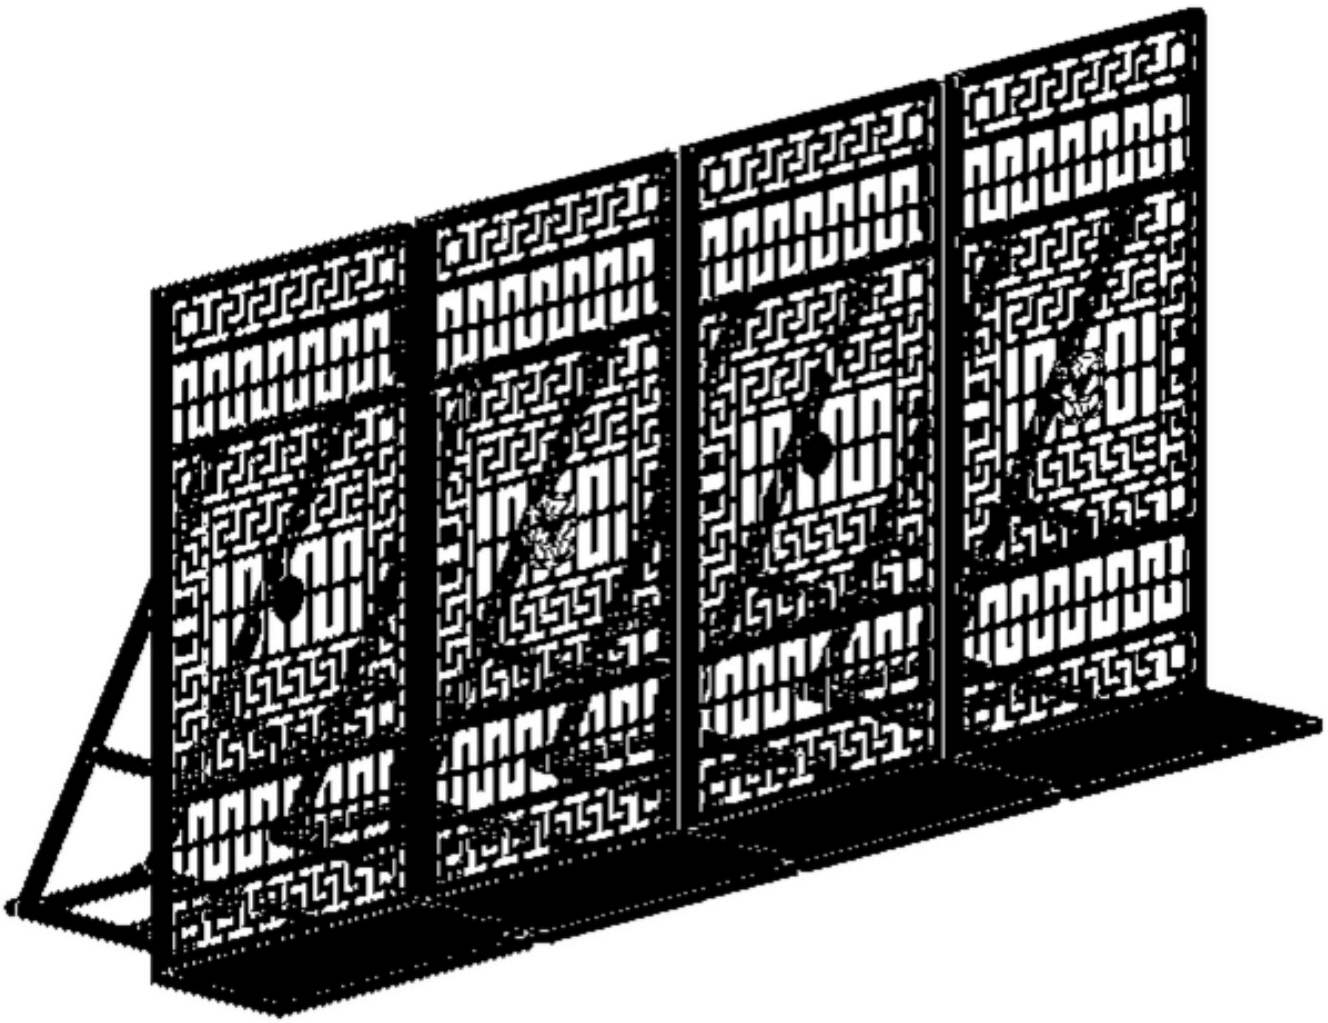

CONSORCIO
ROCAINNOVA
FUERZA EN ALIANZA

Vista 3D

Vista Posterior

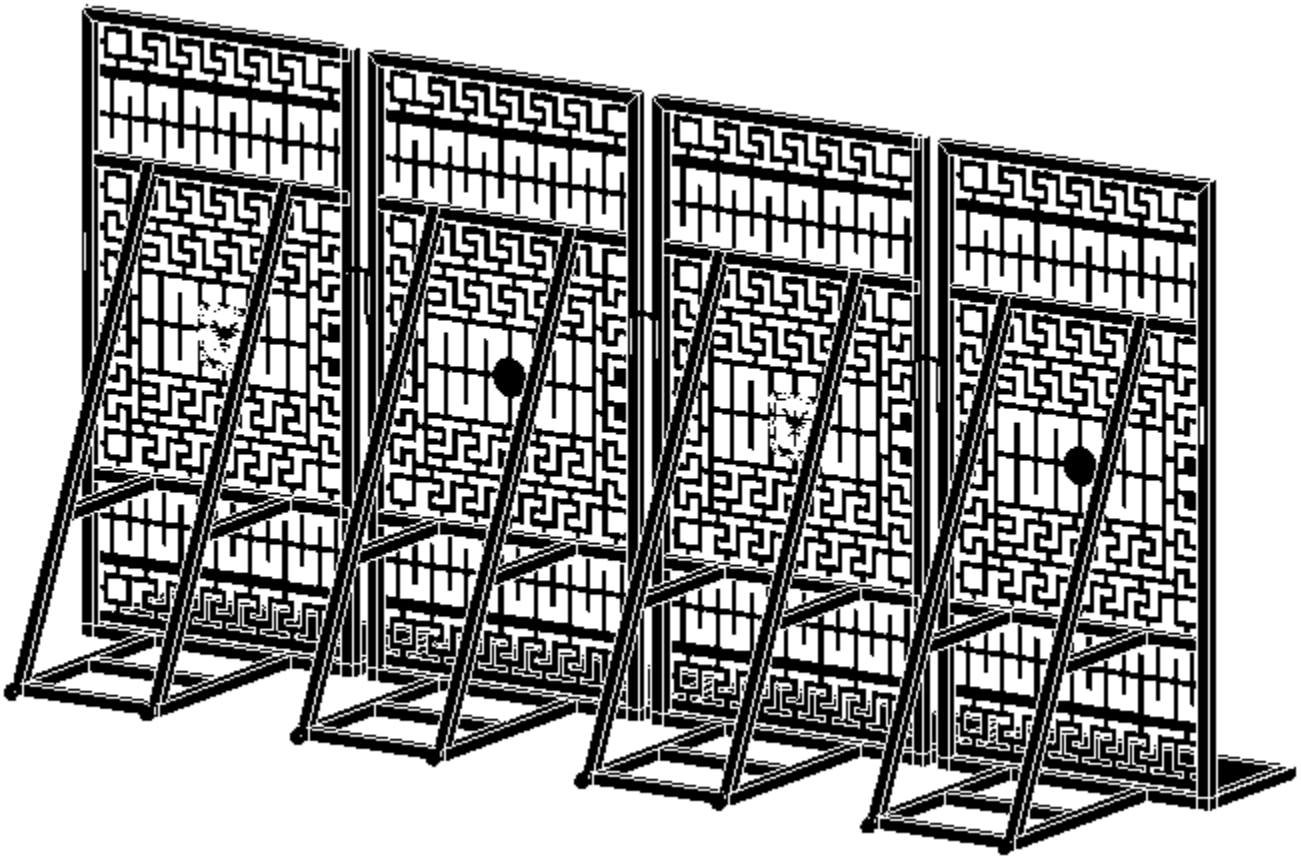

CONSORCIO
ROCAINNOVA
FUERZA EN ALIANZA