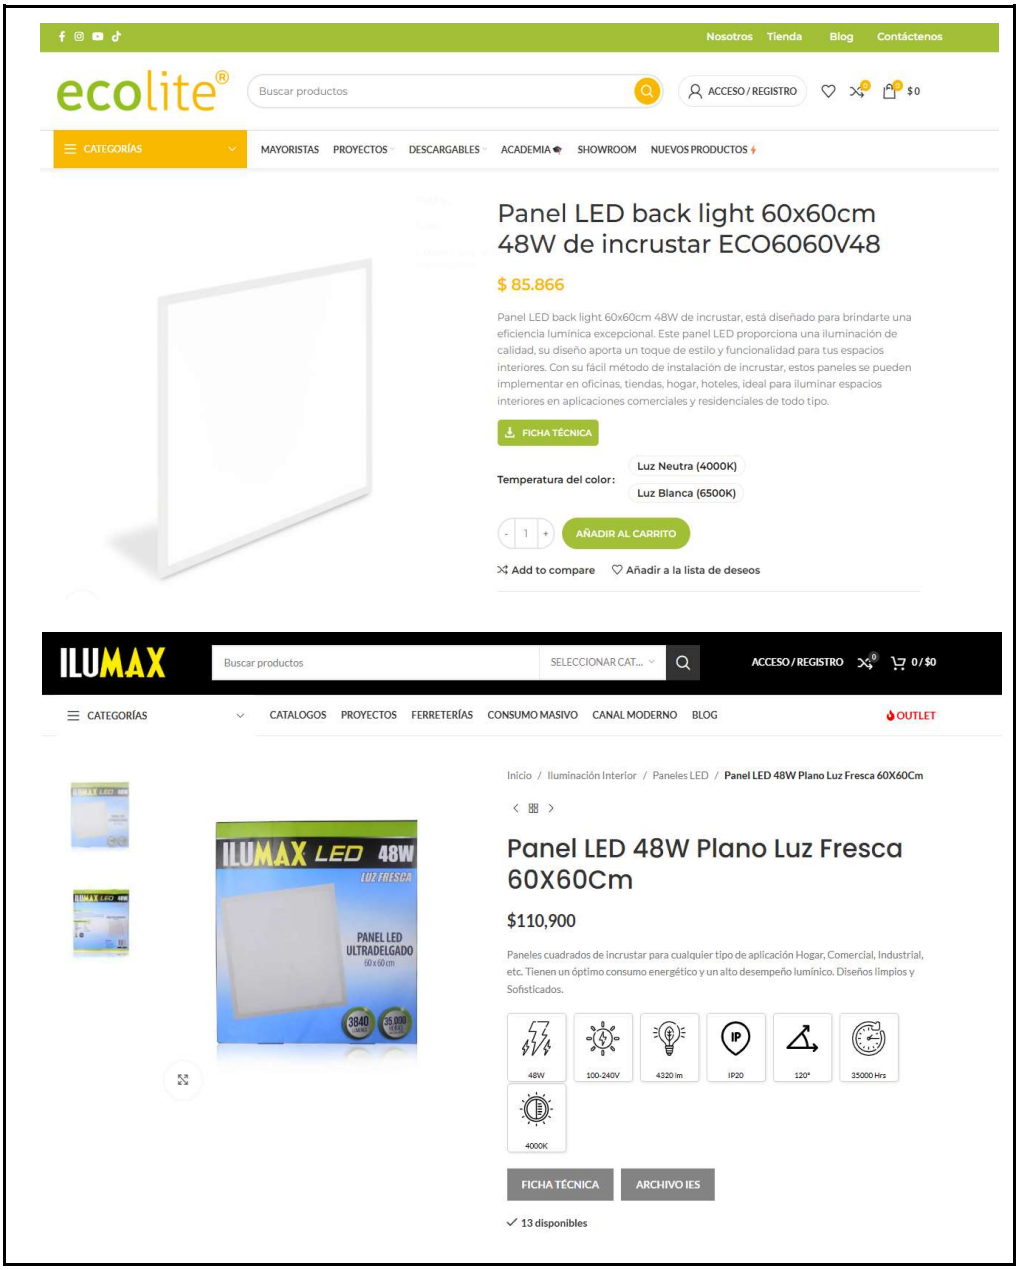

Nosotros Tienda Blog Contáctenos
ecolite®
Buscar productos
ACCESO / REGISTRO
$ 0
CATEGORÍAS
MAYORISTAS PROYECTOS DESCARGABLES ACADEMIA SHOWROOM NUEVOS PRODUCTOS
Panel LED back light 60x60cm 48W de incrustar ECO6060V48
$ 85.866
Panel LED back light 60x60cm 48W de incrustar, está diseñado para brindarte una eficiencia lumínica excepcional. Este panel LED proporciona una iluminación de calidad, su diseño aporta un toque de estilo y funcionalidad para tus espacios interiores. Con su fácil método de instalación de incrustar, estos paneles se pueden implementar en oficinas, tiendas, hogar, hoteles, ideal para iluminar espacios interiores en aplicaciones comerciales y residenciales de todo tipo.
FICHA TÉCNICA
Temperatura del color:
Luz Neutra (4000K)
Luz Blanca (6500K)
AÑADIR AL CARRITO
Add to compare
Añadir a la lista de deseos
ILUMAX
Buscar productos
SELECCIONAR CAT...
ACCESO / REGISTRO
0 / $0
CATEGORÍAS
CATALOGOS PROYECTOS FERRETERÍAS CONSUMO MASIVO CANAL MODERNO BLOG
OUTLET
Inicio / Iluminación Interior / Paneles LED / Panel LED 48W Plano Luz Fresca 60X60Cm
ILUMAX LED 48W
LUZ FRESCA
PANEL LED ULTRADELGADO
60 x 60 cm
3840
25.000
Panel LED 48W Plano Luz Fresca 60X60Cm
$110,900
Paneles cuadrados de incrustar para cualquier tipo de aplicación Hogar, Comercial, Industrial, etc. Tienen un óptimo consumo energético y un alto desempeño lumínico. Diseños limpios y Sofisticados.
48W
100-240V
4320 lm
IP20
120°
35000 Hrs
4000K
FICHA TÉCNICA
ARCHIVO IES
13 disponibles

GOLD BUILDING

High Performance

Empresa dedicada a la iluminación led, tecnología, domotica.

GOLD BUILDING | CARRITO | FINALIZAR COMPRA | MI CUENTA | CONTÁCTENOS | BLOG

GLOW LIGHTS

Inicio / Iluminacion LED / Panel LED Light Glow Lights 48 Watts 60×60 Cm



¡Oferta!

Añadir a la lista de deseos

Panel LED Light Glow Lights 48 Watts 60×60 cm

~~$136,000~~ $110,160

- Modelo: 6060V48
- Marca y tipo de LED: Epistar SMD 4014
- Voltaje de entrada: 100-240VAC
- Temperatura de trabajo: -20°C + 40°C
- Potencia: 48 Watts
- Corriente de trabajo: PF > 0,9 (Factor de Potencia Corregido)
- Color de temperatura (K): 6500K / 4000K
- Flujo Luminoso (Lm): 4300 Lm
- Dimerizable: No
- CRI: 80RA
- Dimensiones (mm): 600x600mm
- Ángulo de Apertura: 120°
- Grado de protección: IP20

Lamparas o bombillos halogenos-Cabezales moviles (3)

Aparatos Electricos (36)

Aplique led (127)

Bala Sumergible (28)

Balas de Incrustar y sobreponer (132)

Drivers o fuentes para leds (8)

Luminarias decorativas (99)

Luminarias solares LED para exteriores en Colombia (57)

Rieles magneticos (32)

Bombillos Led (92)

Balas de piso LED (89)

Bombillos LED alta potencia (81)

Bombillos Reflectores (34)

Bombillos tipo Vela (27)