
Tallímetro Portátil Avanutri AVA-312

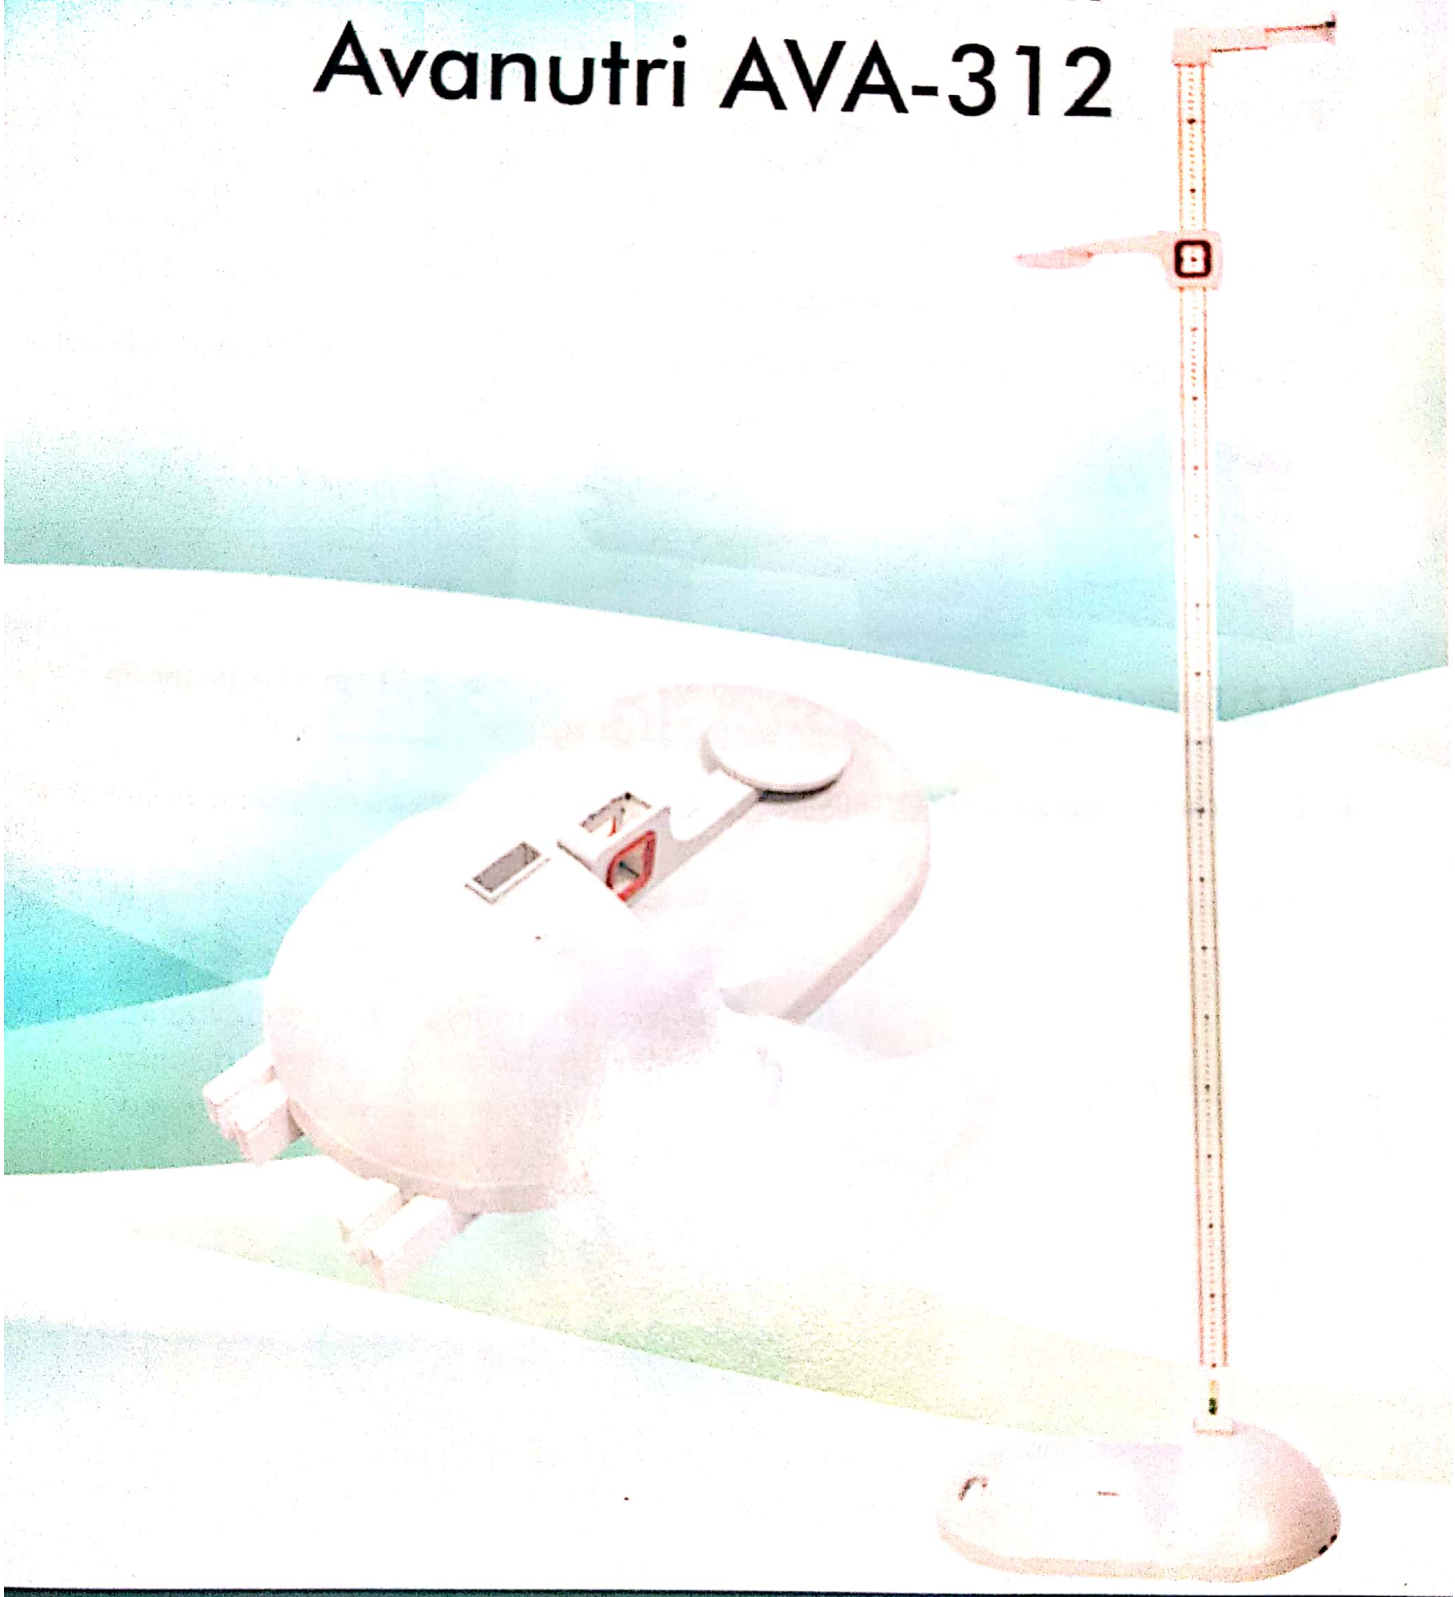


AVANUTRI Evaluation Equipments | www.avanutriequipments.com

Powered by CamScanner


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

VERSIÓN ESPAÑOLA

1- Después de retirar de la caja, desenganche las reglas comenzando por la parte inferior;

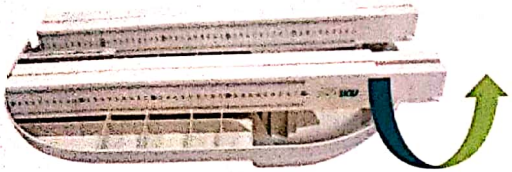

2- Retire todas las piezas;

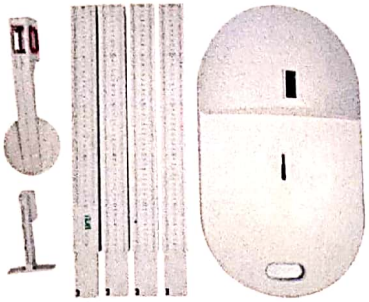


3- Enganche las reglas en la base en orden ascendente:

3.1 - Comience por la regla con el logotipo de Avanutri que empieza en la medida de 20cm;




3.2 - Enganche la segunda regla, que empieza en la medida de 61 cm y luego encaje la tercera regla que se inicia en la medida de 101cm;

4. - Enganche el medidor en la tercera regla;

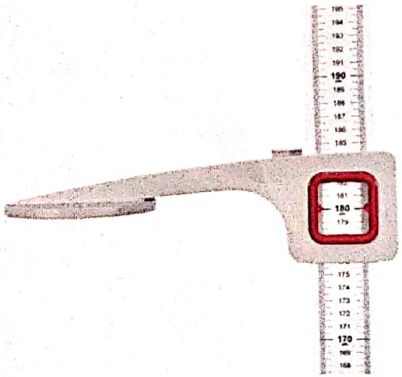

5. - A continuación, ajuste el estabilizador en la última regla que comienza con la medida de los 161cm de forma que se vuelva a la pared:

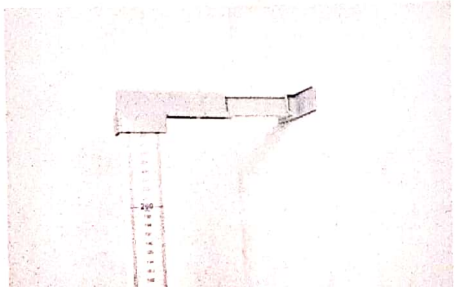


5.1 - Así, el estatorómetro portátil Avanutri AVA-312 quedará montado como en la figura al lado:



6. - Para realizar la medición, el paciente debe quedar ligeramente inclinado en la regla, con el cuerpo erguido, sin accesorios en el pelo, mirando hacia adelante y brazos hacia abajo;




6.1 - La lectura debe hacerse entre las flechas rojas;





INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE

Para desmontar su Estadiómetro Avanutri AVA-312, separe todas las piezas:

1. - Enganche las reglas en la base, comenzando por la parte superior y frotando ligeramente hasta que esté trabada:

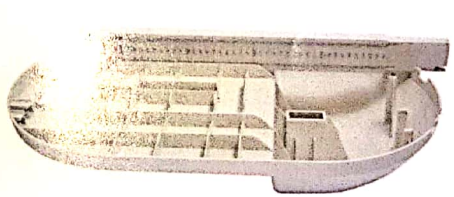


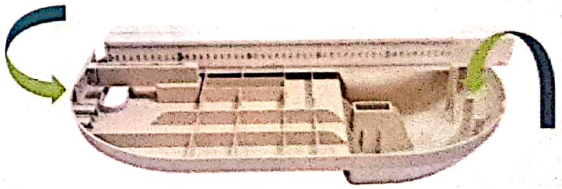

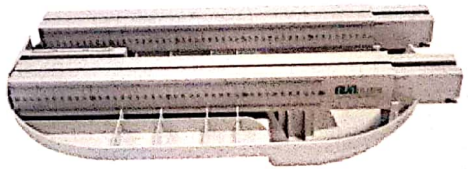

Powered by CamScanner


2. - Enganche el estabilizador entre las reglas:

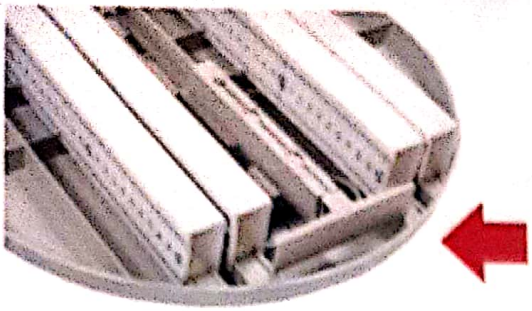

CÓMO TRANSPORTAR



3. - Por último, encaje el medidor en el compartimiento delantero, y deslice hacia atrás.

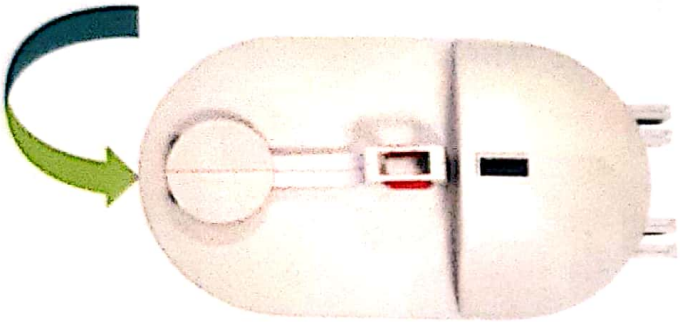

INSTRUCCIONES DE HIGIENIZACIÓN
Limpiar con un paño húmedo, no utilizar productos abrasivos.

GARANTÍA:
01 Año con cambio inmediato contra defectos de fabricación.

AVANUTRI E NUTRIÇÃO SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.775.666/0001-60

RUA SÃO JOSE, 1304 - TRIÂNGULO -
TRÊS RIOS / RJ - CEP: 25.820-160
TELEFONE: +55 24 2252 2468
RESPONSABLE TÉCNICO: RODRIGO IZIDORO SANTANA
CRN-4: 6100815
EFA/ ANVISA: P217ML960215

Powered by CamScanner

Infantometro en madera MDF



Características principales

Marca	Kramer
Modelo	MDF

Descripción

SOMOS EQUIMEDIC Y FISIOTERAPIA

INFANTOMETRO EN MDF

USO: MEDICIÓN DE NINOS MENORES DE DOS ANOS.
PARA CONSULTORIO O SITIO FIJO.
- PRECISION DE 1MM
- CAPACIDAD DE 110 A 120 CMS. (SEGUN LONGITUD REQUERIDA)
- MATERIAL DE FABRICACION: MADERA MDF DE ALTA DENSIDAD FORRADO EN FORMICA DE COLOR BLANCO MATE.
- CINTA METRICA METALICA, UBICADA EN EXTREMO DE LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR LECTURA.
- GARANTIZA 90 GRADOS EN EL ESPALDAR, CON UNA BASE FIJA DE 25CMS DE ANCHO Y PIEZA MOVIL RODANTE.

Báscula para bebés de Beurer - BY 80

Báscula para bebés con función Hold para registrar el peso exacto aunque patalee



Pesar a un bebé que patalea ya no es un problema - con la báscula para bebés con función "hold" automática y manual el peso se registra a pesar del movimiento.

- Función "hold" automática y manual para registrar el peso de los bebés mientras patalean
- Pantalla LCD de gran tamaño (números de 23 mm)
- Superficie de pesaje cóncava
- Función "hold"
- Mecanismo de encendido: Button-On
- Fácil de limpiar
- Patas de goma antideslizantes
- Mecanismo de desconexión automática

FICHA TECNICA	
Denominación del producto	Báscula para bebés
Garantía (más información en el manual de instrucciones)	5
EAN	4211125956059
Número de artículo	95605

Capacidad de carga
Hasta 20 kg

Precisión
En intervalos de 5 gramos

Función de tara
Práctica función de pesaje - permite pesar al bebé por ejemplo encima de su manta preferida o sobre una toalla




seca 813

Con plataforma superamplia para grandes exigencias

Báscula electrónica de piso, de alta capacidad y estabilidad, con baja plataforma y gran pantalla indicadora LCD.

El número de personas que pesan cada vez más aumenta constantemente; para ellas, ofrecemos esta báscula que soporta fácilmente hasta 200 kilogramos sobre una plataforma extraordinaria- mente amplia. Su robusta superficie de caucho antideslizante acepta los mayores desafíos sin cesar, con plataforma de baja altura que facilita mucho el acceso.

Información sobre el producto
Datos técnicos del producto y asistencia

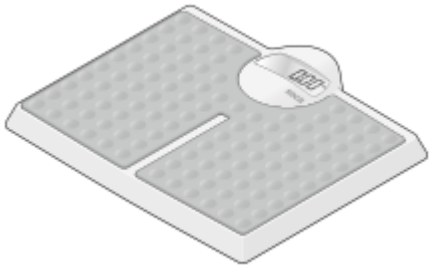

Datos técnicos

Capacidad:	200 kg, 440 lbs
División (g):	100 g / 0,2 lbs / 0,2 lbs
Alimentación:	Batería
Dimensiones (AxAxP):	433 x 47 x 373 mm , 17 x 1,9 x 14,7 inch
Peso neto:	2,9 kg , 6,3 lbs
Funciones:	Auto-HOLD, Bajarse, conmutación kg/lbs/sts, Tip on (función de conexión automática al tacto), desconexión automática
CE:	CE