ECOBRAS CIVILES

NIT: 901.604.626-1

Sopo, 23 de febrero de 2024 002-2024

SEÑORES
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE.
Ing. Juan Carlos Martin Roa

ASUNTO: PROPUESTA INTERVENCIÓN DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA

REF: Contrato N°6992-2023 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTA TIPO TOLDO EN AREA DE BIENESTAR ASISTENCIAL DE LA USS OCCIDENTE DE KENNEDY DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."

Cordial saludo,


Por medio de la presente me permito remitir la propuesta que luego de las socializaciones realizadas con ustedes, se ha considerado como la mejor alternativa para atender la necesidad que dio origen al contrato de la referencia; la cual está conformada en su mayoría por una cubierta en policarbonato, reemplazando el actual toldo y brindando mejores condiciones de mantenimiento, iluminación y durabilidad.

Según la visita realizada y las reuniones sostenidas, el área de bienestar asistencial a intervenir se divide en un área fija y un área móvil, las cuales se propone intervenir de la siguiente manera:

1. **ÁREA FIJA** (54m² aprox):
   - Desmonte de cubierta en tela (membrana)
   - Cubierta en policarbonato alveolar tipo pesado, calibre 10mm, forma plana irregular, color gris control solar. (Con sus respectivos accesorios: úes de remate, cinta de protección de alveolos, conector en aluminio y tapas en policarbonato)
   - Estructura principal en perfil rectangular 10x4, calibre 16
   - Riostras en perfil cuadrado 1.1/2" calibre 16
   - Columnas en perfil cuadrado de 9x9 calibre 16
   - Flanches en lámina galvanizada cl 26
   - Incluye anticorrosivo y pintura final

Dirección: Carrera 5 # 9 26 Sur Torre 3 Of 308 Sabana Park
Teléfono: 8661623 Celular 3175870722
Cajicá - Cundinamarca
Correo: correspondencia.ecobras@gmail.com

2. ÁREA MÓVIL (38m² aprox):
   - Desmonte de toldo existente.
   - Confección e instalación de tela-membrana acrilica.
   - Refuerzo en perfil rectangular calibre 18 para sección móvil. (No retráctiles)

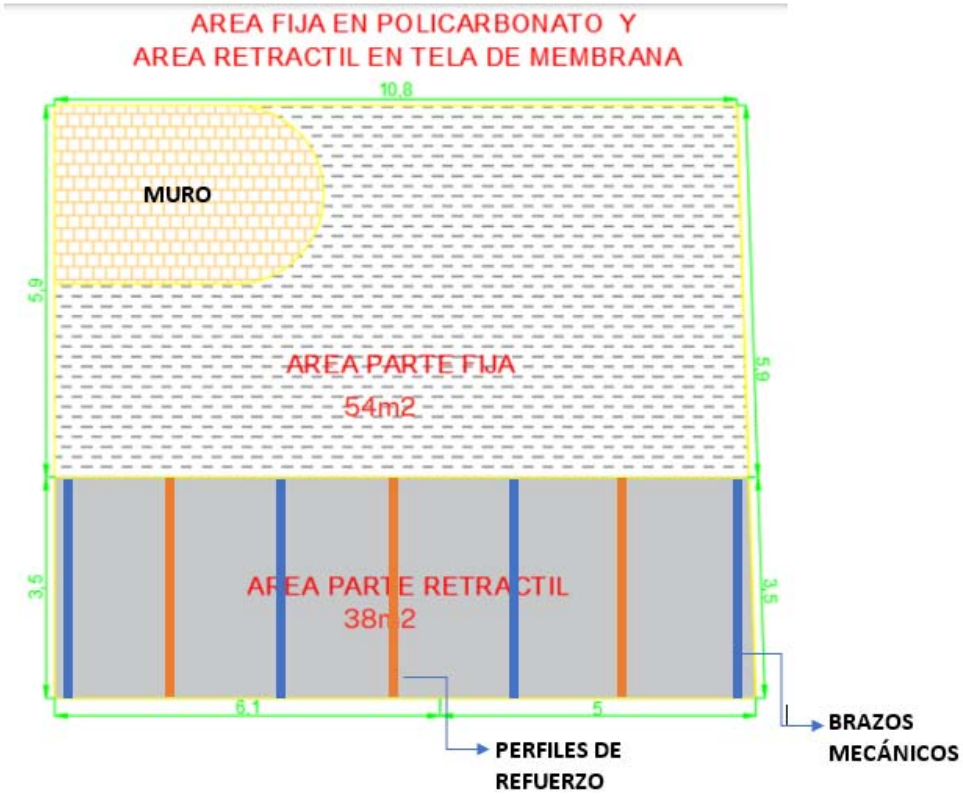


Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, solicitamos atentamente su visto bueno con el fin de proseguir con el informe de diseño y cálculo estructural para su respectiva radicación. Anexo al presente comunicado se remite carta de colores del textil a emplear, para que de ser aprobada esta alternativa se nos informe el color elegido para la confección.

Cordialmente

OTMAN ADRIAN BERNAL GACHA
C.C 79.718.328
RL ECOBRAS CIVILES SAS

Dirección: Carrera 5 # 9 26 Sur Torre 3 Of 308 Sabana Park
Teléfono: 8661623 Celular 3175870722
Cajicá - Cundinamarca
Correo: correspondencia.ecobras@gmail.com

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		**TOLDOS SUBRED**	**42 días?**	**jue 22/02/24**	**sáb 20/04/24**
1		INICIO	43 días	jue 22/02/24	sáb 20/04/24
2		**LOCALIZACION Y REPLANTEO**	11 días	jue 22/02/24	jue 7/03/24
3		REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA INSTALACION DE TOLDO FIJO (INCLUYE DISEÑO Y CALCULOS)	10 días	vie 8/03/24	jue 21/03/24
4		INSTALACION O REFUERZO BRAZO MECANICO	3 días	mar 9/04/24	jue 11/04/24
5		DESMONTE DE TOLDO FIJO	11 días	jue 21/03/24	jue 4/04/24
6		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDO IMPERMEABLE	9 días	vie 5/04/24	mié 17/04/24
7		SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO ALVEOLAR	11 días	mié 3/04/24	mié 17/04/24
8		FACTURACIÓN	4 días	mié 17/04/24	sáb 20/04/24

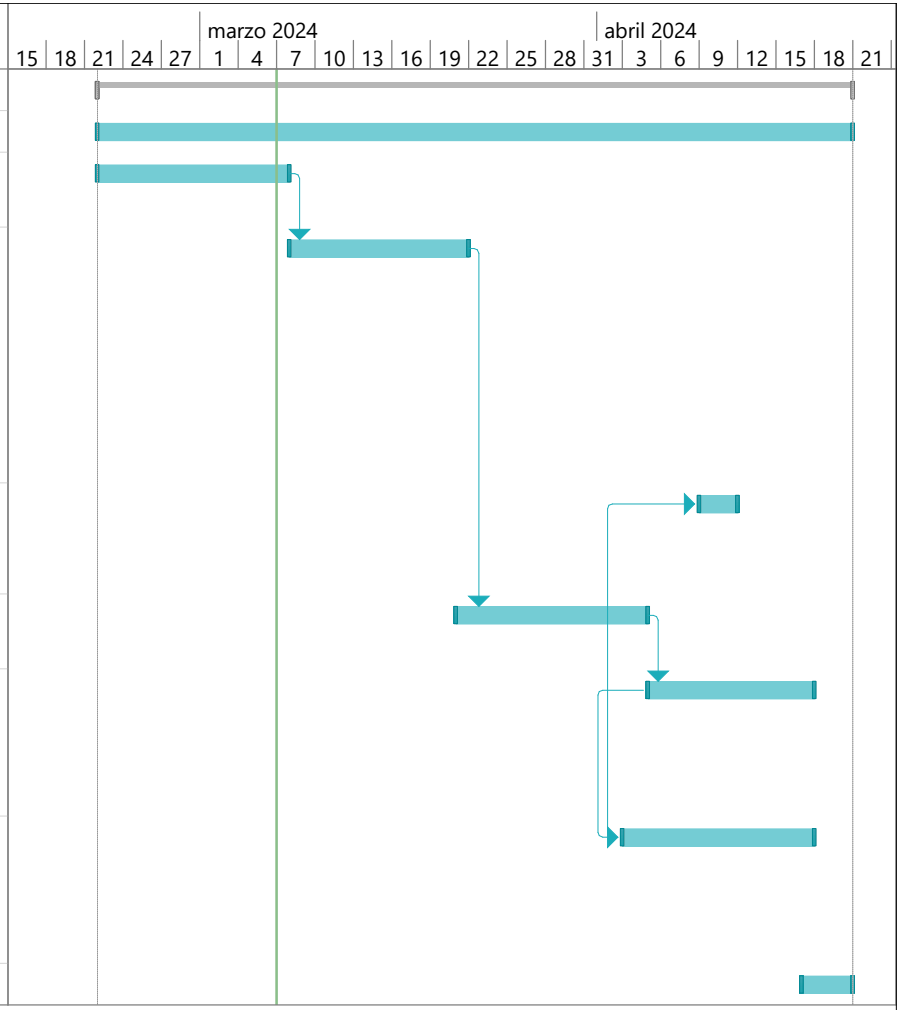

Proyecto: TOLDOS SUBRED
Fecha: jue 7/03/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		