PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

INTER LIGHT®

¡deslumbrante!

Una Marca IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

Importadores directos de la marca

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

MISIÓN

Proveer productos eléctricos de la mejor calidad, con precios competitivos y tecnologías que ayuden a la conservación del medio ambiente, que suplan las necesidades de un mercado exigente, aportando beneficios de ahorro económico, de consumo y ambientales y dando soluciones eficientes tanto a los hogares, al comercio y a la industria colombiana.

VISIÓN

Llevar a nivel nacional sus productos y poner a disposición de los clientes la tecnología actual de los productos eléctricos cumpliendo con sus requerimientos tanto en calidad, economía, eficiencia, diseño y responsabilidad del medio ambiente, como también estar a la vanguardia de avances tecnológicos que mejoren las condiciones actuales

VALORES CORPORATIVOS

Prevalece el compromiso con sus empleados, brindando condiciones laborales estables que permitan dar seguridad a sus familia; con los clientes, estableciendo condiciones comerciales favorables que beneficien aspectos económicos, entregando productos de calidad y eficiencia que respalden sus actividades comerciales e industriales y con tecnologías actuales que contribuyan al cuidado del medio ambiente, y con la sociedad en general desarrollando campañas que contribuyan a la conciencia ambiental.

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN
Y ALUMBRADO PÚBLICO.

IMPORTACIONES LED brinda confianza y respaldo a todos nuestros clientes ya que nuestros productos de iluminación cuentan cn certificación retilap.

CERTIFICADO RETIE

Ademas nuestra empresa cuenta con el certificado retie, para todos los productos eléctricos que distribuimos ofreciendo a nuestros clientes confiabilidad en su comercialización

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica PANEL LED

REDONDO INCRUSTAR

Luminaria tipo panel led de incrustar ultra delgado, liviano, con disipador de calor integrado, driver independiente. **El Panel Led Redondo de Incrustar** cuenta con un difusor opalizado,

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
2,5"	85-265V 50/60HZ	3W	30.000 Horas	3500°k 4000°K 6500°k	20	150	50LM/W	>70	GL001YC	0.5	Policarbonato	-20°C a 50°C
4"	85-265V 50/60HZ	6W	30.000 Horas	3500°k 4000°K 6500°k	20	270	45LM/W	>70	GL001YC	0.5	Policarbonato	-20°C a 50°C
5"	85-265V 50/60HZ	9W	30.000 Horas	3500°k 4000°K 6500°k	20	540	60LM/W	>70	GL001YC	0.5	Policarbonato	-20°C a 50°C
6"	85-265V 50/60HZ	12W	30.000 Horas	3500°k 4000°K 6500°k	20	660	55LM/W	>70	GL001YC	0.5	Policarbonato	-20°C a 50°C
8"	85-265V 50/60HZ	18W	30.000 Horas	3500°k 4000°K 6500°k	20	1150	63LM/W	>70	GL001YC	0.5	Policarbonato	-20°C a 50°C
11"	85-265V 50/60HZ	24W	30.000 Horas	3500°k 4000°K 6500°k	20	1500	62LM/W	>70	GL001YC	0.5	Policarbonato	-20°C a 50°C
11"	85-265V 50/60HZ	30W	30.000 Horas	3500°k 4000°K 6500°k	20	1860	62LM/W	>70	GL001YC	0.5	Policarbonato	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

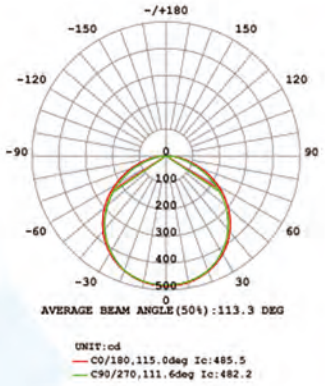

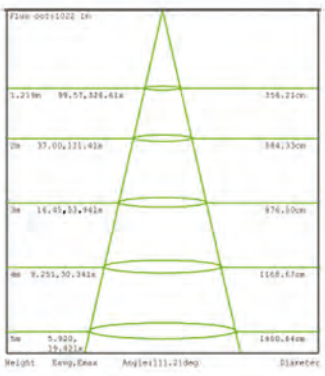

Ventajas

- Alta Eficiencia Lumínica (Lm/W)
- Driver Aislado Nueva Generación:
- Tecnología que asegura una sobresaliente eficacia luminosa
- Reduce el riesgo de una descarga eléctricas
- El Driver elimina la hipersensibilidad a los picos de Voltaje
- El Driver analiza constantemente las Condiciones de corriente y voltaje ideales para alimentar el Chip LED,
- Incluye Driver aislado que proteje la vida del ser humano en caso de corto circuito

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica PANEL LED

CUADRADO INCRUSTAR

Luminaria tipo panel led de incrustar ultra delgado, liviano, con disipador de calor integrado, driver independiente. **El Panel Led Cuadrado de Incrustar** cuenta con un difusor opalizado.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
08 X 08 X 13	85 -265V/ 50-60hz	03W	30.000 Horas	3500°k 6500°k	20	150	50 Lm/W	>70	GL-001FC	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C
120 X 120 X 13	85 -265V/ 50-60hz	06W	30.000 Horas	3500°k 6500°k	20	270	45LM/W	>70	GL-001FC	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C
120 X 120 X 13	85 -265V/ 50-60hz	09W	30.000 Horas	6500°k	20	540	60LM/W	>70	GL-001FC	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C
170 X 170 X 13	85 -265V/ 50-60hz	12W	30.000 Horas	3500°k 6500°k	20	660	55LM/W	>70	GL-001FC	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C
22,5 X 22,5 X 13	85 -265V/ 50-60hz	18W	30.000 Horas	3500°k 6500°k	20	1150	63LM/W	>70	GL-001FC	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C
300 X 300 X 13	85 -265V/ 50-60hz	24W	30.000 Horas	3500°k 6500°k	20	1500	62LM/W	>70	GL-001FC	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C
301 X 300 X 13	85 -265V/ 50-60hz	30W	30.000 Horas	6500°k	20	1860	62LM/W	>70	GL-001FC	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica 03W - 30W

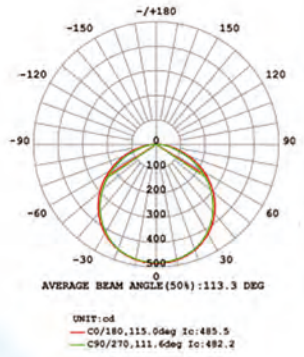



Ventajas

- Alta Eficiencia Lumínica (Lm/W)
- Driver Aislado Nueva Generación:
- Tecnología que asegura una sobresaliente eficacia luminosa
- Reduce el riesgo de una descarga eléctricas
- El Driver elimina la hipersensibilidad a los picos de Voltaje
- El Driver analiza constantemente las Condiciones de corriente y voltaje ideales para alimentar el Chip LED,
- Incluye Driver aislado que proteje la vida del ser humano en caso de corto circuito

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica PANEL LED

REDONDO SOBREPONER

Luminaria tipo panel led de incrustar ultra delgado, liviano, con disipador de calor integrado, driver independiente. **El Panel Led Redondo Sobreponer** cuenta con un difusor opalizado.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
4"	100 -265V/ 50-60hz	06W	30.000 Horas	3500°k 4000°K 6500°k	20	270	45LM/W	>70	W060LDG	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C
6"	100 -265V/ 50-60hz	12W	30.000 Horas	3500°k 4000°k 6500°k	20	660	55LM/W	>70	W060LDG	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C
8"	100 -265V/ 50-60hz	18W	30.000 Horas	3500°k 4000°k 6500°k	20	1150	63LM/W	>70	W060LDG	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C
11"	100 -265V/ 50-60hz	24W	30.000 Horas	3500°k 6500°k	20	1500	62LM/W	>70	LN821	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C
11"	100 -265V/ 50-60hz	30W	30.000 Horas	6500°k	20	1860	62LM/W	>70	LN822	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

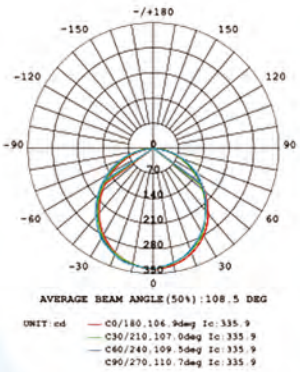

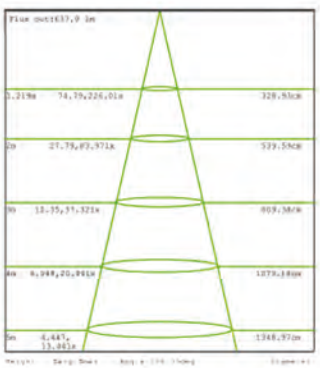

Ventajas

- Alta Eficiencia Lumínica (Lm/W)
- Driver Aislado Nueva Generación:
- Tecnología que asegura una sobresaliente eficacia luminosa
- Reduce el riesgo de una descarga eléctricas
- El Driver elimina la hipersensibilidad a los picos de Voltaje
- El Driver analiza constantemente las Condiciones de corriente y voltaje ideales para alimentar el Chip LED,
- Incluye Driver aislado que proteje la vida del ser humano en caso de corto circuito

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica
PANEL LED

CUADRADO SOBREPONER

Luminaria tipo panel led de incrustar ultra delgado, liviano, con disipador de calor integrado, driver independiente. **El Panel Led Cuadrado Sobreponer** cuenta con un difusor opalizado.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
120 X 120 X 35	100 -265V/ 50-60hz	06W	30.000 Horas	3500°k 6500°k	22	270	45LM/W	>70	GL-004-MF	0.9	POLICARBONATO	-20°C a 50°C
170 X 170 X 35	100 -265V/ 50-60hz	12W	30.000 Horas	3500°k 6500°k	22	660	55LM/W	>70	GL-004-MF	0.9	POLICARBONATO	-20°C a 50°C
22,5 X 22,5 X 35	100 -265V/ 50-60hz	18W	30.000 Horas	3500°k 6500°k	22	1150	63LM/W	>70	GL-004-MF	0.9	POLICARBONATO	-20°C a 50°C
300 X 300 X 35	100 -265V/ 50-60hz	24W	30.000 Horas	3500°k 6500°k	22	1680	62LM/W	>70	GL-004-MF	0.9	POLICARBONATO	-20°C a 50°C
300 X 300 X 35	100 -265V/ 50-60hz	30W	30.000 Horas	6500°k	22	1860	62LM/W	>70	GL-004-MF	0.9	POLICARBONATO	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

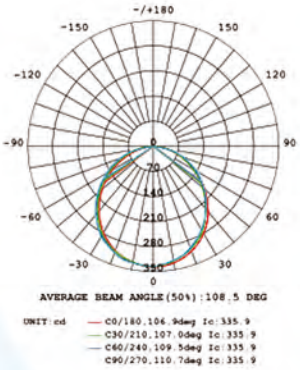

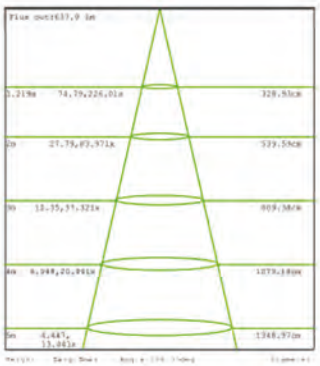

Ventajas

- Alta Eficiencia Lumínica (Lm/W)
- Driver Aislado Nueva Generación:
- Tecnología que asegura una sobresaliente eficacia luminosa
- Reduce el riesgo de una descarga eléctricas
- El Driver elimina la hipersensibilidad a los picos de Voltaje
- El Driver analiza constantemente las Condiciones de corriente y voltaje ideales para alimentar el Chip LED,
- Incluye Driver aislado que proteje la vida del ser humano en caso de corto circuito

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica PANEL LED

INCRUSTAR 36W - 48W - 72W

Con un diseño ultra ligero y Compacto y un chip de costo-beneficio del mercado. El **Panel Led** se utiliza en una gran variedad de espacios y se convierte en el equipo ideal para mejorar los ambientes mientras se logra una importante reducción de costos.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
30 X 60	100 -265V/ 50-60hz	36W	30.000 Horas	3500°k 4000°k 6500°k	20	2880	80LM/W	>70	GL-008A	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C
60 x 60	100 -265V/ 50-60hz	48W	30.000 Horas	3500°k 4000°k 6500°k	20	3840	80LM/W	>70	GL-007MB	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C
30 X 120	100 -265V/ 50-60hz	48W	30.000 Horas	3500°k 4000°k 6500°k	20	3840	80LM/W	>70	GL-007MB	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C
60 X 120	100 -265V/ 50-60hz	72W	30.000 Horas	3500°k 4000°k 6500°k	20	5760	80LM/W	>70	GL-008A	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

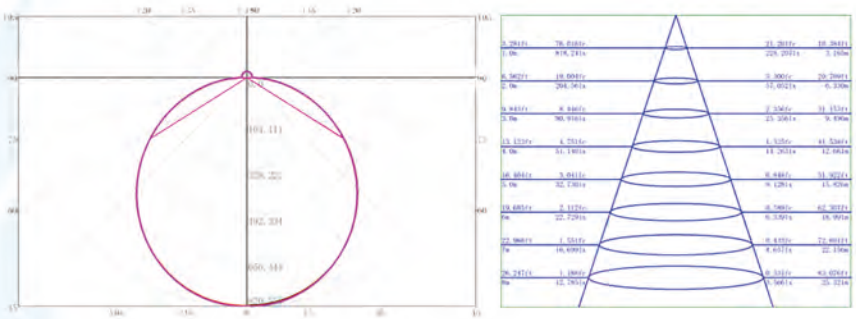

Ventajas

- Alta Eficiencia Lumínica (Lm/W)
- Driver Aislado Nueva Generación:
- Tecnología que asegura una sobresaliente eficacia luminosa
- Reduce el riesgo de una descarga eléctricas
- El Driver elimina la hipersensibilidad a los picos de Voltaje
- El Driver analiza constantemente las Condiciones de corriente y voltaje ideales para alimentar el Chip LED,
- Incluye Driver aislado que proteje la vida del ser humano en caso de corto circuito

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Nueva tecnología sin flickeo que protege la vista humana

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica PANEL LED

SOBREPONER 36W - 48W

Con un diseño ultra ligero y Compacto y un chip de costo-beneficio del mercado. El **Panel Led** se utiliza en una gran variedad de espacios y se convierte en el equipo ideal para mejorar los ambientes mientras se logra una importante reducción de costos.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
30 X 60	100 -265V/ 50-60hz	36W	30.000 Horas	3500°k 4000°k 6500°k	20	2880	80LM/W	>70	GL-008C	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C
60 X60	100 -265V/ 50-60hz	48W	30.000 Horas	3500°k 4000°k 6500°k	20	3840	80LM/W	>70	GL-008C	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C
30 X 120	100 -265V/ 50-60hz	48W	30.000 Horas	3500°k 4000° 6500°k	22	1150	63LM/W	>70	GL-008C	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

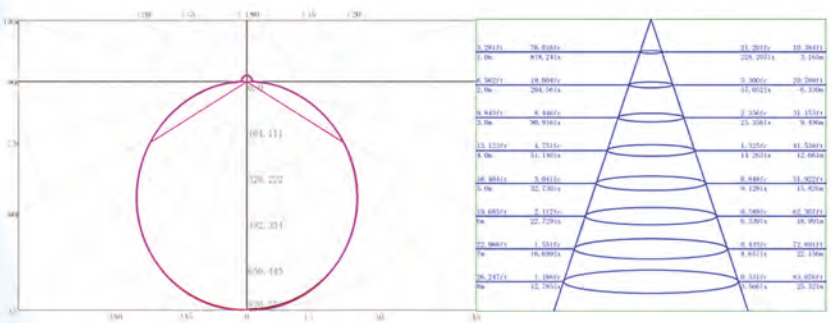

Ventajas

- Alta Eficiencia Lumínica (Lm/W)
- Driver Aislado Nueva Generación:
- Tecnología que asegura una sobresaliente eficacia luminosa
- Reduce el riesgo de una descarga eléctricas
- El Driver elimina la hipersensibilidad a los picos de Voltaje
- El Driver analiza constantemente las Condiciones de corriente y voltaje ideales para alimentar el Chip LED,
- Incluye Driver aislado que proteje la vida del ser humano en caso de corto circuito

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Nueva tecnología sin flickeo que protege la vista humana

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

BOMBILLO LED PING PONG

Los **Bombilos Led Ping Pong** son el producto perfecto para los diseños de espejos y tocadores tipo Hollywood, decoración en bares , restaurantes y hogares, pues reduce el consumo de energía mientras mejora la iluminación de sus espacios. Es un Bombillo amigable con el medio ambiente, además por los materiales con los que está construido, brinda resistencia a los golpes y vibraciones

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCION DE COLOR (IRC)	REFERENCIA	BASE	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
80 X 45	100 -240V/ 50-60hz	3W	30.000 Horas	6500°K 3000°K	20	270	90LM/W	>80	GL-029A	E27	0,5	POLICARBONATO	-20°C a 45°C
80 X 45	100 -240V/ 50-60hz	5W	30.000 Horas	6500°K 3000°K	20	450	90LM/W	>81	GL-029A	E27	0,5	POLICARBONATO	-20°C a 45°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Características

- Bajo consumo de energía y baja emisión de calor
- No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- Libre de elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- Libre de mantenimiento

Aplicaciones

- Hogar
- Oficinas
- Bancos
- Centros comerciales

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

BOMBILLO LED TUBULAR

Los **Bombillos Led Tubulares** sirve para sustituir las bombillas incandescentes tradicionales de hasta 35W. De esta forma, conseguirá reducir su consumo energético y contribuir de una forma eficiente y ecológica a la protección del medio ambiente ya que gracias a su larga duración y calidad no necesitará cambiarlas en un tiempo reduciendo la generación de residuos. Además, su instalación es muy sencilla, simplemente con desenroscar la antigua bombilla de bajo consumo, y enroscar la nueva Lámpara Led habrá completado el cambio que le permitirá empezar a ahorrar.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCION DE COLOR (IRC)	BASE	ÁNGULO	FACTOR POTENCIA	REFERENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
4X10 cm	120 -240V/ 50-60hz	6W	30.000 Horas	6500°K	20	540	90LM/W	>80	E27	180°	0,5	LB2027	POLICARBONATO	-20°C a 45°C
4X10 cm	120 -240V/ 50-60hz	12W	30.000 Horas	6500°K	20	1080	90LM/W	>80	E27	180°	0,5	LB2027	POLICARBONATO	-20°C a 45°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Características

- Bajo consumo de energía y baja emisión de calor
- No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- Libre de elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- Libre de mantenimiento

Aplicaciones

- Hogar
- Oficinas
- Bancos
- Centros comerciales

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

BOMBILLO LED GLOBO (05W-09W-12W-15W)

Los **Bombillos Led Globo** ofrecen la oportunidad de ahorrar hasta un 80% más en energía, Olvidarse de reemplazarlas en muchos años debido a su larga vida y además, no contienen Mercurio. La iluminación LED es la tecnología más segura y duradera del mercado, recomendada tanto para el hogar como para su negocio. Reemplazar tu vieja bombilla por una LED es tan sencillo como cambiar la una por la otra. Sin re-cableado, sin cambios en la instalación. Solo necesitas escoger la bombilla con la misma base o casquillo y la potencia equivalente.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REP. DE COLOR (IRC)	REFERENCIA	FACTOR POTENCIA	ÁNGULO	BASE	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
112 X 60	120 -240V/ 50-60hz	5W	25.000 Horas	3000°k 6500°K	20	450	90LM/W	>80	GL-029A	0.5	180°	E27	POLICARBONATO	-20°C a 45°C
112 X 60	121 -240V/ 50-60hz	9W	25.000 Horas	3000°k 6500°K	20	810	90LM/W	>80	GL-029A	0.5	220°	E27	POLICARBONATO	-20°C a 45°C
112 X 60	122 -240V/ 50-60hz	12W	25.000 Horas	3000°k 6500°K	20	1080	90LM/W	>80	GL-029A	0.5	220°	E27	POLICARBONATO	-20°C a 45°C
133 X 65	123 -240V/ 50-60hz	15W	25.000 Horas	3000°k 6500°K	20	1350	90LM/W	>80	GL-029A	0.5	220°	E27	POLICARBONATO	-20°C a 45°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Características

- Bajo consumo de energía y baja emisión de calor
- No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- Libre de elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- Libre de mantenimiento

Aplicaciones

- Hogar
- Oficinas
- Bancos
- Centros comerciales
- Parqueaderos

DURACIÓN PROMEDIO DE 25.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

BOMBILLO LED GLOBO 12V

Los **Bombilos Led Globo de 12V** están destinados a ser usadas en lugares donde la única fuente de energía son los 12 VCD, cosa que es muy común en sitios donde a fuente de energía se da por una batería, plantas u otras fuentes que proporcionan 12 VDC.

Estos bombillos de bajo consumo energético son amigables con el medio ambiente, además por los materiales con los que está construido, brinda resistencia a los golpes y vibraciones.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REP. DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	BASE	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
118 X 60	120 -240V/ 50-60hz	12W	25.000 Horas	6500°k	20	810	90LM/W	>80	LB2027	0.5	E27	POLICARBONATO	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Características

- Bajo consumo de energía y baja emisión de calor
- No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- Libre de elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- Libre de mantenimiento

Aplicaciones

- Hogar
- Oficinas
- Bancos
- Centros comerciales

DURACIÓN PROMEDIO DE 25.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

BOMBILLO LED
GLOBO CON SENSOR

Las **Bombillos Led Globo con Sensor** son ideales para iluminación residencial, pasillos, escaleras, áreas comunes, entre otros. Una vez energizado, la bombilla enciende al 100% del flujo. En el momento en que una persona se mueve a menos de 5 metros de la bombilla, esta se activa al 100% del flujo, y al no detectar movimiento alguno el bombillo se apaga automáticamente.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REP. DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	TIEMPO ENCENDIDO	BASE	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
6 X 11	120 -240V/ 50-60hz	9W	30.000 Horas	3000°k 6500°k	20	810	90LM/W	>80	LB2038	0.7	10 -20 SEG	E27	POLICARBONATO	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

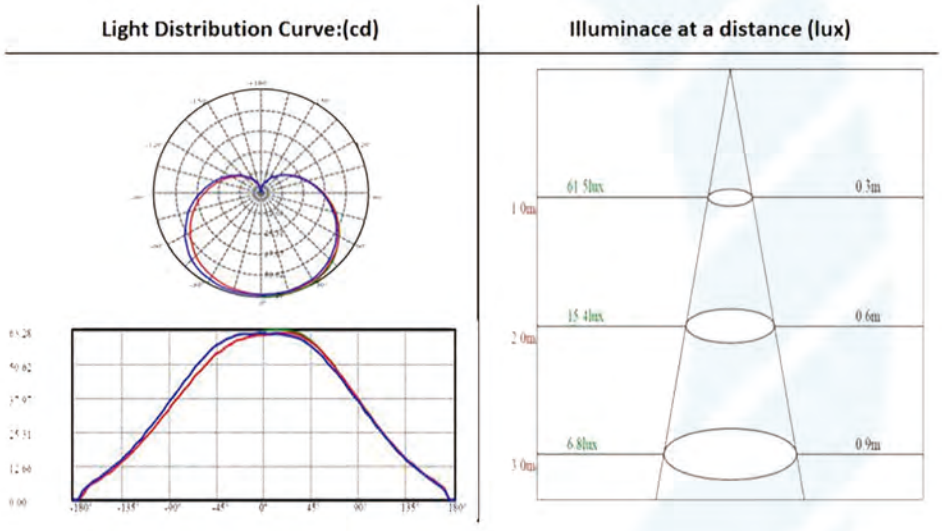

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

BOMBILLO LED GLOBO CDR

Los **Bombilos Led Globo** son el producto perfecto para los locales comerciales o para los hogares, pues reduce el consumo de energía mientras mejora la iluminación de sus espacios. Es un Bombillo amigable con el medio ambiente, además por los materiales con los que está construido, brinda resistencia a los golpes y vibraciones. Por otro lado el diseño del circuito de los bombillos LED, permite tener gran compatibilidad con los dispositivos de automatización (sensores de presencia, sensores de movimiento o fotoceldas) esto debido a que el encender y apagar no afecta su longevidad.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCION DE COLOR (IRC)	ÁNGULO	FACTOR POTENCIA	BASE	REFERENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
148 X 80	100 -240V/ 50-60hz	20w	30.000 Horas	6500°K 3000°k	20	1800	90LM/W	>80	180°	0.5	E27	GL-024TBA	POLICARBOATO	-20°C a 45°C
170 X 100	100 -240V/ 50-60hz	30w	30.000 Horas	6500°K 3000°k	20	2700	90LM/W	>80	180°	0.5	E27	GL-024TBA	POLICARBOATO	-20°C a 45°C
200 X 120	100 -240V/ 50-60hz	40w	30.000 Horas	6500°K 3000°k	20	4800	90LM/W	>80	180°	0.5	E27	GL-024TBA	POLICARBOATO	-20°C a 45°C
230 X 140	100 -240V/ 50-60hz	50w	30.000 Horas	6500°K 3000°k	20	4800	90LM/W	>80	180°	0.5	E27	GL-024TBA	POLICARBOATO	-20°C a 45°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Características

- Bajo consumo de energía y baja emisión de calor
- No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- Libre de elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- Libre de mantenimiento

Aplicaciones

- Hogar
- Oficinas
- Bancos
- Centros comerciales
- Parqueaderos

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

BOMBILLO LED GLOBO E27 (60W-70W-100W)

Los **Bombillos Led Globo** son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCION DE COLOR (IRC)	ÁNGULO	FACTOR POTENCIA	BASE	REFERENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
250 X 150	100 -240V/ 50-60hz	60W	30.000 Horas	6500°K	20	5400	90LM/W	>80	180°	0.9	E27	GL-024TBA	POLICARBOATO	-20°C a 45°C
260 X160	100 -240V/ 50-60hz	70W	30.000 Horas	6500°K	20	6300	90LM/W	>80	180°	0.9	E27	GL-024TBA	POLICARBOATO	-20°C a 45°C
270 X 170	100 -240V/ 50-60hz	100W	30.000 Horas	6500°K	20	9000	90LM/W	>80	180°	0.9	E27	GL-024TBA	POLICARBOATO	-20°C a 45°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Características

- Bajo consumo de energía y baja emisión de calor
- No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- Libre de elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- Libre de mantenimiento

Aplicaciones

- Fabricas
- Oficinas
- Bancos
- Centros comerciales
- Parqueaderos

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

BOMBILLO FILAMENTO LED GLOBO

Las **BombiLlas Led Globo** emiten una luz blanca o cálida decorativa y atractiva, al mismo tiempo permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con los bombillos tradicionales por esto encontraras la mejor opción en las luces led.

Las antiguas están hechas con el mismo diseño a temporal que las bombillas incandescentes tradicionales, de filamentos brillantes y visibles y de vidrio transparente, además de ser igual de atractivas. La bombilla de filamento LED produce luz con sus filamentos, una estructura de diodos múltiples que se asemejan a los filamentos de las bombillas incandescentes. Estas bombillas en versión moderna son tan fáciles y versátiles de usar como sus versiones anteriores.

Especificaciones

04W A60 - 06W A60 - 04W G80 - 08W G95- 08W G125

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REF.	FLUCTUACIÓN VATIOS	BASE	ÁNGULO DE HAZ
80 X 120 MM	120 -240V/ 50-60hz	4W	15000 HORAS	2700°k 6500°k	20	380	95 LM/W	LB2065	NA	E27	360°
60 X 105 MM	110 -240V/ 50-60hz	6W	20000 HORAS	2700°k 6500°k	20	600	100 LM/W	LP4503D300-06-CP	.+/-10% DIMERIZABLE	E27	360°
80 X 120 MM	120 -240V/ 50-60hz	6W	15000 HORAS	2700°k 6500°k	20	380	95 LM/W	LB2065	NA	E27	360°
125 X 172 MM	120 -240V/ 50-60hz	8W	30000 HORAS	3000°k 6500°k	20	560	70 LM/W	LB2065	NA	E27	360°
140 X 190 MM	120 -240V/ 50-60hz	8	30000 HORAS	3000°k 6500°k	20	720	90 LM/W	LB2065	NA	E27	360°

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Aplicaciones

- Lámparas decorativas
- Lámparas de mesa
- Lámparas colgantes decorativas (vintage)
- Hoteles
- Moteles
- Pasillos

Ventajas

- Bajo consumo de energía
- 85% de ahorro de energía
- Uso decorativo

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

BOMBILLO LED FILAMENTO PERA

Los **Bombilos Led Pera** emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90% en costos de energía, en comparación con los bombillos tradicionales por esto encontraras la mejor opciónen las luces led.

La bombilla de filamento LED produce luz con sus filamentos, una estructura de diodos múltiples que se asemejan a los filamentos de las bombillas incandescentes. Estas bombillas en versión moderna son muy fáciles y versátiles de usar.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REP. COLOR (ICR)	REF.	BASE	ÁNGULO DE HAZ
64 X 144 MM	120 -240V/ 50-60hz	4W	15000 HORAS	2700°k 6500°k	20	380	95 LM/W	80	LB2065	E27	360°

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Ventajas

- Diseño moderno con fuente LED
- Ahoro de energía
- Fácil de instalar

DURACIÓN PROMEDIO DE 15.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

LED FILAMENTO
PING PONG DIMERIZABLE

Las **BombiLlas Led Ping Pong** emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con los bombillos tradicionales por esto encontraras la mejor opción en las luces led. La bombilla de filamento LED produce luz con sus filamentos, una estructura de diodos múltiples que se asemejan a los filamentos de las bombillas incandescentes. Estas bombillas en versión moderna son muy fáciles y versátiles de usar.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REP. DE COLOR (IRC)	REF.	ÁNGULO	FACTOR POTENCIA	BASE	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
78 X 45	110 -130V/ 50-60hz	2W	30.000 Horas	3000°k	20	200	100LM/W	>80	LB2065	340°	0.7	E27	VIDRIO	-20°C a 50°C
78 X 45	110 -130V/ 50-60hz	4W	30.000 Horas	3000°k	20	400	100LM/W	>80	LB2065	340°	0.7	E27	VIDRIO	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Aplicaciones

- Lámparas decorativas
- Lámparas de mesa
- Lámparas colgantes decorativas (vintage)
- Hoteles
- Moteles
- Pasillos

Ventajas

- Bajo consumo de energía
- 85% de ahorro de energía
- Uso decorativo

DURACIÓN PROMEDIO DE 15.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

BOMBILLO LED VELA
E12 - E14 - E27

El **Bombilo Led tipo Vela** con chip cob en forma de filamento para casquillos convencionales E14. Ahorro de hasta el 90% en su consumo de luz. suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REP. COLOR (ICR)	REF.	BASE	ÁNGULO DE HAZ
35 X 98 MM	120 -240V/ 50-60hz	4W	15000 HORAS	3000°k 6500°k	20	400	100 LM/W	80	LB2035	E12	340°
35 X 98 MM	120 -240V/ 50-60hz	4W	15000 HORAS	3000°k 6500°k	20	400	100 LM/W	80	LB2035	E14	340°
35 X 98 MM	120 -240V/ 50-60hz	4W	15000 HORAS	3000°k 6500°k	20	400	100 LM/W	80	LB2035	E27	340°

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Ventajas

- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas
- Bajo consumo

DURACIÓN PROMEDIO DE 15.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

BOMBILO LED DICROICO

Los **Bombillos Led Dicroico** cuenta con un ángulo de apertura reducido para focalizar el haz de luz sobre algún objeto en especial, esto permite aumentar la atención; esta construido con materiales amigables con el medio ambiente y ofrece una vida útil prolongada.

Aplicación en lámparas decorativas con base GU-10; techos de oficinas, techos de casas y apartamentos; luces indirectas, iluminación de cuadros y locales comerciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCION DE COLOR (IRC)	REFERENCIA	FACTOR POTENCIA	BASE	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
50 X 62	85 -265V/ 50-60hz	5W	25.000	3000°k 6500°K AZUL VERDE ROJA	20	450	90LM/W	>80	CRD-H05W	0.5	GU-10	POLICARBONATO	-20°C a 45°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Características

- Bajo consumo de energía y baja emisión de calor
- No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- Libre de elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- Libre de mantenimiento

Aplicaciones

- Bombillos de hogares
- Neveras
- Lamparas decorativas
- Donde se encuentre un plafón tradicional
- Aplicación en lámparas decorativas con base rosca GU10

DURACIÓN PROMEDIO DE 25.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

REFLECTORES LED PAR 30 INTERIOR

Los **Reflectores Led Par 30** son bombillos desarrollados con altos estándares de calidad para brindar la mejor herramienta a los diseñadores y especialistas de iluminación. Ofrecen un ángulo de apertura de 36° para focalizar los objetos deseados. Por ser libres de elementos tóxicos y ser libre de rayos UV no afectan los artículos que reciben este haz de luz ademas la emisión de calor es muy baja y esto aporta a los sistemas de enfriamiento o aires acondicionados.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	GRADOS APERTURA	REPRODUCCION DE COLOR (IRC)	FACTOR POTENCIA	REFERENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
94 X 112 MM	120 -240V/ 50-60hz	9 W	30.000 Horas	6500°K 3500°K	65	810	90 LM	36°	80	0,5	LB-76	POLICARBONATO	-20°C a 45°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Ventajas

- Bajo consumo de energía y baja emisión de calor
- No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- Reproducción de color mas real
- Apertura lumínica perfecta para resaltar los artículos a exhibir
- Libre de elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- Libre de mantenimiento
- Amigable con el medio ambiente

Aplicaciones

- Locales comerciales
- Bisutería.
- Joyería
- Zapaterías
- En general cualquier local que desee resaltar sus productos.

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

REFLECTOR LED PAR 38 EXTERIOR 13 W

Los **Reflectores Led Par 38** son bombillos desarrollados con altos estándares de calidad para brindar la mejor herramienta a los diseñadores y especialistas de iluminación. Ofrecen un angulo de apertura de 36° para focalizar los objetos deseados. Por ser libres de elementos tóxicos y ser libre de rayos UV no afectan los artículos que reciben este haz de luz ademas la emisión de calor es muy baja y esto aporta a los sistemas de enfriamiento o aires acondicionados.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCION DE COLOR (IRC)	ANGULO DE APERTURA	FACTOR POTENCIA	REFERENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
120 X 128 MM	120 -240V/ 50-60hz	13 W	30.000 Horas	6500°K 3500°K	65	1300	90 LM	80	38 °	0,5	LB-76	POLICARBONATO	-20°C a 45°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

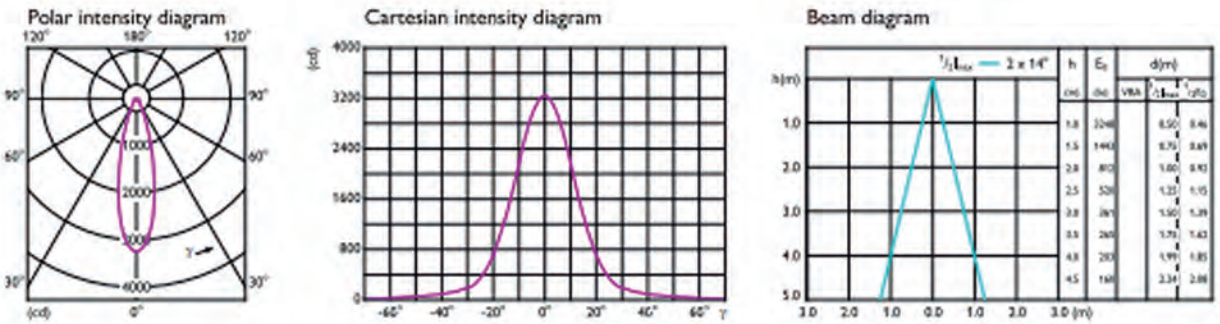

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

REFLECTOR LED SMD 90LM

Los **Reflectores LED SMD** se han convertido en uno de los productos más empleados en el mundo para la iluminación de fachadas, jardines, avisos, vallas y espacios públicos. Gracias a su bajo consumo energético y a su alta luminosidad permiten realizar el reemplazo de otras tecnologías de iluminación menos eficientes, pudiendo ser igualmente instalados en ambientes exteriores o expuestos a la humedad.

Especificaciones

10W - 20W - 30W - 50W - 100W - 150W - 200W -300W - 400W

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REFERENCIA	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
95 X 70 MM	85 -265V/ 50-60hz	10W	30.000 HORAS	6500°K 3000°K	65	900	90LM/W	80	GR-1013	0,9	VIDRIO	-30°C a 45°C
128 X 120 MM	85 -265V/ 50-60hz	20W	30.000 HORAS	6500°K 3000°K	65	1800	90LM/W	80	GR-1013	0.9	VIDRIO	-30°C a 45°C
187 X 158 MM	85 -265V/ 50-60hz	30W	30.000 HORAS	6500°K 3000°K	65	2700	90LM/W	80	GR-1013	0.9	VIDRIO	-30°C a 45°C
228 X 192 MM	85 -265V/ 50-60hz	50W	30.000 HORAS	6500°K 3000°K	65	4500	90LM/W	80	GR-1013	0.9	VIDRIO	-30°C a 45°C
290 X 240 MM	85 -265V/ 50-60hz	100W	30.000 HORAS	6500°K 3000°K	65	9000	90LM/W	80	GR-1013	0.9	VIDRIO	-30°C a 45°C
350 X 285 MM	85 -265V/ 50-60hz	150W	30.000 HORAS	6500°K 3000°K	65	13500	90LM/W	80	GR-1013	0.9	VIDRIO	-30°C a 45°C
425 X 325 MM	85 -265V/ 50-60hz	200W	30.000 HORAS	6500°K 3000°K	65	18000	90LM/W	80	GR-1013	0.9	VIDRIO	-30°C a 45°C
495 X 395 MM	85 -265V/ 50-60hz	300W	30.000 HORAS	6500°K 3000°K	65	27000	90LM/W	80	GR-1013	0.9	VIDRIO	-30°C a 45°C
515 X 412 MM	85 -265V/ 50-60hz	400W	30.000 HORAS	6500°K 3000°K	65	36000	90LM/W	80	GR-1013	0.9	VIDRIO	-30°C a 45°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Este producto debe ir conectado a tierra para evitar cualquier percance.
- Recomendamos que este producto sea instalado por un profesional y/o electricista.
- Este producto no se debe sumergir en agua.
- No se instale cerca de lugares flamables.

Ventajas

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

REFLECTOR LED SMD LG715
10W - 20W - 30W - 50W - 150W

Los **Reflectores LED SMD LG715** se han convertido en uno de los productos más empleados en el mundo para la iluminación de fachadas, jardines, avisos, vallas y espacios públicos. Gracias a su bajo consumo energético y a su alta luminosidad permiten realizar el reemplazo de otras tecnologías de iluminación menos eficientes, pudiendo ser igualmente instalados en ambientes exteriores o expuestos a la humedad.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REP. DE COLOR (IRC)	REFERENCIA	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
95 X 70 MM	85 -265V/ 50-60hz	10W	30.000 HORAS	6500°K 3000°K	65	900	90LM/W	80	LG715	0.9	VIDRIO	.-30°C a 45°C
128 X 120 MM	85 -265V/ 50-60hz	20W	30.000 HORAS	6500°K 3000°K	65	1800	90LM/W	80	LG715	0.9	VIDRIO	.-30°C a 45°C
187 X 158 MM	85 -265V/ 50-60hz	30W	30.000 HORAS	6500°K 3000°K	65	2700	90LM/W	80	LG715	0.9	VIDRIO	-30°C a 45°C
228 X 192 MM	85 -265V/ 50-60hz	50W	30.000 HORAS	6500°K 3000°K	65	4500	90LM/W	80	LG715	0.9	VIDRIO	-30°C a 45°C
290 X 240 MM	85 -265V/ 50-60hz	100W	30.000 HORAS	6500°K 3000°K	65	9000	90LM/W	80	LG715	0.9	VIDRIO	-30°C a 45°C
350 X 285 MM	85 -265V/ 50-60hz	150W	30.000 HORAS	6500°K 3000°K	65	13500	90LM/W	80	LG715	0.9	VIDRIO	-30°C a 45°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Este producto debe ir conectado a tierra para evitar cualquier percance.
- Recomendamos que este producto sea instalado por un profesional y/o electricista.
- Este producto no se debe sumergir en agua.
- No se instale cerca de lugares flamables.

Ventajas

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

REFLECTOR LED RGB SMD 90LM
10W - 20W - 30W - 50W - 100W

Los **Reflectores LED SMD RGB** se han convertido en uno de los productos más empleados en el mundo para la iluminación de fachadas, jardines, avisos, vallas y espacios públicos. Gracias a su bajo consumo energético y a su alta luminosidad permiten realizar el reemplazo de otras tecnologías de iluminación menos eficientes, pudiendo ser igualmente instalados en ambientes exteriores o expuestos a la humedad.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REFERENCIA	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
95 X 70 MM	85 -265V/ 50-60hz	10W	30.000 HORAS	RGB	65	900	90LM/W	80	RF-008	0,9	VIDRIO	-30°C a 45°C
128 X 120 MM	85 -265V/ 50-60hz	20W	30.000 HORAS	RGB	65	1800	90LM/W	80	RF-008	0.9	VIDRIO	-30°C a 45°C
187 X 158 MM	85 -265V/ 50-60hz	30W	30.000 HORAS	RGB	65	2700	90LM/W	80	GR-1013	0.9	VIDRIO	-30°C a 45°C
228 X 192 MM	85 -265V/ 50-60hz	50W	30.000 HORAS	RGB	65	4500	90LM/W	80	GR-1013	0.9	VIDRIO	-30°C a 45°C
290 X 240 MM	85 -265V/ 50-60hz	100W	30.000 HORAS	RGB	65	9000	90LM/W	80	GR-1013	0.9	VIDRIO	-30°C a 45°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Este producto debe ir conectado a tierra para evitar cualquier percance.
- Recomendamos que este producto sea instalado por un profesional y/o electricista.
- Este producto no se debe sumergir en agua.
- No se instale cerca de lugares flamables.

Ventajas

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

REFLECTOR LED CON SENSOR 90LM

Los **Reflectores Led con sensor** tienen un diseño con máxima eficiencia energética y gran potencia de luminosidad para los Focos LED exterior con sensor de movimiento. Carcasa de aluminio de inyección con radiador que garantiza una eficiente disipación del calor. Incorpora sensor de movimiento para activar el foco proyector LED.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO		LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
95 X 70MM	100 -240V/ 50-60hz	20W	30.000 Horas	3500°k 6500°k	IP20 PARTE ÓPTICA PARTE ELÉCTRICA IK08 PARA CUBIERTA	IP44 PARA SENSOR IP65 PARA REFLECTOR	1800	90LM/W	>80	GL-008C	0.9	VIDRIO	-20°C a 50°C
128 X 120MM	100 -240V/ 50-60hz	30W	30.000 Horas	3500°k 6500°k	IP20 PARTE ÓPTICA PARTE ELÉCTRICA IK08 PARA CUBIERTA	IP44 PARA SENSOR IP65 PARA REFLECTOR	2700	90LM/W	>80	GL-008C	0.9	VIDRIO	-20°C a 50°C
228 X 192MM	100 -240V/ 50-60hz	50W	30.000 Horas	3500°k 6500°k	IP20 PARTE ÓPTICA PARTE ELÉCTRICA IK08 PARA CUBIERTA	IP44 PARA SENSOR IP65 PARA REFLECTOR	4500	90LM/W	>80	GL-008C	0.9	VIDRIO	-20°C a 50°C
290 X 240MM	100 -240V/ 50-60hz	100W	30.000 Horas	3500°k 6500°k	IP20 PARTE ÓPTICA PARTE ELÉCTRICA IK08 PARA CUBIERTA	IP44 PARA SENSOR IP65 PARA REFLECTOR	9000	90LM/W	>80	GL-008C	0.09	VIDRIO	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Este producto debe ir conectado a tierra para evitar cualquier percance.
- Recomendamos que este producto sea instalado por un profesional y/o electricista.
- Este producto no se debe sumergir en agua.
- No se instale cerca de lugares flamables.

Ventajas

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

REFLECTOR LED SOLAR
60W-100W-150W-200W

Los **Reflectores LED Solar** se han convertido en uno de los productos más empleados en el mundo para la iluminación de fachadas, jardines, avisos, vallas y espacios públicos. Gracias a su alta luminosidad permiten realizar el reemplazo de otras tecnologías de iluminación menos eficientes, Es un equipos especialemte diseñado par uso exerior.

Especificaciones

DIMENSIÓN	POTENCIA	BATERÍA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	LÚMENES	GRADO IP	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN BATERÍA	REF.	FACTOR DE POTENCIA	TEMP. DE TRABAJO
Panel Solar 480*300*17 MM Reflector 280mm*230mm*75mm	Panel Solar 6V/30W polysilicon Reflector 60W	24AH DC3.2V Lithium Iron Phosphate battery	30000 HORAS	6500K	480 LM	IP65 IK04	4H	10H	LG501 (SL205)	0.7	-10°C A 40°C
Panel Solar 520*350*17 MM Reflector 335mm*270mm*80mm	Panel Solar 6V/35W polysilicon Reflector 100W	24AH DC3.2V Lithium Iron Phosphate battery	30000 HORAS	6500K	800 LM	IP65 IK05	4H	10H	LG501 (SL205)	0.8	-10°C A 40°C
Panel Solar 550*350*17 MM Reflector 335mm*270mm*80mm	Panel Solar 6V/40W polysilicon Reflector 150W	30AH DC3.2V Lithium Iron Phosphate battery	30000 HORAS	6500K	1200 LM	IP65 IK06	4H	10H	LG501 (SL205)	0.9	-10°C A 40°C
Panel Solar 580*350*17 MM Reflector 335mm*270mm*80mm	Panel Solar 6V/40W polysilicon Reflector 200W	30AH DC3.2V Lithium Iron Phosphate battery	30000 HORAS	6500K	1600 LM	IP65 IK07	4H	10H	LG501 (SL205)	0.10	-10°C A 40°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Este producto debe ir conectado a tierra para evitar cualquier percance.
- Recomendamos que este producto sea instalado por un profesional y/o electricista.
- Este producto no se debe sumergir en agua.
- No se instale cerca de lugares flamables.

Ventajas

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica TUBO LED

CONEXIÓN T8

Estos dispositivos son de gran versatilidad, el **Tubo Led T8** son utilizados en un sin número de aplicaciones comerciales para lluminación general. La avanzada tecnología de su óptica y su disipador térmico crean la solución perfecta en iluminación LED.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
60CM	85 -265V/ 50-60hz	9W	30.000 Horas	3000°K 6500°k	20	810	90LM/W	>70	GL-010C	0.9	VIDRIO	-20°C a 50°C
120 CM	85 -265V/ 50-60hz	18W	30.000 Horas	3000°k 6500°k	20	1620	90LM/W	>70	GL-010C	0.9	VIDRIO	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

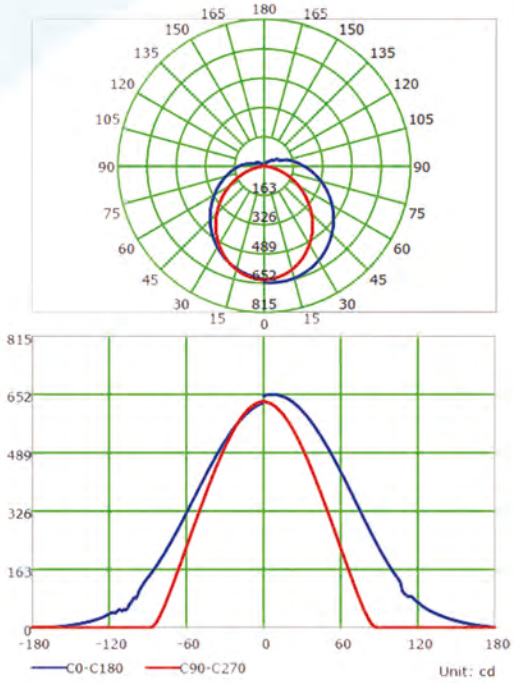

Ventajas

- Alta Eficiencia Lumínica (Lm/W)
- Driver Aislado Nueva Generación:
- Tecnología que asegura una sobresaliente eficacia luminosa
- Reduce el riesgo de una descarga eléctricas
- El Driver elimina la hipersensibilidad a los picos de Voltaje
- El Driver analiza constantemente las Condiciones de corriente y voltaje ideales para alimentar el Chip LED,
- Incluye Driver aislado que proteje la vida del ser humano en caso de corto circuito

Recomendaciones

- Este producto está diseñado para uso interior y ambientes secos.
- Lea cuidadosamente las recomendaciones.
- Este producto NO es dimerizable.
- Proteja este dispositivo contra la humedad.
- Producto frágil, manipúlelo cuidadosamente.

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica TUBO LED

CONEXIÓN T8

Estos dispositivos son de gran versatilidad, el **Tubo Led T8** son utilizados en un sin número de aplicaciones comerciales para lluminación general. La avanzada tecnología de su óptica y su disipador térmico crean la solución perfecta en iluminación LED.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
60CM	85 -265V/ 50-60hz	9W	30.000 Horas	3000°K 6500°k	20	810	90LM/W	>70	GL-010C	0.9	VIDRIO	-20°C a 50°C
120 CM	85 -265V/ 50-60hz	18W	30.000 Horas	3000°k 6500°k	20	1620	90LM/W	>70	GL-010C	0.9	VIDRIO	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

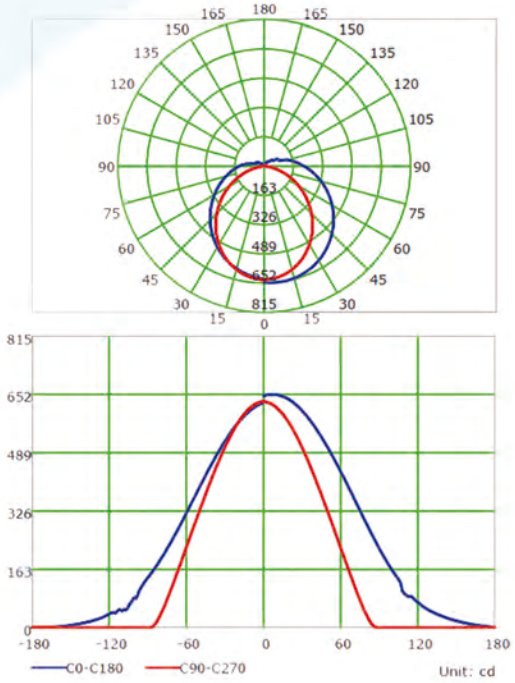

Ventajas

- Alta Eficiencia Lumínica (Lm/W)
- Driver Aislado Nueva Generación:
- Tecnología que asegura una sobresaliente eficacia luminosa
- Reduce el riesgo de una descarga eléctricas
- El Driver elimina la hipersensibilidad a los picos de Voltaje
- El Driver analiza constantemente las Condiciones de corriente y voltaje ideales para alimentar el Chip LED,
- Incluye Driver aislado que proteje la vida del ser humano en caso de corto circuito

Recomendaciones

- Este producto está diseñado para uso interior y ambientes secos.
- Lea cuidadosamente las recomendaciones.
- Este producto NO es dimerizable.
- Proteja este dispositivo contra la humedad.
- Producto frágil, manipúlelo cuidadosamente.

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica TUBO LED

CONEXIÓN T6

Estos dispositivos son de gran versatilidad, el **Tubo Led T6** son utilizados en un sin número de aplicaciones comerciales para lluminación general. La avanzada tecnología de su óptica y su disipador térmico crean la solución perfecta en iluminación LED.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
120 CM	85 -265V/ 50-60hz	18W	30.000 Horas	3000°k 6500°k	20	1620	90LM/W	>70	GL-010C	0.9	VIDRIO	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

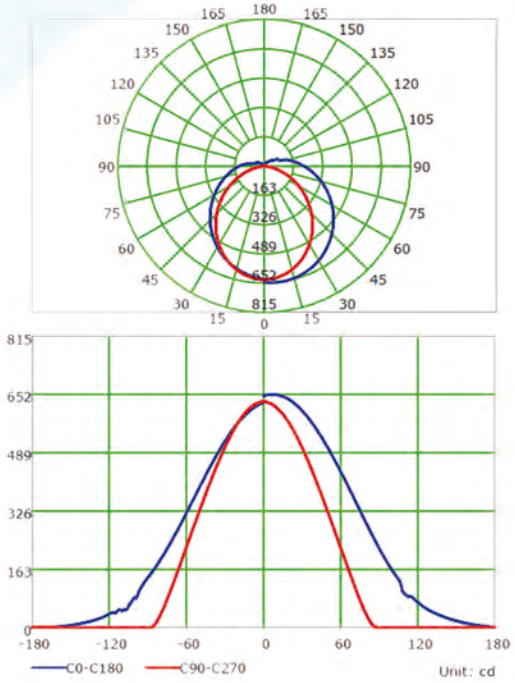

Ventajas

- Alta Eficiencia Lumínica (Lm/W)
- Driver Aislado Nueva Generación:
- Tecnología que asegura una sobresaliente eficacia luminosa
- Reduce el riesgo de una descarga eléctricas
- El Driver elimina la hipersensibilidad a los picos de Voltaje
- El Driver analiza constantemente las Condiciones de corriente y voltaje ideales para alimentar el Chip LED,
- Incluye Driver aislado que proteje la vida del ser humano en caso de corto circuito

Recomendaciones

- Este producto está diseñado para uso interior y ambientes secos.
- Lea cuidadosamente las recomendaciones.
- Este producto NO es dimerizable.
- Proteja este dispositivo contra la humedad.
- Producto frágil, manipúlelo cuidadosamente.

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

TUBO LED T8 POLICARBONATO ALUMINIO TRANSPARENTE

El Tubo Led T8 Transparente es fabricado con materiales de alta calidad; cuerpo de aluminio y difusor en policarbonato. cuenta con chip led SMD2835 y driver certificado ce por lo que aumenta la vida útil. Sustituyen a los tubos fluorescentes convencionales, ahorrando más del 60% de electricidad, no emiten parpadeos ni radiaciones ultravioleta y su encendido es inmediato. Son de fácil sustitución, no requieren mantenimiento y aseguran una alta durabilidad.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
60CM	85 -265V/ 60hz	9W	30.000 Horas	3000°k 6500°k	20	720	80LM/W	>70	WDL-18NZ(MHLED)	0.9	POLICARBONATO	-20°C a 50°C
90CM	85 -265V/ 60hz	12W	30.000 Horas	6500°k	20	960	80LM/W	>70	WDL-18NZ(MHLED)	0.9	POLICARBONATO	-20°C a 50°C
120CM	85 -265V/ 60hz	18W	30.000 Horas	3000°k 6500°k	20	1440	80LM/W	>70	WDL-18NZ(MHLED)	0.9	POLICARBONATO	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

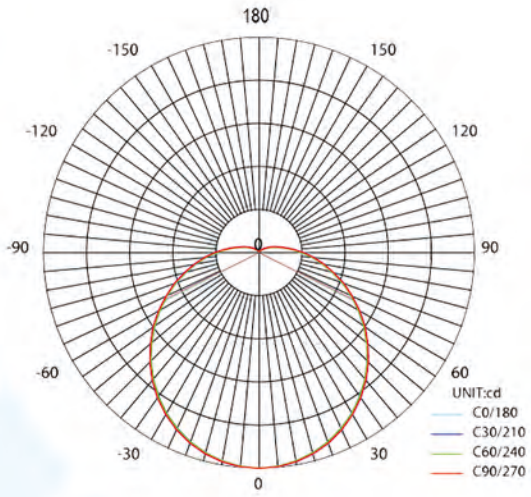

Ventajas

- Alta Eficiencia Lumínica (Lm/W)
- Diseño ultradelgado con strip LED y difusor opalizado
- Tecnología que asegura una sobresaliente eficacia luminosa
- Reduce el riesgo de una descarga eléctricas
- Chasis en aluminio, difusor en policarbonato.
- Color: Reflector blanco.
- Tipo de distribución: Directo.
- Tipo de montaje: Sobreponer o descolgar en techo, instalación sencilla con clips de montaje y ganchos para fácil mantenimiento.
- Resistencia: Los tubos de LED pueden aguantar mucho más los golpes o vibraciones que los tubos fluorescentes. De hecho son desmontables y reparables, algo imposible para los tubos fluorescentes.

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

TUBO LED T8

POLICARBONATO ALUMINIO OPALIZADO

El Tubo Led T8 Opalizado es fabricado con materiales de alta calidad; cuerpo de aluminio y difusor en policarbonato opalizado, adicionalmente cuenta con chip led SMD2835 y driver certificado CE lo que aumenta su vida útil. Sustituyen a los tubos fluorescentes convencionales, ahorrando más del 60% de electricidad, no emite parpadeos ni radiaciones ultravioleta y su encendido es inmediato. Son de fácil sustitución, no requieren mantenimiento y aseguran una alta durabilidad.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
60CM	85 -265V/ 50-60hz	9W	30.000 Horas	3000°k 6500°k	20	720	80LM/W	>70	WDL-18NZ(MHLED)	0.9	POLICARBONATO	-20°C a 50°C
90CM	85 -265V/ 50-60hz	12W	30.000 Horas	6500°k	20	960	80LM/W	>70	WDL-18NZ(MHLED)	0.9	POLICARBONATO	-20°C a 50°C
120CM	85 -265V/ 50-60hz	18W	30.000 Horas	3000°k 6500°k	20	1440	80LM/W	>70	WDL-18NZ(MHLED)	0.9	POLICARBONATO	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

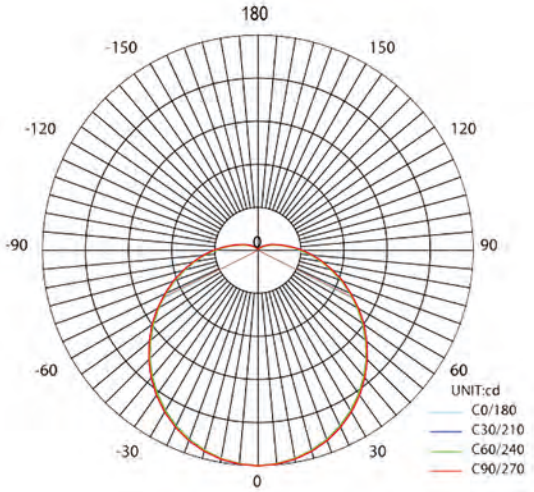

Ventajas

- Alta Eficiencia Lumínica (Lm/W)
- Diseño ultradelgado con strip LED y difusor opalizado
- Tecnología que asegura una sobresaliente eficacia luminosa
- Reduce el riesgo de una descarga eléctricas
- Chasis en aluminio y difusor en policarbonato.
- Color: Reflector blanco.
- Tipo de distribución: Directo.
- Tipo de montaje: Sobreponer o descolgar en techo, instalación sencilla con clips de montaje y ganchos para fácil mantenimiento.

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

LAMPARA T5 LED

Las **Lámparas T5 Led** con difusor de buena resistencia IP20 están diseñadas a prueba de polvo, (No sumergible). Sus nuevos modelos de última generación proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
30 CM	95 -265V/ 50-60hz	05W	30.000 Horas	3500°k 6500°k AZUL VERDE ROJA ROSADA	20	450	90LM	>70	05W	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C
60 CM	95 -265V/ 50-60hz	10W	30.000 Horas	3500°k 6500°k AZUL VERDE ROJA ROSADA	20	900	90LM	>70	10W	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C
90 CM	95 -265V/ 50-60hz	15W	30.000 Horas	3500°k 6500°k AZUL VERDE ROJA ROSADA	20	1350	90LM	>70	15W	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C
120 CM	95 -265V/ 50-60hz	20W	30.000 Horas	3500°k 6500°k AZUL VERDE ROJA ROSADA	20	1800	90LM	>70	20W	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

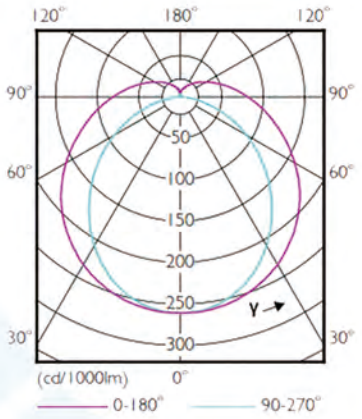

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

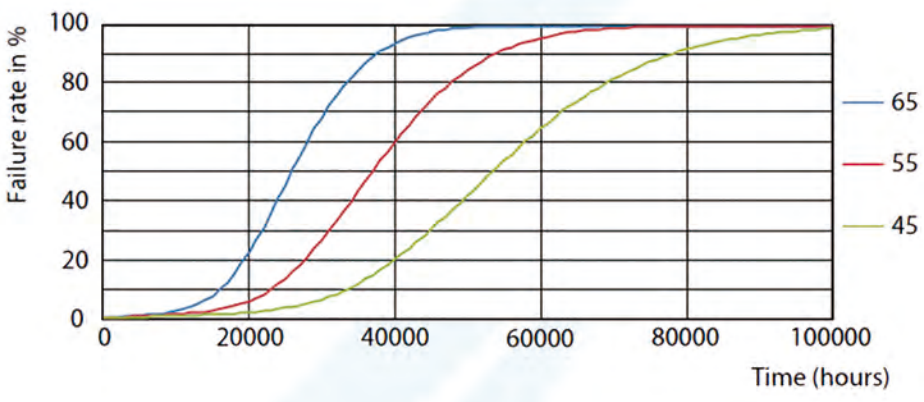

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

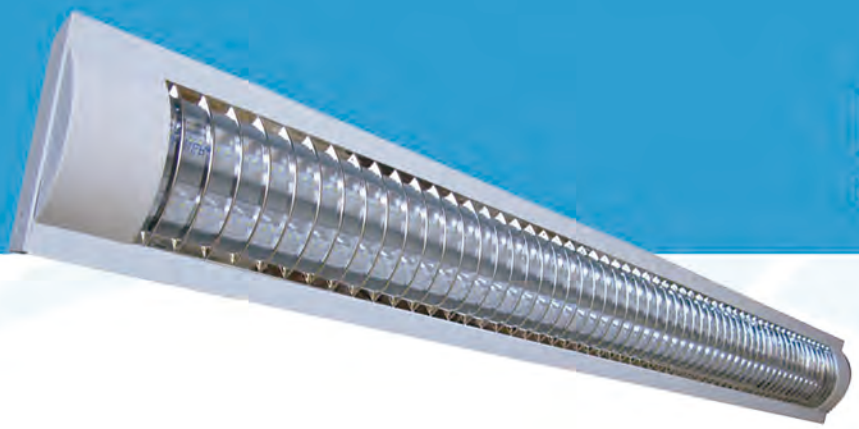

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

LAMPARA T8 LED

Las **Lámparas T8 Led** están diseñadas a prueba de polvo, (No sumergible). Sus nuevos modelos de última generación proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	DESCRIPCIÓN	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
120CM	95 -265V/ 50-60hz	2 X 18W	30.000 Horas	6500°k	20	2400	REJILLA OPALIZADA	>70	2X18W	0.9	ESPECULAR	.-20°C a 40°C
120CM	95 -265V/ 50-60hz	2 X 18W	30.000 Horas	6500°k	20	2400	REJILLA TRANSPARENTE	>70	2X18W	0.9	ESPECULAR	.-20°C a 40°C
60CM	95 -265V/ 50-60hz	2 X 09W	30.000 Horas	6500°k	20	1200	REJILLA OPALIZADA	>70	2X18W	0.9	ESPECULAR	.-20°C a 40°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

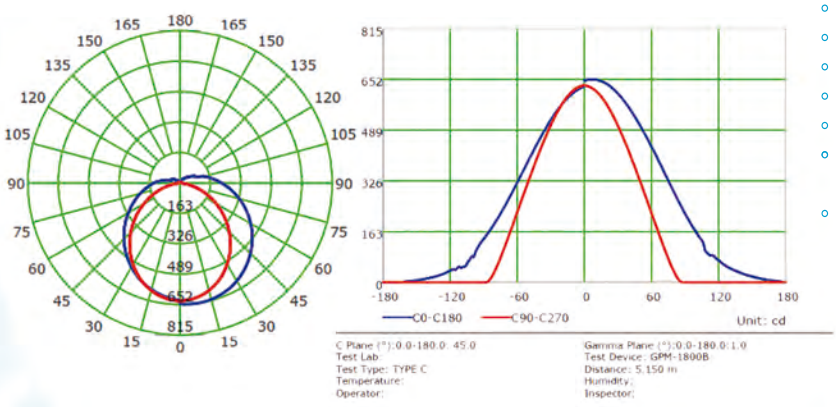

Ventajas

- Alta Eficiencia Lumínica (Lm/W)
- Driver Aislado Nueva Generación:
- Tecnología que asegura una sobresaliente eficacia luminosa
- Reduce el riesgo de una descarga eléctricas
- El Driver elimina la hipersensibilidad a los picos de Voltaje
- El Driver analiza constantemente las Condiciones de corriente y voltaje ideales para alimentar el Chip LED,
- Incluye Driver aislado que proteje la vida del ser humano en caso de corto circuito

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

LÁMPARA LED ANTIPOLVO

Lámpara **Led Antipolvo** para ambientes cerrados con mínimo acceso de polvo y suciedad es común su uso en parqueaderos, instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos, cocinas y áreas comunes.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
60CM	100 -265V/ 50-60hz	18W	30.000 Horas	3500°k 6500°k	20	1620	90LM/W	>70	18W	0.9	Policarbonato	.-20°C a 50°C
120CM	100 -265V/ 50-60hz	36W	30.000 Horas	3000°k	20	3240	90LM/W	>70	36W	0.9	Policarbonato	.-20°C a 50°C
120CM	100 -265V/ 50-60hz	40W	30.000 Horas	3000°k 6500°k	20	3600	90LM/W	>70	40W	0.9	Policarbonato	.-20°C a 50°C
150CM	100 -265V/ 50-60hz	50W	30.000 Horas	3000°k 6500°k	20	4500	90LM/W	>70	50W	0.9	Policarbonato	.-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

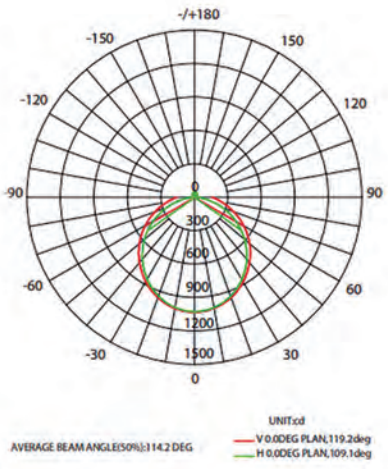

Ventajas

- Alta Eficiencia Lumínica (Lm/W)
- Diseño ultradelgado con strip LED y difusor opalizado
- Tecnología que asegura una sobresaliente eficacia luminosa
- Reduce el riesgo de una descarga eléctricas
- Chasis en ABS, difusor en policarbonato.
- Color: Reflector blanco.
- Tipo de distribución: Directo.
- Tipo de montaje: Sobreponer o descolgar en techo, instalación sencilla con clips de montaje y ganchos para fácil mantenimiento.

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica Lámpara

HERMÉTICA LED 36W

Las **Luminarias Herméticas** con difusor en policarbonato de alta resistencia IP65 están diseñadas a prueba de polvo, vapores y agua (No sumergible). Sus nuevos modelos de última generación proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
1230 X 55	100 -265V/ 50-60hz	36W	30.000 Horas	4000°k 6500°k	ÓPTICA 20 ELÉCTRICA 65	3500	97LM/W	>70	FF24	0.9	Policarbonato	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

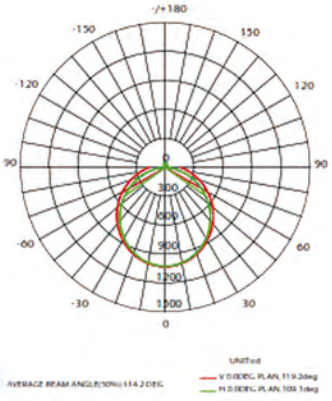

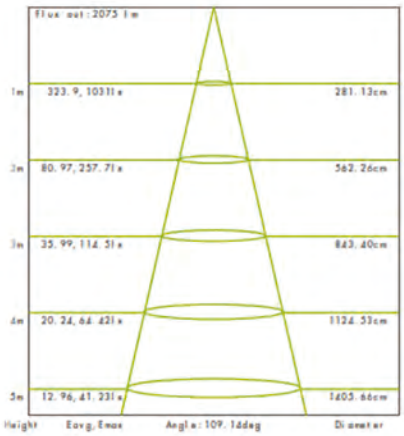

Ventajas

- Difusor en policarbonato de alta resistencia facetado
- Sistema para entrada de cables con tapón hermético
- Sistema metálico de sujeción
- Reduce el riesgo de una descarga eléctricas
- Driver multivoltage

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

LÁMPARA LED HERMÉTICA

Lámpara **Led Hermética** para ambientes con alto grado de humedad y suciedad, como parqueaderos, instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos, cocinas y áreas comunes.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCION DE COLOR (IRC)	REFERENCIA	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
1260x145x80	120 -240V/ 50-60hz	2x18 W	30.000 Horas	6500°K 3000°K	IP 65 IK 08	3200	100 LM	70	FF9922S	0,9	Policarbonato	-20°C a 45°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

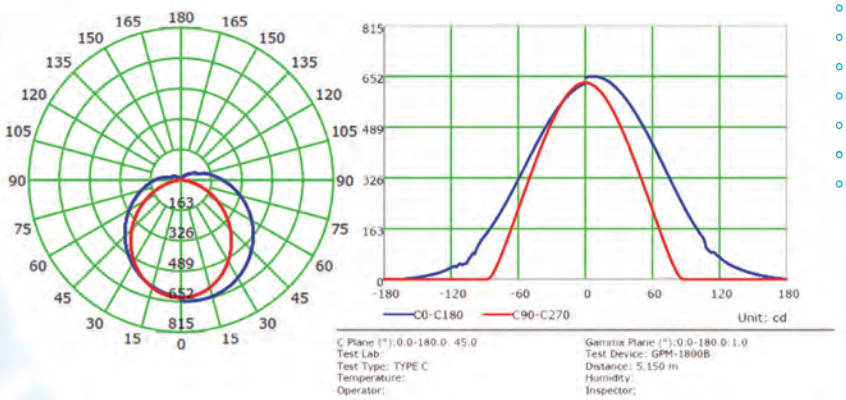

Ventajas

- Alta Eficiencia Lumínica (Lm/W)
- Policarbonato traslucido para mayor iluminación.
- Tecnología que asegura una sobresaliente eficacia luminosa
- Reduce el riesgo de una descarga eléctricas
- Chasis en ABS, difusor en policarbonato.
- Tipo de distribución: Directo.
- Tipo de montaje: Sobreponer o descolgar en techo, instalación sencilla con clips de montaje y ganchos para fácil mantenimiento.

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

LAMPARAS UVC GERMICIDA

Las **Lámparas UVC Germicida** se usan principalmente para matar el ADN de los microorganismos, destruir la estructura del ADN y hacer que pierda la función de reproducción y autoreplicación, para lograr el propósito de esterilización y desinfeción. Es adecuado para estererilización espacial y desinfeción de menos de 20 y purificación de aire. Puede matar Candida albicans, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, todas las superficies contaminadas por las bacterias anteriores, el agua y el aire pueden desinfectarse con rayos ultravioleta.

Especificaciones

DIMENSIÓN CM	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	GRADO IP	CAMPO ACCIÓN	EFICACIA	REF.	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
20 X 14 X 41	120 -240V/ 50-60hz	22W	10.000 Horas	20	20 MTS	20 MTS2	22W ..UVC210	VIDRIO	.-20°C a 50°C
17 X 15 X58	120 -240V/ 50-60hz	58W	10.000 Horas	20	60 MTS	60 MTS2	38W ..UVC204	VIDRIO	.-20°C a 50°C
19 X 19 X 45.7	120 -240V/ 50-60hz	38W	10.000 Horas	20	40 MTS	40 MTS2	58W ...UVC211	VIDRIO	.-20°C a 50°C

Advertencia

La exposición prolongada a rayos ultravioleta puede quemar la piel y los ojos de las personas.
El producto debe usarse en ausencia de personas, mascotas o plantas. Las puertas y ventanas deben estar cerrdas durante la desinfección.
El ozono es un gas maloliente muy inestable, que generalmente se divide en oxígeno en el aíre durante 30 a 40 minutos.
Se recomienda esperar al menos 40 minutos antes de entrar al recinto.

Garantia de 12 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica Lámpara

EMERGENCIA LED

Lámpara de Emergencia Led con alta potencia gracias a su tecnología y diseño ultra delgado. Es un equipo liviano y grandes cualidades como su carcasa ABS, diseño innovador y fácil instalación.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	AUTONOMÍA	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	DESCRIPCIÓN	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
60CM	100 -265V/ 50-60hz	2.4w	90 Min	6500°k	20	300	RECTANGULAR	>70		0.9	Policarbonato	.-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

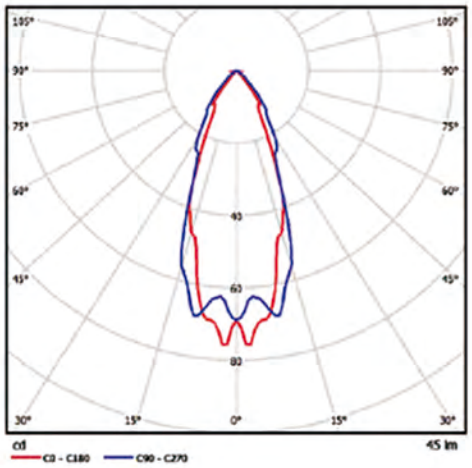

Ventajas

- Velocidad de Carga
- Encendido mediante indicador de luz LED, incorpora interruptor de prueba de batería.
- Batería sellada de NiCd recargable de 6.3V, libre de mantenimiento
- Reduce el riesgo de una descarga eléctricas
- Doble cargador que inicia la carga de la batería para recargar una batería en 24 horas.
- Dos lámparas.

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

LÁMPARA EMERGENCIA

Luminaria de Emergencia de uso no permanente o intermitente diseñada para puertas, escaleras, pasillos de rutas de evacuación entre otros espacios con tránsito de personas ocasional.

Estos equipos, con diseños modernos cuentan con autonomía de 90 minutos en promedio y botón de prueba para carga.

Especificaciones

DIMENSIÓN MM	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REP. DE COLOR (IRC)	REFERENCIA	No. Led	DURACIÓN	TIEMPO CARGA	FACTOR POTENCIA	TEMP DE TRABAJO
335 X 72 X 30	100 -240V/ 50 -60 Hz	3.7V a 2000mA	15.000 Horas	6500°k	20	230	62LM/W	>70	EL15	60	3-5 Horas	20 Horas	0.5	-20°C a 45°C
750 X 82 X 38	100 -240V/ 50 -60 Hz	6V a 2000mA	15.000 Horas	6500°k	20	372	62LM/W	>70	EL15	90	3-5 Horas	21 Horas	0.6	-20°C a 45°C

Garantia de 12 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

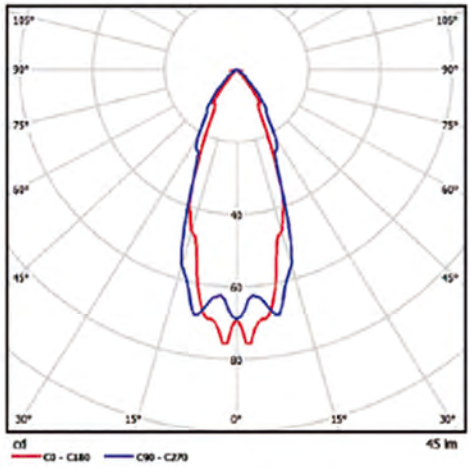

Ventajas

- Alta Eficiencia Lumínica (Lm/W)
- Diseño ultradelgado con strip LED y difusor opalizado
- Tecnología que asegura una sobresaliente eficacia luminosa
- Reduce el riesgo de una descarga eléctricas
- Chasis en ABS, difusor en policarbonato.
- Color: Reflector blanco.
- Tipo de distribución: Directo.
- Tipo de montaje: Sobreponer o descolgar en techo, instalación sencilla con clips de montaje y ganchos para fácil mantenimiento.

DURACIÓN PROMEDIO DE 15.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

LAMPARA LED HIGHBAY

Son ideales para aplicaciones en alturas mayores a 6mts como bodegas, fabricas y parques industriales. Las Lamparas **Led HighBay** proporcionan una iluminación uniforme en zonas amplias. Construidas bajo altos estándares de calidad y certificadas bajo el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP, lo que garantiza una iluminación confiable y eficiente para sus proyectos.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REFERENCIA	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
255 X 85	85 -265V/ 50-60hz	100W	30.000 Horas	6500°k	65	12.000	120LM	>70	GR1013	0.9	Policarbonato	.-20°C a 40°C
300 X 85	85 -265V/ 50-60hz	150W	30.000 Horas	6500°k	65	18.000	120LM	>70	GR1013	0.9	Policarbonato	.-20°C a 40°C
300 X 120	85 -265V/ 50-60hz	200W	30.000 Horas	6500°k	65	24.000	120LM	>70	GR1013	0.9	Policarbonato	.-20°C a 40°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

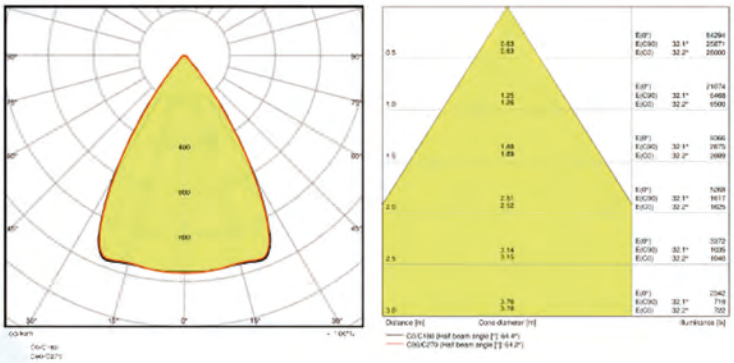

Ventajas

- Alta Eficiencia Lumínica (Lm/W)
- Driver Aislado Nueva Generación:
- Tecnología que asegura una sobresaliente eficacia luminosa
- Reduce el riesgo de una descarga eléctricas
- El Driver elimina la hipersensibilidad a los picos de Voltaje
- El Driver analiza constantemente las Condiciones de corriente y voltaje ideales para alimentar el Chip LED,
- Incluye Driver aislado que proteje la vida del ser humano en caso de corto circuito

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

LUMINARIA LED SMD 50W-100W SIN FOTOCELDA

La **lUMINARIA Led 90LM SMD** para instalación en postes tiene un excelente desempeño y vida útil significativamente mayores frente a otras tecnologías de iluminación.

Además este tipo de iluminación no utiliza plomo, mercurio, argon o xenón, ni otros gases nocivos para los seres humanos y el medio ambiente. Especiales para ilumicación de exteriores.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
395 X 155 MM	120 -240V/ 50-60hz	50 W	30000 HORAS	3000°K 6500°K	IP 20 PARTE OPTICA IP 20 PARTE ELECTRICA IK08 CUBIERTA IP 65 EXTERIOR	4500 LM	90 LM	70	RL004	0,9	POLICABONATO	-20°C a 40°C
450 X 160 MM	120 -240V/ 50-60hz	100 W	30000 HORAS	3000°K 6500°K	IP 20 PARTE OPTICA IP 20 PARTE ELECTRICA IK08 CUBIERTA IP 65 EXTERIOR	9000 LM	90 LM	70	RL004	0,9	POLICABONATO	-20°C a 40°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Ventajas

- Cuerpo de aleación a aluminio.
- Compacto y de alta resientencia..
- Protección óptima para exteriores.
- Diseñado para mayor esparción de la temperatura.
- Fácil instalación y mantenimiento..

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

LUMINARIA LED SMD CON FOTOCELDA

La **LUMINARIA Led SMD** para instalación en postes tiene un excelente desempeño y vida útil significativamente mayores frente a otras tecnologías de iluminación. Además este tipo de iluminación no utiliza plomo, mercurio, argon o xenón, ni otros gases nocivos para los seres humanos y el medio ambiente. Especiales para ilumicación de exteriores. Trabaja con encendido automático cuándo cae la noche y apagado automático cuándo sale el sol.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
395 X 155 MM	120 -240V/ 50-60hz	50 W	30000 HORAS	3000°K 6500°K	IP 20 PARTE OPTICA IP 20 PARTE ELECTRICA IK08 CUBIERTA IP 65 EXTERIOR	4500 LM	90 LM	70	RL004	0,9	POLICABONATO	-20°C a 40°C
450 X 160 MM	120 -240V/ 50-60hz	100 W	30000 HORAS	3000°K 6500°K	IP 20 PARTE OPTICA IP 20 PARTE ELECTRICA IK08 CUBIERTA IP 65 EXTERIOR	9000 LM	90 LM	70	RL004	0,9	POLICABONATO	-20°C a 40°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

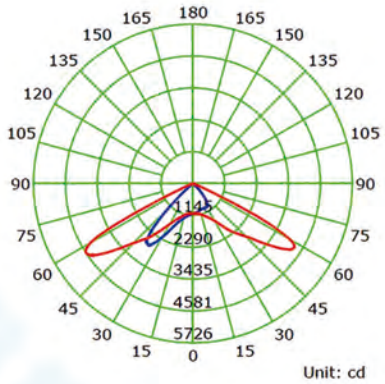

Ventajas

- Cuerpo de aleación a aluminio.
- Compacto y de alta resientencia..
- Protección óptima para exteriores.
- Diseñado para mayor esparción de la temperatura.
- Fácil instalación y mantenimiento..

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

LUMINARIA LED SOLAR 90W

La **LUMINARIA Led Solar** La luminaria led solar es una solución económica para alumbrado exterior con energía verde en parques, plazas públicas, centros comerciales, universidades, zonas residenciales y entornos sin servicios de electricidad. Esta conformada por tres partes: el panel solar que transforma la energía del sol en electricidad, el sistema de almacenamiento de energía que regula su uso y por último el sistema de iluminación que proporciona la luz.

Especificaciones

DIMENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	REP. DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DISTANCIA INDUCCIÓN	ALTURA INSTALACIÓN	TEMP DE TRABAJO
195 X 60 X 597 MM CUERPO 484 X 181 X 4 MM PANEL SOLAR	90W	30.000 Horas	6500°k	65	1400	>70	RL002	0,9	8 -10 M	5 - 7 M	-20°C a 50°C
CANTIDAD CHIPS	**PARÁMETROS ELECTERICOS PANEL FOTOVOLTAICO**	**BATERÍA**	**MATERIAL**		**OBSERVACIÓN**		**MODELO DE CONTROL**		**PESO DE LA LÁMPARA**		**ÁNGULO DE LUZ**
SMD2835 120 CHIP EPISTAR	6V 9W	DC 3,2V 15 Ah 15000MA	ABS PLASTIC+SOLAR PANEL		2 DIAS EN DIA LLUVIOSO		CONTROL DE LUZ + INDUCCION DE RADAR		2190 GRAMOS		100°

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

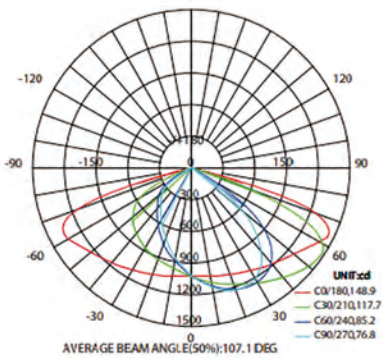

Ventajas

- Factor de protección óptimo para exterior.
- Sensor de presencia incorporado para optimizar el ahorro de la batería.
- Incluye fotocelda de encendido y apagado automático.
- Fácil instalación y mantenimiento..

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

CINTA LED 12V

La **Cinta Led 12V** es respetuosa con el medio ambiente, de excelente calidad y larga vida útil, es de bajo consumo de energía y viene con todos sus acesorios de conexión y corte. Útil para diferentes tipos de aplicación que van desde bricolaje de uso doméstico hasta decorar eventos y showrooms increíbles.

Especificaciones

LONGITUD	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REP. DE COLOR (IRC)	REFERENCIA	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
5M	12 V DC	7 -9 W	30.000 Horas	3000°k 6500°K RGB AZUL VERDE ROJA	65	200	40LM/W	>70	SM2D-60-5050	0.5	SILICONA	-20°C a 45°C
5M	12 V DC	7 -9 W	30.000 Horas	3000°k 6500°K RGB AZUL VERDE ROJA	20	200	40LM/W	>70	SM2D-60-5050	0.5	SILICONA	-20°C a 45°C

Garantia de 12 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

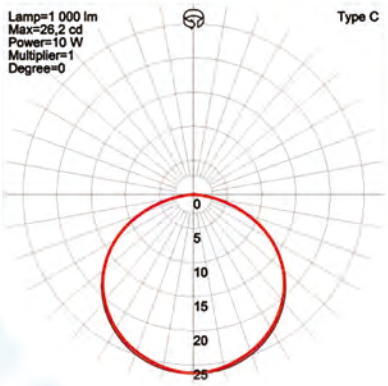

Ventajas

- Ligero con piezas compactas y versátiles.
- Flexible: se pueden crear esquinas, curvas, letras y logos.
- Resistente con doble capa de PVC para proteción extra.
- Fabricado con leds de alta calidad.
- Versátil, se puede cortar por las líneas de corte.

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

CINTA LED 110V

Las **Cintas Led 110v** son un producto innovador que reemplaza con un éxito rotundo a las luces de cristal tradicional, ofreciendo multiples ventajas. Son más eficientes, resistentes y fáciles de instalar que los sistemas tradicionales.

Especificaciones

LONGITUD	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REFERENCIA	REP. DE COLOR (IRC)	FACTOR DE POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
100 MTS	100 -240V/ 50-60hz	12W /MT	30.000 Horas	3000°K 6500°K RGB AZUL VERDE ROJA	67	720/MT	60LM/W	LR917	>70	0.5	SILICONA	-20°C a 45°C

Garantia de 12 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Características

Cinta LED con chip integrados, versátil en el diseño de interiores, su tecnología y diseño proporciona una iluminación uniforme.
Ahorra hasta el 60% de energía comparado con iluminación indirecta fluorescente.
Fácil del instalar, requiere adaptador y controlador.
Carrete de 50 metros, con posibilidad de corte cada 100 centímetros.
Instalación sobre perfil de aluminio para correcto funcionamiento

Ventajas

- Ligero con piezas compactas y versátiles.
- Flexible: se pueden crear esquinas, curvas, letras y logos.
- Resistente con doble capa de PVC para proteción extra.
- Fabricado con leds de alta calidad.
- Versátil, se puede cortar por las líneas de corte.

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

CINTA LED NEON UN SOLO LADO

Las **Cintas Led Neón** son un producto innovador que reemplaza con un éxito rotundo a las luces de neón de cristal tradicional, ofreciendo multiples ventajas. Son más eficientes, resistentes y fáciles de instalar que los sistemas tradicionales.

Especificaciones

LONGITUD	DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REFERENCIA	REP. DE COLOR (IRC)	FACTOR DE POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
100 MTS	160 X 100MM	120 -240V/ 50-60hz	8W /MT	30.000 Horas	3000°K 6500°K RGB AZUL VERDE ROJA	67	640	80LM/W	LD123	>70	0.5	SILICONA	-20°C a 45°C

Garantia de 12 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Ventajas

- Eficiente, su tecnología led permite un ahorro de más del 70% respecto a su homólogo de neón convencional.
- Ligero, con piezas compactas y versátiles que simplifican el proceso de diseño.
- Flexible, construido con materiales súper flexibles, que permiten crear radios de hasta 2 cm.
- Resistente, con doble capa de PVC que le confiere una protección extra, inclusive a vibraciones, golpes, tránsito y demás maltratos.
- Fácil instalación y transporte, el LED NEÓN se entrega en bobinas, de acuerdo a la longitud requerida, de tamaño reducido y fácil transporte. Su instalación es sumamente sencilla y reduce drástica mente los costos de mano de obra
- Ecológico, respetuoso con el medio ambiente, libre de plomo y mercurio.
- Versátil, se puede cortar por las marcas de corte.
- Seguridad, su flexibilidad y resistencia lo hacen 100% seguro, en contra de la fragilidad de los tubos de vidrio del neón tradicional.

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica
BALA LED MINI

Las luminarias Balas Led para Incrustar tienen su cuerpo en aluminio de alta resistencia y su superficie moldeada integralmente en acero inoxidable de elegante aspecto que logra dar una mbiente único a los espacios en donde es utilizada

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REP. DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	TIPO	TEMP DE TRABAJO
1"	100 -240V/ 50-60hz	1W	30.000 Horas	3000°k 6500°k	67	40	40LM/W	>70	GD153	0.9	NICHO BLANCA	.-20°C a 50°C
1"	85 -220V/ 50-60hz	1W	30.000 Horas	3000°k 6500°k	67	40	40LM/W	>70	GD153	0.9	NICHO SATÍN	.-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Precauciones

Antes de instalar revise la integridad del producto
Es un aparato eléctrico que debe ser usado de manera correcta y segura
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Este producto debe ser instalado o retirado por personal autorizado.
Antes de instalar desconecte la energía.
Límpie usando un paño seco.
Cada lum inaria tiene su driver ajustado para la m edida; evite su manipulaciónuerpo en aleación de aluminio

Ventajas

- Cuerpo en aleación de aluminio
- Compacto de alta resistencia
- Protección óptima para exteriores
- Fácil instalación y mantenimiento

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica
BALA LED MINI

Las Balas Led MINI de incrustar; su cuerpo en aluminio de alta resistencia y su supercie moldeada integralmente en acero inoxidable. De elegante aspecto que logra dar una mbiente único a los espacios en donde es utilizada

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REP. DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	TIPO	TEMP DE TRABAJO
2"	100 -240V/ 50-60hz	3W	30.000 Horas	3000°k 6500°k	20	130	44LM/W	>70	GD153	0.9	MINI BLANCA	.-20°C a 50°C
2"	85 -220V/ 50-60hz	3W	30.000 Horas	3000°k 6500°k	20	130	44LM/W	>70	GD153	0.9	MINI SATÍN	.-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

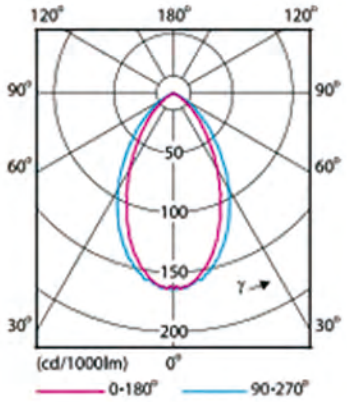

Ventajas

- Ahorro de energía mayor al 75%
- Encendido inmediato
- Diseño delgado y ultraliviano
- No producen rayos UV
- Alta eficiencia y eficacia energética
- No genera ruidos ni parpadeos
- Funciona con sensores de movimiento exteriores

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

BALA LED 5 W

La **Bala Led** basculante, diseñada con módulo de LED. Para empotrar al techo por medio de sujetadores ubicados en los laterales. Compuesta por un lente óptico semi opal, el cual genera mejor reparto de luz. Sujetadores y resortes en hierro con acabado galvanizado, recubiertos en plástico. Cuerpo y aro en plástico inyectado.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REP. COLOR (ICR)	REF.	FACTOR DE POTENCIA	TEMP. DE TRABAJO
35 X 95 MM	85 -265V/ 50-60hz	5W	25000 HORAS	3000°k 6500°k	20	400	80 LM/W	80	GD153	0.5	-10°C A 40°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

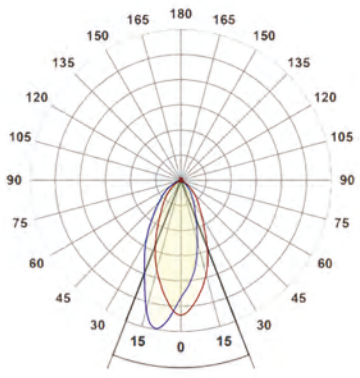

ESPECTRO

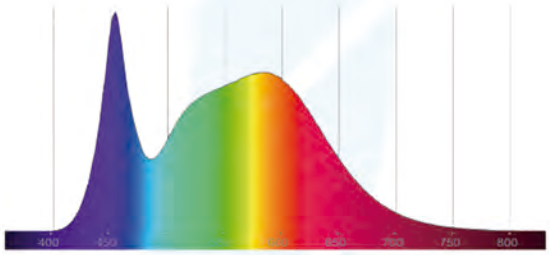

DURACIÓN PROMEDIO DE 25.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

BALA LED CUADRADA

La **Bala Led** basculante, diseñada con módulo de LED. Para empotrar al techo por medio de sujetadores ubicados en los laterales. Compuesta por un lente óptico semi opal, el cual genera mejor reparto de luz. Sujetadores y resortes en hierro con acabado galvanizado, recubiertos en plástico. Cuerpo y aro en plástico inyectado.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REP. COLOR (ICR)	REF.	FACTOR DE POTENCIA	TEMP. DE TRABAJO
35 X 95 MM	85 -265V/ 50-60hz	5W	25000 HORAS	3000°k 6500°k	20	400	80 LM/W	80	GD153	0.5	-10°C A 40°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

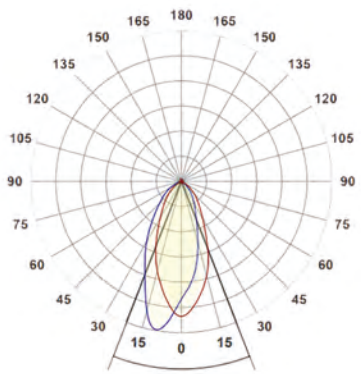

ESPECTRO

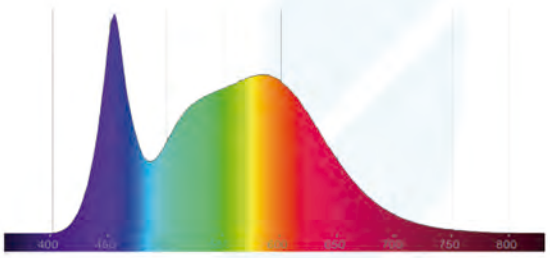

DURACIÓN PROMEDIO DE 25.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica
BALA LED SUMERGIBLE

Las Balas Led sumergibles están diseñadas a prueba agua y pueden ser utilizadas en cascadas, jardines y senderos. Sus nuevos modelos de última generación proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO	LÚMENES	EFICACIA	REP. DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	TIPO	TEMP DE TRABAJO
2"	120 -240V/ 50-60hz	1W	30.000 Horas	3500°k 6500°k AZUL VERDE	IP 20 óptica IK06 cubierta IP68	30	30LM/W	>70	LW101	0.9	SUMERGIBLE	.-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones Uso

- Estructura diseñada en aluminio fundido , con tapa en acero inoxidable y vidrio de seguridad que permite soportar golpes y alto trafico.
- Empaque plástico que aumenta la hermeticidad de la luminaria.
- Leds epistar de alta potencia, recubiertos con silicona fundida, que protege los chips ante cualquier filtración de agua.
- Tuerca estopa con empaque plástico para sellar la parte inferior de la bala LED.
- Cable siliconado que permite una mayor duración y resistencia a las inclemencias del tiempo.
- Drivers recubierto en silicona para proteger de la humedad.
- Bajo consumo de energía y alta eficiencia lumínica.

Ventajas

- Ahorro de energía mayor al 75%
- Encendido inmediato
- Diseño delgado y ultraliviano
- No producen rayos UV
- Alta eficiencia y eficacia energética
- No genera ruidos ni parpadeos
- Funciona con sensores de movimiento exteriores

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

BALA LED GU-10

Las **Balas led GU-10** están diseñadas a prueba de polvo, vapores y agua. Sus nuevos modelos de última generación proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REP. DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	TIPO	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
4"	85 -220V/ 50-60hz	5W	30.000 Horas	3500°k 6500°k	20	450	90LM/W	>70	SP2104	0.9	PISO GU-10	VIDRIO	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

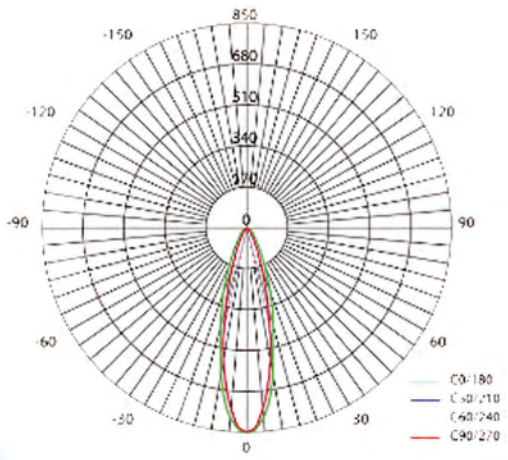

Ventajas

- Ahorro de energía mayor al 75%
- Encendido inmediato
- Diseño delgado y ultraliviano
- No producen rayos UV
- Alta eficiencia y eficacia energética
- No genera ruidos ni parpadeos
- Funciona con sensores de movimiento exteriores

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica
BALA LED ESCALERA

Las Balas Led Escalera están diseñadas con materiales de alta duración y un elegante diseño que hará de sus ambientes algo único. Se estima sus utilización en interiores, aunque su protección evita el ingreso de polvo y gases contaminantes (en condiciones normales). Sus nuevos modelos de última generación proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REP. DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	TIPO	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
5"	120 -220V/ 50-60hz	2W	30.000 Horas	3000°k 6500°k	20	120	60	>70	LN224	0.9	MINI BLANCA	POLICARBONATO	.-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones Uso

- Estructura diseñada en aluminio fundido , con tapa en acero inoxidable y vidrio de seguridad que permite soportar golpes y alto trafico.
- Empaque plástico que aumenta la hermeticidad de la luminaria.
- Leds epistar de alta potencia, recubiertos con silicona fundida, que protege los chips ante cualquier filtración de agua.
- Tuerca estopa con empaque plástico para sellar la parte inferior de la bala LED.
- Cable siliconado que permite una mayor duración y resistencia a las inclemencias del tiempo.
- Drivers recubierto en silicona para proteger de la humedad.
- Bajo consumo de energía y alta eficiencia lumínica.

Ventajas

- Ahorro de energía mayor al 75%
- Encendido inmediato
- Diseño delgado y ultraliviano
- No producen rayos UV
- Alta eficiencia y eficacia energética
- No genera ruidos ni parpadeos
- Funciona con sensores de movimiento exteriores

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica
BALA LED ESCALERA SOBREPONER

Las Balas Led Escalera están diseñadas con materiales de alta duración y un elegante diseño que hará de sus ambientes algo único. Se estima sus utilización en interiores, aunque su protección evita el ingreso de polvo y gases contaminantes (en condiciones normales). Sus nuevos modelos de última generación proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO	LÚMENES	EFICACIA	REP. DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	TIPO	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
140 X 56 MM	120 -240V/ 50-60hz	2W	30.000 HORAS	3000°k 6500°k	IP20 PARTE OPTICA Y ELÉCTRICA IK08 CUBIERTA IP65 CUBIERTA	180	60LM/W	>70	LN170	0.9	SOBREPONER	POLICARBOATO	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones Uso

- Estructura diseñada en aluminio fundido , con tapa en acero inoxidable y vidrio de seguridad que permite soportar golpes y alto trafico.
- Empaque plástico que aumenta la hermeticidad de la luminaria.
- Leds epistar de alta potencia, recubiertos con silicona fundida, que protege los chips ante cualquier filtración de agua.
- Tuerca estopa con empaque plástico para sellar la parte inferior de la bala LED.
- Cable siliconado que permite una mayor duración y resistencia a las inclemencias del tiempo.
- Drivers recubierto en silicona para proteger de la humedad.
- Bajo consumo de energía y alta eficiencia lumínica.

Ventajas

- Ahorro de energía mayor al 75%
- Encendido inmediato
- Diseño delgado y ultraliviano
- No producen rayos UV
- Alta eficiencia y eficacia energética
- No genera ruidos ni parpadeos
- Funciona con sensores de movimiento exteriores

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

BALA LED DIMERIZABLE 12W

Las **Balas led** están diseñadas con modulo led y tienen la facilidad de empotrarse en el techo por medio de sujetadores ubicados en los laterales. Esta bala cuenta con la posibilidad de cambiar de color 3500k-4000k-6500k cada vez que se enciende y zademás viene con la tecnología dimerizable en su driver. Sus sujetadores y resortes son de hierro con acabado galvanizado.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REP. DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	TIPO	TEMP DE TRABAJO
4"	120 -240V/ 50-60hz	12W	30.000 Horas	3000°k 4000°k 6500°k	20	960	80LM/W	>80	LN801	0.9	BALA TECHO	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

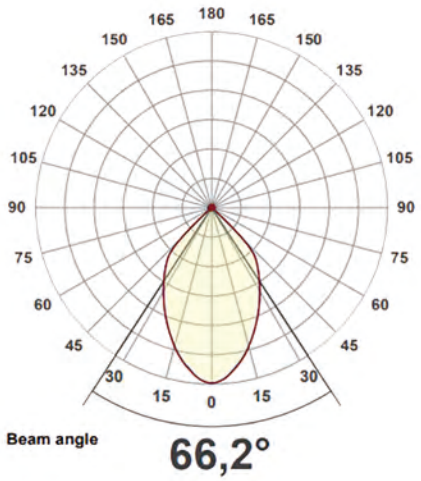

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

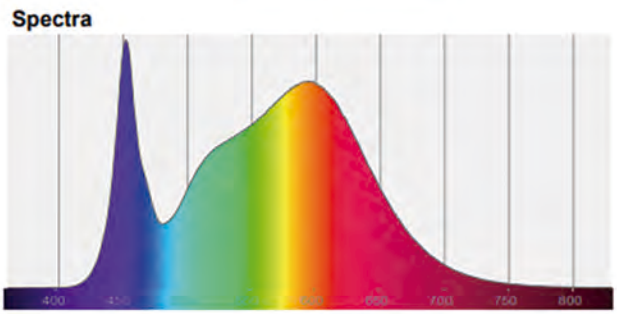

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

LAMPARA TORTUGA LED OVALADA BLANCA Y NEGRA

Las **Lámparas Tortuga** son ideales para el uso en parqueaderos, jardines, terrazas y puntos fijos ne escaleras. Fusionan alta calidad y desempeño en un mismo producto ideal para la iluminación decorativa en espacios exteriores.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
120 X 210 MM	100 -240V/ 50-60hz	15W	30.000 Horas	6500°k	65	1200	80LM/W	>80	BL1402	0,5	Policarbonato	-20°C a 50°C
120 X 210 MM	100 -240V/ 50-60hz	15W	30.000 Horas	3500°k	65	1200	80LM/W	>80	BL1402	0,5	Policarbonato	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

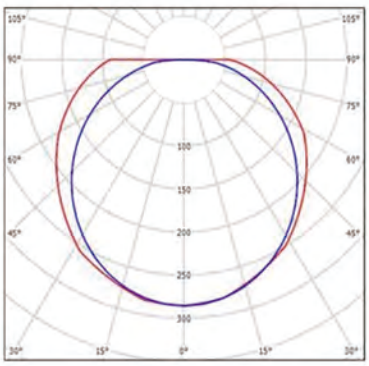

Ventajas

- Diseño moderno con fuente LED
- Resistente al impacto
- Ahoro de energía
- Fácil de instalar

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

LAMPARA TORTUGA LED BLANCA

Las **Lámparas Tortuga blanca** son ideales para el uso en parqueaderos, jardines, terrazas y puntos fijos ne escaleras. Fusionan alta calidad y desempeño en un mismo producto ideal para la iluminación decorativa en espacios exteriores.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO IP	LÚMENES	EFICACIA	REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC)	REF.	FACTOR POTENCIA	DIFUSOR	TEMP DE TRABAJO
190 X 80 MM	100 -240V/ 50-60hz	15W	30.000 Horas	6500°k	65	1200	80LM/W	>80	BL1202	0,5	Policarbonato	-20°C a 50°C
190 X 80 MM	100 -240V/ 50-60hz	15W	30.000 Horas	3500°k	65	1200	80LM/W	>80	BL1202	0,5	Policarbonato	-20°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Curva Fotométrica

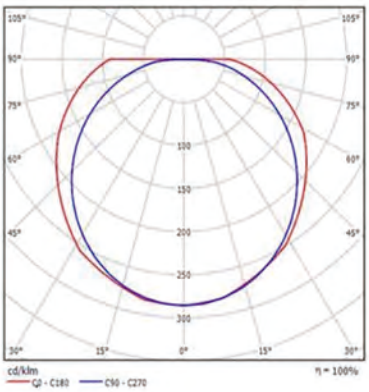

Ventajas

- Diseño moderno con fuente LED
- Resistente al impacto
- Ahoro de energía
- Fácil de instalar

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

LAMPARA LED TORTUGA PEQUEÑA

Las **Lámparas Tortuga** son ideales para el uso en parqueaderos, jardines, terrazas y puntos fijos de escaleras. Fusionan alta calidad y desempeño en un mismo producto ideal para la iluminación decorativa en espacios exteriores.

Especificaciones

DIMENSIÓN CM	TENSIÓN	POTENCIA	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR	GRADO	REF.	DIFUSOR
115 X 290 MM	115 -290V/ 50-60hz	60W	30.000 Horas	3000°k 6500°k	IP 20 PARTE ÓPTICA IP20 PARTE ELÉCTRICA IP44 CUBIERTA	BL1402	VIDRIO
145 X 260 MM	115 -290V/ 50-60hz	100W	30.000 Horas	3000°k 6500°k	IP 20 PARTE ÓPTICA IP20 PARTE ELÉCTRICA IP44 CUBIERTA	BL1202	VIDRIO

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Ventajas

- Diseño moderno con fuente LED
- Resistente al impacto
- Ahoro de energía
- Fácil de instalar

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

MINIFOTOCELDA

Las **Minifotoceldas** son dispositivos electrónicos que es capaces de producir una pequeña cantidad de corriente eléctrica al ser expuesta a la luz. Entre sus aplicaciones típicas están las de controlar el encendido-apagado de una lámpara, o de producir el voltaje suficiente para recargar una batería o cualquier otra aplicación en que se requiera una fuente de voltaje. Son el producto ideal para aplicar junto con la iluminación pública o en espacios abiertos, debido a su estructura que lo hace resistente a las inclemencias del tiempo, así como su utilidad para automatizar el encendido y apagado de luminarias.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	IP	HUMEDAD DE TRABAJO	DETECCION DE LUZ AMBIENTE	CLASE DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICA	CORRIENTE DE OPERACIÓN	POTENCIA	ALTURA DE MONTAJE	TEMP DE TRABAJO
45 X 33 MM	120 -130V/ 60hz	44	<93%RH	<5-15 lux	CASE 2	6A	1000 W	15 M	-20°C a 40°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Instalar de acuerdo a las instruciones
- Evitar contacto directo con el agua y humedad.

Aplicaciones

- Hogar
- Oficina
- Museos
- Comercios
- Edificios
- Pasillos

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

FOTOCELDA AZUL 1000W

Las **Fotocoeldas Azules 1000 W** están fabricadas con la más avanzada electrónica para operar en ambientes eléctricos severos con alta precisión, confiabilidad y gran durabilidad. Están diseñadas para brindar el máximo desempeño en condiciones de humedad y ante elementos corrosivos. Diseñadas para controlar todo tipo de luminaria y cuentan con un temporizado para evitar falsos apagados por destellos de luz.

Especificaciones

DIMENSIÓN MM	TENSIÓN	POTENCIA	CORRIENTE	IP	HUMEDAD DE TRABAJO	USO	TIEMPO DE RETARDO	ALTURA MONTAJE
54 X 81	105 -285V/ 50-60hz	1000W	15 Amp	65	<96%RH	Luminarias exterior	2s	15 MTS

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Características

- Diseño a base de relé electromagnético.
- Alta precisión, robustez y confiabilidad.
- Gran durabilidad.
- Compatible con cualquier tipo de lámparas: incandescentes, fluorescentes, metal halide o vapor de sodio.
- Contactos que soportan alto número de operaciones.
- Temporizado de dos (2) segundos de respuesta ante la luz

Aplicaciones

- Recomendado para uso exterior

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

SENSOR DE TECHO HUMO

Los **Sensores de techo de humo** son alarmas de humo fotoeléctricas para detectar incendios latentes que arden durante horas antes de estallar en llamas. Son para montaje superpuesto en el techo.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	PODER DC	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	SONIDO	GRADO IP	RANGO DE DETECCIÓN	REF.	ALTURA DE MONTAJE	TEMP DE TRABAJO
125 X 38 MM	9DC - 110V AC	DC9V	50 - 60 HZ	85db (3m)	20	360°	ST-07 (YCA1002B)	2.2 - 4m	-10°C a 50°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Instalar de acuerdo a las instruciones
- No instalar en ambientes con alta humedad o vapor.
- Ubicar en puntos de salida y/o cerca de instalaciones eléctricas.
- No instalar en zonas muy polvorientas, sucias o grasosas.
- Mantener el detector limpio y libre de polvo o pelusa.

Aplicaciones

- Apartamentos y casas.
- Uso en habitaciones y pasillos
- Se puede usar en oficinas también.
- Se puede poner cerca de instalaciones eléctricas..

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

SENSOR DE TECHO

El **Sensor de Techo** para montaje sobrepuesto en el techo, está diseñado para encendido y apagado automático de la iluminación en instalaciones interiores tanto por movimiento de usuarios como por exceso de iluminación. El sensor de movimiento SEN4 permite ahorrar hasta un 70% en el consumo de energía.

Basado en tecnología Infrarroja y compatible con la mayoría de marcas de bombillas LED, es fácil de instalar, fácil de configurar y fácil de usar.

Especificaciones

TIEMPO MAXIMO	TENSIÓN	IP	CONTROL PERIODO DE TIEMPO	DISTANCIA DE DETECCION	TIEMPO DE RETARDO	VELOCIDAD DE DETECCION	ANGULO DE DETECCION	ALTURA DE MONTAJE	TEMP DE TRABAJO
7min ± 2min	120 -240V/ 50-60hz	20	8seg a 20min	6 m	10sec-7MIN	0.6 a 1.5 m/s	360°	2.2. a 4m	-10°C a 40°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Características

° Tecnología de rayos infrarrojos capaz de detectar cualquier movimiento dentro de su rango.
° Amplios rangos de detección que abarcan zonas de arriba hacia abajo y zonas de izquierda a derecha.
° Identifica luz ambiental.
° Fotocelda incluida con ajuste de intensidad de luz exterior.
° Ahorro de energía eléctrica.
° Para ser usados en lámparas incandescentes, LEDS, fluorescentes y de halógeno.
° Fácil instalación, Diseño moderno y estético.

Aplicaciones

° Recomendado para uso interior.
° Hogares.
° Oficinas.

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

SENSOR DE TECHO

El **Sensor de Techo** para montaje sobrepuesto en el techo, está diseñado para encendido y apagado automático de la iluminación en instalaciones interiores tanto por movimiento de usuarios como por exceso de iluminación. El sensor de movimiento SEN4 permite ahorrar hasta un 70% en el consumo de energía.

Basado en tecnología Infrarroja y compatible con la mayoría de marcas de bombillas LED, es fácil de instalar, fácil de configurar y fácil de usar.

Especificaciones

DIMENSIONES	TIEMPO MAXIMO	TIEMPO MÍNIMO	TENSIÓN	IP	LUZ AMBIENTE	DISTANCIA DE DETECCION	VELOCIDAD DE DETECCION	ANGULO DE DETECCION	ALTURA DE MONTAJE
115 X 65 MM	7min ± 2min AJUSTABLE	10 seg ± 3 seg AJUSTABLE	120 -240V/ 50-60hz	20	3 - 2000 LUX AJUSTABLE	6 m	0.6 a 1.5 m/s	360°	2.2. a 4m

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Características

° Tecnología de rayos infrarrojos capaz de detectar cualquier movimiento dentro de su rango.
° Amplios rangos de detección que abarcan zonas de arriba hacia abajo y zonas de izquierda a derecha.
° Identifica luz ambiental.
° Fotocelda incluida con ajuste de intensidad de luz exterior.
° Ahorro de energía eléctrica.
° Para ser usados en lámparas incandescentes, LEDS, fluorescentes y de halógeno.
° Fácil instalación, Diseño moderno y estético.

Aplicaciones

° Recomendado para uso interior.
° Hogares.
° Oficinas.

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

SENSOR DE INCRUSTAR

El **Sensor de Incrustar** es adecuado para la reducción del consumo de energía y el control de la iluminación en las áreas comunes y la seguridad en oficinas, hogares, parqueaderos, patios y zonas industria. Gracias a su forma, este detector de movimiento puede ser instalado incrustado en pared, con el objetivo de reemplazar los tradicionales switch o interruptores de energía.

Ofrece la gran ventaja de automatizar el sistema de iluminación de forma inteligente, permitiendo que zonas comunes como corredores, pasillos o baños, no tengan que permanecer con la luz encendida.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	TIPO DE CORRIENTE	GRADO IP	RANGO DETECCIÓN	DISTANCIA DETECCIÓN	INDICADOR ACTIVIDAD	CARGA MÁXIMA	LUZ AMBIENTE	REF.	HUMEDAD MÁXIMA	ALTURA MONTAJE
115 X 71 MM	100 -130V/ 50-60hz	AC	20	180°	9 MTS	LUZ VERDE	800W	3 LUX - 2000 LUX	SEN2	93% HR	1. MT- 1.80MTS

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Instalar de acuerdo a las instruciones
- No instalar en ambientes con alta humedad o vapor.
- Ubicar en un punto con vista directa a los usuarios.
- No ubicar apuntando a superficies reflecticas como espejos.

Aplicaciones

- Apartamentos y casas.
- Uso en habitaciones y pasillos
- Se puede usar en oficinas también.
- Se puede poner cerca de instalaciones eléctricas..

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

SENSOR DE PORTALAMPARA E27

El **Sensor de portalampara E27** permite de manera sencilla covertir sus bombillas en bombilas con sensor de movimiento. Solo es necesario enroscar el portalamparas y a la vez enroscar una bombilla en el portalamparas.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	DISTANCIA DE DETECCION	TIEMPO DE RETARDO MINIMO	RANGO DE DETECCIÓN	CAPACIDAD DE CARGA	REF.	FACTOR POTENCIA	ALTURA DE MONTAJE
115 x 65 MM	120 -130V/ 50-60hz	6 m	8 s ± 2 s	360°	60 W	ST451	0,95	2 - 3m

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- No sobrepase la potencia indicada
- No se instale cerca de fuentes de calor o frío para no afectar el funcionamiento del sensor.
- No se use para controlar aparatos operados por motor o que no sean para iluminación.

Aplicaciones

- Para uso en interiores.
- Para lamparas ahorradoras y de LED hasta 60 W.

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

SENSOR EXTERIOR

Con el **Sensor Exterior** puede controlar el encendido y apagado de una o varias luminarias. Puede ajustar varios parámetros como el alcance, el nivel de luz y el tiempo para ajustarlo a sus necesidades. Valido para instalación en exterior. Tiene un aspecto mas moderno que los tipicos sensores de movimiento .

Especificaciones

DIMENSIÓN MM	TENSIÓN	GRADO IP	RANGO DE DETECCIÓN	DISTANCIA DETECCIÓN	LUZ AMBIENTE	CARGA MÁXIMA	REFERENCIA	HUMEDAD MÁXIMA	TIEMPO DE RETRASO	ALTURA MONTAJE	ALTURA MONTAJE
11 X 8 X 5 CM	110 -130V/ 50-60hz	65	180°	12 M	3-2000LUZ AJUSTABLE	200 W	SEN14	93%RH	10SEG+3SEG MIN-7MIN+2MIN MAXIMO	3 - 5 MTS	-20°C A 40°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Instalar de acuerdo a las instruciones
- Evitar contacto directo con el agua y humedad.
- Ubicar en un punto con vista directa a los usuarios.
- No ubicar apuntando a superficies reflecticas como espejos.

Aplicaciones

- Hogar
- Oficina
- Museos
- Comercios
- Edificios
- Pasillos

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

SENSOR MINI

Los **Sensores Mini** son detectores de movimiento miniatura para empotrar en paredes, falsos techos o luminarias y conseguir que se encienda una luz o se active la grabación de unas cámaras en el instante que cualquier persona pase por delante de este sensor.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	GRADO	RANGO DE DETECCION	CARGA MÁXIMA	LUZ AMBIENTE	DISTANCIA DE DETECCION	HUMEDAD MÁXIMA	ALTURA DE MONTAJE	REF.	TIPO DE CORRIENTE	TIEMPO DE RETRASO
34 x 44 mm	110 -130V/ 60hz	IP 65 SOLO PARA EL DETECTOR	360°	500 W	10 LUX - 2000 LUX	3 a 6 m	93 % RH	3M	SEN 27	AC	5SG - 30SG - 1MN 3MN - 5M

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Instalar de acuerdo a las instruciones
- No instalar en ambientes con alta humedad o vapor.
- Ubicar en un punto con vista directa a los usuarios.
- No ubicar apuntando a superficies reflecticas como espejos.

Aplicaciones

- Para uso en zonas comunes
- Uso en habitaciones y pasillos
- Se puede usar en oficinas también.
- Se puede poner cerca de instalaciones eléctricas..

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

SENSOR EXT. PAR38
DOBLE BLANCO

El **Sensor exterior doble** utuliza tecnología de rayos infrarrojos capaz de detectar cualquier movimiento dentro de su rango. Posee amplios rangos de detección que abarcan zonas de arriba hacia abajo y zonas de izquierda a derecha. Su uso, para mayor efectividad, se debe dar con lámparas led y bombilos ahorradores.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	IP	RANGO DE DETECCION	TIEMPO DE RETRASO	DISTANCIA DE DETECCION	LUZ AMBIENTE	REFERENCIA	ALTURA DE MONTAJE
130 x 150 MM	110 -130V/ 60hz	44	180°	10 SEG + 3 SEG MIN 7 MIN + 2 MIN MAX	5 - 12 M	3 - 2000 LUX	ST65	1.8 a 2.5 m

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Instalar de acuerdo a las instruciones
- Evitar contacto directo con el agua y humedad.
- Ubicar en un punto con vista directa a los usuarios.
- No ubicar apuntando a superficies reflecticas como espejos.

Aplicaciones

- Hogar
- Oficina
- Museos
- Comercios
- Edificios
- Pasillos

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

SENSOR DE ALARMA

El **Sensor de alarma** ha sido especialmente diseñado para las aplicaciones comerciales en interiores. Proporciona un nivel de detección superior y elimina prácticamente las falsas alarmas ya que suena al detectar movimiento.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	VOLUMEN DE ALARMA	DISTANCIA DE DETECCION	VOLUMEN ALARMA	TIEMPO DE RETARDO MINIMO	TIEMPO DE RETARDO MAXIMO	RANGO DE DETECCIÓN	GRADO	HUMEDAD MÁXIMA	REF.	FACTOR POTENCIA	ALTURA DE MONTAJE	TEMP DE TRABAJO
118 X 65 MM	120 -240V/ 50-60hz	75 DB	8 m	85db (3m)	8 MIN	5 S	160 °	IP 20	93%RH	SEN 30	0,95	2 M	-20°C a 40°C

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Instalar de acuerdo a las instruciones
- No instalar en ambientes con alta humedad o vapor.
- Ubicar en un punto con vista directa a los usuarios.
- No ubicar apuntando a superficies reflecticas como espejos.

Características

- Fabricado en policarbonato
- Montaje horizontal.
- Avisa la llegada de visitantes.
- Seguridad contra intrusos.
- 2 Modos en 1, timbre y alarma.
- Ajustable, de fácil instalación.

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

INTERRUPTORES MICHELL

Los **Interruptores Michell** son para incrustar en la pared; fabricados en PC funcionan con un voltaje a 127 V ac, para el uso en circuitos de 10 Amp. Perteneciente a la línea MICHELL de INTERLIGHT. Diseño Innovador, modelos de última generación que proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad, costo y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	REFERENCIA	VIDA ÚTIL	CARGA	GRADO IP	TIPO	REGLAMENTO	SISTEMA
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 -250V/ 50-60hz	BC1800	30OOO HORAS	10AMP	20	SENCILLO	RETIE	CONMUTABLE
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 -250V/ 50-60hz	BC1801	30OOO HORAS	10AMP	20	DOBLE	RETIE	CONMUTABLE
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 -250V/ 50-60hz	BC1802	30OOO HORAS	10AMP	20	TRIPLE	RETIE	CONMUTABLE

Garantia de 3 años por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

° Antes de instalar lea cuidadosamente el diagrama de conexión, ya que una mala instalación puede eliminar la garantía del producto.

Aplicaciones

° Interiores
° Cascadas
° Pasillos y escalera
° Jardines interiores

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

TOMA CORRIENTE MICHELL

El **Toma corrientes Michell** sencillo y doble para incrustar en la pared fabricado en PC. Funciona con un voltaje a 127 V Ac, para el uso en circuitos de 15 Amp. Perteneciente a la línea MICHELL de INTERLIGHT. Diseño Innovador, modelos de última generación proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad, costo y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	REFERENCIA	VIDA ÚTIL	CARGA	GRADO IP	TIPO	REGLAMENTO
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 - 250V/ 50-60hz	BC1803	30000 HORAS	15AMP	20	INTERRUPTOR + TOMA	RETIE
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 - 250V/ 50-60hz	BC1810	30000 HORAS	15AMP	20	TOMA CON POLO	RETIE
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 - 250V/ 50-60hz	BC1812	30000 HORAS	15AMP	20	TOMACORRIENTE +USB	RETIE

Garantia de 3 años por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Antes de instalar lea cuidadosamente el diagrama de conexión, ya que una mala instalación puede eliminar la garantía del producto.

Aplicaciones

- Interiores
- Cascadas
- Pasillos y escalera
- Jardines interiores

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

TOMA TELÉFONO Y COAXIAL MICHELL

Las **Tomas Teléfono y Coaxial Michell** para incrustar en la pared están fabricadas en PC. Pertenecen a la línea MICHELL de INTERLIGHT. Su diseño Innovador, modelos de última generación proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad, costo y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	RESISTENCIA	REFERENCIA	VIDA ÚTIL	GRADO IP	TIPO	RECLAMENTO
11.6 X 7.2 X 3 CM	750HM	BC1826	30000 HORAS	20	COAXIAL	RETIE
11.6 X 7.2 X 3 CM	750HM	BC1824	30000 HORAS	20	TELÉFONO	RETIE
11.6 X 7.2 X 3 CM	750HM	BC1825	30000 HORAS	20	COAXIAL + TELÉFONO	RETIE

Garantia de 3 años por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Antes de instalar lea cuidadosamente el diagrama de conexión, ya que una mala instalación puede eliminar la garantía del producto.

Aplicaciones

- Interiores
- Pasillos y escalera
- Jardines interiores

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

TOMA TIMBRE Y DIMER MICHELL

Los **Timbres y Dimer Michell** son para incrustar en la pared están fabricadas en PC; funcionan con un voltaje a 127 V Ac, para el uso en circuitos de 10 Amp. Pertenecen a lalínea MICHELL de INTERLIGHT. Su diseño Innovador, modelos de última generación proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad, costo y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	REFERENCIA	VIDA ÚTIL	CARGA MÁXIMA	GRADO IP	TIPO	REGLAMENTO
11.6 X 7.2 X 3 CM	120 -250V/ 50-60hz	V1300	30OOO HORAS	10AMP	20	DIMER	RETIE
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 -250V/ 50-60hz	V1102	30OOO HORAS	10AMP	20	TIMBRE	RETIE

Garantia de 3 años por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Antes de instalar lea cuidadosamente el diagrama de conexión, ya que una mala instalación puede eliminar la garantía del producto.

Aplicaciones

- Interiores
- Cascadas
- Pasillos y escalera
- Jardines interiores

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

TOMA GFCI WS162-501 20AMP

La **Toma GFCI** es una toma de corriente con protección falla a tierra para proteger a las personas de una posible electrocución. En caso de presentarse una falla a tierra la toma de corriente GFCI se dispara interrumpiendo rápidamente la circulación de energía, además cuenta con un led rojo que indica visualmente al usuario el estado de la protección de falla a tierra. Este producto está diseñado para usarse en lugares húmedos como baños, cocinas, cuartos de lavado, etc.

Especificaciones

RESISTENCIA ASILAMIENTO	TENSIÓN	REFERENCIA	HUMEDAD MÁXIMA	CAPACIDAD MÁXIMA INTERRUPCIÓN	TIPO DE CORTE	NIVEL DE CORTE	GRADO	CARCAZA
5 m	125 V	WS162-501	90% NO CONDENSACIÓN	20 A	0.025 SEG NOMINAL (CLASE A)	4 A 6 Ma	IP 65 CUBIERTA	ACERO ZINCADO

Garantia de 21 meses por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Características

- Tapa en poliamida resistente al impacto, color blanco
- Conexión por placa de apriete, fácil instalación.
- Electrodos en aleación de Bronce, aseguran la retención de la clavija
- Bobina blindada para compatibilidad electromagnética y radio frecuencia.
- Acepta hasta 2 cables de 3,01 mm
- Botón de prueba (TEST) y restablecer (RESET) para un mejor funcionamiento.
- LED que indica visualmente el estado de protección de l a toma. (12 AWG) por terminal.

Recomendaciones

- Este producto está diseñado para uso interior y ambientes secos.
- Antes de instalar lea cuidadosamente las recomendaciones, ya que un mal uso afecta seriamente su vida útil y por lo tanto la garantía del producto
- Una toma GFCI no protege contra las sobrecargas de circuitos, los corto circuitos o los electrochoques.

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

INTERRUPTORES MICHELL

Los **Interruptores Michell** son para incrustar en la pared; fabricados en PC funcionan con un voltaje a 127 V ac, para el uso en circuitos de 10 Amp. Perteneciente a la línea MICHELL de INTERLIGHT. Diseño Innovador, modelos de última generación que proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad, costo y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	REFERENCIA	VIDA ÚTIL	CARGA	GRADO IP	TIPO	REGLAMENTO	SISTEMA
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 -250V/ 50-60hz	BC1800	30OOO HORAS	10AMP	20	SENCILLO	RETIE	CONMUTABLE
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 -250V/ 50-60hz	BC1801	30OOO HORAS	10AMP	20	DOBLE	RETIE	CONMUTABLE
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 -250V/ 50-60hz	BC1802	30OOO HORAS	10AMP	20	TRIPLE	RETIE	CONMUTABLE

Garantia de 3 años por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

° Antes de instalar lea cuidadosamente el diagrama de conexión, ya que una mala instalación puede eliminar la garantía del producto.

Aplicaciones

° Interiores
° Cascadas
° Pasillos y escalera
° Jardines interiores

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

TOMA CORRIENTE MICHELL

El **Toma corrientes Michell** sencillo y doble para incrustar en la pared fabricado en PC. Funciona con un voltaje a 127 V Ac, para el uso en circuitos de 15 Amp. Perteneciente a la línea MICHELL de INTERLIGHT. Diseño Innovador, modelos de última generación proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad, costo y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	REFERENCIA	VIDA ÚTIL	CARGA	GRADO IP	TIPO	REGLAMENTO
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 - 250V/ 50-60hz	BC1803	30000 HORAS	15AMP	20	INTERRUPTOR + TOMA	RETIE
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 - 250V/ 50-60hz	BC1810	30000 HORAS	15AMP	20	TOMA CON POLO	RETIE
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 - 250V/ 50-60hz	BC1812	30000 HORAS	15AMP	20	TOMACORRIENTE +USB	RETIE

Garantia de 3 años por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Antes de instalar lea cuidadosamente el diagrama de conexión, ya que una mala instalación puede eliminar la garantía del producto.

Aplicaciones

- Interiores
- Cascadas
- Pasillos y escalera
- Jardines interiores

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

TOMA TELÉFONO Y COAXIAL MICHELL

Las **Tomas Teléfono y Coaxial Michell** para incrustar en la pared están fabricadas en PC. Pertenecen a la línea MICHELL de INTERLIGHT. Su diseño Innovador, modelos de última generación proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad, costo y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	RESISTENCIA	REFERENCIA	VIDA ÚTIL	GRADO IP	TIPO	REGLAMENTO
11.6 X 7.2 X 3 CM	750HM	BC1826	30000 HORAS	20	COAXIAL	RETIE
11.6 X 7.2 X 3 CM	750HM	BC1824	30000 HORAS	20	TELÉFONO	RETIE
11.6 X 7.2 X 3 CM	750HM	BC1825	30000 HORAS	20	COAXIAL + TELÉFONO	RETIE

Garantia de 3 años por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Antes de instalar lea cuidadosamente el diagrama de conexión, ya que una mala instalación puede eliminar la garantía del producto.

Aplicaciones

- Interiores
- Pasillos y escalera
- Jardines interiores

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

TOMA TIMBRE Y DIMER MICHELL

Los **Timbres y Dimer Michell** son para incrustar en la pared están fabricadas en PC; funcionan con un voltaje a 127 V Ac, para el uso en circuitos de 10 Amp. Pertenecen a lalínea MICHELL de INTERLIGHT. Su diseño Innovador, modelos de última generación proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad, costo y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	REFERENCIA	VIDA ÚTIL	CARGA MÁXIMA	GRADO IP	TIPO	REGLAMENTO
11.6 X 7.2 X 3 CM	120 -250V/ 50-60hz	V1300	30OOO HORAS	10AMP	20	DIMER	RETIE
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 -250V/ 50-60hz	V1102	30OOO HORAS	10AMP	20	TIMBRE	RETIE

Garantia de 3 años por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Antes de instalar lea cuidadosamente el diagrama de conexión, ya que una mala instalación puede eliminar la garantía del producto.

Aplicaciones

- Interiores
- Cascadas
- Pasillos y escalera
- Jardines interiores

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

INTERRUPTORES SOFY

Los **Interruptores Sofy** son para incrustar en la pared; fabricados en PC funcionan con un voltaje a 127 V ac, para el uso en circuitos de 10 Amp. Perteneciente a la línea SOFY de INTERLIGHT. Diseño Innovador, modelos de última generación que proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad, costo y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	REFERENCIA	VIDA ÚTIL	GRADO IP	CARGA MÁXIMA	TIPO	REGLAMENTO	SISTEMA
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 - 250V/ 50-60hz	118Z-01	30000 HORAS	20	10AMP	SENCILLO	RETIE	CONMUTABLE
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 - 250V/ 50-60hz	118Z-02	30000 HORAS	20	10AMP	DOBLE	RETIE	CONMUTABLE
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 - 250V/ 50-60hz	118Z-03	30000 HORAS	20	10AMP	TRIPLE	RETIE	CONMUTABLE

Garantia de 3 años por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Antes de instalar lea cuidadosamente el diagrama de conexión, ya que una mala instalación puede eliminar la garantía del producto.

Aplicaciones

- Interiores
- Cascadas
- Pasillos y escalera
- Jardines interiores

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

TOMA CORRIENTES SOFY

El **Toma corrientes Sofy** sencillo, doble y usb para incrustar en la pared fabricado en PC. Funciona con un voltaje a 127 V Ac, para el uso en circuitos de 15 Amp. Perteneciente a la línea SOFY de INTERLIGHT. Diseño Innovador, modelos de última generación proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad, costo y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	REFERENCIA	VIDA ÚTIL	CARGA MÁXIMA	GRADO IP	TIPO	REGLAMENTO
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 -250V/ 50-60hz	118Z-06	30000 HORAS	15AMP	20	DOBLE CON POLO	RETIE
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 -250V/ 50-60hz	118Z-08	30000 HORAS	15A USB 5VDC 2.1A	20	TOMA CORRIENTE + USB	RETIE
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 -250V/ 50-60hz	118Z-07	30000 HORAS	15AMP	20	TOMA CORRIENTE + INTERRUPTOR	RETIE

Garantia de 3 años por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Antes de instalar lea cuidadosamente el diagrama de conexión, ya que una mala instalación puede eliminar la garantía del producto.

Aplicaciones

- Interiores
- Cascadas
- Pasillos y escalera
- Jardines interiores

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

TOMAS COAXIAL Y TELÉFONO SOFY

Las **Tomas Coaxial y Teléfono Sofy** son para incrustar en la pared; fabricados en PC . Perteneciente a la línea SOFY de INTERLIGHT. Diseño Innovador, modelos de última generación que proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad, costo y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	RESISTENCIA	REFERENCIA	VIDA ÚTIL	GRADO IP	TIPO	REGLAMENTO
11.6 X 7.2 X 3 CM	750HM	118Z-17	30000 HORAS	20	TELÉFONO	RETIE
11.6 X 7.2 X 3 CM	750HM	118Z-18	30000 HORAS	20	COAXIAL	RETIE
11.6 X 7.2 X 3 CM	750HM	118Z-78	30000 HORAS	20	TELÉFONO + COAXIAL	RETIE

Garantia de 3 años por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Antes de instalar lea cuidadosamente el diagrama de conexión, ya que una mala instalación puede eliminar la garantía del producto.

Aplicaciones

- Interiores
- Cascadas
- Pasillos y escalera
- Jardines interiores

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Ficha Técnica

INTERRUPTORES SOFY DIMER Y TIMBRE

Los **Interruptores Dimer y Timbre Sofy** son para incrustar en la pared; fabricados en PC funcionan con un voltaje a 127 V ac, para el uso en circuitos de 10 Amp. Perteneciente a la línea SOFY de INTERLIGHT. Diseño Innovador, modelos de última generación que proveen el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad donde la calidad, costo y durabilidad son esenciales.

Especificaciones

DIMENSIÓN	TENSIÓN	REFERENCIA	VIDA ÚTIL	CARGA MÁXIMA	GRADO IP	TIPO	REGLAMENTO
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 -250V/ 50-60hz	118Z-V100	30OOO HORAS	10 AMP	20	DIMMER	RETIE
11.6 X 7.2 X 3 CM	127 -250V/ 50-60hz	118Z-11	30OOO HORAS	10 AMP	20	TIMBRE	RETIE

Garantia de 3 años por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas al producto

Recomendaciones

- Antes de instalar lea cuidadosamente el diagrama de conexión, ya que una mala instalación puede eliminar la garantía del producto.

Aplicaciones

- Interiores
- Cascadas
- Pasillos y escalera
- Jardines interiores

DURACIÓN PROMEDIO DE 30.000 HORAS

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

KIT GUAYA-CHIP

Kit Guaya

KIT GANCHOS PANEL LED 60X60



DRIVER

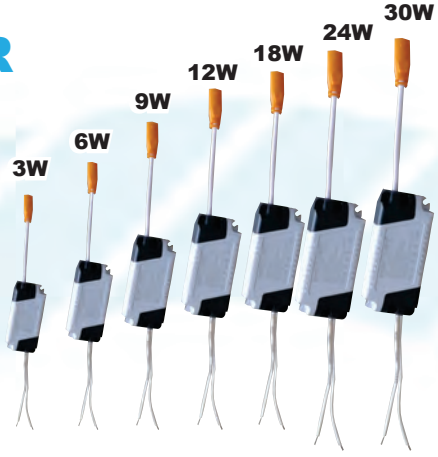

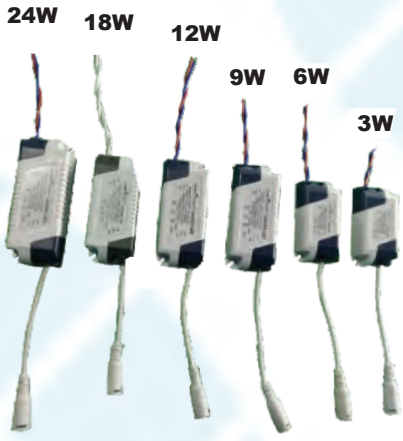

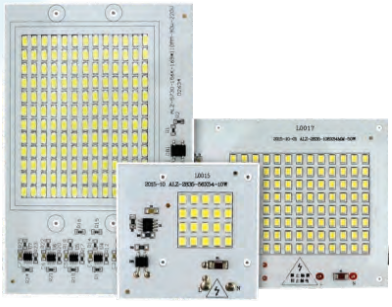

CHIP SMD-10W-20W-30W-50W
100W-150W-200W

CHIP COB
10W-20W-30W-50W-100W

DRIVER

DRIVER 48w

DRIVER REFLECTOR LED

10w 20w 30w 50w 100w 150w

2 años de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

ACCESORIOS CINTA LED-12V

Control remoto cinta Led

Fuente 5AMP

ACCESORIOS CINTA LED-120V

Control de cinta RGB

Secuencial de cinta RGB

Cable de poder 120v

Union cinta Led 120V

Tee cinta Led 120V

L cinta Led 120V

ACCESORIOS MANGUERA LED-120V

Cable de poder 3 VÍAS



Secuencial 100MTS

Secuencial 20MTS

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

LAMPARA PINZA

AZUL

BLANCA

NEGRA

ROJA

PORTA LAMPARA

BRONCE

COBRE

DORADO

PLATEADO

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

LUMINARIA LED SOLAR
100W 150W 200W

LAMPARA GERMICIDA PORTATIL_

LAMPARA EMERGENCIA 2.4W LUMEK

SALIDA DE EMERGENCIA LUMEK

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

PRODUCTOS PARA NAVIDAD

Laser de 20 figuras

Bombillo Discoteca RGB

Bombillo Streber Zenon 6500k

Bombillo Led Ping Pong Colores

Porta Lampara Interperie Fino

Bombillo Streber Zenon 6500k

Roseta Candelabro

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

BOMBILLOS LED

Ampolleta Led G9
05W-3200K

Ampolleta Led G9
05W-6500K

Led Mazorca E14
05W-6500K

BOMBILLO INFRARROJO 250W

250W

BALA ESPAÑOLA GRAFITO

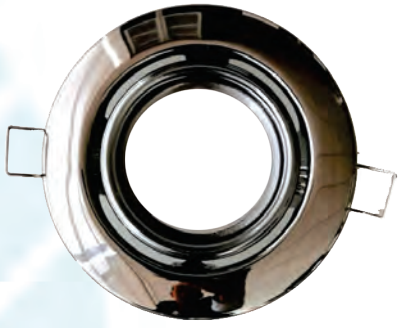

BOMBAS

P8 P12 P15 P25 P35

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

ACCESORIOS PVC

Curva PVC 1/2-3/4-1” Pesada

Terminal PVC 1/2-3/4-1” pesada

Tubo PVC 1/2-3/4-1´pesada

CONECTORES EN T

T Caucho Codelca

T Ecónomica

T Industrial

T Lineal

T Escualizable con polo a tierra

Te una Entrada 6 Salidas con polo

1 año de garantía.

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

ACCESORIOS PARA DATOS

Ponchadora 3 Funciones

Ponchadora Cable Coaxial RG6

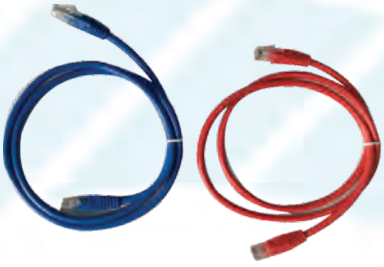

patch cord patch cord CAT 6

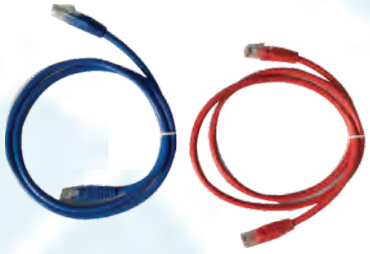

patch cord CAT 6 Azul-rojo 1.5 MTS

patch cord CAT 6 Azul-rojo 3 MTS



Jack CAT 5 Y 6 Azul-Rojo

Face Plate Sencillo



Face Plate Doble

Face plate triple

Face plate triple

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

TENSOR - CONECTORES DENTADOS

Tensor
Pequeño - Grande

Conector Pequeño

Mediano-Grande

TUBOS Y ACCESORIOS EMT

Curva EMT 1/2, 3/4, 1”

Tubos EMT 1/2, 3/4, 1”

Uniones EMT 1/2, 3/4, 1”

Terminales EMT 1/2, 3/4, 1”

Capacetes EMT 1/2, 3/4, 1”

1 año de garantía.

LENOR RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

AMARRES

40CM

35CM

30CM

25CM

15CM

10CM

CANALETA-CORAZA-ESPIRALES

Canaleta Plástica Acme

Coraza Plástica 1/2-3/4-3/8-1”

Espirales 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1”

PROTECTORES DE VOLTAGE

10Amp Lavomatic

10Amp Refrimatic

15Amp Click

15 Amp Voltor

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

EXTRACTORES CHECA

Doméstico 8”

Doméstico 10”

Doméstico 12”

Industrial 10"

Industrial 12"

Industrial 14"

Industrial 15"

Industrial 17"

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

EXTRACTOR PARA BAÑO INTERLIGHT

Fan 20-4"

Fan 40-6"

EXTRACTOR PARA BAÑO AIR DYNAMIC

Fan 20-4"

Fan 40-6"

Metalico 10x10

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

CLAVIJAS CODELCA

15amp Domestica

15amp Industrial

15 amp Con Polo



Clavija Pia

2x20Amp

3x20Amp

TOMAS CODELCA

Toma Pia

15 amp domestica

15 amp Industrial

15 amp con polo

CONVERTIDORES

Redondo a Plano

Polo a Tierra Fino

Europeo

TOMAS DE INCRUSTAR

3x50Amp

2x20Amp

3x20Amp

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

TOMAS SOBREPONER

Inteructor Sensillo Sobreponer

Toma Sensilla Sobreponer

Con Polo Tipo Luminex

Con Polo

Con Polo Blanca

ACCESORIOS TELEFONICOS

Toma Teléfono Doble

Toma Télefono Sencilla

unión RJ11-RJ45



Convertidor Télefono

Plug RJ11

Plug RJ19

Plug RJ45

TACOS RIEL

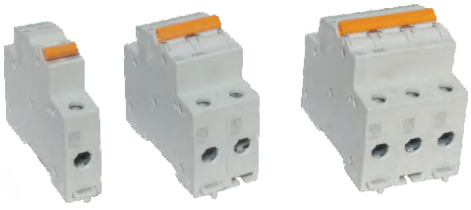

1x63 - 2x63, 3x63amp Merlin

TACOS ENCHUFABLES

1x20, 2x20, 3x20amp Luminex

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

TOMAS DE INCRUSTAR

15 Amp Naranja

15 Amp Blanca Legrand

15 Amp Beige Levinton

ORGANIZADORES PARA CABLE

ESTABILIZADORES

1000W

3000W

2000W

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

EXTENSIONES

Sin Polo 1,8 - 3,6 - 4,5 - 6 - 9 Mts

Con Polo Triple 3mts-5mts-8Mts-10Mts

Con polo 3Mts

Con polo 5Mts

Con polo 8Mts

Con polo 15Mts

CABLE UTP

5E

6E

6E Exterior

2 años de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

MULTITOMAS

3-Salidas 50cm

6-Salidas 1mt

6-Salidas 3mt

6-Salidas 5mt

6-Salidas con
Supresor de Picos

4-Salidas con
Supresor de Picos

8-Salidas 1mt

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

CABLE COAXIAL

RG6-90% Negro

RG6-90% Blanco

CABLE TELEFONICO

Plano blanco

Plano negro



Plano Beige

CABLE DUPLEX

Polarizado

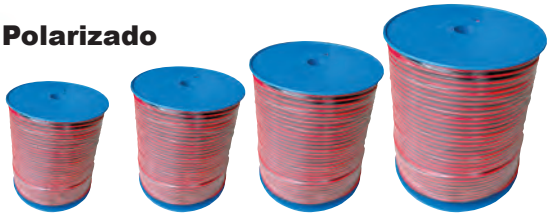

2x22 2x18 2x16 2x14

Duplex ConducoCertificado en CCA

2x10 2x12 2x14 2x16 2x18

CABLE OXIGENADO

2x22 2x18 2x16 2x14 2x12

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

CABLE ENCAUCHETADO CCA

CONDUCOL

2X18 **2X16** **2X14** **2X12** **2X10**

CABLE ENCAUCHETADO CCA

CONDUCOL

3X18 **3X16** **3X14** **3X12** **3X10**

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

TAPAS PLÁSTICAS

Beige

Blanca

Naranja

PVC 5800



Interperie Eagle

PVC 2400

Suplemento PVC 2400

PVC Octagonal

EXTENSIONES



RCA 2X1, 2X2, 3X3

Electron loza

Grabadora

Cable Poder Computador

Extensión HDMI

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

ACCESORIOS COAXIAL

T

Cruceta

T+terminal

Rosca

Siliconada

Tipo Telmex

Bnc

Unión

Splinter 2 vias fino

Splinter 3 vias fino

Splinter 4 vias fino

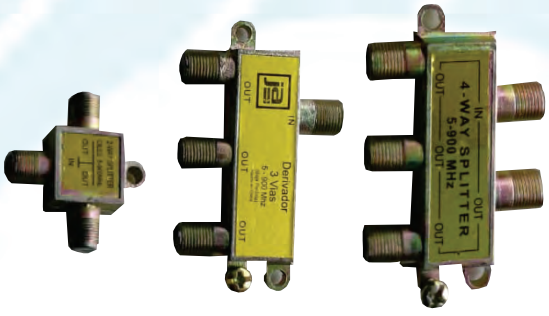

Spliter 2-3-4 Vias Económico


Marranito TV

Tabaco Interior-Exterior

Grapa Plástica N 4-6-8-9

Antena Conejo
Con Cable Coaxial

Antena Coaxial Con Base

Antena TDT

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

CINTA AISLANTE

Grande

Blancas, Negra, Azul, Amarilla, Verde, Roja

Pequeña

TESTER DESTORNILLADOR

Grande y Pequeño

PISTOLAS SILICONA

Pequeña

Grande

TEMPORIZADORES

Digital 110V

Manual 110V

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

TIMBRE INALAMBRICO

1 Botón

2 Botones

TIMBRES VERA

Chicharra

Ding Dong

Campana 4" Campana 6"

STAR STOP

15Amp

30Amp

SIRENA UNIVERSAL

110v

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

CAJAS PARA CONTADOR

Monofásico lonchera

Monofásico cuadrada

2 Monofásicos horizontal

1 Trifásico

2 Monofásico vertical

2 Trifasico industrial

4 Contadores Mixta

3 Monofásico Vertical

1 año de garantía.

LENOR RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

TAPAS GALVANIZADAS

Octagonal

2400

5800

CAJAS GALVANIZADAS

5800, 2400, 10x10, Octagonal

CAJAS PVC

5800, Octagonal, 2400 Económicas

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

GRAPAS METALICAS

3/8 3/4 1/2 1" 1-1/2"

SOCKET T8



Fluorescente



Slim x juego

T8 Marqui

T8 Moneda

T5 BJB

T8 BJB

T8 Sin Prepuentiar

T8 Prepuentiado

SOCKET GU10

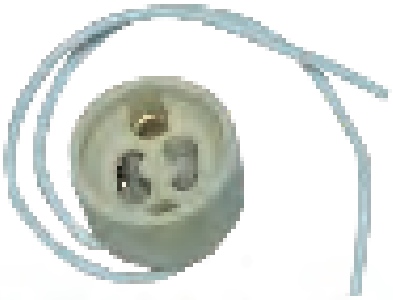

GU10 Siliconado

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

PORTA LAMPARAS

Pasador Baquelita

Sencilla Baquelita

benjamín negro

benjamín beige

Caucho Fino

Mango Taller Sin Cable

Portalampara Doble Rosca E27

Gancho Loza

Con Clavija

ROCETAS

Plafon Loza

Plafon Plastico

2 Piezas Plastica

4 Puntas Loza

2 Piezas Loza

CAJAS DISTRIBUCION PVC

10x10 Acme

15x15 Acme

20x20 Acme

Caja Mecanismos 32mm Acme

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

SONDAS ELECTRICAS

1/8x15

1/8x30

3/16 x15

3/16 x30

REGLETAS PLÁSTICAS

5Amp 10Amp 15Amp 20Amp 30Amp 60Amp

BASE Y FOTOCELDA

Con Platina

Fisher Azul

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

CONTADORES ELECTRONICOS

Monofásico
Cuenta interna

Monofásico

Bifásico

Trifásico

CAJAS DE CIRCUITOS

2 Circuitos

3 Circuitos

4 Circuitos

6 Circuitos

CAJAS DE PASO METALICAS

HERRAJES

2 Circutos

3 Circutos

4 Circutos

6 Circutos

BORNE COBRE COBRE

1/2

5/8

1 año de garantía.

LENOR RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

LINEA ENERLUX

BLANCA-NEGRA

Interruptor sencillo

Interruptor doble

Interruptor + toma

Toma Doble

Toma telefono

Toma coaxial

BLANCA-BLANCA

Interruptor sencillo

Interruptor doble

Interruptor + toma

Toma Doble

Toma telefono

Toma coaxial

1 año de garantía.

Lenor RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®
¡deslumbrante!

LINEA ENERLUX NEGRA-SILVER

Interruptor sencillo

Interruptor doble

Interruptor + toma

Toma Doble

Toma telefono

Toma coaxial

LINEA GALICA 2 LUMINEX

Interruptor sencillo

Interruptor doble

toma doble con polo

Interruptor tripıe

Toma coaxial

Interructor+Toma

1 año de garantía.

LENOR RoHS CE RETILAP

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT
¡deslumbrante!

Gracias por depositar su confianza en nuestra empresa, seguimos trabajando para ofrecerle la mejor calidad y un excelente servicio.

¿En que ciudad del país se encuentra?
Reciba asesoría personalizada
Contáctenos:
PBX: 7449822

Teléfonos: 7449823 - 7449824 - 7449825 - 7449826
Celular 3176439180
Pagina web: www.importacionesled.com
Correo electrónico: servicioalclinete1@ importacionesled.com

Puntos de Venta
Bogotá Centro Carrera 12 #15-98 / Celular 3174230148
Bogotá Chapinero Avenida Caracas #68-41 / Celular 3174278728
Neiva Centro calle 5 #5-34 / Celular 3173801490
Pereira Centro calle 16 #8-26 / Celular 3177798537

Horario de atención: Lunes a Viernes de
7:00am-12:30am y 1:30pm-5:00pm
Sábados: 7:00am-12:00am.

Centro de distribución a todo el país:
Avenida troncal de occidente # 18-76 / Bodega C12
Parque industrial Santo Domingo
Mosquera, Cundinamarca

Lenor RoHS CE RETILAP IMPORTLED INNOVATION WITHOUT LIMITS

INTER LIGHT®

¡ d e s l u m b r a n t e !

Una Marca IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

LED STREET LIGHT ZD216 150-200W NW

P25955

Luminaria LED para iluminación vial y exterior, con diseño moderno y robusto de un cuerpo en aluminio inyectado y compartimento independientes para el conjunto óptico y eléctrico. Montaje en tubo de soporte para poste horizontal o en punta. Proyección uniforme de la luz , reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato
Chasis robusto en aluminio inyectado, liviano con disipador de calor integrado
Compartimentos para el conjunto eléctrico y óptico
Vidrio plano de protección
Driver atenuable 0-10VDC y programable.
Base para fotocelda 7 pines compatible con sistemas para telegestion
Soporte con ángulo ajustable para fácil instalación

APLICACIONES

Alumbrado público en calles, avenidas y autopistas
Iluminación general en exteriores
Parques, plazoletas y parqueaderos

LED

>20 años de vida
(Uso 12 horas al día)

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Resistente

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso nominal máximo	32000lm
Atenuable	SI (0-10V)
Tipo de distribución	Tipo II M
Vida útil estimada	100000h L70 *
Eficacia	160lm/W
Reproducción de color (IRC)	>70
Consistencia de color	SDCM ≤ 5
Tipo chip LED	TYF 5050
Número de chip LED	144 pcs
Corriente Máxima de entrada Módulo	3860 mA
Tipo de Lente	PMMA
Transmitancia Lente	0.92
Lentes con distribución única	SI
Vidrio de protección	Plano, Alta transmitancia
Ángulo de inclinación	0° a 20°

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

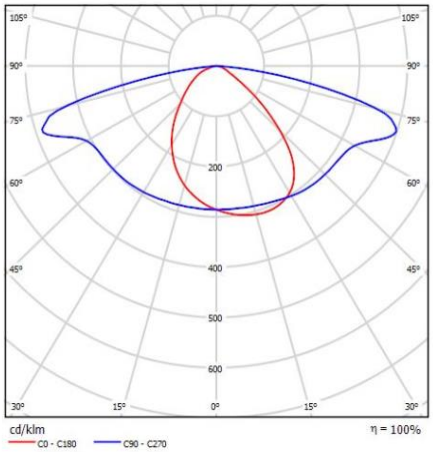

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Acometida 3x14AWG con prensaestopa para asegurar hermeticidad
Soporte para instalación en brazo horizontal o punta de poste
Sistema de apertura con tornillo.
Conductores tipo cable con conectores en todas las conexiones.

CONFIGURACIÓN DE CORRIENTE DE OPERACIÓN

Corriente Módulo	Flujo Luminoso	Potencia
3860 mA	32000lm	200 W
3309mA	27432 lm	171 W
2757mA	22856 lm	143 W
1930mA	16000 lm	100 W

Información sujeta a cambio sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED.01/23. Producto Ecológico: Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

SYLVANIA

LED STREET LIGHT ZD216 150-200W NW

P25955

DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL

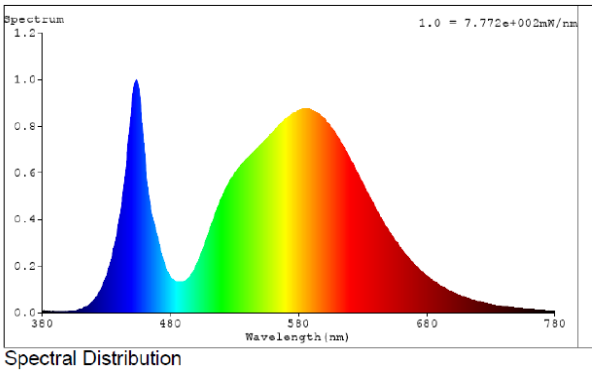

Spectral Distribution

MANTENIMIENTO DE FLUJO LUMINOSO

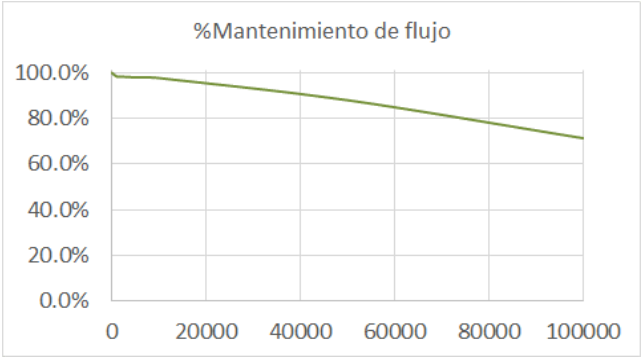

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada max.	200 W
Tensión de entrada	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada máx	0.96A @220V
Factor de potencia	0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente Constante
Atenuable	Señal 0-10V
Eficiencia driver	>90%
Protección integrada driver	10KV línea-tierra
Tensión de salida DC	
Corriente de salida DC	2500-6000 mA
Protecciones Corto Circuito / Temperatura	SI
Clase aislamiento	Clase I (Opc. Clase II)
Protección Transitorios	DPS 10KV
Base fotocelda	NEMA 7 pin

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

La señal de control para la atenuación debe cumplir con el estándar IEC 60929 Anexo E, que define el driver o balasto como fuente de corriente.

Driver ensamblado en bandeja portaequipo anclada sobre la estructura interna de la luminaria, de fácil mantenimiento.
El Driver LED incluye la protección de sobrecarga interna.
La protección de sobre-corriente del Driver desconecta la carga ante un corto citcuito y reconecta automáticamente.

DATOS FÍSICOS

Acabado	Gris RAL7042
Grado de protección conjunto óptico / eléctrico	IP66 / IP66
Grado de protección contra impactos conjunto óptico	IK08
Grado de protección contra impactos conjunto eléctrico	IK08
Dimensiones (LxWxH)	752x317x94 mm
Chasis	Aluminio inyectado
Tipo de montaje	Brazo horizontal
Diametro máx. brazo	50-60 mm
Peso	8 Kg
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +45°C
EAN-13	770204825955
EAN-14	1770204825955

ESQUEMA PRODUCTO

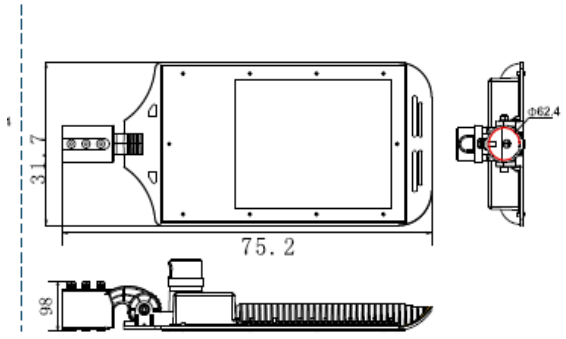

Información sujeta a cambio sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED.01/23. Producto Ecológico: Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

Ficha técnica

Luminaria LED Solar 200W

Luminaria LED Solar 200W

Luminaria LED incorpora un sistema de alumbrado autónomo mediante energía solar. Ideal para su instalación donde la red de energía eléctrica no puede llegar. Incluye mando a distancia para su control y configuración.

Esta Luminaria trabaja todo el tiempo al 100% de su capacidad de iluminación, no posee sensor de movimiento.

ESPECIFICACIONES

Potencia	**200W**
Lumen	**20LM/W 4.000 Lúmenes**
Ángulo de apertura	**120°**
Chip	**5730**
Temperatura Iluminación	**6000K-6500K**
Protección IP	**IP65**
Altura de instalación	**3 - 4M**
Tiempo de trabajo	**20H**
Tiempo de carga	**5-7H**
Batería	**3.2V/30Ah**
Panel Solar	**6V/250W Policristalino**
Modo de trabajo	**Control remoto**

Color de Luz

Blanco frío

Dimensiones de la lampara

490x210x65mm

Dimensiones del Panel Solar

635x350x17mm

LED Emergencia

LED EMERG APLIQUE 4W

P26848

Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño moderno y robusto.Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de 90 minutos de autonomía.

CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto basado en módulos LED lineales
Chasis de color blanco con cubierta opalizada
Bateria recargable y botón de prueba
Indicador de estado de bateria

APLICACIONES

Pasillos y escaleras
Áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas
Rutas de evacuación en interiores

LED

90 minutos
Autonomía en emergencia

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Confiable

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000K (DL)
Flujo luminoso	345 lm
Ángulo de apertura	120°
Reproducción de color (IRC)	>70
Potencia Spot LED	3.5W

DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco - Opalizado
Grado de protección	IP65
Dimensiones (WxLxH)	100 x 269 x 54 mm
Tipo de montaje	Incrustar/Sobreponer
Peso (kg)	0.457 kg
Chasis	Carcasa termo plástica
Material óptica	PMMA
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	Max 4.4W (en carga)
Tensión de operación	120-277V 60Hz
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	0.037A @120V
Factor de potencia	0.9
Batería	7.2V 1000mAh Li-ion
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	90 min
Ciclos carga/descarga	>500 ciclos

DIMENSIONES

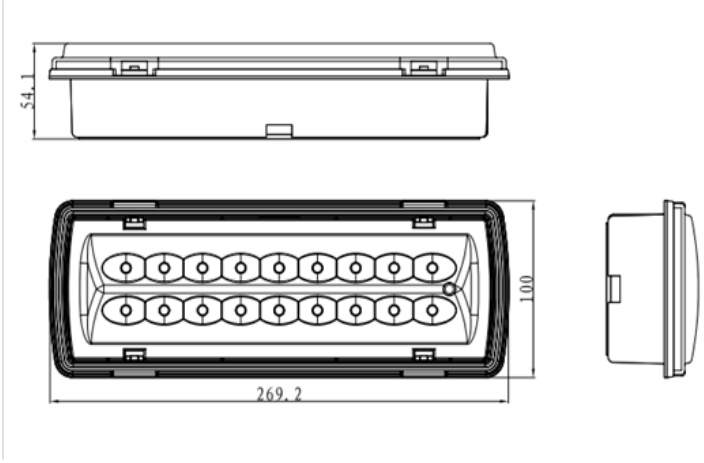

FOTOMETRÍA

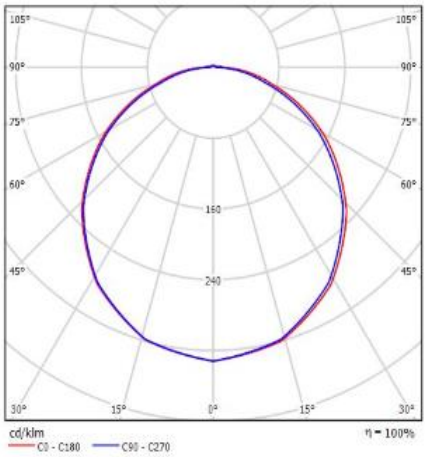

Las características de los productos pueden sermodificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 10/23.

Producto Ecológico:Permite ahorrar energíacomparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA

LED HIGHBAY 150W CW GC350 DIM

P23753

Luminaria LED High-Bay para instalación colgante con gancho por su bajo peso. Proyección uniforme de la luz con ópticas especialmente diseñadas para aplicaciones de cubiertas altas. Reduce los costos de operación y mantenimiento gracias a su eficacia y vida útil.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con estructura robusta en aluminio inyectado que brinda una óptima disipación de calor
Chip LED de alta eficiencia, confiabilidad y consistencia de color
Driver de alta calidad, seguridad y fiabilidad

APLICACIONES

Bodegas, hangares, plantas de producción, grandes superficies, áreas deportivas
Instalaciones interiores con alturas de montaje considerables

LED

>11 años de vida
(Uso 12 horas al día)

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Resistente

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	5700 K
Flujo luminoso	22000 lm
Atenuable	señal 0-10V
Ángulo de apertura	60°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Indice de deslumbramiento UGR	<32
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	50000h L70
Eficacia	147 lm/W
Tipo chip LED	Dacol 2835
Número de chip LED	288

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

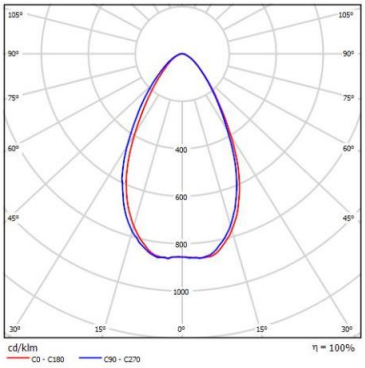

MANTENIMIENTO DE FLUJO LUMINOSO

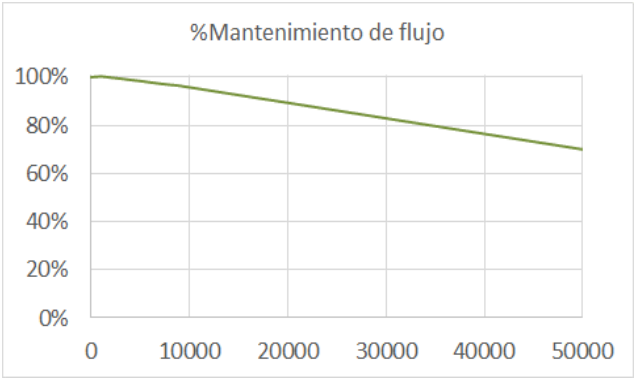

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA - DIAGRAMA CÓNICO

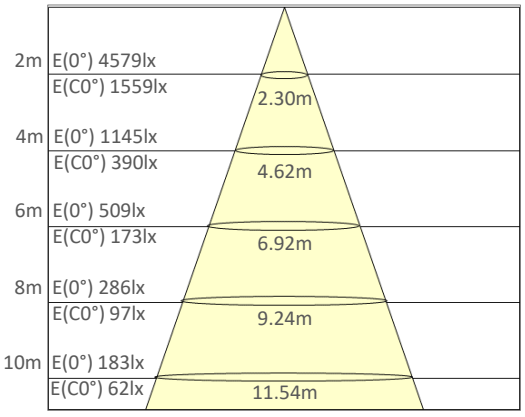

Información sujeta a cambio sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 05/21 Producto Ecológico: Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

LED HIGHBAY 150W CW GC350 DIM
P23753

DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL

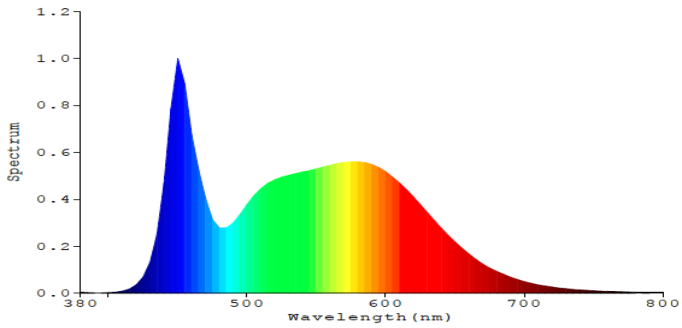

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	150 W
Rango de Potencia Configurable (Max-Min)	150W-100W *
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.68 A @ 220 V
Factor de potencia	>0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente Constante
Atenuable	Señal 0-10V
Eficiencia driver	>90%
Protección integrada driver	4KV
Tensión de salida DC	105 Vdc

* Se requiere interfaz de configuración (No incluida con el producto)

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

DATOS FÍSICOS

Acabado	Gris
Grado de protección IP / IK	IP65 I IK08
Dimensiones (DxH)	Φ270x156 mm
Peso neto	2.3 Kg
Tipo de montaje	Suspender
Chasis	Aluminio
Tipo de lentes	PMMA
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +45°C

ESQUEMA PRODUCTO

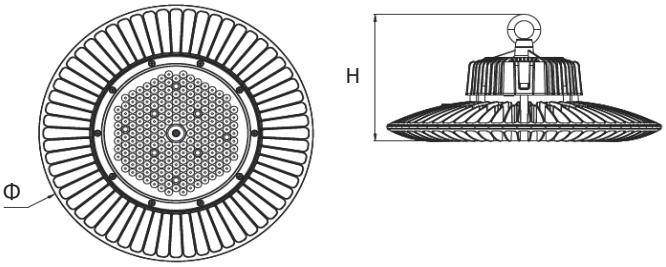

DATOS DE EMPAQUE

Unidades por caja	1
EAN-13	7702048237532
EAN-14	17702048237539

SYLVANIA

LED High Bay GC350

LED HIGHBAY 150W CW GC350 DIM
P23753

CU AND LUMINAIRE BUDGETARY ESTIMATE DIAGRAM - TABLA FACTOR DE UTILIZACIÓN

ρcc	80%			70%			50%			30%			10%			0
ρw	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
ρfc	20%			20%			20%			20%			20%			0
RCR	RCR:Room Cavity Ratio			Coefficients of Utilization(CU)												
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	1.00
1.0	1.09	1.06	1.04	1.07	1.04	1.02	1.03	1.01	.99	.99	.97	.96	.96	.94	.93	.91
2.0	.00	.95	.91	.98	.94	.90	.95	.91	.88	.92	.89	.86	.89	.86	.84	.82
3.0	.92	.86	.81	.90	.85	.80	.87	.83	.79	.85	.81	.78	.83	.79	.77	.75
4.0	.84	.78	.73	.83	.77	.72	.81	.76	.72	.79	.74	.71	.77	.73	.70	.68
5.0	.78	.71	.66	.77	.71	.66	.75	.70	.65	.73	.68	.65	.72	.67	.64	.62
6.0	.72	.65	.61	.71	.65	.60	.70	.64	.60	.68	.63	.59	.67	.62	.59	.57
7.0	.67	.60	.56	.67	.60	.55	.65	.59	.55	.64	.59	.55	.63	.58	.55	.53
8.0	.63	.56	.51	.62	.56	.51	.61	.55	.51	.60	.55	.51	.59	.54	.51	.49
9.0	.59	.52	.48	.58	.52	.48	.57	.52	.48	.56	.51	.47	.55	.51	.47	.46
10.0	.55	.49	.45	.55	.49	.45	.54	.48	.44	.53	.48	.44	.52	.48	.44	.43

FICHA TÉCNICA

ALUMBRADO PÚBLICO LED
STREET | LED

ALUMBRADO PÚBLICO LED

SERIE. ECO-STREET

Estas luminarias están diseñadas para uso en exteriores, y su resistencia al agua, la humedad y el polvo garantiza un rendimiento confiable. Proporcionan una iluminación uniforme con una amplia cobertura, lo que las hace ideales para parques, complejos industriales, iluminación vial, unidades residenciales e industriales. Con eficiencia energética y un diseño versátil, las luminarias LED ECO-Street representan la solución perfecta para crear espacios exteriores seguros y bien iluminados.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño hermético que asegura su rendimiento incluso en condiciones adversas.
- Control automático del encendido y apagado por medio de su sensor foto eléctrico incluido
- Chasis de aluminio garantiza una correcta disipación del calor, prolongando la vida útil de la luminaria
- Pintura electrostática que permite lograr un acabado uniforme, mejorando su apariencia visual y contribuyendo a una integración armoniosa en el entorno urbano.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La instalación o el mantenimiento debe ser realizado por personal calificado
- Desconecte la energía eléctrica antes de hacer su instalación o mantenimiento
- Asegúrese de conectar al voltaje indicado
- No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)

REFERENCIA: ECO-SL-01 — STREET | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite

PAG WEB

Sensor FOTOELÉCTRICO INCLUIDO

<2 Lux 5seg.±3seg. Encendido con Luz Ambiente

>10 Lux 10seg.±3seg. Apagado con Luz Ambiente

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	30W
TENSION DE OPERACIÓN	AC85-265V | 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD3030
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
CLASE	1
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	Gris
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	65x172(L)x380(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Lente óptico cóncavo traslúcido /chip
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	6.500K 4.000K 3.000K
IRC	70Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	140Lm/W
FLUJO LUMINOSO	4200Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Asimetrica
ÁNGULO DE APERTURA	Asimetrica
VIDA ÚTIL	50.000h

ESQUEMA

FOTOMETRIA



REFERENCIA: ECO-SL-02 — STREET | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite

PAG WEB

Sensor FOTOELÉCTRICO INCLUIDO

<2 Lux 5seg.±3seg. Encendido con Luz Ambiente

>10 Lux 10seg.±3seg. Apagado con Luz Ambiente

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	40W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V | 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD3030
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
CLASE	1
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	Gris
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	65x172(L)x380(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Lente óptico cóncavo traslúcido /chip
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	6.500K 4.000K 3.000K
IRC	70Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	140Lm/W
FLUJO LUMINOSO	5600Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Asimetrica
ÁNGULO DE APERTURA	Asimetrica
VIDA ÚTIL	50.000h

ESQUEMA

FOTOMETRIA



RoHS CE ISO 9001 RETILAP

ecolite
www.ecolite.com.co

ALUMBRADO PÚBLICO LED

SERIE. ECO-STREET

REFERENCIA: ECO-SL-03 **STREET | LED** GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®

PAG WEB

Sensor FOTOELÉCTRICO INCLUIDO

<2 Lux 5seg.±3seg. Encendido con Luz Ambiente

>10 Lux 10seg.±3seg. Apagado con Luz Ambiente

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	60W
TENSION DE OPERACIÓN	AC85-265V | 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD3030
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
CLASE	1
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	Gris
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	70x200(L)x420(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Lente óptico cóncavo traslúcido /chip
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	6.500K 4.000K 3.000K
IRC	70Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	140Lm/W
FLUJO LUMINOSO	8400Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Asimetrica
ÁNGULO DE APERTURA	Asimetrica
VIDA ÚTIL	50.000h

ESQUEMA

FOTOMETRIA



REFERENCIA: ECO-SL-04 **STREET | LED** GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®

PAG WEB

Sensor FOTOELÉCTRICO INCLUIDO

<2 Lux 5seg.±3seg. Encendido con Luz Ambiente

>10 Lux 10seg.±3seg. Apagado con Luz Ambiente

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	90W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V | 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD3030
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
CLASE	1
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	Gris
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	80x215(L)x495(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Lente óptico cóncavo traslúcido /chip
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	6.500K 4.000K
IRC	70Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	140Lm/W
FLUJO LUMINOSO	12600Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Asimetrica
ÁNGULO DE APERTURA	Asimetrica
VIDA ÚTIL	50.000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



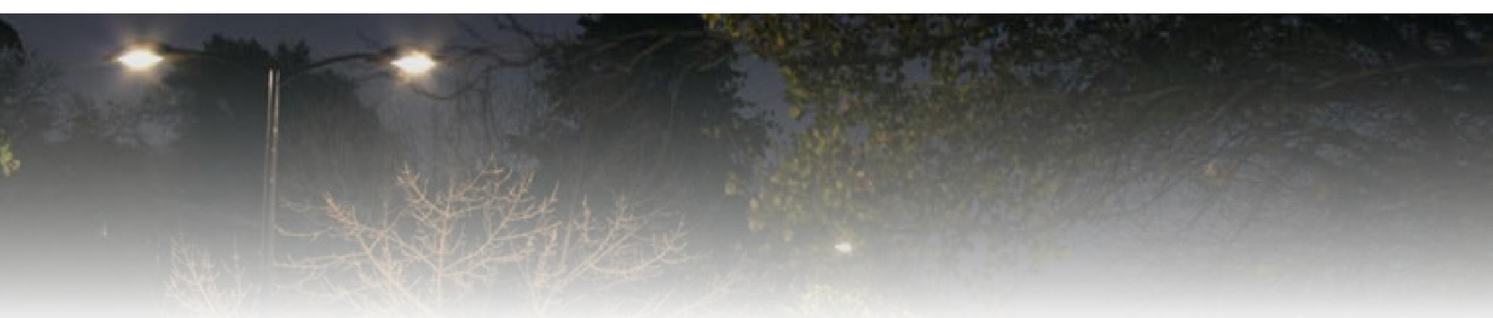

RoHS CE Resistentes a los UV ISO 9001 RETILAP

ecolite®
www.ecolite.com.co

ALUMBRADO PÚBLICO LED

SERIE. ECO-STREET

REFERENCIA: ECO-SL-05 **STREET | LED** GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®

PAG WEB

Sensor FOTOELÉCTRICO INCLUIDO

<2 Lux 5seg.±3seg. Encendido con Luz Ambiente

>10 Lux 10seg.±3seg. Apagado con Luz Ambiente

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	120W
TENSION DE OPERACIÓN	AC85-265V | 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD3030
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
CLASE	1
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	Gris
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	80x215(L)x540(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Lente óptico cóncavo traslúcido /chip
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	6.500K 4.000K
IRC	70Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	140Lm/W
FLUJO LUMINOSO	16800Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Asimetrica
ÁNGULO DE APERTURA	Asimetrica
VIDA ÚTIL	50.000h

ESQUEMA

FOTOMETRIA



REFERENCIA: ECO-SL-06 **STREET | LED** GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®

PAG WEB

Sensor FOTOELÉCTRICO INCLUIDO

<2 Lux 5seg.±3seg. Encendido con Luz Ambiente

>10 Lux 10seg.±3seg. Apagado con Luz Ambiente

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	150W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V | 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD3030
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
CLASE	1
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	Gris
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	80x215(L)x540(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Lente óptico cóncavo traslúcido /chip
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	6.500K 4.000K
IRC	70Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	140Lm/W
FLUJO LUMINOSO	21000Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Asimetrica
ÁNGULO DE APERTURA	Asimetrica
VIDA ÚTIL	50.000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



RoHS CE Resistentes a los ISO 9001 RETILAP

ecolite®
www.ecolite.com.co

ALUMBRADO PÚBLICO LED

SERIE. ECO-STREET

REFERENCIA: ECO-SL-12 **STREET | LED**

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®

PAG WEB

Sensor FOTOELÉCTRICO INCLUIDO

<2 Lux 5seg.±3seg. Encendido con Luz Ambiente

>10 Lux 10seg.±3seg. Apagado con Luz Ambiente

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	200W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V | 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD3030
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
CLASE	1
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	6.500K 4.000K
IRC	70Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	140Lm/W
FLUJO LUMINOSO	28000Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Asimetrica
ÁNGULO DE APERTURA	Asimetrica
VIDA ÚTIL	30.000h

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	Gris
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	80x235(L)x600(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Lente óptico cóncavo traslúcido /chip
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

FOTOMETRIA



FORMA DE INSTALACIÓN **STREET | LED**

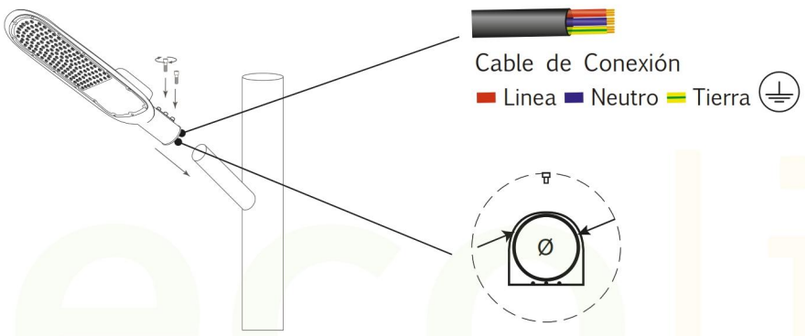

Dimensiones - Diámetro del tubo

- 30W: Ø50mm
- 40W: Ø50mm
- 60W: Ø50mm
- 90W: Ø60mm
- 120W: Ø60mm
- 150W: Ø60mm
- 200W: Ø60mm

Método de Instalación:

Paso 1. Conecte el polo a tierra y la luminaria a la energía
Paso 2. Tenga en cuenta las medidas adecuadas para el tubo o poste
Paso 3. Acomode la luminaria con la orientación e inclinación que disponga
Paso 4. Con los tornillos que se muestra en la figura, asegure la luminaria y enciéndala

Prueba de Funcionamiento del Sensor Fotoeléctrico:

Paso 1. Conecte al voltaje indicado
Paso 2. Si realiza la prueba de día, utilice una bolsa negra para cubrir el sensor y así verificar que la luminaria encienda
Paso 3. Cuando retire la bolsa negra, la luminaria deberá apagarse

RoHS CE Resistente a los UV ISO 9001 RETILAP

ecolite®
www.ecolite.com.co