Zubi-Ola®
¡Trabajo Seguro!

Ficha técnica



Mascarilla para polvo, termosellada, plegada, desechable • Caja dispensadora x 50 unidades. • KN95

SKU: 11909123-1 Categorías: Mascarillas, Protección Respiratoria

Descripción

Estas imágenes son para efectos demostrativos. Algunas pueden variar ligeramente, de acuerdo a los despachos de los proveedores del exterior, sin que esto afecte la composición o calidad de nuestros productos.

Referencia: **10501065**

Cód. Barras: 787579510658

- Con bandas elásticas para ajustar a las orejas
- Mascarilla plegable.
- Tiene un clip metálico recubierto que permite ajustarse a la nariz. Optimiza el ajuste facial y el hermetismo en condiciones extremas de sudoración.

CONSULTE EL USO ADECUADO CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

UN. Empaque: 1 caja máster x 20 cajas Inter x 50 Unidades.

Colombia

División Salud Ocupacional
Tapones Auditivos
Tipo Inserción
1100/1110 NRR 29
02/25/2004



Hoja Técnica

Descripción
Protector auditivo, tipo tapón de inserción. En dos presentaciones con cordón (1110) y sin cordón (1100).

Composición
Fabricado en espuma expansible antialérgica


Especificaciones (Características Técnicas)

- La forma cónica del protector en espuma, mejora el ajuste en el canal auditivo y proporciona mayor comodidad al usuario.
- Superficie lisa resistente al aceite, no molesta el canal auditivo y evita acumulación de suciedad.
- Diseñado con un apropiado tiempo de expansión para lograr un ajuste seguro en el canal auditivo.
- Color naranja brillante, ofrece mayor visibilidad para una fácil identificación de uso del protector.
- Aprobado bajo Norma ANSI S3.19-1974 según el requerimiento de la EPA (**NRR 29**)
- Tabla de Atenuación:

Hearing Protector Model	EPA NRR (USA)	Average Real Ear Attenuation in Laboratory (tested according to ANSI S3.19-1974)									CSA Class* (Canada)
Foam Ear Plugs 1100	29 dB	FREQUENCY (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	AL
		MEAN (dB)	35.0	38.0	37.2	36.7	35.8	40.3	40.7	41.3	42.5	
		STANDARD DEVIATION (dB)	4.7	4.4	3.7	3.4	2.6	3.2	4.1	4.3	4.7	
Corded Foam Ear Plugs 1110	29 dB	FREQUENCY (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	AL
		MEAN (dB)	35.0	38.0	37.2	36.7	35.8	40.3	40.7	41.3	42.5	
		STANDARD DEVIATION (dB)	4.7	4.4	3.7	3.4	2.6	3.2	4.1	4.3	4.7	

*CSA Z94.2-1994

Curva de Atenucación Protector 1100/1110

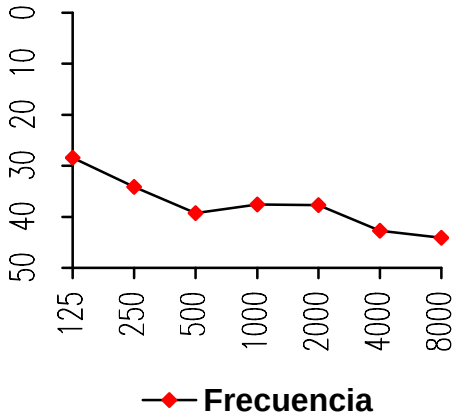


Usos y Aplicaciones

Recomendado para usar en industrias como: construcción, procesos de madera, metalurgia, química, farmacéutica, alimenticia, Aeronáutica. Especial para usar en áreas de trabajo calientes y en combinación con otros elementos de protección personal como: casco, respiradores y gafas.

Instrucciones de Uso

1. Maneje los tapones siempre con las manos limpias.
2. Colóquese los protectores antes de entrar al área de trabajo.
3. No se retire los tapones en el área de trabajo.
4. Siga las instrucciones de uso impresas, para lograr un buen ajuste.
5. Guarde los protectores en la bolsa, en lugar seco y libre de contaminantes

Instrucciones de colocación

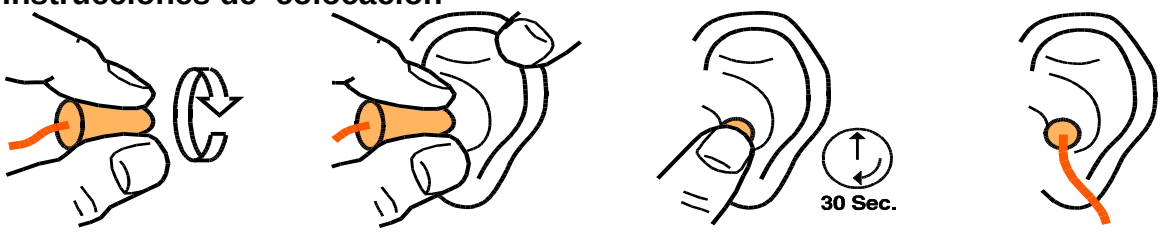

Precauciones y Primeros Auxilios
N/A

Vida Util del Producto
N/A

Notas Especiales
Cuando el protector tenga signos de deterioro, o este demasiado sucio, cambielo por un par nuevo.
Para mayor información sobre los productos y del **Programa de Conservación Auditiva** llame a 3M OH & ESD **(1) 4161666 Bogotá D.C.**

Condiciones de Transporte
Evite la humedad

NOTAS:	**Datos Técnicos :**	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del Producto :	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	Indemnizaciones :	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Limite de Responsabilidad :	3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

3M BOGOTA
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax: 4161677

3M BARRANQUILLA

3M MEDELLIN

3M CALI

Nit: **860.002.693-3**
Consulte Más Información en Nuestro Web Site **http://www.3m.com.co**
Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : **4108555**
Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: **018000113636 o 018000113M3M**

© 3M 2006. Todos los Derechos Reservados.

Usted tiene trabajo por hacer, Nosotros las herramientas

MAQUITODO S.A.S www.maquitodo.com.co
Dirección Calle 25 Norte No.2CN-17
PBX: 602 641 0333 / 602 386 5800 / 602 641 060
Celular (57) 317 437 7701 / 318 344 1258
Cali - Colombia



GAFA SEGURIDAD P/LENTE FORMULA

Agotado

$10,890 IVA Incluído

Referencia Maquitodo: AL0126

Marca: KIM
Tipo De Trabajo: PROFESIONAL

FICHA TECNICA

Atributos	Detalle
Herramienta	GAFA SEGURIDAD P/LENTE FORMULA

Zubi-Ola®
¡Trabajo Seguro!

Ficha técnica



Gafas Unilente Industriales, Tipo Cubregafas o Visita • “Ultra I” • Lente Claro

SKU: 11882511 Categorías: Gafas - Unilente, Protección Visual

Descripción

Estas imágenes son para efectos demostrativos. Algunas pueden variar ligeramente, de acuerdo a los despachos de los proveedores del exterior, sin que esto afecte la composición o calidad de nuestros productos.

Referencia	Cód. Barras	Presentación
11882511	787579360727	Bolsa Plástica

- Montura tipo cubregafas o visita.
- Pueden usarse solas o sobre gafas con prescripción.
- Lentes en Policarbonato 100%.
- Excelente resistencia al impacto.
- Rejilla de ventilación directa.
- Livianas y confortables para usarlas todo el día.
- Filtra 99.9% de los rayos ultravioletas.
- Aprobación ANSI-Z87.1.
- Largo: 7”.
- Peso: 50 gr.

CONSULTE EL USO ADECUADO CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

UN. Empaque: 1 caja máster x 100 gafas

Ficha técnica

CAP-16

GORRA ECO - 6 CASCOS



Especificaciones

- **Material: Poliester**
- **Colores:** Amarillo, Azul Oscuro, Azul Royal, Khaki Claro, Negro, Rojo, Verde

Descripción:

En **poliester 100%**, 4 ojetes bordados, botón forrado, frente fusionado, encintado interior, visera indeformable 6 costuras y tafilete cierre velcro.
Medidas: alto: 16 cm - ancho: 19 cm – largo visera: 7.5 cm.

Zubi-Ola®
¡Trabajo Seguro!

Ficha técnica



Gorra de Seguridad • Elaborada en ABS, Almohadilla de EVA y recubierta en Algodón.

SKU: 11881710 Categorías: Facial y Cabeza, Protección Facial y Cabeza

Descripción

Estas imágenes son para efectos demostrativos. Algunas pueden variar ligeramente, de acuerdo a los despachos de los proveedores del exterior, sin que esto afecte la composición o calidad de nuestros productos.

CE

Referencia: **11881710**
Cód. Barras: 787579817108

- **No debe usarse para reemplazar el casco de seguridad**, pero puede usarse como complemento de uso de éste, previniendo lesiones.
- Elaborada en ABS, Almohadilla de EVA y recubierta en Algodón.
- Banda para sudor integrada.
- 54 - 59cm en su parte interior. Regulable mediante banda de velcro. Para asegurar una protección adecuada, este casco debe ajustarse a la talla de la cabeza del usuario.
- Resistencia a temperaturas: -30°c a +50°c.
- Peso: 150gr.
- Aprobación CE EN 812. (Proteger la cabeza de los efectos de golpes contra objetos inmóviles que puedan causar lesiones superficiales. No están destinados a proteger de los efectos derivados de la caída o proyección de objetos ni de cargas suspendidas o en movimiento).
- Aplicaciones: Mecánica en general, automoción y cadenas de montaje, industria, calderería ligera, trabajos de mantenimiento donde no sea necesario el uso del casco. Para proteger la cabeza de posibles impactos.
- **Esta gorra no protege contra los efectos derivados de la caída o proyección de objetos ni de cargas suspendidas o en movimiento.**

CONSULTE EL USO ADECUADO CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

UN. Empaque: 1 caja máster x 10 gorras

GUANTE NITRILO PUÑO ABIERTO SISO SAFETY

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

SISO SAFETY en su línea de protección manual incluye la alternativa de Guantes de Nitrilo, con terminación rugosa y forro en algodón Jersey; proporcionando protección la mejor opción de protección y resistencia frente a riesgos mecánicos presentes en las áreas de trabajo. Esta línea de guantes se caracteriza por ofrecer comodidad y resistencia frente a derivados de hidrocarburos, grasas y algunas sustancias químicas liquidas que puedan resultar nocivas para la salud de los trabajadores. Su puño abierto lo hace un guante fácil de poner y quitar evitando accidentes por atrapamiento. Presenta una excelente relación entre la seguridad, comodidad y durabilidad para proteger al personal.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Recubrimiento en Nitrilo con terminación rugosa.
- Forro interno en algodón Jersey.
- Puño en lona con apertura de aproximadamente 14 cm.
- Resistente a fluidos derivados del petróleo y lixiviados.
- Apto para trabajos de abrasión.
- Resistente a bajas temperaturas.

CERTIFICACIONES

EN 388 RESULTADO 2121.
EN 420-2003
Empaque
Caja x 120 Und.
REFERENCIA: TF-N408

Ficha Técnica

GUANTE NITRILO PUÑO ABIERTO SISO SAFETY

Aplicaciones

Alto nivel de abrasión. Trabajos de instalación, manipulación, montajes de estructuras, vidrios, motores, partes industriales, tareas con alto nivel de abrasión, entre otros.

- Recolección de residuos.
- Sector Automotriz.
- Sector Construcción.
- Sector Industrial.





INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO SISO SAFETY

SISO SAFETY Recomienda a todos sus usuarios tener en cuenta las condiciones de riesgo asociadas a la labor que van a realizar, adicionalmente, antes de dar uso a sus guantes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso, le brindan protección adecuada y su vida útil se extienda.

- Inspeccione los guantes, si presentan daño en costuras, ruptura, mal olor o humedad por algún producto químico, suspenda su uso.
- Realice lavado frecuente del guante cuando identifique olor por humedad o tenga contacto con sustancias que puedan afectar el recubrimiento del guante.
- Haga uso de jabones desengrasantes biodegradables o jabón azul, evitando sumergirlos en productos como cloro, solventes o sustancias corrosivas que afectan el tejido y el recubrimiento del mismo.
- Los guantes son un elemento de protección personal, por lo que un par de guantes deben ser asignados a una sola persona.

Advertencia

No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el guante y en el usuario. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste en el guante, por lo que es necesaria la constante verificación de su estado. Los recubrimientos de nitrilo brindan resistencia a derivados de hidrocarburos, grasas y algunas sustancias químicas líquidas o secas, su permeabilidad ante este tipo de sustancias es limitada, tenga en cuenta no utilizarlos para la manipulación directa de sustancias químicas a altas concentraciones debido a que no cuentan con aprobación de uso bajo estándar EN374

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. GRUPO SISO S.A.S informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual GRUPO SISO S.A.S no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento. Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, GRUPO SISO S.A.S asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

DISPOSICIÓN FINAL

GRUPO SISO S.A.S se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. De acuerdo con la aplicación en la protección a los usuarios en el sector industrial, hospitalario, eléctrico, hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su obligación contenida en los artículos 10, 11, 23 del decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a normatividad colombiana vigente

FICHA TÉCNICA

GUANTE DE EXAMINACIÓN NITRILO NEGRO ETERNA

LEGISLACIÓN APLICABLE

Norma Internacional ASTM D-6319-10(2015).

MODO DE USO

Colóquese sobre las manos, observando que el guante quede firme y ajustado sin causar molestias, adormecimiento de la mano, pérdida de sensibilidad o dolor. De ser así, incremente la talla del guante para obtener una completa comodidad. Una vez usados, retire los guantes halando desde el borde enrollado hacia la punta de sus dedos.



VIDA ÚTIL

Este producto tendrá una vida útil de hasta 5 años mientras permanezca en su empaque primario.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Evitar la acumulación de humedad en su interior

Referencia	414000170
Tipo	Guantes desechables
Características	Alta resistencia a punzadas, quimicos, solventes, ambidiestros, dedos texturizados.
Uso	Desechable
Material	Nitrilo
Medidas	22x6.8x11.48cm
Alto	11.48 cm
Largo	22 cm
Ancho	6.8 cm
Color	Negro
Talla	S - M
Contenido	100 unidades
Recomendaciones	Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante.
Observaciones	La foto de este producto está ambientada, por lo cual no incluye elementos decorativos que lo acompañan
Origen	Nacional
Procedencia	China
Garantía	12 meses

FICHA TECNICA



GUANTES DE LATEX CON POCO POLVO

Guantes de látex de color blanco ligeramente con polvo, lisos. Fabricados conforme a los estándares ASTM D3578(01) y a la norma europea EN455(01) "Requerimientos y Prueba de Testeo excentos de orificios. Manufacturado bajo QSR, GMP e ISO 9001:2000 como sistemas de manejo de Calidad, utilizando la aprobación de l FDA para uso alimentario.

DESCRIPCION	
Material	Látex Natural de alta calidad
Tipo	Ligeramente con talco, no estéril (aséptico)
Diseño y Características	Ambidiestros; de superficie suave y texturizada; blanco natural, colores (azul/verde) o mentolados
Contenido de Talco	Menos de 0.8% por guante. Ligeramente empolvado con almidón de maíz conforme Farmacopea (USP).
Vida de Anaquel	5 años desde la fecha de manufactura
Embalaje	
• **Inmediato**	Caja: 100 guantes/dispensador
• **Mediato**	Caja: 10 dispensadores/100 guantes por caja
País de Origen	Malaysia

PROPIEDADES FISICAS	NORMA ASTM D3578 (01)
Elongación a la rotura	
• **Máxima**	700 %
• **Mínima**	500 %
Resistencia a la tensión de Ruptura	
• **Máxima**	18.0 Mpa
• **Mínima**	14.0 Mpa

prosac
Distribuidor Autorizado
☎ 617-1212 Fax: 617-1213
postmaster@prosac.com.pe
www.prosac.com.pe



FICHA TECNICA

GUANTES DE LATEX CON POCO POLVO

DISEÑO Y DIMENSIONES		
	ESTANDARES	
DIMENSIONES	TOP GLOVES	ASTM D3578(01)
Longitud	240 mm	220 mm (Talla XS, S) 230 mm (Talla M, L, XL)
Anchura		
• **Extra Small**	76 mm	70 mm
• **Small**	84 mm	80 mm
• **Medium**	94 mm	95 mm
• **Large**	105 mm	111 mm
• **Extra large**	113 mm	
Grado de Tolerancia	+/- 3	+/- 10
Espesor (mm)		
• **Dedos**	0.14 +/- 0.03	0.08
• **Palma**	0.11 +/- 0.03	0.08

VENTAJAS	
Bajo nivel de residuos	No tiuramios detectables, disminuye el riesgo de dermatitis que resulta del contacto con ese agente químico.
Liso	Para mayor sensibilidad
Puño con borde enrollado	Mejora la resistencia y facilita el revestimiento del guante
Disponibles en 3 tallas	Se ajustan perfectamente a las manos de los utilizadores
Con poco polvo	Facilita el revestimiento del guante y reduce la transpiración
Contacto alimentario	Testado y aprobado para el manejo de alimentos.

USOS EN
Industria Alimentaria, Farmacéuticos, Laboratorios, Agricultura, Limpieza, Servicios de Catering y Pintura.

prosac
Distribuidor Autorizado
617-1212 Fax: 617-1213
postmaster@prosac.com.pe
www.prosac.com.pe

Zubi-Ola®
¡Trabajo Seguro!

Ficha técnica



Guantes Caucho Negro Liso • Reverso Naranja • Largo: 16” (40.64cm) • Borde Rodillo •“PowerOrange”

SKU: 11963318 Categorías: Caucho, Protección Manual

Descripción

Estas imágenes son para efectos demostrativos. Algunas pueden variar ligeramente, de acuerdo a los despachos de los proveedores del exterior, sin que esto afecte la composición o calidad de nuestros productos.

Referencia: **11963318**
Cód. Barras: 787579365593

EN374

- Reutilizables, impermeables y durables.
- Puño con bordón, extralargo, que permite la aireación y la protección.
- Protección contra aceites, grasa y productos químicos de uso doméstico por un período limitado de tiempo.
- No usar con solventes fuertes como gasolina y removedor de barniz.
- Talla Única.
- Largo: 16” (40.64cm)
- Calibre: 35
- Composición: 100% caucho.

CONSULTE EL NIVEL DE RIESGO Y EL USO ADECUADO, CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

UN. Empaque: 1 caja máster x 40 pares de guantes

SEGURINDUSTRIA
TU SEGURIDAD...NUESTRA PRIORIDAD

Spro

GUANTES DE BADANA

Guante de badana de categoría II, de gran confort y dexteridad en el uso. Ideal para trabajos de maniobra donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado completamente en badana de alta calidad
- Cosido con hilos de alta resistencia
- Dorso con elástico y puño de seguridad ribeteado
- Alta resistencia a abrasión y al desgarro

CÓDIGO: 10401030

RESISTENCIA:

- Resistencia mecánica 2131
- Norma: EN 388
- Resistencia a Abrasión nivel 2
- Resistencia al corte nivel 1
- Resistencia de desgarro nivel 3
- Resistencia de penetración nivel 1

APLICACIÓN:

Ideal para operadores de maquinarias y vehículos en general y todo tipo de aplicaciones en donde se requiera.

GUANTE SOLDADOR COLUMBUS REF. G131RY

SAFETOP®



Descripción

Serie Soldadura



- EPI de categoría II.
- Guante de alta gama con refuerzo en palma, índice, pulgar y dorso del pulgar, clásica zona de desgaste de los guantes de soldar (grosor del refuerzo: 1,5 mm).
- Manguito de unos 200 mm de largo.
- Extra largo: longitud total 400 mm.
- Costuras en hilo kevlar®, protegidas por tiras de cuero.
- Máxima resistencia a la abrasión y alta resistencia al rasgado.
- Dorso en una sola pieza y palma en dos.
- Longitud: 400 mm.
- Forro en interior de la palma, dorso de tejido anticalórico.
- Guante de soldadura tipo A, recomendado para soldadura en general.

Materiales

- Piel serraje vacuno

RESISTENCIAS (EN388)

EN388 — 4244X

ABRASIÓN	4
CORTE	2
RASGADO	4
PERFORACIÓN	4
CORTE TDM	X

EN407 — 413X4X

COMPORTAMIENTO A LA LLAMA	4
CALOR POR CONTACTO	1
CALOR CONVECTIVO	3
CALOR RADIANTE	X
PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO	4
GRANDES MASAS DE METAL FUNDIDO	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MARCAJE CE EN388 4244X EN407 413X4X CAT. II

TALLAS

Única 10 (XL)

ESPESOR

Grosor de refuerzo: 1,5 m

LONGITUD

400 mm

EMBALAJE

12 pares (unidad mínima de venta) / Cajas de 60 pares

Aplicaciones

- Soldaduras fuertes

STANDARDS

- **EN420** (requisitos generales)
- **EN388** (resistencias mecánicas)
- **EN407** (riesgos térmicos)
- **EN12477 Tipo A** (guantes de soldadura)

Usted tiene trabajo por hacer, Nosotros las herramientas

MAQUITODO S.A.S www.maquitodo.com.co
Dirección Calle 25 Norte No.2CN-17
PBX: 602 641 0333 / 602 386 5800 / 602 641 060
Celular (57) 317 437 7701 / 318 344 1258
Cali - Colombia



GUANTE CARNAZA 15CM REFORZADO PALMA/DEDO

Disponible

$9,000 IVA Incluído

Referencia Maquitodo: MACR-15A

Marca: GENERICO
Tipo De Trabajo: PROFESIONAL

FICHA TECNICA

Atributos	Detalle
Herramienta	GUANTE CARNAZA 15CM REFORZADO PALMA/DEDO

Ficha técnica de producto

Tapabocas desechable adulto
con empaque individual
Referencias: HCTP-01, HCTP-02, HCTP-05

Fotografía de producto



Descripción

Marca: UKAINT

Mascarilla facial o Tapabocas desechable termosellado por ultrasonido, de 3 capas con sujeción a la oreja mediante elásticos de alta suavidad, clip nasal metálico integrado de ajuste al contorno. Con capa exterior en colores blanco y azul. Troquelado con marca y registro invima para garantizar la autenticidad. Display de 50 tapabocas con empaque individual

Registro sanitario Invima: 2023DM-0027663
Escanear código QR para ver el documento expedido por el ente regulador

Componentes y Fabricación

Capa Externa
Tela de polipropileno PP no tejida Spunbond de 30 gr/m² no esteril, libre de patógenos.

Filtro
Tela no tejida Meltblown de 30 gr/m²

Capa interna
Tela de polipropileno PP no tejida Spunbond de 30 gr/m²

Adaptador nasal
Puente metálico recubierto con plastico PP

Elásticos de sujeción
Spandex y poliester

Capacidad de filtrado (BFE*)
> 98% de particulas sin aceite
*Bacterial Filtration Efficiency

Cerfiticaciones

EN 14683:2019
21 CFR 878.4040
NTC 1733:2020
UNE-EN 149:2001+A1:2010
CE Clase 1

Clasificación: MDD 93/42/EEC

Registro Invima

Peso y Dimensiones



Largo: 18 cm +/- 0.1 cm
Ancho: 9.5 cm +/- 0.1 cm
Largo del soporte Nasal:
10.5 cm +/- 0.2 cm
Longitud Elástico:
17 cm +/- 0.2 cm.
Caracteristicas del elástico:
Cordón redondo con diámetro 3mm +/- 0.2mm integrado con el sello del tapabocas por el reverso (parte blanca).
Troquel de autenticidad:
Palabra Ukaint y Numero de registro Invima con altura de 6mm.



Variaciones de Color

Azul x 50 und
Referencia: HCTP-01

7 709468 986514

Blanco x 50und
Referencia: HCTP-02

7 709679 817959

Tamaño y peso Paca
52x41x38 cm - 9.2Kg
*No apilar en planchas de mas de 6 niveles, cartón

Tamaño y peso display
19.5 x 9 x 10 cm - 222gr

Azul x 100 und
Referencia: HCTP-05

7 708464 664679

Tamaño y peso Paca
52 x 41 x 38 cm - 9.1Kg
*No apilar en planchas de mas de 6 niveles, cartón

Tamaño y peso display
18 x 20 x 10 cm - 430gr

Se deben almacenar en estiba en un lugar libre de humedad y de gases cáusticos. Debe ser un lugar seco y ventilado.

Definiciones Paca: caja de cartón que contiene displays de producto, Display: caja plegadiza impresa que contiene las unidades de producto generalmente usada para exhibir el producto en el punto de venta. **Medidas** centimetros (cm), Kilogramos(Kg), gramos(gr), metros(m), milimetros(mm)

Documento protegido por derechos de autor prohibida su reproducción total o parcial.
Ukaint S.A.S. - Bogotá, Colombia

GLE ELECTROVOLT

GUANTES AISLANTES EN CAUCHO NATURAL

DESCRIPCION

Guantes aislantes en caucho natural, disponibles en todas las clases, tallas y longitudes, tambien en varios colores.
Los sobre guantes en curo son recomendados,con el fin de dotar de una mayor protección mecánica (según las diferentes reglamentaciones nacionales, o las practicas habituales y el análisis de riesgos).



NORMAS

EN 60903:2003 - CEI 60903:2014
EPI Categoría III (Reg. EU 2016/425)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Longitud: 41 cm

Disponible en 28 cm y 36 cm

Tallas : 6 a 12

Talla 6 solamente para la clase 00 y 0 ; clases 3 y 4: 8 àa12

Color : Beige

Disponible en rojo y negro

Ver la tabla en la pagina siguiente para más detalles

Clase	Categoria	Espesor (mm)	Tensión de test (V) / AC	Tensión de utilización (V) / AC
00	AZC	< 1.1	2 500	500
0	AZC*	< 1,6	5 000	1 000
1	RC	< 2.1	10 000	7 500
2	RC	< 2,9	20 000	17 000
3	RC	< 3.5	30 000	26 500
4	RC	< 4.2	40 000	36 000

* RC disponible sobre pedido

VENTAJAS

El caucho natural ofrece una protección dielectrica elevada. La forma ergonómica y el interior ligeramente empolvado facilita la colocación y uso.

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omissón

SEGURINSA ESP DIVISION
Camí la caseta - 14 Nave 8 - pol. ind. SERRA
08185 LLIÇÁ DE VALL (Barcelona) - ESPAÑA
+34 93 863 41 03 - www.segurinsa.com

SEGUMEXICO ESP
Tokio 400 esquina Municipio libre,
Col. Portales, Del. Benito Juárez
C.P. 03300, México, D.F.
+52 55 52 07 81 20 - www.segumexico-esp.com

Division ESP
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

GLE: Guantes aislantes en caucho color beige

Clase	Longitud (cm)	Tallas						
		6	7	8	9	10	11	12
00	28	GLE28-00/6	GLE28-00/7	GLE28-00/8	GLE28-00/9	GLE28-00/10	GLE28-00/11	GLE28-00/12
	36	GLE36-00/6	GLE36-00/7	GLE36-00/8	GLE36-00/9	GLE36-00/10	GLE36-00/11	GLE36-00/12
0	28	GLE28-0/6	GLE28-0/7	GLE28-0/8	GLE28-0/9	GLE28-0/10	GLE28-0/11	GLE28-0/12
	36	GLE36-0/6	GLE36-0/7	GLE36-0/8	GLE36-0/9	GLE36-0/10	GLE36-0/11	GLE36-0/12
	41	GLE41-0/6	GLE41-0/7	GLE41-0/8	GLE41-0/9	GLE41-0/10	GLE41-0/11	GLE41-0/12
1	36		GLE36-1/7	GLE36-1/8	GLE36-1/9	GLE36-1/10	GLE36-1/11	GLE36-1/12
	41		GLE41-1/7	GLE41-1/8	GLE41-1/9	GLE41-1/10	GLE41-1/11	GLE41-1/12
2	36		GLE36-2/7	GLE36-2/8	GLE36-2/9	GLE36-2/10	GLE36-2/11	GLE36-2/12
	41		GLE41-2/7	GLE41-2/8	GLE41-2/9	GLE41-2/10	GLE41-2/11	GLE41-2/12
3	36			GLE36-3/8	GLE36-3/9	GLE36-3/10	GLE36-3/11	GLE36-3/12
	41			GLE41-3/8	GLE41-3/9	GLE41-3/10	GLE41-3/11	GLE41-3/12
4	41			GLE41-4/8	GLE41-4/9	GLE41-4/10	GLE41-4/11	GLE41-4/12

GUANTES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Guantes color negro : GLE B

Guantes color rojo : GLE R

Guantes clase 0 RC : GLE 0 RC

ACCESSOIRES

Sobre guantes cuero : RGX-SG

Frasco talco : RGX-FT

Bolsa de transporte : RGX-SAC

Comprobador neumático : RGX-VP

Bajo guantes en algodón : RGX-GCT

Bajo guantes Mitonesen algodón : RGX-MC

Cofred porta guantes : RGX-BG

Cofred porta guantes con frasco de talco : RGX-BGT

Limiador de caucho : RGX-1704 (1 flacon 750 ml)

Limpiador de caucho : RGX-1704-PACK (16 flacons 750 ml)

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omissón

SEGURINSA ESPDIVISION
Camí la caseta - 14 Nave 8 - pol. ind. SERRA
08185 LLIÇÁ DE VALL (Barcelona) - ESPAÑA
+34 93 863 41 03 - www.segurinsa.com

SEGUMEXICO ESP
Tokio 400 esquina Municipio libre,
Col. Portales, Del. Benito Juárez
C.P. 03300, México, D.F.
+52 55 52 07 81 20 - www.segumexico-esp.com

Division ESP
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

Características principales

Marca	Ferrawyy
Modelo	PCG01

Descripción

• Peto en Carnaza para Soldador Tamaño 60 X 120 Cm
• Fabricado en carnaza de res.
• Brinda una excelente protección en las actividades de la soldadura y guadañado protegiendo al operario en torso y abdomen.

PETO EN CARNAZA

60 X 90



DESCRIPCIÓN GENERAL

Fabricado en carnaza de res.
Brinda una excelente protección al soldador durante su jornada laboral, protegiendo el torso y abdomen de las quemaduras generadas por las chispas que salen proyectadas y el contacto con las superficies calientes.
Gracias a su diseño es cómodo y permite una excelente maniobrabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Carnaza de res 100%, color gris.
- Costura en hilo poliéster blanco.
- Reata fija en cuello.
- Reata con hebilla ajustable en laterales.
- Bolsillo frontal amplio.
- Talla: Estándar.

PRECAUCIONES

No recomendado para uso con materiales saturados de líquidos como agua, aceite o grasa excesiva y en operaciones con riesgos químicos y eléctricos.
No usar si esta húmedo, roto o descosido.

REVISIÓN

Verificar que el equipo es confiable para la siguiente jornada laboral deberá ser conservado en un lugar libre de riesgos del medio ambiente, evitar almacenar junto con equipos y ropa de trabajo nuevo, alimentos y herramientas.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en un lugar sin exposición a la luz solar.



MEDIDAS

FICHA TECNICA

CASACA ACOLCHADA EN H UNA CINTA



DESCRIPCIÓN

Casaca termica impermeable GRUESA
Son utilizadas normalmente en garitas y trabajos mineros. Nuestras casacas térmicas le ayudarán a mantener su cuerpo en la temperatura ideal, protegiéndolo de condiciones climatológicas intensas como el frío, humedad o vientos, además son super cómodas para cualquier actividad que usted desee realizar.

CARACTERISTICA

- Casaca termica Negra Gruesa o pesada.
- Capucha desmontable.
- Bolsillos delanteros tipo cargo.
- Broches y cierre y tapa cierre.

- **Exterior**: Taslan ENGOMADO
- **Interior**: Polar
- **Cintas reflectivas**:
  - -En forma de H.
  - -2 pulgadas coreana.
  - -Una vuelta en brazos y cintura.
- **Capucha**: si tiene (oculta)
- **Puños**: si tiene (elásticos)
- **Cierre**: Si, con tapa-cierre y broches
- **Bolsillos**: 2 bolsillos delanteros
- **Bordado**: Si, en el pecho
- **Colores**: Azul Marino.

COPIA NO CONTROLADA

FICHA TÉCNICA

KONDOR®

DOTACIÓN BÁSICA

Bota Mundial Seguridad
Tridensidad Negra
REF: 1209580



CARACTERÍSTICAS

Color:	Negro
Tallas:	34 - 46 (ver observaciones)
Construcción:	Inyectada
Puntera:	Policarbonato, no metálica
Capellada	Bota en micropiel
Altura de la Caña:	6 Pulgadas
Plantilla:	En material microporoso (EVA) transpirable 3mm
Sistema de Ajuste:	Cordones redondos
Ojaletes:	Plásticos y no conductores de electricidad
Contrafuerte:	Tela no tejida, polyester y resinas acrílicas
Cuello:	Anatómico, alto para mayor comodidad
Lengüeta:	Lona forrada y acolchada
Suela:	PU PU - BICOLOR - TRIDENSIDAD. Resistente a hidrocarburos, dieléctrica con alta resistencia a la abrasión y flexible con recubrimiento en la puntera para menor desgaste

INFORMACIÓN TÉCNICA

Abrasión de Suela	ISO 4649:2017 Método A
Flexión de Suela	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 8.6
Adherencia Total en Suela	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 5.2
Resistencia Dieléctrica	ASTM F 2412 de 2018a Numeral 9 & ASTM F 2413 de 2018 8
Resistencia Mecánica de la Puntera	UNE -EN ISO 22568-2- IMPACTO Num.5.3 COMPRESIÓN Num.5.4
1. Patín o Huella	Dureza ASTM D2240 60 +- 5 shore A
2. Entre Suela	ASTM D2240 48 +- 5 shore A
Resistencia Anti-Penetración	N/A

Sobre la limpieza del calzado:
Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas naturales, tela de algodón y/o spray impermeabilizante específico para lona

Recomendaciones:
- No contar con exceso de humedad o agua.
- Evitar el contacto con ácidos y/o sustancias corrosivas. Evitar contacto con objetos cortopunzantes.
- No exponer el calzado a calor directo, no lavar ni secar al sol.

Observaciones: Nuestro calzado cuenta una garantía de seis (6) meses de almacenamiento y/o uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.
La talla 46 es especial, por lo que tiene un incremento del 5% en su precio.

TRIDENSIDAD
Estabilidad
Confort
Duración



ASTM F2413:2018
STANDARD SPECIFICATION FOR PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR PROTECTIVE (SAFETY) TOE CAP FOOTWEAR
ACREDITADO UNAL
BOTAS DIELECTRICAS
www.sgs.com
CRS13223

www.calzadokondor.com.co

COPIA NO CONTROLADA

FICHA TÉCNICA

KONDOR®

DOTACIÓN AVANZADA

Bota Seguridad Indiana
Waterproof Verde Inyectada
REF: 13344



www.calzadokondor.com.co

CARACTERÍSTICAS

Color:	Verde
Tallas:	35 - 46
Construcción:	Inyectada
Puntera:	Composite
Capellada	Poliuretano inyectado
Altura de la Caña:	340 mm
Plantilla:	PU con membrana interna en poliester impregnado en poliuretano
Sistema de Ajuste:	N/A
Ojaletes:	N/A
Contrafuerte:	N/A
Cuello:	N/A
Lengüeta:	N/A
Suela:	PU PU - UNICOLOR NEGRO Resistente a hidrocarburos, con alta resistencia a la abrasión y flexible, productos químicos, así como grasas de origen animal y aceites industriales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia a hidrólisis	ISO 5423 –Anexo B, ABNT NBR ISO 20345
Resistencia al impacto y compresión	ABNT NBR ISO 20344, 20345 EN 12568
Resistencia al aceite y combustible	ABNT NBR ISO 20344, 20345
Control de calidad	ISO 9001
Certificación ambiental	ISO 14001
Peligro eléctrico / Dielectricidad	Norma ASTM F2412:2018
Resistencia Anti-Penetración	N/A

Sobre la limpieza y el uso del calzado:

- El producto debe almacenarse en un ambiente con temperatura media de aproximadamente 23°c.
- Evitar la incidencia de rayos UV. No exponer el calzado a calor directo ni extremo.
- Se recomienda mantener el calzado limpio usando exclusivamente agua y detergente neutro.

Observaciones: Nuestro calzado cuenta una garantía de doce (12) meses de almacenamiento y/o uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.

KONDOR

DOTACIÓN BÁSICA

BOTA SEGURIDAD MUNDIAL NEGRA

REF: 209580



TRIDENSIDAD



KD

www.calzadokondor.com.co

CARACTERISTICAS

Color: Negro
Tallas: 34-45
Construcción: Inyectada
Puntera: Policarbonato, NO METALICA
Capellada: Bota en micropiel lisa de 6.0" de altura
Plantilla: En material microporos (EVA) transpirable 3mm
Sistema De Ajuste: Cordones encerados y redondos
Ojaletés: Plásticos y no conductores de electricidad
Contrafuerte: Tela no tejida, polyester y resinas acrílicas
Cuello: Anatómico, alto para mayor comodidad
Lengüeta: Lona impermeable, forrada y acolchada
Suela: Poliuretano poliuretano BICOLOR. **TRIDENSIDAD.**
Resistente a hidrocarburos, dieléctrica alta Resistencia a la abrasión y flexible.
Recubrimiento en la puntera para menor desgaste

INFORMACIÓN TÉCNICA

Abrasión De Suela: UNE-EN ISO / 20345: 2011 Núm 5.8.3

Flexión De Suela: UNE-EN ISO 20345:2011 Núm 5.8.4

Adherencia Total En Suela: UNE-EN ISO / 20345: 2011 Núm 5.3.1.2

Resistencia Dieléctrica: ASTM F-2413:2018 Núm 5.6

Resistencia Mecánica De La Puntera: UNE -EN ISO 22568-2- IMPACTO Num.5.3
COMPRESIÓN Num.5.4

1. **Patín o Huella:** Dureza ASTM D2240 60 +- 5 shore A
2. **Entre Suela:** ASTM D2240 48 +- 5 shore A

Recomendaciones:
Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas duras, aplique un aerosol que impermeabilice la piel y la proteja de la humedad y polvo. Estos cueros deben ser teñidos para dar el color, pueden causar manchas al entrar en contacto con la humedad. **No lavar ni secar al sol.**

Observaciones:
Tiene una garantía de seis (6) meses de Almacenamiento y/o Uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado. La Talla 46 es especial y viene con suela PU-CAUCHO. Tiene un incremento del 5% en su precio

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

icontec ISO 9001

SGS ASTM F2413-11 BOTAS DIELECTRICAS. Certificado Nº CRS13223.

COPIA NO CONTROLADA

PowerFlex® 80-400


PROTECCIÓN MECÁNICA | **FINES ESPECIALES** | **H PESADO**

STYLE #	CONSTRUC-TION	GAUGE	LINER MATERIAL	COATING MATERIAL	FINISHING	CUFF STYLE	COLOUR	EN SIZE	LENGTH MM	PACKAGING
80-400	Tricotado	7	Tejido esponja acrílico	Látex de caucho natural	Palma recubierta	Puño de punto	Azul y amarillo fuerte	7, 8, 9, 10, 11	250 - 295	12 pares por bolsa, 6 bolsas por caja



DESCRIPTION

- El modelo PowerFlex® 80-400 de Ansell es un guante para uso general con un magnífico aislamiento en condiciones frías, así como un gran confort y un excelente agarre.
- Este guante combina un forro térmico de rizo acrílico con un recubrimiento de látex naturalmente aislante que garantizan una excelente protección contra el frío. Este guante ofrece confort y protección al usuario a temperaturas de hasta -30°C para contacto breve o intermitente.
- Con un forro de rizo acrílico amarillo brillante, el guante PowerFlex® 80-400 es fácil de ver en condiciones de baja o nula visibilidad. Esta visibilidad extra aporta una seguridad adicional a los trabajadores de exterior cuando está oscureciendo.



CATEGORÍA III

Excelente aislamiento y manipulación cómoda en condiciones frías

PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS

- Expedición y recepción
- Recogida de residuos
- Plantas de refrigeración y enfriamiento
- Almacenes de alimentos perecederos
- Mantenimiento en el sector público
- Obras de construcción al exterior

Fecha de impresión: 14-04-2016

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

FICHA TÉCNICA

Traje Térmico



Descripción

Traje térmico de dos piezas (chaqueta y pantalón), mantiene al usuario en temperaturas adecuadas para trabajar de manera eficiente y salvaguardar la salud integral del personal en bajas temperaturas.

Características Técnicas

Características Técnicas
- Chompa acolchada 100% poliéster. - Pantalón confeccionado con tejido de calada azul y va toda acolchada con pespuntes 100% poliéster. - Normativa EN 342:2004/AC : 2008: Ropa de protección. Conjuntos y prendas de protección contra el frio.

Uso Previsto

Protege a los usuarios en actividades que demanden trabajo a bajas temperaturas.

Tamaño o Talla

Talla: S - M - X - XL.

Datos recopilados de la pagina web del fabricante