


CONTRATO 2759 DE 2025

FICHAS TECNICAS



Puesto de Trabajo Directores

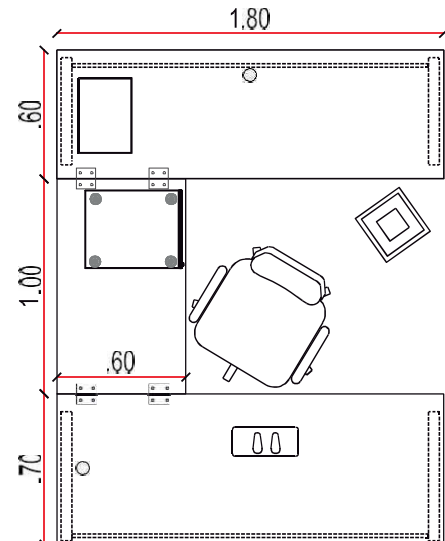

Configuración

ESPECIFICACIONES:

SUPERFICIE RECTA 1,80m x 0,70m

1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 25 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SUPERFICIE RECTA RETORNO 1,00m x 0,60m

1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 25 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SUPERFICIE RECTA TERMINACION 1,80m x 0,60m

1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SOPORTES O COSTADOS 0,50 y 0,60 x 0,72

4 Costados verticales elaborados en lamina cold rolled Cal. 18.

Costados sobreelevados del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.

Puesto de Trabajo Directores

PLATINAS DE UNION

Elaboradas en Cold Rolled , superficies libres de aristas cortantes con acabado en pintura epoxipoliéster de aplicación electrostática color gris. Unidos a la superficie por medio de tornillos.

FALDERO FRONTAL

1 Faldero elaborado en aglomerado de 15 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras. El faldero deberá alojarse de manera vertical entre los costados, inmediatamente debajo de la superficie de trabajo, ensamblándose a ella con sistemas de sujeción. El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor.

FALDERO POSTERIOR

1 Faldero elaboradas en aglomerado de 15 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras. El faldero deberá alojarse de manera vertical entre los costados, inmediatamente debajo de la superficie de trabajo, ensamblándose a ella con sistemas de sujeción. El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor.

ARCHIVADOR 2XI 0,40x0,50x0,70

1 Modulo 2 gavetas y 1 cajon archivador para almacenamiento de carpetas colgantes, rieles full extension que permita aperutra 100% de las gavetas, cerradura tipo trampa metalica para las dos gavetas y cajon, elaborado en lamina cold rolled Cal. 18 y 20.

El modulo de almacenamiento estara elevado del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.

ACCESORIOS

1 Papelera elaborado en lamina cold rolled Cal. 20 / 22.

1 Basurera elaborado en lamina cold rolled Cal. 20 / 22.

1 Apoya pies con superficie antideslizante y graduable en escualización.

1 Silla giratoria tipo gerencial espaldar en malla y asiento tapizado.


2 Sillas Interlocutoras fijas tapizadas en paño.

ACABADO:

Superficies en lamina decorativa de alta presion F8 color Gris.

Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliéster de aplicación electrostática color gris.

Puesto de Trabajo Funcionarios

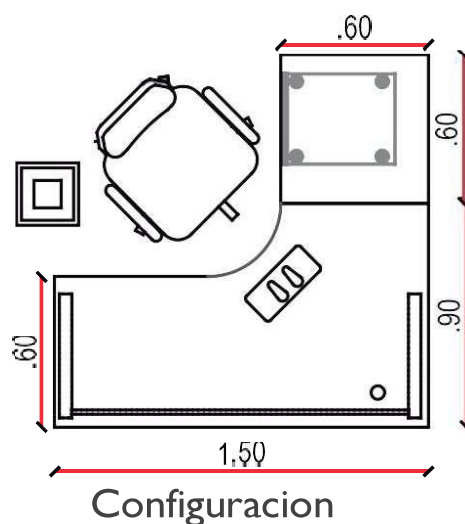

ESPECIFICACIONES:

SUPERFICIE MICRO 1,50m x 0,60m x 0,90m

1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 25 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SUPERFICIE RECTA RETORNO 0,60m x 0,60m

1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SOPORTES O COSTADOS 0,50 x 0,72

2 Costados verticales elaborados en lamina cold rolled Cal. 18.

Costados sobreelevados del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.

PLATINAS DE UNION

Elaboradas en Cold Rolled , superficies libres de aristas cortantes con acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris. Unidos a la superficie por medio de tornillos.

Puesto de Trabajo Funcionarios

FALDERO FRONTAL

I Faldero elaborado en lamina cold rolled. El faldero debera alojarse de manera vertical entre los costados, inmediatamente debajo de la superficie de trabajo, ensamblandose a ella con sistemas de sujecion.

ARCHIVADOR 2XI 0,40x0,50x0,70

I Modulo 2 gavetas y I cajon archivador para almacenamiento de carpetas colgantes, rieles full extension que permita aperutra 100% de las gavetas, cerradura tipo trampa metalica para las dos gavetas y cajon, elaborado en lamina cold rolled Cal. 18 y 20.

El modulo de almacenamiento estara elevado del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.

ACCESORIOS

I Basurera elaborado en lamina cold rolled Cal. 20 / 22.

I Apoya pies con superficie antideslizante y graduable en escualización.


I Silla giratoria para funcionarios.

ACABADO:

Superficies en lamina decorativa de alta presion F8 color Gris

Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicaci3n electrostática color gris.

Superficie de Trabajo Operativo Recto

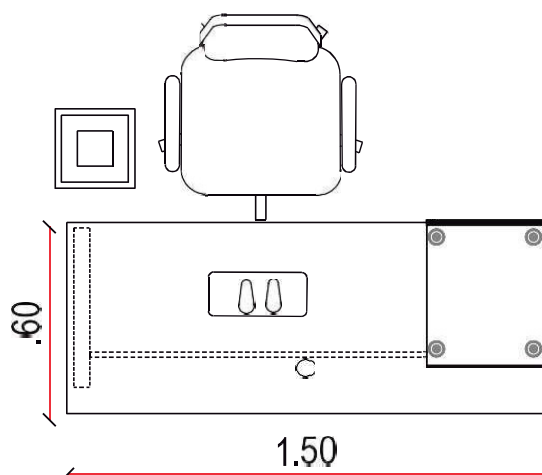

ESPECIFICACIONES:

SUPERFICIE RECTA 1,50m x 0,60m

I Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 25 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SOPORTES O COSTADOS 0,50 x 0,72

I Costado vertical elaborado en lamina cold rolled Cal. 18.

Costados sobreelevados del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.

FALDERO FRONTAL

I Faldero elaborado en lamina cold rolled. El faldero debera alojarse de manera vertical entre los costados, inmediatamente debajo de la superficie de trabajo, ensamblandose a ella con sistemas de sujecion.

ARCHIVADOR 2XI 0,40x0,50x0,70

I Modulo 2 gavetas y I cajon archivador para almacenamiento de carpetas colgantes, rieles full extension que permita aperutra 100% de las gavetas, cerradura tipo trampa metalica para las dos gavetas y cajon, elaborado en lamina cold rolled Cal. 18 y 20.

El modulo de almacenamiento estara elevado del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes

Superficie de Trabajo Operativo Recto


ACCESORIOS

- I Basurera elaborado en lamina cold rolled Cal. 20 / 22.
- I Apoya pies con superficie antideslizante y graduable en escualización.
- I Silla giratoria para funcionarios.

ACABADO:

Superficie en lamina decorativa de alta presion F8 color Gris.
Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris.

Superficie de Trabajo Operativo Sencillo

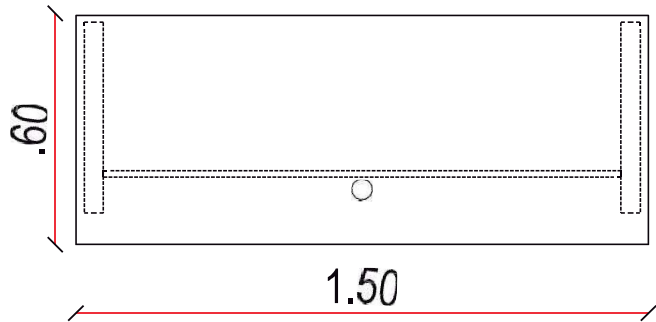

ESPECIFICACIONES:

SUPERFICIE RECTA 1,50m x 0,60m

1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 25 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SOPORTES O COSTADOS 0,50 x 0,72

2 Costados verticales elaborados en lamina cold rolled Cal. 18.

Costados sobreelevado del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.

FALDERO FRONTAL


1 Faldero elaborado en lamina cold rolled. El faldero debera alojarse de manera vertical entre los costados, inmediatamente debajo de la superficie de trabajo, ensamblandose a ella con sistemas de sujecion.

ACABADO:

Superficie en lamina decorativa de alta presion F8 color Gris.

Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris.

Recepción

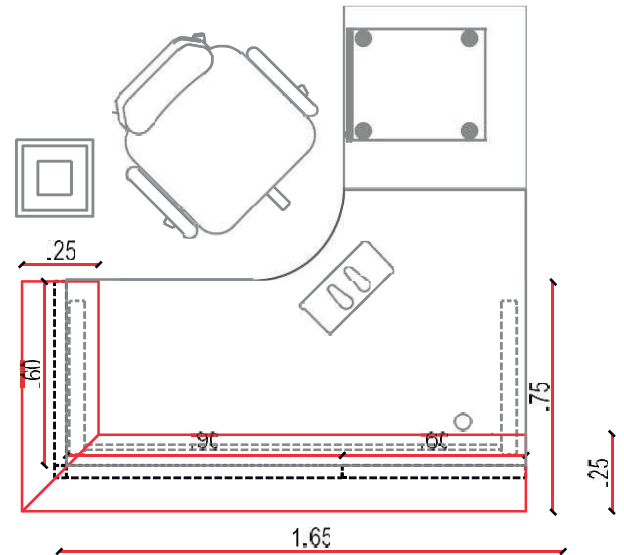

ESPECIFICACIONES:

SUPERFICIE MICRO 1,50m x 0,60m x 0,90m

1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 25 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SUPERFICIE RECTA RETORNO 0,60m x 0,60m

1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SOPORTES O COSTADOS 0,50 x 0,72

2 Costados verticales elaborados en lamina cold rolled Cal. 18.

Costados sobreelevados del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.

PLATINAS DE UNION

Elaboradas en Cold Rolled , superficies libres de aristas cortantes con acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris. Unidos a la duperficie por medio de tornillos.

FALDERO FRONTAL

I Faldero elaborado en lamina cold rolled. El faldero debera alojarse de manera vertical entre los costados, inmediatamente debajo de la superficie de trabajo, ensamblandose a ella con sistemas de sujecion.


ARCHIVADOR 2XI 0,40x0,50x0,70

I Modulo 2 gavetas y I cajon archivador para almacenamiento de carpetas colgantes, rieles full extension que permita aperutra 100% de las gavetas, cerradura tipo trampa metalica para las dos gavetas y cajon, elaborado en lamina cold rolled Cal. 18 y 20.

El modulo de almacenamiento estara elevado del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.

COUNTER Y PANEL:

I Superficie de trabajo en madera enchapada en laminado decorativo de alta presión con borde exterior redondo en L. Panel frontal y lateral de 0.95m de altura enchapada en laminado decorativo de alta presión color institucional, zocalo inferior de 15cm de altura y niveladores.

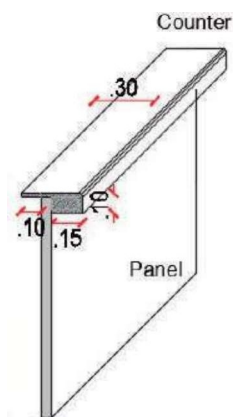

ACCESORIOS

I Basurera elaborado en lamina cold rolled Cal. 20 / 22.

I Apoya pies con superficie antideslizante y graduable en escualización.


I Silla giratoria para funcionarios.

ACABADO:

Superficies en lamina decorativa de alta presion F8 color Gris

Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris.

Superficie de Trabajo de 0,80 x 0,60 (Mesa Impresora)

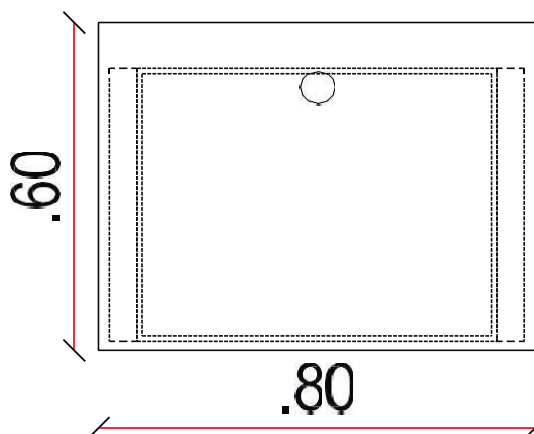

ESPECIFICACIONES:

SUPERFICIE RECTA 0,80m x 0,60m

1 Superficies de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 19 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de las superficies será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SOPORTES O COSTADOS 0,50 x 0,72

2 Costados verticales elaborados en lamina cold rolled Cal. 18.

Costados sobreelevados del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.

ENTREPAÑO 0,70m x 0,60m


1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 19 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

ACABADO:

Superficie en lamina decorativa de alta presion F8 color Gris.

Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris.

Mesa Redonda

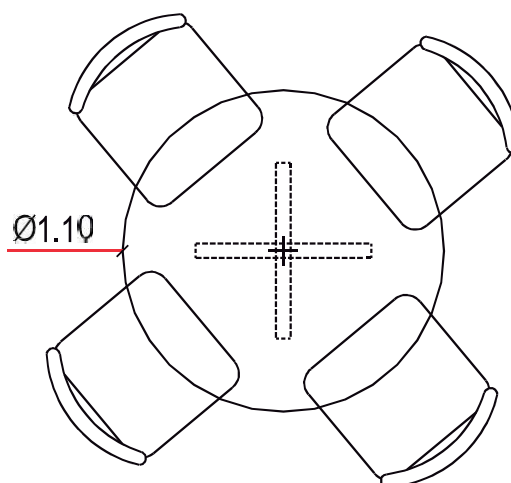

ESPECIFICACIONES:

SUPERFICIE REDONDA Diámetro 1,10m

1 Superficie de trabajo redonda, elaborada en aglomerado de 25 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, el canto de la superficie será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

SOPORTES h: 0,72

Base metálica con soporte central y 4 apoyos en estrella elaborados en lámina cold rolled Cal. 18. sobreelevados del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes.


ACCESORIOS

Incluye 4 Sillas Interlocutoras fijas tapizadas en paño.


ACABADO:

Superficie en lámina decorativa de alta presión F8 color Gris.


Estructuras y piezas metálicas en pintura epoxipoliéster de aplicación electrostática color gris.

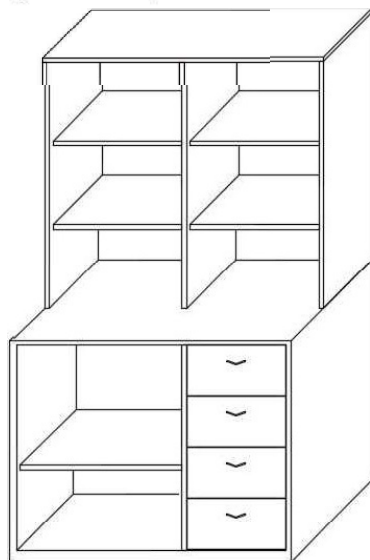

Vista Superior




Vista Frontal

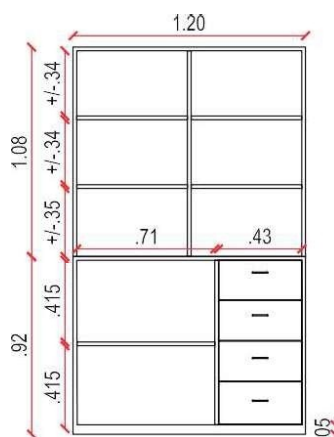

Biblioteca

Vista Lateral

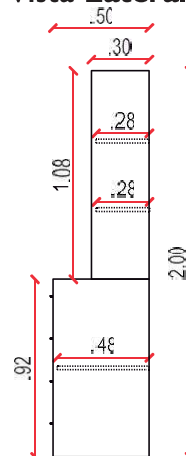

ESPECIFICACIONES:

MUEBLE BAJO 0,92 x 1,20 x 0,50m

Elaborada en aglomerado de 19 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de las superficies será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

Cuenta con base de 5cm de altura sobreelevado del piso por medio de niveladores de piso antideslizantes, 4 cajones y 1 entrepañó.

MUEBLE ALTO 1,08 x 1,20 x 0,30m

Elaborada en aglomerado de 19 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de las superficies será canto termo fundido de 2mm de espesor plano en su totalidad.

Cuenta con division verticas y 4 entrepaños.

Los muebles seran independientes y contarán con espaldar en MDF de 4mm cada modulo.
En su totalidad las dimensiones de la biblioteca son 2.00m x 1.20m x 0.50m.

Archivadores de 3 y 4 gavetas



ESPECIFICACIONES:

ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS 1,37 x 0,46 x 0,60m aprox.

Elaborado en lamina cold rolled Cal. 22, cuenta con 4 gavetas extraibles de archivo para almacenamiento de carpetas colgantes, rieles full extension que permite apertura 100% de las gavetas, cerradura tipo trampa metálica, niveladores en nylon antideslizantes.

ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS 1,04 x 0,46 x 0,60m aprox.

Elaborado en lamina cold rolled Cal. 22, cuenta con 3 gavetas extraibles de archivo para almacenamiento de carpetas colgantes, rieles full extension que permite apertura 100% de las gavetas, cerradura tipo trampa metálica, niveladores en nylon antideslizantes.

ACABADO:

Estructuras y piezas metálicas en pintura epoxipoliéster de aplicación electrostática color gris de alta resistencia.

Mueble Auxiliar Bajo



ESPECIFICACIONES:

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO: 0,70 x 0,90 x 0,50m aprox.

Elaborado en lamina cold rolled Cal. 20 y 22, cuenta con 2 puertas abatibles, con 1 entrepaño interno graduable metalico elaborado en lamina cold rolled Cal. 20, para 2 espacios utiles de almacenamiento, cuenta con cerradura y niveladores antideslizantes.

SUPERFICIE: 0,90 x 0,50m aprox.

1 Superficie de trabajo horizontal recta, elaborada en aglomerado de 19 mm de espesor, enchapada en laminado decorativo de alta p resión (F8) y balance en la cara posterior, El canto de la superficie será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad.

ACABADO:

Superficie en lamina decorativa de alta presion F8 color Gris.

Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris de alta resistencia.

Mueble de Almacenamiento 2 mts



ESPECIFICACIONES:

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO 2,00 x 0,90 x 0,50m aprox.

Elaborado en lamina cold rolled Cal. 20 y 22, cuenta con 2 puertas abatibles, con 5 entrepaños internos metalicos elaborados en lamina cold rolled Cal. 20, para 6 espacios utiles de almacenamiento, cuenta con cerradura y niveladores antideslizantes.

ACABADO:

Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris de alta resistencia.

Estante Metalico de 2 mts



ESPECIFICACIONES:

PARALES 2,00m aprox.

Elaborado en lamina cold rolled Cal. 16, con perforación para graduar entrepaños.

ENTREPAÑOS 0,90 x 0,50m aprox

6 Entrepaños incluido piso y techo elaborados en lamina cold rolled Cal. 20 con refuerzo central en V, para 5 espacios utiles de almacenamiento.

ACABADO:

Estructuras y piezas metalicas en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática color gris de alta resistencia.

DIMENSIONES DEL ESTANTE:

2,00m x 0,90m x 0,5m aprox

Archivo Rodante Metalico



ESPECIFICACIONES:

PARALES Y TEMPLETES:

Parales en lámina de acero cold rolled calibre 14 con troquelado tipo Uña que permita graduar los entrepaños a la altura necesaria y templetes en platina de 3/4" x 1/8".

ENTREPAÑOS:

5 Entrepaños elaborados en lamina cold rolled Cal. 22 con 2 refuerzos en lámina cold rolled Cal. 16, con capacidad de carga de 100 kg cada uno.

PISO Y TECHO:

Elaborados en lámina de acero cold roled calibre 22 con 2 refuerzos en lámina cold rolled Cal. 16. El piso quedar separado del piso a 10 cm para evitar la humedad y proteger la documentación, como describe en el art. 3. "Áreas de Depósito", del Acuerdo 049 del año 2000 del Archivo General de la Nación.

CARAS LATERALES Y FRENTES:

Elaboradas en lámina de acero cold rolled calibre 20.

CERRAMIENTO (PUERTA) 0,60 - 0,70 m:

Puerta en lámina de acero cold rolled Cal. 20 con llave para control del archivo y bisagras internas con la suficiente capacidad para que la inercia generada por el movimiento de los carros no los desprenda del módulo fijo y no se deformen por este mismo efecto.

Archivo Rodante Metalico

RIELES: Base Riel elaborada en ángulo de $1\frac{1}{2}" \times 3/16"$, mediante la unión de dos ángulos estructurales de $3/4" \times 1/8"$ soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO.

BASE PARA MODULO FIJO: Elaborada en ángulo estructural de $1\frac{1}{2}" \times 3/16"$, ángulo de $2" \times 1/8"$ y platina $3/4" \times 1/8"$ lo que garantiza una alta resistencia por unidad, inicia o finaliza el sistema, es estático.

BASE PARA MODULO RODANTE: Elaborada en ángulo estructural de $1\frac{1}{2}" \times 3/16"$, ángulo de $2" \times 1/8"$, platina $2" \times 3/16"$ y antivuelco lo que garantiza una alta resistencia por unidad, se desplaza mediante accionamiento mecánico.

DIMENSIONES: Medidas Externas:

MODULO FIJO: 0,45 m


MODULO RODANTE: 0,90 m.

LARGO MODULOS: 1,10 m.

PUERTA: 0,60 a 0,70m de ancho.

ACABADO:

Estructuras y piezas metálicas en pintura epoxipoliéster de aplicación electrostática color gris

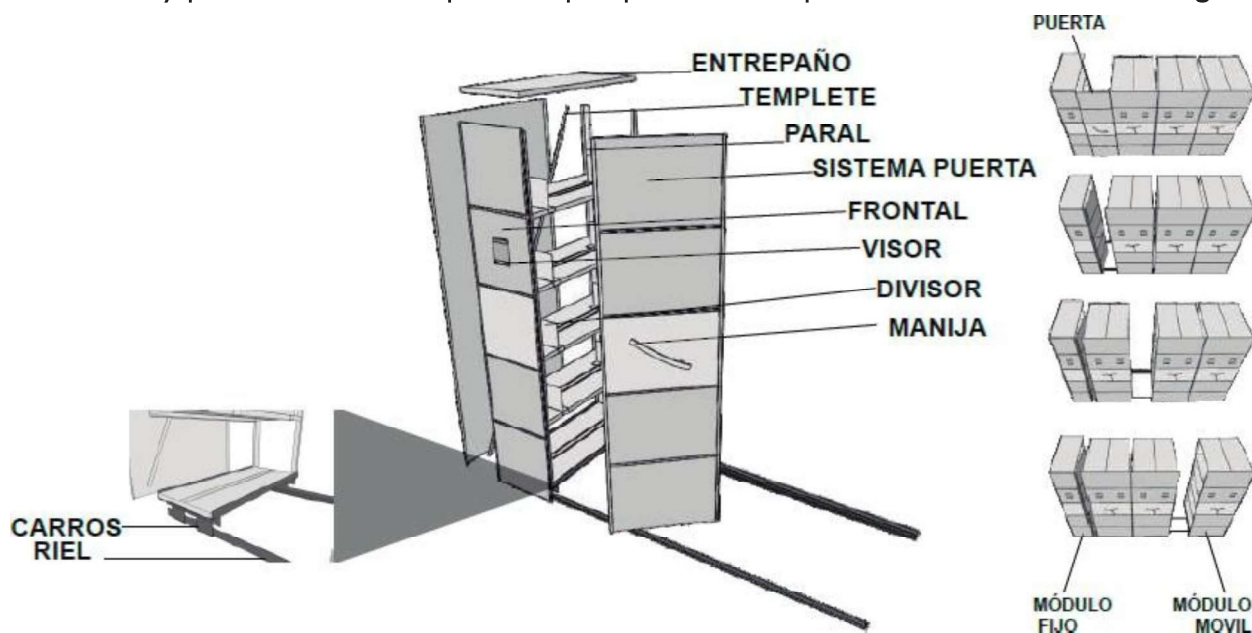

Poltrona



ESPECIFICACIONES:

POLTRONA DE 1 PUESTO:

Poltrona de un puesto con brazos, estructura interna, tapizado en pranna resistentes y de alta calidad. Base metalica con acabado en cromo y niveladores, espuma suavizada con caucho espuma de alta densidad y cojines removibles.

DIMENSIONES:

Altura 765 mm Aprox.

Ancho: 699 mm Aprox.

Profundidad: 800 mm Aprox.

Sofa de 2 Puestos



ESPECIFICACIONES:

SOFA DE 2 PUESTOS:

Poltrona de un puesto con brazos, estructura interna, tapizado en pranna resistentes y de alta calidad. Base metalica con acabado en cromo y niveladores, espuma suavizada con caucho espuma de alta densidad y cojines removibles.

DIMENSIONES:

Altura 765 mm Aprox.

Ancho: 1540 mm Aprox.

Profundidad: 800 mm Aprox.

Silla Giratoria Tipo Gerente



ESPECIFICACIONES:

BASE:

Elaborada en aluminio con 5 aspas, con rodachinas de doble rueda entre 50 y 75 mm de diámetro fabricado en Nylon 6 con una resistencia de rueda 50 – 70 kg. Con auto frenado y recubrimiento en caucho para piso duro. Con diámetro de 60 a 65 cm, como mínimo igual a la base del asiento. Con sistema Antivuelco.

ESTRUCTURA:

Estable, no se deforma y sin problemas de “vaivén”. No hace ruidos cuando se utiliza, Plato del asiento asegurado al cilindro de la base mediante platina metálica de unión Calibre 14.

ASIENTO:

Amortigua el peso del cuerpo al sentarse y es suave, acabado del asiento tapizado, el espaldar y los apoyos lumbar y cervical serán en un tejido flexible y facilita la transpiración.

ESPALDAR:

Tapizado en malla, alto con palanca y contacto permanente. Incluye apoyo lumbar ajustable en profundidad y altura. Cabecero ajustable.

BRAZOS:

Apoya brazos, ajustables en altura, partiendo de una dimensión aproximada de 12 cm medidos desde el asiento. La distancia entre los apoyabrazos 45 cm aproximadamente.

MECANISMO: Mecanismos para ajuste de fácil operación y se manipulara desde la postura sedente.

DIMENSIONES:

Altura del piso a la parte superior del asiento de 45 cm aproximadamente.

Altura del piso a la parte superior del espaldar de 98 cm aproximadamente.

Silla Giratoria Funcionarios



ESPECIFICACIONES:

BASE:

Elaborada en aluminio con 5 aspas, con rodachinas de doble rueda entre 50 y 75 mm de diámetro fabricado en Nylon 6 con una resistencia de rueda 50 – 70 kg. Con auto frenado y recubrimiento en caucho para piso duro. Con diámetro de 60 a 65 cm, como mínimo igual a la base del asiento. Con sistema Antivuelco.

ESTRUCTURA:

Estable, no se deforma y sin problemas de “vaivén”. No hace ruidos cuando se utiliza, Plato del asiento asegurado al cilindro de la base mediante platina metálica de unión Calibre 14.

ASIENTO:

Amortigua el peso del cuerpo al sentarse y es suave, relleno en espuma de poliuretano, acabado del asiento tapizado, el espaldar y los apoyos lumbar y cervical serán en un tejido flexible y facilita la transpiración.

ESPALDAR:

Tapizado en malla, alto con palanca y contacto permanente. Incluye apoyo lumbar ajustable en profundidad y altura. Cabecero ajustable.

BRAZOS:

Apoya brazos, ajustables en altura, partiendo de una dimensión aproximada de 12 cm medidos desde el asiento. La distancia entre los apoyabrazos 45 cm aproximadamente.

MECANISMO: Mecanismos para ajuste de fácil operación y se manipulara desde la postura sedente.

DIMENSIONES:

Altura del piso a la parte superior del asiento de 45 cm aproximadamente.

Altura del piso a la parte superior del espaldar de 98 cm aproximadamente.

Silla Interlocutora



ESPECIFICACIONES:

ESTRUCTURA:

Estructura metálica tubo redondo y/o ovalado Cal. 18, pintura electrostática, estable, no se deforma y sin problemas de “vaivén”.

ASIENTO:

Cubiertas internas y externas en polipropileno inyectado, acabado del asiento tapizado en paño.

ESPALDAR:


Cubiertas internas y externas en polipropileno inyectado, acabado del asiento tapizado en paño.

DIMENSIONES:

Altura asiento 42,5 cm aprox.

Altura silla 84 cm aprox.

Tandem 3 Puestos

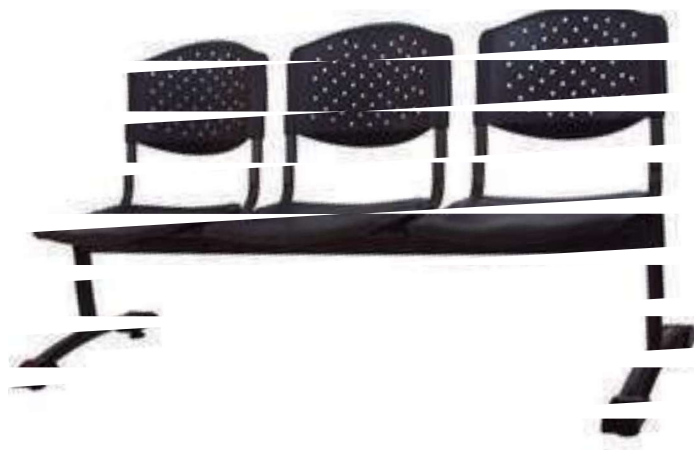

ESPECIFICACIONES:

ESTRUCTURA:

Estructura metálica tubo redondo Cal. 16, pintura electrostática, estable, no se deforma y sin problemas de “vaivén”.

ASIENTO:

Elaborado en polipropileno inyectado.

ESPALDAR:

Elaborado en polipropileno inyectado.

DIMENSIONES:


Altura Piso – Asiento: 42cm aprox.

Profundidad: 47cm aprox.

Ancho: 46cm aprox.

Altura Total del Tandem: 84cm aprox.

Ancho Total del Tandem: 159cm aprox.


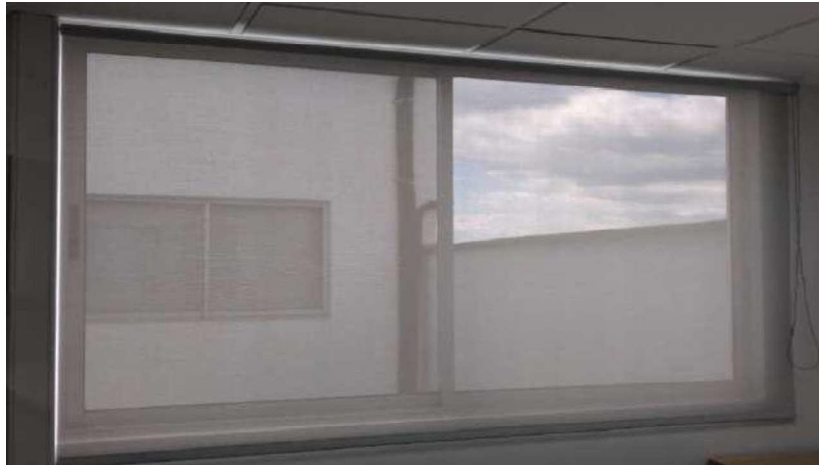


ESPECIFICACIONES:

El tejido que puede ser técnico (Screen o Membrana) o blackout, se enrolla en un tubo de aluminio el cual gira de manera manual.

Accionamiento manual (con cadena):

Hale la cadena de mando en posición vertical para subir o bajar la cortina según el nivel deseado de luz.

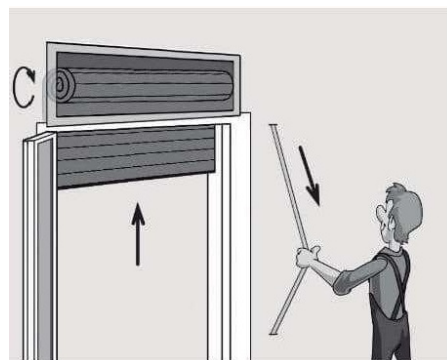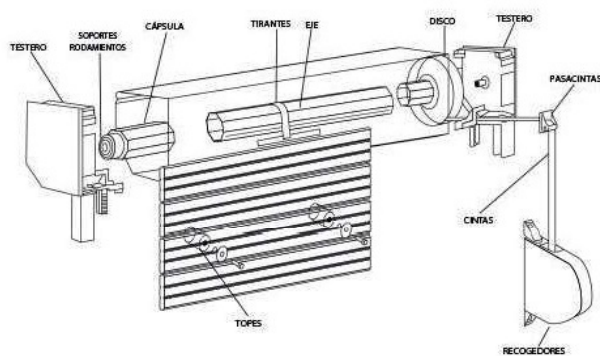

DIMENSIONES:

Altura - Ancho: Varía según espacios.

Aviso Institucional

ESPECIFICACIONES:

Elaborado en panaflex sin iluminación con estructura en aluminio.

DIMENSIONES:

Altura: 90cm aprox. Ancho: 200cm aprox.

Tapete Atrapa Polvo

ESPECIFICACIONES:

Elaborado por anillos de vinilo 100 % PVC, entrelazados.

DIMENSIONES:

Altura: 90cm aprox. Ancho: 170cm aprox.

Division Sobre Meson



fotografía Instalación

ESPECIFICACIONES:

Division sobre meson existente de atención al publico de 1.10m de altura.


Estructura general metálica elaborada en lamina cold rolled con acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática , Incluye dilatación pasavoz de 2cm entre los vidrios de cada modulo, Pasadocumentos de 15cm sobre meson y Montante de 20cm con acabado en laminado decorativo de alta presión a dos caras color institucional.

DIMENSIONES:

Altura : 1.10m aprox.

Ancho: Varia según Espacios.

Meson Tipo Mostrador

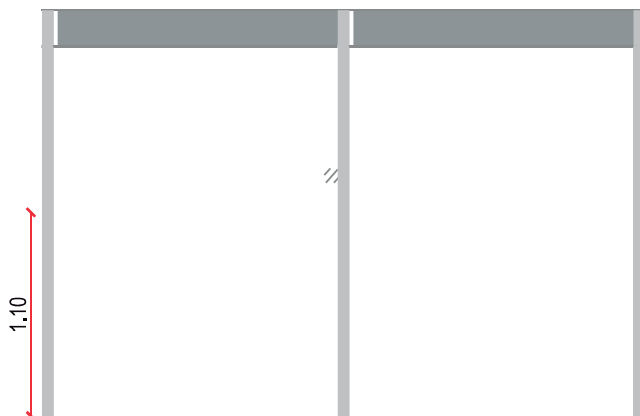


Plano Taller

Fotografía Instalación


ESPECIFICACIONES:

Division tipo mostrador de atención al publico de 0.90 y 1.10m de altura.

Estructura general metálica elaborada en lamina cold rolled con acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática , panel en madera enchapada en laminado decorativo de alta presión color institucional, superficie de trabajo en madera enchapada en laminado decorativo de alta presión con borde exterior redondo.

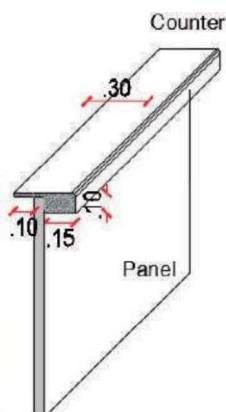

Atención
personal
en general

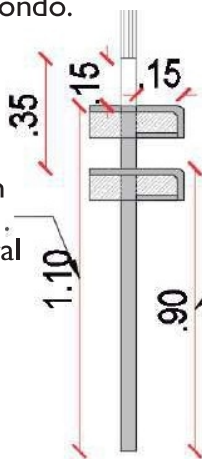

Atención
personal en
condición de
discapacidad

DIMENSIONES:

Altura : 0.90 y 1.10m aprox.

Ancho: Varía según Espacios.

Division Piso Techo



ESPECIFICACIONES:

Fotografía Instalación

Plano Taller

Division piso techo 2.20m de altura:

Estructura general metálica elaborada en lamina cold rolled con acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática, Panel con vidrio transparente con película frost (diseño corporativo) modulo inferior en madera enchapada en laminado decorativo de alta presión color institucional, zocalo inferior de 15cm de altura, montante de 20cm con acabado en laminado decorativo de alta presión a dos caras color institucional.

Puerta:


Estructura metálica elaborada en lamina cold rolled con acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática, vidrio transparente con película frost (diseño corporativo) y chapa de seguridad.

DIMENSIONES:

Altura : 2.20m aprox.

Ancho: Varía según Espacios.

Division Media Altura

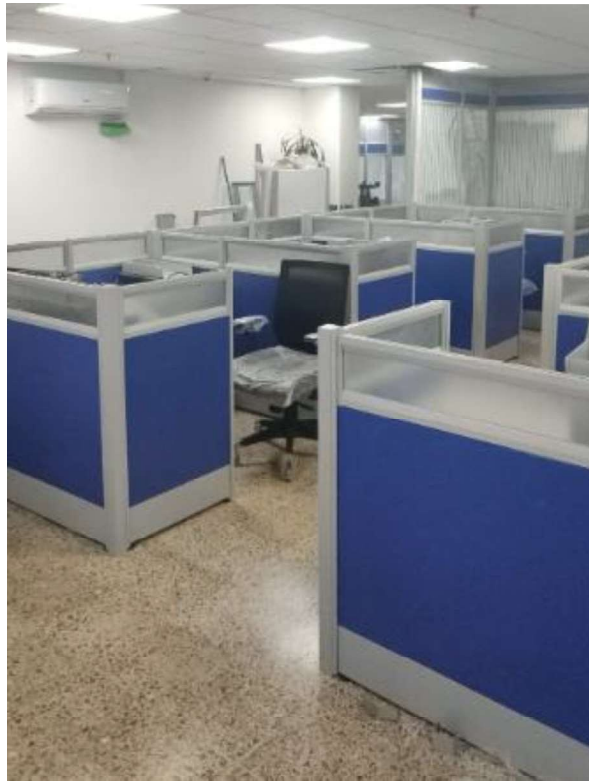

Fotografía Instalación

Plano Taller

ESPECIFICACIONES:

Division media altura 1.05m o 1.10m de altura:

Estructura general metálica elaborada en lamina cold rolled con acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática, Panel superior de h: 20 cm con vidrio transparente con película frost (diseño corporativo) modulo inferior en madera enchapada en laminado decorativo de alta presión color institucional, zocalo inferior de 15cm de altura.

DIMENSIONES:

Altura : 1.05m o 1.10m aprox.

Ancho: Varía según Espacios.