



CATERING

Cocinario Catering SAS se une a la protección del planeta.

Nos complace informarte que Cocinario Catering SAS ha dado un paso más hacia la sostenibilidad. Por eso informamos que nuestros empaques son compostables, biodegradables, 100% reciclables o están elaborados con materiales reciclados. Con esta iniciativa, reafirmamos nuestro compromiso con el medio ambiente y buscamos reducir nuestra huella ecológica.



CON TACTO

(305) 227 00 05

(305) 414 06 36

info@cocinario.co

@cocinario





CATERING



CON
TACTO

(305) 227 00 05

(305) 414 06 36

info@cocinario.co

@cocinario

FICHA TÉCNICA VASO REDONDO 16 ONZAS (Q500)



Espesor: 0,8 mm
Peso: 11 g
Diámetro superior: 9,6 cm
Altura: 11 cm
Capacidad: 16 oz

Tapas compatibles: TDA96, TDAH96, TPA96, TIA96



Materia prima: Ácido Poli-Láctico (PLA).

Unidad de empaque: Cajas de 1.000 unidades y paquetes de 50.

Degradación: Producto compostable certificado en instalaciones de compostaje industrial.
Tiempo máximo de degradación química: 180 días en escenario industrial a 58°C.

Certificados:

ASTM D6400: Estándar internacional para el etiquetado de plásticos diseñados para compostaje aeróbico en instalaciones municipales o industriales
AS4736: Estándar Australiano para plásticos biodegradables aptos para compostaje industrial y otros tratamientos microbianos
NatureWorksLLC: Todos los certificados de compostabilidad y de elementos biobasados asociados al productor de la materia prima INGEOTM
HACCP: Sistemas de seguridad en instalaciones de procesamiento de alimentos.
FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
ISO14001: Sistemas de gestión medioambiental.

Información Importante: Producto para uso en bebidas frías, temperatura máxima de 50°C.

FICHA TÉCNICA PORCIONADOR 4 ONZAS (PA140)



Espesor: 0,8 mm
Peso: 6 g
Diámetro superior: 7,6 cm
Altura: 4,6 cm
Capacidad: 4 oz

Tapas compatibles: C76F, TIA96 (Dip-Pack)



Materia prima: Ácido Poli-Láctico (PLA).

Unidad de empaque: Cajas de 1.000 unidades y paquetes de 50.

Degradación: Producto compostable certificado en instalaciones de compostaje industrial.
Tiempo máximo de degradación química: 180 días en escenario industrial a 58°C.

Certificados:

ASTM D6400: Estándar internacional para el etiquetado de plásticos diseñados para compostaje aeróbico en instalaciones municipales o industriales
AS4736: Estándar Australiano para plásticos biodegradables aptos para compostaje industrial y otros tratamientos microbianos
NatureWorksLLC: Todos los certificados de compostabilidad y de elementos biobasados asociados al productor de la materia prima INGEOTM
HACCP: Sistemas de seguridad en instalaciones de procesamiento de alimentos.
FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
ISO14001: Sistemas de gestión medioambiental.

Información Importante: Producto para uso en bebidas frías, temperatura máxima de 50°C.



CATERING



CON
TACTO

(305) 227 00 05

(305) 414 06 36


info@cocinario.co

@cocinario

FICHA TÉCNICA TAPA INSERTO (TIA96)



Espesor: 0,5 mm
Peso: 4 g
Diámetro base: 9,6 cm
Diámetro superior: 7,6 cm
Altura: 2,8 cm



Porcionadores compatibles (Dip-Pack):
PA60, PA90, PA140

Materia prima: Ácido Poli-Láctico (PLA).

Unidad de empaque: Cajas de 1.000 unidades y paquetes de 50.

Degradación: Producto compostable certificado en instalaciones de compostaje industrial.
Tiempo máximo de degradación química: 180 días en escenario industrial a 58°C.

Certificados:

ASTM D6400: Estándar internacional para el etiquetado de plásticos diseñados para compostaje aeróbico en instalaciones municipales o industriales
AS4736: Estándar Australiano para plásticos biodegradables aptos para compostaje industrial y otros tratamientos microbianos
NatureWorksLLC: Todos los certificados de compostabilidad y de elementos biobasados asociados al productor de la materia prima INGEO™
HACCP: Sistemas de seguridad en instalaciones de procesamiento de alimentos.
FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
ISO14001: Sistemas de gestión medioambiental.

Información Importante: Producto para uso en bebidas frías, temperatura máxima de 50°C.

FICHA TÉCNICA TAPA PLANA (TPA96)



Espesor: 0,5 mm
Peso: 3 g
Diámetro interno: 9,6 cm
Diámetro externo: 9,9 cm
Altura: 0,8 cm



Materia prima: Ácido Poli-Láctico (PLA).

Unidad de empaque: Cajas de 1.000 unidades y paquetes de 100.

Degradación: Producto compostable certificado en instalaciones de compostaje industrial.
Tiempo máximo de degradación química: 180 días en escenario industrial a 58°C.

Certificados:

ASTM D6400: Estándar internacional para el etiquetado de plásticos diseñados para compostaje aeróbico en instalaciones municipales o industriales
AS4736: Estándar Australiano para plásticos biodegradables aptos para compostaje industrial y otros tratamientos microbianos
NatureWorksLLC: Todos los certificados de compostabilidad y de elementos biobasados asociados al productor de la materia prima INGEO™
HACCP: Sistemas de seguridad en instalaciones de procesamiento de alimentos.
FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
ISO14001: Sistemas de gestión medioambiental.

Información Importante: Producto para uso en bebidas frías, temperatura máxima de 50°C.



COLUMBIA
Calle 39 Sur No-48-180 ENVIGADO

(57)-4-378-8000
CONTAINER ENGINEERING



EL VIDRIO
100 % RECICLABLE
GLASS RECYCLES

ADVERTENCIA

LAS ESPECIFICACIONES DE: PESO, PUNTO DE LLENADO, DIAMETRO MAYOR, ANCHO Y GRUESO MAYORES PUEDEN SER REAJUSTADAS DESPUES DE LA PRIMERA PRODUCCION

TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS
CONSULTAR GUIA DE CALIDAD

CONSULTAR GUÍA DE CALIDAD

SOLICITUD NUMERO (request number)	AGT	ESCALA (scale)	1:1
CAPACIDAD TOTAL (CONTAINER OVERFLOW CAPACITY / BRINE/FL)		261.00 m ³ 8.3251 qz	
CAPACIDAD A PUNTO DE LLENADO (CONTAINER RATED CAPACITY / FULLPOINT)		248.00 m ³ ± 4.00 m ³ 8.3861 OF ± 0.1561 qz	
PESO DEL ENWASE (CONTAINER WEIGHT)		150.00 ± 1.10 5.2318 OF ± 0.259 qz	
TERMINADO (FINISHED)	038-2000-0010	MAX PRESION INTERNA (MAX PRESSURE)	0.000 684 PSI
PROCESO (PROCESS)	NABG	RETORNAME (REFERENCE)	0.3145 (0.000 684 PSI)




STOCK

BEBIDAS 248 ml

DISÑO (DESIGNER)	JCJ	FECHA (DATE)	24 NOV 20
REVISÓ (CHECKED)	SMN	FECHA (DATE)	24 NOV 20
NÚMERO DE PROYECTO (DRAWING NUMBER)		NÚMERO DE MOLDE/SAP (MOULD /SAP NUMBER)	
CO-8077-1		E-4178	

PROPIEDADES DE ESTABILIDAD (STABILITY PROPERTIES)	
CENTRO DE GRAVEDAD (CENTER OF GRAVITY)	68.43 mm
DIÁMETRO DE BEARING (BEARING DIAMETER)	39.00 mm
ÁNGULO DE PUNTA (TIP ANGLE)	15.90°
RATIO DE ESTABILIDAD (STABILITY RATIO)	0.57

10 SEP 20	SE ELIMINA SEGURO TERMINADO POR SOLICITUD DE COMERCIAL.	JCS/SMM
04 JAN 11	SE ADICIONA CODIGO ALFANUMERICO POR SOLICITUD DE PLANTA. CO-7293	JSM
05 MAR 14	SE GENERA SHU PARA NAFAS DE ACUERDO A SOLICITUD DE MERCADO. ES IGUAL A LA E-4178	SMM
25 MAR 11	SE MODIFICÓ FONDO PARA QUE FUERA REDONDO Y SE PUEBLA INSPECCIONAR	LAV

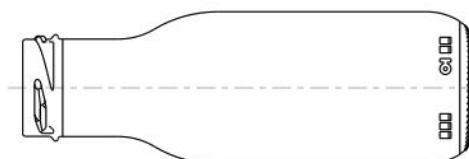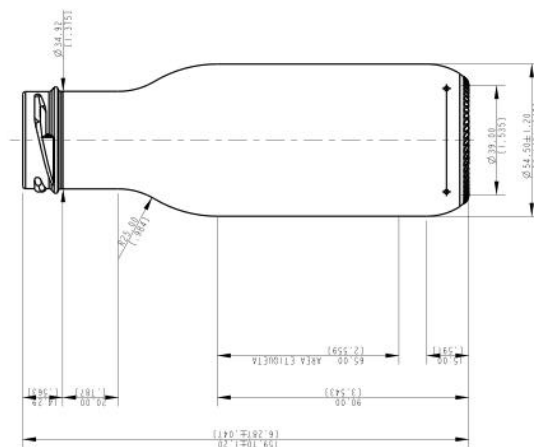

CONTACT

(305) 227 00 05

(305) 414 06 36

info@cocinario.co

 cocinarios





CATERING



CON
TACTO

(305) 227 00 05

(305) 414 06 36

info@cocinatio.co

@cocinatio

tipalma Innovación en empaques	CERTIFICADO DE CALIDAD	Código: GI-FO-22 Fecha: 18/04/2022 Versión: 2
--	-------------------------------	---

CLIENTE	Cocinatio Catering	LOTE - OP	5364
REFERENCIA	CAJA NO.1	CODIGO "C"	01001

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. MATERIAL (Sustrato)

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
Tipo de Material	Cartulina Óptima	Cumple
Gramaje / Calibre de Material	305 gr/m ² 0.36 mm	Cumple

2. PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS		UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DIMENSIÓN	Largo	cm	16 +/- 1 mm	Cumple
	Ancho	cm	12 +/- 1 mm	Cumple
	Alto	cm	4.5 +/- 1 mm	Cumple
IMPRESIÓN / BARNIZ	Tintas	Cantidad	No Aplica	No Aplica
	Textos	N/A	No Aplica	No Aplica
	Defectos	N/A	No Aplica	No Aplica
TROQUELADO / DESCOLILLADO	Grafas	N/A	Bien Marcadas	Cumple
	Áreas Desprendibles	N/A	No Aplica	No Aplica
	Armado de la caja	N/A	Conforme con Muestra Estructural Aprobada	Cumple
PEGADO	Tipo de pega	N/A	No Aplica	No Aplica
	Defectos	N/A	No Aplica	No Aplica
ACABADOS		N/A	UV	No Aplica
		N/A	Plastificado	No Aplica

3. PRESENTACIÓN

Tipo de Embalaje	Cantidad (und)
Stretch	50

4. VIDA ÚTIL

Se garantiza por 6 Meses bajo óptimas condiciones de almacenamiento

5. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- El material de empaque debe estar almacenado alejado de corrientes eléctricas o posibles fuentes generadoras de combustión, olores, y otros elementos que generen contaminación cruzada.

OBSERVACIONES Este producto es elaborado con material (cartón) apto para contacto con alimentos

Responsable,

Maribel García M.
Maribel García M.
Auxiliar de Calidad