
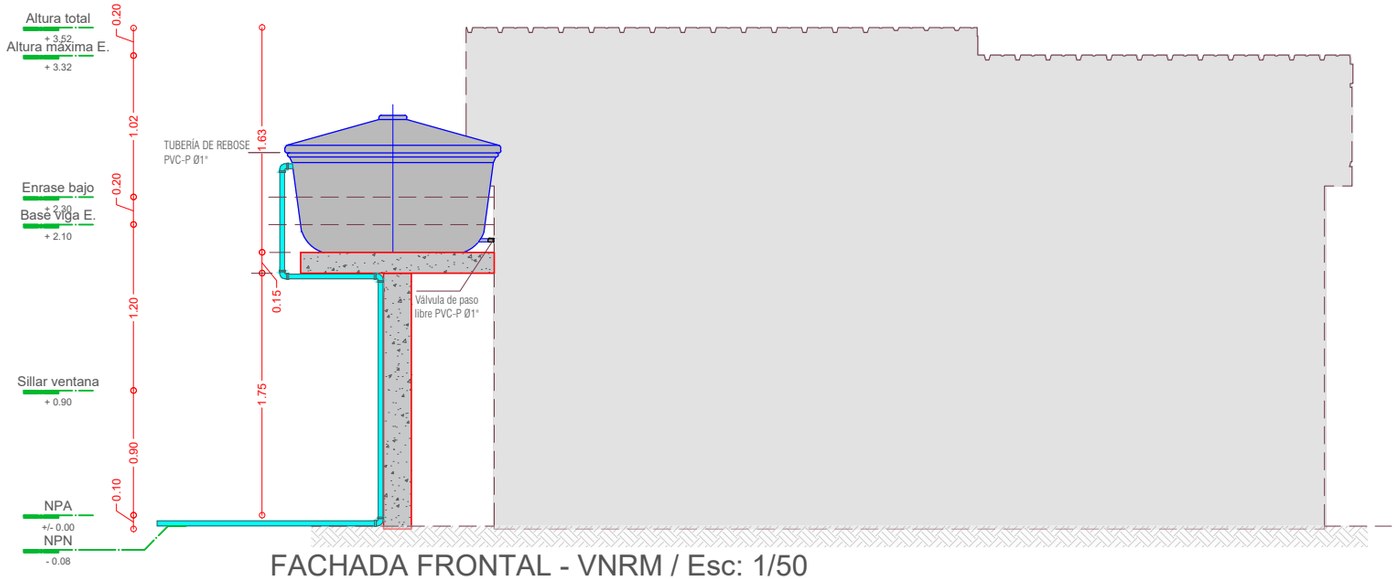


FACHADA FRONTAL - VNRM / Esc: 1/50

Escala gráfica

0.0 .50 1.50 3.50 7.00 Mt.

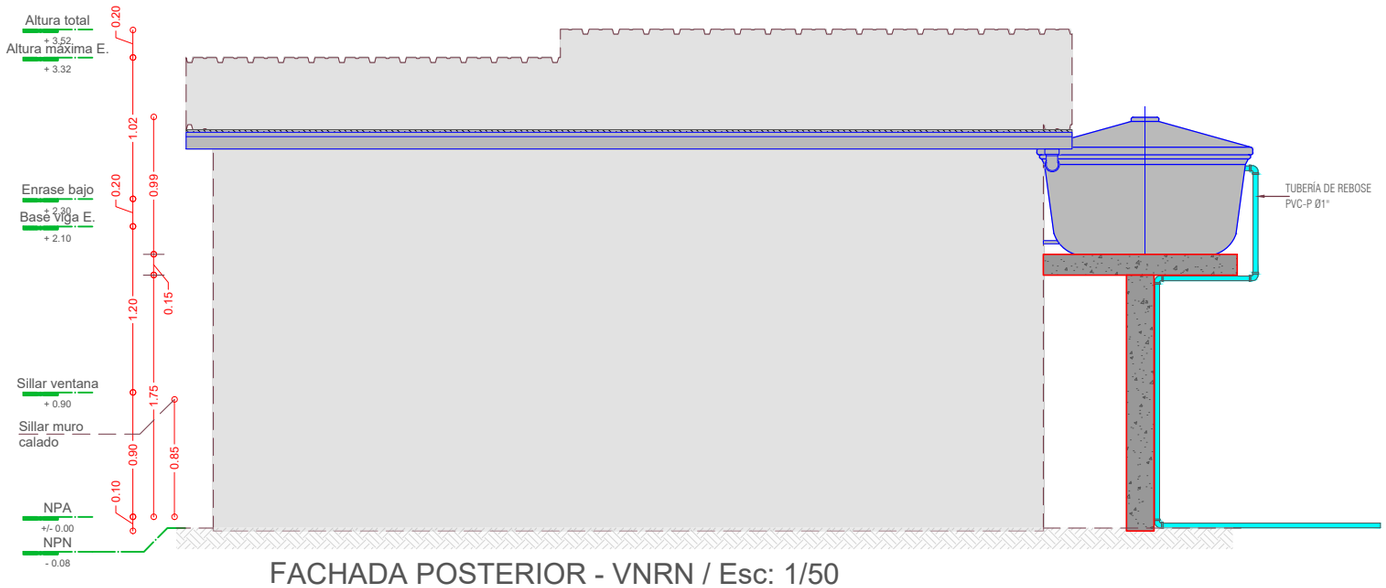

FACHADA POSTERIOR - VNRN / Esc: 1/50

Escala gráfica

0.0 .50 1.50 3.50 7.00 Mt.

NOTAS Y ESPECIFICACIONES APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA

1.Las tuberías de PVC descolgada en pared o cubierta, se deben soportar cada 1,50m, o de acuerdo con la recomendación del fabricante.

2.El bajante que suministra el agua lluvia al tanque de almacenamiento se deja provisto de una válvula de bola para cerrar el sistema cuando el tanque llegue a su máxima capacidad. Se instala en este tramo de tubería una unión universal para facilitar el desmontaje del sistema para las labores de mantenimiento.

3.Para la instalación del sistema de aprovechamiento de agua lluvia propuesto (tanque elevado de 500L más salida hidráulica en tubería PVCP Ø1" RDE 21), se recomienda previamente en fase de diagnóstico, verificar las condiciones de precipitación de la zona a intervenir.

1. FACHADA FRONTAL Esc 1/50
2. FACHADA POSTERIOR Esc 1/50
3. ESPECIFICACIONES Esc N/A

Departamento
ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO

HERMANDAD Y ALEGRÍA
San Francisco Antioquia

Nombre del proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA

Presentado por:

Ing. ARISLANDY BLAIR SERNA RESTREPO
T.P. No 05202-113577 ANT
C.C. No 54.259.344

Detalle general:

Contenido:

DETALLES HIDROSANITARIOS

Plano No.: 27 / 34

Fecha: 09/2024