




HOJA DE VIDA DE EQUIPOS STIHL SR 430

DATOS DEL EQUIPO	
NOMBRE DEL EQUIPO O MAQUINARIA:	SR430
NUMERO DE EQUIPOS EN SEDE:	1 UNIDADES
MODELO:	STIHL SR 430
DIMENSIONES:	55x30.5x59cm
DESCRIPCIÓN:	Fumigadora universal de gran alcance. Cómodo sistema de dosificación y amplio depósito. De fácil manejo. Arranque fácil, rápido y prácticamente sin tirones.
AÑO DE ADQUISICIÓN:	2024
VALOR DEL MERCADO:	\$3.199.000
GARANTÍA:	1 AÑO
UBICACIÓN:	CRA65 1SUR 119 MEDELLIN
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Luis David Baldovino Cc 1007663340
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MARCA:	ROYAL CONDOR
PESO:	PESO 12.3 kg
POTENCIA:	2.9/3.89
VOLTAJE:	
NÚMERO DE SERIE O NUMERO DE EQUIPO:	Equipo 1: 372477117
TIPO DE CONTROL:	A MOTOR

FECHA	NOMBRE DE EQUIPO	TIPO DE MANTENIMIENTO	DETALLE EL MANTENIMIENTO RELAZADO	SE PRESENTO ALGUNA NOVEDAD DURANTE EL MANTENIMIENTO	TECNICO DE MANTENIMIENTO
23/03/2024	FUMIGADORA DE ESPALDA SR 200 STIHL	PREVENTIVO	LIMPIEZA DEL TANQUE DE LA BOMBA, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE	EMPAQUES ALGO DESGASTADOS, SE CAMBIA	LARRY GIRALDO
25/05/2024	FUMIGADORA DE ESPALDA SR 200 STIHL	PREVENTIVO	EMPAQUES, CAMBIO DE LIMPIEZA DEL TANQUE DE	CAMBIO DE FILTRO INTERNO	LARRY GIRALDO
30/07/2024	FUMIGADORA DE ESPALDA SR 200 STIHL	PREVENTIVO	LA BOMBA, LIMPIEZA Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE	EQUIPO EN BUEN ESTADO	LARRY GIRALDO
7/09/2024	FUMIGADORA DE ESPALDA SR 430 STIHL	PREVENTIVO	LA BOMBA, CAMBIOS DE FILTROS	CAMBIO DE FILTRO INTERNO	LARRY GIRALDO
10/09/2024	FUMIGADORA DE ESPALDA SR 430 STIHL	PREVENTIVO	LIMPIEZA DEL TANQUE DE LA BOMBA	EQUIPO EN BUEN ESTADO	JULIAN ALVAREZ
1/09/2024	FUMIGADORA DE ESPALDA SR 430 STIHL	PREVENTIVO	LIMPIEZA DEL TANQUE DE LA BOMBA, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MANQUERA	NINGUNA	JAIME AGUDELO
1/10/2024	FUMIGADORA DE ESPALDA SR 430 STIHL	PREVENTIVO	LIMPIEZA DEL TANQUE DE LA BOMBA, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MANQUERA	NINGUNA	JAIME AGUDELO
1/10/2024	FUMIGADORA DE ESPALDA SR 430 STIHL	PREVENTIVO	LIMPIEZA DEL TANQUE DE LA BOMBA, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MANQUERA	NINGUNA	JAIME AGUDELO
25/10/2024	FUMIGADORA DE ESPALDA SR 430 STIHL	PREVENTIVO	LIMPIEZA DEL TANQUE DE LA BOMBA, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MANQUERA, LUBRICACION DE EMPAQUES	NINGUNA	JUAN USMA
2/12/2024	FUMIGADORA DE ESPALDA SR 430 STIHL	PREVENTIVO	LIMPIEZA DEL TANQUE DE LA BOMBA, LUBRICACION DE EMPAQUES	NA	JUAN USMA
3/02/2025	FUMIGADORA DE ESPALDA SR 430 STIHL	PREVENTIVO	LIMPIEZA DEL TANQUE DE LA BOMBA, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MANQUERA	NINGUNA	JAIME AGUDELO

11/03/2025	FUMIGADORA DE ESPALDA SR 430 STIHL	PREVENTIVO	LIMPIEZA DEL TANQUE DE LA BOMBA, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MANQUERA, LUBRICACION DE EMPAQUES	NINGUNA	JUAN USMA
11/03/2025	FUMIGADORA DE ESPALDA SR 430 STIHL	PREVENTIVO	LIMPIEZA DEL TANQUE DE LA BOMBA, LUBRICACION DE EMPAQUES	NA	JUAN USMA
1/04/2025	FUMIGADORA DE ESPALDA SR 430 STIHL	PREVENTIVO	LIMPIEZA DEL TANQUE DE LA BOMBA	EQUIPO EN BUEN ESTADO	JULIAN ALVAREZ

Fumigadora de Espalda SR430

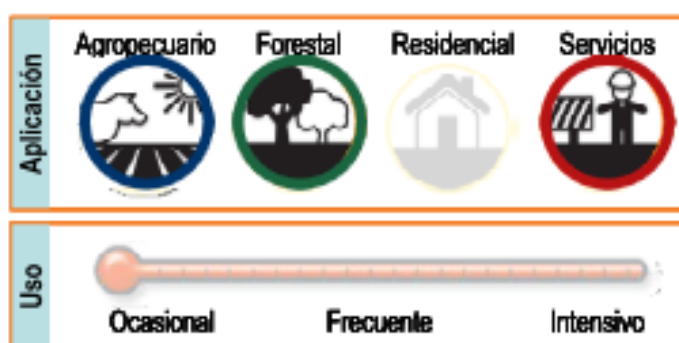

Campos de aplicación y grupo de usuarios

Atomizador universal de gran alcance. Cómodo sistema de dosificación y amplio depósito. De fácil manejo. Arranque fácil, rápido y prácticamente sin tirones.

Datos técnicos

	STIHL SR 430
Cilindrada (cm ³)	63,3
Potencia (Kw/HP)	2,9/3,89
Peso (kg)*	12,2
Capacidad depósito combustible	1,7 lts

FICHA TÉCNICA

SR430

STIHL®

Caudal de aire Máximo**	1.300 m ³ / h
Velocidad de aire Maximo	81 m/s
Capacidad del deposito	14 lts
Alcance Horizontal	14,5 m
Potencia Sonora dB(A)	109

*Peso sin combustible y sin líquido.

**Sin boquillas

Características y ventajas para el usuario



Arranque fácil

Arranque fácil


Arranque más sencillo y rápido gracias a la posición de arranque acelerado y automático (Ver imagen).



Depósito de 14 litros con gran abertura de llenado

Depósito de 14 litros con gran abertura de llenado

El proceso de llenado es rápido, limpio y con menores pérdidas. Además, la limpieza es más sencilla gracias a su amplia abertura. (Ver imagen)

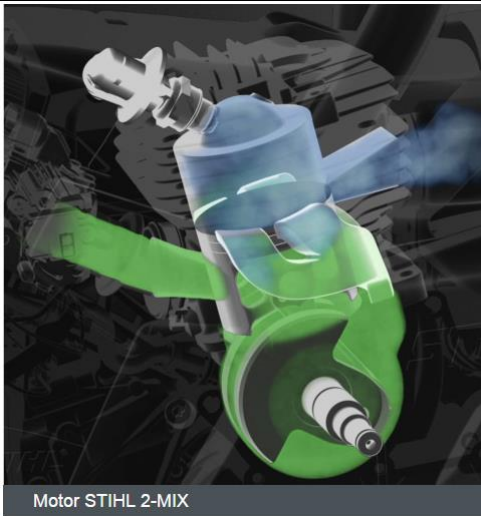

Motor STIHL 2-MIX

Motor STIHL 2-MIX


Máquina con el moderno motor STIHL 2-MIX, con menores niveles de ruido y emisiones de gases. El motor de dos tiempos con tecnología 2-MIX garantiza un alto rendimiento, una enorme fuerza de arrastre y ahorra además hasta un 20% de combustible (en comparación con los motores STIHL de dos tiempos sin tecnología 2-MIX).



Rejilla

Rejilla


Según la rejilla que se coloque se cambia la dirección del atomizado (Ver imagen)

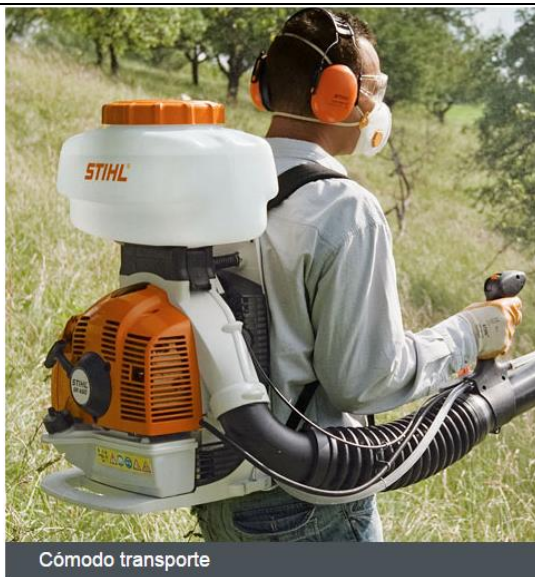

Cómodo transporte

Cómodo transporte

Atomizador de mochila equipado con cómodo sistema de transporte integrado. Facilita el trabajo al llevar el peso en la espalda. (Ver imagen)

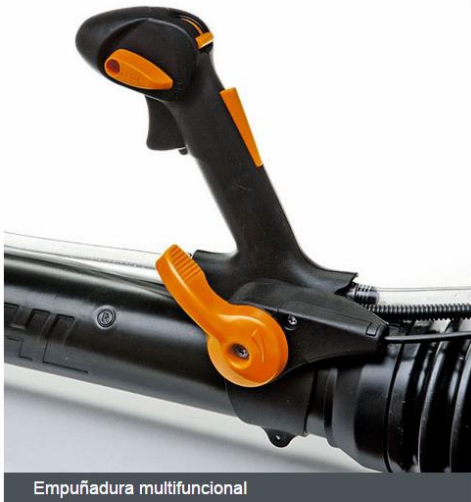

Empuñadura multifuncional

Empuñadura multifuncional

Todos los elementos de mando que controlan la máquina a mano. Un manejo más fácil y seguro.

Nota: Se muestra imagen empuñadora SR 450 que también incluye perilla de ajuste de material granulado no incluida en la SR 430.



Sistema antivibración STIHL

Sistema antivibración STIHL

Puntos de amortiguación exactamente calculados que reducen las vibraciones del motor y del equipo de corte lo que ahorra esfuerzo y facilita el trabajo.




STIHL ElastoStart

STIHL ElastoStart

El sistema ElastoStart absorbe los puntos de esfuerzo creados en el proceso de arranque por la presión de compresión. Con este sistema se reducen considerablemente las fuerzas transmitidas al usuario en el momento de arrancar la máquina, por lo que no daña ni músculos ni articulaciones. (Ver imagen)

DOSIFICACIÓN

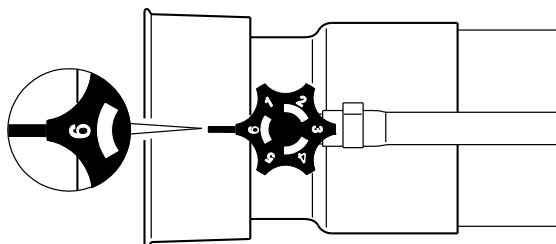


Dosificador

- La cantidad de caudal se regula de forma escalonada
 - Posición 1 = caudal mínimo
 - Posición 6 = caudal máximo

Posición dosificador	Ángulo salida caudal		
	- 30°	0°	+ 30°
1	0,12	0,11	0,07
2	0,16	0,14	0,11
3	1,70	1,50	1,25
4	2,48	2,34	1,90
5	3,20	2,66	2,34
6	3,73	3,28	2,83

Velocidad de salida (l/min) sin bomba de presión

- Girando el dosificador se pueden regular las diferentes posiciones de salida caudal

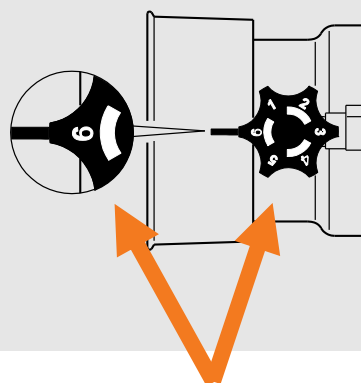

Boquilla ULV

Juego de boquillas ULV (Ultra Low Volume), para aplicar cantidades mínimas de productos de alta concentración. La boquilla ULV pulveriza los líquidos en gotas diminutas y así procura una óptima dispersión.

Con tres posiciones o ajustes (0.5, 0.65 y 0.8)

Caudal de descarga (l/m) con boquilla ULV (boquilla de ultra bajo volumen)

Ajuste de perilla	Ángulo salida caudal		
	- 30°	0°	+ 30°
0.5	0,05	0,04	0,04
0.65	0,08	0,08	0,07
0.8	0,13	0,12	0,10



*En algunos modelos vienen incluidas

Presentación

- En embalaje de 1 unidad.