COMICTECA

FICHAS TÉCNICAS

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO



OOPS!


DESCRIPCIÓN:

1. Estantería alta elaborada en estructura metálica en tubo cuadrado de 1". Acabado en pintura electrostática color según diseño y cubos en melamínico RH de 15 mm, colores predominantes como amarillo, rojo, azul y verde.


Dimensiones:1 de 1.40 x 0.30 – 2 de 4.20 x 0.30 - H: 2.40.

Unidad: UN
Cantidad: 1



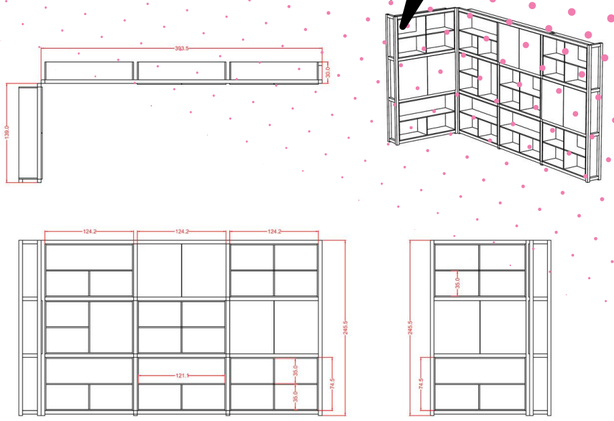




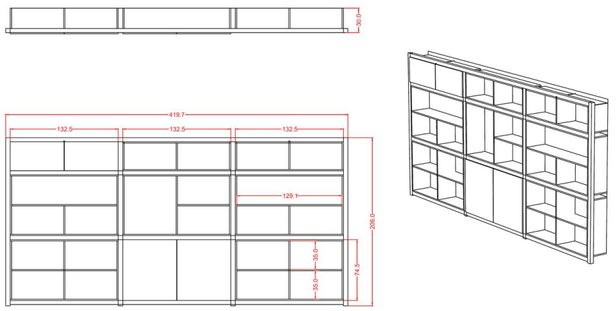



DESCRIPCIÓN:


2. Estantería tipo isla elaborada en madera melamínica RH, color según diseño y malla para elementos conceptuales bajo cielo, elaborada en malla expandida CR cal.18,acabado en pintura electrostática color según diseño. Dimensiones: d=1.20 H: 0.90.

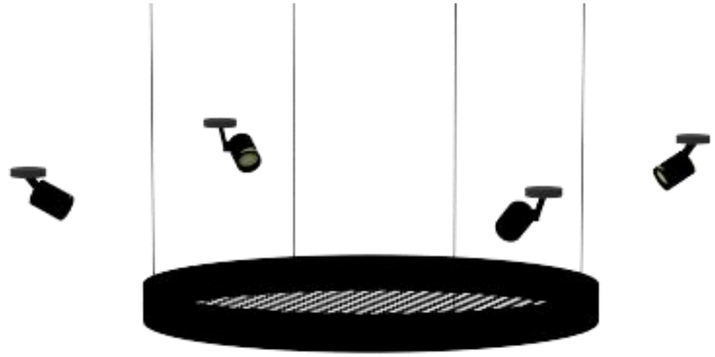


Unidad: UN
Cantidad: 2

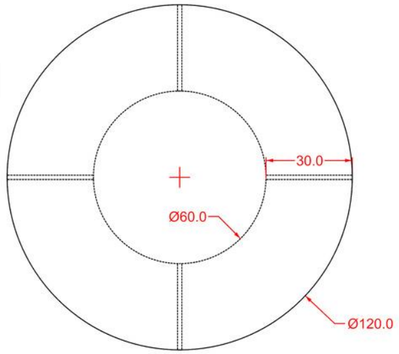



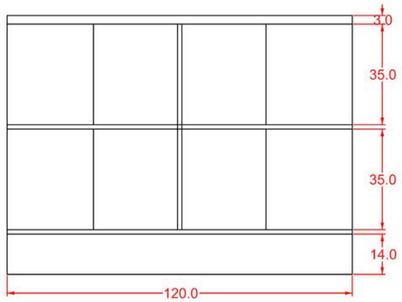








DESCRIPCIÓN:

3. Set mobiliario: incluye dos sillas colgantes en estructura metálica, con guaya y elementos de sujeción a losa y piso, 1 mesa baja tipo puff y cojín decorative, colores según diseño, acabado en textil de alta resistencia y fácil limpieza.

Unidad: UN
Cantidad: 2

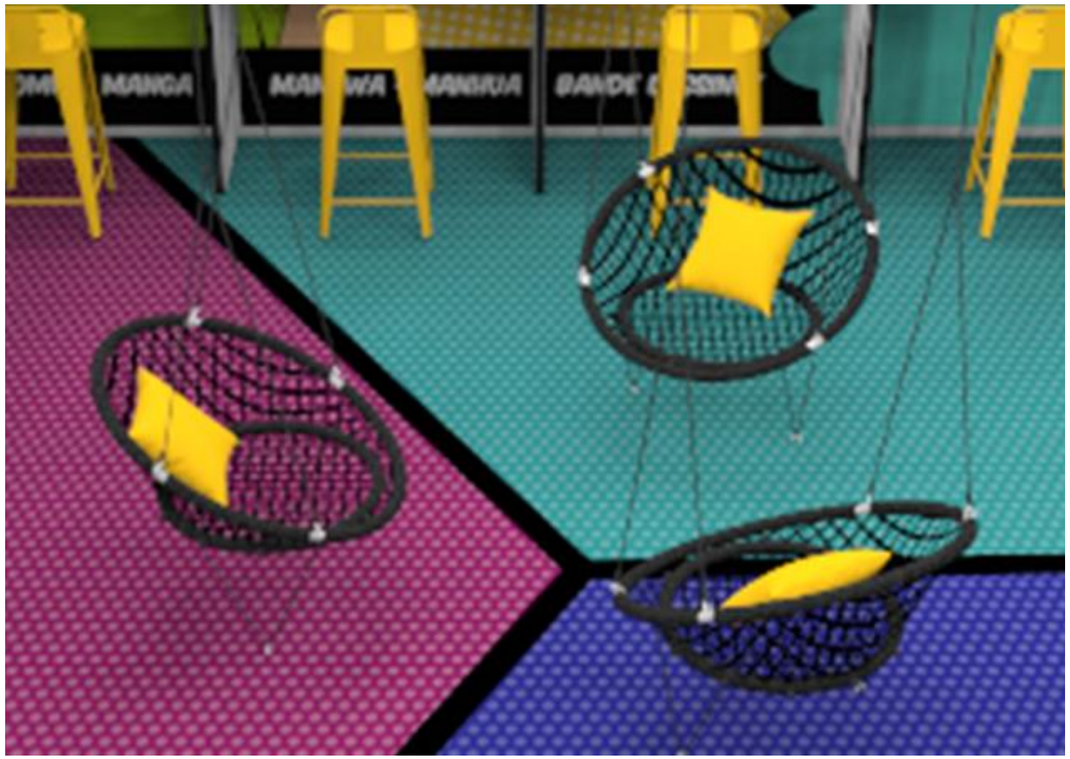





DESCRIPCIÓN:


4. Comic story board, módulo interactivo de tres caras x 12 unidades, con sistema giratorio, estructura rodante conformada con rodachinas tipo Imsa, color según diseño. Con dispositivos giratorios, prismas triangulares elaborados en mdf rh, acabado con vinilo adhesivo, diseño con señalética de expresiones de comic/manga.

Unidad: UN
Cantidad: 1





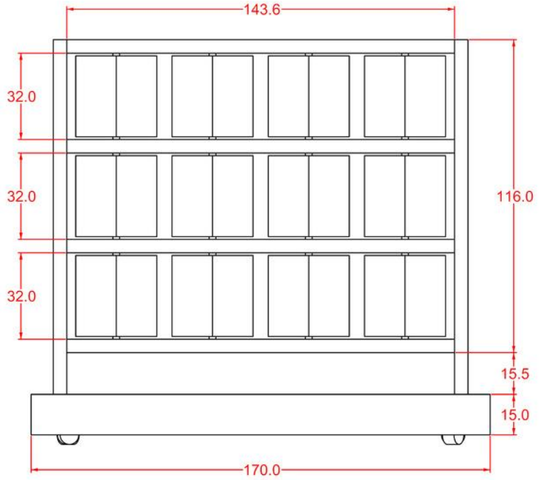




DESCRIPCIÓN:

5. Mobiliario de trabajo grupal tipo mesa orgánica con rodachinas. Superficie en aglomerado de 19mm con cubrecanto PVC de 2mm. Acabado en fórmica escribible o color madera con balance. Estructura en tubo CR sección redonda de 11/2" Cal. 16, marco rectangular de 40x20 mm, recubrimiento en pintura electrostática. Dimensiones: Variable H 73 cm

Unidad: UN
Cantidad: 3

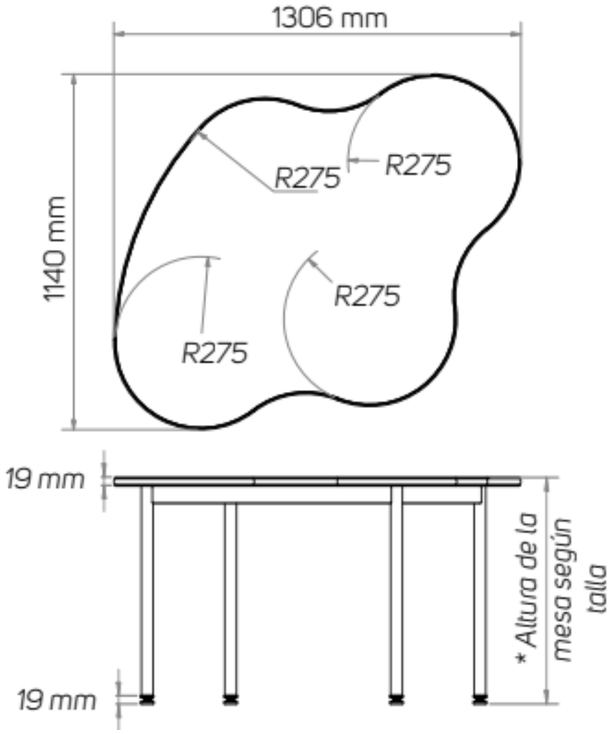






¡SÚPER!


DESCRIPCIÓN:


6. Silla interlocutora con rodachines de auto frenado, carcasa resistente en polipropileno inyectado con refuerzo de fibra de vidrio.

Herraje fabricado en tubería Cold Rolled d 22, cal. 16 y tubo CR 5/8 cal 18, rodachinas de 50 mm para piso duro.

Unidad: UN
Cantidad: 12

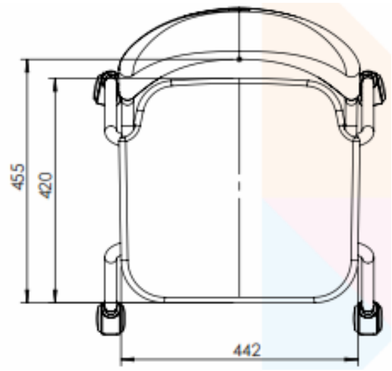

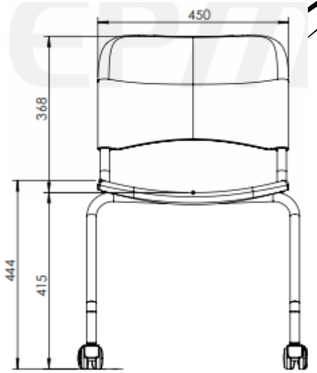






03


DESCRIPCIÓN:


7. Barra de trabajo individual, elaborada en melamínico de 36 mm con soportes laterales acabado en formica color según diseño, Dim:4.10x0.45x0.90


Unidad: UN
Cantidad: 1




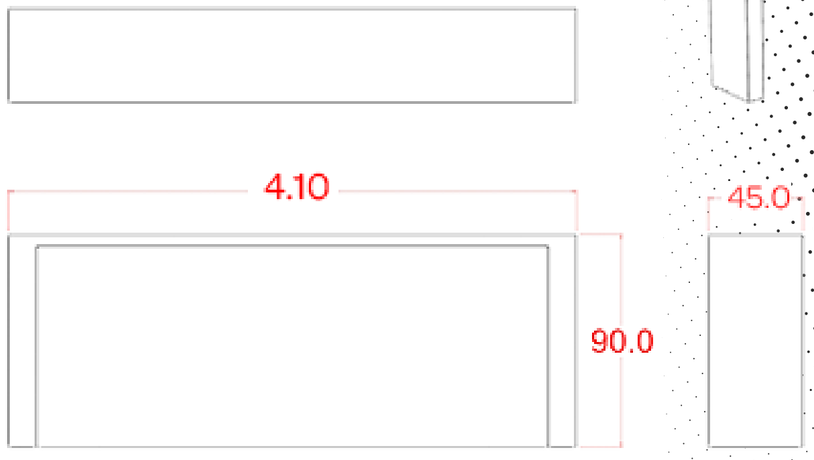

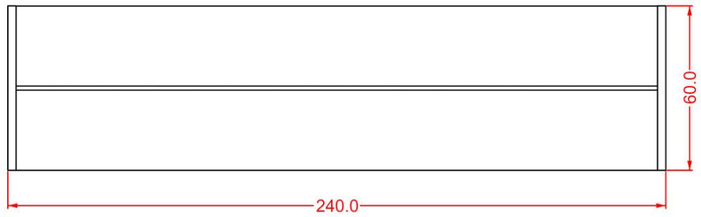



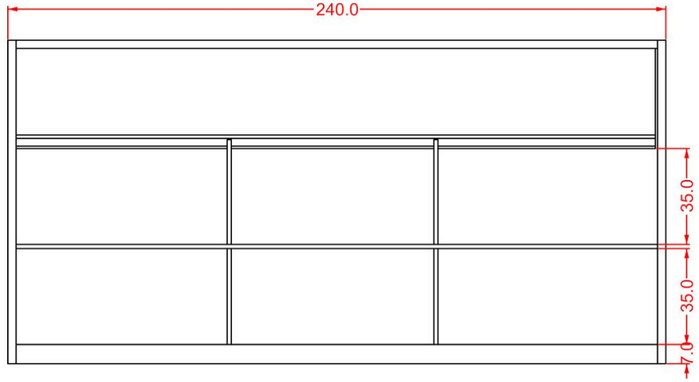

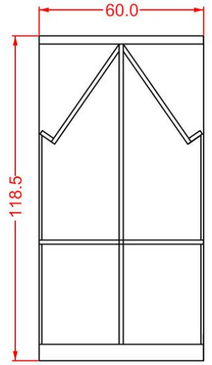

DESCRIPCIÓN:

8. Estantería baja elaborada en melamínico RH de 15 mm, color seqún diseño con exhibidor superior.

Unidad: UN
Cantidad: 10



OOPS!

DESCRIPCIÓN:

9. Silla tipo butaco, carcasa metálica en polipropileno inyectado con refuerzo de fibra de vidrio.
Herraje fabricado en tubería Hot Rolled 3/4 decapado calibre 2.5mm, acabado en pintura electrostática.

Unidad: UN
Cantidad: 4







DESCRIPCIÓN:


10. Gradería multinivel con mobiliario blando tipo sala chillout, con estructura interna en madera inmunizada, tableros en MDF RH de 9mm, acabado en textil de alta resistencia al desgaste y fácil limpieza, colores según diseño.


Unidad: UN
Cantidad: 1

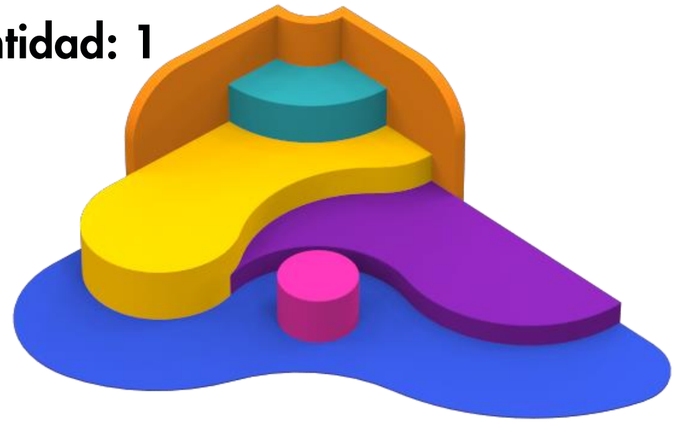








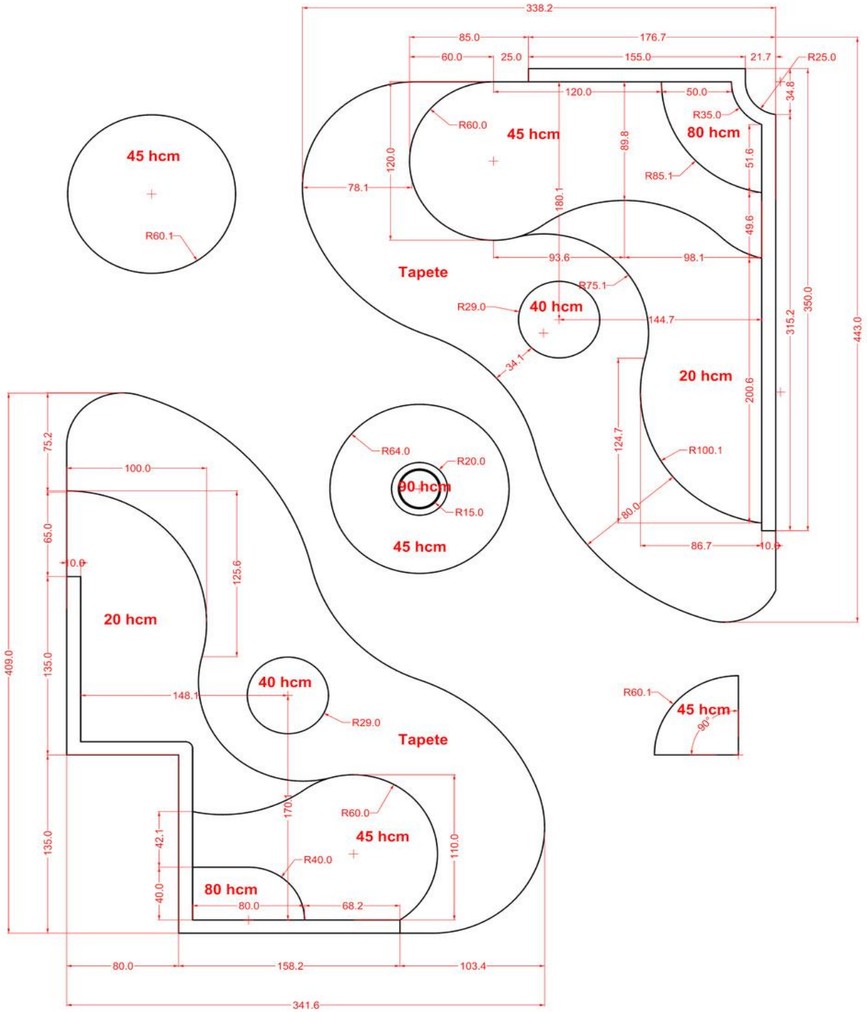


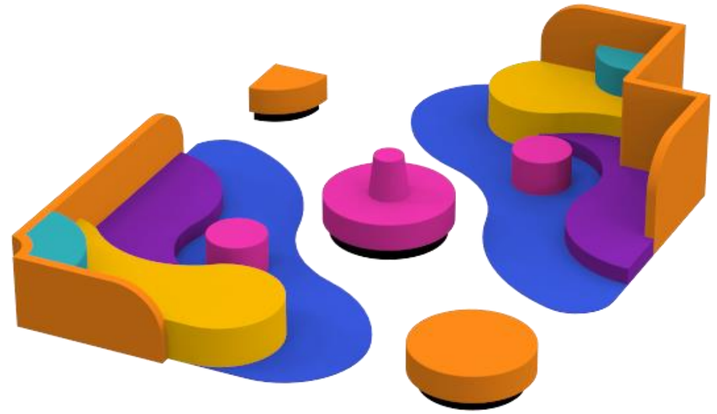

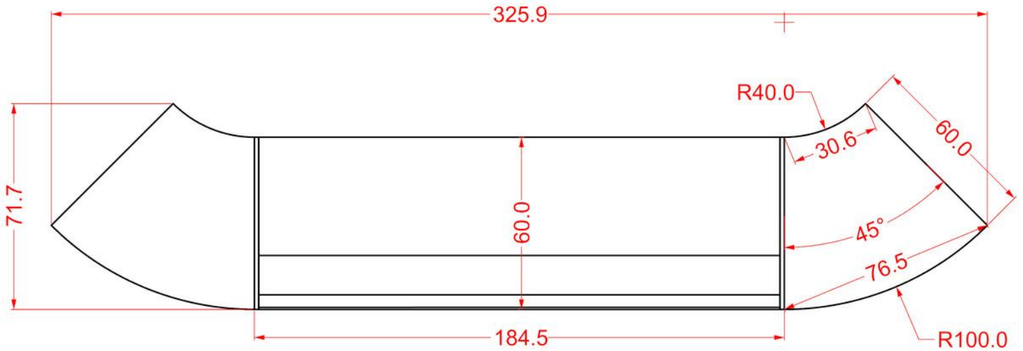



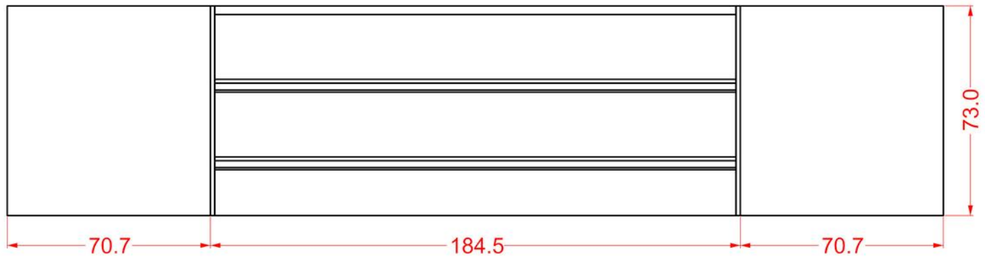




DESCRIPCIÓN:

11. Módulo de recepción curvo, con espacio de exhibición, elaborado en melamínico RH de 36 mm, incluye archivador y superficie de trabajo, color a elección.
Dim:2,40*0,60*0, 73h

Unidad: UN
Cantidad: 1

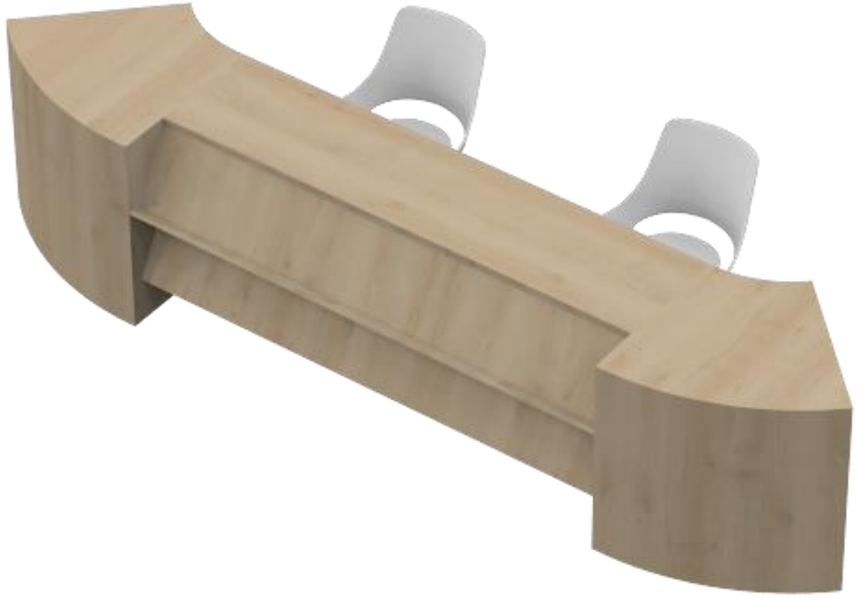

DESCRIPCIÓN:

12. Silla operativa para módulo de recepción con:

- Asiento tapizado en paño negro.
- Espaldar en malla autoportante en poliéster.
- Mecanismo de inclinación del espaldar de una sola palanca, con graduación de altura del asiento y perilla de tensión del espaldar.
- Base en nylon negro.
- Rodachinas doble rueda.
- Brazos fijos en polipropileno.





Unidad: UN
Cantidad: 2


DESCRIPCIÓN:


13. Descolgado planos seriados, estructura en madera, recubiertos con material fonoabsorbente, incluye elementos de anclaje epóxico a losa con adhesivo de alta resistencia.


Unidad: GL


Cantidad: 1

Descolgados 3 und c/u

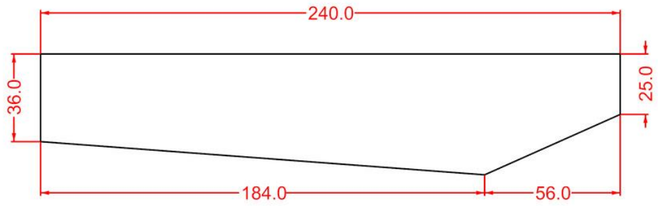


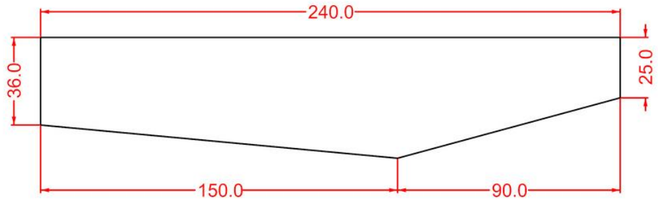


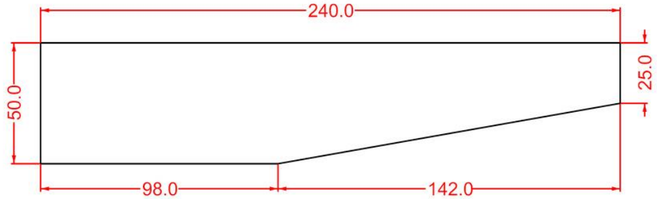


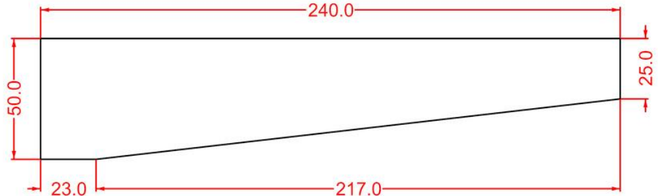



Lo mismo pero reflejado




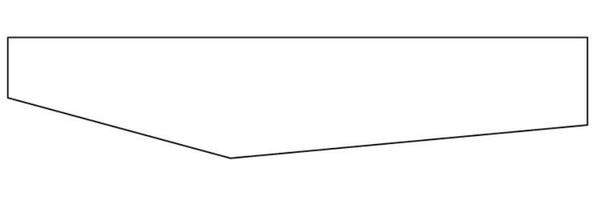

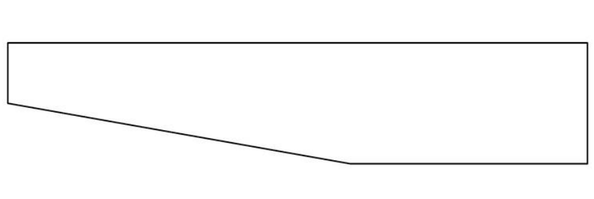


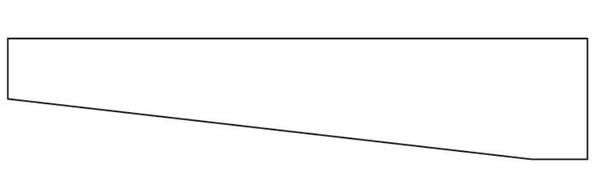

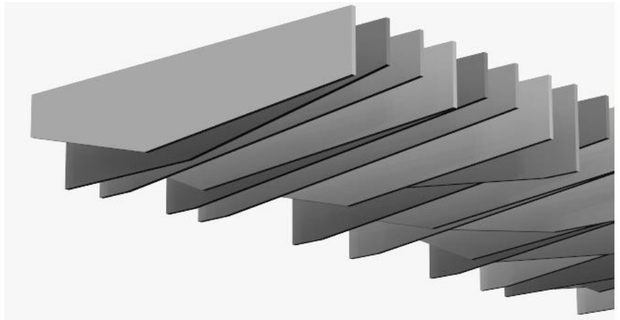

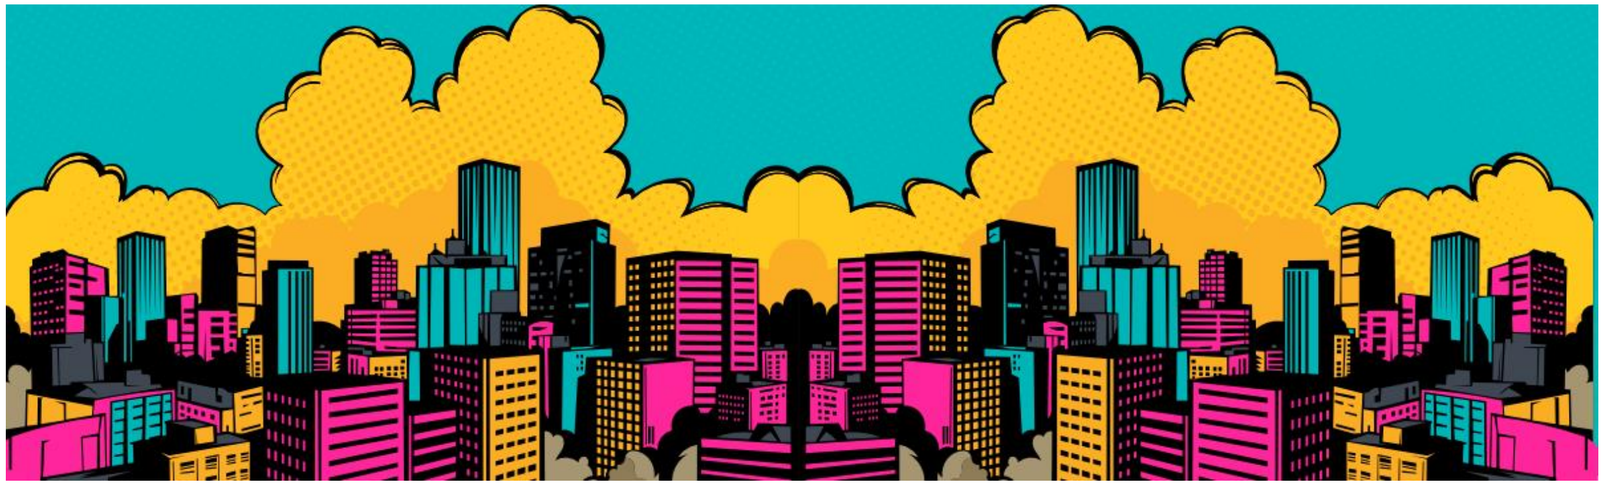

DESCRIPCIÓN:

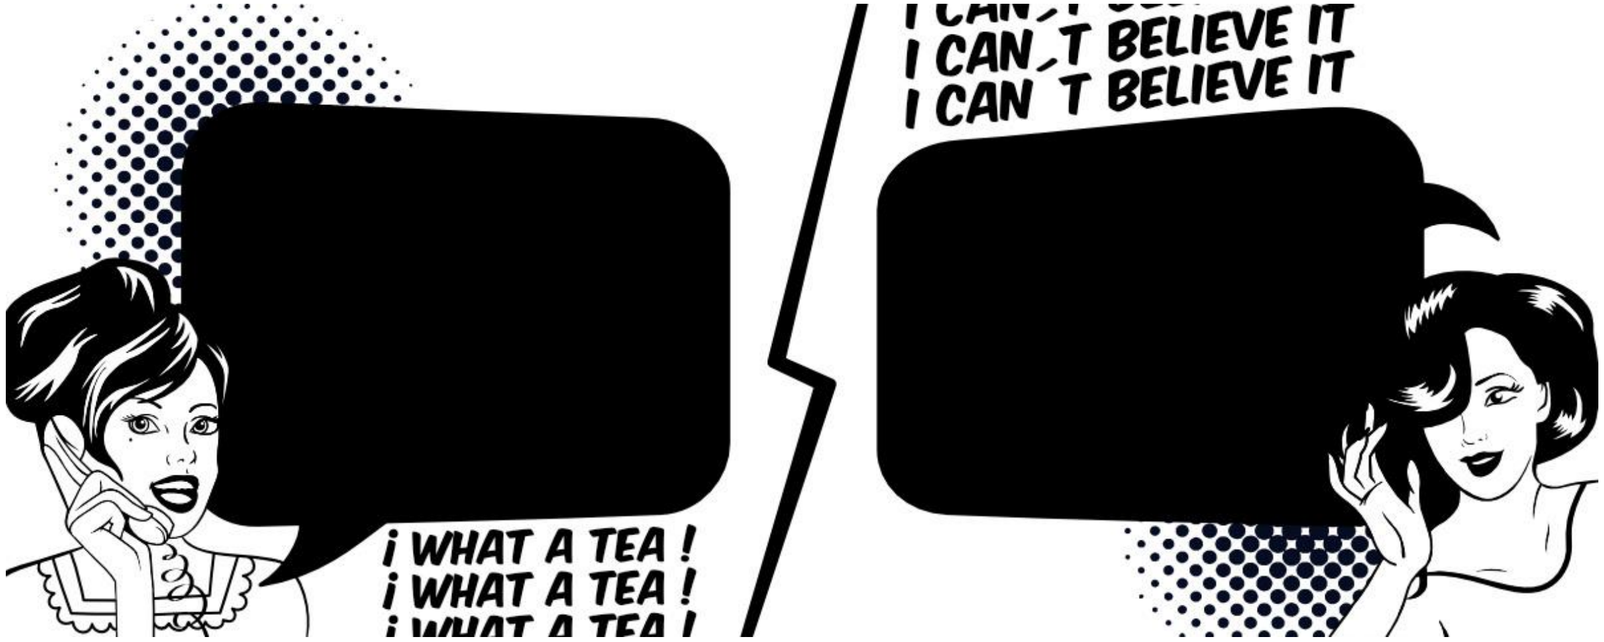

15. Conceptualización temática, incluye señalética con diseño de elementos conceptuales elaborados en MDF de calibres variados 3mm. 5mm, 9mm , con elementos en 3 dimensiones. Acabados en vinilo de corte , incluye suministro e instalación.

Unidad: UN
Cantidad: 1


OOPS!

CÓMO LLAMAN AL COMIC EN EL MUNDO

HISTORIETA Hispanoamérica
MONITOS México
MUÑEQUITOS Cuba
TEBEO España
COMIQUITAS Venezuela
CHISTE Perú
(Hoy en día se usa Cómic en Latam)
BANDE DESSINÉE Francia
BANDA DESENHADA Portugal
HISTÓRIA EM QUADRINHOS Brasil
MANGA Japón
MANHWA Korea del sur
MANHUA China
FUMETTI Italia






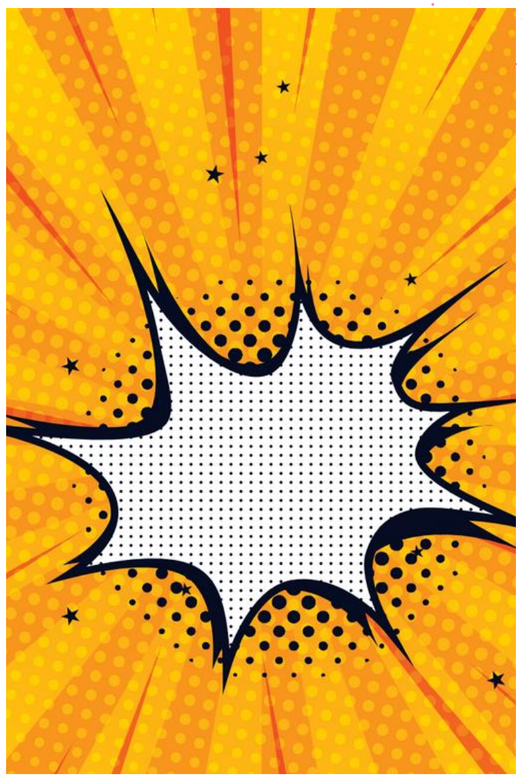



DESCRIPCIÓN:

Nicho de lectura para trabajo individual, elaborado en mdf RH, estructura en pino, incluye tapizado en textile de alta resistencia al desgaste y fácil limpieza. Dimensiones: 4,20x0,45x2,00h

Unidad: UN
Cantidad: 2

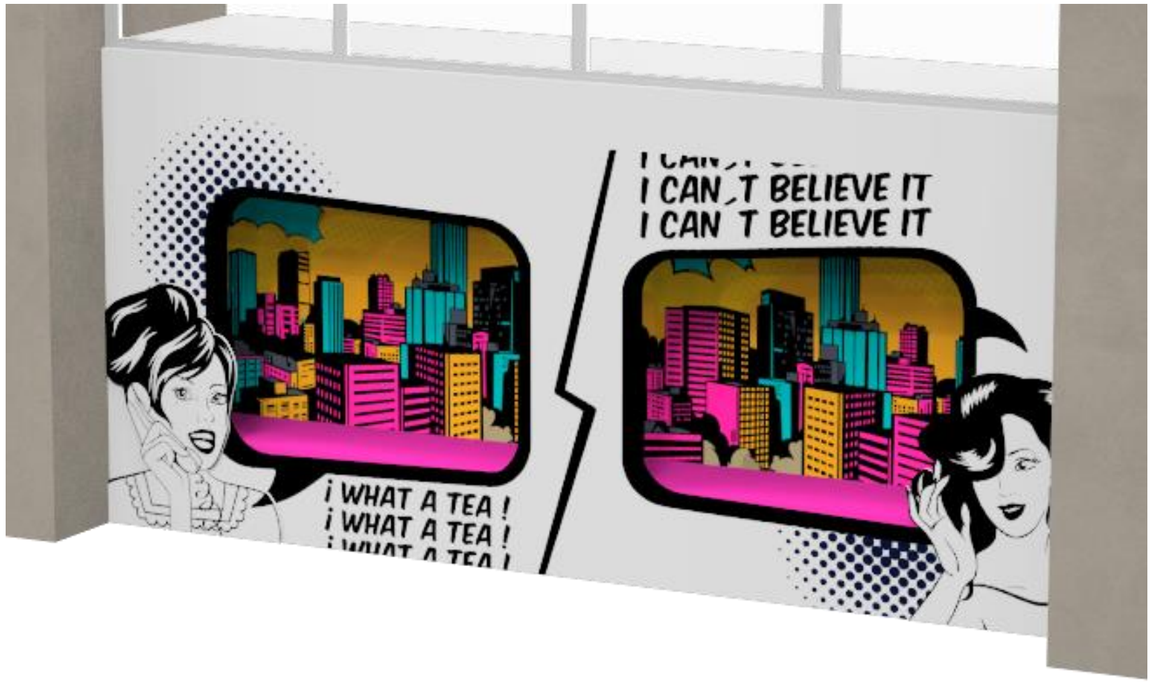

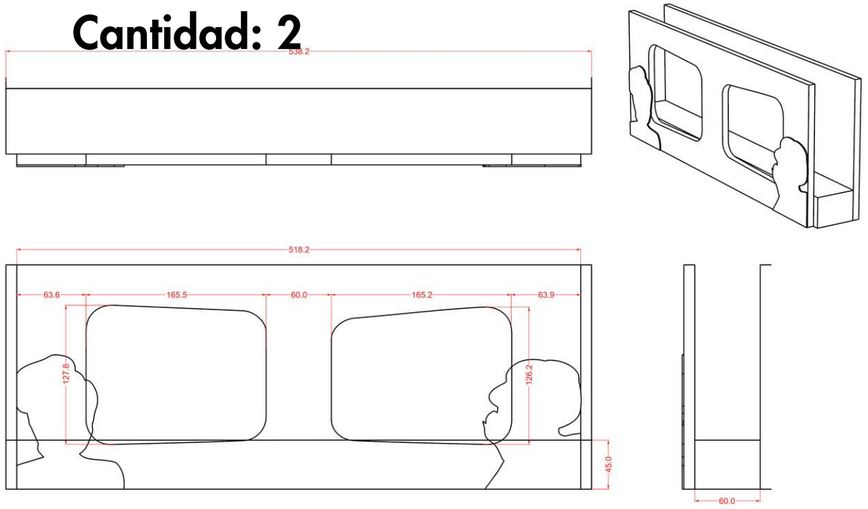

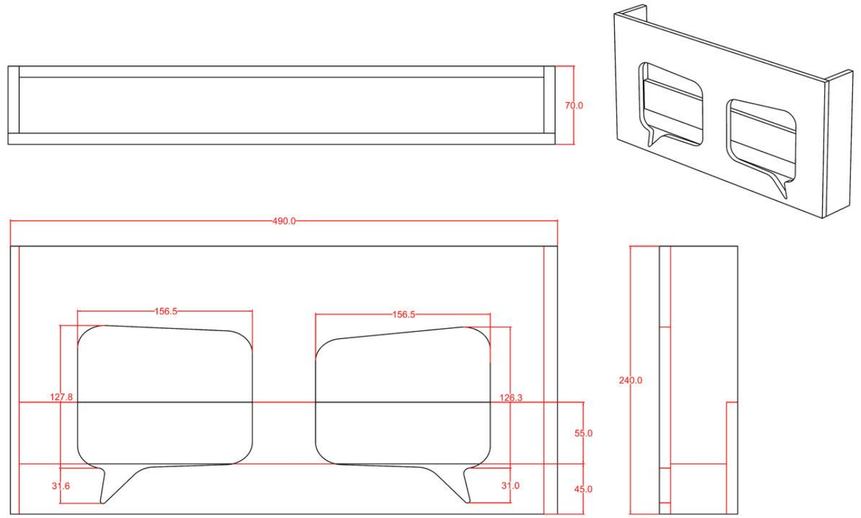



WHAM!

GRACIAS


Biblioteca Departamental J.G.B

Equipo Bibliotec

A105

PLANO PROPUESTA TOMA CORRIENTES

ESCALA 1:50

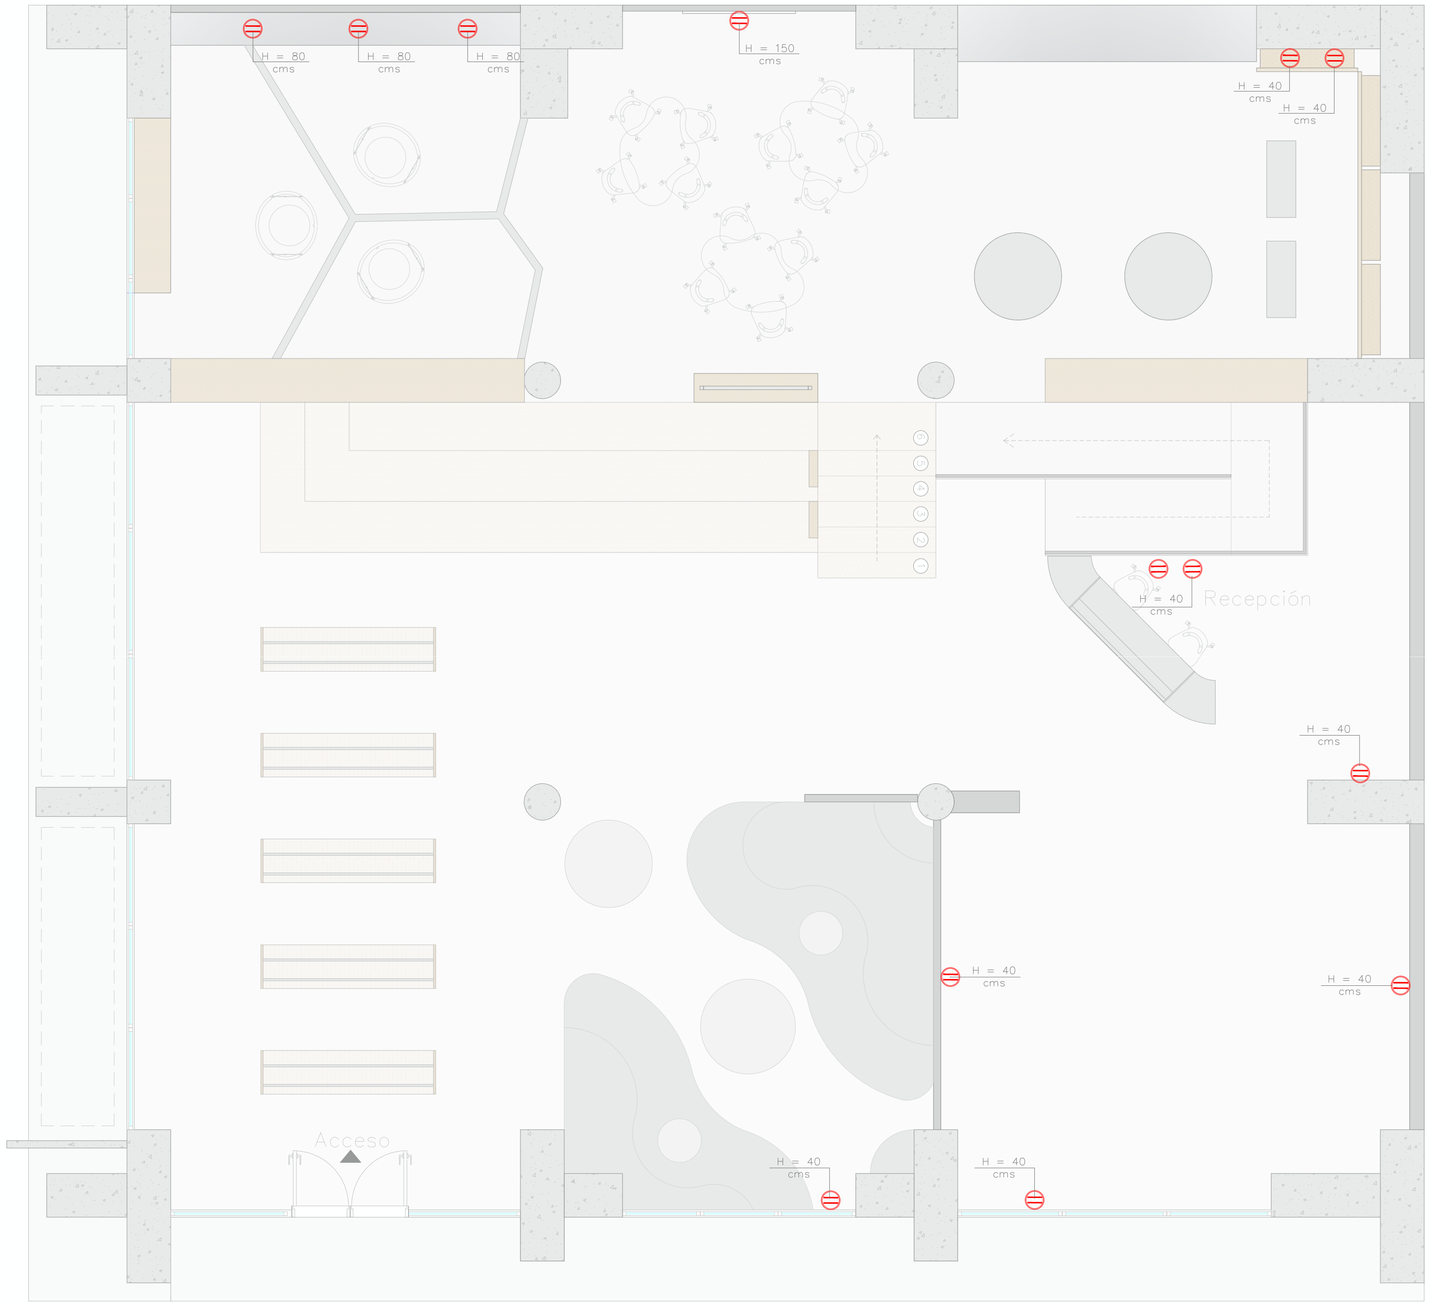

Fundación BiblioTec

Calle 5 # 24 A – 91,
Biblioteca Departamental, piso 3
Cel. (602) 554 66 22
Cali – Colombia – Sur América

DISEÑO

ARQ. María Margarita Ruiz
Matrícula:
A25012002-52416047
arqmaritar@yahoo.com

EXPEDIENTE

Planos Proyecto Comicteca

TIPO DE OBRA

Remodelación

UBICACIÓN

Cali – Colombia
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.

ESCALA

1:50

FECHA

12/11/2024

CONTIENE

–PLANO PROPUESTA TOMACORRIENTES.

PLANO #

A05/06

A104

PLANO PROPUESTA ILUMINACIÓN

ESCALA 1:50



Fundación BiblioTec

Calle 5 # 24 A – 91,
Biblioteca Departamental, piso 3
Cel. (602) 554 66 22
Cali – Colombia – Sur América

DISEÑO

ARQ. María Margarita Ruiz
Matrícula:
A25012002-52416047
arqmaritar@yahoo.com

EXPEDIENTE

Planos Proyecto Comicteca

TIPO DE OBRA

Remodelación

UBICACIÓN

Cali – Colombia
Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero.

ESCALA

1:50

FECHA

12/11/2024

CONTIENE

–PLANO PROPUESTA ILUMINACIÓN.

PLANO #

A04/06

A101

PLANTA ARQUITECTÓNICA

ESCALA 1:50

Set mobiliario sillas colgantes, fabricadas enestructura metálica, incluye mesa baja y cojines en textil de alta resistencia

Mesa orgánica con rodachinas. Sup. en aglomerado de 19mm con canto rígido. Acabado en fórmica escribible, estructura en tubo CR sección redonda de $1\frac{1}{2}$" cal 16, marco rectangular de 40x20mm, recubrimiento en pintura electrostatica.

Piso vinílico adhesivo para espacio interactivo de alto tráfico, con acabado anti deslizante y resistencia al agua. Colores según referencia de diseño.

Pintura vinilica tipo 1 para acabado de muros y columnas, Color Estela Lunar de Pintuco REF: E227 –P

Estanterías existentes x 3 un.

Pintura vinílica tipo 1 para muros, Color Violeta Versátil de Pintuco REF: VL106 –D

Piso existente en madera.


Estantería baja en melamínico rh, con exhibidor superior

Pintura vinílica tipo 1 para muros, Color Rosas del Bosque de Pintuco REF: RJ035 –D

Nicho de lectura para trabajo individual, elaborado en mdf rh y tapizado con textil de alta resistencia al desgaste.

Piso vinílico adhesivo de forma orgánica acorde a diseño, con acabado antideslizante y resistencia al agua. Colores según referencia de diseño.

Mobiliario blando tipo gradería multinivel, estructura en madera inmunizada, tapizada con textil de alta resistencia al desgaste y fácil limpieza. colores según diseño

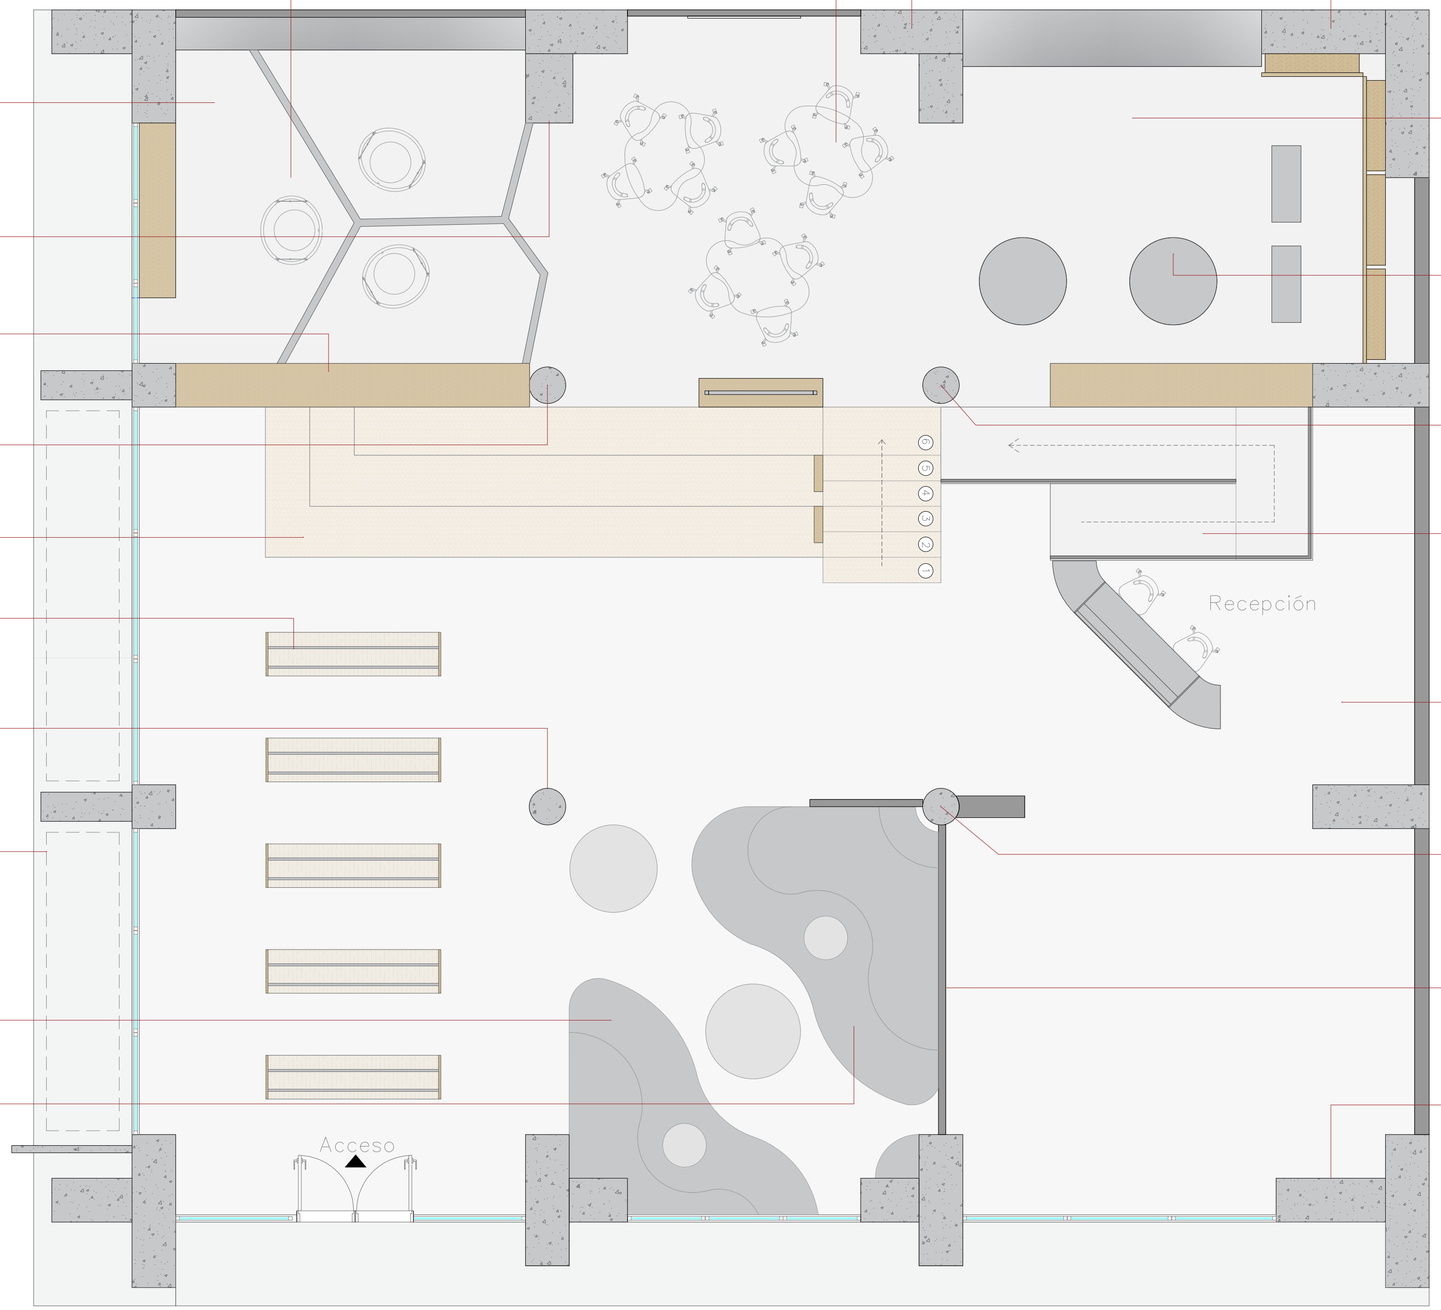

Pintura vinílica tipo 1 para acabado de muros y columnas, Color Estela Lunar de Pintuco REF: E227 –P

Adecuación piso existente acabado en piso PVC con adhesivo de contacto.

Estantería circular en melamínico RH con aro metálica superior tipo isla

Pintura vinílica tipo 1 para muros, Color Puerto Luna de Pintuco REF: AZ085 –D

Rampa existente en madera

Adecuación piso existente acabado en piso PVC con adhesivo de contacto

Pintura vinílica para muros, Color Huerto de Naranjas de Pintuco REF: NR049 –D

Pintura para acabado de muros y columnas, vinilo tipo 1 blanco

Pintura vínilica tipo 1 para acabado de muros y columnas, color Estela Lunar de Pintuco REF: E227 –P

Fundación BiblioTec

Calle 5 # 24 A – 91,
Biblioteca Departamental, piso 3
Cel. (602) 554 66 22
Cali – Colombia – Sur América

DISEÑO

ARQ. María Margarita Ruiz
Matrícula:
A25012002–52416047
arqmaritar@yahoo.com

EXPEDIENTE

Planos Proyecto Comicteca

TIPO DE OBRA

Remodelación

UBICACIÓN

Cali – Colombia
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.

ESCALA

1:50

FECHA

12/11/2024

CONTIENE

–PLANTA ARQUITECTÓNICA
–ESPECIFICACIÓN DE MOBILIARIO
–ESPECIFICACIÓN ACABADO DE MUROS
–ESPECIFICACIÓN ACBADO DE PISOS.


PLANO #

A01/06

A103

PLANO ACABADO DE CIELOS

ESCALA 1:50

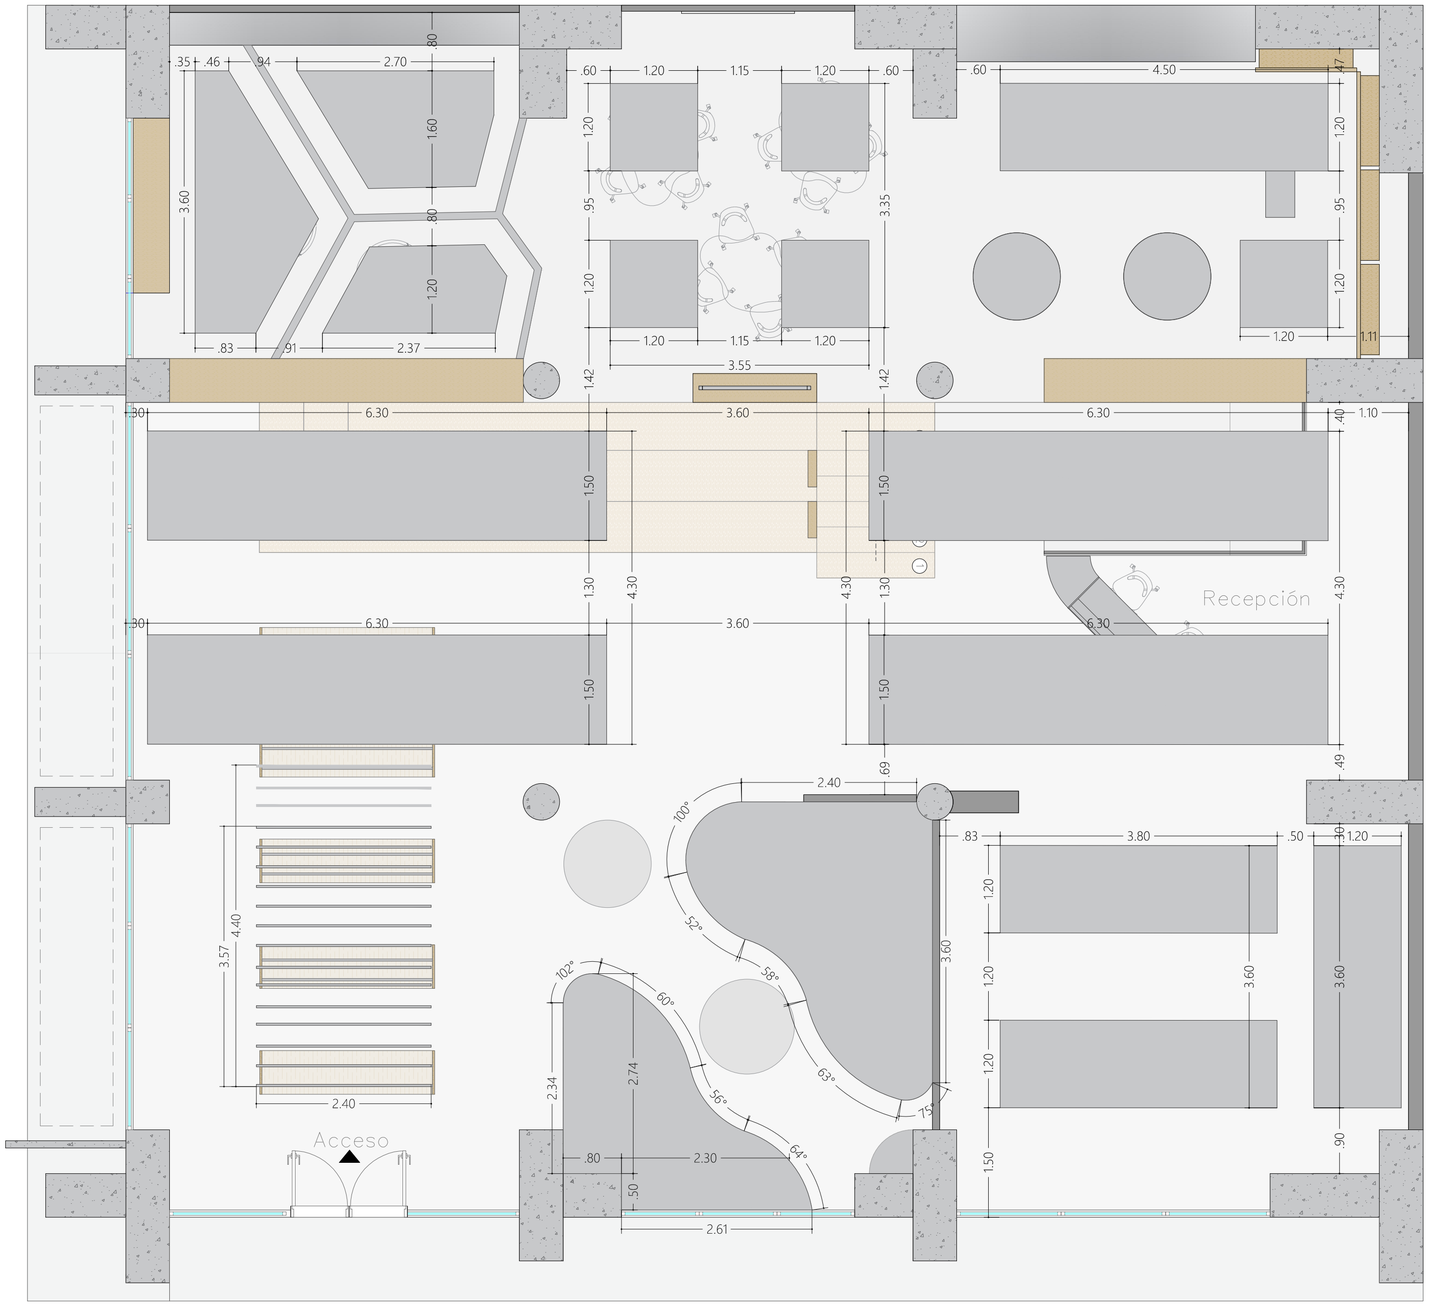

Fundación BiblioTec

Calle 5 # 24 A – 91,
Biblioteca Departamental, piso 3
Cel. (602) 554 66 22
Cali – Colombia – Sur América

DISEÑO

ARQ. María Margarita Ruiz
Matrícula:
A25012002–52416047
arqmaritar@yahoo.com

EXPEDIENTE

Planos Proyecto Comicteca

TIPO DE OBRA

Remodelación

UBICACIÓN

Cali – Colombia
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.

ESCALA

1:50

FECHA

12/11/2024

CONTIENE

–PLANO ACABADO DE CIELOS.


PLANO #

A03/06

A106

PLANO PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 2

ESCALA 1:50

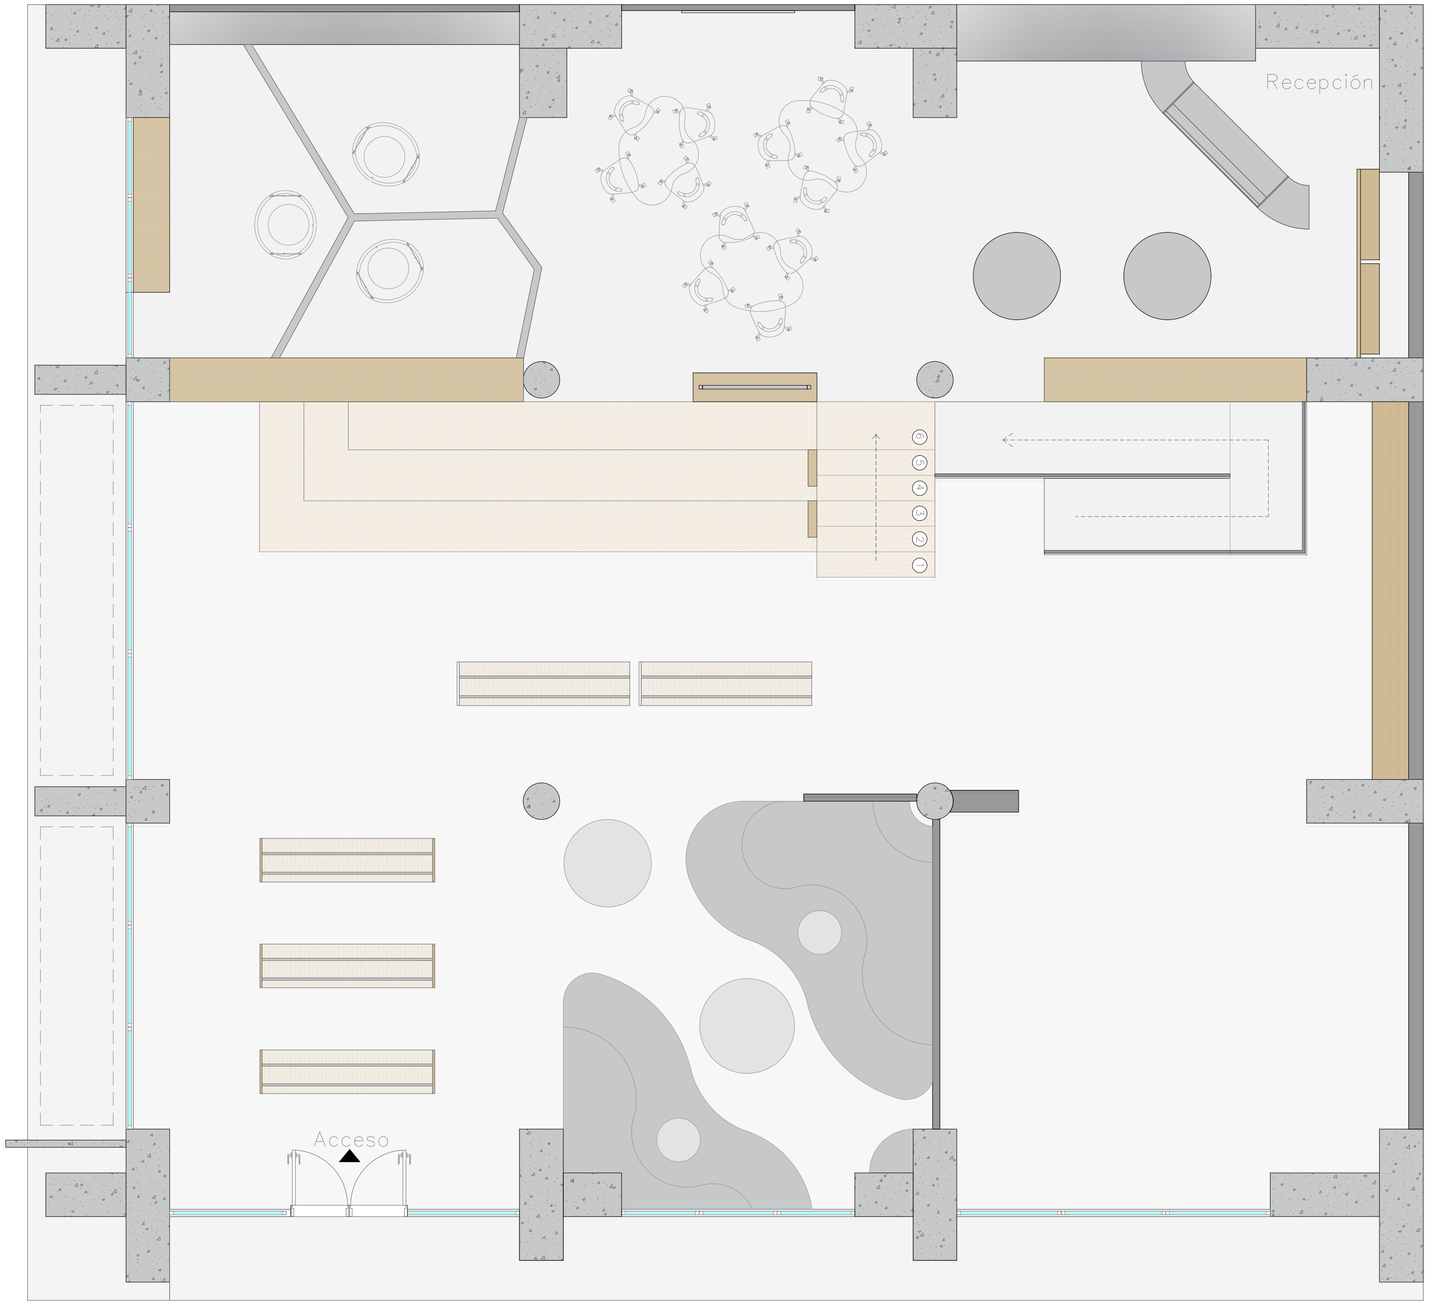

Fundación BiblioTec

Calle 5 # 24 A – 91,
Biblioteca Departamental, piso 3
Cel. (602) 554 66 22
Cali – Colombia – Sur América

DISEÑO

ARQ. María Margarita Ruiz
Matrícula:
A25012002-52416047
arqmaritar@yahoo.com

EXPEDIENTE

Planos Proyecto Comicteca

TIPO DE OBRA

Remodelación

UBICACIÓN

Cali – Colombia
Biblioteca Departamental
Jorge Garcés Borrero.

ESCALA

1:50

FECHA

12/11/2024

CONTIENE

–PLANO PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 2.


PLANO #

A06/06

A102

PLANTA ARQUITECTÓNICA - ACOTADA

ESCALA 1:50

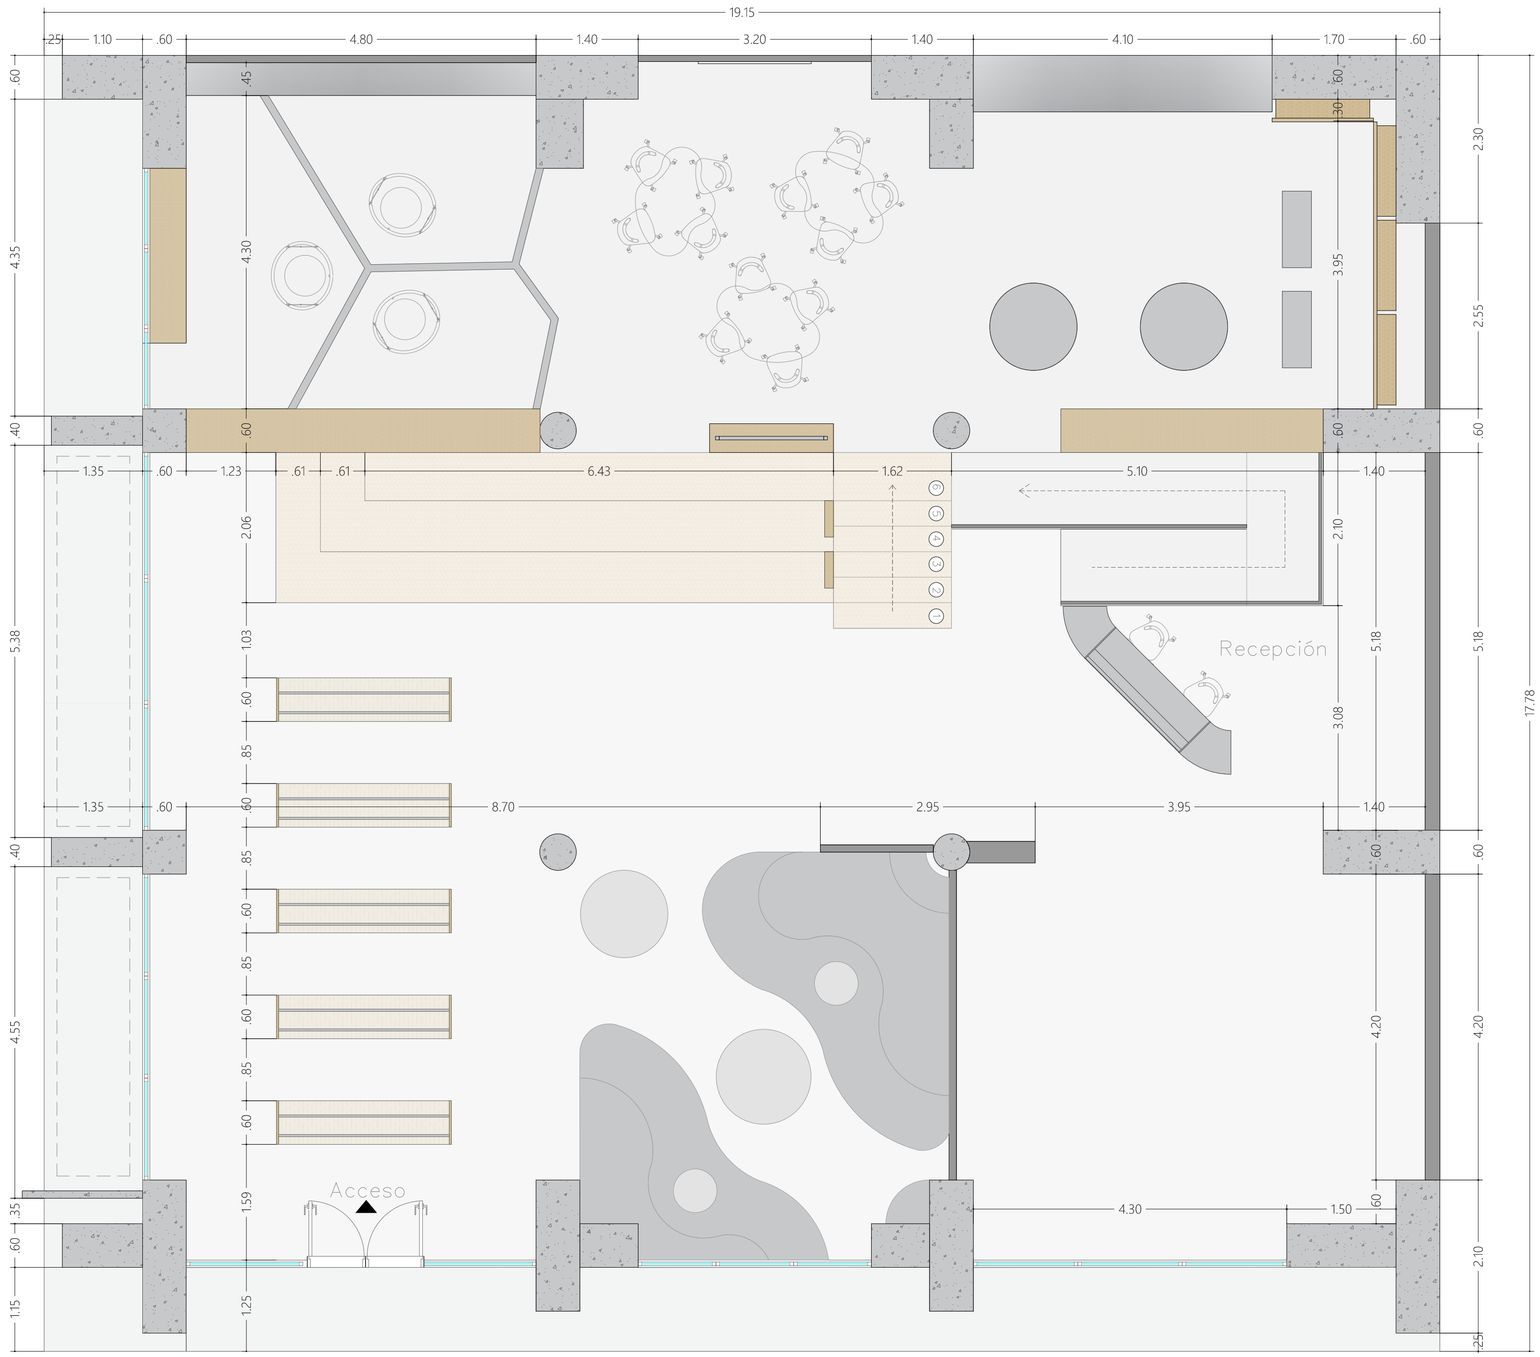

Fundación BiblioTec

Calle 5 # 24 A – 91,
Biblioteca Departamental, piso 3
Cel. (602) 554 66 22
Cali – Colombia – Sur América

DISEÑO

ARQ. María Margarita Ruiz
Matrícula:
A25012002–52416047
arqmaritar@yahoo.com

EXPEDIENTE

Planos Proyecto Comicteca

TIPO DE OBRA

Remodelación

UBICACIÓN

Cali – Colombia
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.

ESCALA

1:50

FECHA

12/11/2024

CONTIENE

–PLANTA ARQUITECTÓNICA ACOTADA.

PLANO #

A02/06

65"



OneScreen Touchscreen TL7

Más Productividad. Menos tiempo perdido.

Pantallas que se adaptan a su flujo de trabajo.

- Compatible con destacadas plataformas de redes, videoconferencias y gestión de tareas
- Personaliza tu pantalla de inicio con accesos directos a tus aplicaciones favoritas
- Compatible con dispositivos que utilizan las plataformas de Google, Microsoft y Apple
- Extraiga y guarde contenido en la nube desde cualquier lugar de la pantalla



Las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Nov, 2022 © Todos los derechos reservados.



Entrenamiento y soporte gratuito e ilimitado

Utiliza múltiples aplicaciones, transmite archivos grandes, trae videos, todo a la vez sin ningún retraso.

Software y servicios

Software	
Tablero interactivo	OneScreen Write es una poderosa herramienta de anotación multi táctil con herramientas inteligentes, un navegador integrado.
Gestion de dispositivos*	OneScreen Central proporciona un panel de administración de ajustes, aplicaciones y politicas de multiples dispositivos desde la nube.
Compartir pantalla	OneScreen Share permite compartir pantalla desde 9 dispositivos en simultáneo, también puedes transmitir tu pantalla a otros dispositivos
Perfiles de usuario	OneScreen Account proporciona un ambiente de trabajo personalizable que puedes conectar con tus cuentas de Google o Microsoft.
Video colaboración*	OneScreen Hype para reuniones virtuales, incluye herramientas como tradución y trasncripción, grabar y compartir pantalla y más.
Visualización de documentos	Con WPS Office puedes visualizar todos tur archivos de office: Word, Excel, PPT, PDF, etc.
Multi tarea	Abre múltiples ventanas o aplicaciones y trabaja con ellas en simultaneó usando pantalla dividida o picture-in-picture.
Herramientas de reunión	Grabación de pantalla, Congelar pantalla, sistema de votaciones, selección aleatorea de participante, cronometro, temporizador y más.
Herramientas de administración	Bloqueo de configuración, actualizaciones de firmware OTA, bloqueo de configuraciones de red, bloqueo de pantalla, clonación de dispositivos.

Soporte	
Soporte técnico	Screen Skills Guru proporciona soporte y entrenamiento 24/5 de forma gratuita e ilimitada por chat, correo, teléfono o videoconferencia

Hardware

Procesamiento	
Sistema operativo	Android 11
RAM	8 GB
Storage	64 GB
Procesador	1 Quad-core ARM cortex A55 (hasta 1.8 Ghz)
Caracteristicas del panel	
Tamaño de la pantalla	65"
Tecnología	LED
Resolución	4K UHD (3840 × 2160)
Brillos	400 cd/m²
Relación aspecto	16:9
Frecuencia	60Hz
Ángulo de visión	178°
Filtro de luz azul	si
Colores	1.07 Billones (10 bit)
Puertos y conectividad	
Sensores	1x Sensor de luz ambiental para brillo de pantalla adaptativo
Conectividad	Wifi 6 (2.4Ghz & 5Ghz) / Gigabit Ethernet (1000M) / Bluetooth 5.1
Puertos laterales	2x Entrada HDMI, 1x Entrada VGA, 1x Entrada de audio, 1x Salida HDMI, 1x USB Touch, 1x Salida de audio (3.5mm), 1x Salida SPDIF, 1x RS-232, 2x-RJ-45, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0
Puertos frontales	1x Entrada HDMI, 1x USB Touch, 2x USB 3.0, 1x USB Tipo-C (65W PD)
Protección de la superficie	
Vidrio	Vidrio templado anti reflejo y anti huellas con resistencia de 7 MOHS

Tecnología tactil	
Tipo de sensor	IR Zero Bonding (Gen 2)
Multi toque	Hasta 40 toques simultáneos
Presisión	1.5 mm
Tiempo de respuesta	<7 ms
Consumo de energía	
Requerimientos de energía	100 - 240v AC 50-60 Hz
Consumo (tipico)	200 W
Consumo (Máximo)	360 W
Dimensiones y Peso	
Peso	34.94 kg
Dimensiones (cm)	148.84 x 89.66 x 8.71
Peso de envío	44.70 kg
Dimensiones de envío (cm)	162.78 x 100.50 x 20.80
Audio	
Altavoces	x2 salidas de autio estereo de 16W
Accesorios y Montaje	
Soporte a pared	Soporte a pared VESA Standard 600 x 400
Cables y Accesorios	1 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil USB, 1 cable tipo C, 2 lápices ópticos con revestimiento antibacteriano, 1 lápiz óptico extensible, 1 control remoto para pantalla, 1 control remoto para cámara
Garantía y certificaciones	
Garantía	3 años de garantía estandar por defectos de fabrica. Grantía extendida o garantía avanzada disponible.
Certifications	Disponible, RoHS, FCC, Energy Star, UL, CE, RoHS, WEEE, CB