



A140 FULLY RUGGED TABLET


- Tecnología LumiBond® 2.0 y pantalla FHD/HD de 14" legible bajo la luz del sol
- Diseño de doble batería con tecnología LifeSupport™ para intercambio de baterías en caliente
- Redefinimos la seguridad con TPM 2.0, disco de estado sólido OPAL, NFC/RFID y lector de huella digital. Opcional: Intel vPro™
- Opcional: Lector de código de barras 1D/2D
Opcional: RFID
- Asa dura multifuncional, correa de mano y correa de hombro, y estación de acoplamiento para vehículo para una máxima productividad móvil



Acoplamiento para
vehículo



A140 con asa dura
multifuncional

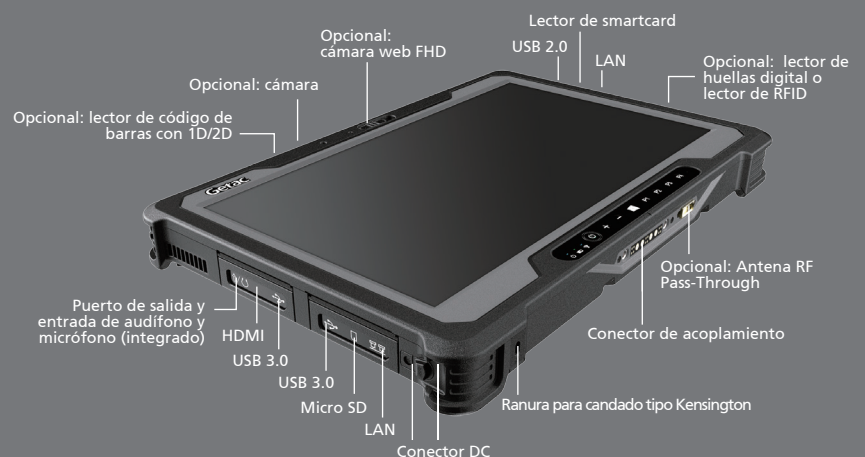

Especificaciones Técnicas

Sistema operativo

Windows 10 Pro
Windows 7 Pro

CPU

Opciones de la plataforma

Intel® Core™ i7 con Tecnología vPro™
Procesador Intel® Core™ i7-6600U vPro™ 2.6GHz,
velocidad de hasta 3.4GHz con tecnología Intel®
Turbo Boost

- 4MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7

Procesador Intel® Core™ i7-6500U 2.5GHz,
velocidad de hasta 3.1GHz con
tecnología Intel® Turbo Boost

- 4MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5 con Tecnología vPro™

Procesador Intel® Core™ i5-6300U vPro™ 2.4GHz,
velocidad de hasta 3.0GHz con tecnología Intel®
Turbo Boost

- 3MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5

Procesador Intel® Core™ i5-6200U 2.3GHz,
velocidad de hasta 2.8GHz con
tecnología Intel® Turbo Boost

- 3MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de Video

Intel® HD Graphics 520¹

Pantalla

14" LCD TFT HD (1366 x 768)

Tecnología Lumibond® de 1000 nits, legible a la

luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva

Opcional: 14" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)

Tecnología Lumibond® de 800 nits, legible a la luz
del sol y pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento

4GB DDR4 expandible a 32GB

Opcional: OPAL 2.0 SSD 128GB/ 256GB/ 512GB

Botón/ Teclado y Entrada de datos

8 botones (Windows, Encendido, Captura de
cámara, Activador de lector de código de barras,
OSDC, Bloqueo de rotación, Subir volumen y Bajar
volumen)

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil

- Pantalla multi-touch capacitiva

Ranura de expansión

Puertos Ethernet x 2

MicroSD

Opcional: Lector de código de barras 1D/2D

Opcional: Puerto serial o VGA¹

Opcional: Escáner de huella digital

Opcional: Lector de HF RFID

Interfaz E/S

Salida auriculares y entrada de micrófono combo x 1

Conector DC x 1

Puertos USB 3.0 (de 9-pin) x 2

Puerto USB 2.0 (de 4-pin) x 1

Conector de acoplamiento (de 24-pin) x 1

Puerto HDMI x 1

Opcional: Cámara web FHD x 1

Opcional: Cámara posterior de 8 MP con enfoque automático x 1

Opcional: Puertos para antenas externas RF de

WLAN, WWAN y GPS

Interfaz de comunicación

Puertos Ethernet 10/100/1000 base T x 2

Wi-Fi de doble banda Intel® AC 8260; 802.11ac

Bluetooth (versión 4.2)¹

Opcional: GPS dedicado

Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE

Características de seguridad

TPM 2.0

Lector de Smart Card

Ranura para candado tipo Kensington

Opcional: Tecnología Intel® vPro™

Opcional: Lector de HF RFID

Opcional: Escáner de huella digital

Alimentación

Adaptador de CA (65 W, 100-240 VCA, 50/60 Hz)

Batería de Litio (10.8V, 3220mAh), hasta 12hrs de duración x 2

Tecnología LifeSupport™ batería en caliente intercambiable

Dimensiones y peso

369 mm x 248 mm x 32.5 mm (14.58" x 9.76" x 1.279")

2.3 kg (5.07 lbs)¹

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810G

Certificación MIL-STD-461G^{iv}

Certificación IP65

Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.2 m

Certificación e-Mark para su uso en vehículos

Opcional: ANSI/ISA 12.12.01

Especificaciones ambientales

Temperatura:

- Operando: -21 °C a 60 °C / -5.8 °F a 140 °F

- Almacenamiento: -51 °C a 71 °C / -60 °F a 160 °F

Humedad relativa de 95 %, sin condensación

Accesorios

Bolso

Cargador multibahía (doble bahía)

Cargador multibahía (ocho bahías)

Adaptador para vehículo (120 W, 11-22 VDC y 16-32 VDC)

Adaptador de CA con certificación MIL-STD-461G

(90 W, 100-240 VCA)

Lápiz capacitivo (punta-dura)

Protector de pantalla

Correa de goma para mano

Correa giratoria para mano con soporte y portalápiz

Correa de hombro (4 puntos; manos libres)

Correa de hombro (2 puntos)

Asa dura

Batería (10.8 V, 3220 mAh)

Adaptador de CA (65 W, 100-240 VCA)

Montura para vehículo

Acoplamiento para vehículo

Acoplamiento para carretilla

Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un
producto, que contar con un respaldo directo de
su fabricante.

Hemos diseñado nuestros dispositivos para que
puedan soportar caídas, golpes, derrames de
líquidos, vibraciones y mucho más.

¡Estamos seguros de nuestra calidad! Por ello
Getac presenta la mejor garantía de la industria,
ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que
estará cubierto y con su equipo en funcionamiento
en poco tiempo.

Estándar

3 años de servicio Bumper-to-Bumper

- i Los puertos seriales y VGA son opciones mutuamente excluyentes.
- ii El funcionamiento de Bluetooth y la distancia a la que se puede conectar pueden estar sujetos a interferencias de los entornos y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- iii El peso varía según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- iv El adaptador de CA MIL-STD-461G de 90 W se vende por separado.
- v Probado por un laboratorio independiente, según la norma MIL-STD-810G.

A140

Fully Rugged Tablet



Soluciones para acoplamiento

	Acoplamiento para Vehículo	Acoplamiento para Escritorio
Puerto serial	1	1
VGA externo	1	1
Micrófono	1	1
Salida de audio	1	1
Conector DC	1	1
USB	USB 3.0 x 1 USB 2.0 x 3	USB 3.0 x 3
LAN	1	1
HDMI	1	1
Conector antena RF (WWAN, WLAN, GPS)	3	--
Puerto de impresora	--	1

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,

Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | latam.getac.com



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia,
la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto. V01M06Y18ES