
ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TURISMO

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE TURISMO
FICHA TECNICA SEÑALIZACION 2025


F.1.01V0123

BANDERA DIRECCIONAL TIPO URBANA


IMAGEN REFERENCIA

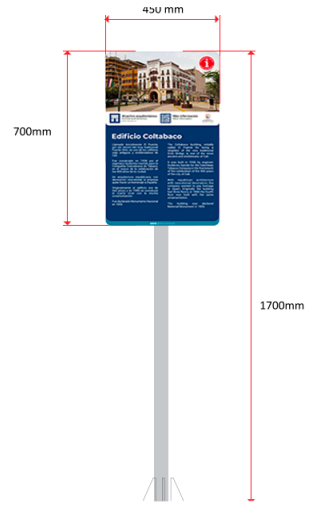



ARMADO
Vista Isometrica



ESTRUCTURA










Pedestal en tubería redonda de Acero inoxidable de 2 ½ calibre 8 (4 mm), de 1300 mm de altura, marco estructural en perfil de acero inoxidable 304 rectangular de 500 alto x 800 de ancho mm calibre 8 (4mm), con bordes redondeados de radio 50 mm, ensamblado al tubo en la parte inferior mediante soldadura tipo TIG (Tungsten inert gas), placa base en lámina acero inoxidable de 6mm de 300 x 250 mm con 4 perforaciones de 15mm y 4 cartelas.

ANCLAJE Y CIMENTACION









Base anclada a cimentación con pernos de anclaje de ½" en concreto de 3000 psi. la cual se apoyará sobre una cimentación con una placa base rectangular en acero 304, con espesor 6 mm de 250 x 200 mm, cartelas de 50 x 100 mm tipo cuña, base sujeta a placa niveladora mediante tornillos de ½" grado 5 a cimentación.

SOLAPA E IMPRESO GRAFICO



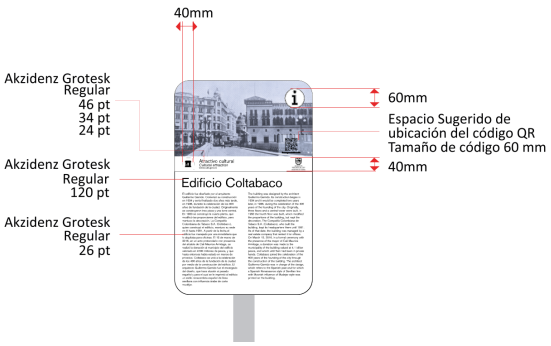

PALETA DE COLORES					
Tipo	C	M	Y	K	REF.
Urbana	99	92	40	6	

Vinilo tipo adhesivo P4 plastificado transparente pegado en seco sobre acrílico 2mm transparente de 500x 800 mm, esquinas redondeadas r= 50 mm, transferencia por presión sobre rodillos neumático de 50Kg/cm2, impresión de 1200 dpi de resolución. Acrílico 6 mm de espesor de 500 x 800mm con bordes pulidos y esquinas redondeadas con radio 50 mm con película protectora anti grafiti según tamaño de cada pieza, adherida a acrílico por presión sobre rodillos neumático de 50Kg/cm2.