

Bogotá, 7 de octubre de 2025



ACTA DE ENTREGA DE REPUESTOS
CONTRATO No. CAR-SASI-1549-2025

Se presenta a continuación el listado de repuestos originales y nuevos conforme a las cantidades y condiciones establecidas en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y a las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. *“El contratista se obliga para con la CAR a desarrollar las siguientes actividades, respecto de las obligaciones específicas que le sean encomendadas para el efecto por el supervisor. 1. Realizar la entrega e ingreso a almacén de la Corporación los repuestos e insumos originales y nuevos conforme a las cantidades y condiciones establecidas en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS debidamente inventariados, revisados y recibidos a satisfacción por el Supervisor del contrato. 2. Entregar la certificación de garantía por daños en los repuestos e insumos adquiridos, mínimo por un (1) año más, contado a partir de la entrega a satisfacción”.*

Los repuestos e insumos fueron entregados a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR y están certificados bajo garantía por daños en los repuestos e insumos con vigencia de un año a partir del 7 Octubre 2025 al 6 Octubre 2026, en cumplimiento de lo estipulado en el contrato CAR-SASI-1549-2025.

GRUPO IX: FUENTES FIJAS						
Nro	ITEM		EQUIPO/SUMINISTRO /SERVICIO	CARACTERISTICAS	OTRAS CONSIDERACIONES (SI APLICA) COMO UNIDADES O CANTIDADES TOTALES U OTRA	CANTIDAD
1	1		Particulate filter located on top of water trap assembly / Filtro de partículas ubicado en la parte superior conjunto de trampa de agua.	Water Trap Filter / Filtro trampa de agua.	3015840G	4
2	2		1 Each - standard 3/4" in-line filter in clear plastic casing / 1 cada uno: filtro en línea estándar de 3/4" en transparente carcasa de plástico	In-line Smoke Filter Standard / Filtro de humo en línea Estándar In-line Smoke Filter Standard / Filtro de humo en línea Estándar	7118501H	19
3	3		Round smoke test filters for smoke dot test /filtros de prueba de humo redondos para humo prueba de punto	Soot Test Paper / Papel de prueba de hollín	3003168G	99
4	4		Tubo recargable para separador entre Nox y Sox	Refillable NOx/SOx Media Tube	7128601H	4

Bogotá, 7 de octubre de 2025



5	5		Acople adaptador	9mm Male Gas Adapter / Adaptador manguera	3022968G	4
6	6		Acople adaptador	8 mm Male Draft Adapter / Adaptador manguera toma de muestra.	3022770G	4
7	8		Empaque tapa filtro peltier de retención de agua.	O-Ring for Wáter Trap Bowl O-Ring for Wáter Trap Bowl	3014259G	9
8	9		Filtro de placa	Large Filter Plate / filtro de placa	6979142H	1
9	10		O-Ring for Gas Adapter *Please specify which end of the sample line it is needed for*/ Junta tórica para adaptador de gas *Especifique cuál final de la línea de muestra para la que se necesita*	9mm O-Ring for Gas Adapter (71353) / Oring adaptador	3013665G	9
10	12		Conector indicador de temperatura.	Ambient Air Temperature Stick / Conector indicador de Temperatura.	3000595G	1
11	13		OO/105 / Sensor Interno para medición de Oxigeno	Sensor de Oxigeno	7529701H	4


Bogotá, 7 de octubre de 2025



12	14		A5F PLUS / Sensor interno para medición de Monóxido de Carbono.	Sensor de CO	7529281H	4
13	15		5MF / Sensor interno de medición de Monóxido de Carbono.	Sensor CO (High)	7529301H	3
14	16		5NF / Sensor Interno de medición de Óxidos de nitrógeno	Sensor NO	7529801H	4
15	17		5ND / Sensor interno de medición de NO2	Sensor NO2	7529601H	4
16	18		5SF/ sensor interno de medición de SO2	Sensor SO2	7530101H	4
17	37		Manguera flexible	Montaje de equipos en chimenea	Conector cónico en L para conector flexible	1
18	39		Resistencias para sonda 2 ft	Calentamiento interno para garantizar condensación de humedad temperaturas entre 0 - 600 °C	Manto calefactor de sonda de 120 V de longitud efectiva de 2 pies con recubrimiento en fibra de vidrio,	1

Bogotá, 7 de octubre de 2025

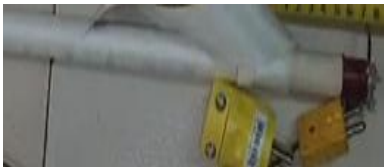

19	40		Resistencias para sonda 3 ft	Calentamiento interno para garantizar condensación de humedad temperaturas entre 0 - 600 °C	Manto calefactor de sonda de 120 V de longitud efectiva de 3 pies con recubrimiento en fibra de vidrio,	2
20	41		Resistencias para sonda 4 ft	Calentamiento interno para garantizar condensación de humedad temperaturas entre 0 - 600 °C	Manto calefactor de sonda de 120 V de longitud efectiva de 4 pies con recubrimiento en fibra de vidrio,	1
21	42		Resistencias para sonda 7 ft	Calentamiento interno para garantizar condensación de humedad temperaturas entre 0 - 600 °C	Manto calefactor de sonda de 120 V de longitud efectiva de 7 pies con recubrimiento en fibra de vidrio,	1
22	43		Resistencias para sonda 6 ft	Calentamiento interno para garantizar condensación de humedad temperaturas entre 0 - 600 °C	Manto calefactor de sonda de 120 V de longitud efectiva de 6 pies con recubrimiento en fibra de vidrio,	1
23	44		Resistencias para sonda 9 ft	Calentamiento interno para garantizar condensación de humedad temperaturas entre 0 - 600 °C	Manto calefactor de sonda de 120 V de longitud efectiva de 9 pies con recubrimiento en fibra de vidrio,	1

- 1. Los repuestos y/o consumibles se entregan totalmente nuevos para estrenar, no han tenido uso anteriormente.
- 2. Los repuestos y/o consumibles no están golpeados ni presenta señales de cualquier tipo de maltrato.
- 3. Los repuestos y/o consumibles entregados se encuentran en correcto estado.

Entregado por:

Recibido a Satisfacción Por:

Liliana Sanchez

Liliana Sánchez
C.C. 52.885.867
Representante Legal
T&A Telemetría y Automatización SAS
NIT: 901.239.808-1

Johnn Christian Díaz Rojas

Nombre: Johnn Christian Díaz Rojas
C.C. 80.073.965
Cargo: Contratista
Empresa: **Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR**
Fecha: 7 de Octubre 2025