



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

INFORME DE GESTIÓN

Barranquilla, 19 de Marzo de 2026.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8357964 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y GD GROUP SAS

INFORME FINAL

El suscrito identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de Representante Legal de **GD GROUP SAS**, Nit. 901.165.045-8, en mi calidad de contratista del contrato No. CO1.PCCNTR.8357964, cuyo objeto es: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACIÓN Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN, DE LA REGIONAL ATLÁNTICO, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	SENA REGIONAL ATLANTICO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JAIRO ENRIQUE CASTILLA MARRUJO
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TECNOLÓGICA Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FORMACIÓN Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN, DE LA REGIONAL ATLÁNTICO
CONTRATISTA	GD GROUP SAS
NIT	901.165.045-8
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	FRANCISCO ARTURO QUINTERO CASAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	71.737.866 de Barranquilla
VALOR INICIAL	\$ 306.538.358,00
VALOR FACTURADO	\$ 204.087.856
FECHA DE INICIO	7/10/2025



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

FECHA DE FINALIZACIÓN	10/04/2026
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato **CO1.PCCNTR.8357964 DE 2025**, se adquirió la obligación de ejecutar las siguientes actividades:

NECESIDAD CONTRATADA

ÍTEM	ELEMENTO	DETALLE	CANTIDAD
1	NEVERA PARA DOTACIÓN DE SALA DE LACTANCIA	ALTO: 155 CM ANCHO: 56CM FONDO: 63.7 CM CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN: 236 LTS CAPACIDAD DE CONGELADOR: 53 LTS MATERIAL: ACERO VOLTAJE: 110 V, 120 V	2
2	CORTA VIDRIO PROFESIONAL PARA CORTES DE 4 A 9 MILÍMETROS:	CORTADOR DE VIDRIO Y BALDOSAS DE CERÁMICA FÁCIL Y CONVENIENTE DE USAR. DISEÑO ERGONÓMICO QUE PERMITE UN AGARRE CÓMODO Y REDUCE LA FATIGA. RUEDA INCISIVA QUE CORTA EL CRISTAL CON FACILIDAD. SUPERFICIE DEL ENCHAPE CERÁMICA O PORCELANATO DEBE SER COMPLETAMENTE LISA PARA CORTES LIMPIOS. BOTÓN SUPERIOR DISEÑADO PARA UN MANEJO MÁS CÓMODO. RANGO DE CORTE DE 3-15 MM CON DISCO DE CARBURO DE METAL DURO DE 6 MM DE DIÁMETRO. ADECUADO PARA CORTAR VIDRIO, CERÁMICA Y ESPEJOS. HERRAMIENTA ÚTIL PARA PROYECTOS DE BRICOLAJE Y DECORACIÓN DE CASAS. FÁCIL DE SOSTENER, PERMITE CORTES CON POCO ESFUERZO. COLOR: DORADO - MATERIAL: METAL Y PLÁSTICOS - GROSOR DE CORTE: 3-15 MM - LONGITUD DEL MANGO GIRATORIO: 85 MM - LONGITUD DEL SOPORTE DEL CORTADOR: 95 MM - LONGITUD DEL MANGO: 85 MM - TAMAÑO DEL PAQUETE: 184 X 128 X 45 MM - PESO DEL PAQUETE: 340 G	3



3	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO DE 1/2" CON BATERIA DE 20V Y CARGADOR:	CON MÁS PODER, COMPACTO Y LIVIANO, EL TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20V MAX* , CUENTA CON TECNOLOGÍA SIN CARBONES (BRUSHLESS), QUE LE OTORGA A LA HERRAMIENTA UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE SE TRADUCE EN MÁS TIEMPO DE USO Y REQUIERE MENOS MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2" (13 MM) VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM POTENCIA: 340 UWO TORQUE: 65 NM LUZ LED: SI GOLPES POR MINUTO: 0-8500 / 0-29750 IPM CAPACIDAD: MADERA 1" (25 MM) METAL 1/2" (13 MM) CONCRETO 1/4" (6,5 MM)	3
4	TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO DE 1/2" CON BATERIA DE 20V Y CARGADOR	CON MÁS PODER, COMPACTO Y LIVIANO, EL TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20V MAX* , CUENTA CON TECNOLOGÍA SIN CARBONES (BRUSHLESS), QUE LE OTORGA A LA HERRAMIENTA UNA MAYOR EFICIENCIA, QUE SE TRADUCE EN MÁS TIEMPO DE USO Y REQUIERE MENOS MANTENIMIENTO. ESPECIFICACIONES TAMAÑO DEL MANDRIL: 1/2" (13 MM) VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM POTENCIA: 340 UWO TORQUE: 65 NM LUZ LED: SI GOLPES POR MINUTO: 0-8500 / 0-29750 IPM CAPACIDAD: MADERA 1" (25 MM) METAL 1/2" (13 MM) CONCRETO 1/4" (6,5 MM)	3
5	ESCALERA DE 6 PASOS O ESCALONES – CON BANDEJA CERTIFICADO PARA ALTURAS	ESCALERA DE TIJERA TIPO II 6 PELDAÑOS CON BANDEJA TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 175 KG PELDAÑOS 6 ALTURA 2.1 M (7') ALCANCE MÁXIMO* 3.4 M (11') APERTURA LATERAL 1.22 M VOLUMEN 0.14 M³ PESO 7.4 KG EMPAQUE INDIVIDUAL ETIQUETA INNER 1 PALLET 20	2

ESPACIO EN BLANCO



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

6	TIJERA AVIACIÓN CORTE IZQUIERDO	TIJERA AVIACION IZQUI ROJA MORDAZA DE ALEACIÓN DE CROMO MOLIBDENO, POSEE SUPERFICIES AFILADAS RUGOSAS, PARA PREVENIR EL DESLIZAMIENTO DE LA PIEZA Y FACILITAR EL CORTE. DISEÑO DE ALTA PALANCA PARA CORTAR METAL DE HASTA CALIBRE 18. IDEAL PARA CORTAR ALUMINIO, VINILO, CARTÓN, COBRE Y CUERO. MANGOS BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD. PLACA ARTICULADA CON IDENTIFICACIÓN DE MARCA Y SENTIDO DE CORTE, PERMITE CERRAR LA HERRAMIENTA CON SEGURIDAD CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO. DURAN 9X MÁS QUE LAS TIJERAS DE AVIACIÓN TRADICIONALES O 22,000 CICLOS AL CORTAR LÁMINA DE METAL DE CALIBRE 22	1
7	TIJERA AVIACIÓN CORTE DERECHO	TIJERA AVIACION 14-564 DERECHA(VERDE) CARACTERÍSTICAS MORDAZA DE ALEACIÓN DE CROMO MOLIBDENO EXCEDE LAS NORMAS ANSI, POSEE SUPERFICIES AFILADAS RUGOSAS, PARA PREVENIR EL DESLIZAMIENTO DE LA PIEZA Y FACILITAR EL CORTE. DISEÑO DE ALTA PALANCA PARA CORTAR METAL DE HASTA CALIBRE 18. IDEAL PARA CORTAR ALUMINIO, VINILO, CARTÓN, COBRE Y CUERO. MANGOS BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD. PLACA ARTICULADA CON IDENTIFICACIÓN DE MARCA Y SENTIDO DE CORTE, PERMITE CERRAR LA HERRAMIENTA CON SEGURIDAD CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO. DURAN 9X MÁS QUE LAS TIJERAS DE AVIACIÓN TRADICIONALES O 22,000 CICLOS AL CORTAR LÁMINA DE METAL DE CALIBRE 22. LARGO: 12.5"	1

ESPACIO EN BLANCO



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

8	TIJERA AVIACIÓN CORTE RECTO	TIJERA AVIACION RECTA AMARILLA MORDAZA DE ALEACIÓN DE CROMO MOLIBDENO, POSEE SUPERFICIES AFILADAS RUGOSAS, PARA PREVENIR EL DESLIZAMIENTO DE LA PIEZA Y FACILITAR EL CORTE. DISEÑO DE ALTA PALANCA PARA CORTAR METAL DE HASTA CALIBRE 18. IDEAL PARA CORTAR ALUMINIO, VINILO, CARTÓN, COBRE Y CUERO. MANGOS BI-MATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD. PLACA ARTICULADA CON IDENTIFICACIÓN DE MARCA Y SENTIDO DE CORTE, PERMITE CERRAR LA HERRAMIENTA CON SEGURIDAD CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO. DURAN 9X MÁS QUE LAS TIJERAS DE AVIACIÓN TRADICIONALES O 22,000 CICLOS AL CORTAR LÁMINA DE METAL DE CALIBRE 22. ESPECIFICACIONES TIPO DE MORDAZA ESTÁNDAR AGARRAR BI-MATERIAL MATERIAL DE LA MORDAZA ALEACIÓN DE MOLIBDENO CROMADO FORJADO MANDÍBULA SERRADA SÍ DIRECCIÓN DE CORTE RECTO ANCHO DEL PRODUCTO 50 MM ALTURA DEL PRODUCTO 25 MM PESO DEL PRODUCTO 0.4 KG CAPACIDAD DE CORTE 1.2 MM EMBALAJE CARDADO LONGITUD DEL PRODUCTO 250 MM	1
9	ROTOMARTILLO	CARACTERÍSTICAS 3 MODOS DE MANEJO: TALADRADO, CINCELADO Y PERCUSIÓN EMBRAGUE DE SEGURIDAD DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO PARA UN USO MÁS CÓMODO VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE ESPECIFICACIONES POTENCIA: 800 W ENERGIA DE IMPACTO: 2,9 J VELOCIDAD SIN CARGA: 0 - 1500 RPM FRECUENCIA DE IMPACTO: 0 - 5500 IPM PESO: 2.6KG	1



f GD Group S.A.S

ig @gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

10	DOBLADORA DE TUBOS EMT, PARA TUBERIA DE 1/2" , 3/4" Y 1" CON MANGO.	HA SIDO DISEÑADA PARA UN RENDIMIENTO Y DURABILIDAD EN TUS TRABAJOS DEL DÍA A DÍA. LOS DOBLADORES VIENEN EN TRES MEDIDAS SEGÚN SU ELECCIÓN. PARA AYUDAR A DOBLAR CUANDO SE REALIZA UNA CURVATURA TERRESTRE O AÉREA, LOS DOBLADORES SON MARCADOS CON DIFERENTES SÍMBOLOS DE ALINEACIÓN PARA AYUDAR AL OPERADOR A CREAR LAS CURVAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CUALQUIER PROYECTO DOBLADOR DE TUBO CONDUIT DIAM 1" PARED DELGADA: 1" PARED GRUESA: 3/4" FABRICADO EN HIERRO NODULAR DISEÑO REFORZADO Y PEDAL ANTIDESLIZANTE. PARA DOBLEZ RECTO - DOBLES EN S Y DOBLEZ TRIPLE RADIO DE CURVA DESDE LA LINEA CENTRAL : 165 MM	1
11	DISCOS DE CORTE DE METAL DE 4 1/2"	DISCOS DE CORTE 4 1/2" EXTRA FINO, FLEXIBLE Y ULTRA DELGADO, DISEÑADO PARA CORTES RÁPIDOS EN METAL Y ACERO. • DE LARGA VIDA ÚTIL Y DISMINUYE EL DESPERDICIO DE MATERIAL AL PROVEER FORMA, FILO, DUREZA Y FLEXIBILIDAD. • 100% GRANOS VÍRGENES PARA MAYOR RENDIMIENTO. • CERTIFICADOS OSA DE SEGURIDAD E ISO 9001:2000 DE CALIDAD. • EL PROPÓSITO PRINCIPAL ES DE APLICADO RÁPIDO Y EXACTO ES DESBASTE EN METAL. GRANO DE OXIDO DE ALUMINIO A60T-BF.	21
12	TRACTOR PODADOR	TRACTOR PODADOR CON MOTOR DE 21.5 HP, CILINDRADA DE 635 CM³, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 3.43 GALONES, POTENCIA NETA DE 13.3 KW A 3.100 RPM, 2 CILINDROS, FUNCIONAMIENTO A GASOLINA, FILTRO DE COMBUSTIBLE, ANCHO DE CORTE DE 108 CM, SIN RODILLO DELANTERO, CON 2 RUEDAS ANTISCALPING, DIRECCIÓN OPERADA MEDIANTE DOS PEDALES Y VELOCIDAD MÁXIMA EN REVERSA DE 6 KM/H.	1
13	TIJERAS DE JARDINERIA GRANDES ALTO: 48 CM ANCHO 20 CM- LARGO 4 CM	TIJERAS DE JARDINERIA GRANDES ALTO: 48 CM ANCHO 20 CM- LARGO 4 CM	2



14	MANGUERA TIPO SWAN 1/ PULGADA	LA MANGUERA DE JARDÍN " ES LA OPCIÓN IDEAL PARA TUS NECESIDADES DE RIEGO Y PESAJES EN EL HOGAR O EN ENTORNOS DE TRABAJO. FABRICADA CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, ESTA MANGUERA ES RESISTENTE Y DURADERA, BRINDANDO UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL EN CADA USO. - DIMENSIONES: - ALTO: 1 PULGADA - ANCHO: VARIABLE - LARGO: VARIABLE - MATERIALES: FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD QUE GARANTIZAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD INCLUSO EN CONDICIONES ADVERSAS. - USO: PERFECTA PARA USO RESIDENCIAL O INDUSTRIAL, SIENDO UNA HERRAMIENTA CONFIABLE PARA TUS TAREAS DE RIEGO Y PESAJES EN EL JARDÍN, PATIO O ÁREAS DE CULTIVO.	3
15	VACUOMETRO DIGITAL TESTO- RESISTENTE AL AGUA	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 HASTA +50 °C. CLASE DE PROTECCIÓN IP42. REQUISITOS DEL SISTEMAS REQUIERE IOS 8.3 O SUPERIOR; REQUIERE ANDROID 4.3 O SUPERIOR; REQUIERE DISPOSITIVO PORTÁTIL CON BLUETOOTH 4.0. TIPO DE BATERÍA 2 PILAS AA. AUTONOMÍA 50 H (SIN BLUETOOTH/RETROILUMINACIÓN). CONEXIÓN 2 X 7/16" UNF. INTERFACES TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH® 4.0. PARÁMETRO MBAR; MICRON; MMHG; TORR; INHG; INH2O; HPA; PA. INTERVALO DE MEDICIÓN 0,5 S. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 HASTA +50 °C. PRESIÓN ABSOLUTA RANGO 0 HASTA 26,66 MBAR / 0 HASTA 20000 MICRAS. EXACTITUD $\pm(10 \text{ MICRAS} + 10 \% \text{ DEL V.M.})$ (100 HASTA 1000 MICRAS). RESOLUCIÓN 1 MICRAS (0 HASTA 1000 MICRAS) / 10 MICRAS (1000 HASTA 2000 MICRAS) / 100 MICRAS (2000 HASTA 5000 MICRAS) / SOBRECARGA ABSOLUTA: 6,0 BAR / 87 PSI (RELATIVA: 5,0 BAR / 72 PSI).	1
16	RECUPE RECICLADORA 1/2HP NO ACEITE MASTERCOOL	RECUGE, SEPARA EL ACEITE Y LOS FILTROS DE LÍQUIDO REFRIGERANTE – SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE LA RECOLECCIÓN ESTA UNIDAD OFRECE TODAS LAS FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA EXCELENTE UNIDAD DE RECUPERACIÓN 69000. MASTERCOOL LE HA AGREGADO A LA UNIDAD – EN FORMA ESTRATÉGICA – UN MÓDULO SEPARADOR DE ACEITE QUE PERMITE RECOLECTAR Y LUEGO DISPENSAR EL ACEITE FÁCILMENTE. JUNTO CON SU FILTRO SECADOR Y VISOR, ESTA UNIDAD NO SÓLO LE PERMITE AL TÉCNICO LIMPIAR EL REFRIGERANTE USADO, SINO TAMBIÉN Y POSIBLEMENTE, RE-USARLO.	1



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

17	BOMBA PARA HECER VACIO MILWAUKEE 5CFM	LA BOMBA DE VACÍO ESTÁ DISEÑADA CONSIDERANDO LA MANERA EN LA QUE TRABAJAN LOS TÉCNICOS DE HVAC, CUENTA CON UNA VÁLVULA DE BOLSA DE AISLAMIENTO PARA AISLAR AL BATERÍA PARA HACER CAMBIOS FÁCILES DE BATERÍA, UNA VÁLVULA DE RETENCIÓN INTERNA DISEÑADA PARA PROTEGER EL SISTEMA DE VACÍO CUANDO LA BOMBA NO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO, Y UNA VÁLVULA REGULADORA DE GASOLINA QUE PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL ACEITE Y DISMINUYE LA FRECUENCIA DE LOS CAMBIOS DE ACEITE. ADEMÁS, UN PUERTO DE ACEITE GRANDE Y UN DRENAJE DE ACEITE EN ÁNGULO PERMITE CAMBIOS DE ACEITE FÁCILES SIN UN EMBUDO. PARA LOS PROFESIONALES QUE BUSCAN USAR LA BOMBA A LARGO PLAZO, LA BOMBA ESTÁ DISEÑADA CON PIEZAS REEMPLAZABLES PARA REPARACIONES RÁPIDAS EN TERRENO. BOMBA DE VACÍO COMPATIBILIDAD DE PUERTOS: PUERTO DE 1/2", PUERTO DE 1/4" Y PUERTO DE 3/8" PESO: 19 LB VÁLVULA DE BOLA DE AISLAMIENTO: SÍ VÁLVULA DE RETENCIÓN INTERNA: SÍ COMPATIBLE CON EL SISTEMA A2L: SÍ, CONSULTE EL MANUAL VACÍO MÁXIMO: 25 MICRONES TIPO DE BOMBA: ASPA GIRATORIA DE DOS ETAPAS	1
18	HIDROLAVADORA KATCHER	PRESIÓN MÁXIMA 2150 PSI ALTO 34.03 CM LARGO 40.64 CM PRESIÓN MÍNIMA 1000 PSI ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ANCHO 50.55 CM CAUDAL MÍNIMO 4.54 L/MIN MODELO 1.106-200.0 CAUDAL MÁXIMO 4.54 L/MIN GARANTÍA 3 AÑOS LARGO DE LA MANGUERA 6.09 CM POTENCIA 120 V NIVELES DE POTENCIA 1	8



		VOLTAJE 120 V	
19	CORTATUBOS DE 3/4 A 7/8 KLEIN TOOLS	CORTATUBO MINI ELITE CALIDAD APLICA PARA TUBERÍA DE COBRE DESDE 1/8" (3 MM) HASTA 7/8" (22 MM) .	1
20	JUEGO DE RACHET PARA REFRIGERACION	1/4-3/8-3/16-5/16 UNIWELD 1/4-3/16 SQU 1/2-9/16 HEX 3/16-1/4-5/16-3/8 SQU	1
21	PLATAFORMA TIJERA	PESO SEGURO DE TRABAJO:320KG CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA – INTERIOR:2 CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA – EXTERIOR:1 ALTURA DE TRABAJO: 12 M ALTURA PLATAFORMA BAJADA: 10 M LONGITUD TOTAL: 2.48 M ANCHURA TOTAL: 1.15 M ALTURA TOTAL(RIELES DESPLEGADOS): 2.44 M ALTURA TOTAL(RIELES PLEGADOS): 1.92 M TAMAÑO INTERIOR DE LA PLATAFORMA: 2.27X1.12M EXTENSION DE LA PLATAFORMA:0.9M DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA(PLEGADO): 0.10 M DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA(REPLEDADO): 0.19M DISTANCIA ENTRE EJES: 1.87M RADIO DE GIRO MÍNIMO: 2.5M MOTOR DE ELEVACIÓN: 24V/4.5KW VELOCIDAD(PLATAFORMA EXTENDIDA): 0.8KM/H TIEMPO DE ELEVACIÓN/BAJADA: 48/8S BATERIA: 4X6V/232AH PESO TOTAL: 2990 KG	1
22	KIT DESTORNILLADOR MILIMETRICOS	MANGO HEXALOBULAR (6 LADOS) ERGONÓMICO DISEÑADO PARA MAYOR COMODIDAD Y APLICACIÓN DE TORQUE. MANGOS COORDINADOS POR COLOR: ROJO (ESTÁNDAR), AZUL (PHILLIPS®). MEDIDA Y TIPO DE PUNTA CLARAMENTE INDICADA EN EL MANGO. BARRAS EN ACERO CROMO VANADIO TRATADAS TÉRMICAMENTE. BARRA CROMADA RESISTENTE A LA CORROSIÓN. PUNTA ANTI-RESBALANTE FOSFATADA Y MAGNÉTICA PARA MEJOR AGARRE. UNIDADES POR PACK 10 UNIDADES POR ENVASE 10 OTROS TAMAÑO DE LA PUNTA 1/4" FORMA DE LA PUNTA ESTRELLA Y PLANA TIPO DE MANGO AISLADO MATERIAL DEL MANGO PLÁSTICO LARGO DE LA VARILLA 15,24 CM CON PUNTA MAGNÉTICA NO CON PUNTA INTERCAMBIABLE NO	7



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

23	DISPENSADOR DE AGUA BLANCO	TIPO: DISPENSADORES DE PISO ALIMENTACIÓN: ELECTRICA LARGO: 31 CM ANCHO 32 CM TIPO DE PANEL DE CONTROL: MANUAL VOLTAJE: 220 V, 110 V CAPACIDAD 16 LITROS	7
----	----------------------------	---	---

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	85-44-101140687		
FECHA EXPEDICIÓN	12/02/2026		
FECHA APROBACIÓN	13/02/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/09/2025	10/08/2026	\$30.653.835.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/09/2025	10/04/2029	\$15.326.917.90
CALIDAD DEL SERVICIO	29/09/2025	10/08/2026	\$30.653.835.80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29/09/2025	10/04/2027	\$30.653.835.80



GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

2. MULTAS Y SANCIONES

Durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 23 de febrero de 2026, el Representante Legal FRANCISCO ARTURO QUINTERO CASA, identificado con CC. 71.737.866, actuando en calidad representante legal de GD GROUP SAS, Nit. 901.165.045-8 y WILLIAM JOSE PINTO CALLE, identificado con CC 72.128.431, con Tarjeta Profesional No 27358-T de la Junta Central de Contadores, en calidad de Contador, certifican que la empresa se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Como CONTRATISTA se dio cumplimiento al objeto contractual de forma final.

EVIDENCIAS –REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS

Las actividades contratadas para dar cumplimiento al objeto contractual se desarrollaron de la siguiente forma:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD
21	Plataforma Tijera	1






f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad

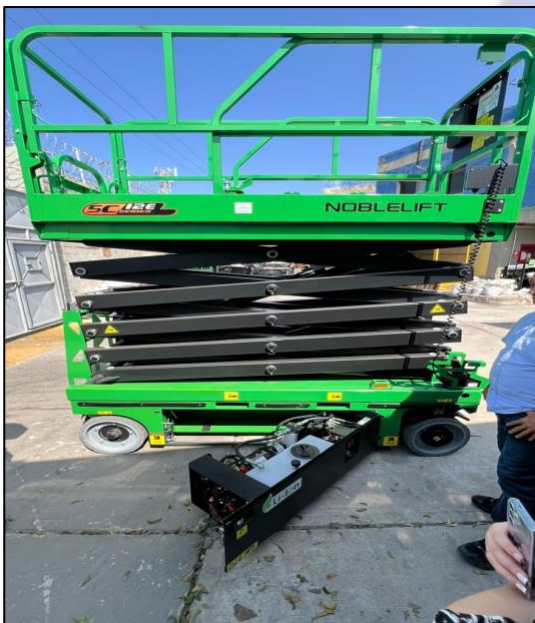



f GD Group S.A.S

@gdgroupsas

www.gdgroup.com.co

Atención **OPORTUNA** a tu necesidad



Por lo anterior, con el presente informe de gestión se emiten las evidencias de los servicios recibidos a entera satisfacción por parte de la supervisión del contrato, demostrando así el cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas de los ítems contratados y haciendo entrega del objeto contractual en forma final.

Cordialmente,

FRANCISCO ARTURO QUINTERO CASAS

Representante Legal

Cc 71.737.866

GD GROUP SAS NIT: 901.165.045-8

Dirección: carrera 54 No. 72-142 piso 11

Correo: gerencia@gdgroup.com.co