POL-EKO®

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Ficha de datos

print date: 2026-02-13

Estufa de Secado

SLW 53 Smart





La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.

Ventajas del controlador SMART:
- pantalla táctil de 4,3, nítida, en color
- puertos LAN y USB para transferencia de datos
- programas multisegmentos de tiempo y temperatura
- alarma visual y sonora
- memoria interna para programas y almacenamiento de datos
- registro de eventos
- manual de usuario para descarga directa
- cambio rápido de los parámetros del programa
- barra de alarma
- operación con los guantes puestos




Smart - preview screen

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

1	73
modelo	SLW 53 Smart
DATOS TÉCNICOS	
convección de aire	forzada
capacidad de la cámara [l]	83
capacidad de trabajo [l]	53
controlador	microprocesador PID
pantalla	Pantalla táctil a todo color de 4,3"
TEMPERATURA	
rango de temperatura [°C]	5°C sobre temperatura ambiente ... +300°C
resolución de temperatura cada... [°C]	0,1
fluctuación de temperatura a 105°C [+/-°C]*	0,2
variación de temperatura a 105°C [+/-°C]*	2
protección de temperatura	clase 2.0 de acuerdo a DIN 12880 / clase 3.1 (opción)
CÁMARA	
tipo de puerta	sólida / sólida con ventana (opción)
interior	
Smart	acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301
IG Smart	acero inoxidable a prueba de ácidos de acuerdo a DIN 1.4301
gabinete	
Smart	con chapa de pintura
IG Smart	acero inoxidable acabado satinado

dimensiones totales [mm] /1/	
ancho A	600
alto B	710
profundo C	620
dimensiones internas [mm]	
ancho D	400
alto E	390
profundo F	350

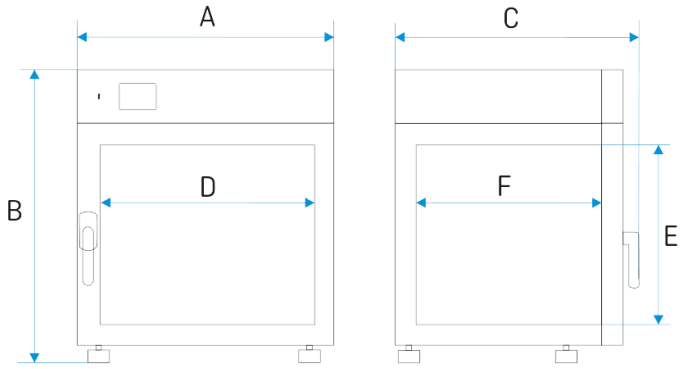


estantes (estándar | max)	2 | 5
carga máxima por estante [kg] /2/	25
- estante reforzado (PW) [kg] /3/	50
carga máxima de la unidad [kg]	40
- equipo reforzado (W) [kg] /4/	80
peso [kg]	48

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

alimentación	230V 50/60Hz
potencia nominal [W]	1700
garantía	24 meses
fabricante	POL-EKO®
txt_opis_pt	estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales) * - fluctuación medida en el centro geométrico de la cámara; variación (K) calculada para la cámara como: K= +/- (T media max. - T media min.) / 2 ** - otros tipos de alimentación bajo petición 1 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm 2 - en la superficie cargada de manera uniforme 3 - estante reforzado 4 - equipo reforzado
PL typ urządzenia	Estufa de Secado
img_photo	SLW-53-Smart
La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.	La foto de arriba es sólo para referencia y puede mostrar opciones adicionales no incluidas en el equipamiento estándar. La apariencia real, sobre todo el color y la estructura del material pueden diferir de los presentados en la foto.
nazwa www pl	Suszarka Laboratoryjna SLW 53 Smart
nazwa www EN	Drying Oven SLW 53 Smart
nazwa www ES	Estufa de Secado SLW 53 Smart
ekran_grafika	sl_smart
	-
0	1

estos parámetros se aplican a los equipos estándar (sin accesorios opcionales)
* - fluctuación medida en el centro geométrico de la cámara; variación (K) calculada para la cámara como:
K= +/- (T media max. - T media min.) / 2
** - otros tipos de alimentación bajo petición
1 - profundidad no incluye el cable de alimentación de 50 mm
2 - en la superficie cargada de manera uniforme
3 - estante reforzado
4 - equipo reforzado

OPCIONES Y ACCESORIES

	Número de orden: */A	sólida con ventana
	Número de orden: */P INOX	Estante de acero inoxidable
	Número de orden: */PP	Un estante perforado
	Número de orden: */PW	Estante reforzado
	Número de orden: KUW GN*/*	Bandeja de acero inoxidable

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C

Número de orden: QLK*	Ruedas
Número de orden: */S o */S INOX	Mesa sobre ruedas
Número de orden: */ST o */S INOX	Base sobre ruedas
Número de orden: */W	Versión reforzada
Número de orden: OWW/LED	Luz interior
Número de orden: HEPA	HEPA Filtro de aire puro
Número de orden: LabDesk	Software LabDesk
Número de orden: BRT/*/L IQ/OQ/PQ	Calibración y cualificación IQ, OQ, PQ
Número de orden: */3.1	Protección de temperatura clase 3.1 de acuerdo a DIN 12880
Número de orden: KD	control de acceso
Número de orden: RFID LOCK (SMART)	RFID LOCK (SMART)
Número de orden: BPP 12	batería de respaldo para el controlador
Número de orden: PORT ALARM	puerto de alarma
Número de orden: LANK	cable LAN
Número de orden: OCZ/20	orificio de inserción del sensor de temperatura personalizado de 20 mm
Número de orden: OCZ/30	orificio de inserción del sensor de temperatura adicional de 30 mm
Número de orden: OCZ/60	orificio de inserción del sensor de temperatura adicional de 60 mm
Número de orden: OCZ/100	orificio de inserción del sensor de temperatura adicional de 100 mm