1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	*SERTECOP DIGITAL SAS – Representada Legalmente por JORGE IVAN NIETO RUIZ*
Informe de Actividades Nº.	*3*
Período	*28 de abril al 27 de mayo de 2025*
Número del Contrato	*286-2025*
Objeto:	*ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.*
Plazo	SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Valor Total del Contrato	*TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($33.118.733,00).*
Valor del Periodo del Informe	*CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($4.415.831,00).*
Fecha de Inicio	*28-02-2025*
Fecha de Terminación	*12-10-2025*
Plan, Programa o Proyecto	*N.A.*
Supervisor	*MARÍA ZOBEIDA TOBÓN CASTAÑO*
Secretaría	*SECRETARÍA DE PLANEACIÓN – SUBSECRETARÍA DE TIC*

ADICION	N.A.
PRORROGA	N.A.
TERMINACION FINAL	N.A.
DISPONIBILIDAD	89 del 22/01/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	418 del 28/02/2025
RUBRO	2.1.2.02.02.007 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS

	INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING

2. INFORMACIÓN TÉCNICA – DATOS GENERALES DE INTERVENCIÓN

CATEGORIA/GRUPO POBLACIONAL	RANGOS EDADES	N° PARTICIPANTES	GÉNERO	
			F	M
HOMBRES	0-60 AÑOS EN ADELANTE	40.229		X
MUJERES	0-60 AÑOS EN ADELANTE	42.240	X	

Rangos de Edades: 0 – 5 años ( ), 6 – 12 años ( ), 13 – 17 años ( ), 18 – 26 años ( ), 27 – 60 años ( ) y Mayores de 60 ( ).

PERTENENCIA ÉTNICA						VULNERABILIDAD							
Afro		Indígenas		Mestizos		Discapacidad		Desplazados		Red Unidos		Damnificados	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
SIN DATOS						SIN DATOS							

BENEFICIARIOS POR ZONA	
URBANA	RURAL
69.857	12.612

INSTITUCIONES INTERVENIDAS		
URBANA	RURAL	TOTAL
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Proveer en modalidad de alquiler veintisiete (27) multifuncionales y dos (2) escáner rápido de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas.	El día 28 de febrero de 2025 se presentan en las instalaciones de la administración municipal los técnicos Juan Andrés villa, Jorge ivan nieto Ruiz y Jorge Mario González para la instalación y configuración en el área correspondiente de 27 multifuncionales y 2 escáner rápidos de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas. Dichas personas supervisadas por nuestro ingeniero de servicios Juan Pablo Peña. Actualmente los equipos se encuentran en las instalaciones de la administración municipal prestando los servicios de impresión, fotocopiado y escáner bajo la modalidad de alquiler.	Se anexa páginas de estado donde se evidencian los seriales y contadores actualizados al 26 de mayo 2025 de cada uno de los equipos que se encuentran en las diferentes áreas de la administración municipal.	**Anexo 1**
2. Proveer alquiler a todo costo, por ende, el precio incluirá el suministro de los tóner o recargas requeridas, y los mantenimientos preventivos y correctivos.	En el periodo comprendido entre el 28 de abril y el 27 de mayo se han realizado visitas para verificar el buen funcionamiento de los equipos, por lo tanto, se ha revisado y suministrado los insumos, repuestos y mantenimientos requeridos para un servicio de mejor calidad.	Se anexan informes de las intervenciones realizadas a los equipos donde se evidencia el cambio de insumos, repuestos o mantenimientos realizados.	**Anexo 2**
3. Efectuar el mantenimiento preventivo de los equipos entregados cada mes y el correctivo cada que se requiera en un tiempo máximo de 40 minutos, con el fin de garantizar la continuidad del servicio sin causar traumatismo a la Administración Municipal.	Se realiza intervención a los equipos para mantenimiento preventivo y correctivo además de cambio de insumos y repuestos teniendo en cuenta los tiempos establecidos para garantizar la continuidad del servicio.	Se anexa informes de las intervenciones realizadas a los equipos donde se evidencia el cambio de insumos, repuestos o mantenimientos realizados y la firma del funcionario que reporta la falla.	**Anexo 2 y 3**

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4. Suministrar e Instalar los repuestos y demás elementos que se requieran en el sitio donde se encuentre ubicado el equipo: En el caso de que se deba desplazar las máquinas a otro sitio para su reparación, el contratista deberá remplazar el equipo con uno de iguales o mejores características, la reposición que se deberá realizar máximo dentro de los dos días siguientes hábiles sin que esto incurra en gastos adicionales a la Administración Municipal.	- El 26 de mayo, maquina dirección tic (03) se cambió sensor defectuoso, se cambia por nuevo, equipo queda operativo	Se anexa informe de actividades con las intervenciones realizadas a los equipos donde se evidencia el cambio de insumos, repuestos o mantenimientos realizados.	**Anexo 3**
5. Capacitar a los servidores públicos de la administración municipal en el uso y administración de los equipos.	No se realizo esta actividad durante el periodo informado	N/A.	N/A

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6. Realizar como mínimo dos visitas de chequeo semanal para verificar el estado de todas las máquinas.	Disponibilidad del personal de servicio técnico por parte de Sertecop digital en horarios de atención del municipio de Santa Rosa. Se realiza visita los días 5, 9,12,16,19,23 y 26 de mayo para revisión técnica de los equipos, mantenimiento correctivo, cambio de repuestos e insumos requeridos. El 16 y 26 de mayo se realiza revisión de los cartuchos de Tóner, pruebas de funcionamiento, Revisión de los ajustes de impresión o copia y se imprimen páginas de estado de todos los equipos como prueba de buen funcionamiento además de control de numero copias, impresiones o escáner.	Se anexa página de estado con nivel de Tóner y prueba de copia de todos los equipos. Se anexan reportes técnicos de las intervenciones a los equipos y se anexan formatos de visita con firma del supervisor.	**Anexo 1,2 y 4**
7. Asumir los gastos de transporte hacia el sitio de instalación de las máquinas.	Sertecop digital se hace cargo de los gastos adicionales que se generen para la correcta ejecución del contrato en cuanto al transporte y viáticos del personal técnico a disposición de la empresa.	N/A	N/A

Contratista:
Jorge Ivan Nieto Ruiz
1088345039
Representante legal
Sertecop Digital S.A.S

Supervisor
MARIA ZOBEIDA TOBON CASTAÑO

Fecha de entrega: 28 de mayo de 2025

Página de estado

ANEXO 1

07

1

MFP

ECOSYS M3040idn

Versión del firmware 2NY_2000.004.110 2016.08.25

05/26/2025 12:00

[2NM_1000.007.004] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.004.108]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMDA8884

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.24
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	98064
Impresora	307256
Total	**405320**

Tamaño papel

A4	3447
B5	0
A5	0
Folio	1798
Legal	1540
Letter	394217
Statement	0
Otro1	4318
Otro2	0

Páginas escaneadas


Copia	54893
Otro	71689
Total	**126582**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
113843	291477	296	18	405006

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

02

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

05/26/2025 12:09

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM579194

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.19
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	17920
Impresora	43258
FAX	0
Total	61178

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	110
Letter	57494
Statement	0
Otro1	3572
Otro2	2

Páginas escaneadas

Copia	14390
FAX	0
Otro	23028
Total	37418

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
2588	1186	0	0	3774

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

Página de estado

03

KYOCERA

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

05/26/2025 16:24

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM5585EE

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.1
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	6579
Impresora	58695
FAX	0
Total	65274
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	22
Legal	34
Letter	64314
Statement	0
Otro1	904
Otro2	0
Páginas escaneadas	
Copia	5136
FAX	0
Otro	29285
Total	34421

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
704	361	0	0	1065

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.

Página de estado

MFP

ECOSYS M3040idn

04

Versión del firmware 2NY_2000.007.212 2020.03.18

05/26/2025 14:18

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM465FC2

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.10
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	66636
Impresora	118861
Total	185497

Tamaño papel

A4	404
B5	159
A5	4
Folio	36
Legal	568
Letter	183255
Statement	0
Otro1	1044
Otro2	27

Páginas escaneadas


Copia	43964
Otro	20975
Total	64939

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
26063	159434	3579	1	181917

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3040idn

05

Versión del firmware 2NY_2000.007.212 2020.03.18

05/26/2025 11:27

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM49A71F
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.0.40
  - Máscara subred: 255.255.255.0
  - Gateway predet.: 192.168.0.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	57365
Impresora	339544
Total	396909

Tamaño papel

A4	1375
B5	0
A5	109
Folio	2
Legal	32494
Letter	347024
Statement	6
Otro1	15886
Otro2	13


Páginas escaneadas

Copia	47373
Otro	44961
Total	92334

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
74672	322237	1832	0	395077

Borrado de datos
- Resultado: Completo 10/27/2017 14:58:50

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

06

KYOCERA

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

05/26/2025 12:06

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Folio/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM57B233

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.18
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	41731
Impresora	208216
Total	**249947**

Tamaño papel

A4	5106
B5	2
A5	109
Folio	180
Legal	42344
Letter	135838
Statement	0
Otro1	66236
Otro2	132

Páginas escaneadas

Copia	19880
Otro	153934
Total	**173814**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
30125	11892	30	0	41987

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

07

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

05/26/2025 10:46

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM57B275

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.1.161
Máscara subred:	255.255.255.0
Gateway predet.:	192.168.1.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	8935
Impresora	24400
FAX	0
Total	**33335**

Tamaño papel

A4	471
B5	0
A5	2
Folio	0
Legal	66
Letter	32662
Statement	3
Otro1	128
Otro2	3

Páginas escaneadas


Copia	8414
FAX	0
Otro	127364
Total	**135778**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
4131	2689	0	0	6820

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

08

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

05/26/2025 14:12

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM2EEF8D
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.21
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	40768
Impresora	157106
FAX	0
Total	**197874**
Tamaño papel	
A4	293
B5	5
A5	3
Folio	58
Legal	16622
Letter	172748
Statement	652
Otro1	7484
Otro2	9
Páginas escaneadas	
Copia	9190
FAX	0
Otro	27722
Total	**36912**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
8851	14774	1	0	23624

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

05/26/2025 14:16

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM557FA3
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.5
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 10.18.0.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	21061
Impresora	58003
FAX	0
Total	79064
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	2
Legal	40
Letter	79017
Statement	0
Otro1	4
Otro2	1
Páginas escaneadas	
Copia	16528
FAX	0
Otro	192394
Total	208922

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
1314	1961	0	0	3275

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

10

05/26/2025 14:10

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM49DDCE

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.20
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	52253
Impresora	162206
FAX	0
Total	**214459**

Tamaño papel

A4	2466
B5	0
A5	0
Folio	4
Legal	1460
Letter	206523
Statement	0
Otro1	3940
Otro2	66

Páginas escaneadas


Copia	27572
FAX	0
Otro	72698
Total	**100270**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
35262	179197	43	0	214416

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

05/26/2025 12:11
[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM10B4FC

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.16
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	9993
Impresora	93086
FAX	0
Total	103079

Tamaño papel

A4	141
B5	0
A5	0
Folio	58
Legal	1026
Letter	95144
Statement	0
Otro1	6702
Otro2	8

Páginas escaneadas


Copia	5181
FAX	0
Otro	5015
Total	10196

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
6658	8033	0	0	14691

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3040idn

Versión del firmware 2NY_2000.007.124 2019.03.01 12

05/26/2025 14:23

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.118]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM2E6920

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.9
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	70222
Impresora	263857
Total	334079

Tamaño papel

A4	867
B5	5
A5	0
Folio	30
Legal	6280
Letter	325770
Statement	0
Otro1	1070
Otro2	57

Páginas escaneadas


Copia	15244
Otro	17194
Total	32438

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
208178	125901	93	2	333984

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

13

Versión del firmware 2TA_S000.004.002 2023.07.19

R4P1171281
05/26/2025 12:09
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.002]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Legal/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Aplicación:	Activar
Sueño:	120 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KMA6EDE9

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.15
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fea6:ede9/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	18495
Impresora	77737
FAX	0
Total	**96232**
Tamaño papel	
A4	48
B5	0
A5	0
Folio	133
Legal	1168
Letter	94860
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	23
Páginas escaneadas	
Copia	15601
FAX	0
Otro	8573
Total	**24174**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
13200	83032	185	0	96047

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

14

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

R4P0253109
05/26/2025 12:13
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 120 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM93C176
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.14
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe93:c176/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- N° FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	5576
Impresora	51876
FAX	0
Total	57452
Tamaño papel	
A4	2569
B5	0
A5	86
Folio	10
Legal	3790
Letter	50464
Statement	1
Banner 1	224
Otro1	0
Otro2	308
Páginas escaneadas	
Copia	4403
FAX	0
Otro	19921
Total	24324

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
13549	43903	1	0	57451

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

15

KYOCERA

R4P0253123

05/26/2025 11:31

Versión del firmware 2TA_S000.002.403 2020.01.07

[2.1.8] [2TA_F000.002.002]
[2TA_1000.003.011] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.403]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM93C16E
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.2
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 10.18.0.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe93:c16e/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	5138
Impresora	71264
FAX	0
Total	**76402**
Tamaño papel	
A4	218
B5	0
A5	0
Folio	385
Legal	761
Letter	74652
Statement	11
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	375
Páginas escaneadas	
Copia	4827
FAX	0
Otro	15298
Total	**20125**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
17470	58932	17	0	76385

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27 16

05/26/2025 14:13

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: 216x340mm/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM2B69DA
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.17
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 10.18.0.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	9322
Impresora	148477
FAX	0
Total	157799
Tamaño papel	
A4	58
B5	0
A5	0
Folio	4
Legal	186
Letter	157104
Statement	0
Otro1	304
Otro2	143
Páginas escaneadas	
Copia	8648
FAX	0
Otro	5856
Total	14504

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
1811	1662	0	0	3473

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner





Please send FAX from this edge.

12

Counter

Serial No.: E754L850469

Data of Today: May 26,2025 11:59 AM

Total	204729

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

18

Counter

Serial No.: W523L301222

Data of Today: May 26,2025 11:53 AM

Total	745765
Prints	365989

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

19

Counter

Serial No.: W524GC00367

Data of Today: May 26,2025 12:11 PM

Total	215755

Please FAX to ...

Página de estado

Printer

ECOSYS P3055dn

20

KYOCERA

VG47405847
05/26/2025 12:22

Versión del firmware 2T6_S000.002.604 2023.08.30

[2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	600 dpi
Prioridad bypass:	Apagado

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM496DB5

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores


Pág. impresas	128631
Tamaño papel	
A4	4
B5	0
A5	1269
Folio	0
Legal	817
Letter	126513
Statement	1
Banner 1	0
Otro1	4
Otro2	23

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
15601	113030	0	0	128631

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



ECOSYS®

Página de estado

Printer

ECOSYS P3055dn

21

KYOCERA

VG48937158
05/26/2025 11:34

Versión del firmware 2T6_S000.002.604 2023.08.30

[2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Siempre

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM6BD59F

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.7
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe6b:d59f/64

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	6291456 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	400000 Bytes

Contadores


Pág. impresas	187589
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	532
Folio	0
Legal	128
Letter	186926
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	3

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
4940	182649	0	0	187589

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

ECOSYS®

Página de estado

Printer

ECOSYS P3055dn

22

KYOCERA

VG47Y15162

05/26/2025 11:10

Versión del firmware 2T6_S000.002.503 2021.04.05

[2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Aliment. auto.

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	30 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	100BASE-TX Full
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM56D88E

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.4
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe56:d88e/64

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores


Pág. impresas	137110
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	0
Folio	45
Legal	125
Letter	136880
Statement	12
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	48

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
3664	133446	0	0	137110

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

ECOSYS®

Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

24

05/26/2025 14:30

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM56D1AF

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.11
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	75229
Impresora	99634
FAX	0
Total	174863

Tamaño papel

A4	1268
B5	0
A5	13
Folio	6
Legal	132
Letter	171818
Statement	0
Otro1	674
Otro2	952

Páginas escaneadas


Copia	25984
FAX	0
Otro	349799
Total	375783

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
3703	4455	0	0	8158

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

25

Versión del firmware 2TA_S000.004.002 2023.07.19

R4P9735547
05/26/2025 14:32
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.002]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar
Scan extension kit(A):	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM8ED65A

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.12
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe8e:d65a/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	42488
Impresora	110105
FAX	0
Total	**152593**

Tamaño papel

A4	196
B5	19
A5	0
Folio	0
Legal	983
Letter	151338
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	57

Páginas escaneadas


Copia	25967
FAX	0
Otro	163873
Total	**189840**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
67463	85130	7957	0	144636

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner





Please send FAX from this edge.

26

Counter

Serial No.: E754L950543

Data of Today: May 26,2025 01:17 PM

Total	143647

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

27

Counter

Serial No.: E754LA50082

Data of Today: May 26,2025 10:56 AM

Total	240942

Please FAX to ...

ANEXO 2

SERTECOP DIGITAL
Mejor Calidad 3

5 de mayo 2025

FORMATO DE VISITA

OBJETO: ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Entidad: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Número del Contrato 286-2025

Se realiza visita por parte de los técnicos en las diferentes dependencias del municipio de Santa Rosa de Cabal, se valida el funcionamiento general de la máquina, entre ellas, nivel de tóner, funcionamiento del equipo, se toma como prueba la copia o impresión, para asegurarnos de que el equipo esté operando correctamente.

Para constancia se firma a los 5 días del mes de mayo del año 2025.

_____
Supervisor
MARIA ZOBEIDA TOBON CASTAÑO

RICOH FOTOCOPIADORAS KYOCERA
OUTSOURCING
y venta de fotocopiadoras
nuevas o remanufacturadas
NIT. 901 307 254 -1
Cra. 9a. # 22-52 L. 102
C.C. Lago Plaza, Pereira Rda
346 8908 301 345 1271
sertecopdigital@gmail.com
http://fotocopiadoras-laser.negocio.site/

SERTECOP DIGITAL

Mejor Calidad

9 de mayo 2025

FORMATO DE VISITA

OBJETO: ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Entidad: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Número del Contrato 286-2025

Se realiza visita por parte de los técnicos en las diferentes dependencias del municipio de Santa Rosa de Cabal, se valida el funcionamiento general de la máquina, entre ellas, nivel de tóner, funcionamiento del equipo, se toma como prueba la copia o impresión, para asegurarnos de que el equipo esté operando correctamente.

Para constancia se firma a los 9 días del mes de mayo del año 2025.

Supervisor
MARIA ZOBEIDA TOBON CASTAÑO

RICOH FOTOCOPIADORAS KYOCERA
OUTSOURCING
y venta de fotocopiadoras
nuevas o remanufacturadas
NIT. 901 307 254 -1
Cra. 9a. # 22-52 L. 102
C.C. Lago Plaza, Pereira Rda
346 8908 301 345 1271
sertecopdigital@gmail.com
http://fotocopiadoras-laser.negocio.site/

SERTECOP DIGITAL

Mejor Calidad

12 de mayo 2025

FORMATO DE VISITA

OBJETO: ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Entidad: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Número del Contrato 286-2025

Se realiza visita por parte de los técnicos en las diferentes dependencias del municipio de Santa Rosa de Cabal, se valida el funcionamiento general de la máquina, entre ellas, nivel de tóner, funcionamiento del equipo, se toma como prueba la copia o impresión, para asegurarnos de que el equipo esté operando correctamente.

Para constancia se firma a los 12 días del mes de mayo del año 2025.

Supervisor
MARIA ZOBEIDA TOBON CASTAÑO

RICOH FOTOCOPIADORAS KYOCERA
OUTSOURCING
y venta de fotocopiadoras
nuevas o remanufacturadas
NIT. 901 307 254 -1
Cra. 9a. # 22-52 L. 102
C.C. Lago Plaza, Pereira Rda
346 8908 301 345 1271
sertecopdigital@gmail.com
http://fotocopiadoras-laser.negocio.site/

SERTECOP DIGITAL

Mejor Calidad

16 de mayo 2025

FORMATO DE VISITA

OBJETO: ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Entidad: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Número del Contrato 286-2025

Se realiza visita por parte de los técnicos en las diferentes dependencias del municipio de Santa Rosa de Cabal, se valida el funcionamiento general de la máquina, entre ellas, nivel de tóner, funcionamiento del equipo, se toma como prueba la copia o impresión, para asegurarnos de que el equipo esté operando correctamente.

Para constancia se firma a los 16 días del mes de mayo del año 2025.

_____
Supervisor
MARIA ZOBEIDA TOBON CASTAÑO

RICOH FOTOCOPIADORAS KYOCERA
OUTSOURCING
y venta de fotocopiadoras
nuevas o remanufacturadas
NIT. 901 307 254 -1
Cra. 9a. # 22-52 L. 102
C.C. Lago Plaza, Pereira Rda
346 8908 301 345 1271
sertecopdigital@gmail.com
http://fotocopiadoras-laser.negocio.site/

SERTECOP DIGITAL

Mejor Calidad

19 de mayo 2025

FORMATO DE VISITA

OBJETO: ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Entidad: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Número del Contrato 286-2025

Por medio de la presente, informamos que el día 19 de mayo, se realizó el servicio revision de las maquinas de los modelos Ricoh y kyocera , se valida el funcionamiento general de la máquina y nivel de Toner.

Para constancia se firma a los 19 días del mes de mayo del año 2025.

Muchas gracias por la atención prestada.

Cordialmente.

Supervisor
Jorge Alexander Otálvaro S.

SERTECOP DIGITAL

Mejor Calidad

23 de mayo 2025

FORMATO DE VISITA

OBJETO: ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Entidad: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Número del Contrato 286-2025

Se realiza visita por parte de los técnicos en las diferentes dependencias del municipio de Santa Rosa de Cabal, se valida el funcionamiento general de la máquina y nivel de Toner.

Para constancia se firma a los 23 días del mes de abril del año 2025.

Muchas gracias por la atención prestada.

Cordialmente.

_____
Supervisor
MARIA ZOBEIDA TOBON CASTAÑO

SERTECOP DIGITAL

Mejor Calidad

26 de mayo 2025

FORMATO DE VISITA

OBJETO: ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS Y ESCÁNER, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL, NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Entidad: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Número del Contrato 286-2025

Se realiza visita por parte de los técnicos en las diferentes dependencias del municipio de Santa Rosa de Cabal, se valida el funcionamiento general de la máquina y nivel de Toner.

Para constancia se firma a los 26 días del mes de abril del año 2025.

Muchas gracias por la atención prestada.

Cordialmente.

MAYO 26-25

Supervisor
MARIA ZOBEIDA TOBON CASTAÑO

RICOH FOTOCOPIADORAS KYOCERA
OUTSOURCING
y venta de fotocopiadoras
nuevas o remanufacturadas
NIT. 901 307 254 -1

Cra. 9a. # 22-52 L. 102
C.C. Lago Plaza, Pereira Rda
346 8908 301 345 1271
sertecopdigital@gmail.com
http://fotocopiadoras-laser.negocio.site/

ANEXO 3

2

SERTECOP DIGITAL S.A.S
NIT. 901.307.254-1
CR 9 No 22 52 cc lago plaza Lc 102
Email sertecopdigital@gmail.com
Alquilerdeimpresoraspereira.com
WhatsApp 3013451271

Mejor Calidad

Solicitud de Servicio Técnico			Fecha: 26/05/2025
Tipo De Solicitud	Garantía	Cobrable	OUTSOURCING-RENTA
Señor (es)	Alcaldía Santa Rosa de Cabal	N.I.T/C.C.	
Dirección	Dirección TIC (03)	Teléfono(s)	
Contacto	Alexander	E-mail	
Ciudad	Santa Rosa de Cabal	Técnico	Jorge Corrales

Factura No	No Contrato

Falla Reportada		Marca	Kyocera
	Bandeja interna de papel llena, error permanente	Modelo	M3550
		Serial	Y5M7944377
		Contador	65273

Reporte De Servicio Técnico


Reporte	
	Sensor de Salida defectuoso, se cambia por uno nuevo, se realizan pruebas, equipo queda operativo


Observaciones Clientes

Observaciones Técnicos


María Fernanda Tabares
Firma Cliente

Jorge Corrales
Firma Técnico

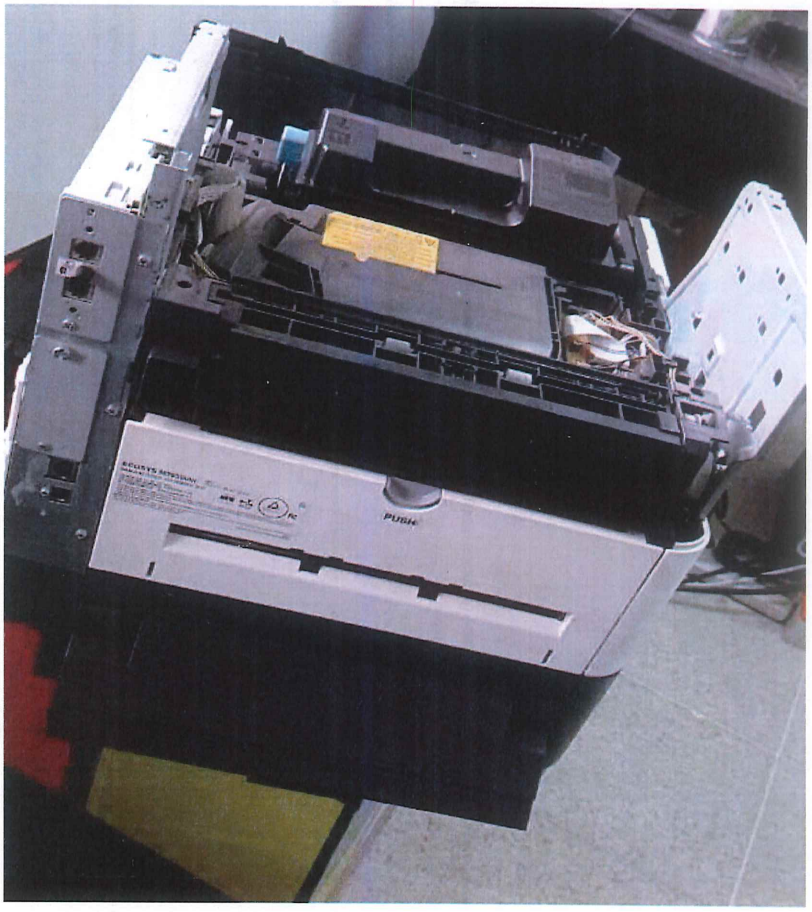
PUSH

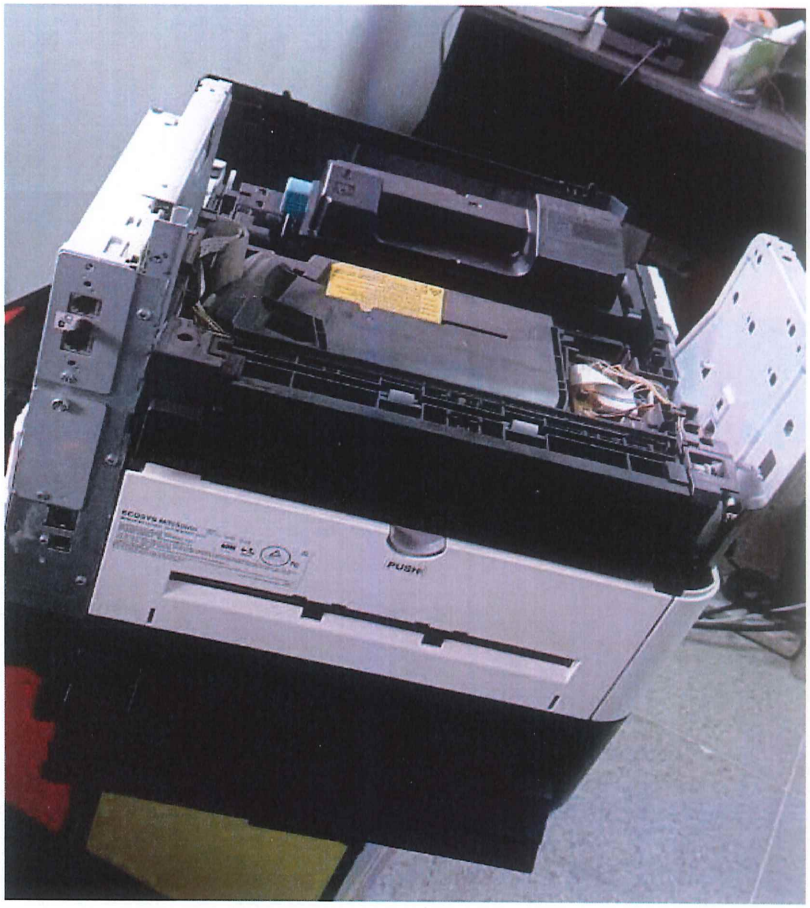
PUSH

ANEXO 4



Please send FAX from this edge.

18 Planeación

Counter

Serial No.: W523L301222

Data of Today: May 16,2025 10:01 AM

Total	743948
Prints	364600

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

17 Fraidica

Counter

Serial No.: E754L850469

Data of Today: May 16,2025 09:57 AM

Total	204529

Please FAX to ...

Página de estado

Printer

ECOSYS P3055dn

21

KYOCERA

VG48937158
05/16/2025 10:46

Versión del firmware 2T6_S000.002.604 2023.08.30

[2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200
Prioridad bypass:	Siempre

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Quick Recovery
Sueño:	240 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Depósito grande:	No instalar
SD Card:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Data Security Kit (E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM6BD59F

IPv4

Estado DHCPv4:	Activar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.7
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe6b:d59f/64

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F:	Desbloquear
paralela:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Contadores


Pág. impresas	186219
Tamaño papel	
A4	0
B5	0
A5	532
Folio	0
Legal	128
Letter	185556
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	3

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
4906	181313	0	0	186219

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

ECOSYS®

Página de estado

MFP

ECOSYS M3040idn

12

Versión del firmware 2NY_2000.007.124 2019.03.01

05/16/2025 10:41

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.118]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM2E6920
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.9
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 10.18.0.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar


Contadores

Copia	70210
Impresora	263263
Total	333473
Tamaño papel	
A4	867
B5	5
A5	0
Folio	30
Legal	6280
Letter	325164
Statement	0
Otro1	1070
Otro2	57
Páginas escaneadas	
Copia	15232
Otro	17194
Total	32426

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
208066	125407	93	2	333378

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.004.103 2024.03.26

R4P0253109
05/16/2025 10:35
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.103]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 120 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM93C176
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.14
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe93:c176/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	5431
Impresora	51527
FAX	0
Total	**56958**
Tamaño papel	
A4	2569
B5	0
A5	86
Folio	10
Legal	3790
Letter	49980
Statement	1
Banner 1	224
Otro1	0
Otro2	298
Páginas escaneadas	
Copia	4258
FAX	0
Otro	18345
Total	**22603**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
13285	43673	1	0	56957

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

05/16/2025 10:31

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM10B4FC

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.16
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores


Copia	7496
Impresora	92431
FAX	0
Total	99927
Tamaño papel	
A4	141
B5	0
A5	0
Folio	58
Legal	1026
Letter	94390
Statement	0
Otro1	4304
Otro2	8
Páginas escaneadas	
Copia	4206
FAX	0
Otro	4892
Total	9098

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
5426	6113	0	0	11539

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

13

Versión del firmware 2TA_S000.004.002 2023.07.19

R4P1171281
05/16/2025 10:26
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.007.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.002]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 120 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KMA6EDE9
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.15
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 10.18.0.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fea6:ede9/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 6291456 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	18365
Impresora	76776
FAX	0
Total	**95141**
Tamaño papel	
A4	48
B5	0
A5	0
Folio	133
Legal	1163
Letter	93775
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	22
Páginas escaneadas	
Copia	15498
FAX	0
Otro	8452
Total	**23950**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
12404	82737	185	0	94956

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

Versión del firmware 2TA_S000.002.403 2020.01.07

R4P0253123
05/16/2025 10:54
[2.1.8] [2TA_F000.002.002]
[2TA_1000.003.011] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.002.403]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: A4/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM93C16E
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.2
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 10.18.0.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe93:c16e/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	5129
Impresora	71239
FAX	0
Total	**76368**
Tamaño papel	
A4	193
B5	0
A5	0
Folio	385
Legal	761
Letter	74643
Statement	11
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	375
Páginas escaneadas	
Copia	4802
FAX	0
Otro	15190
Total	**19992**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
17446	58922	17	0	76351

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn

25

Versión del firmware 2TA_S000.004.002 2023.07.19

R4P9735547
05/16/2025 11:04
[2.1.8] [2TA_F000.002.003]
[2TA_1000.006.001] [2T6_1100.001.001] [2TA_7000.004.002]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Folio/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar
- Scan extension kit(A): No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM8ED65A
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.12
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 10.18.0.1
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal:
    fe80::217:c8ff:fe8e:d65a/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	42184
Impresora	109580
FAX	0
Total	**151764**
Tamaño papel	
A4	196
B5	19
A5	0
Folio	0
Legal	983
Letter	150509
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	57
Páginas escaneadas	
Copia	25641
FAX	0
Otro	163798
Total	**189439**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
67041	84723	7953	0	143811

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn

24

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

05/16/2025 11:07

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM56D1AF

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.11
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	74677
Impresora	99070
FAX	0
Total	**173747**

Tamaño papel

A4	1268
B5	0
A5	13
Folio	6
Legal	132
Letter	170834
Statement	0
Otro1	542
Otro2	952

Páginas escaneadas


Copia	25761
FAX	0
Otro	349158
Total	**374919**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
3119	3923	0	0	7042

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

1 6

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

05/16/2025 10:20

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	216x340mm/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM2B69DA

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.17
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
N° FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	9190
Impresora	148243
FAX	0
Total	**157433**

Tamaño papel

A4	58
B5	0
A5	0
Folio	4
Legal	180
Letter	156856
Statement	0
Otro1	192
Otro2	143

Páginas escaneadas


Copia	8622
FAX	0
Otro	5787
Total	**14409**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
1665	1442	0	0	3107

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



0 % 100 %

Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

08

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

05/16/2025 10:17

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM2EEF8D
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.21
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	40733
Impresora	157011
FAX	0
Total	**197744**
Tamaño papel	
A4	293
B5	5
A5	3
Folio	58
Legal	16622
Letter	172622
Statement	652
Otro1	7480
Otro2	9
Páginas escaneadas	
Copia	9185
FAX	0
Otro	27703
Total	**36888**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
8780	14715	1	0	23494

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

10

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

05/16/2025 10:11

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - FAX: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM49DDCE
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.20
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 10.18.0.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: **doc**

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear
- Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Configuración de FAX
- Nombre local del FAX:
- Nº FAX local:
- ID de FAX local: 0000
- Conf línea FAX: Tono(DTMF)
- Configuración RX: Autom. (Normal)


Contadores

Copia	52207
Impresora	161865
FAX	0
Total	214072
Tamaño papel	
A4	2466
B5	0
A5	0
Folio	4
Legal	1452
Letter	206205
Statement	0
Otro1	3940
Otro2	5
Páginas escaneadas	
Copia	27518
FAX	0
Otro	72615
Total	100133

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
35094	178978	43	0	214029

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3560idn 02

Versión del firmware 2NM_2000.007.301 2022.04.27

05/16/2025 10:11

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

EcoPrint

Estado:	Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Ahorro energía
Red:	Activar
FAX:	Activar
Aplicación:	Activar
Sueño:	240 Minutos
Tmporiz. apagado:	3 días
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
depósito de papel 4:	No instalar
depósito de papel 5:	No instalar
Tarjeta Memoria:	No instalar
SSD:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
Security Kit(E):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	1000BASE-T

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM579194

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	10.18.35.19
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	10.18.0.1

IPv6

Estado:	Desactivar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	**doc**

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
Almacenamiento USB:	Desbloquear
Opción I/F 1:	Desbloquear
Opción I/F 2:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	1.0 GB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	1.0 GB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	64 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Configuración de FAX

Nombre local del FAX:	
Nº FAX local:	
ID de FAX local:	0000
Conf línea FAX:	Tono(DTMF)
Configuración RX:	Autom. (Normal)

Contadores

Copia	17916
Impresora	42870
FAX	0
Total	60786

Tamaño papel

A4	0
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	110
Letter	57104
Statement	0
Otro1	3570
Otro2	2

Páginas escaneadas


Copia	14385
FAX	0
Otro	22870
Total	37255

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
2410	972	0	0	3382

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M3550idn

06

Versión del firmware 2NM_2000.007.212 2020.03.18

05/16/2025 10:08

[2NM_1000.007.007] [2NM_1100.001.004] [2NM_7000.007.209]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Folio/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

EcoPrint
- Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Ahorro energía
  - Red: Activar
  - Aplicación: Activar
- Sueño: 240 Minutos
- Tmporiz. apagado: 3 días
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Tarjeta Memoria: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Security Kit(E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 1000BASE-T
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM57B233
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 10.18.35.18
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: 10.18.0.1
- IPv6
  - Estado: Desactivar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F 1: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 1.0 GB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 1.0 GB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 64 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar


Contadores

Copia	41636
Impresora	207984
Total	**249620**
Tamaño papel	
A4	5106
B5	2
A5	109
Folio	178
Legal	42344
Letter	135513
Statement	0
Otro1	66236
Otro2	132
Páginas escaneadas	
Copia	19836
Otro	153759
Total	**173595**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
29901	11789	30	0	41660

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner





Please send FAX from this edge.

26 Desarrollo Social

Counter

Serial No.: E754L950543

Data of Today: May 16,2025 11:20 AM

Total	143042

Please FAX to ...

14J10

Página de estado

Printer

ECOSYS P3055dn

VG47405847
05/16/2025 10:52

Versión del firmware 2T6_S000.002.604 2023.08.30

[2T6_1000.004.001] [2T6_1100.001.001] [2T6_7000.001.009]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: 600 dpi
- Prioridad bypass: Apagado

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Quick Recovery
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- depósito de papel 4: No instalar
- depósito de papel 5: No instalar
- Depósito grande: No instalar
- SD Card: No instalar
- SSD: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- Data Security Kit (E): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: No Conectado
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM496DB5
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: No definido

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Almacenamiento USB: Desbloquear
- Opción I/F: Desbloquear
- paralela: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Contadores
- Pág. impresas 128328
- Tamaño papel
  - A4 4
  - B5 0
  - A5 1269
  - Folio 0
  - Legal 817
  - Letter 126210
  - Statement 1
  - Banner 1 0
  - Otro1 4
  - Otro2 23

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
15383	112945	0	0	128328

Borrado de datos
- Resultado:--

Indicador de tóner

ADVERTENCIA

Recomendamos usar consumible de la misma marca que el equipo. No nos hacemos responsables de daños causados por la utilización de consumible de terceros en este equipo.