WALL PACK

50W | 7 250 lm | 3 000K / 4 000K / 5 000K / 6 500K

Luminaria-Luminario LED de uso exterior para sobreponer en muro



- Distribución de luz uniforme
- Difusor en policarbonato de alta calidad
- Fácil instalación y mantenimiento
- Semi cutt off

APLICACIONES

- Patio de maniobras
- Almacenes
- Industrias
- Hangares

50 000 hrs VIDA ÚTIL

5 AÑOS DE GARANTÍA

DIM

NOM

AGOSTO 2023

WALL PACK

50W | 7 250lm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	50 W
Flujo Luminoso (3 000 K)	7 000 lm
Flujo Luminoso (4 000 K / 5 000 K / 6 500 K)	7 250 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K
Eficacia (3 000 K)	140 lm/W
Eficacia (4 000 K / 6 500 K)	145 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	100°
Atenuable	0 -10 V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil Módulo	100 000 h (L70)
Vida Útil Driver	50 000 h
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)

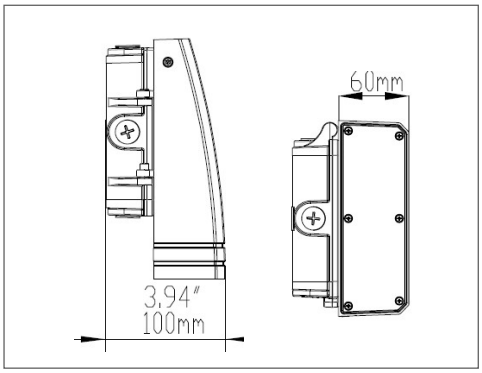


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


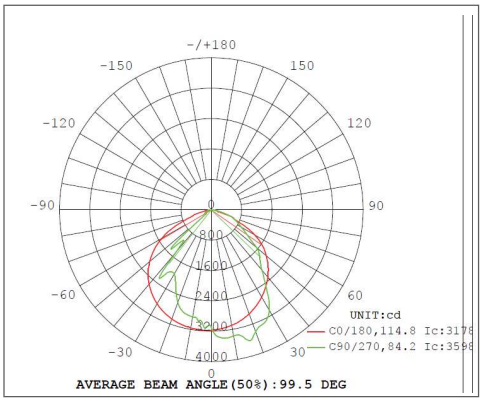


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

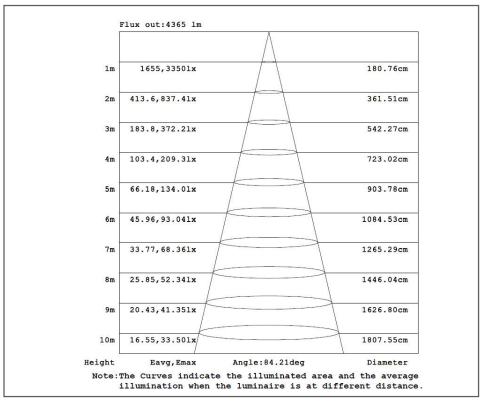

WALL PACK

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7021308	LEDVANCE WALLPACK 50W/830	4	4099854179563	255*205*140	2166	4099854179570	570*220*280	9166
7021309	LEDVANCE WALLPACK 50W/840	4	4099854179587	255*205*140	2166	4099854179594	570*220*280	9166
7021310	LEDVANCE WALLPACK 50W/850	4	4099854179600	255*205*140	2166	4099854179617	570*220*280	9166
7021311	LEDVANCE WALLPACK 50W/865	4	4099854179549	255*205*140	2166	4099854179556	570*220*280	9166



AGOSTO 2023