DAMP PROOF LED PERFORMANCE

15W | 1 950 lm | 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K
18W | 2 340 lm | 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K
29W | 3 770 lm | 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K
36W | 4 680 lm | 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K
43W | 5 590 lm | 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K
58W | 7 540 lm | 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

Luminaria LED a prueba de polvo y vapor de LED para sobreponer en techo.

- Difusor de policarbonato de alta resistencia
- Fácil instalación
- Eficacia de hasta 130 lm/W
- Garantía de 5 años
- Certificación NOM



APLICACIONES

- Estacionamientos techados
- Almacenes
- Cámaras frigoríficas
- Saunas

50 000 hrs
VIDA ÚTIL

5
AÑOS DE GARANTÍA

Hasta
60%
de ahorro de energía

JUNIO 2022

DAMP PROOF LED PERFORMANCE

15 W | 1 950 lm | 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	15 W
Equivalencia	2 x 17 W T8
Flujo Luminoso	1 950 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	130 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70 B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Protección contra Sobretensiones	2 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Policarbonato
Material del Difusor	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



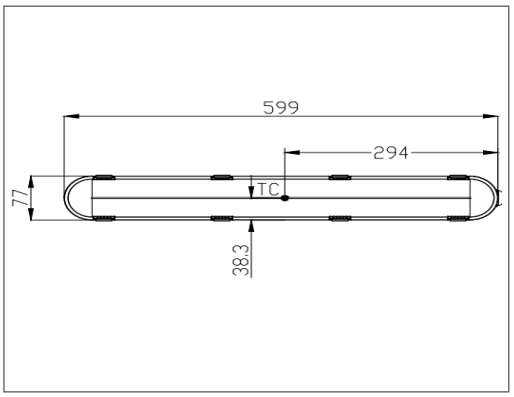


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

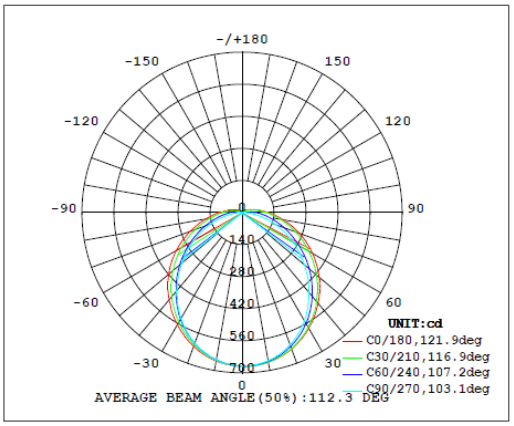

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

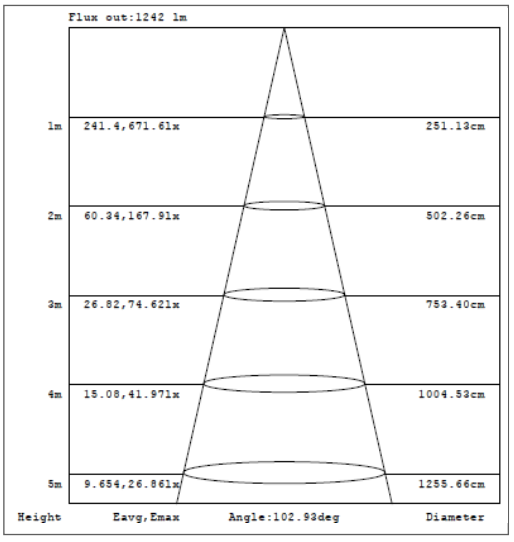

JUNIO 2022

DAMP PROOF LED PERFORMANCE

18 W | 2 340 lm | 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	18 W
Equivalencia	2 x 17 W T8
Flujo Luminoso	2 340 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	130 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70 B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Protección contra Sobretensiones	2 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Policarbonato
Material del Difusor	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



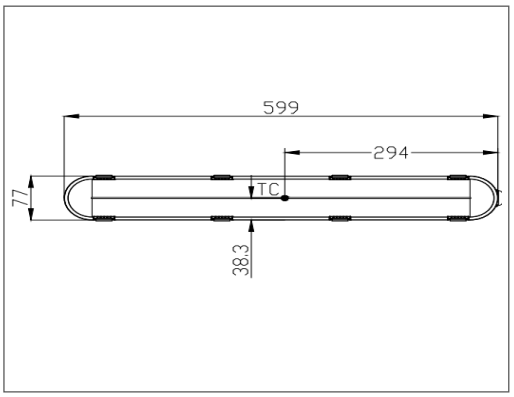


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

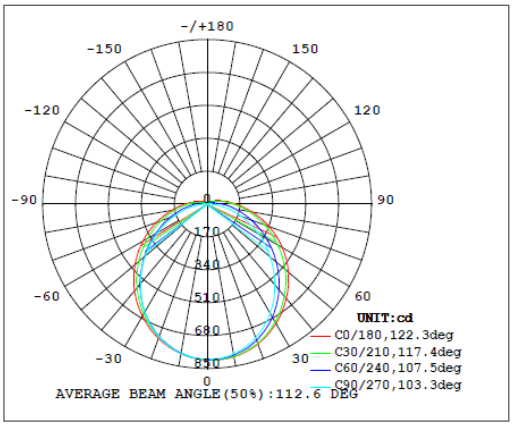

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

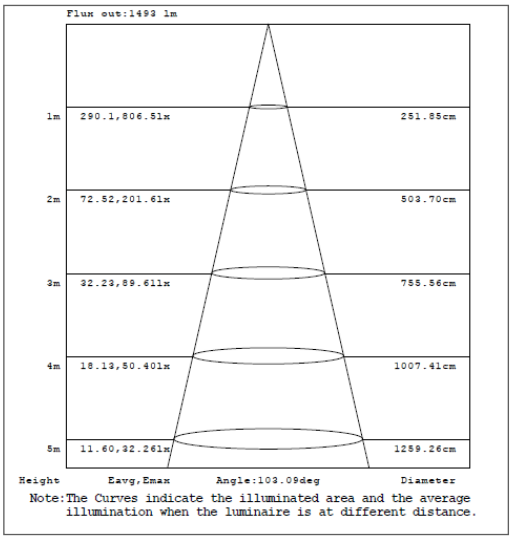

JUNIO 2022

DAMP PROOF LED PERFORMANCE

29W | 3 770 lm | 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	29 W
Equivalencia	2 x 32 W T8
Flujo Luminoso	3 770 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	130 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70 B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Protección contra Sobretensiones	2 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Policarbonato
Material del Difusor	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



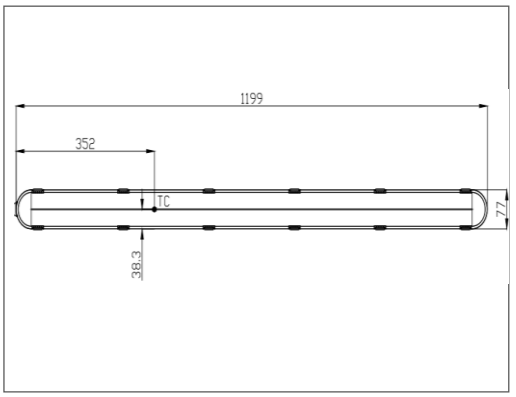


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

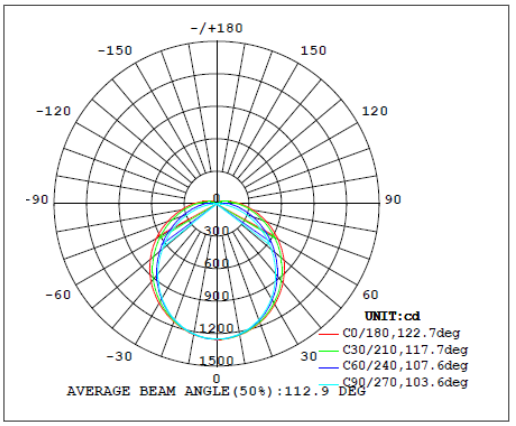

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

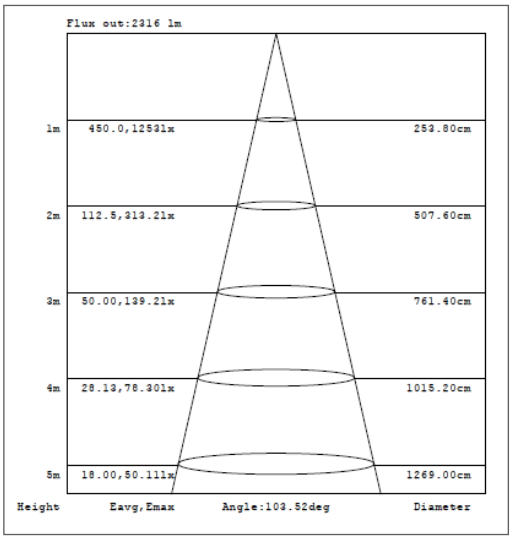

JUNIO 2022

DAMP PROOF LED PERFORMANCE

36 W | 4 680 lm | 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	36 W
Equivalencia	2 x 32 W T8
Flujo Luminoso	4 680 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	130 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70 B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Protección contra Sobretensiones	2 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Policarbonato
Material del Difusor	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



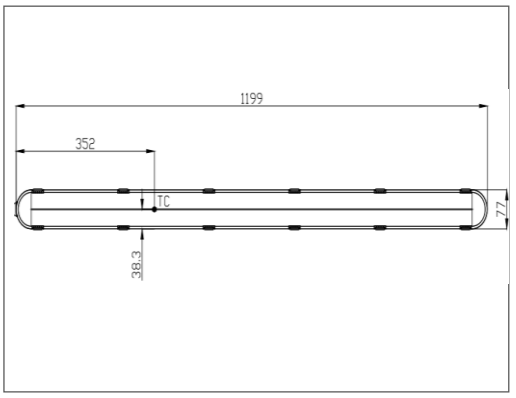


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

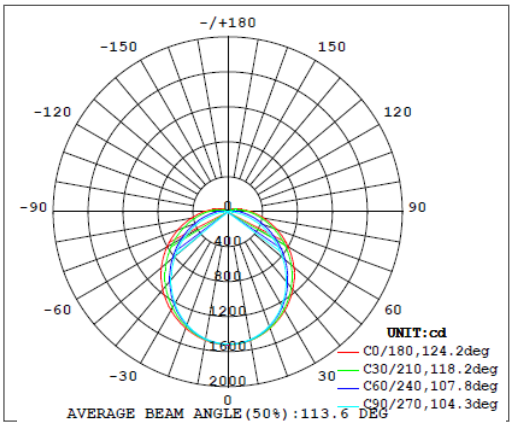

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

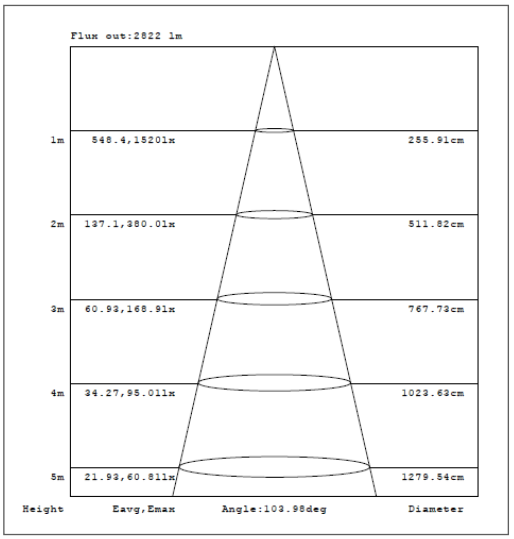

JUNIO 2022

DAMP PROOF LED PERFORMANCE

43W | 5 590lm | 3 000 K | 4000K | 5000K

LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	43 W
Equivalencia	2 x 59W T8 / 2 x 72 W T12
Flujo Luminoso	5 590 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	130 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70 B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Protección contra Sobretensiones	2 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Policarbonato
Material del Difusor	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



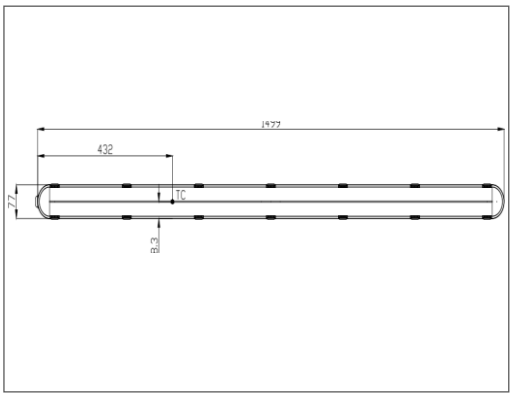


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

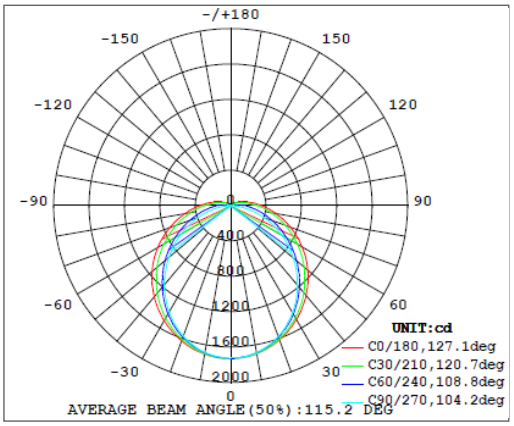

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

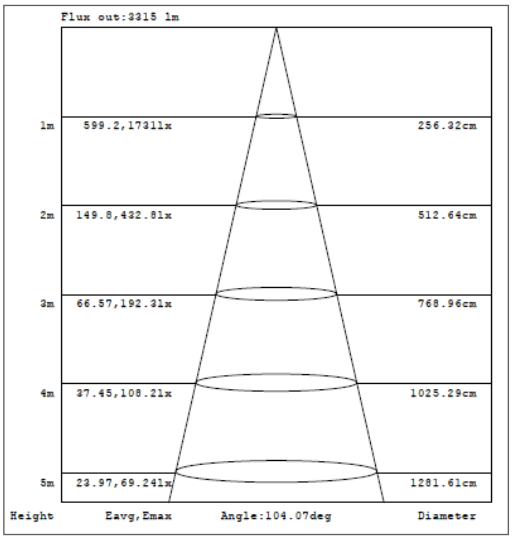

JUNIO 2022

DAMP PROOF LED PERFORMANCE

58W | 7 540 lm | 3 000 K | 4000K | 5000K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	58 W
Equivalencia	2 x 59W T8 / 2 x 72 W T12
Flujo Luminoso	7 540 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	130 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70 B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Protección contra Sobretensiones	2 kV (L-N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Policarbonato
Material del Difusor	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



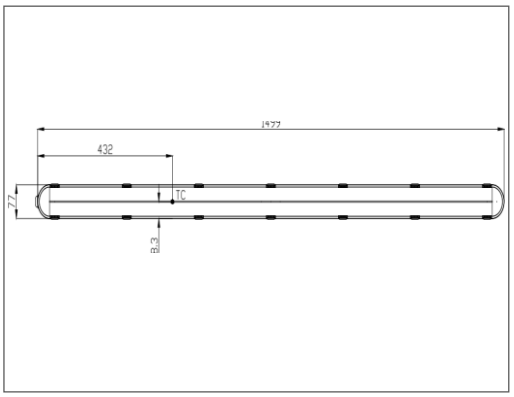


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

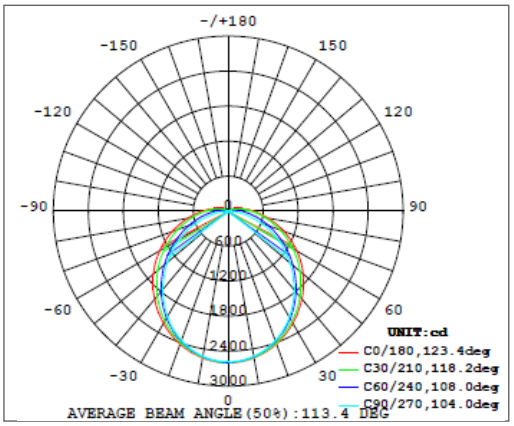

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

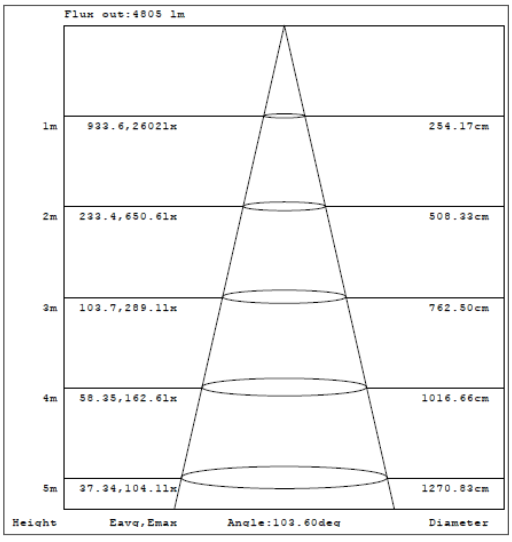

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7019403	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 15W/830	6	750	4099854004438	610x82x72	800	4099854004445	630x185x245	355
7019404	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 15W/840	6	750	4099854004452	610x82x72	800	4099854004469	630x185x245	355
7019406	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 15W/865	6	750	4099854004476	610x82x72	800	4099854004483	630x185x245	355
7019407	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 18W/830	6	750	4099854004490	610x82x72	800	4099854004506	630x185x245	3550
7019408	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 18W/840	6	750	4099854004513	610x82x72	800	4099854004520	630x185x245	3550
7019409	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 18W/865	6	750	4099854004537	610x82x72	800	4099854004544	630x185x245	3550
7019410	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 29W/830	6	1360	4099854004551	1210x82x72	1500	4099854004568	1230x185x245	7100
7019411	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 29W/840	6	1360	4099854004612	1210x82x72	1500	4099854004629	1230x185x245	7100
7019412	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 29W/865	6	1360	4099854004650	1210x82x72	1500	4099854004667	1230x185x245	7100
7019413	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 36W/830	6	1360	4099854004674	1210x82x72	1500	4099854004681	1230x185x245	7100
7019414	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 36W/840	6	1360	4099854004698	1210x82x72	1500	4099854004704	1230x185x245	7100
7019416	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 36W/865	6	1360	4099854004711	1210x82x72	1500	4099854004728	1230x185x245	7100
7019417	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 43W/830	6	1683	4099854004735	1510x82x72	1890	4099854004742	1530x185x245	8890
7019418	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 43W/840	6	1683	4099854004759	1510x82x72	1890	4099854004766	1530x185x245	8890
7019419	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 43W/865	6	1683	4099854004780	1510x82x72	1890	4099854004797	1530x185x245	8890
7019420	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 58W/830	6	1683	4099854004803	1510x82x72	1890	4099854004810	1530x185x245	8890
7019421	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 58W/840	6	1683	4099854004827	1510x82x72	1890	4099854004834	1530x185x245	8890
7019422	LEDVANCE DAMP PROOF LED PFM 58W/865	6	1683	4099854004841	1510x82x72	1890	4099854004858	1530x185x245	8890

