
PRO

PRO GBH 4-32 DFR

Rotomartillo con SDS plus

Número de pedido 0.611.332.1G0




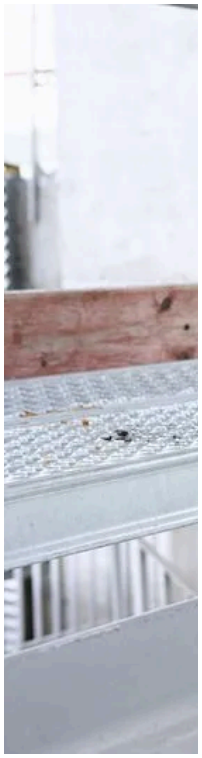











EN MALETÍN DE TRANSPORTE CON LIMITADOR DE PROFUNDIDAD
0 611 332 1G0

- Con una energía de impacto de 4,2 J, el motor de 900 W brinda un gran rendimiento de cincelado
- Duradero gracias al diseño metálico de la carcasa del mecanismo
- Control de vibración para trabajar sin esfuerzo ni paradas durante mucho tiempo

Encontrar un distribuidor local

Resumen de variantes
en maletín de transporte con limitador de profundidad

Encontrar un distribuidor local

PRO GBH 4-32 DFR



✓ TU SELECCIÓN

EN MALETÍN DE TRANSPORTE CON LIMITADOR DE PROFUNDIDAD
0 611 332 1G0



Encontrar un distribuidor local

en maletín de transporte con limitador de profundidad

Número de pedido: 0 611 332 1G0

Encontrar un distribuidor local

Incluido en esta variante

+ Empuñadura auxiliar
+ Profundidad retráctil
+ Maletín de transporte

Tu selección (https://www.bosch-professional.com/co/es/products/gbh-

DATOS TÉCNICOS

DATOS DE RENDIMIENTO

Número de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 3.600 ipm



DATOS ADICIONALES

EN MALETÍN DE TRANSPORTE CON LIMITADOR DE PROFUNDIDAD

0 611 332 1G0

Potencia absorbida	900 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2009)	4,2 J
Peso	4,7 kg
Portaherramientas	SDS plus
Velocidad de giro nominal	0 – 800 rpm

Encontrar un distribuidor local

INTERVALO DE PERFORACIÓN

Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	6 – 32 mm
Rango de aplicación óptimo en concreto, brocas de martillos perforadores	14 – 25 mm

INTERVALO DE PERFORACIÓN

Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	6 – 32 mm
Rango de aplicación óptimo en concreto, brocas de martillos perforadores	14 – 25 mm

NIVEL TOTAL DE VIBRACIONES (TALADRADO CON PERCUSIÓN EN CONCRETO)

Valor de vibraciones generadas ah	12,7 m/s^2
Tolerancia K	1,5 m/s^2



NIVEL TOTAL DE VIBRACIONES (CINCELAR EN CONCRETO) EN MALETÍN DE TRANSPORTE CON LIMITADOR DE PROFUNDIDAD

0 611 332 1G0

Valor de vibraciones generadas ah	11,4 m/s²
Tolerancia K	1,5 m/s²

Encontrar un distribuidor local

TALADRADO CON PERCUSIÓN EN CONCRETO


Valor de vibraciones generadas ah	12,7 m/s²
Tolerancia K	1,5 m/s²

CINCELAR EN CONCRETO

Valor de vibraciones generadas ah	11,4 m/s²
Tolerancia K	1,5 m/s²



EN MALETÍN DE TRANSPORTE CON LIMITADOR DE PROFUNDIDAD
0 611 332 1G0

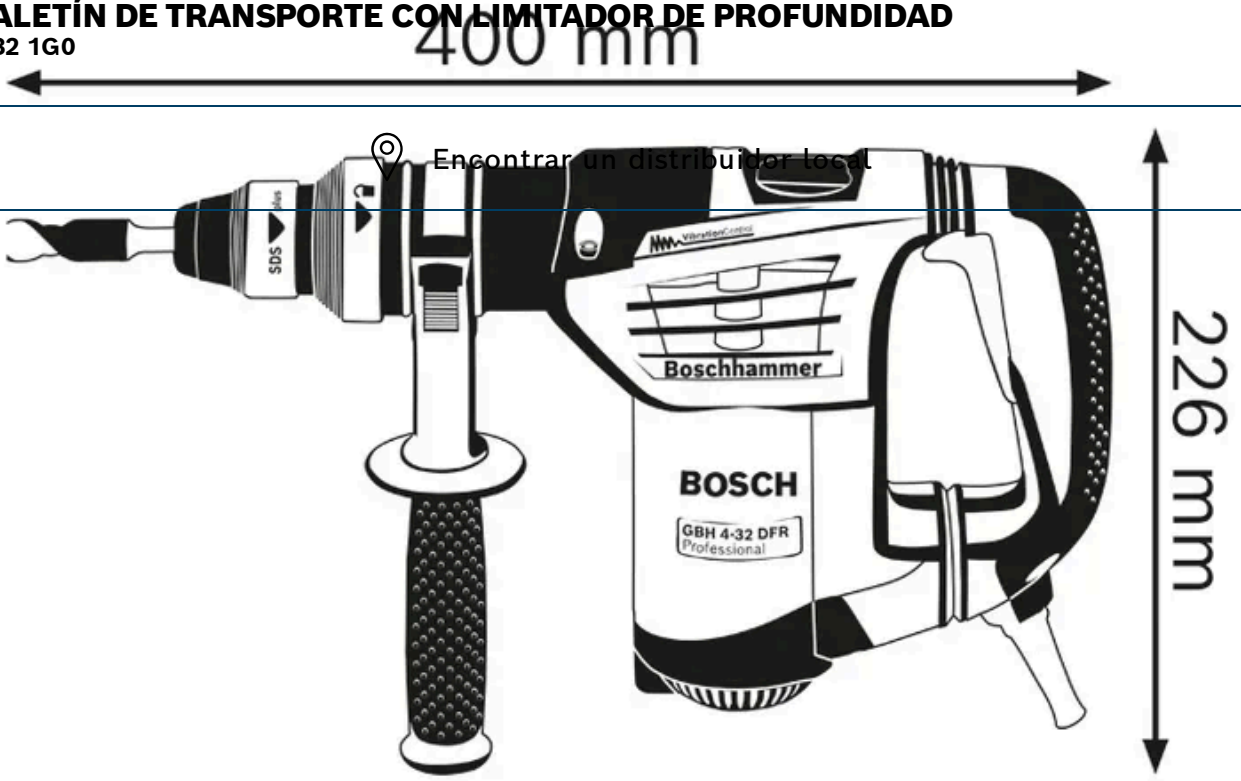

Encontrar un distribuidor local

* Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace:
Características técnicas de productos

PRO GBH 4-32 DFR: FURTHER INFORMATION

Product Highlights

El potente GBH 4-32 DFR Professional con SDS plus ofrece 4,2 J de energía de impacto con un motor de 900 W que brinda un gran rendimiento de cincelado. El martillo perforador es muy duradero gracias a la robusta carcasa metálica del mecanismo. La función Vibration Control permite trabajar sin esfuerzo ni paradas durante mucho tiempo.

Equipment & Application

Este martillo perforador está concebido para perforar y cincelar en hormigón, mampostería, madera y metal. Es compatible con varios accesorios de aspiración de polvo.



Additional Information

El GBH 4-32 DFR Professional incluye portabrocas de sujeción rápida y portabrocas intercambiable, modo inverso, control de giro, velocidad variable y Vario-Lock.

EN MALETÍN DE TRANSPORTE CON LIMITADOR DE PROFUNDIDAD
0 611 332 1G0

Encontrar un distribuidor local

¿NECESITA ALGÚN R

Aquí encontrará rápida y fácilmente los repuestos indicados

Encontrar un repues

FITS TO PRO GBH 4-32 DFR

PRO

JUEGO DE CINCELES PRO SDS PLUS-5C

Para taladros de martillo perforador

Larga vida útil en el cincelado de hormigón y mampostería

PRO

BROCA HELICOIDAL DE LONGITUD ESTÁNDAR PRO METAL HSS-G

Para brocas/taladros rotativos

Larga vida útil en la perforación de metal



Material

EN MALETÍN DE TRANSPORTE CON LIMITADOR DE PROFUNDIDAD
0 611 332 1G0

(https://www.bosch-professional.com/co/es/juego-de-cinceles-pro-sds-plus-5c-3-piezas-3095437-ocs-ac/?sku=2607019159)

Encontrar un distribuidor local

(https://www.bosch-professional.com/co/es/broca-helicoidal-de-longitud-estandar-pro-metal-hss-g-3089835-ocs-ac/?sku=2608585433)

DESCARGAS

MANUAL DE USUARIO

- Manual de instrucciones | GBH 4-32 DFR (PDF 4.8 MB)
- Insertar | GBH 4-32 DFR (PDF 0.2 MB)

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

- Ficha técnica del producto | PRO GBH 4-32 DFR (PDF 1.5 MB)

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Teléfono: (+1) 658-5010 | #951 (tel:(+1) 658-5010 | #951)

Lunes a Jueves	8:00 am a 6:00 pm
Viernes	8:00 am a 3:30 pm

Contacto **(mailto:servicio.boschpt@co.bosch.com)**

PREGUNTAS FRECUENTES

Obtenga respuestas para las preguntas frecuentes sobre nuestros servicios

Saber más **(//www.bosch-professional.com/co/es/servicios/servicio-postventa/preguntas-frecuentes/)**



Herramientas eléctricas
EN MALETÍN DE TRANSPORTE CON LIMITADOR DE PROFUNDIDAD
0 611 332 1G0

Herramientas de medición

Encontrar un distribuidor local

Accesorios

Más innovaciones

Sobre Bosch

Centro de ayuda

Síganos

© Robert Bosch Power Tools GmbH 2021, all rights reserved

Proveedor

Política de privacidad

Accesibilidad

Sobre Bosch

Sostenibilidad

Carreras

Prensa

Ajustes de privacidad

Reportar una vulnerabilidad

© Robert Bosch Power Tools GmbH 2021, all rights reserved



EN MALETÍN DE TRANSPORTE CON LIMITADOR DE PROFUNDIDAD

0 611 332 1G0

Encontrar un distribuidor local