CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA No 0420-2024

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No SAMC- 022-2024

CONTRATANTE	ALCALDIA DE PUERTO ASIS PUTUMAYO Rep. Legal JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
NIT	891200461-3
OBJETO	**ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$354.576.297
PLAZO	TRES (03) MESES

Entre el señor **JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ** en calidad de Alcalde de Puerto Asís Putumayo (en adelante la "Entidad"), por una parte; y, por la otra O.D.S. INGENIERIA SAS. Identificada con Nit. 900396522-7, Representada legalmente por el señor ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA con cedula de Ciudadanía No 1.053.766.156 Expedida en Manizales (en adelante el "Contratista"), hemos convenido celebrar el contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No 702 del 30 de agosto de 2024, la Entidad Apertura el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No SAMC-022-2024
II. Que mediante Resolución No. 0750 del 13 de septiembre de 2024, la Entidad adjudicó el proceso de selección de la referencia.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. OBJETO

El objeto del Contrato es "**ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO**"

CLÁUSULA 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO REQUERIDO

La ejecucion del presente contrato se debera realizar en concordancia las especificaciones tecnicas requeridas por la Secretaria de Infraestructura Municipal **(Ver Anexo – ESPECIFICACIONES TECNICAS.)**, y las contenidas en los estudios previos, los cuales incluyen la descripción de las actividades a ejecutar objeto del presente Proceso de selección

CLÁUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRES (03) MESES, este plazo se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución de este, previa firma del acta de inicio.

Parágrafo 1: Previa suscripción del Acta de inicio del contrato, el Contratista deberá acreditar ante el SUPERVISOR del mismo, que se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.

Parágrafo 2°. Este contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación. Para que se pueda realizar la entrega definitiva, el contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente contrato. La ausencia o renuencia a suscribir cualquiera de estos documentos, debe interpretarse como un incumplimiento contractual.

CLÁUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($354.576.297) M/CTE incluidos impuestos y demás gravámenes suma que se discrimina de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE OBRA					
ÍTEM	**CAPÍTULOS, SUBCAPITULOS Y ACTIVIDADES**	**UND**	**CANT**	**VR UNIT**	**VALOR**
	CUBIERTA				
1,00	**PRELIMINARES**				
1,01	Localización y replanteo cubierta	M2	128,15	$2.266	$290.415
1,02	Desmonte y retiro de cubierta existente	M2	128,15	$6.799	$871.246
1,03	Desmonte e instalación de cielo raso existente	M2	128,15	$27.195	$3.484.985
				Sub total	**$4.646.646**
2,00	**CUBIERTA**				
2,01	Cercha en perfil metálico en cajón con perfil C Gr50 120 x 60 x 1.5mm	ML	18,85	$158.840	$2.994.129
2,02	Correas metálicas en perfil C Gr50 100 x 50 x 1.5mm	ML	119,21	$38.181	$4.551.517
2,03	Suministro e instalación de teja arquitectónica	M2	307,15	$59.081	$18.146.723
2,04	Suministro e instalación de cielo raso pvc (incluye elementos de fijación)	M2	63,76	$74.486	$4.749.231
2,05	Rasqueteo, lavado e impermeabilización de placa de cubierta	M2	261,21	$35.195	$9.193.355
2,06	Mantenimiento de cubierta existente	M2	35,00	$22.357	$782.478
2,07	Suministro e instalación de canal metálico (incluye conexiones)	ML	49,72	$89.136	$4.431.835
				Sub total	**$44.849.268**
3,00	**CONCRETOS Y MORTEROS**				
3,01	Mortero de nivelacion para placa existente	M2	150,70	$37.496	$5.650.580
3,02	Placa en concreto para tanques	M2	24,00	$85.496	$2.051.904
				Sub total	**$7.702.484**
4,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				

4,01	Suministro e instalación para lámpara panel led 18w redondo de sobreponer luz blanca. incluye 3 metros de tubería pvc 3/4", caja 4x4" pvc y accesorios, no incluye cable	M2	20	$68.835	$1.376.700
				Sub total	**$1.376.700**
				TOTAL CAPITULO CUBIERTA	**$58.575.099**
	ADECUACIONES SECRETARIA DE DESPACHO				
5,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
5,01	Retiro de división en madera 5.58 ml	UND	1,00	$251.391	$251.391
5,02	Desmonte de lámina en pvc del cielo raso e instalación de la misma	M2	47,78	$10.591	$506.057
5,03	Demolición de muros interiores y retiro de sobrantes	M2	7,53	$9.835	$74.008
5,04	Desmonte de puerta con estructura metálica y vidrio	UND	1,00	$63.000	$63.000
5,05	Adecuación de pasamanos al nuevo muro	UND	1,00	$281.134	$281.134
				Sub total	**$1.175.591**
6,00	**ACABADOS**				
6,01	Construcción de muro en superboard base 9 dos caras	M2	9,82	$133.200	$1.308.559
6,02	Construcción de muro en superboard base 9 una cara	M2	2,53	$100.834	$254.908
6,03	Construcción de muro en drywall base 9 dos caras	M2	12,68	$101.413	$1.286.326
6,04	Instalación y suministro de cerámica para pared	M2	37,86	$100.155	$3.791.461
6,05	Aplicación y suministro de pintura vinilo tipo 1 tres manos	M2	63,26	$17.148	$1.084.741
6,06	Aplicación y suministro de estuco	M2	63,26	$17.871	$1.130.469
6,07	Ventaneria en aluminio con vidrio laminado en 4 + 4 mm	M2	7,98	$928.609	$7.410.299
6,08	Instalación y suministro de puerta en aluminio con vidio en 4mm 1 m x 2,8 m incluye marco	UND	2,00	$1.559.285	$3.118.570
6,09	Instalación y suministro de puerta entamborada en madera 0.8 m x 2 m	UND	2,00	$688.275	$1.376.550
6,10	Mampostería 1.34 m x 0.90 m	UND	1,00	$253.434	$253.434
6,11	Instalación y suministro de persianas para ventaneria	M2	8,70	$184.828	$1.608.007
6,12	Instalación y suministro de soporte para ventaneria en tubo rectangular	ML	19,67	$83.418	$1.640.829
				Sub total	**$24.264.153**
7,00	**ELÉCTRICOS**				
7,01	Instalación y suministro de lámpara panel led 18w redondo de sobreponer luz blanca	UND	15,00	$46.650	$699.750
				Sub total	**$699.750**
8,00	**SANITARIOS**				
8,01	Suministro e instalacion de combo sanitario incluye accesorios	UND	1,00	$1.799.590	$1.799.590
				Sub total	**$1.799.590**
				TOTAL ADECUACIONES SECRETARIA DE DESPACHO	**$27.939.084**
	ADECUACIONES SECRETARIA DE EDUCACION				
9,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
9,01	Desmonte e instalación de separaciones de pared en pvc	M2	16,69	$36.195	$604.189
9,02	Demolición y retiro de escombros, enchape de baños	M2	27,20	$28.475	$774.520
				Sub total	**$1.378.709**
10,00	**ACABADOS**				
10,01	Construcción de muro en drywall base 9 dos caras	M2	4,19	$101.413	$425.023
10,02	Instalación y suministro de persianas para ventaneria	M2	29,50	$179.571	$5.297.444
10,03	Suministro e instalación de aire acondicionado 18000 btu	UND	1,00	$3.587.194	$3.587.194
10,04	Suministro e instalación de aire acondicionado 9000 btu	UND	1,00	$2.241.299	$2.241.299
10,05	suministro e instalación de enchape para baños 25x25cm ó similar	M2	27,20	$92.448	$2.514.594
				Sub total	**$14.065.553**
				TOTAL ADECUACIONES SECRETARIA DE EDUCACION	**$15.444.261**

	ADECUACIONES OFICINA JURIDICA				
11,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
11,01	Desmonte y retiro de cielo raso en draywall	M2	13,94	$5.828	$81.235
				Sub total	**$81.235**
12,00	**ACABADOS**				
12,01	Suministro e instalación de cielo raso en drywall sobre estructura existente	M2	13,94	$47.110	$656.713
12,02	Aplicación de estuco plástico.	M2	17,45	$19.667	$343.180
				Sub total	**$999.894**
				TOTAL ADECUACIONES OFICINA JURIDICA	**$1.081.129**
	ADECUACIONES SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA				
13,00	**PRELIMINARES**				
13,01	Desmonte y reubicación de módulos	M2	1,9	$27.195	$51.116
				Sub total	**$51.116**
14,00	**ACABADOS**				
14,01	Construcción de muro en drywall base 9 dos caras	M2	10,794	$101.413	$1.094.655
14,02	Instalación y suministro de persianas para ventaneria	M2	21,4863	$184.828	$3.971.279
14,03	Puerta ventana en aluminio con vidrio crudo de 5mm.	M2	3,62	$420.000	$1.520.820
				Sub total	**$6.586.754**
15,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
15,01	Suministro e instalación de aire acondicionado 9000 btu	UND	1	$2.241.299	$2.241.299
15,02	Suministro e instalación de aire acondicionado 18000 btu	UND	1	$3.587.194	$3.587.194
15,03	Suministro e instalación salida para tomacorriente con polo a tierra no aislado 15 a, 120 v, color blanco, incluye troquel para instalación en canaleta y/o caja dexson 40 mm para instalación en superficie, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. no incluye cable.	UND	4	$66.058	$264.232
				Sub total	**$6.092.724**
				TOTAL ADECUACIONES SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA	**$12.730.594**
	ADECUACIONES FACHADA Y GENERALES				
16,00	**PRELIMINARES**				
16,01	Rasqueteo, cepillado y limpieza manual de superficies verticales, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes	M2	300	$15.678	$4.703.400
16,02	Adecuacion y reubicación de elementos existentes en la fachada	M2	300	$13.065	$3.919.500
				Sub total	**$8.622.900**
17,00	**ACABADOS**				
17,01	Suministro y aplicación de estuco exterior	M2	850	$22.024	$18.720.542
17,02	Suministro y aplicación de pintura tipo coraza a 3 manos.	M2	1250	$25.159	$31.448.415
17,03	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 a 3 manos.	M2	300	$17.148	$5.144.531
17,04	Pasamanos metálico	ML	45	$136.136	$6.126.131
				Sub total	**$61.439.619**
18,00	**PUERTAS - VENTANAS**				
18,01	Suministro e instalación de puerta en vidrio laminado 4+4 con marco en aluminio, incluye chapa de seguidad y manijas en acero inoxidable.	UND	9,61	$928.609	$8.923.932
18,02	Suministro, instalación y configuración de arco detector de metales, incluye detector manual	UND	1	$8.041.831	$8.041.831
				Sub total	**$16.965.763**
19,00	**MUROS**				
19,01	Construcción de muro en superboard base 9 dos caras	M2	6,70	$133.200	$891.909

CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA No 0420-2024

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No SAMC- 022-2024

				Sub total	**$891.909**
				TOTAL ADECUACIONES FACHADA Y GENERALES	**$87.920.191**
	ADECUACIONES PUNTO DE ATENCION A VICTIMAS				
20,00	**PRELIMINARES**				
20,01	Demolición y retiro de enchape en mal estado	M2	21,54	$18.580	$400.260
				Sub total	**$400.260**
21,00	**ENCHAPES - ACABADOS**				
21,01	Suministro e instalación de porcelanato 61x61 cm o similar	M2	9,30	$104.268	$969.951
21,02	Suministro e instalación de cerámica para pared 20x20 cm o similar	M2	12,24	$105.318	$1.289.090
				Sub total	**$2.259.041**
				TOTAL ADECUACIONES PUNTO DE ATENCION A VICTIMAS	**$2.659.301**
	REMODELACION DE BAÑOS EN OFICINA DE ALMACEN				
22,00	**PRELIMINARES**				
22,01	Demolición y retiro de pared en ladrillo	M2	1,76	$39.300	$69.168
				Sub total	**$69.168**
23,00	**ENCHAPES**				
23,01	Suministro e instalación de enchape antideslizante para piso.	M2	6,48	$94.188	$610.158
23,02	Suministro e instalación de ceramica para pared 20x20 cm o similar	M2	22,828	$89.148	$2.035.066
				Sub total	**$2.645.224**
24,00	**PUERTAS VENTANAS**				
24,01	Puerta en aluminio incluye accesorios y chapa.	UND	2	$829.475	$1.658.950
				Sub total	**$1.658.950**
25,00	**SANITARIOS**				
25,01	Suministro e instalación de combo sanitario incluye accesorios	UND	2,00	$869.590	$1.739.180
				Sub total	**$1.739.180**
				TOTAL REMODELACION DE BAÑOS EN OFICINA DE ALMACEN	**$6.112.522**
	ADECUACIONES SECRETARIA DE GOBIERNO				
26,00	**MUROS**				
26,01	Construcción de muro en superboard base 9 dos caras	M2	15,026	$133.200	$2.001.466
				Sub total	**$2.001.466**
27,00	**ENCHAPES - MORTEROS**				
27,01	Suministro e instalación de enchape antideslizante para piso.	M2	2,11	$94.188	$198.736
27,02	Suministro e instalación de cerámica para pared 20x20 cm o similar	M2	9,612	$89.148	$856.889
				Sub total	**$1.055.625**
28,00	**INSTALACIONES SANITARIAS - HIDRAHULICAS**				
28,01	Suministro e instalación de combo sanitario incluye accesorios	UND	1,00	$869.590	$869.590
28,02	Tubo bajante de aguas negras de 3" (incluye accesorios y acometida)	ML	7,80	$30.552	$238.302
28,03	Suministro e instalación de tuberia de 1/2" (inluye punto sanitarios y accesorios)	ML	10,00	$14.945	$149.450
28,04	Suministro e instalación de lavaplatos	UND	1,00	$258.675	$258.675
				Sub total	**$1.516.017**
29,00	**PUERTAS - VENTANAS**				
29,01	Instalación y suministro de persianas para ventanería	M2	5,1084	$184.828	$944.177
29,02	Instalación y suministro de puerta entamborada en madera 0.8 m x 2 m	UND	2	$688.275	$1.376.550
				Sub total	**$2.320.727**
30,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				

30,01	Suministro e instalación de aire acondicionado 9000 btu	UND	1	$2.241.299	$2.241.299
30,02	Suministro e instalación de aire acondicionado 12000 btu	UND	1	$3.435.075	$3.435.075
30,03	Suministro e instalación salida para tomacorriente con polo a tierra no aislado 15 a, 120 v, color blanco, incluye troquel para instalación en canaleta y/o caja dexson 40 mm para instalación en superficie, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. no incluye cable.	UND	6	$66.058	$396.348
30,04	Suministro e instalación para lámpara panel led 18w redondo de sobreponer luz blanca. incluye 3 metros de tubería pvc 3/4", caja 4x4" pvc y accesorios, no incluye cable	UND	5	$68.835	$344.175
				Sub total	**$6.416.897**
				TOTAL ADECUACIONES SECRETARIA DE GOBIERNO	**$13.310.732**
	ADECUACIONES SALA DE JUNTAS				
31,00	**MUROS**				
31,01	Construcción de muro en drywall base 9 dos caras	M2	34,477	$101.413	$3.496.427
31,02	Construcción de muro en drywall base 9 a una cara	M2	22,149	$91.928	$2.036.102
				Sub total	**$5.532.529**
32,00	**ENCHAPES - MORTEROS**				
32,01	Mortero de nivelación para piso 1:3	M2	69,98	$37.496	$2.623.939
32,02	suministro e intalacion de enchape antideslizante para piso.	M2	69,98	$94.188	$6.591.262
32,03	suministro e instalacion de guardaescobas en ceramica h: 8cm	M2	51,68	$15.259	$788.593
				Sub total	**$10.003.794**
33,00	**CUBIERTA**				
33,01	Mantenimiento preventivo de cubierta existente	M2	20,9	$19.685	$411.417
33,02	Suministro e instalación de cielo raso pvc (incluye elementos de fijacion)	M2	28,4	$74.486	$2.115.404
				Sub total	**$2.526.821**
34,00	**INSTALCIONES ELECTRICAS**				
34,01	Suministro e instalación de aire acondicionado 9000 btu	UND	1	$2.241.299	$2.241.299
34,02	Desplazamiento de unidad de aire acondicionado	UND	1	$218.531	$218.531
34,03	Suministro e instalación salida para tomacorriente con polo a tierra no aislado 15 a, 120 v, color blanco, incluye troquel para instalación en canaleta y/o caja dexson 40 mm para instalación en superficie, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. incluye acometida en cable 7 hilos sintox 1f#12+1n#12+1t#12.	UND	8	$81.258	$650.064
34,04	Suministro e instalación para lámpara panel led 18w redondo de sobreponer luz blanca. incluye 3 metros de tubería pvc 3/4", caja 4x4" pvc y accesorios, incluye acometidaen cable 7 hilos sintox 1f#12+1n#12+1t#12.	UND	6	$84.035	$504.210
				Sub total	**$3.614.104**
35,00	**PUERTAS**				
35,01	Puerta ventana en aluminio con vidrio crudo de 5mm.	M2	8,34	$420.000	$3.501.960
35,02	Instalación y suministro de puerta entamborada en madera 0.8 m x 2 m	M2	1	$688.275	$688.275
				Sub total	**$4.190.235**
36,00	**ACABADOS**				
36,01	Aplicación y suministro de pintura vinilo tipo 1 tres manos	M2	122,08	$17.148	$2.093.550
36,02	Aplicación y suministro de estuco	M2	122,08	$17.871	$2.181.804
				Sub total	**$4.275.353**
				TOTAL ADECUACIONES SALA DE JUNTAS	**$30.142.836**
	ADECUACIONES SECRETARIA DE PLANEACION				

37,00	**MUROS**				
37,01	Construcción de muro en superboard base 9 dos caras	M2	19,8	$101.413	$2.007.984
				Sub total	**$2.007.984**
38,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
38,01	Suministro e instalación de aire acondicionado 9000 btu	UND	1	$2.241.299	$2.241.299
38,02	Suministro e instalación salida para tomacorriente con polo a tierra no aislado 15 a, 120 v, color blanco, incluye troquel para instalación en canaleta y/o caja dexson 40 mm para instalación en superficie, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento, incluye acometidaen cable 7 hilos sintox 1f#12+1n#12+1t#12.	UND	22,00	$81.258	$1.787.676
				Sub total	**$4.028.975**
39,00	**ACABADOS**				
39,01	Aplicación y suministro de pintura vinilo tipo 1 tres manos	M2	19,80	$17.148	$339.539
39,02	Aplicación y suministro de estuco	M2	19,80	$17.871	$353.852
				Sub total	**$693.391**
				TOTAL ADECUACIONES SECRETARIA DE PLANEACION	**$6.730.350**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$262.646.098**
ADMINISTRACIÓN	$0	$76.171.433
IMPREVISTOS	$0	$2.626.461
UTILIDAD	$0	$13.132.305
COSTO TOTAL DE OBRA		**$354.576.297**

CLÁUSULA 5. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. de CDP	**2024000766**	**F/Expedición**	**17-07-2024**	**Vigencia**	**31-12-2024**
				TOTAL	$ 354,694,803.0

NOTA 1: El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos directos e indirectos en que el CONTRATISTA incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.

CLÁUSULA 6. FORMA DE PAGO

El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que se celebre y que será el equivalente al valor económico de la oferta seleccionada de la siguiente manera;

ANTICIPO - Equivalente al 50% del valor contratado, el cual se cancelará a manera de anticipo, previo perfeccionamiento, y cumplimiento de los requisitos de ejecución (aprobación de las garantías, expedición del registro presupuestal, presentación del plan de inversión de anticipo y afiliación a seguridad social), y firma del acta de inicio

PAGOS PARCIALES. - El 40% parcial Se realizará mediante la presentación de actas de recibo parcial de ejecución de obra. Para el trámite de la primera acta parcial, el contratista deberá demostrar haber ejecutado un porcentaje de ejecución de obra igual o superior al 50% del valor total del

contrato, para lo cual se reunirán EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR, efectuarán la revisión a que haya lugar y prepararán el acta correspondiente. Para el trámite de cada acta parcial previamente el contratista deberá haber presentado al supervisor los siguiente; informe de ejecución de obra, con sus respectivos registros fotográficos, con sus respectivas planillas de pago de seguridad social de los trabajadores del periodo ejecutado, copia de la bitácora, y factura comercial. Por parte de la Entidad deberá emitir el informe de supervisión, acta de recibo de obra expedida por el supervisor designado por la administración Municipal

EL 10% FINAL, - para lo cual el contratista previamente deberá presentar al supervisor informe final de ejecución de obra, planillas de pago de seguridad social de los trabajadores del periodo ejecutado, copia de la bitácora, pagos del FIC y factura. Por parte de la Entidad deberá emitir el informe de supervisión, acta de recibo final de obra y liquidación del contrato expedida por el supervisor Municipal

Parágrafo 1 Los pagos se efectuarán en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.
Parágrafo 2. El Municipio, como requisito previo para autorizar el pago, verificará que el contratista se encuentre cumpliendo sus obligaciones con los aportes al sistema integral de Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el numeral 1 del artículo 13 de la ley 1562 de 2012
Parágrafo 3º.- En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los servicios efectivamente prestados y liquidados en forma proporcional.
Parágrafo 4º.- El MUNICIPIO no pagará ninguna suma de dinero al CONTRATISTA mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del contrato que se celebra.
Parágrafo 5º.- Del Derecho de Turno: según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetara el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos.

CLÁUSULA 7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el estudio previo durante la ejecución del contrato, el contratista, conservando su autonomía, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

A. **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**. Para el cumplimiento del objeto el contratista asumirá las siguientes obligaciones:

1) Realizar la "ADECUACIÓN REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", conforme a las cantidades indicadas, los parámetros de diseño y materiales que se establecen en las Especificaciones Técnicas del presente estudio previo.

2) Ejecutar las obras en los lugares indicados por el supervisor designado por La Entidad.

3) Utilizar materiales y/o productos de acuerdo a las características y/o especificaciones técnicas exigidos o entregados por La Entidad.

4) El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo (si aplica) requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregará al Interventor y/o supervisor los resultados de los mismos, para verificar si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificación y recibo de las obras ejecutadas por el contratista, de parte del supervisor, no exonera al contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras ejecutadas.

5) Toda obra rechazada por defectos en la mano de obra, y herramientas de construcción o por defectos en ella misma, deberá ser detenida, reconstruida o demolida para ser reparada por cuenta del contratista.

6) A la firma del acta de inicio deberá dar a conocer a la administración municipal el cronograma estimado de obra, acorde al objeto y actividades de la obra, previa aprobación del supervisor e interventor y/o supervisor

7) Cumplir con los indicadores y actividades (en su alcance y valores) estipulados en el proyecto

8) Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asimismo, deberá tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.

9) Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor y/o supervisor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición

de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras.

10) Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, específicamente las relacionadas con el manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra y planes de manejo tráfico.

11) Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregará al interventor y/o supervisor, antes de la suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación deberá ser actualizada cuando lo requiera la interventoría y/o la supervisión.

12) Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del Contrato.

13) Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecución del Contrato que le formule el Interventor/supervisor o la comunidad.

14) El contratista en todo momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la ejecución de las obras, como de terceros y se acogerá a todas las normas que a este respecto existan. El contratista será responsable de las indemnizaciones causadas por accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, supervisión, o comunidad. Así como de terceras personas. Durante el proceso constructivo, establecerá un procedimiento, estrategia o plan de contingencia que minimice las posibilidades de riesgo, accidentes en operación de materiales, entre otros.

15) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

16) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor y/o supervisor, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas en los Documentos del Proceso Contractual.

17) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas,

combustibles, así como la dotación de calzado y vestido de labor y, documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.

18) Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de los personales de obra, comunidad estudiantil y terceros.

19) El contratista velará porque los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles, no sólo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones legales vigentes al respecto, cumpliendo en todo momento el Reglamento y Normatividad existente.

20) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

21) Suministrar los elementos, insumos, materiales y equipos necesarios para la ejecución de la obra contratada.

22) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.

23) El contratista deberá acompañar al interventor y/o supervisor, en el seguimiento de las actividades en el lugar de ejecución, las cuales serán registradas en las respectivas actas de visita.

24) Actuar con responsabilidad y con previsión de todas las normas técnicas y de seguridad que rigen la actividad a contratar, en especial la NSR-10 y demás reglamentación técnica colombiana o internacional que aplique para el caso.

25) El Contratista debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.

26) El Contratista de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas.

27) Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales son responsabilidad del Contratista.

28) Abrir un libro de bitácora al inicio del contrato en donde se registrarán los eventos de importancia que ocurran en la obra y que puedan afectar el desarrollo de la misma.

29) Las demás que le asigne el supervisor y/o el interventor del contrato y que sean afines al objeto contractual y al cumplimiento de los proyectos que desarrollan.

30) *De conformidad al art. 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021, el contratista destinara al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes y servicios por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional*

B. OBLIGACIONES GENERALES. El contratista se obliga en desarrollo del objeto contractual a:

1) Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance previsto en los documentos del proceso.
2) Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato.
3) El Contratista suministrará los elementos de trabajo para el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales.
4) Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.
5) Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el Supervisor del contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.
6) Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago originales, asumiendo bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestación de este servicio.
7) Cumplir la normas, reglamentos e instrucciones del Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
8) Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del municipio
9) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse al Instituto en el momento en que sea requerido por el mismo.
10) Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato, dentro de los 5 días siguientes al perfeccionamiento.
11) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.

CLÁUSULA 8. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución del servicio en los términos pactados en el presente Contrato.
2. A que se le notifique con TRES días de anticipación, de cualquier circunstancia derivada de la ejecución de contrato

CLÁUSULA 9. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 10. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar a la ALCALDIA DE PUERTO ASIS con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne al Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne al Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLÁUSULA 11. MULTAS

En caso de incumplimientos parciales en sus obligaciones, el Contratista cancelará multas por el 0.5% del valor total del contrato por cada día de retardo hasta completar el 15%. El CONTRATISTA acepta que esta sanción se le aplique mediante Resolución motivada y/o que el MUNICIPIO los descuente de los saldos pendientes a su favor. Para la imposición de multas EL MUNICIPIO se ceñirá al siguiente procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **Parágrafo 1**. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. **Parágrafo 2**. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. **Parágrafo 3**. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. **Parágrafo 4**. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. **Parágrafo 5**. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. **Parágrafo 6**. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas

que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 12. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al [diez por ciento (10%) del valor del contrato]. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. **Parágrafo 1**. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. **Parágrafo 2**. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. **Parágrafo 3**. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLÁUSULA 13. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA. 14. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y HACER EFECTIVA LA PÓLIZA

Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total del contrato atribuible a EL CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO, deberá agotar el siguiente procedimiento para declarar dicho incumplimiento: A) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, según conste en informes elaborados por la Supervisión, EL MUNICIPIO lo citará a él y al GARANTE, mediante comunicación que por escrito se remitirá al domicilio de EL CONTRATISTA y del GARANTE, a una audiencia Pública (Según procedimiento estipulado en Art. 86 Ley 1474 de 2011) para debatir lo ocurrido. EL MUNICIPIO, fijará la fecha para realizar la audiencia, como mínimo al quinto día hábil siguiente a la fecha de recepción de la comunicación de citación a audiencia al CONTRATISTA y al GARANTE. En la citación, se hará mención expresa y detallada de los hechos que

la soportan y por ello deberá indicar los presuntos incumplimientos contractuales atribuibles al CONTRATISTA, acompañando el informe de la supervisión en el que se sustente la actuación y las demás pruebas que soporten la citación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para EL CONTRATISTA, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia la que deberá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. B) En desarrollo de la audiencia, EL MUNICIPIO, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación contractual, indicará los presuntos incumplimientos contractuales atribuidos al CONTRATISTA, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para EL CONTRATISTA, según las estipulaciones contractuales. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del CONTRATISTA o a quien lo represente y al GARANTE, para que ejerzan su derecho de defensa y se pronuncien sobre las imputaciones de incumplimiento, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, solicitar y aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. C) Una vez evacuada la práctica de las pruebas o recibidos los medios probatorios aportados por los interesados, se cerrará la audiencia para que EL MUNICIPIO mediante Acto Administrativo motivado decida sobre el cumplimiento o incumplimiento del contrato, dicha Resolución se leerá frente a las partes en Audiencia Pública, las cuales deberán interponer los recursos a lugar en la misma audiencia (dando cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 86 Ley 1474 de 2011), el recurso se resolverá en audiencia y/o dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la misma. Si se resuelve a favor del recurrente, se cerrará y archivará el proceso mediante acto administrativo motivado y si se resuelve en contra del recurrente, la Resolución que declara el incumplimiento y afecta la póliza, quedará en firme, ordenándose de esta manera la liquidación del contrato en el estado en que se encuentre y haciéndose exigible la obligación del recurso a restituir por incumplimiento o inejecución del contrato. Parágrafo: En todo caso, la audiencia podrá ser suspendida a solicitud de las partes, siempre y cuando se encuentre debidamente justificada y no se podrá suspender más de tres (03) veces de manera continua, durante todo el proceso administrativo sancionatorio.

CLAUSULA 15. GARANTÍAS DEL CONTRATO

15.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [tres] días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.

<table>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td colspan="3">[ALCALDIA DE PUERTO ASIS PUTUMAYO} identificada con NIT 891200461-3</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>Amparo</td><td>Vigencia</td><td>Valor Asegurado</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Plazo del contrato y seis meses más y/o Hasta la liquidación del contrato</td><td>Equivalente al 10% del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Buen manejo del anticipo</td><td>Plazo del contrato y seis meses más y/o Hasta la liquidación del contrato</td><td>Equivalente al 100% del valor pagado en calidad de anticipo</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>Equivalente al 5% del valor total del contrato.</td></tr>
<tr><td>Estabilidad de la obra</td><td>Cinco años contados a partir del acta de recibo final</td><td>Equivalente al 20% del valor total del contrato.</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td colspan="3">• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.</td></tr>
<tr><td>Información necesaria dentro de la póliza</td><td colspan="3">• Número y año del contrato
• Objeto del contrato
• Firma del representante legal del Contratista
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421</td></tr>
</table>

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

15.2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	**[Alcaldia Municipal de Puerto Asís Putumayo] identificada con NIT 891200461-3 y el Contratista**
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	200 SAMMLV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	**Terceros afectados y [Alcaldia Municipal de Puerto Asís Putumayo] identificada con NIT 891200461-3**
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o

prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

CLAUSULA 16. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 17. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 18. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 19. LIQUIDACIÓN

El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 217 del decreto 019 de 2012 y al art.11 de la Ley 1150 de 2007 procedimiento que deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del Acto Administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. En aquellos casos en que LA CONTRATISTA no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la

entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes., si vencido el plazo anteriormente no se ha realizado la liquidación la misma podrá realizarse en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del términos a que se refiere en los incisos anteriores, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 164 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo C.P.A.C.A. (Ley 1437 de 2011). Parágrafo 1º: Las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, lo cual deberá constar en el acta de liquidación. Parágrafo 2º: El incumplimiento por parte de La CONTRATISTA de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos) será causal de imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé cumplimiento, previa certificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora, conforme al artículo 50 de la ley 789 de 2002

CLAUSULA 20. NOTIFICACIONES

Las solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:Para todos los efectos legales, se tendrá como dirección para notificaciones la siguiente:

Contratante: Alcaldía de Puerto Asís Putumayo	**Contratante:** O.D.S. INGENIERIA SAS.
Rep. Legal: Jorge Herlinto Garcia Lopez	**Rep. Legal.** ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA
Dirección: Calle 10 Carrera 19 esquina B/ Centro	**Dirección: Barrio Modelo – Puerto Asis Putumayo**
Teléfono: (+57)84221640 ext. 114	**Teléfono: 3106466178**
Email. oficinajuridica@puertoasis-putumayo.gov.co	**Email.** odsingenieros@gmail.com

CLAUSULA 21. SUPERVISION

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente proceso de selección será vigilado a través de un Supervisor. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, el MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO, designará como SUPERVISOR al jefe de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL o quien haga sus veces. Igualmente será responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autorizar los pagos, y responderá por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos

previstos en el artículo 84 de la Ley 1474 y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los contratos.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes en la plataforma SECOP II. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, expedición del Registro Presupuestal y firma del acta de inicio. **Parágrafo 1°.** El Contratista se obliga a la expedición de las garantías dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a su suscripción. **Parágrafo 1°**El contratista se obliga asumir los costos correspondientes a estampillas municipales, demas impuestos y gravamenes municipales, departamentales y nacionales, según le aplique.

En constancia se firma el presente contrato en la plataforma SECOP II

FIN DE CLAUSULADO DE CONTRATO

El contrato derivado de presente clausulado se perfecciona con la ACEPTACIÓN / APROBACIÓN electrónica de la misma por las partes en la plataforma SECOP II.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyecto.	Richard J. Salazar	Profesional Apoyo Oficina Jurídica Municipal	

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6772903
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(14/09/2024 7:44:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	420-2024
Objeto del contrato	ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(24/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17/04/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO

COLOMBIA, Puerto Asís

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ODS INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Puerto Asís
Número de documento 900396522

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ODS INGENIERIA SAS		Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA *Fecha de aprobación:* 17/09/2024 9:45:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ *Fecha de aprobación:* 19/09/2024 8:35:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6772903_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Si ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑Si ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(17/09/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(17/09/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(17/09/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Si ☐No

☑No. de SMMLV: 200

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(17/09/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(23/09/2024 2:56:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15239634	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15238983	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	301.389.852,45 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15177501	Seriedad de la oferta	-	35.469.480,30 COP	-	15/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6772903
Proveedor ODS INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 10 Carrera 19 Esquina, Edificio CAM
Ubicación CO-PUT-86568 - Puerto Asís
País COLOMBIA
Departamento Putumayo
Municipio Puerto Asís
Dirección Calle 10 Carrera 19 Esquina, Edificio CAM
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PUERTO ASIS	COLOMBIA > Putumayo > Puerto Asís

1 CO1.PCCNTR.6772903

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado: 354.694.803,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 354.576.297,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	81101500	ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO	1,00	UN	354.694.803,00	354.576.297,00	354.694.803,00	354.576.297,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Resolucion de adjudicacionNo 420-2024 .pdf	Resolucion de adjudicacionNo 420-2024 .pdf	(detalle)
4. Clausulado de Contrato de obra.pdf	4. Clausulado de Contrato de obra.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE HERLINTO GAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18127336	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS EDUARDO GALLE	Tipo de documento	Otro	Número de documento	1026255246	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JORGE HERLINTO GAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18127336	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ	7 días de tiempo transcurrido *(19/09/2024 8:35:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
Supervisor	LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA	7 días de tiempo transcurrido *(19/09/2024 8:35:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
Ordenador del pago	JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ	7 días de tiempo transcurrido *(19/09/2024 8:35:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Si ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Si ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Si ☑ No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Si ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Si ☐ No *	354.576.297
Recursos de Crédito	☐ Si ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Si ☑ No *	
	Total	354.576.297

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024865680094	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024000766	CDP	No se ha iniciado		354.576.297 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024001294	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	354.576.297 COP	354.576.297 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	354.576.297 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	354.576.297 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101286484	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	09	2024	19	09	2024	00:00	20	12	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ODS INGENIERIA SAS	NIT: 900.396.622-7	CR 18 NRO. 13 - 37	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	3123607718

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NIT: 891.200.481-3	PUERTO ASIS	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	0

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA No. 0420-2024 DE FECHA 19/09/2024, CUYO OBJETO ES: ADECUACION, REMODELACION, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/09/2024	20/06/2025	$35,457,629.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	19/09/2024	20/06/2025	$177,288,148.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/09/2024	20/12/2027	$17,728,814.85
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/12/2024	20/12/2029	$70,915,259.40

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,430,326.00	$ ******20,000.00	$ *****275,562.00	$ *********1,725,888.00	$ ******301,389,852.45	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CENTRAL DE SEGUROS MYD LTDA	245681	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101286484

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101286484	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	09	2024	19	09	2024	00:00	20	12	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ODS INGENIERIA SAS	NIT: 900.396.522-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 NRO. 13 - 37	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	3123607718

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NIT: 891.200.461-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
PUERTO ASIS	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	0

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,430,326.00	$ ******20,000.00	$ *****275,562.00	$ *********1,725,888.00	$ ******301,389,852.45	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CENTRAL DE SEGUROS MYD LTDA	245681	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11009609647528(3900)000001725888(96)20250919

REFERENCIA PAGO: 1100960964752-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101286484, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 20 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

41-44-101286484

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053656	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	09	2024	19	09	2024	00:00	20	12	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ODS INGENIERIA SAS	NIT: 900.396.522-7	CR 18 NRO. 13 - 37	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	3123607718

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NIT: 891.200.461-3	PUERTO ASIS	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	0

BENEFICIARIO: 891200461 - MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILID CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA No. 0420-2024 DE FECHA 19/09/2024, CUYO OBJETO ES: ADECUACION,REMODELACION, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.

ASEGURADOS / BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O ALCALDIA DE PUERTO ASIS PUTUMAYO NIT: 891.200.461-3

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/09/2024	20/12/2024	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/09/2024	20/12/2024	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/09/2024	20/12/2024	$260,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****194,636.00	$ *******3,000.00	$ ******37,550.00	$ **********235,187.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
CENTRAL DE SEGUROS MYD LTDA	245681	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101053656

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053656	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	09	2024	19	09	2024	00:00	20	12	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ODS INGENIERIA SAS		NIT: 900.396.522-7
DIRECCIÓN: CR 18 NRO. 13 - 37	**CIUDAD:** PUERTO ASIS, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3123607718

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		NIT: 891.200.461-3
DIRECCIÓN: PUERTO ASIS	**CIUDAD:** PUERTO ASIS, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	0

BENEFICIARIO: 891200461 - MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/09/2024	20/12/2024	$260,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/09/2024	20/12/2024	$260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/09/2024	20/12/2024	$260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/09/2024	20/12/2024	$260,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101053656

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053656	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	09	2024	19	09	2024	00:00	20	12	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ODS INGENIERIA SAS	NIT: 900.396.622-7	CR 18 NRO. 13 - 37	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	3123607718

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NIT: 891.200.461-3	PUERTO ASIS	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	0

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****194,636.00	$ *******3,000.00	$ ******37,550.00	$ **********235,187.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
CENTRAL DE SEGUROS MYD LTDA	245681	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100960965102 5(3900)000000235187(96)20250919

REFERENCIA PAGO:

1100960965102-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15314130	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1 día para terminar (25/12/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15313544	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	301.389.852,45 COP	SEGUROS DEL ESTADO	25/12/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15239634	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	3 días de tiempo transcurrido (20/12/2024 11:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencido	Detalle
CO1.WRT.15238983	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	301.389.852,45 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/12/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15177501	Seriedad de la oferta	-	35.469.480,30 COP	-	7 días de tiempo transcurrido (13/12/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
Cra 19 Cll 10 Esquina - 4221640
Codigo Postal: 862070

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
2024000766

Fecha 2024-07-17 **Identificacion** 99999999999-0
Tercero VARIOS
Dirección **Telefono**
Detalle ADECUACION REMODELACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO

Codigo	Nivel	Nombre	Doc	VALOR
2.3	CCPET	Inversión	0	0.00
2.3.16	Seccion Presupuestal	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	0	0.00
2.3.16.2.3	CCPET	Inversión	0	0.00
2.3.16.2.3.2	CCPET	Adquisición de bienes y servicios	0	0.00
2.3.16.2.3.2.02	CCPET	Adquisiciones diferentes de activos	0	0.00
2.3.16.2.3.2.02.02	CCPET	Adquisición de servicios	0	0.00
2.3.16.2.3.2.02.02.005	CCPET	Construcción y servicios de la construcción	0	0.00
2.3.16.2.3.2.02.02.005.070	CCPET	R. PROPIOS Adecuacion del equipamiento municipal	0	0.00
2.3.16.2.3.2.02.02.005.070.1.2.1.0.00	CCPET	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	0	0.00
2.3.16.2.3.2.02.02.005.070.1.2.1.0.00.1	CCPET	CON SITUACION DE FONDOS	0	0.00
2.3.16.2.3.2.02.02.005.070.1.2.1.0.00.1.45	CCPET	Gobierno territorial	0	0.00
2.3.16.2.3.2.02.02.005.070.1.2.1.0.00.1.45.4599	CCPET	Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial	0	0.00
2.3.16.2.3.2.02.02.005.070.1.2.1.0.00.1.45.4599.011		Sedes adecuadas		354,694,803.00

Codigo Bpin	Nombre Bpin	Sectoriales	VALOR
2024865680094	R. PROPIOS Adecuacion del equipamiento municipal	0 - NO APLICA	354,694,803.00

TOTAL 354,694,803.00

SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE.

Claudia Elena Gomez Cabrales
Elaboró

Aprobó

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
Cra 19 Cll 10 Esquina - 4221640
Codigo Postal: 862070

COMPROMISO PRESUPUESTAL
2024001294

Fecha	2024-09-19	**Identificacion**	900396522
Tercero	ODS INGENIERIA SAS		
Dirección	CR 20 DG AL AER	**Telefono**	4228079
Detalle	ADECUACION REMODELACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO		

Codigo	Nombre	Doc	VALOR
	Inversión	2024000766	0.00
16	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2024000766	0.00
16.2.3	Inversión	2024000766	0.00
16.2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	2024000766	0.00
16.2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2024000766	0.00
16.2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	2024000766	0.00
16.2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	2024000766	0.00
16.2.3.2.02.02.005.070	R. PROPIOS Adecuacion del equipamiento municipal	2024000766	0.00
16.2.3.2.02.02.005.070.1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2024000766	0.00
16.2.3.2.02.02.005.070.1.2.1.0.00.1	CON SITUACION DE FONDOS	2024000766	0.00
16.2.3.2.02.02.005.070.1.2.1.0.00.1.45	Gobierno territorial	2024000766	0.00
16.2.3.2.02.02.005.070.1.2.1.0.00.1.45.4599	Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial	2024000766	0.00
16.2.3.2.02.02.005.070.1.2.1.0.00.1.45.4599.011	Sedes adecuadas		354,576,297.00

Codigo Bpin	Nombre Bpin	Sectoriales	VALOR
2024865680094	R. PROPIOS Adecuacion del equipamiento municipal	0 - NO APLICA	354,576,297.00

DANE (354,576,297.00)	VALOR
53290 - Otras obras de ingeniería civil	354,576,297.00
TOTAL	**354,576,297.00**

SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Aprobó

Claudia Elena Gomez Cabrales
Elaboró

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA No. 420 2024

CONTRATANTE	Municipio de Puerto Asís Putumayo Rep. legal Jorge Herlinto Garcia Lopez
NIT	891 200461-3
OBJETO	Adecuación, remodelación, y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la alcaldía del municipio de puerto asís putumayo
CONTRATISTA	ODS ingeniería S.A.S
C.C./ Nit No.	900 396522-7
VALOR DEL CONTRATO	$ 354.576.297
PLAZO	3 meses
FECHA DE INICIO	24 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACION	24 de diciembre de 2024

En Puerto Asís Putumayo, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2024 se reunieron los suscritos a saber, el Ing. Luis Eduardo Gallego identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.255.246, secretario de infraestructura municipal, en calidad de Supervisor del contrato de obra 420-2024, y el señor Rogelio Martínez España, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.776.156, representante legal de ODS ingeniería S.A.S. identificada con NIT 900 396522-7 en calidad de contratista, con el objeto de dar INICIO al contrato de obra 420-2024.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra debidamente perfeccionado y cumplido con los documentos de ejecución, Así;

- Expedición del compromiso presupuestal: No 2024001294 de fecha 19 de septiembre de 2024
- Garantía de cumplimiento: No 41-44-101286484 del 20 de septiembre 2024.
- Garantía de responsabilidad extra contractual: No 41-44-101286484 del 20 de septiembre 2024.
- Pólizas debidamente aprobadas: 24 de septiembre 2024
- Planillas de seguridad social: mes de agosto

Se firma por quienes en ella intervinieron

Ing. Luis Eduardo Gallego
Supervisor del contrato de obra 420-2024
Secretario de infraestructura municipal

Rogelio Martínez España
R/L. ODS ingeniería S.A.S.
Contratista de obra 420-2024

Proyectó: Javier Meneses

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101286484	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	10	2024	24	09	2024	00:00	25	12	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
ODS INGENIERIA SAS		NIT: 900.396.522-7
DIRECCIÓN: CR 18 NRO. 13 - 37	CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	TELÉFONO: 3123607718

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		NIT: 891.200.461-3
DIRECCIÓN: CLL 10 CRA 19 ESQUINA	CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO	TELÉFONO 0
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA No. 0420-2024 DE FECHA 19/09/2024, CUYO OBJETO ES: ADECUACION, REMODELACION, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/09/2024	25/06/2025	$35,457,629.70	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	24/09/2024	25/06/2025	$177,288,148.50	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/09/2024	25/12/2027	$17,728,814.85	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	25/12/2024	25/12/2029	$70,915,259.40	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO , QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 24/09/2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS, QUEDANDO COMO SE INDICA EN LA SECCION DE AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,430,326.00	$ ******20,000.00	$ *****275,562.00	$ *********1,725,888.00	$ ******301,389,852.45	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CENTRAL DE SEGUROS MYD LTDA	245681	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101286484

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Cieda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101286484	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	10	2024	24	09	2024	00:00	25	12	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ODS INGENIERIA SAS	NIT: 900.396.522-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 NRO. 13 - 37	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	3123607718

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NIT: 891.200.461-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 10 CRA 19 ESQUINA	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	0

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia · éxito · Gana Gana · Su Red · corresponsal

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,430,326.00	$ ******20,000.00	$ *****275,562.00	$ *********1,725,888.00	$ ******301,389,852.45	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
CENTRAL DE SEGUROS MYD LTDA	245681	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 1100960966543 4 (3900) 000001725888 (96) 20250924

REFERENCIA PAGO:
1100960966543-4

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101286484	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	10	2024	24	09	2024	00:00	25	12	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	ODS INGENIERIA SAS	NIT: 900.396.522-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 18 NRO. 13 - 37	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	3123607718

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NIT: 891.200.461-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CLL 10 CRA 19 ESQUINA	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	0

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101286484

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101286484, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 01 días del mes de OCTUBRE de 2024

41-44-101286484

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053656	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	10	2024	24	09	2024	00:00	25	12	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ODS INGENIERIA SAS	NIT: 900.396.522-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 NRO. 13 - 37	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	3123607718

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NIT: 891.200.461-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 10 CRA 19 ESQUINA	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	0

BENEFICIARIO: 891200461 - MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILID CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA No. 0420-2024 DE FECHA 19/09/2024, CUYO OBJETO ES: ADECUACION,REMODELACION, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.

ASEGURADOS / BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O ALCALDIA DE PUERTO ASIS PUTUMAYO NIT: 891.200.461-3

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/09/2024	25/12/2024	$260,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/09/2024	25/12/2024	$260,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/09/2024	25/12/2024	$260,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO , QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 24/09/2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS, QUEDANDO COMO SE INDICA EN LA SECCION DE AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****194,636.00	$ *******3,000.00	$ ******37,550.00	$ **********235,187.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CENTRAL DE SEGUROS MYD LTDA	245681	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101053656

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053656	2

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	10	2024	24	09	2024	00:00	25	12	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ODS INGENIERIA SAS		NIT: 900.396.522-7
DIRECCIÓN: CR 18 NRO. 13 - 37	**CIUDAD:** PUERTO ASIS, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3123607718

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		NIT: 891.200.461-3
DIRECCIÓN: CLL 10 CRA 19 ESQUINA	**CIUDAD:** PUERTO ASIS, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	0

BENEFICIARIO: 891200461 - MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/09/2024	25/12/2024	$260,000,000.00	
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/09/2024	25/12/2024	$260,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/09/2024	25/12/2024	$260,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/09/2024	25/12/2024	$260,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101053656

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053656	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	10	2024	24	09	2024	00:00	25	12	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ODS INGENIERIA SAS	NIT: 900.396.622-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 NRO. 13 - 37	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	3123607718

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NIT: 891.200.461-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 10 CRA 19 ESQUINA	PUERTO ASIS, PUTUMAYO	0

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****194,636.00	$ *******3,000.00	$ ******37,550.00	$ **********235,187.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CENTRAL DE SEGUROS MYD LTDA	245681	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100960966545 9(3900)000000235187(96)20250924

REFERENCIA PAGO: 1100960966545-9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053656	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	10	2024	24	09	2024	00:00	25	12	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ODS INGENIERIA SAS		NIT: 900.396.522-7	
DIRECCIÓN: CR 18 NRO. 13 - 37	**CIUDAD:** PUERTO ASIS, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3123607718

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		NIT: 891.200.461-3	
DIRECCIÓN: CLL 10 CRA 19 ESQUINA	**CIUDAD:** PUERTO ASIS, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	0

BENEFICIARIO: 891200461 - MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101053656

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15314130	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1 día para terminar (25/12/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15313544	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	301.389.852,45 COP	SEGUROS DEL ESTADO	25/12/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15239634	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	3 días de tiempo transcurrido (20/12/2024 11:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencido	Detalle
CO1.WRT.15238983	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	301.389.852,45 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/12/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15177501	Seriedad de la oferta	-	35.469.480,30 COP	-	7 días de tiempo transcurrido (15/12/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

INFORME FINAL NRO. 01
CONTRATO DE OBRA Nro. 020-2024

ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO.

PERIODO (18 DE NOVIEMBRE – 9 DE DICIMEBRE DE 2024)

CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS
CONTRATISTA:	O.D.S. INGENIERIA SAS. Nit. 900396522-7 Rep. Legal ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA CC. 1.053.766.156 Expedida en Manizales
VALOR DEL CONTRATO OBRA CIVIL:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($354.576.297) M/CTE.
FECHA ACTA INICIO:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	24 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRESENTE ACTA PARCIAL:	13 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE INFORME:	13 DE DICIEMBRE DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 12

3 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 58

3.1 ESTADO DEL CONTRATO 58

3.2 INFORMACIÓN FINANCIERA 58

3.3 VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS 59

3.4 VERIFICACIÓN DE PERSONAL DURANTE EL PRESENTE MES 60

3.4.1 Personal 60

3.5 MAQUINARIA Y EQUIPOS 60

3.6 ESTADO DEL TIEMPO ..... ¡Error! Marcador no definido.

3.7 AVANCE FÍSICO DE OBRA ..... ¡Error! Marcador no definido.

4 GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL 61

4.1 OFICIOS ENVIADOS 61

4.2 OFICIOS RECIBIDOS 61

4.3 CONTROL DE CALIDAD ..... ¡Error! Marcador no definido.

5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 61

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 61

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo principal optimizar las condiciones de la infraestructura física de la Alcaldía Municipal de Puerto Asís, Putumayo. A través de labores de adecuación, remodelación y mantenimiento preventivo y correctivo, se busca garantizar espacios de trabajo dignos y eficientes para los servidores públicos, así como mejorar la atención a los ciudadanos. Esta iniciativa se alinea con el compromiso de la administración municipal de promover un entorno laboral adecuado y optimizar la prestación de servicios públicos."

Conociendo la importancia de brindar condiciones óptimas para la comunidad, La Alcaldía de Puerto Asís celebra el contrato Nro. 0420 del 2024 con O.D.S. INGENIERIA SAS. identificada con Nit. 900396522-7 representada legalmente por Rogelio Martínez España con cédula de ciudadanía No. 1.053.766.156 Expedida en Manizales el cual tiene como objeto ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO. lo anterior, en aras de, mejorar las condiciones de infraestructura de la Alcaldía Municipal. Dicho contrato se pactó con un valor total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($354.576.297) M/CTE.

LOCALIZACIÓN

Este contrato se desarrolla en edificio de La Alcaldía Municipal del Municipio de Puerto Asís.



Imagen No. 01. Localización Municipio de Puerto Asís
Fuente. Galerías Alcaldía de Puerto Asís.

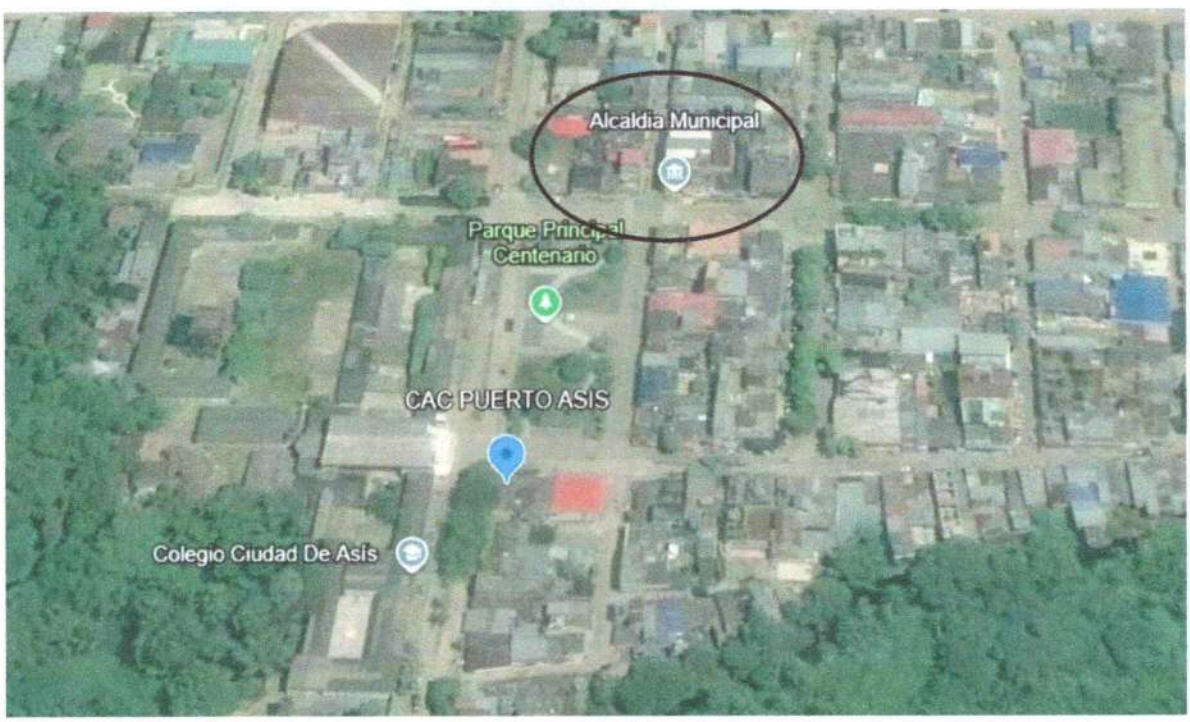


Imagen No. 02. Localización ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.
Fuente. Google Earth
(Fecha de consulta, Diciembre 2024)

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra civil Nro. 0477 del 17 de septiembre del año 2024 adjudicado entre La Alcaldía del Municipio de Puerto Asís y O.D.S. INGENIERIA SAS. identificada con Nit. 900396522-7 representada legalmente por Rogelio Martínez España con cédula de ciudadanía No. 1.053.766.156 Expedida en Manizales, tiene como objeto: "ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO". El presente contrato tiene como finalidad principal la adecuación, remodelación, y ejecución de mantenimientos preventivo y correctivo a la infraestructura física de la Alcaldía Municipal de Puerto Asís, Putumayo. Esto con el objetivo de garantizar óptimas condiciones de habitabilidad, funcionalidad y seguridad en las instalaciones, mejorando así la prestación de los servicios públicos y la calidad de vida de los funcionarios y ciudadanos.

Además, cabe mencionar que este contrato de obra se ejecuta bajo las condiciones técnicas exigidas en la normatividad colombiana como la Norma Colombiana de diseño y construcción Sismo Resistente (NSR-10).

A continuación, se relacionan las actividades iniciales estipuladas en el contrato de obra Nro. 0420 del 17/09/2024:

ÍTEM	CAPÍTULOS, SUBCAPITULOS Y ACTIVIDADES	UND	CANT	VR UNIT	VALOR
	CUBIERTA				
1.00	**PRELIMINARES**				
1.01	Localización y replanteo cubierta	M2	128.15	$2,266.25	$290,415.41
1.02	Desmonte y retiro de cubierta existente	M2	128.15	$6,798.75	$871,246.22
1.03	Desmonte e instalación de cielo raso existente	M2	128.15	$27,195.00	$3,484,984.86
				Sub total	**$4,646,646.48**
2.00	**CUBIERTA**				
2.01	Cercha en perfil metálico en cajón con perfil C Gr50 120 x 60 x 1.5mm	ML	18.85	$158,839.71	$2,994,128.50
2.02	Correas metálicas en perfil C Gr50 100 x 50 x 1.5mm	ML	119.21	$38,180.67	$4,551,517.27
2.03	Suministro e instalación de teja arquitectónica	M2	307.15	$59,081.36	$18,146,722.68
2.04	Suministro e instalación de cielo raso pvc (incluye elementos de fijación)	M2	63.76	$74,486.06	$4,749,231.25
2.05	Rasqueteo, lavado e impermeabilización de placa de cubierta	M2	261.21	$35,195.27	$9,193,355.17
2.06	Mantenimiento de cubierta existente	M2	35.00	$22,356.53	$782,478.43
2.07	Suministro e instalación de canal metálico (incluye conexiones)	ML	49.72	$89,135.86	$4,431,834.77
				Sub total	**$44,849,268.08**
3.00	**CONCRETOS Y MORTEROS**				
3.01	Mortero de nivelacion para placa existente	M2	150.70	$37,495.55	$5,650,579.76
3.02	Placa en concreto para tanques	M2	24.00	$85,496.01	$2,051,904.25

				Sub total	**$7,702,484.01**
4.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
4.01	Suministro e instalación para lámpara panel led 18w redondo de sobreponer luz blanca. incluye 3 metros de tubería pvc 3/4", caja 4x4" pvc y accesorios, no incluye cable	UND	20	$68,835.00	$1,376,700.00
				Sub total	**$1,376,700.00**
				TOTAL, CAPITULO CUBIERTA	**$58,575,098.57**
	ADECUACIONES SECRETARIA DE DESPACHO				
5.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
5.01	Retiro de división en madera 5.58 ml	UND	1.00	$251,391.30	$251,391.30
5.02	Desmonte de lámina en pvc del cielo raso e instalación de la misma	M2	47.78	$10,590.64	$506,056.82
5.03	Demolición de muros interiores y retiro de sobrantes	M2	7.53	$9,835.00	$74,008.38
5.04	Desmonte de puerta con estructura metálica y vidrio	UND	1.00	$63,000.00	$63,000.00
5.05	Adecuación de pasamanos al nuevo muro	UND	1.00	$281,134.21	$281,134.21
				Sub total	**$1,175,590.71**
6.00	**ACABADOS**				
6.01	Construcción de muro en superboard base 9 dos caras	M2	9.82	$133,200.20	$1,308,558.76
6.02	Construcción de muro en superboard base 9 una cara	M2	2.53	$100,833.72	$254,907.63
6.03	Construcción de muro en drywall base 9 dos caras	M2	12.68	$101,413.32	$1,286,326.50
6.04	Instalación y suministro de cerámica para pared	M2	37.86	$100,154.82	$3,791,460.69
6.05	Aplicación y suministro de pintura vinilo tipo 1 tres manos	M2	63.26	$17,148.44	$1,084,741.45
6.06	Aplicación y suministro de estuco	M2	63.26	$17,871.33	$1,130,469.06
6.07	Ventaneria en aluminio con vidrio laminado en 4 + 4 mm	M2	7.98	$928,608.94	$7,410,299.31
6.08	Instalación y suministro de puerta en aluminio con vidio en 4mm 1 m x 2,8 m incluye marco	UND	2.00	$1,559,284.77	$3,118,569.54
6.09	Instalación y suministro de puerta entamborada en madera 0.8 m x 2 m	UND	2.00	$688,275.00	$1,376,550.00
6.10	Mampostería 1.34 m x 0.90 m	UND	1.00	$253,434.01	$253,434.01
6.11	Instalación y suministro de persianas para ventaneria	M2	8.70	$184,828.42	$1,608,007.23
6.12	Instalación y suministro de soporte para ventaneria en tubo rectangular	ML	19.67	$83,417.86	$1,640,829.25
				Sub total	**$24,264,153.42**
7.00	**ELÉCTRICOS**				
7.01	Instalación y suministro de lámpara panel led 18w redondo de sobreponer luz blanca	UND	15.00	$46,650.00	$699,750.00
				Sub total	**$699,750.00**
8.00	**SANITARIOS**				
8.01	Suministro e instalacion de combo sanitario incluye	UND	1.00	$1,799,590.00	$1,799,590.00

	accesorios				
				Sub total	**$1,799,590.00**
				TOTAL ADECUACIONES SECRETARIA DE DESPACHO	**$27,939,084.13**
	ADECUACIONES SECRETARIA DE EDUCACION				
9.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
9.01	Desmonte e instalación de separaciones de pared en pvc	M2	16.69	$36,195.00	$604,188.66
9.02	Demolición y retiro de escombros, enchape de baños	M2	27.20	$28,475.00	$774,520.00
				Sub total	**$1,378,708.66**
10.00	**ACABADOS**				
10.01	Construcción de muro en drywall base 9 dos caras	M2	4.19	$101,413.32	$425,023.21
10.02	Instalación y suministro de persianas para ventaneria	M2	29.50	$179,571.31	$5,297,443.51
10.03	Suministro e instalación de aire acondicionado 18000 btu	UND	1.00	$3,587,193.75	$3,587,193.75
10.04	Suministro e instalación de aire acondicionado 9000 btu	UND	1.00	$2,241,298.50	$2,241,298.50
10.05	suministro e instalación de enchape para baños 25x25cm ó similar	M2	27.20	$92,448.30	$2,514,593.76
				Sub total	**$14,065,552.72**
				TOTAL ADECUACIONES SECRETARIA DE EDUCACION	**$15,444,261.38**
	ADECUACIONES OFICINA JURIDICA				
11.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
11.01	Desmonte y retiro de cielo raso en draywall	M2	13.94	$5,827.50	$81,235.35
				Sub total	**$81,235.35**
12.00	**ACABADOS**				
12.01	Suministro e instalación de cielo raso en drywall sobre estructura existente	M2	13.94	$47,110.00	$656,713.40
12.02	Aplicación de estuco plástico.	M2	17.45	$19,666.50	$343,180.43
				Sub total	**$999,893.83**
				TOTAL ADECUACIONES OFICINA JURIDICA	**$1,081,129.18**
	ADECUACIONES SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA				
13.00	**PRELIMINARES**				
13.01	Desmonte y reubicación de módulos	M2	1.9	$27,195.00	$51,115.72
				Sub total	**$51,115.72**
14.00	**ACABADOS**				
14.01	Construcción de muro en drywall base 9 dos caras	M2	10.794	$101,413.32	$1,094,655.33
14.02	Instalación y suministro de persianas para ventaneria	M2	21.4863	$184,828.42	$3,971,278.81
14.03	Puerta ventana en aluminio con vidrio crudo de 5mm.	M2	3.62	$420,000.00	$1,520,820.00
				Sub total	**$6,586,754.14**
15.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
15.01	Suministro e instalación de aire acondicionado 9000 btu	UND	1	$2,241,298.50	$2,241,298.50

15.02	Suministro e instalación de aire acondicionado 18000 btu	UND	1	$3,587,193.75	$3,587,193.75
15.03	Suministro e instalación salida para tomacorriente con polo a tierra no aislado 15 a, 120 v, color blanco, incluye troquel para instalación en canaleta y/o caja dexson 40 mm para instalación en superficie, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. no incluye cable.	UND	4	$66,058.00	$264,232.00
				Sub total	**$6,092,724.25**
				TOTAL ADECUACIONES SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA	**$12,730,594.11**
	ADECUACIONES FACHADA Y GENERALES				
16.00	**PRELIMINARES**				
16.01	Rasqueteo, cepillado y limpieza manual de superficies verticales, con el fin de retirar impurezas y capas de pintura existentes	M2	300	$15,678.00	$4,703,400.00
16.02	Adecuacion y reubicación de elementos existentes en la fachada	M2	300	$13,065.00	$3,919,500.00
				Sub total	**$8,622,900.00**
17.00	**ACABADOS**				
17.01	Suministro y aplicación de estuco exterior	M2	850	$22,024.17	$18,720,541.67
17.02	Suministro y aplicación de pintura tipo coraza a 3 manos.	M2	1250	$25,158.73	$31,448,415.18
17.03	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 a 3 manos.	M2	300	$17,148.44	$5,144,530.71
17.04	Pasamanos metálico	ML	45	$136,136.25	$6,126,131.25
				Sub total	**$61,439,618.81**
18.00	**PUERTAS - VENTANAS**				
18.01	Suministro e instalación de puerta en vidrio laminado 4+4 con marco en aluminio, incluye chapa de seguidad y manijas en acero inoxidable.	UND	9.61	$928,608.94	$8,923,931.87
18.02	Suministro, instalación y configuración de arco detector de metales, incluye detector manual	UND	1	$8,041,831.28	$8,041,831.28
				Sub total	**$16,965,763.15**
19.00	**MUROS**				
19.01	Construcción de muro en superboard base 9 dos caras	M2	6.70	$133,200.20	$891,908.54
				Sub total	**$891,908.54**
				TOTAL ADECUACIONES FACHADA Y GENERALES	**$87,920,190.50**
	ADECUACIONES PUNTO DE ATENCION A VICTIMAS				
20.0	**PRELIMINARES**				
20.01	Demolición y retiro de enchape en mal estado	M2	21.54	$18,580.00	$400,259.65
				Sub total	**$400,259.65**
21.0	**ENCHAPES - ACABADOS**				
21.01	Suministro e instalación de porcelanato 61x61 cm o similar	M2	9.30	$104,267.80	$969,951.21
21.02	Suministro e instalación de cerámica para pared 20x20 cm o similar	M2	12.24	$105,317.80	$1,289,089.87

				Sub total	**$2,259,041.08**
				TOTAL ADECUACIONES PUNTO DE ATENCION A VICTIMAS	**$2,659,300.73**
	REMODELACION DE BAÑOS EN OFICINA DE ALMACEN				
22.0	**PRELIMINARES**				
22.01	Demolición y retiro de pared en ladrillo	M2	1.76	$39,300.00	$69,168.00
				Sub total	**$69,168.00**
23.00	**ENCHAPES**				
23.01	Suministro e instalación de enchape antideslizante para piso.	M2	6.48	$94,187.80	$610,157.99
23.02	Suministro e instalación de ceramica para pared 20x20 cm o similar	M2	22.828	$89,147.80	$2,035,065.98
				Sub total	**$2,645,223.97**
24.00	**PUERTAS VENTANAS**				
24.01	Puerta en aluminio incluye accesorios y chapa.	UND	2	$829,475.00	$1,658,950.00
				Sub total	**$1,658,950.00**
25.00	**SANITARIOS**				
25.01	Suministro e instalación de combo sanitario incluye accesorios	UND	2.00	$869,590.00	$1,739,180.00
				Sub total	**$1,739,180.00**
				TOTAL REMODELACION DE BAÑOS EN OFICINA DE ALMACEN	**$6,112,521.97**
	ADECUACIONES SECRETARIA DE GOBIERNO				
26.00	**MUROS**				
26.01	Construcción de muro en superboard base 9 dos caras	M2	15.026	$133,200.20	$2,001,466.21
				Sub total	**$2,001,466.21**
27.00	**ENCHAPES - MORTEROS**				
27.01	Suministro e instalación de enchape antideslizante para piso.	M2	2.11	$94,187.80	$198,736.26
27.02	Suministro e instalación de cerámica para pared 20x20 cm o similar	M2	9.612	$89,147.80	$856,888.65
				Sub total	**$1,055,624.91**
28.00	**INSTALACIONES SANITARIAS - HIDRAHULICAS**				
28.01	Suministro e instalación de combo sanitario incluye accesorios	UND	1.00	$869,590.00	$869,590.00
28.02	Tubo bajante de aguas negras de 3" (incluye accesorios y acometida)	ML	7.80	$30,551.50	$238,301.70
28.03	Suministro e instalación de tuberia de 1/2" (inluye punto sanitarios y accesorios)	ML	10.00	$14,945.00	$149,450.00
28.04	Suministro e instalación de lavaplatos	UND	1.00	$258,675.00	$258,675.00
				Sub total	**$1,516,016.70**
29.00	**PUERTAS - VENTANAS**				
29.01	Instalación y suministro de persianas para ventanería	M2	5.1084	$184,828.42	$944,177.48
29.02	Instalación y suministro de puerta entamborada en madera 0.8 m x 2 m	UND	2	$688,275.00	$1,376,550.00
				Sub total	**$2,320,727.48**
30.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				

30.01	Suministro e instalación de aire acondicionado 9000 btu	UND	1	$2,241,298.50	$2,241,298.50
30.02	Suministro e instalación de aire acondicionado 12000 btu	UND	1	$3,435,075.00	$3,435,075.00
30.03	Suministro e instalación salida para tomacorriente con polo a tierra no aislado 15 a, 120 v, color blanco, incluye troquel para instalación en canaleta y/o caja dexson 40 mm para instalación en superficie, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. no incluye cable.	UND	6	$66,058.00	$396,348.00
30.04	Suministro e instalación para lámpara panel led 18w redondo de sobreponer luz blanca. incluye 3 metros de tubería pvc 3/4", caja 4x4" pvc y accesorios, no incluye cable	UND	5	$68,835.00	$344,175.00
				Sub total	**$6,416,896.50**
				TOTAL ADECUACIONES SECRETARIA DE GOBIERNO	**$13,310,731.80**
	ADECUACIONES SALA DE JUNTAS				
31.00	**MUROS**				
31.01	Construcción de muro en drywall base 9 dos caras	M2	34.477	$101,413.32	$3,496,426.89
31.02	Construcción de muro en drywall base 9 a una cara	M2	22.149	$91,927.50	$2,036,102.20
				Sub total	**$5,532,529.09**
32.00	**ENCHAPES - MORTEROS**				
32.01	Mortero de nivelación para piso 1:3	M2	69.98	$37,495.55	$2,623,938.76
32.02	suministro e intalacion de enchape antideslizante para piso.	M2	69.98	$94,187.80	$6,591,262.24
32.03	suministro e instalacion de guardaescobas en ceramica h: 8cm	M2	51.68	$15,259.16	$788,593.39
				Sub total	**$10,003,794.40**
33.00	**CUBIERTA**				
33.01	Mantenimiento preventivo de cubierta existente	M2	20.9	$19,685.00	$411,416.50
33.02	Suministro e instalación de cielo raso pvc (incluye elementos de fijacion)	M2	28.4	$74,486.06	$2,115,404.13
				Sub total	**$2,526,820.63**
34.00	**INSTALCIONES ELECTRICAS**				
34.01	Suministro e instalación de aire acondicionado 9000 btu	UND	1	$2,241,298.50	$2,241,298.50
34.02	Desplazamiento de unidad de aire acondicionado	UND	1	$218,531.25	$218,531.25
34.03	Suministro e instalación salida para tomacorriente con polo a tierra no aislado 15 a, 120 v, color blanco, incluye troquel para instalación en canaleta y/o caja dexson 40 mm para instalación en superficie, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. incluye acometida en cable 7 hilos sintox 1f#12+1n#12+1t#12.	UND	8	$81,258.00	$650,064.00
34.04	Suministro e instalación para lámpara panel led 18w redondo de sobreponer luz blanca. incluye 3 metros de tubería pvc 3/4", caja 4x4" pvc y accesorios, incluye acometidaen cable 7 hilos sintox 1f#12+1n#12+1t#12.	UND	6	$84,035.00	$504,210.00
				Sub total	**$3,614,103.75**

35.00	**PUERTAS**				
35.01	Puerta ventana en aluminio con vidrio crudo de 5mm.	M2	8.34	$420,000.00	$3,501,960.00
35.02	Instalación y suministro de puerta entamborada en madera 0.8 m x 2 m	M2	1	$688,275.00	$688,275.00
				Sub total	**$4,190,235.00**
36.00	**ACABADOS**				
36.01	Aplicación y suministro de pintura vinilo tipo 1 tres manos	M2	122.08	$17,148.44	$2,093,549.63
36.02	Aplicación y suministro de estuco	M2	122.08	$17,871.33	$2,181,803.86
				Sub total	**$4,275,353.48**
				TOTAL, ADECUACIONES SALA DE JUNTAS	**$30,142,836.35**
	ADECUACIONES SECRETARIA DE PLANEACION				
37.00	**MUROS**				
37.01	Construcción de muro en superboard base 9 dos caras	M2	19.8	$101,413.32	$2,007,983.65
				Sub total	**$2,007,983.65**
38.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
38.01	Suministro e instalación de aire acondicionado 9000 btu	UND	1	$2,241,298.50	$2,241,298.50
38.02	Suministro e instalación salida para tomacorriente con polo a tierra no aislado 15 a, 120 v, color blanco, incluye troquel para instalación en canaleta y/o caja dexson 40 mm para instalación en superficie, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye acometida en cable 7 hilos sintox 1f#12+1n#12+1t#12.	UND	22.00	$81,258.00	$1,787,676.00
				Sub total	**$4,028,974.50**
39.00	**ACABADOS**				
39.01	Aplicación y suministro de pintura vinilo tipo 1 tres manos	M2	19.80	$17,148.44	$339,539.03
39.02	Aplicación y suministro de estuco	M2	19.80	$17,871.33	$353,852.40
				Sub total	**$693,391.43**
				TOTAL, ADECUACIONES SECRETARIA DE PLANEACION	**$6,730,349.58**


TOTAL, COSTO DIRECTO		**$262,646,098.3**
ADMINISTRACIÓN	29%	$76,171,432.79
IMPREVISTOS	1%	$2,626,460.98
UTILIDAD	5%	$13,132,304.91
COSTO TOTAL DE OBRA		**$354,576,297.0**


Ahora bien, teniendo en cuenta que una vez realizado el replanteo y verificación de las cantidades pactadas en el contrato 420-2024 se hizo solicitud mediante oficio con fecha 4 de octubre 2024 a comité técnico No. 1 donde se expuso la necesidad de suscribir acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos de la siguiente manera:

2 CTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

A continuación, se relacionan las cantidades ejecutadas de cada uno de los ítems correspondientes al contrato de obra No. 420-2024 con su respectivo registro fotográfico.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1.01	Localización y replanteo cubierta	M2	326.05
1.02	Desmonte y retiro de cubierta existente	M2	326.05

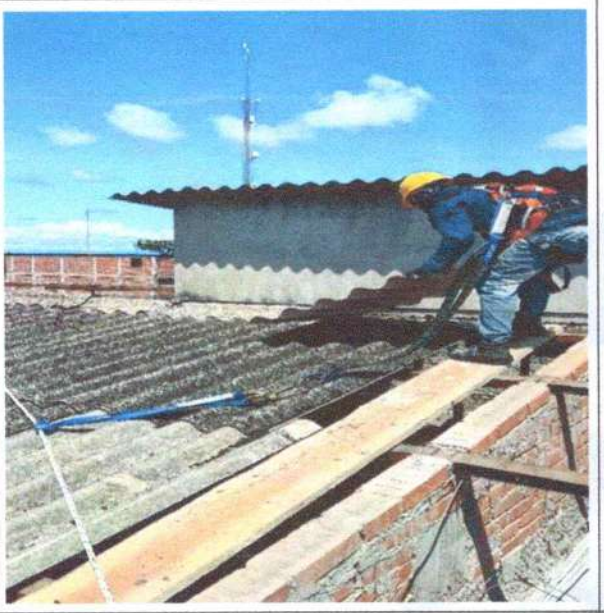

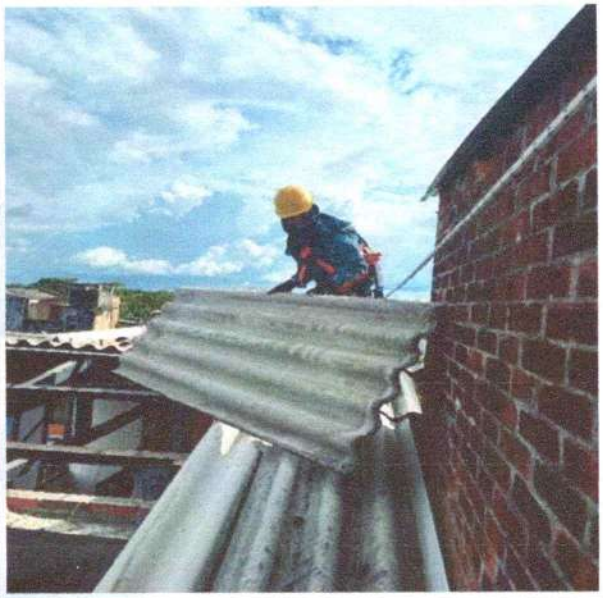

La localización y replanteo de cubierta consiste en la determinación precisa de los límites y dimensiones de la cubierta existente a través de mediciones topográficas y la transferencia de estos datos al terreno. Posteriormente, se procede al desmontaje y retiro de la cubierta, lo cual implica la remoción de todos los elementos que la componen (tejas, láminas, estructura, etc.) siguiendo las normativas de seguridad y medioambientales.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1.03	Desmonte e instalación de cielo raso existente	M2	64.83






El proceso inicia con la desinstalación cuidadosa de las placas, molduras y estructuras de soporte, teniendo en cuenta la preservación de las instalaciones eléctricas y sanitarias que pudieran encontrarse en el falso techo. Una vez retirado el cielo raso antiguo, se procede a la preparación de la superficie, incluyendo la limpieza y nivelación del entrepiso.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
2.03	Suministro e instalación de teja arquitectónica	M2	326.05



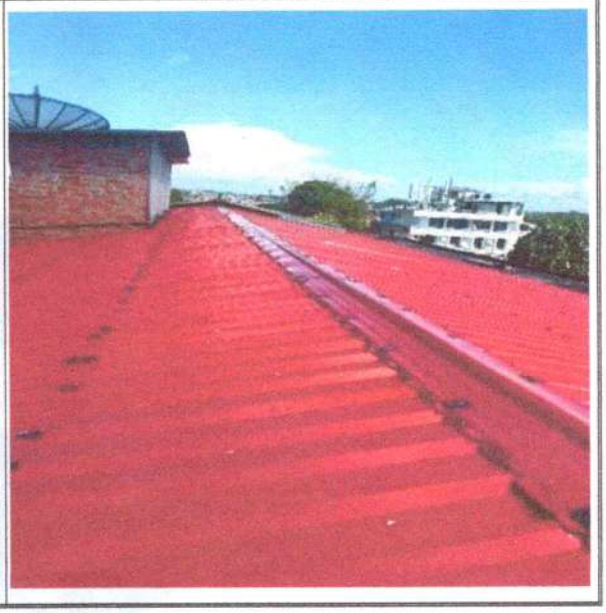

se procede a la instalación, la cual requiere de personal calificado para asegurar una correcta fijación de las tejas a la estructura, garantizando la impermeabilidad y durabilidad de la cubierta. Esta labor implica un detallado trabajo de medición, corte y ajuste de las tejas.


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
2.04	Suministro e instalación de cielo raso PVC (incluye elementos de fijación)	M2	64.83





La instalación se inicia con la fijación de un perfil perimetral a la estructura existente, seguido por la colocación de las viguetas o omegas para sostener los paneles. Posteriormente, se procede a la instalación de los paneles de PVC, asegurando su correcta alineación y fijación a las viguetas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
2.06	Mantenimiento de cubierta existente	M2	2.56

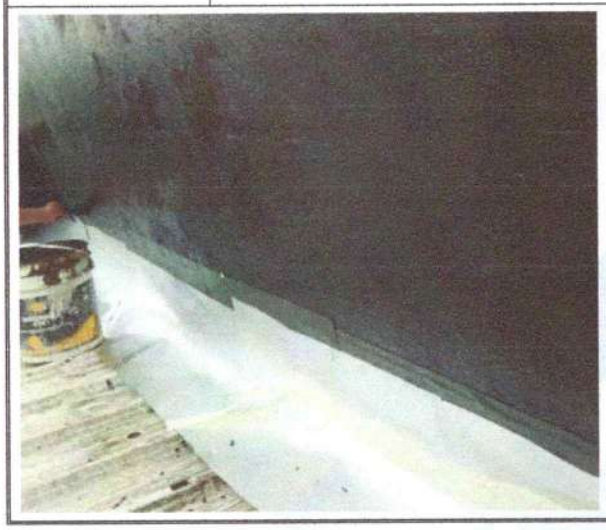



Es el conjunto de acciones y procedimientos que se llevan a cabo para conservar una cubierta o tejado en óptimas condiciones. Esto implica inspecciones periódicas, reparaciones y tratamientos necesarios para prolongar su vida útil y garantizar su correcto funcionamiento.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
2.07	Suministro e instalación de canal metálico (incluye conexiones)	Ml	13.40



Este ítem engloba un conjunto de actividades relacionadas con la adquisición y colocación de canales metálicos, así como la unión de estos elementos entre sí y con otros componentes de un sistema eléctrico o de otro tipo.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
3.01	Mortero de nivelación para placa existente	M2	18.30





Es un material de construcción especialmente diseñado para nivelar superficies de concreto ya existentes, como pisos, losas o placas. Se trata de una mezcla de cemento, agregados finos y aditivos que, al aplicarse en una capa delgada, corrige irregularidades y crea una base plana y uniforme.


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
4.01	Suministro e instalación para lámpara panel led 18w redondo de sobreponer luz blanca. incluye 3 metros de tubería PVC 3/4", caja 4x4" PVC y accesorios, no incluye cable.	und	10





Se suministrará e instalará un panel LED redondo de 18W de potencia, diseñado para ser colocado sobre una superficie. La luminaria emitirá luz blanca, proporcionando una iluminación general adecuada. Para su instalación, se utilizarán 3 metros de tubería de PVC de 3/4" de diámetro, una caja de conexiones de PVC de 4x4" y los accesorios necesarios. Es importante destacar que el cable eléctrico no está incluido en este suministro.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
5.01	Retiro de división en madera 5.58 ml	und	1

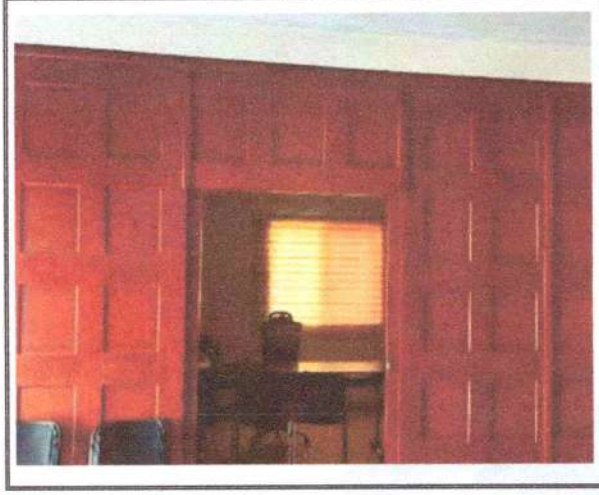



El servicio de "Retiro de división en madera 5.58 ml" consiste en la desinstalación completa de una estructura de madera que cumple la función de división o separación de espacios, con una longitud total de 5.58 metros lineales. Esta estructur

a puede incluir elementos como marcos, paneles, molduras, y cualquier otro componente de madera que forme parte de la división.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
5.03	Demolición de muros interiores y retiro de sobrantes	M2	1.44




La demolición de muros interiores consiste en la desmantelación sistemática de estructuras divisorias internas de un edificio, generalmente realizadas en materiales como ladrillo, bloque o yeso. Este proceso implica la fragmentación controlada de los elementos constructivos, utilizando herramientas manuales o mecánicas según el tipo de material y el espesor de los muros.


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
5.04	Desmonte de puerta con estructura metálica y vidrio	UND	1



El desmontaje de una puerta con estructura metálica y vidrio es un proceso que requiere precisión y cuidado para evitar daños en los componentes y en el entorno. Implica la desinstalación cuidadosa de la puerta de su marco, el desensamblaje de la estructura metálica, y la remoción segura del vidrio.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
6.01	Construcción de muro en superboard base 9 dos caras	M2	9.82

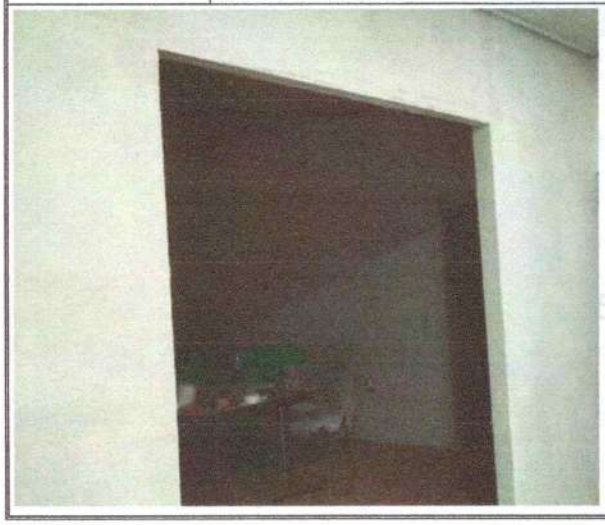

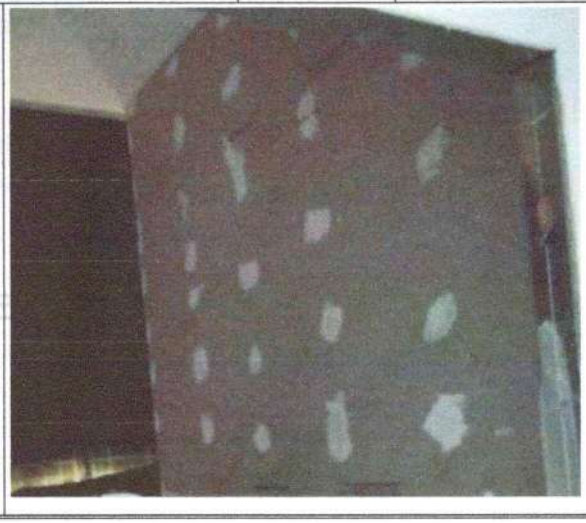

La construcción de un muro en Superboard base 9 de dos caras implica la instalación de placas de cemento-yeso de alta densidad sobre una estructura metálica conformada por perfiles de acero galvanizado. Este sistema constructivo en seco permite una rápida ejecución y versatilidad en el diseño, al tiempo que ofrece un excelente desempeño acústico y resistencia al fuego.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
6.02	Construcción de muro en superboard base 9 una cara	M2	2.53





Una vez colocadas, las placas se unen entre sí mediante uniones especiales y se fijan a la estructura metálica con tornillos. Posteriormente, se aplica una cinta de malla de fibra de vidrio en las juntas para reforzarlas y se realiza un acabado final con compuesto para juntas, lijando y pintando para obtener una superficie lisa y uniforme

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
6.03	Construcción de muro en drywall base 9 dos caras	M2	12.68





La construcción de un muro de drywall base 9 de dos caras implica la instalación de una estructura metálica, generalmente de perfiles en C y canales, sobre la cual se fijan las placas de yeso laminado (drywall). La base 9 se refiere al ancho del perfil metálico, que proporciona un mayor espesor al muro y, por ende, una mejor resistencia y aislamiento acústico.


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
6.04	Instalación y suministro de cerámica para pared	M2	11.51





La instalación y suministro de cerámica para pared es un proceso constructivo que consiste en la colocación de piezas cerámicas sobre una superficie mural, previamente preparada. Esta actividad implica la selección y adquisición de las piezas cerámicas adecuadas (azulejos, porcelanato, etc.), la preparación del soporte (limpieza, nivelación y aplicación de adhesivo), la colocación de las piezas con juntas uniformes, el rejuntado de las uniones y la limpieza final.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
6.05	Aplicación y suministro de pintura vinilo tipo 1 tres manos	M2	122


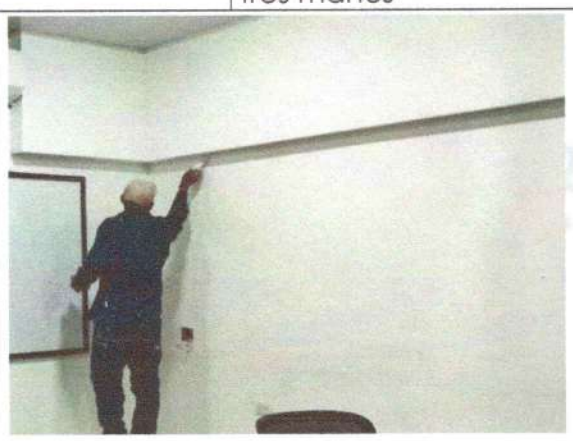




La aplicación y suministro de pintura vinilo tipo 1 en tres manos a interiores consiste en un proceso de recubrimiento de superficies internas con tres capas de este producto. Se inicia con la preparación adecuada del sustrato, asegurando que esté limpio, seco y libre de impurezas. Posteriormente, se aplica la primera mano diluida según las indicaciones del fabricante. Tras el secado

correspondiente, se procede a las dos manos siguientes, sin diluir o con una ligera dilución, dependiendo de la textura deseada.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
6.06	Aplicación y suministro de estuco	M2	63.26

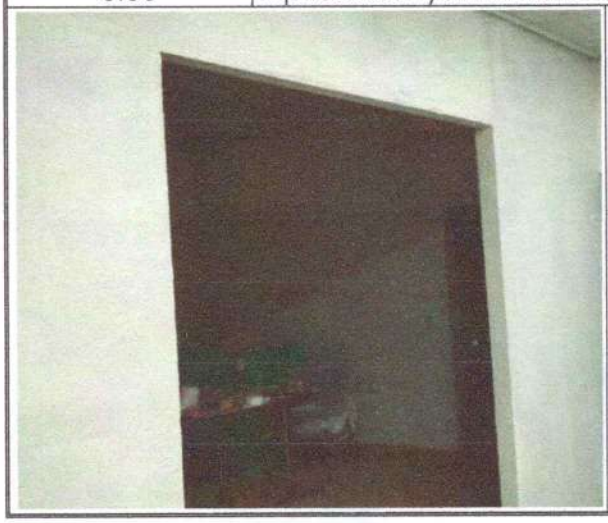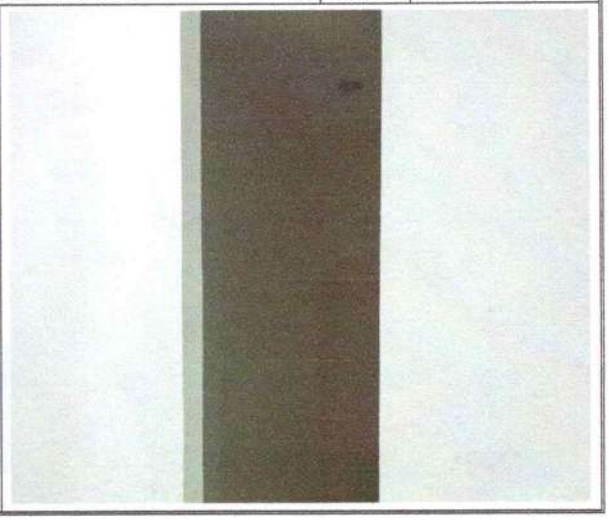La aplicación y suministro de estuco es un proceso constructivo que consiste en recubrir una superficie para obtener un acabado decorativo y protector. El proceso inicia con la preparación de la superficie, eliminando imperfecciones y asegurando una buena adherencia. Luego, se aplica una o varias capas de estuco, utilizando herramientas como llanas o espátulas, y se realizó el acabado liso.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
6.09	Instalación y suministro de puerta entamborada en madera 0.8 m x 2 m	Und	3




La instalación de una puerta entamborada de madera de 0.8m x 2m implico una serie de pasos que garantizan su correcto funcionamiento y estética. Inicialmente, se procedio a la preparación del

marco, asegurando que esté perfectamente nivelado y fijado a la pared. El marco debe tener las dimensiones exactas para alojar la puerta y permitir su apertura y cierre sin rozamientos.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
7.01	Instalación y suministro de lámpara panel led 18w redondo de sobreponer luz blanca	Und	5





La instalación de un panel LED redondo de 18W de sobreponer, luz blanca, implica la fijación directa del dispositivo al techo sin necesidad de realizar empotramientos. Este proceso se inicia con la selección del punto exacto de ubicación en el techo, considerando factores como la distribución de la luz y la estética del espacio. Posteriormente, se procede a marcar los puntos de fijación en el techo y se perforan los agujeros correspondientes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
8.01	Suministro e instalación de combo sanitario incluye accesorios	Und	1





El suministro e instalación de un combo sanitario con accesorios implica la entrega y montaje de un conjunto de elementos (inodoro, lavamanos) y grifería, junto con accesorios complementarios

(portarrollos, jaboneras, etc.). El proceso inicia con la selección y adquisición de los materiales, considerando diseño, dimensiones y funcionalidad del espacio.

ADECUACIONES SECRETARIA DE EDUCACION

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
9.02	Demolición y retiro de escombros, enchape de baños	M2	30.10

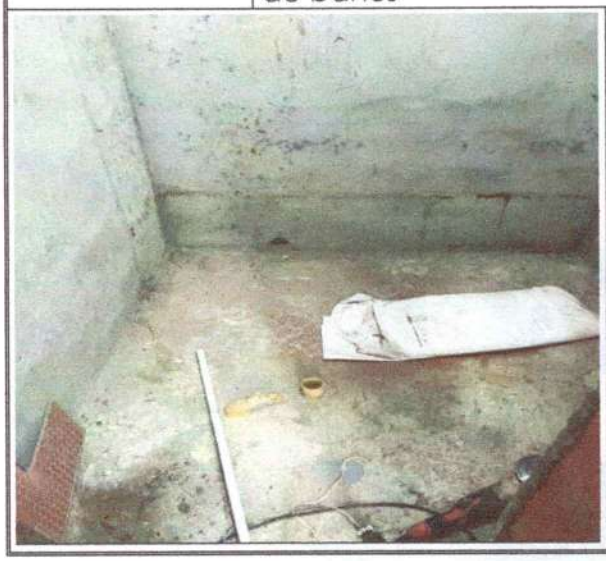


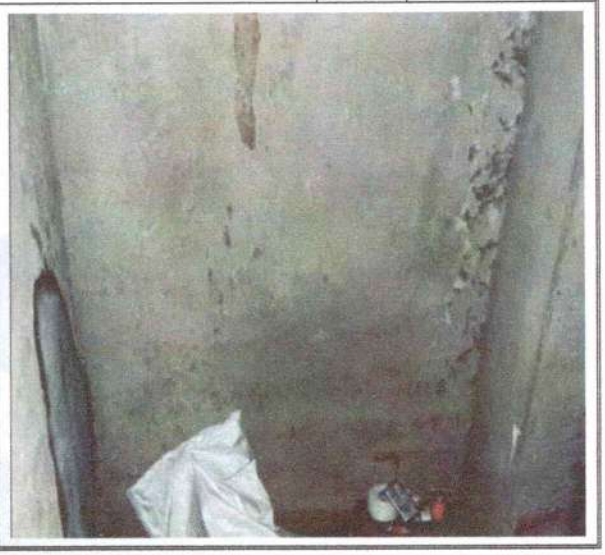

La demolición y retiro de escombros en baños implica la eliminación completa del revestimiento existente, incluyendo el enchape y el adhesivo. Este proceso se realiza mediante herramientas manuales o mecánicas, asegurando la protección de las áreas adyacentes. Los escombros generados son retirados de manera segura y adecuada. Posteriormente, se procede con la preparación de la superficie, nivelando y asegurando su adherencia.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
10.01	Construcción de muro en drywall base 9 dos caras	M2	4.19



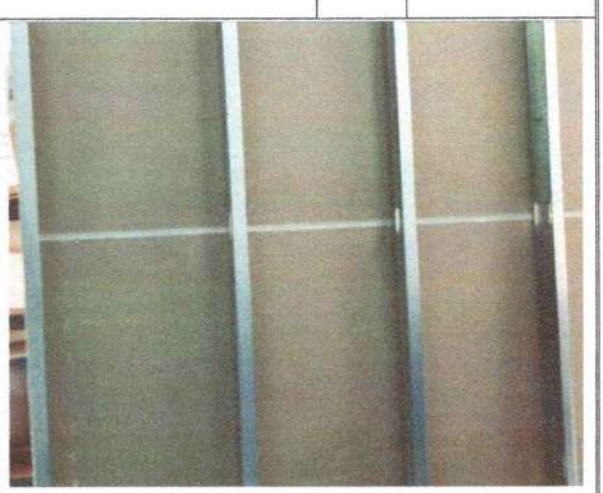

La construcción de un muro en drywall base 9 de dos caras implica la creación de una estructura portante de perfiles metálicos, generalmente de acero galvanizado, sobre la cual se fijan las placas de yeso. El término "base 9" se refiere al ancho del perfil metálico utilizado, proporcionando un espesor total de aproximadamente 9 centímetros al muro terminado.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
10.03	Suministro e instalación de aire acondicionado 18000 btu	Und	1





La instalación de un aire acondicionado de 18000 BTU implica una serie de etapas que van desde la selección del equipo adecuado hasta la puesta en marcha final. Inicialmente, se realiza un estudio del espacio a climatizar para determinar la capacidad requerida y la ubicación óptima de la unidad interior y exterior. Posteriormente, se procede a la perforación de la pared para el paso de las tuberías de refrigerante y los cables de alimentación.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
10.04	Suministro e instalación de aire acondicionado 9000 btu	Und	1



El servicio de suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo mini split de 9,000 BTU comprende la provisión y montaje completo del sistema. Esto incluye la unidad interior y exterior, las

tuberías de interconexión de cobre, el cableado eléctrico necesario, el aislante térmico para las tuberías, la válvula de servicio, y cualquier otro componente adicional requerido para garantizar un funcionamiento óptimo.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
10.05	suministro e instalación de enchape para baños 25x25cm ó similar	M2	30.10





El suministro e instalación de enchape para baños de 25x25 cm o similar implica un proceso que inicia con la selección y adquisición de las piezas cerámicas adecuadas. Posteriormente, se prepara la superficie a revestir, nivelándola y asegurándose de su limpieza. La instalación se realiza mediante la aplicación de adhesivo cerámico sobre la pared, colocando las piezas de forma ordenada y ajustada, verificando constantemente la horizontalidad y verticalidad.

ADECUACIONES OFICINA JURIDICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
11.01	Desmonte y retiro de cielo raso en draywall	M2	13.94





El desmontaje y retiro de cielo raso en drywall es un proceso que implica la desinstalación sistemática de las placas de yeso, perfiles metálicos y demás componentes que conforman el sistema de falso techo. Inicialmente, se procede a identificar y marcar los puntos de fijación del

cielo raso al techo original. Posteriormente, se utilizan herramientas como sierras, cuchillos y destornilladores para cortar y liberar las placas de drywall de los perfiles.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
13.94	Suministro e instalación de cielo raso en drywall sobre estructura existente	M2	113.94






Suministro e instalación de cielo raso en drywall sobre estructura existente: Consiste en la colocación de placas de yeso laminado (drywall) sobre una estructura metálica preexistente, El proceso implica la medición y corte de las placas de drywall según el diseño del espacio, la fijación de estas a la estructura mediante tornillos o clavos especiales, la aplicación de cinta de papel en las juntas y esquinas para garantizar una unión uniforme, y el acabado final con masilla para rellenar las juntas y crear una superficie lisa.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
12.02	Aplicación de estuco plástico.	M2	17.45



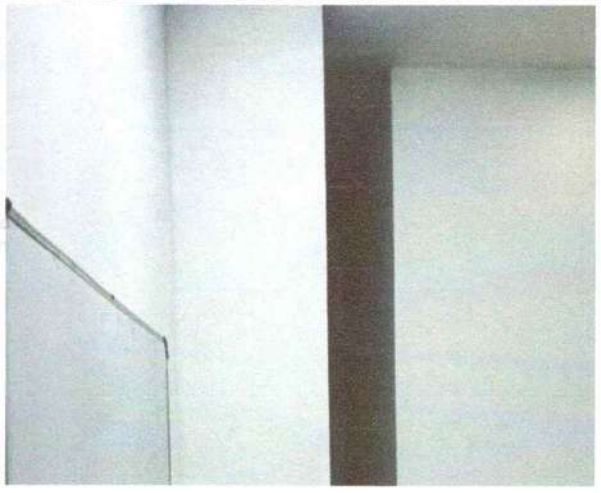

La aplicación de estuco plástico consiste en un proceso de revestimiento de superficies que implica la preparación previa de la base, la mezcla del estuco según las indicaciones del fabricante y su posterior aplicación en capas sucesivas. Una vez aplicado, se deja secar el tiempo necesario y se

procede al lijado para obtener una superficie uniforme. Este material, gracias a su versatilidad, permite nivelar y alisar paredes, ocultar imperfecciones y prepararlas para la pintura o para recibir otros acabados decorativos.

ADECUACIONES SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
13,01	Desmonte y reubicación de módulos	13,01	5,06





El desmonte y reubicación de módulos implica un conjunto de operaciones secuenciales que van desde la desconexión de servicios hasta la reinstalación en una nueva ubicación. Inicialmente, se realiza un análisis detallado de la estructura modular para determinar los puntos de unión, conexiones y elementos a retirar. Posteriormente, se procede al desmontaje cuidadoso de los módulos, siguiendo un orden específico para evitar daños

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
14,01	Construcción de muro en drywall base 9 dos caras	M2	17,45





La construcción de un muro en drywall base 9 de dos caras implica la instalación de una estructura metálica conformada por canales y montantes, sobre la cual se fijan placas de yeso en ambos lados. El proceso comienza con el marcado y fijación de los canales al piso y techo, seguidamente se colocan los montantes a intervalos regulares, creando una cuadrícula. Las placas de drywall se

atornillan a esta estructura, asegurando una unión firme y estable. Posteriormente, se procede a unir las juntas entre las placas con cinta de papel y masilla, finalizando con un lijado y pintado para obtener un acabado liso y uniforme.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
14,03	Puerta ventana en aluminio con vidrio crudo de 5mm.	M2	11,64





La construcción de una puerta ventana de aluminio con vidrio crudo de 5mm implica un proceso que combina la precisión de la metalurgia y la delicadeza del trabajo con vidrio. Inicialmente, se fabrican los perfiles de aluminio, los cuales son extruidos y cortados a las medidas exactas del diseño. Posteriormente, estos perfiles son unidos mediante soldadura o ensamblaje mecánico, formando el marco de la puerta. El vidrio crudo de 5mm, seleccionado por su transparencia y economía, es cortado a medida y colocado en el marco.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
15,01	Suministro e instalación de aire acondicionado 9000 btu	UND	1,00





La instalación de un aire acondicionado de 9000 BTU implica una serie de etapas que van desde la selección del equipo adecuado hasta su puesta en marcha. Inicialmente, se realiza un estudio del espacio a climatizar para determinar la capacidad requerida y la ubicación óptima de la unidad

interior y exterior. Posteriormente, se procede a la perforación de la pared para pasar las tuberías de refrigerante y los cables de conexión eléctrica. Una vez realizadas las conexiones, se evacúa el aire del sistema para introducir el refrigerante y se realizan las pruebas correspondientes para verificar su correcto funcionamiento.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
15,02	Suministro e instalación de aire acondicionado 18000 btu	UND	1,00





La instalación de un aire acondicionado de 18.000 BTU implica una serie de etapas que van desde la selección del equipo adecuado hasta su puesta en marcha. Inicialmente, se realiza un estudio del espacio a climatizar para determinar la capacidad requerida y la ubicación óptima de la unidad interior y exterior. Posteriormente, se procede a la perforación de la pared para pasar las tuberías de refrigerante y los cables de conexión eléctrica. Una vez realizadas las conexiones, se evacúa el aire del sistema para introducir el refrigerante y se realizan las pruebas correspondientes para verificar su correcto funcionamiento.

ADECUACIONES FACHADA Y GENERALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
17,03	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 a 3 manos.	M2	1226,99





El suministro y aplicación de pintura vinílica tipo 1 a tres manos implica un proceso que comienza con la preparación adecuada de la superficie, eliminando impurezas y asegurando su adherencia. Luego, se procede a la aplicación de la primera mano de pintura, diluida según las indicaciones del fabricante. Tras el secado correspondiente, se aplican las dos manos restantes, garantizando una cobertura uniforme y una óptima terminación

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
19,01	Construcción de muro en superboard base 9 dos caras	M2	6,70





La construcción de un muro en drywall base 9 de dos caras implica la instalación de una estructura metálica conformada por canales y montantes, sobre la cual se fijan placas de yeso en ambos lados. El proceso comienza con el marcado y fijación de los canales al piso y techo, seguidamente se colocan los montantes a intervalos regulares, creando una cuadrícula. Las placas de drywall se atornillan a esta estructura, asegurando una unión firme y estable. Posteriormente, se procede a unir las juntas entre las placas con cinta de papel y masilla, finalizando con un lijado y pintado para obtener un acabado liso y uniforme.

ADECUACIONES PUNTO DE ATENCION A VICTIMAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
20,01	Demolición y retiro de enchape en mal estado	M2	14,91





La demolición y retiro de enchape en mal estado es un proceso que implica la eliminación completa de un revestimiento de paredes o pisos que ha perdido sus propiedades estéticas o funcionales. Inicialmente, se realiza una evaluación del estado del enchape para determinar el método de demolición más adecuado. Posteriormente, se procede a la remoción del material utilizando herramientas manuales o mecánicas, como martillos neumáticos, cinceles y demoledores


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
21,01	Suministro e instalación de porcelanato 61x61 cm o similar	M2	9,72





Este proceso implica la provisión y colocación de baldosas de porcelanato de dimensiones 61x61 cm o similares. Comienza con una meticulosa preparación del sustrato, asegurando su nivelación y limpieza. Posteriormente, se aplica un adhesivo cerámico de alta adherencia sobre la superficie, distribuyéndolo de manera uniforme con una llana dentada.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
21,02	Suministro e instalación de cerámica para pared 20x20 cm o similar	M2	5,19

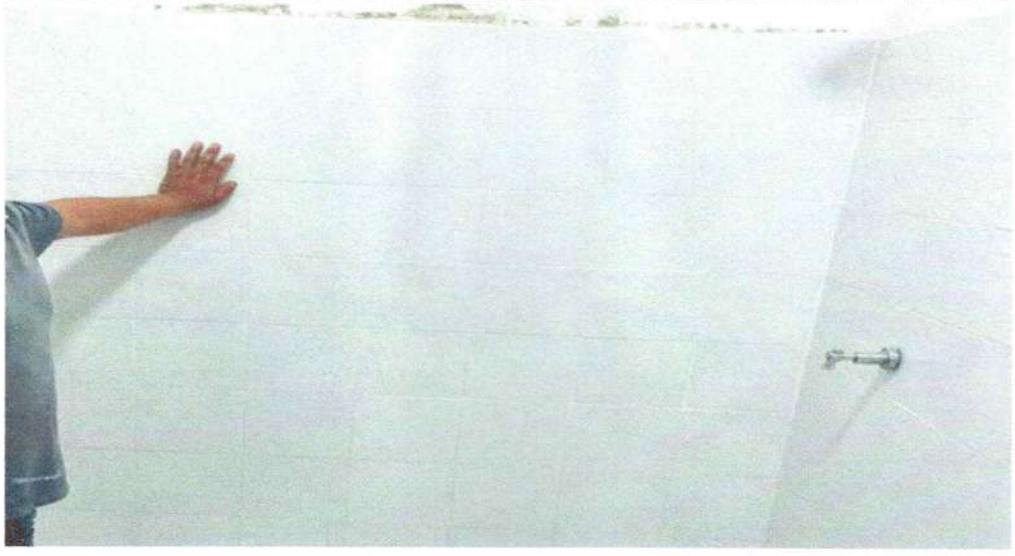


El suministro e instalación de cerámica para pared de 20x20 cm o similar implica una serie de etapas cruciales para garantizar un acabado estético y duradero. Inicialmente, se prepara la superficie de la pared, nivelándola y eliminando cualquier irregularidad. Posteriormente, se aplica un adhesivo cerámico de alta calidad, seleccionando el tipo adecuado según el material de la pared y la cerámica. Las piezas cerámicas se colocan siguiendo un patrón preestablecido, asegurando juntas uniformes y un correcto alineamiento.

REMODELACION DE BAÑOS EN OFICINA DE ALMACEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
22,01	Demolición y retiro de pared en ladrillo	M2	1,76



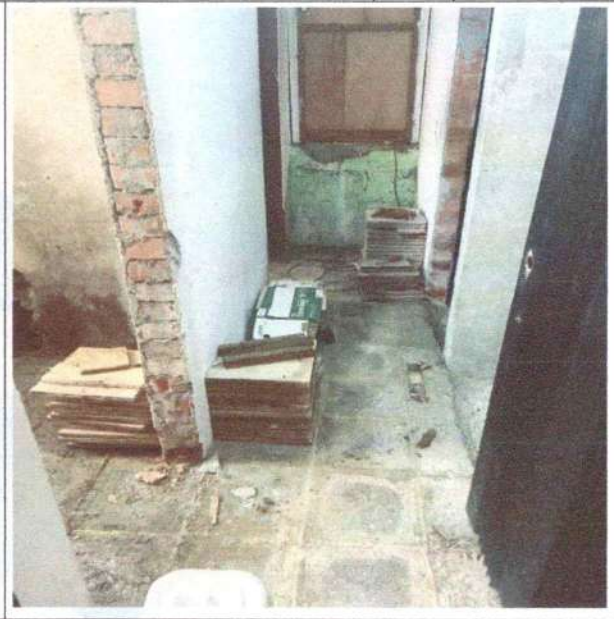

La demolición y retiro de una pared de ladrillo es un proceso que implica la desmantelación sistemática de una estructura de albañilería. Inicialmente, se evalúa la composición de la pared y su relación con elementos estructurales adyacentes. Posteriormente, se procede a la demolición, que puede realizarse de forma manual o mecánica, dependiendo del espesor y la complejidad de la pared.


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
23,01	Suministro e instalación de enchape antideslizante para piso.	M2	17,07





El suministro e instalación de enchape antideslizante para piso implica un proceso que inicia con la selección del material adecuado en función de las condiciones del área a recubrir. Posteriormente, se prepara la superficie base, asegurando su nivelación y limpieza. Se aplica un adhesivo especializado sobre la base y se procede a colocar las piezas de enchape, respetando las juntas y utilizando crucetas para garantizar la uniformidad.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
23,02	Suministro e instalación de ceramica para pared 20x20 cm o similar	M2	7,20

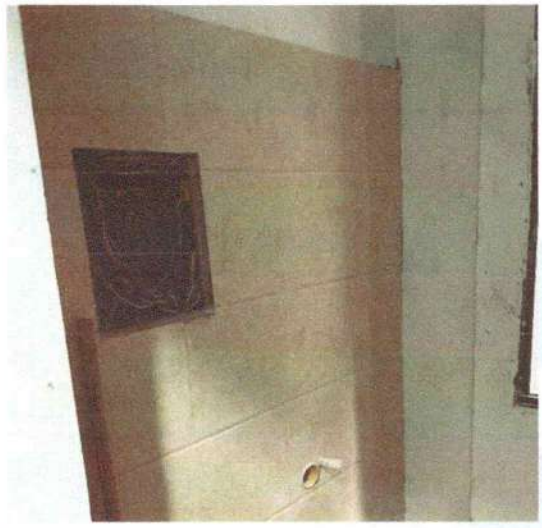



El proceso constructivo inicia con la preparación del soporte, asegurando que esté limpio, seco, nivelado y libre de cualquier sustancia que pueda afectar la adherencia. Posteriormente, se aplica un adhesivo cerámico adecuado al tipo de cerámica y soporte, extendiéndolo de manera uniforme. Las piezas cerámicas se colocan siguiendo un patrón preestablecido, respetando las juntas de dilatación y asegurando un correcto alineamiento. Una vez colocadas todas las piezas, se procede al rejuntado, utilizando una mezcla específica para este fin.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
25,01	Suministro e instalación de combo sanitario incluye accesorios	UND	2,00






comprende un conjunto de actividades que involucran la entrega y montaje de un conjunto de piezas sanitarias preconfiguradas. El proceso inicia con la selección y adquisición del combo, considerando las especificaciones técnicas del proyecto. Posteriormente, se realiza la preparación del espacio, incluyendo demoliciones parciales si es necesario, y la conexión a las redes de agua y desagüe existentes. La instalación del inodoro, lavamanos y accesorios se lleva a cabo siguiendo las normas técnicas y de seguridad, asegurando la correcta fijación y sellado de las uniones.

ADECUACIONES SECRETARIA DE GOBIERNO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
26,01	Construcción de muro en superboard base 9 dos caras	M2	15,02



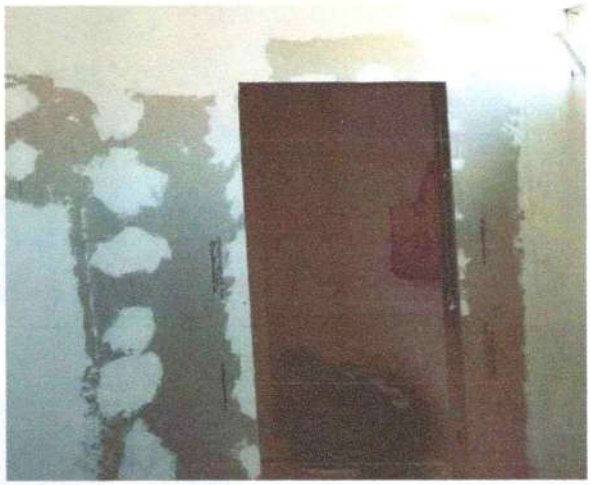

La construcción de un muro en superboard base 9 de dos caras implica la instalación de una estructura metálica conformada por perfiles (parales y canales) sobre la cual se fijan las placas de superboard en ambas caras. El proceso generalmente comienza con la definición de la ubicación y dimensiones del muro. Posteriormente, se procede a la fijación de los perfiles a la estructura existente o al suelo, asegurando su nivelación y plomada. Una vez armada la estructura, se fijan las placas de superboard a los perfiles mediante tornillos autorroscantes, garantizando una unión firme y resistente. Finalmente, se realizan las uniones entre las placas y se aplica una capa de masilla para lograr un acabado liso y uniforme.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
27,01	Suministro e instalación de enchape antideslizante para piso.	M2	2,11



El proceso constructivo típicamente involucra las siguientes etapas: preparación del sustrato (nivelación, limpieza y aplicación de un adhesivo de alta adherencia), colocación de las piezas del enchape siguiendo un patrón preestablecido, espaciado uniforme y corte de las piezas según sea necesario.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
28,01	Suministro e instalación de combo sanitario incluye accesorios	UND	1,00



El proceso inicia con la preparación del área, asegurando las conexiones de agua y desagüe. Luego, se ensambla el combo sanitario y se conecta a las redes hidráulicas. Posteriormente, se fija a la pared y se realizan pruebas de funcionamiento para verificar su correcto funcionamiento. Finalmente, se ajustan los detalles finales y se limpia el área. Este proceso garantiza una instalación segura y eficiente del sanitario.


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
28,02	Tubo bajante de aguas negras de 3" (incluye accesorios y acometida)	ML	7,80



"La instalación de un tubo bajante de aguas negras de 3" implica una serie de etapas secuenciales. Se inicia con la selección y dimensionamiento adecuado de la tubería, considerando factores como caudal y pendiente. Luego, se procede a la excavación de zanjas para alojar la tubería y se instala la misma, asegurando uniones herméticas con los accesorios correspondientes (codos, tees, etc.).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
29,02	Instalación y suministro de puerta entamborada en madera 0.8 m x 2 m	UND	2,00



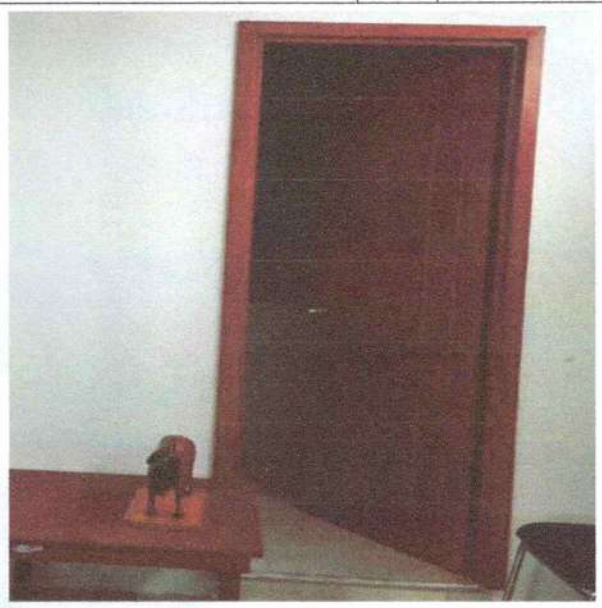

La instalación de una puerta entamborada de madera de 0.8m x 2m implico una serie de pasos que garantizan su correcto funcionamiento y estética. Inicialmente, se procedió a la preparación del marco, asegurando que esté perfectamente nivelado y fijado a la pared. El marco debe tener las dimensiones exactas para alojar la puerta y permitir su apertura y cierre sin rozamientos.

ADECUACIONES SALA DE JUNTAS


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
31,01	Construcción de muro en drywall base 9 dos caras	M2	29,84





La construcción de un muro en drywall base 9 de dos caras implica la instalación de una estructura metálica conformada por canales y montantes, sobre la cual se fijan placas de yeso en ambos lados. El proceso comienza con el marcado y fijación de los canales al piso y techo, seguidamente se colocan los montantes a intervalos regulares, creando una cuadrícula. Las placas de drywall se atornillan a esta estructura, asegurando una unión firme y estable. Posteriormente, se procede a unir las juntas entre las placas con cinta de papel y masilla, finalizando con un lijado y pintado para obtener un acabado liso y uniforme.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
31,02	Construcción de muro en drywall base 9 a una cara	M2	34,74

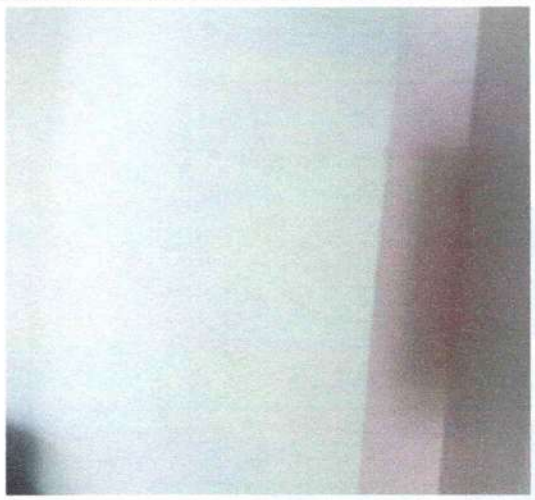



La partida 31.02, "Construcción de muro en drywall base 9 a una cara", implica la instalación de un sistema de pared no portante, compuesto por perfiles metálicos (canales y parales) de calibre 9, unidos y fijados a la estructura existente. Sobre esta estructura se fijan placas de yeso (drywall) de un solo lado, conformando una superficie plana y uniforme. El proceso incluye la instalación de perfiles, fijación de placas, aplicación de cinta de papel en las juntas, aplicación de masilla para lograr un acabado liso, y preparación para recibir el acabado final (pintura, empapelado, etc.). Este tipo de muro se utiliza comúnmente para dividir espacios interiores, crear falsos techos o revestir paredes existentes.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
32,01	Mortero de nivelación para piso 1:3	M2	73,79





Este proceso implica una preparación previa del sustrato, asegurando que esté limpio, seco y libre de partículas sueltas. Posteriormente, se mezcla el mortero de acuerdo a las indicaciones del fabricante, obteniendo una consistencia trabajable. La aplicación se realiza de manera uniforme, utilizando herramientas como llanas o reglas para lograr la nivelación deseada. Es importante respetar los tiempos de fraguado y curado indicados para garantizar la adhesión y resistencia del recubrimiento.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
32,02	suministro e instalación de enchape antideslizante para piso.	M2	73,79





Este proceso inicia con la preparación minuciosa del sustrato, asegurando que esté limpio, nivelado y libre de irregularidades. Posteriormente, se aplica un adhesivo de alta adherencia específico para este tipo de material, distribuyéndolo uniformemente sobre la superficie. Las piezas de enchape se colocan siguiendo un patrón preestablecido, garantizando juntas uniformes y espaciadas correctamente.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
32,03	suministro e instalación de guarda escobas en cerámica h: 8cm	M2	21,00





correspondiente al suministro e instalación de guardaescobas cerámicos de 8 cm de altura, implica una serie de etapas secuenciales. En primer lugar, se procede a la medición y corte preciso de las piezas cerámicas para ajustarse a las dimensiones específicas de cada espacio. Posteriormente, se

prepara la superficie de contacto mediante la limpieza y nivelación, asegurándose de que esté libre de impurezas y irregularidades.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
33,01	Mantenimiento preventivo de cubierta existente	M2	20,90





implica una serie de acciones técnicas destinadas a prolongar la vida útil de la cubierta y prevenir futuras reparaciones mayores. El proceso comienza con una inspección detallada de toda la superficie, incluyendo juntas, impermeabilizaciones, fijaciones y drenajes, para identificar posibles daños o deterioros. A continuación, se procede a la limpieza de la cubierta, eliminando acumulación de residuos, vegetación o cualquier material que pueda obstruir los drenajes o dañar la superficie

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
33,02	Suministro e instalación de cielo raso pvc (incluye elementos de fijación)	M2	28,40





La instalación se inicia con la fijación de un perfil perimetral a la estructura existente, seguido por la colocación de las viguetas o omegas para sostener los paneles. Posteriormente, se procede a la instalación de los paneles de PVC, asegurando su correcta alineación y fijación a las viguetas.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
34,01	Suministro e instalación de aire acondicionado 9000 btu	UND	1,00




La instalación de un aire acondicionado de 9000 BTU implica una serie de etapas que van desde la selección del equipo adecuado hasta su puesta en marcha. Inicialmente, se realiza un estudio del espacio a climatizar para determinar la capacidad requerida y la ubicación óptima de la unidad interior y exterior. Posteriormente, se procede a la perforación de la pared para pasar las tuberías de refrigerante y los cables de conexión eléctrica. Una vez realizadas las conexiones, se evacúa el aire del sistema para introducir el refrigerante y se realizan las pruebas correspondientes para verificar su correcto funcionamiento.


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
34,02	Desplazamiento de unidad de aire acondicionado	UND	1,00



El desplazamiento de una unidad de aire acondicionado implica una serie de procedimientos que varían según el tipo de sistema y las condiciones específicas de la instalación. En general, el proceso involucra: la desconexión de las conexiones eléctricas y de refrigerante, la remoción de la unidad interior y exterior de su ubicación original, la instalación de nuevas tuberías y conductos si es necesario, la fijación de las unidades en su nueva posición, la conexión de las líneas de alimentación eléctrica y refrigerante, la realización de pruebas de funcionamiento para verificar la estanqueidad del sistema y la correcta operación de todas las funciones, y finalmente, la puesta en marcha y ajuste del equipo para garantizar un rendimiento óptimo.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
34,03	Suministro e instalación salida para tomacorriente con polo a tierra no aislado 15 a, 120 v, color blanco, incluye troquel para instalación en canaleta y/o caja dexson 40 mm para instalación en superficie, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. incluye acometida en cable 7 hilos sintox 1f#12+1n#12+1t#12.	UND	5,00

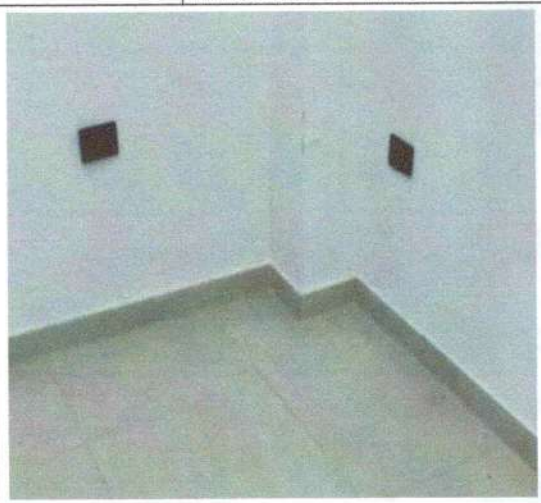

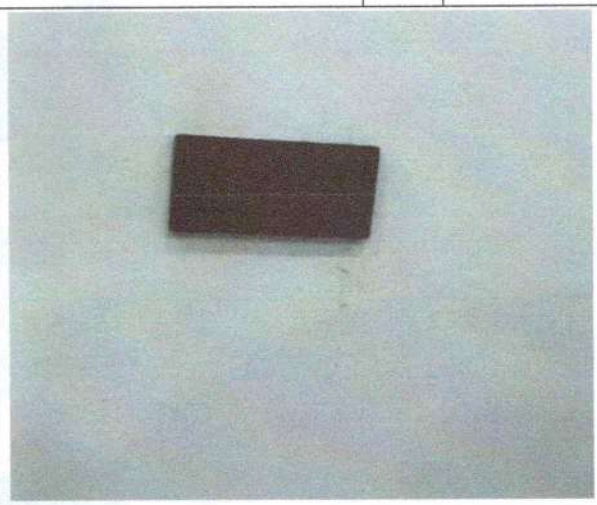

La instalación de la salida para tomacorriente consiste en la colocación de un dispositivo eléctrico certificado de 15A y 120V, diseñado para recibir enchufes con conexión a tierra. El proceso involucra la fijación del tomacorriente a una canaleta o caja de superficie de 40mm utilizando el troquel provisto. Se realizará una acometida eléctrica al tomacorriente mediante un cable sintox de 7 hilos (12 AWG) con conductor de tierra, asegurando una conexión segura y eficiente. La instalación se completará con todos los accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento y aislamiento del dispositivo, cumpliendo con las normas eléctricas vigentes.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
34,04	Suministro e instalación para lámpara panel led 18w redondo de sobreponer luz blanca. incluye 3 metros de tubería pvc 3/4", caja 4x4" pvc y accesorios, incluye acometidaen cable 7 hilos sintox 1f#12+1n#12+1t#12.	UND	10,00



La instalación de cada lámpara LED de 18W, tipo panel redondo, de sobreponer y luz blanca, implica la ejecución de las siguientes etapas: 1) Preparación: Se realiza una perforación en el techo para alojar la caja eléctrica de PVC de 4x4 pulgadas. 2) Conductividad: Se introduce dentro de la tubería de PVC de 3/4" un cable sintox de 7 hilos (1 fase, 1 neutro y 1 tierra de 12 AWG) que conectará la caja eléctrica a la fuente de alimentación. 3) Fijación: Se fija la caja eléctrica al techo y se conectan los conductores del cable sintox a los bornes correspondientes de la lámpara LED y de la caja. 4) Instalación: Se coloca el panel LED sobre la caja eléctrica y se asegura mediante los mecanismos de fijación suministrados. 5) Acabado: Se realiza una inspección visual de las conexiones y se verifica el correcto funcionamiento de la lámpara.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
35,02	Instalación y suministro de puerta entamborada en madera 0.8 m x 2 m	M2	1,00



La instalación de una puerta entamborada de madera de 0.8m x 2m implico una serie de pasos que garantizan su correcto funcionamiento y estética. Inicialmente, se procedió a la preparación del marco, asegurando que esté perfectamente nivelado y fijado a la pared. El marco debe tener las dimensiones exactas para alojar la puerta y permitir su apertura y cierre sin rozamientos.


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
36,01	Aplicación y suministro de pintura vinilo tipo 1 tres manos	M2	122,08






La aplicación y suministro de pintura vinilo tipo 1 en tres manos a interiores consiste en un proceso de recubrimiento de superficies internas con tres capas de este producto. Se inicia con la preparación adecuada del sustrato, asegurando que esté limpio, seco y libre de impurezas. Posteriormente, se aplica la primera mano diluida según las indicaciones del fabricante. Tras el secado correspondiente, se procede a las dos manos siguientes, sin diluir o con una ligera dilución, dependiendo de la textura deseada.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
36,02	Aplicación y suministro de estuco	M2	122,08

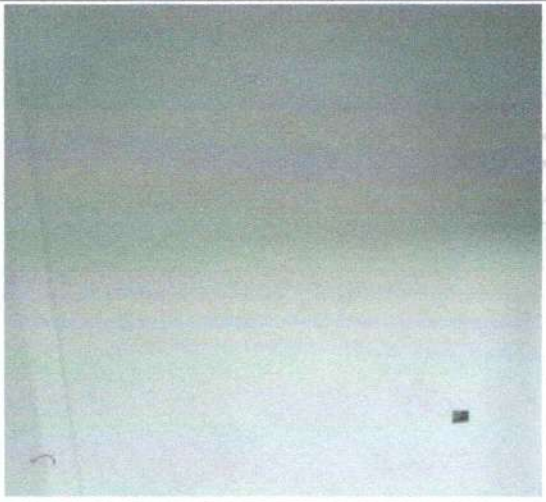

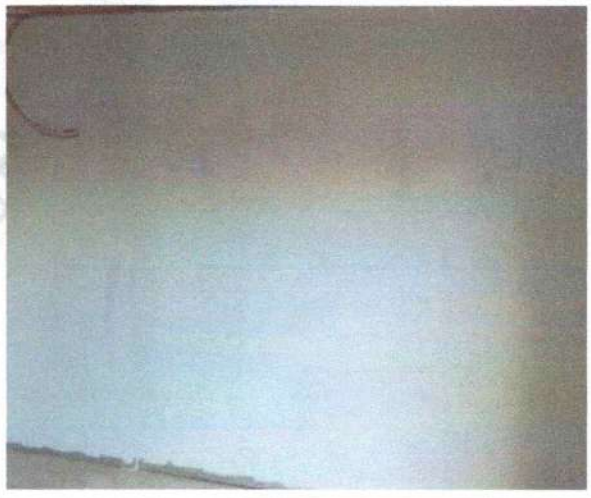

La aplicación y suministro de estuco es un proceso constructivo que consiste en recubrir una superficie para obtener un acabado decorativo y protector. El proceso inicia con la preparación de la superficie, eliminando imperfecciones y asegurando una buena adherencia. Luego, se aplica una

o varias capas de estuco, utilizando herramientas como llanas o espátulas, y se realizó el acabado liso.

ADECUACIONES SECRETARIA DE PLANEACION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
37,01	Construcción de muro en superboard base 9 dos caras	M2	12,12





La construcción de un muro en superboard base 9 de dos caras implica la instalación de una estructura metálica conformada por perfiles (parales y canales) sobre la cual se fijan las placas de superboard en ambas caras. El proceso generalmente comienza con la definición de la ubicación y dimensiones del muro. Posteriormente, se procede a la fijación de los perfiles a la estructura existente o al suelo, asegurando su nivelación y plomada. Una vez armada la estructura, se fijan las placas de superboard a los perfiles mediante tornillos autorroscantes, garantizando una unión firme y resistente. Finalmente, se realizan las uniones entre las placas y se aplica una capa de masilla para lograr un acabado liso y uniforme.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
36,01	Aplicación y suministro de pintura vinilo tipo 1 tres manos	M2	122,08





La aplicación y suministro de pintura vinilo tipo 1 en tres manos a interiores consiste en un proceso de recubrimiento de superficies internas con tres capas de este producto. Se inicia con la preparación adecuada del sustrato, asegurando que esté limpio, seco y libre de impurezas. Posteriormente, se aplica la primera mano diluida según las indicaciones del fabricante. Tras el secado correspondiente, se procede a las dos manos siguientes, sin diluir o con una ligera dilución, dependiendo de la textura deseada.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
36,02	Aplicación y suministro de estuco	M2	122,08





La aplicación y suministro de estuco es un proceso constructivo que consiste en recubrir una superficie para obtener un acabado decorativo y protector. El proceso inicia con la preparación de la superficie, eliminando imperfecciones y asegurando una buena adherencia. Luego, se aplica una o varias capas de estuco, utilizando herramientas como llanas o espátulas, y se realizó el acabado liso.

ITEM NO PREVISTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-1	alistado de piso en baños de almacen	m2	17,07





El proceso de alistado de piso en baños de almacén comprende un conjunto de actividades destinadas a preparar la superficie para la instalación del revestimiento final. Inicialmente, se procede a la remoción de cualquier material existente, como restos de adhesivos, pintura o revestimientos anteriores. Posteriormente, se realiza una nivelación del suelo mediante la aplicación de autonivelante o mortero, garantizando una superficie plana y uniforme.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-2	instalaciones sanitarias (incluye tuberia y accesorios) en los baños de almacen.	und	1,00





Este ítem comprende el conjunto de trabajos necesarios para la instalación de la red de tuberías de agua fría y caliente, así como los accesorios correspondientes (válvulas, codos, tees, etc.) en los espacios destinados a baños. El proceso constructivo involucra la colocación de tuberías, generalmente de PVC o CPVC, con las pendientes adecuadas para garantizar un correcto drenaje. Se incluyen conexiones a los puntos de suministro de agua y a las descargas sanitarias principales.


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-3	Puerta con marco en aluminio 1102 color negro con 4 naves 2 fijas y 2 corredisas, vidrio incolor 5mm manijas en acero 60 cm y chapa. Medidas 3.30 x 2.40 m (puerta de acceso principal)	und	1,00





corresponde a una puerta de acceso principal de grandes dimensiones, fabricada en aluminio perfil 1102 color negro. Su estructura consta de un marco perimetral al que se ensamblan cuatro paneles o naves: dos fijas y dos correderas. Los paneles fijos ofrecen estabilidad a la puerta, mientras que los correderos permiten su apertura y cierre. Los paneles están rellenos de vidrio incoloro de 5 mm de espesor, lo que brinda luminosidad y transparencia. Para facilitar su manejo, la puerta cuenta con manijas de acero de 60 cm de longitud y un sistema de cierre con chapa. Las medidas totales de la puerta son de 3.30 metros de ancho por 2.40 metros de alto. El proceso constructivo involucra la elaboración de los perfiles de aluminio, el corte y ensamblaje de los paneles, la instalación de los vidrios, la colocación de las manijas y la chapa, y finalmente, el acabado superficial en pintura electrostática de color negro.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-4	Puerta con marco en aluminio 1102 color Blaco con 2 naves corredizas, vidrio incolor 5mm manijas en acero 60 cm y chapa. Medidas 2,20 x 2.40 m (puerta oficina de despacho)	und	1,00

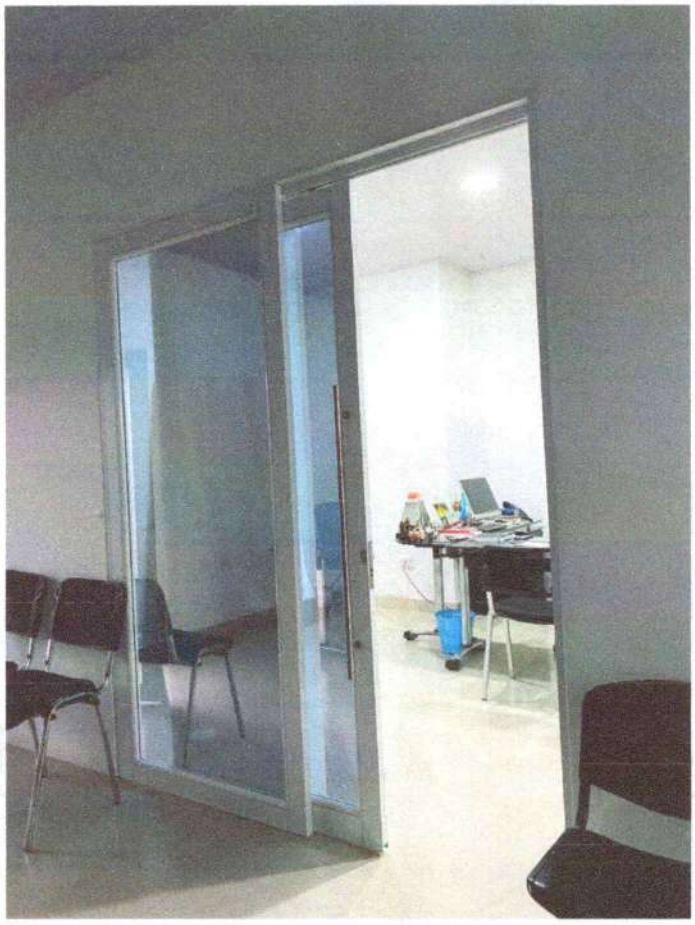

Es una puerta de aluminio diseñada para oficinas o despachos, compuesta por un marco de perfil 1102 en color blanco. Su sistema de apertura es de dos hojas corredisas, lo que permite un aprovechamiento óptimo del espacio. Los vidrios utilizados son incoloros de 5 mm de espesor, proporcionando transparencia y luminosidad. Las manijas de acero inoxidable de 60 cm y la chapa garantizan seguridad y funcionalidad. El proceso constructivo implica la elaboración del marco de aluminio, la incorporación de los vidrios, la instalación de los herrajes (manijas, rodamientos, etc.) y la colocación de la chapa. Las dimensiones finales de la puerta son de 2.20 x 2.40 metros, adecuadas para espacios de oficina.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-5	Puerta con marco en aluminio 1102 color Blaco con 2 naves corredizas, vidrio incolor 5mm manijas en acero 60 cm y chapa. Medidas 2,10 x 2.40 m (puerta oficina de planeación)	und	1,00



compone de un marco de perfil de aluminio 1102 en color blanco, sobre el cual se ensamblan dos hojas correderas de vidrio incoloro de 5 mm de espesor. El sistema de corredera permite un deslizamiento suave y eficiente de las hojas. Las manillas de acero inoxidable de 60 cm de longitud se instalan en cada hoja para facilitar su apertura y cierre. Se incorpora una chapa de seguridad para garantizar la privacidad y protección del espacio. El marco y las hojas se unen mediante uniones mecánicas y sellados para asegurar la estanqueidad y durabilidad de la puerta. Las dimensiones finales de la puerta son de 2.10 metros de alto por 2.40 metros de ancho, lo que la hace adecuada para una oficina de planificación.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-6	Puerta con marco en aluminio 1102 color negro con 2 naves corredisas, vidrio incolor 5mm manijas en acero 60 cm y chapa. Medidas 2 x 2.40 m (puerta sala de juntas)	und	1,00






Se fabrica a partir de un perfil de aluminio 1102 en color negro, el cual conforma el marco principal. Sobre este marco, se ensamblan dos hojas correderas de vidrio incoloro de 5mm de espesor. Las hojas se deslizan sobre un riel inferior y superior, permitiendo un desplazamiento suave y silencioso. Para garantizar la seguridad, se incorporan manijas de acero de 60 cm y una chapa de seguridad. Las dimensiones finales de la puerta son de 2 metros de ancho por 2.40 metros de alto, adaptándola a las necesidades de una sala de juntas.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-8	Suministro e instalación de aire acondicionado 12000 btu en la secretaria de hacienda municipal.	und	2,00



El proceso constructivo implica inicialmente la selección y adquisición de equipos que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, considerando factores como eficiencia energética y nivel de ruido. Posteriormente, se realizará la instalación de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la perforación de paredes o techos para el paso de las tuberías de refrigerante y drenaje. Se procederá a la conexión de las tuberías de cobre, su aislamiento térmico y la realización de pruebas de vacío para garantizar la correcta operación del sistema.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-13	suministro e instalación de wpc para pared (incluye elementos de fijación para su correcta instalación) en la oficina de despacho municipal.	m2	12,00

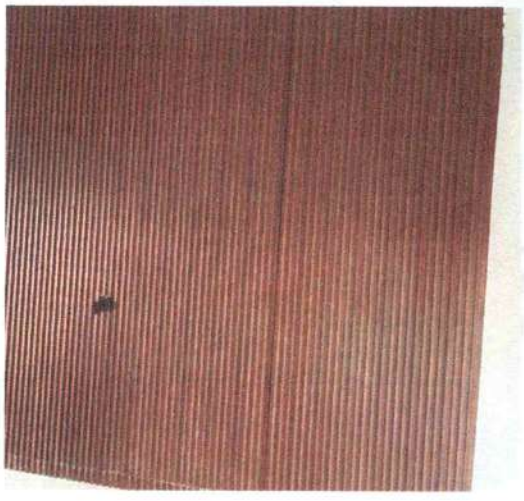




contempla la provisión e instalación de paneles WPC en las paredes de la oficina municipal, cubriendo un área total de 12 m². El proceso constructivo comprende las siguientes etapas: preparación de la superficie, suministro de los paneles WPC y elementos de fijación específicos, y la ejecución de la instalación mediante la fijación de los paneles a la pared, asegurando una unión sólida y estéticamente agradable. Se emplearán herramientas y técnicas de instalación adecuadas para garantizar la correcta adherencia de los paneles y la durabilidad del revestimiento.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-14	suministro e instalación de canal metálico de 15x30x35 en lamina galvanizada calibre 18, incluye pintura esmalte anticorrosivo, estructura de soporte y elemento de fijación para su correcta instalación en cubierta despacho -jurídica.	ml	18,40




El proceso de instalación del canal metálico 15x30x35, calibre 18, en la cubierta del despacho jurídico, comprende las siguientes etapas: suministro y corte a medida de los perfiles de lámina galvanizada, aplicación de pintura esmalte anticorrosivo para prolongar su vida útil, diseño y fabricación de la estructura de soporte adecuada a las dimensiones y cargas de la cubierta, y posterior montaje e instalación de los canales sobre dicha estructura. Se utilizarán elementos de fijación específicos para garantizar una unión segura y resistente a las condiciones climáticas. El proceso concluirá con una inspección final para verificar la correcta instalación y estanqueidad del sistema.


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-16	Suministro e instalación de Espejo flotado para baño	und	1,00

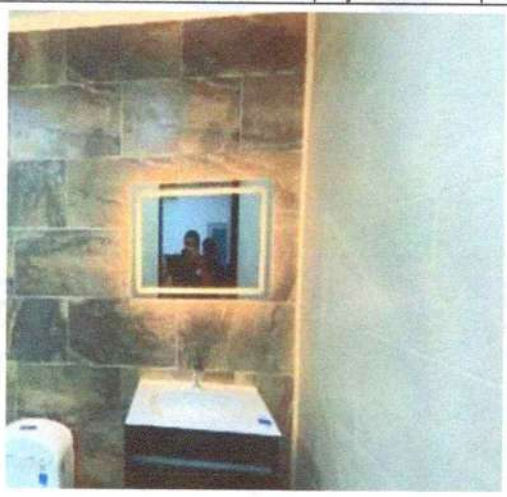

Este ítem implica la provisión y colocación de un espejo de baño con un diseño flotante. El proceso constructivo generalmente incluye las siguientes etapas: Selección del espejo, Preparación de la superficie, 3 Fijación de los soportes. 4 Colocación del espejo, Sellado y Acabados Se realizan los acabados finales, como la limpieza de la superficie del espejo y la eliminación de cualquier exceso de adhesivo o sellador.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-17	Suministro e instalación salida para tomacorriente con polo a tierra no aislado 15 a, 120 v, color blanco, incluye troquel para instalación en canaleta y/o caja dexson 40 mm para instalación en superficie, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalacion y funcionamiento, incluye acometidaen cable 7 hilos sintox 1f#12+1n#12+1t#12. Oficina de despacho.	und	2,00

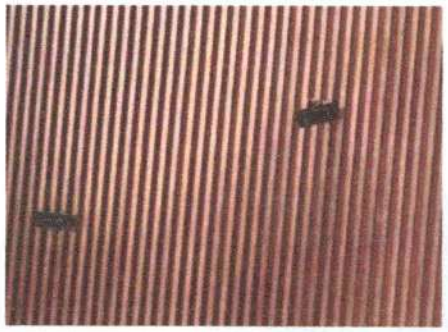



Este proceso inicia con la preparación de la zona donde se colocará el tomacorriente, lo que implica realizar las perforaciones necesarias en la pared o superficie donde se fijará la caja de conexión. Luego, se procede a instalar la caja de conexión Dexson de 40mm, la cual servirá como soporte para el tomacorriente. A continuación, se empalman los cables del tomacorriente a la acometida eléctrica existente, que en este caso es un cable de siete hilos de tipo sintox. Este cable proporciona la alimentación eléctrica necesaria para el tomacorriente. Una vez realizadas las conexiones eléctricas, se fija el tomacorriente a la caja de conexión y se asegura que esté firme y nivelado.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-18	Suministro de Instalación de cerámica de piso antideslizante en el despacho Municipal.	m2	4,91



La instalación de cerámica de piso antideslizante implica un proceso meticuloso que inicia con la preparación del piso, asegurando que esté limpio, nivelado y libre de humedad. Posteriormente, se adhiere una capa uniforme de adhesivo al suelo, sobre la cual se colocan las piezas cerámicas, presionándolas para asegurar un buen anclaje. Es fundamental mantener un espacio uniforme entre las baldosas para la aplicación de la junta, un material que sella las uniones y previene la

acumulación de suciedad. Finalmente, se realiza la limpieza exhaustiva del piso para retirar los residuos de adhesivo y junta, dejando un acabado estético y funcional.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-19	Puertas entamboradas en la oficina de educación municipal	und	2,00



La instalación de una puerta entamborada de madera de 0.8m x 2m implico una serie de pasos que garantizan su correcto funcionamiento y estética. Inicialmente, se procedio a la preparación del marco, asegurando que esté perfectamente nivelado y fijado a la pared. El marco debe tener las dimensiones exactas para alojar la puerta y permitir su apertura y cierre sin rozamientos.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-20	mejoramiento de puerta en madera incluye cambio de marco, pintura, chapa. Educación	und	1,00



El mejoramiento de una puerta de madera, que involucra el cambio de marco, pintura y chapa, consiste en un proceso de renovación que implica varias etapas. Inicialmente, se procede a desinstalar la puerta completa, incluyendo el marco existente. A continuación, se instala un nuevo marco, ajustando sus dimensiones a la abertura. La puerta se lija para eliminar imperfecciones y preparar la superficie para la pintura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-21	Suministro e instalación de combo sanitario incluye accesorios oficina educación	und	2.0






El suministro e instalación de un combo sanitario con accesorios implica la entrega y montaje de un conjunto de elementos (inodoro, lavamanos) y grifería, junto con accesorios complementarios (portarrollos, jaboneras, etc.). El proceso inicia con la selección y adquisición de los materiales, considerando diseño, dimensiones y funcionalidad del espacio.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-22	mantenimiento preventivo de aire acondicionado en la oficina jurídica 2 - Planeación 1 - infraestructura 2	und	5,00



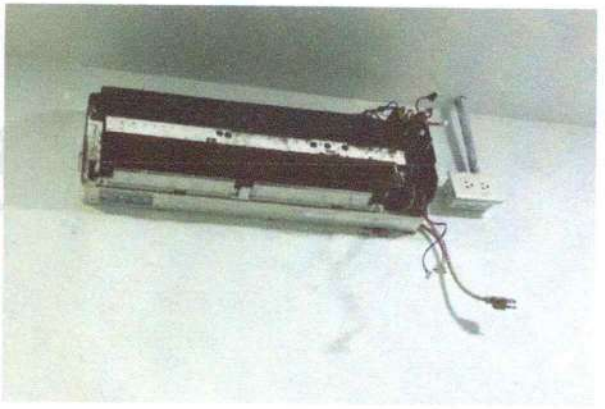

El mantenimiento preventivo de aire acondicionado es un conjunto de acciones programadas y sistemáticas que buscan conservar la eficiencia y prolongar la vida útil de un sistema de climatización. Este proceso implica una inspección minuciosa de todos los componentes del equipo, desde los filtros de aire hasta el compresor. Se realizan tareas como la limpieza de bobinas, la verificación de niveles de refrigerante, la lubricación de partes móviles, la calibración de termostatos

y la detección de posibles fugas. El objetivo principal es prevenir fallas mayores, optimizar el consumo energético y garantizar un ambiente interior saludable al eliminar la acumulación de polvo, bacterias y otros contaminantes.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-26	adecuación de sistema eléctrico en el punto de atención a víctimas, suministro e instalación de tablero de 30 circuitos trifásico con espacio para totalizador, incluye desinstalación de tablero , desconexión y posterior conexión de acometida principal, peinada de circuitos, instalación de totalizador de 3*80 amperios, independización de circuitos existentes de 30 luminarias, independización de conexión para aires, instalación de 4 interruptores en tubería mt, instalación de 2 circuitos de iluminación de 110 voltios, independización de 3 tomacorrientes de 110 voltios, instalación de 40 metros de tubería de 3/4 pvc	und	1,00



contempla una completa remodelación del sistema eléctrico en el punto de atención a víctimas. Esta intervención incluye la sustitución del tablero eléctrico existente por uno nuevo de mayor capacidad (30 circuitos trifásicos) y con espacio para un totalizador de 3x80 amperios. Para llevar a cabo esta modificación, se realizará la desconexión de la acometida principal, la desinstalación del tablero antiguo y la posterior reinstalación de la acometida. Adicionalmente, se realizará una

reorganización completa de los circuitos eléctricos (peinado), incluyendo la independización de circuitos para luminarias, aires acondicionados, tomacorrientes y la instalación de nuevos circuitos de iluminación. La obra civil complementaria consiste en la instalación de 40 metros de tubería PVC de 3/4" para la protección de los nuevos circuitos y la colocación de 4 interruptores en tubería metálica.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-27	Puertas en madera entamboradas en baños almacén	und	4,00





La instalación de una puerta entamborada de madera de 0.8m x 2m implico una serie de pasos que garantizan su correcto funcionamiento y estética. Inicialmente, se procedió a la preparación del marco, asegurando que esté perfectamente nivelado y fijado a la pared. El marco debe tener las dimensiones exactas para alojar la puerta y permitir su apertura y cierre sin rozamientos.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-28	escalera metálica baños almacén	und	1,00




La construcción de una escalera metálica implica un proceso meticuloso que inicia con un diseño detallado, considerando factores como carga, dimensiones y estética. Se seleccionan los perfiles metálicos adecuados, los cuales son cortados y conformados con precisión.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-29	suministro e instalación de granito espesor máximo 20cm	ml	15,24



El suministro e instalación de granito de hasta 20 cm de espesor comprende un proceso que inicia con la selección y corte preciso de las placas de granito según el diseño especificado. Posteriormente, se realiza una preparación exhaustiva de la superficie de soporte, asegurando su nivelación y limpieza. La instalación se lleva a cabo mediante la aplicación de un adhesivo epóxico de alta resistencia, fijando las placas de granito con precisión y utilizando sistemas de sujeción adicionales si es necesario. Finalmente, se realiza el sellado de las juntas para garantizar la impermeabilidad y se procede al pulido y acabado final de la superficie, obteniendo un resultado estético y duradero.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-30	mantenimiento de aires secretaria de gobierno	und	1,00

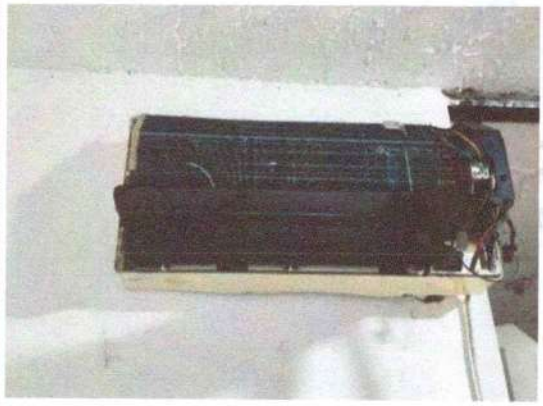



Correspondiente al mantenimiento de aires acondicionados en la Secretaría de Gobierno, involucra un conjunto de tareas técnicas que garantizan el óptimo funcionamiento de los sistemas de climatización. Este proceso comprende inspecciones periódicas, limpieza de filtros, lubricación de componentes, calibración de termostatos, verificación de conexiones eléctricas y detección de

fugas en el sistema de refrigeración. Además, se ejecutan pruebas de funcionamiento para asegurar que los equipos cumplan con los estándares de eficiencia energética y calidad del aire.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-33	acometidas de aires de 220, tablero de 8 circuitos, cable, breakes (oficina de infraestructura y hacienda)	und	2,00



La construcción de una acometida de 220V implica la conexión segura de un suministro eléctrico externo a un tablero de distribución interno. En el caso de un tablero de 8 circuitos, se instalan 8 disyuntores (breakers) para proteger y controlar el flujo eléctrico hacia diferentes cargas. El proceso comienza con la instalación del cableado adecuado, considerando la sección y tipo de conductor según la carga a alimentar. Este cableado se conecta a la acometida exterior y al tablero, asegurando conexiones firmes y protegidas. Posterior a esto, se configuran los disyuntores para cada circuito, ajustando los valores de corriente de disparo según las características de las cargas.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-34	extractores de aires, incluye cable y todos los materiales requeridos para su correcta instalación	und	2,00



Es un equipo electromecánico diseñado para renovar el aire en espacios interiores. Su fabricación involucra un proceso que combina componentes metálicos y plásticos de alta resistencia. El motor

eléctrico, el impulsor y la carcasa son ensamblados de forma precisa para garantizar un funcionamiento eficiente y silencioso.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-35	interruptor sencillo sala de juntas primer piso	und	2,00



Destinado a la sala de juntas del primer piso, se compone de un mecanismo eléctrico encapsulado en una caja de material aislante. Su función principal es interrumpir o restablecer el flujo eléctrico de un circuito determinado. Su instalación implica la conexión de dos conductores eléctricos a los bornes del mecanismo, los cuales se encuentran alojados dentro de una caja empotrada en la pared.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-37	ventanas educacion	und	1,00





El suministro e instalación de una ventana de aluminio con vidrio crudo de 5mm implica un proceso que comienza con la fabricación del marco de aluminio a partir de perfiles extruidos. Estos perfiles son unidos mediante soldadura o atornillado, formando una estructura resistente y duradera. Posteriormente, se incorpora el vidrio crudo de 5mm, el cual es fijado al marco mediante sistemas de retención mecánica o adhesivos especiales.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
NP-38	Inmunización de cercha y correas en madera existente oficina de educación	Glob	1,00





Este proceso consiste en tratar las estructuras de madera existentes, como cerchas y correas, con productos químicos especializados para protegerlas contra la degradación causada por agentes biológicos (insectos, hongos) y factores ambientales (humedad, radiación UV). La inmunización se realiza mediante la aplicación de un preservante a presión en autoclave, lo que garantiza una penetración profunda del producto en la madera. Previamente, la madera se prepara mediante un proceso de secado para optimizar la absorción del preservante. Este tratamiento prolonga significativamente la vida útil de las estructuras de madera, mejorando su resistencia y durabilidad.

sistemas de apertura electrónica. Finalmente, se llevan a cabo pruebas de funcionamiento y se entrega el proyecto cumpliendo con las especificaciones técnicas y normativas de seguridad.

3 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Durante el presente periodo de ejecución comprendido entre el 18 de noviembre de 2024 hasta el 09 de diciembre de 2024, las partes celebraron comité técnico No. 1, para con el fin de dar a conocer las cantidades de mayores y menores cantidades e ítems no previstos y su aprobación, comité No. 2 para la aprobación de imprevistos.

3.1 ESTADO DEL CONTRATO

El contrato a la fecha, se encuentra ejecutado en su totalidad, cada una de las actividades desarrolladas se culminaron de acuerdo a lo plasmado en las especificaciones técnicas.

3.2 INFORMACIÓN FINANCIERA

El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que se celebre y que será el equivalente al valor económico de la oferta seleccionada de la siguiente manera; ANTICIPO - Equivalente al 50% del valor contratado, el cual se cancelará a manera de anticipo, previo perfeccionamiento, y cumplimiento de los requisitos de ejecución (aprobación de las garantías, expedición del registro presupuestal, presentación del plan de inversión de anticipo y afiliación a seguridad social), y

firma del acta de inicio. PAGOS PARCIALES. - El 40% parcial Se realizará mediante la presentación de actas de recibo parcial de ejecución de obra. Para el trámite de la primera acta parcial, el contratista deberá demostrar haber ejecutado un porcentaje de ejecución de obra igual o superior al 50% del valor total del contrato, para lo cual se reunirán EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR, efectuarán la revisión a que haya lugar y prepararán el acta correspondiente. Para el trámite de cada acta parcial previamente el contratista deberá haber presentado al supervisor los siguiente; informe de ejecución de obra, con sus respectivos registros fotográficos, con sus respectivas planillas de pago de seguridad social de los trabajadores del periodo ejecutado, copia de la bitácora, y factura comercial. Por parte de la Entidad deberá emitir el informe de supervisión, acta de recibo de obra expedida por el supervisor designado por la administración Municipal. EL 10% FINAL.

3.3 VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

ANEXO 0

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	41-44-1286484	$ 35.457.629,70	19-09-2024 hasta 20-06-2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	41-44-1286484	$ 177.288.148,50	19-09-2024 hasta 20-06-2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	41-44-1286484	$ 17.728.814,85	19-09-2024 hasta 20-06-2027
Estabilidad y calidad de la obra	41-44-1286484	$ 70.915.259,40	20-12-2024 hasta 20-12-2029

ANEXO 1
ANULADA

ANEXO 2

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	41-44-1286484	$ 35.457.629,70	24-09-2024 hasta 25-06-2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	41-44-1286484	$ 177.288.148,50	24-09-2024 hasta 25-06-2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	41-44-1286484	$ 17.728.814,85	24-09-2024 hasta 25-12-2027
Estabilidad y calidad de la obra	41-44-1286484	$ 70.915.259,40	24-09-2024 hasta 25-12-2029

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Nro. 41-40-101053638

ANEXO 0

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Amparo básico – predios, labores y operaciones	41-40-101053638	$ 260.000.000,00	20-09-2024 hasta 20-12-2024
Contratistas y subcontratistas	41-40-101053638	$ 260.000.000,00	20-09-2024 hasta 20-12-2024
Vehículos propios y no propios	41-40-101053638	$ 260.000.000,00	20-09-2024 hasta 20-12-2024

ANEXO 1
Anulado
ANEXO 2

NOMBRE	No. Póliza	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Amparo básico – predios, labores y operaciones	41-40-101053638	$ 260.000.000,00	24-09-2024 hasta 25-12-2024
Contratistas y subcontratistas	41-40-101053638	$ 260.000.000,00	24-09-2024 hasta 25-12-2024
Vehículos propios y no propios	41-40-101053638	$ 260.000.000,00	24-09-2024 hasta 25-12-2024

3.4 VERIFICACIÓN DE PERSONAL DURANTE EL PRESENTE MES

Para la ejecución de las actividades del presente mes se hizo necesaria la labor del personal administrativo, así también, de mano de obra no calificada. A continuación, se detalla el resumen del personal:

3.4.1 Personal

RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SECRETARIA	1
MAESTRO	1
AYUDANTES	7

Se realiza los aportes a seguridad social de las personas que laboraron en el presente periodo de ejecución.

3.5 MAQUINARIA Y EQUIPOS

Equipos y maquinaria usada durante el presente mes de ejecución comprendido entre el 24 de septiembre al 13 de diciembre de 2024, se hizo uso de herramienta menor como pulidora, escaleras, andamios, cinta métrica etc.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTADO
Herramienta menor	1	óptimo

Estado financiero.

DESCRIPCION	VALOR
Valor Inicial del Contrato de Obra:	$ 354.576.297
Valor del contrato adicional:	$ 0
Valor total del contrato con adicional:	$ 354.576.297
Valor ejecutado Presente Acta:	$ 251.469.644
Porcentaje avance:	70.92%
Valor faltante por ejecutar:	$ 103.102.590
Porcentaje pendiente por ejecutar:	29.08%
Amortización del anticipo	50%
Valor a cancelar del acta No 01 amortizando anticipo	$ 125.736.263

4 GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

4.1 OFICIOS ENVIADOS

Se enviaron dos oficios, el oficio 01 se envió con el fin de solicitar un comité técnico para la aprobación de mayores y menores cantidades previstos y oficio 02 para aprobación de imprevistos.

4.2 OFICIOS RECIBIDOS

En el presente periodo de ejecución el contratista de obra no recibió oficios por parte de la supervisión.

5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante la ejecución del proyecto, se implementó un riguroso programa de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de garantizar la integridad física de todos los trabajadores involucrados. Se establecieron procedimientos de trabajo seguro, se proporcionaron los equipos de protección personal adecuados y se realizaron capacitaciones periódicas en temas de seguridad. Además, se realizaron inspecciones rutinarias para identificar y corregir cualquier condición de riesgo, lo que permitió prevenir accidentes y enfermedades laborales.

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La adecuación de la infraestructura física y la implementación de la red de comunicaciones del Centro de Atención al Ciudadano Municipal de Puerto Asís ha culminado satisfactoriamente. La obra civil ha proporcionado un espacio moderno y funcional para la atención al público, mientras que la instalación de la red de datos, con un diseño robusto y escalable, garantiza una conectividad óptima y segura para los equipos y servicios. Se recomienda realizar un

monitoreo constante del desempeño de la red y de los equipos, así como establecer un plan de mantenimiento preventivo para prolongar su vida útil. Además, se sugiere evaluar la posibilidad de implementar soluciones de ciberseguridad más avanzadas para proteger la información sensible que se maneja en el centro. La correcta integración de estas tecnologías permitirá optimizar los procesos internos y mejorar la calidad de la atención al ciudadano.

Sin otro particular.

REGELIO MARTINEZ ESPAÑA
ODS INGENIERIA SAS
CONTRATISTA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

O.D.S INGENIERIA SAS

INFORME FINAL

DICIEMBRE DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
2. OBJETIVOS 5
3. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMADAS EN EL PERIODO:.. 6
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 7
5. AFILIACION A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: 10
6. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 11
7. INSPECCIONES: 11
8. AUSENTISMO LABORAL 14
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION. 14
10. PLAN DE EMERGENCIAS. 14
11. ESTADISTICAS SST ACCIDENTALIDAD 15
12. MANEJO DE RESIDUOS - RCD 15
13. ANEXOS 16

Representante Legal:	ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA
NIT:	891200461-3
Profesional SG-SST:	MARIA TERESA MONTENEGRO CAIZA
Objeto del contrato:	Adecuación, remodelación y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la alcaldía del municipio de puerto asís, Putumayo
Tiempo de ejecución:	Tres (3) meses
ARL:	POSITIVA

Elaboro:	**Reviso y Aprobó:**
María Teresa Montenegro Caiza Profesional SST	**ING. ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA** RL. ODS INGENIERIA SAS

1. INTRODUCCION

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) tiene como finalidad la prevención de lesiones y enfermedades originadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud en el los colaboradores.

O.D.S. INGENIERIA S.AS da cumplimiento a la normatividad vigente del decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, donde busca mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, mediante acciones coordinadas de promoción de la salud y la prevención y control de riesgos de manera que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la empresa.

Por esta razón, tenemos el objetivo de informar las actividades ejecutadas en el transcurso del contrato, correspondiente a SST, con cada una de las actividades realizadas a la prevención de diferentes incidentes y accidentes de trabajo, así mismo ofrecer a sus colaboradores un mejor entorno laboral que garantice la seguridad en el momento que se estén desarrollando sus actividades ocupacionales que correspondan, apoyando el cumplimiento de las leyes en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como el rendimiento general.

2. OBJETIVOS

a. **OBJETIVO GENERAL**: mantener y controlar las condiciones y actividades que permitan el bienestar integral de los trabajadores

b. **OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

i. Realizar un diagnóstico inicial de los factores de actuales de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normatividad vigente

ii. Describir las actividades de SST que se desarrollen durante el periodo evaluado

iii. Verificar y validar el seguimiento de la totalidad de las actividades de SST dando el cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente.

3. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMADAS EN EL PERIODO:

las actividades realizadas durante la duración del contrato se describen a continuación:

c. **Conformación de VIGIA:** es el encargado de promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, el decreto 1072 de 2015 determina que toda empresa con menor de 10 trabajadores conforma el VIGIA, el cual se encarga de promover y vigilar los riesgos laborales realizando actividades de prevención de accidentes que se puedan presentar en la empresa derivadas de las actividades realizadas por cada uno de los trabajadores. O.D.S. INGENIERIA S.A.S designo al señor **CARLOS ARTURO TRUJILLO** como representante del vigía tal como se evidencia en el acta de conformación:



	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG -SST	05/06/2024
		VERSIÓN 00
	ACTA DE NOMBRAMIENTO	Página 1 de 1

ACTA DE NOMBRAMIENTO VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En las instalaciones de ODS INGENIERIA S.A.S el día 25 septiembre 2024 se reunieron el Representante legal y los trabajadores de la empresa para nombrar al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo dando cumplimiento a la resolución 2013 de 1986 y al Decreto 1295 de 1994 en su artículo 63 y a las exigencias de la división de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo. El periodo del nombramiento es de dos (2) años y el empleador está obligado a proporcionar por lo menos dos horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo para el desarrollo de las funciones del Vigía SST.

El Representante Legal de La Empresa: **ROGELIO MARTINEZ ESPAÑA**

Nombró a: Carlos Arturo Trujillo identificado con C.C. 1129510552

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 1053861156


VIGÍA SST

Carlos Arturo Trujillo

C.C. 1129510552

El Vigía del SG SST, realiza revisión de temas en seguridad y salud en el trabajo como el uso adecuado de EPP, compromiso al uso continuo de los mismos, derechos y deberes de los trabajadores. Se compromete a realizar inspección de los EPP.



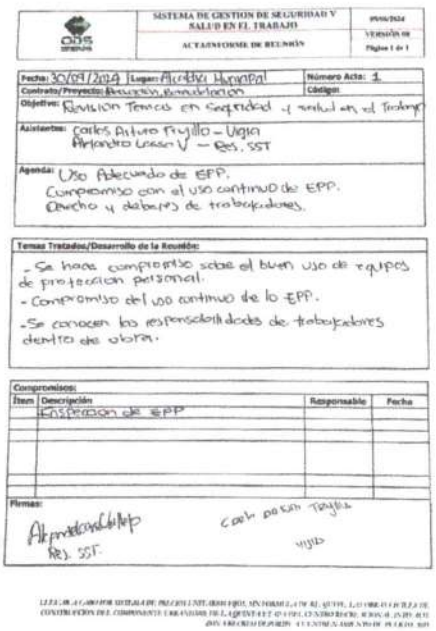

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTA/INFORME DE REUNIÓN

Fecha: 30/09/2024 | Lugar: Alcalde Urrapal | Número Acta: 1

Contrato/Proyecto: Reunion Remodelacion | Código:

Objetivo: Revision Temas en Seguridad y salud en el Trabajo

Asistentes: Carlos Arturo Trujillo – Vigia
Arlando Lozano V – Res. SST

Agenda: Uso Adecuado de EPP.
Compromiso con el uso continuo de EPP.
Derecho y deberes de trabajadores.

Temas Tratados/Desarrollo de la Reunión:

- Se hace compromiso sobre el buen uso de equipos de proteccion personal.
- Compromiso del uso continuo de lo EPP.
- Se conocen los responsabilidades de trabajadores dentro de obra.

Compromisos:

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha
	Inspeccion de EPP		

Firmas:

Arlando Lozano Villalba
Res. SST

Carlos Arturo Trujillo
Vigia



4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

en el transcurso del periodo correspondiente a la obra, se realizaron capacitaciones con el fin de generar conductas positivas que permitan mejorar el clima laboral, la productividad, la calidad, la salud física y mental para prevenir accidentes y enfermedades laborales, fortaleciendo la capacidad de los colaboradores de identificar los factores de riesgos, presentes en la actividad.

Dando cumplimiento a los estándares mínimos del SG-SST y la normatividad vigente se lleva a cabo el plan de capacitaciones programadas y la ejecución de cada una con el propósito de integrar la seguridad con calidad y productividad, con el fin de lograr una reducción de costos que se puedan generar por accidentes de trabajo y las enfermedades de origen profesional, generando ambientes de trabajo sanos.

TEMA:	ASISTENTES	REGISTRO FOTOGRAFICO
CONCEPTOS BASICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	
POLITICAS DE LA EMPRESA: Explicación de políticas y normas de seguridad en la empresa, evidenciar el compromiso de la empresa respecto a la seguridad y salud de los trabajadores.	4	
CAPACITACION USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: proporcionar conocimientos generales que permitan la selección, el uso y el mantenimiento de los elementos de protección, para prevenir la ocurrencia de accidente y/o enfermedades laborales	4	
RIESGOS Y PELIGROS	4	
INDUCCION: Se aborda la siguiente información: información general de la empresa, políticas SST, reglamento de higiene y seguridad industrial, comités, identificación de peligros, plan de emergencias, uso y cuidado de EPP, aspectos e impactos ambientales y plan de gestión integral de residuos sólidos.	4	

MANIPULACION DE CARGAS: consejos prácticos de posturas adecuadas y prevención de lesiones musculoesqueléticas durante la jornada laboral y sus actividades de la vida diaria	4	
AUTOCUIDADO	4	
RIESGOS LOCATIVOS	4	
RIESGO QUIMICO	4	
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION EN ALTURAS	4	 
CAPACITACIÓN EN ALTURA		

TOTAL, DE CAPACITACIONES:

Capacitaciones realizadas	Trabajadores que asisten
11	4

2. DOTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP):

O.D.S. INGENIERIA S.A.S realizo la entrega de los elementos de protección personal en este periodo a todos los colaboradores, acorde a la actividad de seguimiento que se va a realizar. En el seguimiento se corroboro mediante revisión que todo el personal cumpliera con el uso de EPP.







5. AFILIACION A LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES:

Esta entidad se encarga de asegurar la vida de los colaboradores que desarrollen cualquier tipo de actividad o trabajo con sus seguros laborales, es obligación de la empresa tener contratada la ARL quien es la encargada de asumir los costos en dado caso de presentarse algún accidente en el sitio de trabajo, además de ser una importante compañía al momento de realizar las debidas capacitaciones.

ARL	POSTIVA	
CLASIFICACION	**RIESGO**	**EMPLEADOS**
CLASE V	Riesgo máximo	Trabajador en obra

6. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

a. EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES

En este periodo la empresa O.D.S. INGENIERIA S.A.S realizo exámenes ocupacionales a los trabajadores que ingresaron a laborar, en verificación documental se evidencia que se realizaron los exámenes médicos ocupacionales de ingreso a todo su personal y son adjuntados al informe.

7. INSPECCIONES:

una inspección de seguridad y salud en el trabajo es un procedimiento o técnica analítica que permite identificar condiciones físicas en las instalaciones y actos en los puestos de trabajo con el fin de detectar peligros por causas técnicas, materiales o condiciones humanas, las cuales pueden llegar a ocasionar incidentes, accidentes de trabajo y daños.

El objetivo principal de este ejercicio es la identificación de las condiciones subestándar, en la cual se observa el estado actual de las diferentes áreas y equipos para efectuar acciones correctivas y así minimizar la exposición a los diferentes factores de riesgo que pueden conllevar a presentarse incidente y/o accidentes de trabajo.

b. **Metodología:** las inspecciones se realizan de manera periódica y sistemática, por medio de observación directa a las instalaciones, equipos de seguridad, equipos y herramientas de trabajo, en fechas planeadas y establecidas para detectar y analizar aquellas situaciones que puedan generar riesgo o condiciones inseguras que puedan ocasionar incidentes y accidentes de trabajo. De la tal manera, se realizan visitando los puestos de trabajo y todas las áreas funcionales, mediante la aplicación del formato establecido de inspecciones planeadas por la empresa.

c. **Condiciones detectadas:** a partir de las inspecciones realizadas por el encargado en SST y el apoyo del VIGIA en todas las áreas funcionales, se realiza la descripción de lo evidenciado.

i. **Inspección de equipos de emergencia:** mediante la inspección se evidencia que cuenta con extintores con carga vigente y demarcación de seguridad, se cuenta con botiquín de primeros auxilios y camilla de emergencia.











ii. **Inspección de herramientas:** se realizan inspecciones planeadas en las áreas de trabajo observando y colocando en

consideración las condiciones detectadas y hallazgos que pongan en riesgo la salud y el bienestar de los servidores públicos

















8. AUSENTISMO LABORAL

O.D.S. INGENIERIA S.A.S para el periodo del presente informe, tiene una tasa de ausentismo general de 0% días de ausencia por incapacidad común.

A continuación, se relaciona los días perdidos por accidentes laborales generados este periodo:

EMPRESA	DIAS PERDIDOS
O.D.S. INGENIERIA S.A.S	0

9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION.

Se realizó señalización garantizando el aislamiento de los riesgos propios de las actividades a ejecutar, utilizando medidas de protección con el fin de aislar los riesgos generados en las áreas de intervención.

10. PLAN DE EMERGENCIAS.

O.D.S. INGENIERIA S.A.S cuenta con un plan de emergencias, con la información básica de la empresa, , ubicación, trabajadores, organigrama, cumpliendo con la normatividad vigente para el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en el cual se realiza análisis de riesgo, amenazas y medidas de intervención, con el fin de que los trabajadores estén preparados y capacitados para la eventualidad de cualquier emergencia, para garantizar la integridad y salud de los trabajadores.

11. ESTADISTICAS SST ACCIDENTALIDAD

Para el periodo del presente informe no se presentaron accidentes ni enfermedades laborales en la empresa O.D.S. INGENIERIA S.A.S, como se relaciona en la tabla.

MES	No. DE ACCIDENTES NO INCAPACITANTES	No. DE ACCIDENTES INCAPACITANTES	AT FATALES	AT GRAVES	AT LEVES	TOTAL, DE ACCIDENTES	No. DE DIAS DE INCAPACIDAD MES REAL	No. DE DIAS DE INCAPACIDAD MES ANTERIOR	DIAS CARGADOS (6000*(PCL)/100)
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. MANEJO DE RESIDUOS - RCD

Durante el periodo del presente informe, se realizó la clasificación de residuos sólidos, utilizando puntos ecológicos permitiendo su separación en la fuente en la obra. Los recipientes están ubicados con codificación de colores, para facilitar su separación y cuentan con letreros describiendo el tipo de residuo a disponer.

13. ANEXOS

INDUCCION

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	Código:	FT-SST-015
	FORMATO INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	01
	FECHA 01/ 03/ 2022	VIGENCIA 2022-2024	PAGINA 1 de 1

FECHA	27-9-2024
PROYECTO	Aforacion y Mantenimiento
LUGAR	Alkosto - Puerto Asis.

Nombre del trabajador	Deiby Alejandro cubillos	INDUCCION	X
Cargo	soldador	REINDUCCION	
Cedula	1006849459	EMPLEADO	
		CONTRATISTA	

Marque con una "X" en las siguientes casillas SI – NO - NO APLICA

No.	INDUCCIÓN GENERAL	SI	NO	N/A
1	Información general de la empresa misión, visión	X		
2	Organigrama	X		
3	Reglamento interno de trabajo	X		
4	Parafiscales	X		
INDUCCIÓN HSEQ		**SI**	**NO**	**N/A**
1	Políticas del Sistema de Gestión	X		
2	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	X		
3	Aspectos Generales y legales en Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente (SSTA)	X		
4	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo "COPASST" o Vigía	X		
5	Comité de convivencia laboral	X		
6	Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	X		
7	Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles	X		
8	Plan de emergencias, Medevac – Procedimientos Operativos Normalizados (PON)	X		
9	Uso, cuidado y mantenimiento de EPP	X		
10	Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad y al cargo	X		
11	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – código de colores	X		

Su retroalimentación es importante para el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión, lo invitamos a que evalúe la efectividad de la inducción/reinducción teniendo en cuenta los recursos empleados y los conocimientos adquiridos.

Marque con una "X" la casilla que corresponda:

La inducción / reinducción fue:		
BUENO	REGULAR	MALO
X		

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	Código:	FT-SST-015
	FORMATO INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	01
	FECHA 01/ 03/ 2022 — VIGENCIA 2022-2024	PAGINA 1 de 1	

FECHA	27-9-2021
PROYECTO	Atención y Remediación
LUGAR	

Nombre del trabajador	OSCAR QUIROZ	INDUCCION	X
Cargo	OFICIAL	REINDUCCION	
Cedula	1889516	EMPLEADO	
		CONTRATISTA	

Marque con una "X" en las siguientes casillas SI – NO - NO APLICA

No.	INDUCCIÓN GENERAL	SI	NO	N/A
1	Información general de la empresa misión, visión	X		
2	Organigrama	X		
3	Reglamento interno de trabajo	X		
4	Parafiscales	X		
INDUCCIÓN HSEQ		**SI**	**NO**	**N/A**
1	Políticas del Sistema de Gestión	X		
2	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	X		
3	Aspectos Generales y legales en Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente (SSTA)	X		
4	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo "COPASST" o Vigía	X		
5	Comité de convivencia laboral	X		
6	Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	X		
7	Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles	X		
8	Plan de emergencias, Medevac – Procedimientos Operativos Normalizados (PON)	X		
9	Uso, cuidado y mantenimiento de EPP	X		
10	Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad y al cargo	X		
11	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – código de colores	X		

Su retroalimentación es importante para el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión, lo invitamos a que evalúe la efectividad de la inducción/reinducción teniendo en cuenta los recursos empleados y los conocimientos adquiridos.

Marque con una "X" la casilla que corresponda:

La inducción / reinducción fue:		
BUENO	REGULAR	MALO
X		

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	Código:	FT-SST-015
	FORMATO INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	01
	FECHA 01/ 03/ 2022 — VIGENCIA 2022-2024	PAGINA 1 de 1	

FECHA	27-9-2024
PROYECTO	Remodelacion fotovoltaica
LUGAR	Alcaldia. Puerto Rico.

Nombre del trabajador	Victor Hugo Alvarado	INDUCCION	X
Cargo	Oficial	REINDUCCION	
Cedula	1.123 313 694	EMPLEADO	
		CONTRATISTA	

Marque con una "X" en las siguientes casillas SI – NO - NO APLICA

No.	INDUCCIÓN GENERAL	SI	NO	N/A
1	Información general de la empresa misión, visión	X		
2	Organigrama	X		
3	Reglamento interno de trabajo	X		
4	Parafiscales	X		
INDUCCIÓN HSEQ		**SI**	**NO**	**N/A**
1	Políticas del Sistema de Gestión	X		
2	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	X		
3	Aspectos Generales y legales en Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente (SSTA)	X		
4	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo "COPASST" o Vigia	X		
5	Comité de convivencia laboral	X		
6	Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	X		
7	Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles	X		
8	Plan de emergencias, Medevac – Procedimientos Operativos Normalizados (PON)	X		
9	Uso, cuidado y mantenimiento de EPP	X		
10	Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad y al cargo	X		
11	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – código de colores	X		

Su retroalimentación es importante para el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión, lo invitamos a que evalúe la efectividad de la inducción/reinducción teniendo en cuenta los recursos empleados y los conocimientos adquiridos.

Marque con una "X" la casilla que corresponda.

La inducción / reinducción fue:		
BUENO	REGULAR	MALO
X		

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	Código:	FT-SST-015
	FORMATO INDUCCION Y REINDUCCION	Versión:	01
	FECHA 01/ 03/ 2022 — VIGENCIA 2022-2024	PAGINA 1 de 1	

FECHA	27-09-24
PROYECTO	Retención y fidelización
LUGAR	Atención - Punto Físico

Nombre del trabajador	CARLOS ARENAS TRUJILLO	INDUCCION	X
Cargo	MAESTRO	REINDUCCION	
Cedula	1115410557	EMPLEADO	
		CONTRATISTA	

Marque con una "X" en las siguientes casillas SI – NO - NO APLICA

No.	INDUCCIÓN GENERAL	SI	NO	N/A
1	Información general de la empresa misión, visión	X		
2	Organigrama	X		
3	Reglamento interno de trabajo	X		
4	Parafiscales.	X		
INDUCCIÓN HSEQ		**SI**	**NO**	**N/A**
1	Políticas del Sistema de Gestión	X		
2	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	X		
3	Aspectos Generales y legales en Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente (SSTA)	X		
4	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo "COPASST" o Vigía	X		
5	Comité de convivencia laboral	X		
6	Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	X		
7	Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles	X		
8	Plan de emergencias, Medevac – Procedimientos Operativos Normalizados (PON)	X		
9	Uso, cuidado y mantenimiento de EPP	X		
10	Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad y al cargo	X		
11	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – código de colores	X		

Su retroalimentación es importante para el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión, lo invitamos a que evalúe la efectividad de la inducción/reinducción teniendo en cuenta los recursos empleados y los conocimientos adquiridos.

Marque con una "X" la casilla que corresponda.

La inducción / reinducción fue:		
BUENO	REGULAR	MALO
X		

ODS INGENIERÍA SAS.
OBRAS, DISEÑOS Y SERVICIOS

REUNION VIGIA

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	05/06/2024
ODS INGENIERÍA SAS.	ACTA/INFORME DE REUNIÓN	VERSIÓN 00
		Página 1 de 1

Fecha: 30/09/2024	**Lugar:** Alcaldía Municipal	**Número Acta:** 1
Contrato/Proyecto: Adecuación, Remodelación		**Código:**
Objetivo: Revisión Temas en Seguridad y salud en el Trabajo		
Asistentes: Carlos Arturo Trujillo – Vigia Alejandro Lasso V – Res. SST		
Agenda: Uso Adecuado de EPP. Compromiso con el uso continuo de EPP. Derecho y deberes de trabajadores.		

Temas Tratados/Desarrollo de la Reunión:

- Se hace compromiso sobre el buen uso de equipos de protección personal.
- Compromiso del uso continuo de lo EPP.
- Se conocen las responsabilidades de trabajadores dentro de obra.

Compromisos:

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha
	Inspección de EPP		

Firmas:

Alejandro Lasso V
Res. SST.

Carlos Arturo Trujillo
VIGIA

ODS INGENIERÍA SAS.
OBRAS, DISEÑOS Y SERVICIOS

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	05/06/2024
ODS	ACTA/INFORME DE REUNIÓN	VERSIÓN 00
		Página 1 de 1

Fecha: 28/10/2024	**Lugar:** Alcaldía Municipal		**Número Acta:** 2
Contrato/Proyecto: Adecuación y Remodelación			**Código:**
Objetivo: Revisar Temas en seguridad y salud en el trabajo			
Asistentes: Carlos Arturo Trujillo - Vigía Alejandro Lasso V - Res. SST.			
Agenda: Revisión de compromisos sobre uso continuo EPP. Inspección de herramientas antes de su uso. Accidentes o incidentes laborales.			

Temas Tratados/Desarrollo de la Reunión:

- Se da cumplimiento al buen uso y continuo de EPP.
- El residente SST realizara inspecciones a herramienta menor y de igual forma cada colaborador antes de usarla
- No se presentan accidentes laborales ni reporte de incidentes.

Compromisos:

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha
	Reportar cada incidente o accidente.		
	Capacitación en Manejo de cargas		

Firmas:

Alejandro Lasso V
SST

CARLOS ARTURO TRUJILLO
VIGÍA

ENTREGA DE EPP

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	FT-SGI-055
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN.	Versión:	2
		Fecha:	julio de 2024

Proyecto/Ubicación: Remodelación Alcaldía

dd	mm	aaaa
15	11	2024

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: OSCAR QUIROZ M C.C. 18.189516

Cargo: Ayudante

Dotacion Personal			
Elemento	Talla	Cantidad	Entregado
Botas	40	1 par	✓
Overol			
Pantalon			
Camisa	M	1	✓
Impermeable			
Zapatos de seguridad			
Monja			
Peto			
Faja			
Mangas tipo cuero			

Elementos de proteccion personal			
Elemento	Talla	Cantidad	Entregado
Protector auditivo insercion		1	✓
Careta para soldar			
Guantes dielectricos			
Guantes de vaqueta			
Guantes polihuerano		1	✓
Impermeable			
Casco		1	✓
Gafas de seguridad oscuras		1	✓
Gafas de seguridad transparentes			
Protector auditivo tipo orejera			
Guantes para soldador			

OBSERVACIONES
Se realiza protector para material particulado

FIRMAS

Alejandra Lesly Valledo
ENTREGA

Oscar
RECIBE

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	FT-SG1-055
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN.	Versión:	2
		Fecha:	julio de 2024

Proyecto/Ubicación: Remodelacion Alcaldia

dd	mm	aaaa
15	11	2024

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: EDILSON ORTEGA TRUJILLO C.C. 1125410537

Cargo: MAESTRO

Dotacion Personal			
Elemento	Talla	Cantidad	Entregado
Botas	38	1par	✓
Overol			
Pantalon			
Camisa	M	1	✓
Impermeable			
Zapatos de seguridad			
Morija			
Peto			
Faja			
Mangas tipo cuero			

Elementos de proteccion personal			
Elemento	Talla	Cantidad	Entregado
Protector auditivo insercion		1	✓
Careta para soldar			
Guantes dielectricos			
Guantes de vaqueta			
Guantes polihuerano		1	✓
Impermeable			
Casco		1	✓
Gafas de seguridad oscuras		1	✓
Gafas de seguridad transparentes			
Protector auditivo tipo orejera			
Guantes para soldador			

OBSERVACIONES

Se añadio Protector para material particulado

FIRMAS

Alejandro Jose Castillo
ENTREGA

EDILSON ORTEGA TRUJILLO
RECIBE

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	FT-SGI-055
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN.	Versión:	2
		Fecha:	julio de 2024

Proyecto/Ubicación: Remodelación Alcaldía

dd	mm	aaaa
15	11	2024

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Diego Alejandro cordoba C.C. 1006 849 454

Cargo: obrero

Dotacion Personal			
Elemento	Talla	Cantidad	Entregado
Botas	41	1	✓
Overol			
Pantalon			
Camisa	M	1	✓
Impermeable			
Zapatos de seguridad			
Monja			
Peto			
Faja			
Mangas tipo cuero			

Elementos de proteccion personal			
Elemento	Talla	Cantidad	Entregado
Protector auditivo insercion		2	✓
Careta para soldar			
Guantes dielectricos			
Guantes de vaqueta			
Guantes polihuerano		1	✓
Impermeable			
Casco		1	✓
Gafas de seguridad oscuras		1	✓
Gafas de seguridad transparentes			
Protector auditivo tipo orejera			
Guantes para soldador			

OBSERVACIONES

FIRMAS

Alejandra Castellanos
ENTREGA

Diego Cordoba
RECIBE

	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	FT-SGI-055
	FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN.	Versión:	2
		Fecha:	julio de 2024

Proyecto/Ubicación: Remodelacion Alcaldia

dd	mm	aaaa
15	11	2024

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: Victor Hugo Alvarado Rojas C.C. 1.123313 699

Cargo: Oficial

Dotacion Personal

Elemento	Talla	Cantidad	Entregado
Botas			
Overol			
Pantalon			
Camisa	L	1	✓
Impermeable			
Zapatos de seguridad	41	1	✓
Monja			
Peto			
Faja			
Mangas tipo cuero			

Elementos de proteccion personal

Elemento	Talla	Cantidad	Entregado
Protector auditivo insercion		1	✓
Careta para soldar			
Guantes dielectricos			
Guantes de vaqueta			
Guantes polihuerano		1	✓
Impermeable			
Casco		1	✓
Gafas de seguridad oscuras		1	✓
Gafas de seguridad transparentes			
Protector auditivo tipo orejera			
Guantes para soldador			

OBSERVACIONES

FIRMAS

Alejandro Castillo

ENTREGA

Victor Hugo

RECIBE

INSPECCIONES

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SG-142
		VERSION:	1
	FORMATO INSPECCION DE EQUIPO CONTRACAIDAS	FECHA:	ago-24

EQUIPO:

ARNES		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓
		ESLINGA EN "Y"	✓
TIE OFF (ANCLAJE PORTATIL)		ESLINGA CON ARRESTADOR DE CAIDA	✓

FECHA DE INSPECCIÓN 28 / 11 / 2024

RESPONSABLE CARLOS ALTUZO

MODELO: 2024 PAX DLX-07

SERIAL: 112.951194

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Marque de esta forma B: Buen Estado R: Rechazo

	EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE.	ESTADO POST.	DIA1 B/R	DIA2 B/R	DIA3 B/R	DIA4 B/R	DIA5 B/R	DIA6 B/R
ARNES	TEJIDO O CORREA								
	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	✓		B	B				
	Sobtar la correa con los nuevos reparados entre 15 y 20 centímetros. Cortar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar el tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.								
	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	✓		B	B				
	FISURAS	✓		B	B				
	ESTIRAMIENTO EXCESIVO (ELONGACIÓN DE LA RATA)	✓		B	B				
	DETERIORO GENERAL	✓		B	B				
	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ACIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS	✓		B	B				
	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	✓		B	B				
	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL	✓		B	B				
	PRESENCIA DE MOHO	✓		B	B				
	Puntos, áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o radiación UV.								
	COSTURAS								
	CORTADURAS	✓		B	B				
	DESHILACHAMIENTO	✓		B	B				
	HILOS FALTANTES	✓		B	B				
	QUEMADURAS	✓		B	B				
	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	✓		B	B				
	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES								
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	✓		B	B				
	PICADURAS, GRIETAS	✓		B	B				
	DESGASTE	✓		B	B				
	CORROSIÓN U OXIDACION	✓		B	B				
	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	✓		B	B				
		✓		B					
ACCESORIOS	TIE OFF (ADAPTADOR PORTATIL)								
	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	✓		B	B				
	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	✓		B	B				
	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	✓		B	B				
	PIEZAS FALTANTES	✓		B	B				
	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	✓		B	B				
	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	✓		B	B				
	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	✓		B	B				
	Puntos, áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o radiación UV.								
MOSQUETONES Y GANCHOS	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	✓		B	B				
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	✓		B	B				
	GRIETAS O PICADURAS	✓		B	B				
	RESORTES (DETECTAR FALLAS)	✓		B	B				
	FRENO (HACER PRUEBA)	✓		B	B				
	DETERIORO GENERAL	✓		B	B				
	CORROSIÓN	✓		B	B				
	PRESENCIA DE MOHO	✓		B	B				

INSPECCION DE ESLINGAS

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO:	FT-SG-143
		VERSION:	1
	FORMATO INSPECCION DE EQUIPO CONTRA CAIDAS	FECHA:	ago-24

EQUIPO:

ARNES [✓] ESLINGA DE POSICIONAMIENTO [✓] ESLINGA EN "Y" [✓]

TIE OFF (ANCLAJE PORTATIL) [ ] ESLINGA CON ARRESTADOR DE CAIDA [✓]

FECHA DE INSPECCIÓN 28 | 11 | 2024

RESPONSABLE Daniel Cordoba

MODELO: 329 Pax-DLT-P2

SERIAL: 1174509

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO		Marque de esta forma B: Buen Estado R: Rechazo					
				DIA1	DIA2	DIA3	DIA4	DIA5	DIA6
		INIC.	POST	B/R	B/R	B/R	B/R	B/R	B/R
ARNES	TEJIDO O CORREA	X		B	B				
	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	X		B	B	S	C	S	T
	"Sujetar la correa con las manos separadas entre 15 y 20 centímetros. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión suprimirá rápidamente permite que las fibras dañadas o los cortes sean vistos con mayor facilidad. Verificar en cada condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa."								
	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	X		B	B				
	FISURAS	X		B	B				
	ESTIRAMIENTO EXCESIVO (ELONGACIÓN DE LA REATA)	X		B	B				
	DETERIORO GENERAL	X		B	B				
	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS	X		B	B				
	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	X		B	B				
	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL	X		B	B				
	PRESENCIA DE MOHO	X		B	B				
	Puntos, áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o radiación UV.								
	COSTURAS								
	CORTADURAS	X		B	B				
	DESHILACHAMIENTO	X		B	B				
	HILOS FALTANTES	X		B	B				
	QUEMADURAS	X		B	B				
	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X		B	B				
	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES								
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	X		B	B				
	PICADURAS, GRIETAS	X		B	B				
	DESGASTE	X		B	B				
	CORROSIÓN U OXIDACION	X		B	B				
	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X		B	B				
		X		B	B				
ACCESORIOS	**TIE OFF (ADAPTADOR PORTATIL)**								
	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	X		B	B				
	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	X		B	B				
	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	X		B	B				
	PIEZAS FALTANTES	X		B	B				
	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	X		B	B				
	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	X		B	B				
	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X		B	B				
	Puntos, áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o radiación UV.								
MOSQUETONES Y GANCHOS	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	X		B	B				
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		B	B				
	GRIETAS O PICADURAS	X		B	B				
	RESORTES (DETECTAR FALLAS)	X		B	B				
	FRENO (HACER PRUEBA)	X		B	B				
	DETERIORO GENERAL	X		B	B				
	CORROSIÓN	X		B	B				
	PRESENCIA DE MOHO	X		B	B				

ODS INGENIERÍA SAS.
OBRAS, DISEÑOS Y SERVICIOS

	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA		jul-24
			PÁGINA: 1 de 1
FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 2 al 7 Mes DICIEMBRE	ÁREA	Mecatrónica techO
INSPECCIÓN REALIZADA POR	[illegible]	GRUPO DE TRABAJO	Alturas.

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☐ O PULIDORA DE MANO ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LAS BROCAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

[illegible]	CAMILO ARTURO RIVERA	[illegible]
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO**

ODS INGENIERÍA SAS.
OBRAS, DISEÑOS Y SERVICIOS

	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Codigo	PT-SGI-012
ODS INGENIERÍA SAS.		Version	02
	INSPECCION BOTIQUIN	Fecha	Julio 2024
		Pagina 1 de 1	

Fecha de la inspeccion	6/11/2024	Localizacion del Botiquin	Ubicación.	
Responsable de la inspeccion	Nombre Alejandro Lasso	Proyecto	X	
	Cargo Res. SST	Vehiculo		Conductor.
	Firma	Oficina		Placas

INSPECCION BOTIQUIN

De acuerdo a la revision realizada califique el estado general de los elementos

Item	ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD EXISTENTE	ESTADO DEL ELEMENTO				FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
				BUENO	MALO	N/C	N/A		
1	MOBILAL(Estado general,limpio)	Unidad	✓	X					
2	GASAS LIMPIAS	Unidad x 1 unidades	✓	X					
3	ESPARADRAPO	Rollo	✓	X					
4	BANDAGELAS	Paquete x 20 unidades	✓	X					
5	GUANTES DE LATEX	Par	✓	X					
6	VENDA FINA 2X5 YARDAS	Unidad	✓	X					
7	VENDA FINA 3X5 YARDAS	Unidad	✓	X					
8	VENDA FINA 5X5 YARDAS	Unidad	✓	X					
9	GEL ANTIBACTERIAL	Unidad	✓	X					
10	SALES DE HIDRATACION	Unidad	✓	X					
11	ALCOHOL	Frasco	✓	X					
12	CURAS	Unidad	✓	X					
13	PARCHE OCULAR	Unidad	✓	X					
14	APOSITOS	Unidad	✓	X					
15	TAPABOCAS	Unidad	✓	X					
16	APLICADORES	Paquete x 10 unidades	✓	X					
17	MICROPORE	Unidad	✓	X					
18	SOLUCION SALINA x 250 cc o 500 cc	Unidad	✓	X					
19	ISODINE SOLUCION	Unidad	✓	X					
20	SILVA PLATA	Unidad	✓	X					
21	PITO	Unidad	✓	X					
22	BOLSAS ROJAS	Unidad	✓	X					
23	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	Unidad	✓	X					
24	INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES	Unidad	✓	X					
25	GAFAS DE SEGURIDAD	Unidad	✓	X					
26	TERMOMETRO DIGITAL	Unidad	✓	X					
27	TIJERA PUNTA ROMA	Unidad	✓	X					
28	LINTERNA CON PILAS	Unidad	✓	X					

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION	

	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Código:	FT-SGI-036
		Versión:	02
	FORMATO DE INSPECCIÓN A CAMILLAS	Fecha:	Julio 2024

REGISTRO DE INSPECCIÓN A CAMILLAS

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN: Alexander Lasso Uribe — CARGO: Res. SST — Fecha de inspección: 1/11/2024

No	UBICACION	SEÑALIZACION		LIMPIEZA		ESTADO DE LA ESTRUCTURA RIGIDA (Tabla Sujetadores de cargue))		ESTADO DE LAS CORREAS DE SEGURIDAD		INMOVILIZADOR DE CABEZA		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Obra Alcaldia	✓		✓		✓		✓		✓		

Alexander Lasso Uribe
Res. SST.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Código: FT-SGI-036
Carolina Manrique R Coordinador HSEQ	Carolina Manrique R Coordinador HSEQ	Rogelio Martinez España Representante Legal	Fecha de modificación:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SGSST-003-02
		Versión: 00
	FORMATO INSPECCIÓN EXTINTOR	Fecha: 16/12/2020

FECHA DE INSPECCIÓN: 1/NOV/2024

CARACTERÍSTICAS DEL EXTINTOR				ESTADO GENERAL									OBSERVACIONES
UBICACIÓN	CAPACIDAD	AGENTE	CLASE	PRÓXIMA RECARGA	RECIPIENTE	ETIQUETA	MANGUERA	BOQUILLA	MANÓMETRO	CILINDRO	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	
Obra	20lb		Multiproposito	9/25	B	B	B	B	B	B	B	B	
Obra	9.000 Grs	Solkaflam	Solkaflam	9/25	B	B	B	B	B	B	B	B	

B: Bueno R: Regular M: Malo E: existe NE: No Existe

Alexander Lasso Uribe
FIRMA DE QUIEN REALIZO LA INSPECCION

ODS INGENIERÍA SAS.
OBRAS, DISEÑOS Y SERVICIOS

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SGSST-005-01
		Versión: 00
	FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR	Fecha: 05/08/2024

CONTRATO 420 -2024

OBJETO Adecuacion, remodelacion y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura fisica de la Alcaldia del municipio de Puerto Asis Putumayo

SEMANA: 4 de Nov. - 9 de Nov. MAESTRO: CARLOS ALBERTO TIZNADO

CANTIDAD	ELEMENTOS	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SABAD B	SABAD M	DOM B	DOM M	ESTADO
3	METROS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
—	PALAS	—		—		—		—		—		—				
—	PICAS	—		—		—		—		—		—				
—	PALINES	—														
—	BARRAS	—		-		—		—		—		—				
3	ALICATES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3	PINZAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3	MACETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3	MARTILLOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	SERRUCHOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	LIMAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	PALUSTRES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
2	SEGUETA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	MACHETE	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
3	NIVEL	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
4	LLANAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
—	PLOMADA	—		—		—		—		—		—				
4	DESTORNILLADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	LLAVE EXPANSIVA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
1	CARRETILLA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
-	HOMBRESOLO	—		—		—		—		—		—				

Observaciones

ENCARGADO DEL CONTROL:
NOMBRE: CARLOS ALBERTO TIZNADO

REVISADO Y APROBADO
INSPECTOR SST

EXAMENES OCUPACIONALES

UNIMEDICAL DEL SUR SAS
Nit. 900556205 - 4
Dirección: CRA 25 30B-48
Tel: 3143264577

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD
INGRESO

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE



Fecha 15/11/2024 11:52:00

Empresa ODS INGENIERIA SAS

Doc. Identidad CC 1120218124 Nombre GERARDO ALEJANDRO LASSO VALLEJO

Cargo SST

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

GLUCOSA EN SUERO U OTROS FLUIDOS, PERFIL LIPIDICO, AUDIOMETRIA VALORACION, OPTOMETRIA VALORACION, PRUEBA DE PSICOLOGIA EN ALTURAS, CONSULTA MEDICOOCUPACIONAL

CONCEPTO

Apto para el cargo
Apto para trabajar en alturas
Apto para el requerimiento del cargo de la empresa o contratista

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Examen ocupacional de ingreso con énfasis Osteomuscular, pruebas complementarias y examen clínico completo sin hallazgos restrictivos para el cargo
Su capacidad auditiva y visual actual es adecuada para las actividades a realizar, defecto visual corregido con uso de formula adaptada, continuar control cada año
Se certifica para actividades de riesgo, apto para trabajo en alturas, capacitación y certificación
Se recomienda adecuada ergonomía en puesto de trabajo pausas activas osteomusculares y visuales, en trabajo de campo adecuada protección solar, hidratación, adecuada manipulación y transporte manual de cargas, EPP para el riesgo, medidas de autocuidado.
Verificar esquema de vacunación acorde con el riesgo de su trabajo habitual, protocolos de bioseguridad

RESTRICCIONES LABORALES

No restricciones para el cargo

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( ) NO (X)	ARL	SI ( ) NO ( )	EPS	SI ( ) NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposara en nuestra IPS.

ANA CRISTINA MOLINA AREVALO
Especialidad: SALUD OCUPACIONAL
CC: 36751262 RM: 861173 LIC: 042

Alejandro Lasso Vallejo

Trabajador: GERARDO ALEJANDRO LASSO
CC: 1120218124
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

ODS INGENIERÍA SAS.
OBRAS, DISEÑOS Y SERVICIOS

UNIMEDICAL DEL SUR S.A.S
Nit. 900555205 - 4
Dirección: CRA 25 30B-48
Tel: 3143264577

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD
INGRESO

Tipo certificación: Ingreso (X) Periodico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE



Fecha 15/11/2024 10:47:00

Empresa ODS INGENIERIA SAS

Doc. Identidad CC 1125410537 Nombre CARLOS ARTURO TRUJILLO ESPINOSA

Cargo MAESTRO DE OBRA

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

GLUCOSA EN SUERO U OTROS FLUIDOS, PERFIL LIPIDICO, AUDIOMETRIA VALORACION, OPTOMETRIA VALORACION, PRUEBA DE PSICOLOGIA EN ALTURAS, CONSULTA MEDICOOCUPACIONAL

CONCEPTO

Apto para el cargo
Apto para trabajar en alturas
Apto para el requerimiento del cargo de la empresa o contratista

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Examen de ingreso con énfasis osteomuscular, pruebas complementarias y examen clinico
En el examen realizado presencia de defecto de pared gigante en la region inguinal condicion que merita restriccion para realizar manipulacion y transporte manual se cargas, se remite a entidad de salud para valoración por cirugia general para plan de manejo
capacidad auditiva disminuida de manera unilateral, puede exponerse a ruido ocupacional con el uso estricto de EPPA doble en zonas de riesgo, se recomienda no superar las horas de exposición recomendadas cuando existen ruidos mayores a 85 Db (8 horas), como medida preventiva para preservar la salud se recomienda reposos auditivos extraaorales en zonas libres de ruido, seguimiento en entidad de salud por ORL, vigilancia en el programa de riesgo auditivo, audiometria cada año.
Capacidad visual actual disminuida se requiere para la labor certificar el uso de corrección visual permanente de seguridad, control con optometria cada año en entidad de salud-
mantener adecuada higiene postural, pausas activas, medidas de autocuidado, EPP según el riesgo.
Se recomienda evaluar el estado de vacunacion para enfermedades inmunoprevenibles de importancia para su trabajo habitual

RESTRICCIONES LABORALES

Restricciones para manipulacion de cargas

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Visual (X) Auditivo (X) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN SI ( ) NO (X) ARL SI ( ) NO ( ) EPS SI ( ) NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clinica ocupacional que reposará en nuestra IPS

ANA CRISTINA MOLINA AREVALO
Especialidad: SALUD OCUPACIONAL
CC: 36751262 RM: 861173 LIC: 042

Trabajador: CARLOS ARTURO TRUJILLO
CC: 1125410537
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Dirección: CRA 25 30B-48 Teléfono: 3143264577
Email: unimedicaldesur@hotmail.com

ODS INGENIERÍA SAS.
OBRAS, DISEÑOS Y SERVICIOS

UNIMEDICAL DEL SUR SAS
Nit. 900556205 - 4
Dirección: CRA 25 30B-48
Tel: 3143264577

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD
INGRESO

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )



DATOS DEL PACIENTE

Fecha 15/11/2024 11:14:00

Empresa ODS INGENIERIA SAS

Doc. Identidad CC 1006849459 Nombre DIEGO ALEJADRO CORDOBA VANEGAS

Cargo AYUDANTE DE OBRA

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

GLUCOSA EN SUERO U OTROS FLUIDOS, PERFIL LIPIDICO, AUDIOMETRIA VALORACION, OPTOMETRIA VALORACION, PRUEBA DE PSICOLOGIA EN ALTURAS, CONSULTA MEDICOOCUPACIONAL

CONCEPTO

Apto para el cargo
Apto para trabajar en alturas
Apto para el requerimiento del cargo de la empresa o contratista

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Examen de ingreso con énfasis osteomuscular, examen clinico y pruebas complementarias sin hallazgos restrictivos para el cargo, capacidad auditiva y visual adecuada para la labor
Se certifica para actividades de riesgo apto para trabajo en alturas , capacitación y certificación, puede realizar manipulación y transporte manual de cargas, se recomienda uso de EPP, EPPA en zonas de riesgo, habitos posturales adecuados, pausas activas, rotación de tareas en posturas forzadas y movimientos repetitivos.
Se recomienda evaluar el estado de vacunación para enfermedades inmunoprevenibles

RESTRICCIONES LABORALES

No restricciones para el cargo

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( ) NO (X)	ARL	SI ( ) NO ( )	EPS	SI ( ) NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clinica ocupacional que reposara en nuestra IPS.

ANA CRISTINA MOLINA AREVALO
Especialidad: SALUD OCUPACIONAL
CC: 36751262 RM: 861173 LIC: 042

Trabajador: DIEGO ALEJADRO CORDOBA
CC: 1006849459
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Huella Derecha

ODS INGENIERÍA SAS.
OBRAS, DISEÑOS Y SERVICIOS

UNIMEDICAL DEL SUR S.A.S
Nit. 900656005 - 4
Dirección: CRA 25 30B-48
Tel: 3143264577

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD
INGRESO

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )



DATOS DEL PACIENTE

Fecha 15/11/2024 11:37:00

Empresa ODS INGENIERIA SAS

Doc. Identidad CC 18189516 Nombre OSCAR RAUL QUIROZ MENA

Cargo AYUDANTE DE CONSTRUCCION

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

GLUCOSA EN SUERO U OTROS FLUIDOS, PERFIL LIPIDICO, AUDIOMETRIA VALORACION, OPTOMETRIA VALORACION, PRUEBA DE PSICOLOGIA EN ALTURAS, CONSULTA MEDICOOCUPACIONAL

CONCEPTO

Apto para el cargo
Apto para trabajar en alturas
Apto para el requerimiento del cargo de la empresa o contratista

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Examen de ingreso con énfasis osteomuscular, examen clínico y pruebas complementarias sin hallazgos restrictivos para el cargo, capacidad auditiva y visual adecuada para la labor, defecto visual que no afecta su trabajo, require corrección únicamente con la lectura, control con optometria cada año.
Se certifica para actividades de riesgo apto para trabajo en alturas, capacitación y certificación, puede realizar manipulación y transporte manual de cargas, se recomienda uso de EPP, EPPA en zonas de riesgo, habitos posturales adecuados, pausas activas, rotación de tareas en posturas forzadas y movimientos repetitivos.
Se recomienda evaluar el estado de vacunación para enfermedades inmunoprevenibles
Alteración en paraclinicos en los niveles de glucosa sin generar restricción para el cargo, se recomienda seguimiento en entidad de salud para estudios complementarios

RESTRICCIONES LABORALES

No restricciones para el cargo

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonomico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( ) NO (X)	ARL	SI ( ) NO ( )	EPS	SI ( ) NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS

ANA CRISTINA MOLINA AREVALO
Especialidad: SALUD OCUPACIONAL
CC: 36751262 RM: 961173 LIC: 042

Trabajador: OSCAR RAUL QUIROZ MENA
CC: 18189516
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Huella Derecha

ODS INGENIERÍA SAS.
OBRAS, DISEÑOS Y SERVICIOS

UNIMEDICAL DEL SUR SAS
Nit. 900556205 - 4
Dirección: CRA 25 308-48
Tel: 3143264577

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD
INGRESO

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE



Fecha 15/11/2024 12:07:00

Empresa ODS INGENIERIA SAS

Doc. Identidad CC 1123313699 Nombre VICTOR HUGO ADVINCOLA ROJAS

Cargo OFIOCIAL DE OBRA

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

GLUCOSA EN SUERO U OTROS FLUIDOS, PERFIL LIPIDICO, AUDIOMETRIA VALORACION, OPTOMETRIA VALORACION, PRUEBA DE PSICOLOGIA EN ALTURAS, CONSULTA MEDICOOCUPACIONAL

CONCEPTO

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Examen ocupacional de Ingreso con énfasis Osteomuscular, pruebas complementarias y examen clínico completo, en el examen se evidencia defecto de pared a nivel umbilical condición que le genera restricción para manipulación de cargas, peso no mayor a 15 kg, valoración en entidad de salud por cirugía general
Su capacidad auditiva y visual actual es adecuada para las actividades a realizar, continuar control cada año.
Se certifica para actividades de riesgo, apto para trabajo en alturas, capacitación y certificación
Se recomienda mantener adecuada higiene postural, pausas activas, medidas de autocuidado, EPP, EPPA segun el riesgo
Se recomienda evaluar el estado de vacunación para enfermedades inmunoprevenibles de importancia para su trabajo habitual

RESTRICCIONES LABORALES

Restriccion para manipulacion de cargas no mayores a 15 kg

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

REMISIÓN	SI ( )	NO (X)	ARL	SI ( )	NO ( )	EPS	SI ( )	NO ( )

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposara en nuestra IPS

ANA CRISTINA MOLINA AREVALO
Especialidad: SALUD OCUPACIONAL
CC: 36751262 RM: 961173 LIC: 042

Trabajador: VICTOR HUGO ADVINCOLA ROJAS
CC: 1123313699
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

ODS INGENIERÍA SAS.
OBRAS, DISEÑOS Y SERVICIOS

PERMISO ALTURAS

ODS INGENIERÍA SAS.	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Código:	FT-SGI-058
		Versión:	01
	FORMATO PERMISO DE TRABAJO	Fecha:	Julio - 2024

Permiso concedido desde: Fecha: 29/11/24 **hasta Fecha:** 30/11/24	**Permiso número:** 1
Permiso concedido a:	**Altura a trabajar:** 20 mt
Sector, Área, Lugar, Tipo de Trabajo, Descripción y procedimiento de la tarea: Construccion, techado en Alcaldia Municipal puerto Asis putumayo, cambio de techo.	

Personal que Ejecuta el Trabajo

Nombres, apellidos y firmas de los Trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los Trabajadores	Identificación
1 Cortes Arturo Trujillo	1125410557		
2 Diego Alexander cojoto	1006 844454		
3 Victor Hugo Advincola	1.123.313.699		
4.			
5.			
6.			

Identifique los Peligros

QUIMICOS		FISICOS		BIOLOGICOS		PSICOLABORALES	
Sólidos		Ruido		Animales	✓	Contenido de la tarea	
Liquidos		Vibración		Vegetales		Organización del trabajo	
Gases y vapores		Presión		Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONOMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias		Gestión	
Carga estática		Radiación ionizante		Hongos	✓	LOCATIVOS	
Esfuerzo	✓	Radiacion no ionizante		NATURALES		Estructura e instalaciones	
Movimientos		ELECTRICOS		Sismos		Almacenamiento	
MECANICOS		Alta tensión		Vendavales		Orden y aseo	
Herramientas		Media tensión		Inundaciones		Trabajo en alturas	
Maquinas y equipos	✓	Baja tensión		Derrumbes y deslizamientos		Trabajo en espacio confinado	
Materiales de trabajo		Estática		Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico		SEGURIDAD FISICA		OTROS			
FISICO - QUIMICO		Atentado					
Incendio		Atraco					
Explosión		Secuestro					

Equipos de Protección y Sistemas de Acceso para Trabajo Seguro en Alturas

Casco con barbuquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	
Gafas de seguridad	✓	Linea de vida vertical portátil		Mosquetones	✓
Guantes	✓	Linea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	
Overol		Linea de vida horizontal portátil		Protección respiratoria	
Botas de seguridad	✓	Linea de vida horizontal fija		Andamios certificados	
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje		Escaleras	
Eslingas de protección contra caidas	✓	Descendedor			

Autorización del Trabajo

Responsables	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5
Del C.T.S.A.	Alcaldia Municipal	Alcaldia Municipal			
Del Trabajo	Cortes Arturo Trujillo				
Hora inicio	1:41 pm	7:00 AM			
Hora final	5:30 Pm	6:00 Pm			
Fecha	29/11/2024	30/11/24			

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Código: FT-SGI-058
Carolina Manrique Rodriguez Coordinador HSEQ	Carolina Manrique R. Coordinador HSEQ	Rogelio Martinez España Representante legal	Fecha de modificación:

	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL.	Código:	FT-SGI-058
		Versión:	01
	FORMATO PERMISO DE TRABAJO	Fecha:	Julio - 2024

Permiso concedido desde: Fecha: 27/11/24 hasta Fecha: 30/11/24 | **Permiso número:** 1

Permiso concedido a: | **Altura a trabajar:** 20 MT

Sector, Área, Lugar, Tipo de Trabajo, Descripción y procedimiento de la tarea: Construccion, techado en Alcaldia Municipal puerto Asis putumayo. cambio de techo.

Personal que Ejecuta el Trabajo

	Nombres, apellidos y firmas de los Trabajadores	Identificación	Nombres, apellidos y firmas de los Trabajadores	Identificación
1	Carlos Arturo Trujillo	1125410557		
2	Diego Alejandro Cajiao	1006894454		
3	Victor Hugo Advincula	1.123.313.649		
4				
5				
6				

Identifique los Peligros

QUIMICOS		FISICOS		BIOLOGICOS		PSICOLABORALES	
Solidos		Ruido		Animales	✓	Contenido de la tarea	
Liquidos		Vibración		Vegetales		Organización del trabajo	
Gases y vapores		Presión		Virus	✓	Relaciones humanas	✓
ERGONOMICOS		Temperatura extrema	✓	Bacterias		Gestión	
Carga estática		Radiación ionizante		Hongos	✓	LOCATIVOS	
Esfuerzo	✓	Radiacion no ionizante		NATURALES		Estructura e instalaciones	
Movimientos		ELECTRICOS		Sismos		Almacenamiento	
MECANICOS		Alta tensión		Vendavales		Orden y aseo	
Herramientas		Media tensión		Inundaciones		Trabajo en alturas	
Maquinas y equipos	✓	Baja tensión		Derrumbes y deslizamientos		Trabajo en espacio confinado	
Materiales de trabajo		Estática		Tormentas eléctricas	✓		
Transporte mecánico		SEGURIDAD FISICA		OTROS			
FISICO - QUIMICO		Atentado					
Incendio		Atraco					
Explosión		Secuestro					

Equipos de Protección y Sistemas de Acceso para Trabajo Seguro en Alturas

Casco con barbuquejo	✓	Eslingas de posicionamiento	✓	Ascendedor	
Gafas de seguridad	✓	Linea de vida vertical portátil		Maniquetones	✓
Guantes	✓	Linea de vida vertical fija	✓	Tapones auditivos	
Overol		Linea de vida horizontal portátil		Protección respiratoria	
Botas de seguridad	✓	Linea de vida horizontal fija		Andamios certificados	
Arnés de cuerpo completo	✓	Adaptador de anclaje		Escaleras	
Eslingas de protección contra caídas	✓	Descendedor			

Autorización del Trabajo

Responsables	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5
Del C T S A	[illegible]	[illegible]			
Del Trabajo	Carlos Arturo Trujillo	[illegible]			
Hora inicio	1:41 pm	7:00 AM			
Hora final	5:30 pm	6:00 Pm			
Fecha	29/11/2024	30/11/24			

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Código: FT-SGI-058
Carolina Manrique Rodriguez Coordinador HSEQ	Carolina Manrique R. Coordinador HSEQ	Rogelio Martinez España Representante legal	Fecha de modificación:

DAVID FAJARDO MARTINEZ
Contador Público – Corporación universitaria Autónoma de Nariño- TP-239426-T
Especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría – Remington
Asesoría en asuntos Contables y Tributarios

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, ***NILTON DAVID FAJARDO MARTINEZ****, identificado con cédula de ciudadanía No.****1.075.251.471****, y con Tarjeta Profesional No.* ***239426-T*** *de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa* ***ODS INGENIERIA SAS*** *identificada con NIT.* ***900.396.522-7****, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, parafiscales, nómina y Prestaciones sociales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.*

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Puerto Asís, a los 17 días del mes de diciembre de 2024.

DAVID FAJARDO MARTINEZ
C.C. 1.075.251.471
TP 239426-T





Calle 31 # 22-06 Barrio Jardín-Puerto Asís-Putumayo
Celular: 3125437692
Email: davidfajardo_11@hotmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900396522	7	ODS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REMODELACION SAMC022	BARRIO MODELO	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	3106466178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1106862299	9478624629	E	2024/12/06	2024/12/06	BANCOLOMBIA	0	$2,433,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,257,600	$0	$0	$1,257,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$296,000	$0	$0	$296,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$753,600	$0	$0	$753,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$547,200	$0	$0	$547,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$547,200	$0	$0	$547,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$314,400	$0	$0	$314,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	$314,400	$0	$0	$314,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$314,400	$0	$0	$314,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$83,200	$0	$0	$83,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$74,000	$0	$0	$74,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$157,200	$0	$0	$157,200
TOTAL				6	$2,433,600	$0	$0	$2,433,600

2024/12/11 08:00 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900396522	7	ODS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REMODELACION SAMC022	BARRIO MODELO	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	3106466178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1106862299	9478624629	E	2024/12/06	2024/12/06	BANCOLOMBIA	0	$2,433,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1123313699	ADVINCOLA ROJAS VICTOR HUGO	X																	230301	18	$780,000	$124,800	ESSC18	18	$780,000	$31,200	CCF63	18	$780,000	$31,200	14-23	18	$780,000	$54,300	18	$0	$0	SI	$241,500
2	CC	1006849459	CORDOBA VANEGAS DIEGO ALEJANDRO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
3	CC	1061721549	MONTENEGRO CAIZA MARIA TERESA																		230301	30	$1,850,000	$296,000	EPS037	30	$1,850,000	$74,000	CCF63	30	$1,850,000	$74,000	14-23	30	$1,850,000	$128,800	30	$0	$0	SI	$572,800
4	CC	18189516	QUIROZ MENA OSCAR RAUL	X																	230301	18	$780,000	$124,800	EPS037	18	$780,000	$31,200	CCF63	18	$780,000	$31,200	14-23	18	$780,000	$54,300	18	$0	$0	SI	$241,500
5	CC	80023108	ROMO RODRIGUEZ CHRISTIANN GIUSEPPE																		25-14	30	$1,850,000	$296,000	MIN002	30	$1,850,000	$74,000	CCF63	30	$1,850,000	$74,000	14-23	30	$1,850,000	$128,800	30	$0	$0	SI	$572,800
6	CC	1125410537	TRUJILLO ESPINOSA CARLOS ARTURO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF63	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Total	Afiliados(6)																					$7,860,000	$1,257,600			$7,860,000	$314,400			$7,860,000	$314,400			$7,860,000	$547,200		$0	$0		$2,433,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900396522	7	ODS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REMODELACION SAMC022	BARRIO MODELO	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	3106466178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1029959042	9476824354	E	2024/11/08	2024/11/05	BANCOLOMBIA	0	$1,736,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$897,200	$0	$0	$897,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$296,000	$0	$0	$296,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$448,600	$0	$0	$448,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$152,600	$0	$0	$152,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$390,400	$0	$0	$390,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$390,400	$0	$0	$390,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$224,400	$0	$0	$224,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	$224,400	$0	$0	$224,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$224,400	$0	$0	$224,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$38,200	$0	$0	$38,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$74,000	$0	$0	$74,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$112,200	$0	$0	$112,200
TOTAL				4	$1,736,400	$0	$0	$1,736,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900396522	7	ODS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	REMODELACION SAMC022	BARRIO MODELO	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	3106466178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1029959042	9476824354	E	2024/11/08	2024/11/05	BANCOLOMBIA	0	$1,736,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1006849459	CORDOBA VANEGAS DIEGO ALEJANDRO	X																	230201	22	$953,334	$152,600	ESSC18	22	$953,334	$38,200	CCF63	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	$66,400	22	$0	$0	SI	$295,400
2	CC	1061721549	MONTENEGRO CAIZA MARIA TERESA																		230301	30	$1,850,000	$296,000	EPS037	30	$1,850,000	$74,000	CCF63	30	$1,850,000	$74,000	14-23	30	$1,850,000	$128,800	30	$0	$0	SI	$572,800
3	CC	80023108	ROMO RODRIGUEZ CHRISTIANN GIUSEPPE																		25-14	30	$1,850,000	$296,000	MIN002	30	$1,850,000	$74,000	CCF63	30	$1,850,000	$74,000	14-23	30	$1,850,000	$128,800	30	$0	$0	SI	$572,800
4	CC	1125410537	TRUJILLO ESPINOSA CARLOS ARTURO	X																	230301	22	$953,334	$152,600	EPS037	22	$953,334	$38,200	CCF63	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	$66,400	22	$0	$0	SI	$295,400
Total	**Afiliados(4)**																					$5,606,668	$897,200			$5,606,668	$224,400			$5,606,668	$224,400			$5,606,668	$390,400		$0	$0		$1,736,400

ODS INGENIERIA SAS

N.I.T: 900.396.522-7

DIRECCION: CALLE 10 ESQUINA BARRIO MODELO

CORREO: odsingenieria@gmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA
No. 18764085576181 DEL 17/12/2024 VIGENCIA 12 MESES
RANGO AUTORIZADO FEOI 174 AL FEOI 200

FACTURA ELECTRONICA DE
Nro. 177
FECHA: Diciembre 20 DE 2024

Nombre :	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	Telétonos :	
Nit	891200461	Correo:	tesoreria@puertoasis-putumayo.go
Dirección	: CRA 19 CALLE 10 ESQUINA	Vencimiento :	19 01 2025
Ciudad	: PUERTO ASÍS	Forma de Pago	FORMA DE PAGO 30

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTA PARCIAL 001 CONTRATO No. 0420-2024 ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO	1.00	186,273,810.00	186,273,810.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	186,273,810
ADMINISTRACION	54,019,405
IMPREVISTO	1,862,738
UTILIDAD	9,313,691
IVA	0
TOTAL	251,469,644

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, ART.774 del Código de Comercio. La mora en el pago de esta factura causará el interés máximo autorizado por la Ley.

c1841461023cafb2b5d80c5aa8c952846f6baa59417917f6cbc973f6ea6cea9f57016730d01daaef8c2d1daa3636

FECHA Y HORA EMISION : 2024-12-20 11:09:34-05:00

PROASISTEMAS SA NIT 800.042.928 - 1, SOFTWARE HELISA NIIF PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141115540792

(415)7707212489984(8020) 000014111554079 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 6 5 2 2	7	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ODS INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Puerto Asís 5 6 8

41. Dirección principal
CL 1 O CR 29 ESQ BRR MODELO VIA HOSPITAL

42. Correo electrónico odsingenieros@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 2 2 8 0 7 9	3 1 0 6 4 6 6 1 7 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 0 1 1 1 8	4 3 9 0	2 0 1 0 1 1 1 8	7 1 1 2	7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

55- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 5 61. Fecha 2024 - 08 - 15 / 10 : 05: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre OCHOA ORTIZ JOHN JAVIER
985. Cargo Gestor III

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141115540792

(415)7707212489984(8020) 000014111554079 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 6 5 2 2	7	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 1	
73. Fecha	2 0 1 0 1 1 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 0 1 1 1 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1	
78. Departamento	8 6	
79. Ciudad/Municipio	5 6 8	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 1 1 1 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 0 6 2 5		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141115540792

(415)7707212489984(8020) 000014111554079 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 6 5 2 2	7	Impuestos y Aduanas de Puerto Asis 4 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 1 1 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 5 3 7 6 6 1 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	ESPAÑA	ROGELIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 8 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 8 4 0 0 4 9 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	ESPAÑA	FREDY	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141115540792

(415)7707212489984(8020) 000014111554079 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 6 5 2 2	7	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 5 2 5 1 4 7 1		2 3 9 4 2 6

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
FAJARDO	MARTINEZ	NILTON	DAVID

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 1 2 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Miércoles, 25 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ODS INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 900396522, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	45100003813	2024/09/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

B&R 445-24

LA OFICINA DE BIENES Y RENTAS DE
LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

C E R T I F I C A

Que, el establecimiento **ODS INGENIERIA S.A.S.** NIT: 900.396.522-5 Representación Legal del señor **MARTINEZ ESPAÑA ROGELIO** identificado (a) con **C.C. No** 1.053.766.156, presentó la declaración privada de Industria y Comercio y canceló el Impuesto de Industria y Comercio del periodo gravable Año **2023.**

Se encuentra a **PAZ Y SALVO** con la presentación de la declaración del **IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO** del periodo gravable Año 2023.

El contribuyente está sujeto a revisión por parte de las autoridades de control fiscal.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado (a), a los cuatro (04) días del mes de octubre 2024.

ESTA CERTIFICACIÓN TIENE UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.

YARLADY RAMIREZ MEZA
TESORERA MUNICIPAL

Proyecto:	Revisó:	Aprobó:
Nancy Yolima Rojas Cabrera PA Oficina Rentas Municipal	Victor Wilmer Perenguez Narvaez Jefe de Bienes y Rentas	Jose Fabian Florez Hoyos Secretario De Hacienda Municipal

Los de arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presento para firmas