

K0+000.00

Volumenes K0+000.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	5.31	0.00	0.00
RELLENO	0.00	0.00	0.00

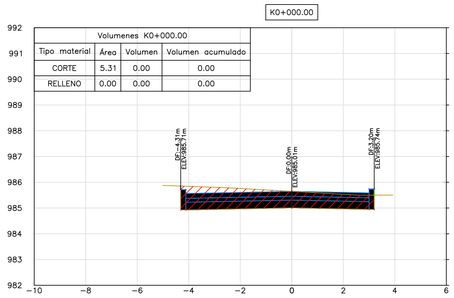


K0+005.00

Volumenes K0+005.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	5.29	26.50	26.50
RELLENO	0.00	0.00	0.00

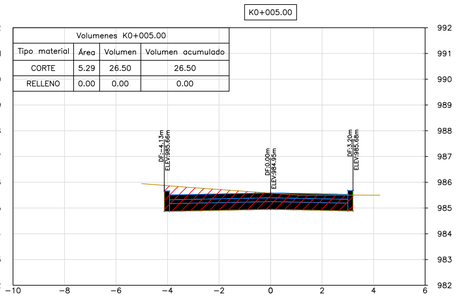


K0+010.00

Volumenes K0+010.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	5.05	25.84	52.34
RELLENO	0.00	0.00	0.00

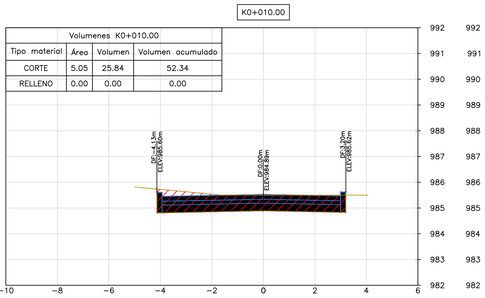


K0+015.00

Volumenes K0+015.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	5.31	25.88	78.22
RELLENO	0.00	0.00	0.00

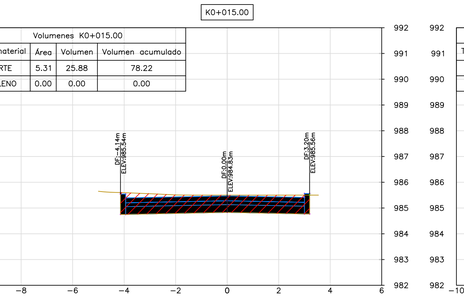


K0+020.00

Volumenes K0+020.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	5.61	27.29	105.51
RELLENO	0.00	0.00	0.00

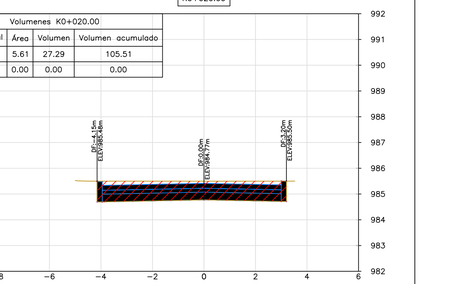


K0+025.00

Volumenes K0+025.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	5.93	28.84	134.35
RELLENO	0.00	0.00	0.00

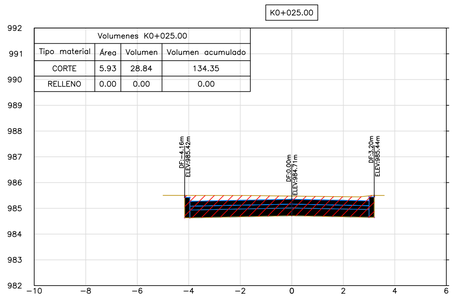


K0+030.00

Volumenes K0+030.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	3.86	24.47	158.82
RELLENO	0.00	0.00	0.00

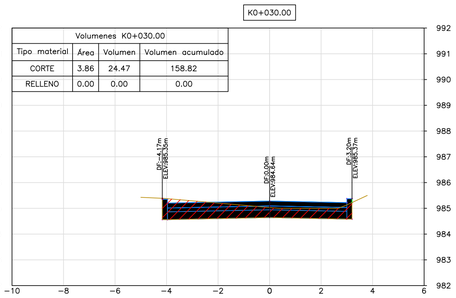


K0+035.00

Volumenes K0+035.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.30	20.41	179.23
RELLENO	0.00	0.00	0.00

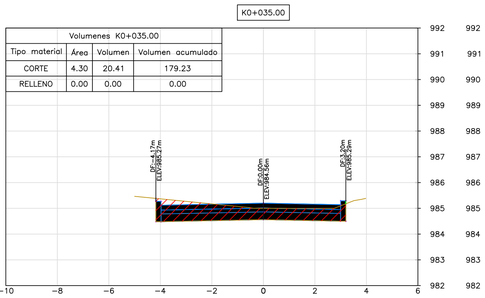


K0+040.00

Volumenes K0+040.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.17	21.19	200.43
RELLENO	0.00	0.00	0.00

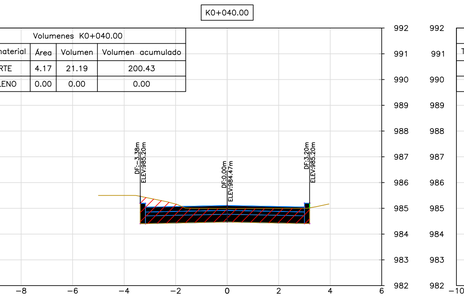


K0+045.00

Volumenes K0+045.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.05	20.56	220.99
RELLENO	0.00	0.00	0.00

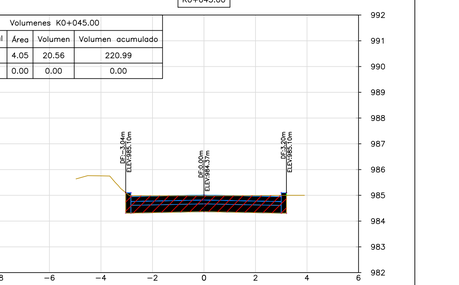


K0+050.00

Volumenes K0+050.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.69	21.86	242.85
RELLENO	0.00	0.00	0.00

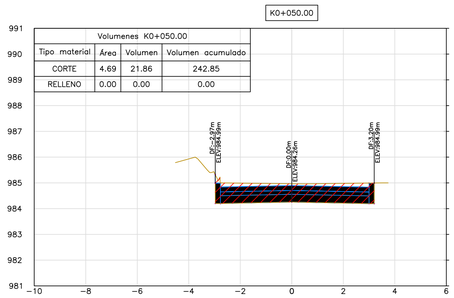


K0+055.00

Volumenes K0+055.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	5.28	24.92	267.78
RELLENO	0.00	0.00	0.00

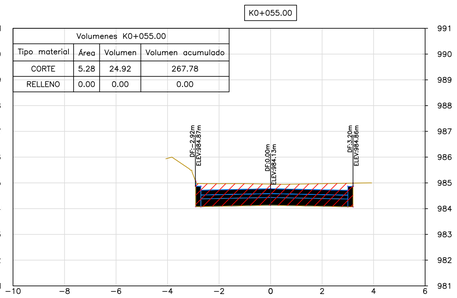


K0+060.00

Volumenes K0+060.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	3.77	22.63	290.40
RELLENO	0.00	0.00	0.00

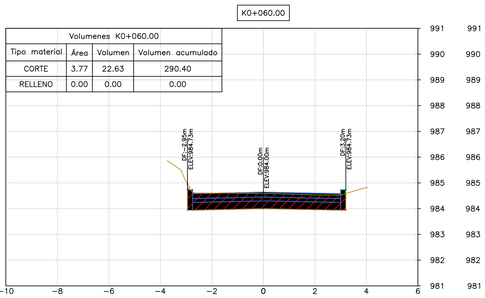


K0+065.00

Volumenes K0+065.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	4.21	19.97	310.37
RELLENO	0.00	0.00	0.00

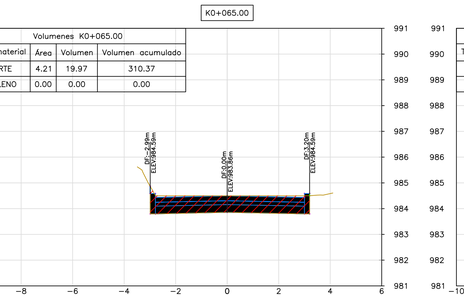


K0+070.00

Volumenes K0+070.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	5.17	23.45	333.82
RELLENO	0.00	0.00	0.00

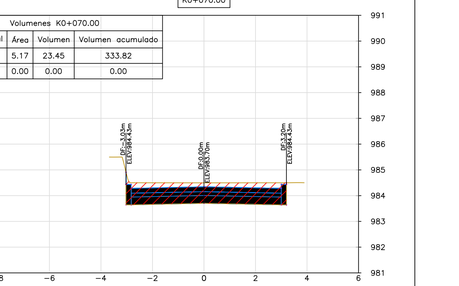


K0+075.00

Volumenes K0+075.00			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	5.09	25.65	359.47
RELLENO	0.00	0.00	0.00

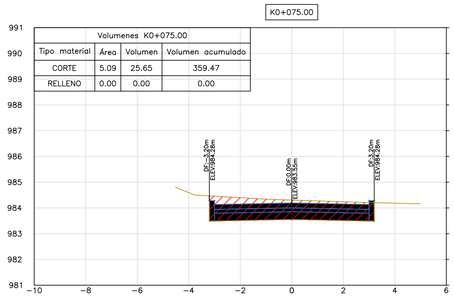

K0+079.95

Volumenes K0+079.95			
Tipo material	Área	Volumen	Volumen acumulado
CORTE	6.60	28.91	388.38
RELLENO	0.00	0.00	0.00

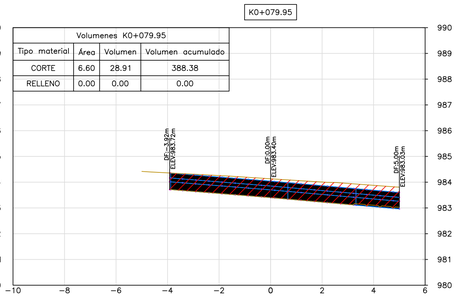

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE PAYA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CAMILO CONTRERAS M

CRISTIAN CAMILO CONTRERAS ENRRIQUE
ING. CIVIL ESP. EN INFRAESTRUCTURA VIAL
M.P.: 041037-0632269 BYC

PROCESÓ: CAMILO C.

REVISÓ: CAMILO C.

PROYECTÓ: CAMILO C.

APROBÓ: ALCALDÍA MUNICIPIO DE PAYA

MODIFICACIONES

I		
II		
III		
IV		
V		

REFERENCIA:

PROYECTO:
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CARRERAS 4 Y 5 ENTRE CALLES 2 Y 3 Y CALLE 2 ENTRE CARRERA 4 Y ENTRADA AL CASCO URBANO ASÍ COMO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE PAYA, BOYACÁ

TÍTULO:
SECCIONES TRANSVERSALES
CARRERA 4

ESCALA:
PLANTA 1:100
PERFIL H 1:100
V 1:10

PLANO 2 DE 9

FECHA: DICIEMBRE DE 2024

ARCHIVO: DG_VIAS_PAYA.dwg