ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

7. CUBIERTAS
ITEM: 7.4. **BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"**

PROVINCIA: SABANA_CENTRO **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Chía **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CODO 90 D 3" ALL	UN	9,658.00	0.17	1,641.86	
TUBO PVC D 3" ALL	ML	13,547.00	1.10	14,901.70	
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4	UN	81,164.00	0.01	811.64	
LIMPIADOR PVC 1/4	UN	58,756.00	0.01	587.56	
				Sub-Total	$ 17,942.76

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	155,393.00	220.00%	341,864.60	25.00	13,674.58	
					Sub-Total	$ 13,674.58

Total Costo Directo $ 31,617

NPS9B-5

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap.	NO PREVISTOS
	Actividad	NP-59 C -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC-P DIAM=3"
CONTRATO DE OBRA No. 776 DE 2023	U.M.	UN

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
ACCESORIOS PVC-P DIAM=3" ADAPTADOR HEMBRA	UN	$ 35,697.00	1.000	$ 35,697.00
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4	UN	$ 81,164.00	0.010	$ 811.64
LIMPIADOR PVC 1/4	UN	$ 58,756.00	0.010	$ 587.56
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total Materiales	$ 37,096.20

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 466.18	1.00	$ 466.18
			Total Equipos	$ 466.18

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
MANO DE OBRA AA	Dia	$ 310,787.40	0.015	$ 4,661.81
			Total Mano de	$ 4,661.81

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
	Dia			$ -
			Total Transporte	$ -

Total Costos Directos Actividad:	$ 42,224.19
AIU + IVA sobre utilidad	$ 12,667.26
Costos Total Actividad:	$ 54,891.00

ARQ. ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.

MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

Anexo 27

NP - 59C SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC-P DIAM=3"			
COTIZACIONES			
INSUMO	**PROVEEDOR**	**VALOR**	
ADAPTADOR HEMBRA PVC-P DIAM = 3"	HOMECENTER	$	34.900,00
	SOLUCIONES S.A	$	35.400,00
	GERFOR	$	26.900,00
	PINTURAS Y YESOS	$	45.588,00
	PROMEDIO	$	35.697,00

106

HOMECENTER sodimac corona

¿Qué estás buscando?

Programa CMR Puntos | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS Y PROYECTOS | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Construcción y Ferretería > Plomería > Accesorios PVC > Adaptadores Hembra y Macho PVC > Adaptador Hembra 3 Presión



PAVCO WAVIN

Código 08468

Adaptador Hembra 3 Presión

0.0 (0)

$34.900 und

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Especificaciones principales

- Tipo : Adaptador
- Diámetro : 3 pulgadas
- Garantía : 6 meses
- País de Origen : Colombia

Ver más especificaciones

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Descripción

Tubería PVC Presión Agua Fría Pavco Wavin: Ventajas y apl...

Ver toda la descripción

Opciones de entrega para Bogota D.C.

Disponible
Despacho a domicilio — ver fechas

Despacho express — Ver condiciones

Disponible
Retiro en tienda — ver tiendas

Disponible
Stock en tienda — más tiendas

Ficha técnica

Dimensiones

Diámetro	3 pulgadas

Especificaciones

Tipo	Adaptador
Material	PVC
País de Origen	Colombia
Color	Blanco
Número de piezas	1
Certificación	Los Tubosistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339Acm3esorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.

Más detalles

– 1 + Agregar al carro

Compra con un Experto

NPS9C-2

107

ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION PAVCO



$35.400,00 COP

Diametro

3"

– 1 +

AÑADIR A LA CESTA

COMPRAR AHORA

- El precio incluye I.V.A
- Para compras al por mayor comuníquese con nuestro departamento comercial Tel: 321 - 260 5654 o 3600400 Ext 119

Adaptador Hembra PVC PAVCO

Chatea con nosotros

NPS9C-3

PINTURAS & YESOS

Inicio / Catálogo / Tubería PVC / Agua Fría

CATEGORÍAS

TIGRE ADAPTADOR HEMBRA PRESION 3

~~$45.588~~ **$19.147**

(PRECIO ONLINE)

9 disponibles

- 1 +

Añadir al carrito

Envío a domicilio

De 1 a 2 días hábiles en las Ciudades principales: Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

Métodos de pago

NP59C-4

Adaptador Hembra PVC Presión 3" – Gerfor

$ 26.900 IVA Incluido

Accesorio utilizado para unir la tubería con un accesorio que tenga rosca macho.

1 Añadir al carrito

Categoría: Accesorios PVC

Etiquetas: Accesorios PVC, Adaptador, Adaptador Hembra, Adaptador Hembra PVC

Descripción **Valoraciones (0)**

Accesorio utilizado para unir la tubería con un accesorio que tenga rosca macho. Accesorio de PVC fabricado por inyección bajo el sistema de identificación Schedule 40, rosca interna , NTC 1339, con diámetro Nominal de 2 1/2"

Marca: Gerfor

Productos relacionados



Accesorios PVC

Adaptador Hembra PVC Presión 1 1/2" – Gerfor

$ 5.250 IVA Incluido

Añadir al carrito



Accesorios PVC

Adaptador Macho PVC Presión 1 1/4" – Gerfor

$ 4.250 IVA Incluido

Añadir al carrito

Accesorios PVC

Tapon Roscado PVC Presión 1" – Gerfor

$ 1.950 IVA Incluido

Añadir al carrito

Usamos cookies para asegurar que te damos la mejor experiencia en nuestra web. Por favor indicanos si estas de acuerdo con las políticas de nuestro sitio. Si continúas navegando, asumiremos que estás de acuerdo.

Aceptar Rechazar Política de privacidad

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

7. CUBIERTAS

ITEM: 7.4. **BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"**

PROVINCIA: SABANA_CENTRO **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Chía **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CODO 90 D 3" ALL	UN	9,658.00	0.17	1,641.86	
TUBO PVC D 3" ALL	ML	13,547.00	1.10	14,901.70	
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4	UN	81,164.00	0.01	811.64	
LIMPIADOR PVC 1/4	UN	58,756.00	0.01	587.56	
				Sub-Total	$ 17,942.76

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	155,393.00	220.00%	341,864.60	25.00	13,674.58	
					Sub-Total	$ 13,674.58

Total Costo Directo $ 31,617

NPS90-6

CIVITARQ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap.	NO PREVISTOS
	Actividad	NP-59 D -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION PVC-P DIAM=3"
CONTRATO DE OBRA No. 776 DE 2023	U.M.	UN

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
ACCESORIOS PVC-P DIAM=3" UNION	UN	$ 18,119.00	0.350	$ 6,341.65
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4	UN	$ 81,164.00	0.010	$ 811.64
LIMPIADOR PVC 1/4	UN	$ 58,756.00	0.010	$ 587.56
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total Materiales	$ 7,740.85

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 466.18	1.00	$ 466.18
			Total Equipos	$ 466.18

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
MANO DE OBRA AA	Dia	$ 310,787.40	0.015	$ 4,661.81
			Total Mano de Obra	$ 4,661.81

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
	Dia			$ -
			Total Transporte	$ -

Total Costos Directos Actividad:	$ 12,868.84
AIU + IVA sobre utilidad	$ 3,860.65
Costos Total Actividad:	$ 16,729.00

ARQ. ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.

MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

Anexo 28

NP - 59D SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION PVC-P DIAM=3"			
COTIZACIONES			
INSUMO	PROVEEDOR	VALOR	
UNION PVC-P DIAM = 3" ROSCA	FERRETERIA METROPOLIZA CENTER	$	18.200,00
	CONSTRU MOLE	$	19.499,00
	FALABELLA	$	16.658,00
	PROMEDIO	$	18.119,00

NP59D-1

113



Union Presion 3 2901655

SKU: 413080
EAN: 7707176934971
Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto

Precio por unidad: **$18,200**

Disponible

Cantidad: − 1 +

Agregar al Carro

Costo del envío: A calcular

Descripción | Especificaciones

Descripción
Unión que permite la conexión de dos tramos de tubería de pvc para conducción de agua potable a presión.

Comentarios de nuestros clientes

Calificar este producto

NPS90-2

114





UNION PRESION 3 PAVCO

La Uniones Pavco Wavin puede soportar vacío parcial o alternativamente, presión externa cuando se instala en terrenos inundados. Está diseñada para la misma presión de trabajo que la tubería sobre la cual se forma.

$19.499 IVA incluido

DISPONIBILIDAD: **21 DISPONIBLES**

SKU: **PVPAV030108**

CATEGORÍA: **CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA**

− 1 + AÑADIR AL CARRITO

DESCRIPCIÓN

NP590-3

NPS80-4

falabella.com HOMECENTER.CO INIO

falabella.com ☰ Menú Buscar en falabella.com Hola, Inicia sesión Mis compras 0

Ingresa tu ubicación

Vende en falabella.com Tarjetas y cuentas Venta telefónica Novios Ayuda

Home > Ferretería y construcción > Herramientas y máquinas > Herramientas manuales

GERFOR

Código: 124520040

UNION PRESION 3" Ref.100573 GERFOR

☆☆☆☆☆ (0) Calificar

Vendido por Repares

$ 16.658

Despacho a domicilio
Ver disponibilidad >

Retira tu compra
No disponible para retiro

1

Agregar al Carro

CMR ¿AÚN NO TIENES TU CMR?
Ábrela ahora y obtén $45.000 de descuento.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

7. CUBIERTAS

ITEM: 7.4. **BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"**

PROVINCIA: SABANA_CENTRO **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Chía **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CODO 90 D 3" ALL	UN	9,658.00	0.17	1,641.86	
TUBO PVC D 3" ALL	ML	13,547.00	1.10	14,901.70	
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4	UN	81,164.00	0.01	811.64	
LIMPIADOR PVC 1/4	UN	58,756.00	0.01	587.56	
				Sub-Total	$ 17,942.76

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	155,393.00	220.00%	341,864.60	25.00	13,674.58	
					Sub-Total	$ 13,674.58

Total Costo Directo $ 31,617

NP590-5

CIVITARQ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap,	NO PREVISTOS
	Actividad	NP-62 -SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P DIAM=2"
CONTRATO DE OBRA No. 776 DE 2023	U,M,	UN

1 Materiales

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
ACCESORIOS PVC-P DIAM=2" TEE	UN	$ 13.425,00	0,250	$ 3.356,25
ACCESORIOS PVC-P DIAM=2" ADAPTADOR MACHO	UN	$ 6.770,00	0,250	$ 1.692,50
ACCESORIOS PVC-P DIAM=2" TAPÓN SOLDADO	UN	$ 5.300,00	0,250	$ 1.325,00
ACCESORIOS PVC-P DIAM=2" BUJE SOLDADO 2	UN	$ 4.700,00	0,250	$ 1.175,00
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4	UN	$ 81.164,00	0,010	$ 811,64
LIMPIADOR PVC 1/4	UN	$ 58.756,00	0,010	$ 587,56
	UN			$ -
				$ -
				$ -
			Total Materiales	$ 8.947,95

2 Equipos

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 997,07	1,00	$ 997,07
			Total Equipos	$ 997,07

3 Mano de Obra

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
MANO DE OBRA AA	Dia	$ 310.787,40	0,03	$ 9.970,67
			Total Mano de	$ 9.970,67

4 Transporte

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
	Dia			$ -
			Total Transporte	$ -

Total Costos Directos Actividad:	$ 19.915,69
AIU + IVA sobre utilidad	$ 5.974,71
Costos Total Actividad:	$ 25.890,00

ARQ. ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.

MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

ANEXO 31

NP - 62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P DIAM = 2"			
COTIZACIONES			
INSUMO	PROVEEDOR	VALOR	
ADAPTADOR MACHO PVC-P DIAM = 2"	COVAL	$	7.210,00
	EASY	$	6.550,00
	HOMECENTER	$	6.550,00
	PROMEDIO	$	6.770,00

COTIZACIONES			
INSUMO	PROVEEDOR	VALOR	
TAPÓN SOLDADO PVC-P DIAM = 2"	FERRETERIA AL DIA	$	3.700,00
	HOMECENTER	$	6.900,00
	PROMEDIO	$	5.300,00

COTIZACIONES			
INSUMO	PROVEEDOR	VALOR	
BUJE SOLDADO PVC-P DIAM = 2"	FERRETERIA AL DIA	$	3.600,00
	HOMECENTER	$	5.800,00
	PROMEDIO	$	4.700,00

COTIZACIONES			
INSUMO	PROVEEDOR	VALOR	
TE PVC-P DIAM = 2"	CASA ANDINA	$	9.950,00
	HOMECENTER	$	16.900,00
	PROMEDIO	$	13.425,00

NP62-1

118

Inicio / Tuberias y Accesorios PVC / Presión / Accesorios / TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN DE 2" PAVCO



TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN DE 2" PAVCO

Escribe una reseña

$3.700

Impuestos incluidos

Compra con sistecredito Solicita tu cupo.

Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.


– 1 + AÑADIR AL CARRITO

NP62-2

Tee Pvc 2

Marca PAVCO-PVC PRESION (https://casaandina.com.co/shop-by-brand/pavco-pvc-presionpvrc)

Sea el primero en dejar una reseña para este artículo (https://casaandina.com.co/tee-pvc-2pv-vv-p.html#review-add)

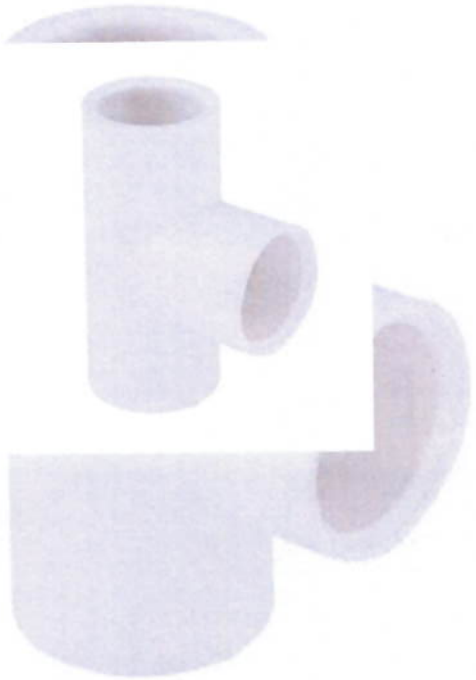

Valor unidad:

$9.950

Compra con sistecrédito Solicita tu cupo.

Envío **GRATIS** por compras superiores a **$200.000** pagando con:

Ofertas (/oferta-del-mes.html)

4 cuotas sin interés (/compra-paga-despues-4-cuotas-sin-interes)

1

AÑADIR AL CARRITO

Disponibilidad: 21 SKU: 100A10010756

Compartir: (/#facebook) (/#twitter) (/#facebook_messenger) (/#pinterest)

Detalles del producto

(https://wa.m
text=Hola)



Adaptador Macho Pvc Presión de 2" Gerfor

Adaptador Macho Pvc Presión de 2" Gerfor

Precio

$5,191

IVA Incluido

Antes ~~$7,210~~ / 28%

0 Calificaciones

1

AÑADIR AL CARRITO

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.

ESTOY DE ACUERDO | POLITICAS DE COOKIES

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

NPG2-4

121

Categorías | ¿Dónde entregar tu compra? Ingresa tu ubicación | ¿Qué estás buscando? | ¡Hola! | Carro
Ofertas | Mundo experto | Venta empresas | Tiendas | Servicios
40% DTO. 50% DTO. En muebles, baños y cocinas. Recibe mañana Envío gratis Por Compras a $499.900 Días easy



GERFOR

Adaptador macho pvc presion 2" gerfor

Código de producto 1169580

$ 6.550

Descripción del producto

ADAPTADOR MACHO PRESION 2 PVC GERFOR

Este producto es vend do, facturado y entregado por CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Características | Características Destacadas

Tipo: Conexión Soldable para Agua Fría
- Diametro: 2 pulgadas
- Características: Adaptador en pvc.
- Material PVC
- Color: Blanco
- Marca: Gerfor

La foto de este producto es adaptada y ambientada por lo tanto no incluye ningún elemento o pieza adicional, el diseño y color presentado en la foto es una aproximación al real

Cantidad 1 Unidad

Añadir al carrito

Recomendados para ti

NP62-5

122



BUJE SOLDADO PVC PRESIÓN DE 2X1 1/2 PAVCO

Escribe una reseña

$3.600

Impuestos incluidos

Compra con sistecrédito Solicita tu cupo.

Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión.

1 +

AÑADIR AL CARRITO

NP62-6

HOMECENTER

RECIBE EN 48 HRS



PAVCO WAVIN

Tee 2 Presión

$16.900 und

Satisfacción Garantizada Compra con un Experto

Puedes devolver este producto

HOMECENTER

RECIBE EN 48 HRS



PAVCO WAVIN

Codo 90 x 2 Presión

4.0 (1)

$13.900 und

Satisfacción Garantizada Compra con un Experto

Puedes devolver este producto

HOMECENTER

RECIBE EN 48 HRS



PAVCO WAVIN

Adaptador Macho 2 Presión

$6.550 und

Satisfacción Garantizada Compra con un Experto

Puedes devolver este producto

NPG2-7

HOMECENTER

Mi Cuenta

Buje Soldado 2x1.1/2 Presión

$5.800 und

Agregar al carro

Satisfacción Garantizada

Compra con un Experto

HOMECENTER

Mi Cuenta

Tapón Soldado 2 Presión

$6.900 und

Ahorra $250

~~$7.150 und~~

Agregar al carro

Compra con un Experto

NP62-B

CIVITARQ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap.	NO PREVISTOS
	Actividad	NP-63 -SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA DIAM=2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT
CONTRATO DE OBRA No. 776 DE 2023	U.M.	UN

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
VÁLVULA COMPUERTA DIAM=2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	UN	$ 289,582.00	1.000	$ 289,582.00
				$ -
				$ -
				$ -
			Total Materiales	$ 289,582.00

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 2,486.30	1.00	$ 2,486.30
			Total Equipos	$ 2,486.30

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
MANO DE OBRA AA	Dia	$ 310,787.40	0.08	$ 24,862.99
			Total Mano de	$ 24,862.99

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
	Dia			$ -
			Total Transporte	$ -

Total Costos Directos Actividad:	$	316,931.29
AIU + IVA sobre utilidad	$	95,079.39
Costos Total Actividad:	$	412,011.00

ARQ. ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.

MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

Anexo 32

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
ITEM: 11.40. **REGISTRO 2"**

PROVINCIA: SABANA_CENTRO **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Chía **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	2,136.65	1.00	2,136.65	
				Sub-Total	$ 2,136.65

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
REGISTRO RED WHITE TOYO 2"	UN	289,582.00	1.00	289,582.00	
UNIVERSAL PVC 2"	UN	34,594.00	1.00	34,594.00	
				Sub-Total	$ 324,176.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	155,393.00	220.00%	341,864.60	8.00	42,733.08	
					Sub-Total	$ 42,733.08

Total Costo Directo $ 369,046

NP63-1

CIVITARQ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap.	NO PREVISTOS
	Actividad	NP-64 -SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE CORTINA SELLO NITRILO DIAM=2" CUERPO EN BRONCE NPT
CONTRATO DE OBRA No. 776 DE 2023	U.M.	UN

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
CHEQUE CORTINA SELLO NITRILO DIAM=2" CUERPO EN BRONCE NPT	UN	$ 402,874.50	1.000	$ 402,874.50
				$ -
				$ -
				$ -
			Total Materiales	$ 402,874.50

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 2,486.30	1.00	$ 2,486.30
			Total Equipos	$ 2,486.30

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
MANO DE OBRA AA	Dia	$ 310,787.40	0.08	$ 24,862.99
			Total Mano de	$ 24,862.99

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
	Dia			$ -
			Total Transporte	$ -

Total Costos Directos Actividad:	$ 430,223.79
AIU + IVA sobre utilidad	$ 129,067.14
Costos Total Actividad:	$ 559,291.00

ARQ. ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.

MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

Anexo 33

NP-64 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE CORTINA SELLO NITRILO DIAM = 2" CUERPO EN BRONCE NPT			
COTIZACIONES			
INSUMO	**PROVEEDOR**	**VALOR**	
CHEQUE CORTINA SELLO NITRILO DIAM = 2" CUERPO EN BRONCE NPT	HELBERT	$	425.901,00
	SATEL	$	368.840,50
	COVAL	$	413.882,00
	PROMEDIO	$	402.874,50

NP64-1

129

Serie 210T | Tipo HGVC







Cheque Hidro - Sello en PTFE (Teflón)

Cuerpo:	Bronce fundido
Tuerca y resorte:	Acero inoxidable
Vástago:	Latón
Sello:	Teflón
Conexión:	Rosca NPT
Presión de trabajo:	250 PSI
Plato:	En laton 1/2" a 1-1/4"; en bronce 1-1/2" a 4"

Temperatura Máx. de Operación: 150° C

Para ver video de instalación
YouTube
CLICK AQUÍ

CÓDIGO	DIÁMETRO	PESO (Kg)	UNIDAD EMPAQUE	PRECIO	POL
HGVC012	1/2"	0,17	10	$ 44.100	DO
HGVC019	3/4"	0,22	6	$ 61.700	DO
HGVC025	1"	0,40	6	$ 98.600	DO
HGVC032	1-1/4"	0,60	5	$ 169.800	DO
*HGVC038	1-1/2"	0,91	5	$ 249.800	DO
*HGVC050	2"	1,37	3	$ 357.900	DO
*HGVC063	2-1/2"	1,85	1	$ 477.100	DO
**HGVC075	3"	3,00	1	$ 863.000	DO
**HGVC100	4"	6,63	1	$ 1.475.900	DO

*Incluye tapón lateral de 1/4" NPT
*Incluye 2 tapones laterales de 1/4" NPT



Cheque Hidro Latón

arco

Hecho en España

Cuerpo:	Latón
Sello:	Nitrilo
Presión de trabajo:	300 PSI

-5% ADICIONAL
Por pedidos de Caja Master

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MASTER	PRECIO	POL
PARH012	1/2"	45	90	$ 19.300	CO
PARH019	3/4"	24	48	$ 21.200	CO
PARH025	1"	16	32	$ 36.500	CO
*PARH013	1/2"	45	90	$ 28.500	CO

*ANTISARRO

NP64-2

SATEL
IMPORTADORES DE FERRETERÍA
AGUA • AIRE • GAS • VAPOR • RCI

Calle 13 # 26 - 57 Bogotá - Colombia
(57)(1) 360 32 99
ventasnacionales@satelimportadores.com

Cotización No. 28589

Señores: POS SATEL
Fecha: Día: 06 Mes: mar Año: 2024
Atención:
Ref.Cliente: 860528792-2
Dirección: CALLE 13 # 26 - 57
Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3603299 / /
Forma de pago: Contado

Apreciados señores, de acuerdo a su solicitud nos permitimos presentar a su consideración nuestra oferta sobre el material requerido:

Item	Descripción	% Dcto	Cant	Valor Unitario	Valor Total
910002032	VALVULA COMPUERTA DE 1 1/4" BRONCE T/L KITZ	0,00	1,00	103.200,0	103.200,00
990000032	VALVULA DE PIE DE 1 1/4" BRONCE HELBERT	0,00	1,00	150.800,0	150.800,00
201010015	CHEQUE HIDRO 1/2" SELLO NITRILO BRONCE HELBERT	0,00	1,00	55.500,0	55.500,00
050002015	UNIVERSAL DE 1/2" GALVANIZADO FBA	0,00	1,00	20.500,0	20.500,00
400000015	FLOTADOR DE 1/2" BRONCE AGUA FRIA HELBERT	0,00	1,00	104.000,0	104.000,00
910002025	VALVULA COMPUERTA DE 1" BRONCE T/L KITZ	0,00	1,00	83.600,0	83.600,00
050002032	UNIVERSAL DE 11/4" GALVANIZADO FBA	0,00	1,00	40.900,0	40.900,00
910002020	VALVULA COMPUERTA DE 3/4" BRONCE T/L KITZ	0,00	1,00	64.200,0	64.200,00
910002015	VALVULA COMPUERTA DE 1/2" BRONCE T/L KITZ	0,00	1,00	57.800,0	57.800,00
752200070	TUBO PVC PRESION RDE 21 DE 3" X 6 MT GERFOR	0,00	6,00	55.800,0	334.800,00
070500080	CODO PVC PRESION DE 3" GERFOR	0,00	1,00	52.290,0	52.290,00
070600080	TEE PVC PRESION DE 3" GERFOR	0,00	1,00	64.548,0	64.548,00
070800080	UNION PVC PRESION DE 3" GERFOR	0,00	1,00	30.400,0	30.400,00
752200050	TUBO PVC PRESION RDE 21 DE 2" X 6 MT GERFOR	0,00	6,00	26.550,0	159.300,00
070500050	CODO PVC PRESION DE 2" GERFOR	0,00	1,00	21.317,0	21.317,00
070600050	TEE PVC PRESION DE 2" GERFOR	0,00	1,00	24.500,0	24.500,00
070800050	UNION PVC PRESION DE 2" GERFOR	0,00	1,00	8.200,0	8.200,00
910002050	VALVULA COMPUERTA DE 2" BRONCE T/L KITZ	0,00	1,00	193.300,0	193.300,00
202010050	CHEQUE COMPUERTA DE 2" BRONCE T/P RED WHITE - FIG 236 A	0,00	1,00	309.950,0	309.950,00
910002050	VALVULA COMPUERTA DE 2" BRONCE T/L KITZ	0,00	1,00	196.300,0	196.300,00
752100100	TUBO 4" PVC C 900 AZUL X 5.80 235 PSI	0,00	1,00	520.000,0	520.000,00

Observaciones Generales:

Peso Total Kg: 99,87

Subtotal:	6.274.185,00
Descuento:	
IVA:	$ 1.192.095,15
TOTAL:	**$ 7.466.280,15**

*La unidad de medida de la tubería son metros lineales

Asesor Comercial: Laura Valiente
Movil:
Email: l.valiente@satelimportadores.com

Precios válidos durante 8 días. Artículos sujetos a disponibilidad. Condiciones sujetas a cambios sin previo aviso.

NP64-3

132

CHEQUE HIDRO SELLO NITRILO 2 HELB

$413,882

IVA Incluido

☆☆☆☆☆ 0 Calificaciones

1 AÑADIR AL CARRITO

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Unidad de Medida: UN
Referencia: 15HFVC050
Código de ERP: 3719
Categoría: CHEQUES

DESCRIPCIÓN

Detalles	
Atributos	**Detalle**
Categoria b2c	CHEQUES
Grupo	HELBERT
Lineas mayores	REGISTROS, CHEQUES Y SIMILARES
Lineas menores	VALVULAS DE CHEQUE
Visible b2b	VISIBLE B2B
Visible b2c	SI

Calificaciones del

PRODUCTO

No existen calificaciones para el producto.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo. ESTOY DE ACUERDO POLÍTICAS DE COOKIES

NP64-5

CIVITARQ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap.	NO PREVISTOS
	Actividad	NP-65 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN UNIVERSAL DIAM=2" PVC ROSCA NPT
CONTRATO DE OBRA No. 776 DE 2023	U.M.	UN

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
UNIÓN UNIVERSAL DIAM=2" PVC ROSCA NPT	UN	$ 34,594.00	1.000	$ 34,594.00
				$ -
				$ -
				$ -
			Total Materiales	**$ 34,594.00**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 2,175.51	1.00	$ 2,175.51
			Total Equipos	**$ 2,175.51**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
MANO DE OBRA AA	Dia	$ 310,787.40	0.07	$ 21,755.12
			Total Mano de	$ 21,755.12

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
	Dia			$ -
			Total Transporte	$ -

Total Costos Directos Actividad:	$ 58,524.63
AIU + IVA sobre utilidad	$ 17,557.39
Costos Total Actividad:	$ 76,082.00

ARQ. ARIEL ALEXANDER RODA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.

MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

Anexo 34

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

11. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO
ITEM: 11.40. **REGISTRO 2"**

PROVINCIA: SABANA_CENTRO **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Chía **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	2,136.65	1.00	2,136.65	
				Sub-Total	$ 2,136.65

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
REGISTRO RED WHITE TOYO 2"	UN	289,582.00	1.00	289,582.00	
UNIVERSAL PVC 2"	UN	34,594.00	1.00	34,594.00	
				Sub-Total	$ 324,176.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	155,393.00	220.00%	341,864.60	8.00	42,733.08	
					Sub-Total	$ 42,733.08

Total Costo Directo $ 369,046

NP65-1

CIVITARQ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap.	NO PREVISTOS
	Actividad	NP-67 -SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA DIAM=3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT
CONTRATO DE OBRA No. 776 DE 2023	U.M.	UN

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
VÁLVULA COMPUERTA DIAM=3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	UN	$ 1,086,025.33	1.000	$ 1,086,025.33
				$ -
				$ -
				$ -
			Total Materiales	$ 1,086,025.33

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 2,486.30	1.00	$ 2,486.30
			Total Equipos	$ 2,486.30

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
MANO DE OBRA AA	Dia	$ 310,787.40	0.08	$ 24,862.99
			Total Mano de	$ 24,862.99

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
	Dia			$ -
			Total Transporte	$ -

Total Costos Directos Actividad:	$	1,113,374.82
AIU + IVA sobre utilidad	$	334,012.39
Costos Total Actividad:	$	1,447,387.00

ARQ. ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.

MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

Anexo 36

NP - 67 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DIAM = 3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT			
COTIZACIONES			
INSUMO	PROVEEDOR	VALOR	
VALVULA COMPUERTA DIAM = 3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	HELBERT	$	1.139.187,00
	COVAL	$	1.116.404,00
	HELBERT (RED WHITE)	$	1.002.485,00
	PROMEDIO	$	1.086.025,33

NP67-1

137

Lista de Precios
Comercialización

HELBERT
Calidad, experiencia y tecnología

Válvulas de Compuertas

09 Nov. 2022

Pedido y despacho mínimo
Caja Pequeña

RED-WHITE
TOYO

Figura 206 A

Válvula de Compuerta en Bronce (Tipo Pesado)



-5%
ADICIONAL

Por pedidos de Caja Master

Cuerpo: Bronce ASTMB62 de fabricación Japonesa
Presión de Trabajo: 125 S, 200 WOG
Conexión: Rosca NPT

CÓDIGO	DIÁMETRO	CAJA PEQUEÑA	CAJA MASTER	PRECIO	POL
CARW009	3/8"	8	96	$ 51.700	DO
CARW012	1/2"	8	48	$ 75.800	DO
CARW019	3/4"	5	30	$ 95.500	DO
CARW025	1"	5	30	$ 135.800	DO
CARW032	1-1/4"	5	20	$ 182.000	DO
CARW038	1-1/2"	4	16	$ 244.700	DO
CARW050	2"	2	8	$ 395.000	DO
CARW063	2-1/2"	1	2	$ 692.100	DO
CARW075	3"	1	1	$ 957.300	DO
CARW100	4"	1	1	$ 2.244.000	DO

+ IVA

Mínima unidad de empaque y despacho,
los pedidos con cantidades inferiores no serán procesados.

NOTA: - Esta lista de precios reemplaza a la anterior referencia 09 de Septiembre de 2021
- Estos precios NO INCLUYEN IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.

NP67-2



Válvula Cortina Roscada 206 De 3" Red White

Válvula Cortina Roscada 206 De 3" Red White

$1,116,404

IVA Incluido

0 Calificaciones

1 AÑADIR AL CARRITO

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Unidad de Medida: UN
Referencia: 071080
Código de ERP: 12677
Categoría: REGISTROS

DESCRIPCIÓN

Plomería, llave de control de paso de agua. (Instalaciones para tanques, acometidas y puntos hidráulicos). Válvula de Cortina-Compuerta en Bronce, Cierre lento, para Agua, tipo pesado

Detalles

Atributos	Detalle
Categoria b2c	REGISTROS
Grupo	REGISTROS Y CHEQUES
Lineas mayores	REGISTROS, CHEQUES Y SIMILARES
Lineas menores	REGISTROS CORTINA
Visible b2b	VISIBLE B2B

Asesor virtual: ¿ En qué puedo ayudarle ?

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo. ESTOY DE ACUERDO | POLITICAS DE COOKIES

NP67-3

HELBERT

INICIO PRODUCTOS CATÁLOGOS TÉCNICOS LISTAS DE PRECIOS MARCAS SUPER OFERTAS CONTACTO EXPORTACIONES POR

VÁLVULA DE COMPUERTA RED WHITE EN BRONCE (TIPO PESADO)

RED-WHITE TOYO



Válvula de Compuerta en Bronce (Tipo Pesado), Diámetro 3"

Descuento: 12 %

Precio: ~~1.139.187~~ 1.002.485

Referencia: CARW78

Categorías:

Marca:

CIVITARQ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap.	NO PREVISTOS
	Actividad	NP-68 -SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE CORTINA SELLO NITRILO DIAM=3" CUERPO EN BRONCE NPT
CONTRATO DE OBRA No. 776 DE 2023	U.M.	UN

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
CHEQUE CORTINA SELLO NITRILO DIAM=2" CUERPO EN BRONCE NPT	UN	$ 945,728.33	1.000	$ 945,728.33
				$ -
				$ -
				$ -
			Total Materiales	$ 945,728.33

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 2,486.30	1.00	$ 2,486.30
			Total Equipos	$ 2,486.30

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
MANO DE OBRA AA	Dia	$ 310,787.40	0.08	$ 24,862.99
			Total Mano de	$ 24,862.99

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
	Dia			$ -
			Total Transporte	$ -

Total Costos Directos Actividad:	$	973,077.62
AIU + IVA sobre utilidad	$	291,923.29
Costos Total Actividad:	$	1,265,001.00

ARQ. ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.

MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

Anexo 37

NP - 68 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE CORTINA SELLO NITRILO DIAM = 3" CUERPO EN BRONCE NPT			
COTIZACIONES			
INSUMO	**PROVEEDOR**	**VALOR**	
CHEQUE CORTINA SELLO NITRILO DIAM = 3" CUERPO EN BRONCE NPT	HELBERT	$	970.326,00
	SOLUCIONES S.A	$	839.889,00
	HELBERT 2	$	1.026.970,00
	PROMEDIO	$	945.728,33

142

+57 (1) 3681077 EMAIL: TIENDAVIRTUAL@HELBERTYCIA.COM

Registrate (https://www.helbertycia.com/registro) | Inicia Sesión (https://www.helbertycia.com/login) |

(https://www.facebook.com/helbertcolombia) (https://www.youtube.com/channel/UCvUXVZIRobL8rUYHuw0ceGg)

(https://www.instagram.com/helbertycia/)

CHEQUE HIDRO - SELLO EN NITRILO





1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4"
1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4"

Cheque Hidro - Sello en Nitrilo, Medida 3"

Cheque Hidro - Sello en Nitrilo

0

(https://api.whatsapp.com/send?phone=+573143378195&text=Hola

NP68-2

143

phone=+573143378195&text=Hola Necesito información. ¿Podría ayudarme?.)

Descuento: 12 %

Precio:

~~970.326~~
853.887
Impuesto incluido

Referencia: HFVC075

Categorías: Fabricacion Helbert (https://www.helbertycia.com/categoria/fabricacion-helbert), Cheques y Registros (https://www.helbertycia.com/categoria/cheques-y-registros-helbert), Cheques Hidro (https://www.helbertycia.com/categoria/cheques-hidro-helbert).

Marca:

HELBERT
Calidad, experiencia y tecnología

(https://www.helbertycia.com/marcas/Helbert)

Para Agregar el Producto al Carrito debe Seleccionar las Características Disponibles:

Diámetro

3"

(HTTPS://WWW.HELBERTYCIA.COM/CART/ADDTOCART/CHEQUE-HIDRO-SELLO-EN-NITRILO-HELBERT_15889618139)

Descripción | Información adicional

Cuerpo: Bronce fundido
Tuerca y resorte: Acero inoxidable
Vástago: Latón
Sello: Nitrilo
Conexión: Rosca NPT
Presión de trabajo: 250 PSI
Plato: Antigolpe de ariete en latón forjado 1/2" a 2", en bronce 2-1/2", 3" y 4"
Temperatura Máx. de Operación: 90° C
FICHA TÉCNICA DE 1/2" A 1" (https://helbertycia.com/uploads/files/fichas/10-F-T-HFVC-012-025.pdf)
FICHA TÉCNICA DE 1-1/4" A 2" (https://helbertycia.com/uploads/files/fichas/10-1-F-T-HFVC-032-050.pdf)

0

(https://api.whatsapp.com/send?phone=+573143378195&text=Hola

NP68-3

144

phone=+573143378195&text=Hola Necesito Cheque Hidro Helbert (instalación vertical u horizontal). información. ¿Podría ayudarme?.)

(https://helbertycia.com/uploads/files/fichas/10-1-F-T-HFVC-032-050.pdf)

FICHA TÉCNICA DE 2-1/2" A 4" (https://helbertycia.com/uploads/files/fichas/10-2-F-T-HFVC-063-100.pdf)

(https://helbertycia.com/uploads/files/fichas/2-F-T-HAVP-019-032.pdf)

Productos Destacados

-12%



6" 8" 10" 12"

(https://www.helbertycia.com/producto/valvula-de-pie-aluminio)

Válvula de Pie - Aluminio

(https://www.helbertycia.com/producto/valvula-de-pie-aluminio)

Desde:

~~2.620.499 COP~~
2.306.039 COP

VER PRODUCTO (HTTPS://WWW.HELBERTYCIA.COM/PRODUCTO/VALVULA-DE-PIE-ALUMINIO)

-12%



8" 10" 12" 14"

(https://www.helbertycia.com/producto/valvula-de-pie-acero)

Válvula de Pie - Acero

(https://www.helbertycia.com/producto/valvula-de-pie-acero)

Desde:

~~4.159.526 COP~~
3.660.383 COP

VER PRODUCTO (HTTPS://WWW.HELBERTYCIA.COM/PRODUCTO/VALVULA-DE-PIE-ACERO)

0

(https://api.whatsapp.com/send?phone=+573143378195&text=Hola

NP68-4

145

Cheque Hidro - Sello en PTFE (Teflón)



$839.889,00 COP - Vendido

Notifícame Cuando el producto Vuelva a estar Disponible

Introduce tu dirección de correo electrónico...

ENVIAR

Diametro

3"

VENDIDO

COMPRAR AHORA

- El precio incluye I.V.A
- Para compras al por mayor comuníquese con nuestro departamento comercial *Tel:* 321 - 260 5654 o 3600400 Ext 119

Descripción del Producto	Marca	Talla o Medida	SKU	Peso (Kg)	Categoría

Chatea con nosotros

NP68-S

HELBERT
Calidad, experiencia y tecnología

146

Serie 210T | Tipo HGVC



Cheque Hidro - Sello en PTFE (Teflón)

Cuerpo:	Bronce fundido
Tuerca y resorte:	Acero inoxidable
Vástago:	Latón
Sello:	Teflón
Conexión:	Rosca NPT
Presión de trabajo:	250 PSI
Plato:	En latón 1/2" a 1-1/4"; en bronce 1-1/2" a 4"
Temperatura Máx. de Operación:	150° C

Para ver video de instalación
YouTube
CLICK AQUÍ

CÓDIGO	DIÁMETRO	PESO (Kg)	UNIDAD EMPAQUE	PRECIO	POL
HGVC012	1/2"	0,17	10	$ 44.100	DO
HGVC019	3/4"	0,22	6	$ 61.700	DO
HGVC025	1"	0,40	6	$ 98.600	DO
HGVC032	1-1/4"	0,60	5	$ 169.800	DO
*HGVC038	1-1/2"	0,91	5	$ 249.800	DO
*HGVC050	2"	1,37	3	$ 357.900	DO
*HGVC063	2-1/2"	1,85	1	$ 477.100	DO
**HGVC075	3"	3,00	1	$ 863.000	DO
**HGVC100	4"	6,63	1	$ 1.475.900	DO

+ IVA

*Incluye tapón lateral de 1/4" NPT
*Incluye 2 tapones laterales de 1/4" NPT



Cheque Hidro Latón

arco
Hecho en España

Cuerpo:	Latón
Sello:	Nitrilo
Presión de trabajo:	300 PSI

-5% ADICIONAL
Por pedidos de Caja Master

CÓDIGO	DIÁMETRO	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MASTER	PRECIO	POL
PARH012	1/2"	45	90	$ 19.300	CO
PARH019	3/4"	24	48	$ 21.200	CO
PARH025	1"	16	32	$ 36.500	CO
*PARH013	1/2"	45	90	$ 28.500	CO

*ANTISARRO

CIVITARQ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap,	NO PREVISTOS
	Actividad	NP-69 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN UNIVERSAL DIAM=3" PVC ROSCA NPT
CONTRATO DE OBRA No. 776 DE 2023	U,M,	UN

1 Materiales

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
UNIÓN UNIVERSAL DIAM=3" PVC ROSCA NPT	UN	$ 181.995,00	1,000	$ 181.995,00
				$ -
				$ -
				$ -
			Total Materiales	$ 181.995,00

2 Equipos

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 2.368,27	1,00	$ 2.368,27
			Total Equipos	$ 2.368,27

3 Mano de Obra

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
MANO DE OBRA AA	Dia	$ 310.787,40	0,08	$ 23.682,70
			Total Mano de	$ 23.682,70

4 Transporte

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
	Dia			$ -
			Total Transporte	$ -

Total Costos Directos Actividad:	$ 208.045,97
AIU + IVA sobre utilidad	$ 62.413,79
Costos Total Actividad:	$ 270.460,00

ARQ. ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.

MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

ANEXO 38

NP - 69 SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN UNIVERSAL DIAM=3" PVC ROSCA NPT			
COTIZACIONES			
INSUMO	**PROVEEDOR**	**VALOR**	
UNION UNIVERSAL DIAM = 3" ROSCA	HOMECENTER	$	147.900,00
	COVAL	$	195.347,00
	HELBERT	$	202.738,00
	PROMEDIO	$	181.995,00


HOMECENTER
Mi Cuenta
Unión Universal de 3 pulg para Roscar
$147.900 und
Correo electrónico
Avísame cuando esté disponible
Guardar en Mi lista
Compra con un Experto


COVAL
Unión universal en PVC 3" Soldar PCP
$195,347
20%
AÑADIR AL CARRITO
INSTRUCCIONES ADICIONALES

NP69-2

150

+57 (1) 3681077 EMAIL: TIENDAVIRTUAL@HELBERTYCIA.COM

Registrate (https://www.helbertycia.com/registro) | Inicia Sesión (https://www.helbertycia.com/login) |

(https://www.facebook.com/helbertcolombia) (https://www.youtube.com/channel/UCvUXVZlRobL8rUYHuw0ceGg)

(https://www.instagram.com/helbertycia/)

UNIÓN UNIVERSAL EN PVC LISA PARA SOLDAR



Unión Universal en PVC Lisa Para Soldar, Diámetro 3

Unión Universal en PVC Lisa (Para Soldar)

(https://api.whatsapp.com/send?phone=+573143378195&text=Hola

MP69-3

151

phone=+573143378195&text=Hola Necesito información. ¿Podría ayudarme?.)

Descuento: 12 %

Precio:

~~230.384~~
202.738

Impuesto incluido

Referencia: BFPC075

Categorías: Comercialización (https://www.helbertycia.com/categoria/comercializacin), Válvulas en PVC (https://www.helbertycia.com/categoria/vlvulas-en-pvc), Uniones (https://www.helbertycia.com/categoria/uniones-comercializacion), Marcas (https://www.helbertycia.com/categoria/todas-las-marcas), PCP (https://www.helbertycia.com/categoria/productos-pcp), Ferretero (https://www.helbertycia.com/categoria/mercado-ferretero), Construcción (https://www.helbertycia.com/categoria/mercado-construccion).

Marca:

(https://www.helbertycia.com/marcas/PCP)

Para Agregar el Producto al Carrito debe Seleccionar las Características Disponibles:

Diámetro

3"

(HTTPS://WWW.HELBERTYCIA.COM/CART/ADDTOCART/UNION-UNIVERSAL-EN-PVC-LISA-PARA-SOLDAR_15948539819)

Descripción | Información adicional

Cuerpo y manija: En PVC rígido de alta resistencia
Unión: Lisa - Soldar o cementar PVC
Presión Máxima de Trabajo: 150 PSI a 23°C
Uso: No reduce flujo y evita las perdidas de presión
Rápida instalación

Productos Destacados

0

(https://api.whatsapp.com/send?phone=+573143378195&text=Hola

NP69-4

CIVITARQ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap,	NO PREVISTOS
	Actividad	NP - 84 - SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PARA MEDIDOR SEGÚN NORMA CODENSA AE 305, INCLUYE BAJANTE EN 1-1/2 IMC, CAPACETEY TOTALIZADOR, NO INCLUYE MEDIDOR (MEDIDOR Y ACOMETIDA DESDE PUNTO DE CONEXIÓN A SIMINISTRAR POR CODENSA)
CONTRATO DE OBRA No, 776 DE 2023	U,M,	UN

1 Materiales

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr. Parcial
CAJA MEDIDOR AE305	UN	$ 271,899.33	1.00	$ 271,899.33
TUBO METALICO IMC 1-1/2 X 3 M	ML	$ 41,322.22	1.00	$ 41,322.22
CAPACETE IMC 1-1/2	UN	$ 9,851.33	1.00	$ 9,851.33
BREAKER INDUSTRIAL FIJO 60 A	UN	$ 240,130.67	1.00	$ 240,130.67
TERMINAL IMC 1-1/2	UN	$ 4,200.00	1.00	$ 4,200.00
			Total Materiales	$ 567,403.56

2 Equipos

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 34,186.40	1.00	$ 34,186.40
			Total Equipos	$ 34,186.40

3 Mano de Obra

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr. Parcial
MANO DE OBRA BB	DIA	$ 341,864.00	1.00	$ 341,864.00
			Total Mano de Obra	$ 341,864.00

4 Transporte

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr. Parcial
				$ -
			Total Transporte	$ -

Total Costos Directos Actividad:	$	943,453.96
AIU + IVA sobre utilidad	$	283,036.19
Costos Total Actividad:	$	1,226,490.00

ARQ, ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S,A,S,

MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

Anexo 57

NP - 84 SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PARA MEDIDOR SEGÚN NORMA CODENSA AE 305, INCLUYE BAJANTE EN 1-1/2 IMC, CAPACETEY TOTALIZADOR, NO INCLUYE MEDIDOR (MEDIDOR Y ACOMETIDA DESDE PUNTO DE CONEXIÓN A SIMINISTRAR POR CODENSA)			
COTIZACIONES			
INSUMO	**PROVEEDOR**		**VALOR**
CAJA DE MEDIDOR AE 305	SUPERMALLA S.A.S	$	295.798,00
	FYEEL	$	266.400,00
	PROMEDIO	$	281.099,00
TUBO METALICO IMC 1-1/2 X 3 M	HOMCENTER	$	39.966,67
	INTERELECTRICAS	$	43.916,67
	PROMEDIO	$	41.941,67
CAPACETE IMC 1-1/2	ELECTROSERVIMOS	$	13.999,00
	EDELCO	$	8.305,00
	PROMEDIO	$	11.152,00
BRAKER INDUSTRIAL FIJO 60A	ELECTROSERVIMOS	$	224.001,00
	INTERELECTRICAS	$	224.500,00
	ALMACEN PANAMERICANO	$	271.891,00
	PROMEDIO	$	240.130,67
TERMINAL IMC 1 1/2	INTERELECTRICAS	$	2.600,00
	ELECTRODATA	$	5.800,00
	PROMEDIO	$	4.200,00

¡Oferta!



SUPERMALLA
Energía limpia

Caja Contador Trifásica AE 305: La Solución Certificada para tu Medidor

~~$ 295.798~~ **$ 239.496** antes de IVA

La caja contador trifásica AE 305 es la solución certificada para alojar un medidor trifásico de manera segura. En este artículo, te explicamos cómo instalarla y sus dimensiones estándar (60x60x20 cm). Además, ofrecemos la conveniencia de adquirirla con envío incluido. En Supermalla SAS, nos preocupamos por tu seguridad y cumplimiento de estándares eléctricos. Nuestro servicio de envío garantiza que recibas la caja AE 305 en perfectas condiciones. No olvides contar con un electricista calificado para su instalación. Obtén la caja contador trifásica AE 305 y asegura la protección y correcto funcionamiento de tu sistema eléctrico. Contáctanos para asesoramiento personalizado.

Contactenos







Caja Contador Trifásica para 1 Medidor 50-150A con Espacio para Totalizador Ref: 60x60x20 AE-305

Escribe una reseña

$ 266.400

IVA Incluido

¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?

156

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

0 Programa CMR Puntos Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS Y PROYECTOS | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

⚠ Producto sin stock disponible



COLMENA

Tubo Conduit IMC 1 1/2 x 3 Metros

$119.900 und

$39.966,67

Precio sujeto a cambios

Correo electrónico

mail.ejemplo@gmail.com

Avísame cuando esté disponible

Guardar en Mi lista

⚠ Producto sin stock disponible

COLMENA Código 459145

Tubo Conduit IMC 1 1/2 x 3 Metros

0.0 (0)

$119.900 und

$39.966,67

Precio sujeto a cambios



Especificaciones principales

- Garantía : 12 Meses
- Alto : 3.8 cm
- Certificación : UL - NTC - ANSI

Ver más especificaciones

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Ficha técnica

Dimensiones

Alto	3.8 cm
Ancho	3.8 cm

Compra con un Experto

NP84-4

157



Tubo Metalico IMC Conduit Galvanizado de 1 1-2 Pulgadas x 3 mts Con Union

Escribe una reseña

$ 131.750

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calculará al finalizar la compra.)

Marca TUBO METAL

Código Interno :	740001002112 740003002112
Saldo Disponible :	51 Artículos
Conozca marcas disponibles para esta cantidad	
Peso :	8.9900 kg
Dimensiones :	Anchura 0.0500 Mts. – Altura 0.0500 Mts. – Profundidad 3.0000 Mts.

Cantidad

COMPRAR 1

Caracteristicas

153



Home / Construcción / CAPACETE METALICO 1 1/2" ROSCA

CAPACETE METALICO 1 1/2" ROSCA

$8.305

IVA INCLUIDO

Despacho a domicilio gratis en ciudades principales por compras superiores a $100 000

48 disponibles

1 AÑADIR AL CARRITO

♡ Añadir a la lista de deseos

NP84-6

159

Pesca en nuestro catalogo

(0)

BLOCK LINK

LOS MÁS VENDIDOS

PRODUCTOS NUEVOS







CPMT15 - Capacete Metálico De 1½" EMT IMC

$13.999 Impuestos Incluidos

Cantidad 1

Agregar al carrito ✓ DISPONIBLES

Descripción | Detalles Del Producto | Rating

Capacete metálico de 1 1/2" EMT IMC

16 Otros Productos En La Misma Categoría:



TPL4DB - Tubo PVC ...
$59.200



CPL5 - Curva PVC ½"...
$550



TP3DB - TAPÓN PVC ...
$3.350



CRD3 - Caja...
$10.700



CD44R - Canaleta ...
$33.900

CDS - Separador
$9.000

NP84-7

160

Busca en nuestro catalogo

(0)

BLOCK LINK

LOS MÁS VENDIDOS

PRODUCTOS NUEVOS





BMGI360 - Breaker Industrial 3 X 60A EasyPact 10KA 240V Schneider

$224.001 Impuestos Incluidos

Cantidad 1

Agregar al carrito AGOTADO

Descripción | Detalles Del Producto | Rating

Breaker industrial 3x50A EasyPact 10KA 240V Schneider, equipado con unidad termomagnética, automático de caja moldeada (MCCB) con configuraciones fijas, de 15 a 630 A, ideales para aplicaciones simples en edificios pequeños a medianos.

16 Otros Productos En La Misma Categoría:



BMD220 - Breaker 2 X...
$12.800



BR321S - BREAKER RIEL...
$39.999



BKZ150 - Breaker...
$8.700



BCHI363G - Breaker...
$120.000



BSQ230P - Breaker...
$214.950



BMD130 - Breaker...
$6.2...

NP84-8



Breaker Industrial Fijo 60A Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B Ref: ABB FORMULA 1SDA066703R1

$ 224.500

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte el cual se calculará al finalizar la compra)

ABB

Código Interno :	220002000360
Saldo Disponible :	32 Artículos
Peso :	0.8400 kg
Dimensiones :	Anchura 0.0760 Mts. – Altura 0.1300 Mts. – Profundidad 0.0600 Mts.

Cantidad

COMPRAR 1

Características

C. INTERRUPTOR DE FÓRMULA A1B 125 FIJO DE TRES POLOS CON TERMINALES FRONTALES Y LIBERACIÓN TERMOMAGNÉTICA TMF R 60-600 A

Descripcion

¡Hola!, ¿En qué podemos ayudarle?

162



BREAKER INDUSTRIAL CAJA MOLDEADA 10KA 240V EASYPACT SCHNEIDER

$271,891 – $285,600

AMPERIOS 3x60A Limpiar

Easypact EZC100B 3 polos 3t equipado con unidad termomagnética. tipo de producto o componente: interruptor automático – aplicación del dispositivo: distribución – tipo de red: CA, DC – [Ics] poder de corte en servicio: Ics 0.625 kA 550 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2, Ics 1.25 kA 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2, Ics 1.875 kA 380 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2, Ics 1.875 kA 400/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2, Ics 2.5 kA 110/130 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2, Ics 2.5 kA 220/230/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 – categoría de empleo: categoría A – tecnología de unidad de disparo: térmico-magnético – tipo de protección: protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas – grado de contaminación: 3 acorde a IEC 60664-1, 3 acorde a IEC 947-1.

$271,891

Agotado

1 Añadir al carrito

SKU: 5009360
Categorías: Eléctricos, Protecciones Industriales / maniobra y control

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

NP84-10

163



Terminal Conector EMT de 1 1/2 Pulgadas Aluminio - Zinc

$ 2.600

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte que se calculará al finalizar la compra)

Marca NACIONAL

Código Interno :	70002011112
Saldo Disponible :	266 Artículos
Peso :	0.1060 kg
Dimensiones :	Anchura 0.0650 Mts. – Altura 0.0500 Mts. – Profundidad 0.0650 Mts.

Cantidad

COMPRAR 1

Características

El Terminal-Conector EMT de 1 1/2 pulgadas está fabricado en aluminio con un recubrimiento de zinc para proporcionar resistencia a la corrosión. Este tipo de terminal-conector se utiliza en sistemas de tuberías (EMT: Electrical Metallic Tubing) para proporcionar una conexión segura y confiable entre los tramos de tubería de 1 1/2 pulgadas.

¡Hola!, ¿En qué podemos ayudarle?

NP84-11

164

(https://electrodata.com.co)

#(https://www.instagram.com/electroindustrialdata/?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D)

(https://electrodata.com.co/carrito/)

Inicio (https://electrodata.com.co) / TUBERÍA (https://electrodata.com.co/categoria-producto/tuberia/) / TUBO IMC (https://electrodata.com.co/categoria-producto/tuberia/tubo-imc/) / TERMINALES TUBO IMC



TERMINALES TUBO IMC

$ 1.340 – $ 7.500

TIPO IMC

Medida 1" ½

Limpiar

PAQ. * 5

$ 5.800

1 Añadir al carrito

SKU: N/D Categorías: ACCESORIOS IMC (https://electrodata.com.co/categoria-producto/tuberia/accesorios-imc/), Marca

NP84-12

CIVITARQ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap,	NO PREVISTOS
	Actividad	NP - 87 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A T-EYEC 2 Y T-REGULADO DESDE TGD, 1#10+1#10+1#12T, 1x1"PVC
CONTRATO DE OBRA No, 776 DE 2023	U,M,	ML

1 Materiales

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr. Parcial
ALAMBRE CU THW # 10 AWG	ML	$ 4,766.00	2.10	$ 10,008.60
ALAMBRE CU THW # 12 AWG	ML	$ 3,296.00	1.05	$ 3,460.80
TUBO PVC 1" CONDUIT	ML	$ 5,404.00	1.05	$ 5,674.20
CURVA CON PVC 1 X90	UN	$ 2,304.00	0.20	$ 460.80
TERMINAL PVC 1"	UN	$ 1,413.00	0.20	$ 282.60
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4	UN	$ 81,164.00	0.10	$ 8,116.40
			Total Materiales	$ 28,003.40

2 Equipos

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR	UN	$ 1,709.32	1.00	$ 1,709.32
			Total Equipos	$ 1,709.32

3 Mano de Obra

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr. Parcial
MANO DE OBRA BB	DIA	$ 341,864.00	0.05	$ 17,093.20
			Total Mano de Obra	$ 17,093.20

4 Transporte

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr. Parcial
				$ -
			Total Transporte	$ -

Total Costos Directos Actividad:	$	46,805.92
AIU + IVA sobre utilidad	$	14,041.78
Costos Total Actividad:	$	60,848.00

ARQ, ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S,A,S,

MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

Anexo 60

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

21 INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS

ITEM: 21.45. **ACOMETIDA TELEFÓNICA 1"**

PROVINCIA: SABANA_CENTRO **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Chía **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	1,683.43	1.00	1,683.43	
				Sub-Total	$ 1,683.43

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CURVA CON PVC 1 X90	UN	2,304.00	0.330	760.32	
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4	UN	81,164.00	0.005	413.94	
TERMINAL PVC 1"	UN	1,413.00	0.250	353.25	
LIMPIADOR PVC 1/4	UN	58,756.00	0.005	299.66	
TUBO PVC 1" CONDUIT	ML	5,404.00	1.089	5,884.96	
CABLE TELEFONO 10 PARES	ML	6,637.00	1.050	6,968.85	
				Sub-Total	$ 14,680.97

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA EE	183,647.00	220.00%	404,023.40	12.00	33,668.62	
					Sub-Total	$ 33,668.62

Total Costo Directo	$ 50,033

NP87-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

12. INSTALACIONES SANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

ITEM: 12.1. **ACOMETIDA AÉREA 10 M PVC**

PROVINCIA: SABANA_CENTRO **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Chía **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT	UN	254.00	4.00	1,016.00	
ADAPTADOR PVC 1" CONDUIT	UN	661.00	3.00	1,983.00	
ALAMBRE CU THW # 10 AWG	ML	4,766.00	18.90	90,077.40	
ALAMBRE CU THW # 12 AWG	ML	3,296.00	24.80	81,740.80	
CAJA 60 X 60 X 14	UN	147,756.00	1.00	147,756.00	
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4	UN	81,164.00	0.04	3,246.56	
LIMPIADOR PVC 1/4	UN	58,756.00	0.01	587.56	
TUBO PVC 1/2" CONDUIT	ML	2,977.00	6.30	18,755.10	
TUBO PVC 1" CONDUIT	ML	5,404.00	6.30	34,045.20	
				Sub-Total	$ 379,207.62

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	155,393.00	220.00%	341,864.60	3.10	110,278.90	
					Sub-Total	$ 110,278.90

Total Costo Directo $ 489,487

NP87-2

CIVITARQ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap,	NO PREVISTOS
	Actividad	NP - 89 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 19" 2UR
CONTRATO DE OBRA No, 776 DE 2023	U,M,	UN

1 Materiales

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr. Parcial
ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR	UN	$ 62,588.00	1.00	$ 62,588.00
			Total Materiales	$ 62,588.00

2 Equipos

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR	UN	$ 2,734.91	1.00	$ 2,734.91
			Total Equipos	$ 2,734.91

3 Mano de Obra

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr. Parcial
MANO DE OBRA BB	DIA	$ 341,864.00	0.08	$ 27,349.12
			Total Mano de Obra	$ 27,349.12

4 Transporte

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr. Parcial
				$ -
			Total Transporte	$ -

Total Costos Directos Actividad:	$	92,672.03
AIU + IVA sobre utilidad	$	27,801.61
Costos Total Actividad:	$	120,474.00

ARQ, ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S,A,S,

MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

ANEXO 62

NP - 89 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 19" 2UR			
COTIZACIONES			
INSUMO	**PROVEEDOR**	**VALOR**	
ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR	AXIS	$	77.500,00
	DAGA SA	$	54.264,00
	ELECTROSERVIMOS	$	56.000,00
	PROMEDIO	$	62.588,00

NP89-1

Busca en nuestro catálogo

(0)

BLOCK LINK

LOS MÁS VENDIDOS

PRODUCTOS NUEVOS





OH192 - V Y D ORGANIZADOR HORIZONTAL POLICARBONATO 80X80CM 19 " MARWA 2 UR (80CM)

$56.000 Impuestos incluidos

Cantidad 1

Agregar al carrito ⚠ Últimas unidades en stock

Detalles Del Producto | Rating

Referencia OH192

en stock 2 Articulos

16 Otros Productos En La Misma Categoría:

NP89-2

169

EL EJE DE LAS COMUNICACIONES

AXIS CORPORATION S.A.S.
Calle 23B # 101-66
Pbx: (601) 604 3265
www.axiscorp.co
Bogotá Colombia

Cuenta:	CONSORCIO INTER CENTRO DIS	**Nit:**	901697596-7
Contacto:	Tatiana Collazos	**Telefono:**	
Dirección:	CRA 18 N 1A - 12	**Email:**	Tatianajcc@gmail.com
Ciudad:	Zipaquirá	**Plazo:**	2024-05-02

NUMERO COTIZACION
24-267

FECHA
2024-04-25

De acuerdo a su solicitud nos permitimos presentar la siguiente oferta:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	DESCUENTO PRODUCTO	VALOR TOTAL
1	AXOH-288P	Organizador horizontal 19" 2 RMS, canaleta de 80 mm x 80 mm, en PVC con tapa base, kit de tornillos para montaje, terminado en pintura electrostática color negro	2	$ 77.500	$ 0	$ 155.000

OBSERVACIONES

Ver términos y condiciones

SUBTOTAL :	$ 155.000
DESCUENTO :	$ 0
IVA (19,00 %) :	$ 29.450
VALOR TOTAL :	$ 184.450

TERMINOS Y CONDICIONES

Validez de la oferta: 8 días calendario

Tiempo de entrega: Entrega Inmediata a partir de orden de compra y pago sujeto a disponibilidad de inventario

Garantía: 1 año por defectos de fábrica. Ver https://axiscorp.co/politicas-de-garantias-y-cambio-de-productos/

Nota 1: Material sujeto a inventario del día y hora de la orden de compra.
Nota 2: Para cantidades menores a las cotizadas el precio cambia y se debe re cotizar. Igualmente por compras inferiores a $500.000 antes de IVA, el pago debe ser de contado.
Nota 3: Recuerde que sin excepción todos los productos cotizados que no hagan parte de la lista de precios, referencias o diseños nuevos, se recibirá y se gestionará la orden de compra con un anticipo del 50% del monto total y se deberá aprobar diseño sobre documento digital o impreso antes de fabricación. Estos productos por ser de fabricación especial no manejan cambios ni devoluciones.
Nota 4: Para productos de linea que sean cantidades superiores a las que mantenemos en stock tambien se deberá realizar un anticipo del 50%.
Nota 5: Superado el monto antes de IVA de los $4.500.000, AXIS realiza una sola entrega en un solo sitio en perímetro urbano de la ciudad de Bogotá - Colombia, plataforma sobre camión, de lo contrario cliente recoge en bodega AXIS o tramita recogida.
Nota 6: Para entregas parciales y entregas en otros sitios diferentes a Bogotá, el cliente asume todos los costos de envío, de empaques y embalajes. Axis no se hace responsable por la contratación o programacion de transporte para despachos fuera de Bogotá, igualmente tampoco se facturará flete y el embalaje adicional para envios fuera de Bogotá se debe cotizar y cobrar en un ítem aparte.

CONDICIONES DE PAGO
Forma de pago: 100% pago de contado

Transferencia electrónica o consignación en efectivo: Se refleja automáticamente, las consignaciones realizadas en horario adicional se verán reflejadas al siguiente día hábil en que sean realizadas. Para consignaciones en otra ciudad diferente a Bogotá; por favor tener en cuenta el valor de la transacción que cobran los bancos por ser ciudades diferentes ya que este costo deberá ser asumido por el cliente. Axis entregará los productos tan pronto se vea reflejado el dinero en nuestras cuentas bancarias, por favor enviar el comprobante de pago al correo electrónico de su asesor comercial.
Los pagos se deben realizar a nombre de AXIS CORPORATION S.A.S. NIT. 900.367.208-5 en las siguientes cuentas bancarias:

- Cuenta Corriente 007369997767 Davivienda
- Cuenta de Ahorros 007300707812 Davivienda
- Cuenta de Ahorros 223-000094-36 Bancolombia

Atentamente,

Leidy Ramirez

NP89-3

190





Organizador Horizontal de Cables Tipo Ducto de 80 x 85 mm

PRECIO

54.264$ COP

DESCRIPCION

• El organizador plástico de cables horizontal garantiza un radio óptimo que previene el deterioro o la rotura del cable al proporcionar una protección adecuada del radio de curvatura.
• Permite el manejo adecuado del cable en un Gabinete o Rack abierto desde la parte frontal, las ranuras para el paso de cable protegen los cables contra posibles daños.
• El organizador plástico cuenta con ranuras flexibles que maximizan el cuidado y la protección del equipo y los cables, manteniendo el sistema de cableado estructurado intacto y totalmente funcional.
• La construcción en plástico liviano autoextinguible brinda durabilidad y fácil instalación. La Tapa frontal es removible facilitando la adición o remoción de los cables rápidamente.

SKU: OH-4516	STOCK: 62

PRECIO

54.264$ COP

AÑADIR

DETALLES DE PRODUCTO

Unidades de Rack
2

Altura útil
2U

Formato
19"

Ancho
482 mm (19")

Altura Interna Ducto
80 mm

Profundidad Interna Ducto

Converse con nosotros, ¡Estamos en línea!

NP894

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap,	NO PREVISTOS
	Actividad	NP - 91 - SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD 3 FT PARA ADMINISTRACION DE SWITCH
CONTRATO DE OBRA No, 776 DE 2023	U,M,	UN

1 Materiales

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr. Parcial
PATCH CORD 3 FT CAT 6A	UN	$ 35,200.00	1.00	$ 35,200.00
			Total Materiales	$ 35,200.00

2 Equipos

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr. Parcial
HERRAMIENTA MENOR	UN	$ 1,367.46	1.00	$ 1,367.46
			Total Equipos	$ 1,367.46

3 Mano de Obra

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr. Parcial
MANO DE OBRA BB	DIA	$ 341,864.00	0.04	$ 13,674.56
			Total Mano de Obra	$ 13,674.56

4 Transporte

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr. Parcial
				$ -
			Total Transporte	$ -

Total Costos Directos Actividad:	$ 50,242.02
AIU + IVA sobre utilidad	$ 15,072.60
Costos Total Actividad:	$ 65,315.00

ARQ, ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S,A,S,

MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

Anexo 63

NP - 91 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD 3 FT PARA ADMINISTRACIÓN DE SWITCH			
COTIZACIONES			
INSUMO	PROVEEDOR	VALOR	
PATCH CORD 3 FT	ELECTROSERVIMOS	$	39.000,00
	NACIONAL DE ELECTRICOS	$	24.700,00
	HOMECENTER	$	41.900,00
	PROMEDIO	$	35.200,00

173

Busca en nuestro catalogo

(0)

BLOCK LINK

LOS MÁS VENDIDOS

PRODUCTOS NUEVOS





Patch Cord 3 Pies (1m) Categoría 6A Azul Commscope

$39.000 Impuestos Incluidos

Cantidad 1

Agregar al carrito ✓ DISPONIBLES

Descripcion | Detalles Del Producto | Rating

Patch cord 3 pies (1m) categoría 6A azul Commscope

16 Otros Productos En La Misma Categoría:



DGS1210-4 - V Y D ...
$2.300.000



Patch Cord 10 Pies...
$22.000



Portero 14 Citófonos ...
$414.999



TCA6 - Conector...
$206



Patch Cord 5 Pies ...
$39.500



DGS1008P ...
$732.0

NP91-2

124

Solo en Abril envios gratis a nivel nacional .

NACIONAL DE ELECTRICOS

Buscar productos ...



PATCH CORD AMP F/UTP LSZH 6A AZUL 1M 3FT

Explora la excelencia en conectividad con nuestro Patch Cord Cat 6 Azul, un cable flexible y multifilar UTP que cuenta con 4 pares y 8 hilos calibre 23 AWG. Diseñado para superar tus expectativas de rendimiento, este patch cord ofrece un ancho de banda impresionante de 250MHz.

Precio: $24,700

402 disponibles

1 Añadir al Carrito

SKU: **92PC6AA3** Categorías: **Accesorios telecomunicacion**, **varios** Etiqueta: **PN** Marca: **AMP-COMMSCOPE**

NP91-3

175

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

0 | Programa CMR Puntos | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS Y PROYECTOS | PROYECTOS E INSPIRACIÓN







Infinite

Código 405170

Patch Cord Categoría 6a de 3 Metros Rojo

Modelo PC6AD3RJ

0.0 (0)

$41.900 und

Ver Mis listas | Guardar en Mi lista

Especificaciones principales

- Garantía : 1 año por defectos de fabrica
- País donde se fabrica (Procedencia) : China
- Modelo : PC6AD3RJ

Ver más especificaciones

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Ficha técnica

Dimensiones

Peso	138gr
Largo	3 metros

Especificaciones

País donde se fabrica (Procedencia)	China
Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemeto que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
Material	Cobre 100%

Opciones de entrega para Bogota D.C.

Disponible
Despacho a domicilio — ver fechas

Despacho express — Ver condiciones

Disponible
Retiro en tienda — ver tiendas

No disponible
Stock en tienda — otras opciones

Infinite
Patch Cord Categoría 6a de 3 Metros Rojo
(0)
$41.900 UND

− 1 +

Agregar al carro

Compra con un Experto

NP914

CIVITARQ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap,	NO PREVISTOS
	Actividad	NP-93 - SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS MONOFASICA 3 KVA /2.7 KW ON LINE 120 V
CONTRATO DE OBRA No. 776 DE 2023	U.M,	UN

1 Materiales

Descripción	U.M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
UPS MONOFASICA 3 KVA /2.7 KW ON LINE 120 V	UN	$ 2.747.235,33	1,000	$ 2.747.235,33
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total Materiales	$ 2.747.235,33

2 Equipos

Descripción	U.M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
HERRAMIENTA MENOR	UN	$ 17.114,81	1,00	17114,81
				$ -
			Total Equipos	$ 17.114,81

3 Mano de Obra

Descripción	U.M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
MANO DE OBRA BB	DIA	$ 341.864,00	0,50	171148,11
			Total Mano de	$ 171.148,11

4 Transporte

Descripción	U.M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
				0,00
			Total Transporte	$ -

Total Costos Directos Actividad:	$ 2.935.498,25
AIU + IVA sobre utilidad	$ 880.649,48
Costos Total Actividad:	$ 3.816.148,00


ARQ. ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.

MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

ANEXO 65

NP - 93 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS MONOFASICA 3 KVA / 2,7 KW ON LINE 120V		
COTIZACIONES		
INSUMO	**PROVEEDOR**	**VALOR**
UPS MONOFASICA 3 KVA / 2,7 KW ON LINE 120V	MERCADO LIBRE	$ 2.704.800,00
	QUEST	$ 2.710.820,00
	POWER ENERGY	$ 2.826.086,00
	PROMEDIO	$ 2.747.235,33

NP93-1

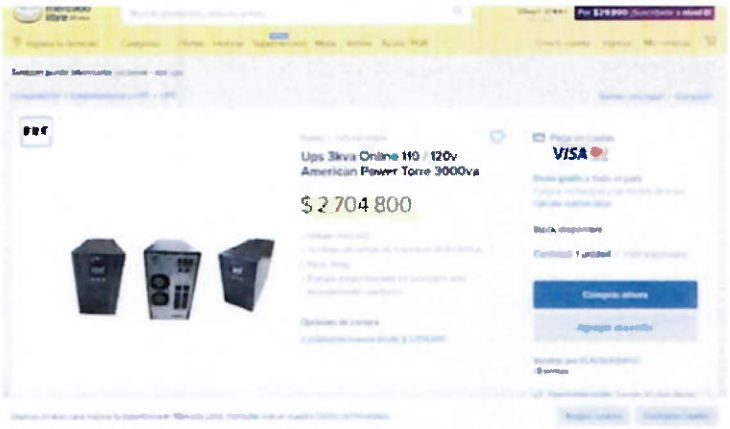
Ups 3kva Online 110 / 120v
American Power Torre 3000va
$ 2 704 800
VISA





UPS ONLINE 3KVA, MONOFASICA RACKEABLE

PRECIO

2.710.820$ COP


DESCRIPCIÓN

Características:
Capacidad: 3kVA/2,7kW
Topología: UPS en línea de doble conversión
Fase: Entrada monofásica | Salida monofásica

Entrada de Red
Cableado: 1 Fase 3 Hilos (L / N + PE)
Voltaje Nominal: 110/115/120/125Vac
Rango de voltaje: Línea neutro: 55~145VAC

Converse con nosotros, ¡Estamos en línea!

NP93-3

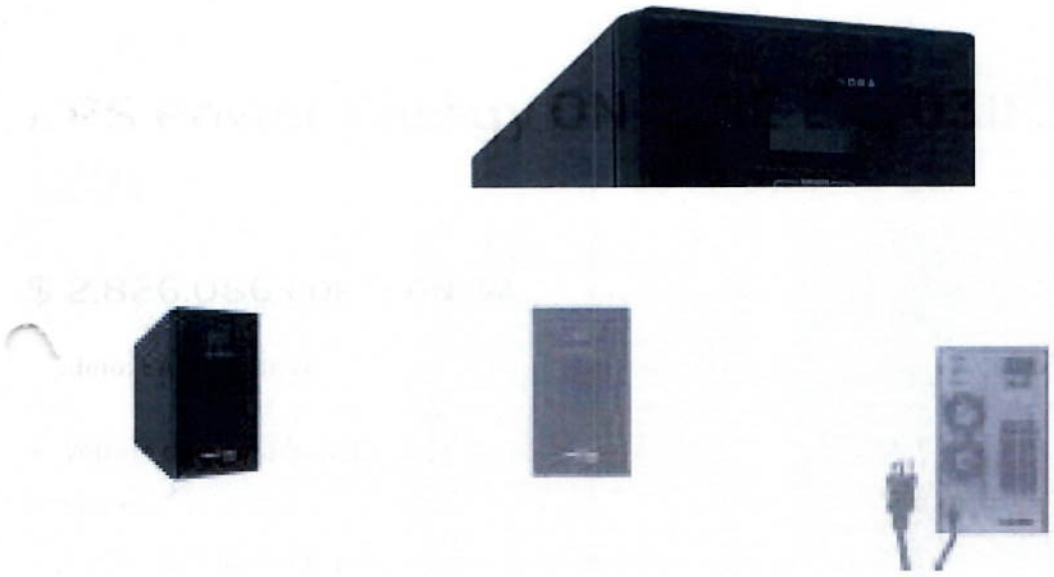

Monofásica, Power Energy, UPS Online

UPS Power Energy ON-LINE EA903II 3000VA/2700W 120V

$ 2.826.086 COP - CON IVA con envío gratuito

Modelo: EA903II 3KVA

- Voltaje de operación: 120 VAC
- Frecuencia de operación: 60/50 Hz
- Tecnología de doble conversión. AC/DC – DC/AC
- Ideal para equipos sensibles a cambios en la red de alimentación
- Protege equipos valiosos de los daños causados por caídas de tensión, sobre tensiones y ruido de la línea
- Tipo conector de alimentación UPS: L5-30P
- Salida UPS: 9 conectores (4 NEMA 5-15R True Online) + (4 NEMA 5-20R Hable con Nosotros
- Perfecto para:

Hable con Nosotros

NP93-4

CIVITARQ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap,	NO PREVISTOS
	Actividad	NP-99 GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA
CONTRATO DE OBRA No. 776 DE 2023	U,M,	ML

1 Materiales

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
TABLETA GRES 7X25 CM	M2	$ 27.836,00	0,073	$ 2.032,03
CEMENTO GRIS	KG	$ 675,00	0,420	$ 283,50
AGUA	LT	$ 68,00	0,180	$ 12,24
				$ -
			Total Materiales	**$ 2.327,77**

2 Equipos

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
			Total Equipos	$ -

3 Mano de Obra

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
MANO DE OBRA AA	Dia	$ 310.787,40	25,00	$ 12.431,50
			Total Mano de	**$ 12.431,50**

4 Transporte

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
	Dia			$ -
			Total Transporte	$ -

Total Costos Directos Actividad:	**$ 14.759**
AIU + IVA sobre utilidad	**$ 4.427,78**
Costos Total Actividad:	**$ 19.187,00**

ARQ. ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.

MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

Acta No3 Anexo 72

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

14. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
ITEM: 14.17. **GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA**

PROVINCIA: SABANA_CENTRO **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Chía **UNIDAD: ML**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TABLETA GRES 7X25 CM	M2	27,836.00	0.073	2,032.03	
CEMENTO GRIS	KG	675.00	0.42	283.50	
AGUA	LT	68.00	0.18	12.24	
				Sub-Total	$ 2,327.77

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA AA	141,267.00	220.00%	310,787.40	25.00	12,431.50	
					Sub-Total	$ 12,431.50

Total Costo Directo $ 14,759

Anexo 51

CIVITARQ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap.	NO PREVISTOS
	Actividad	NP-101 CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM
CONTRATO DE OBRA No. 776 DE 2023	U.M.	ML

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
CELOSÍA EN ALUMINIO	M2	$ 240.612,00	1,00	$ 240.612,00
				$ -
				$ -
			Total Materiales	$ 240.612,00

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
			Total Equipos	$ -

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
MANO DE OBRA DD	Dia	$ 372.944,00	0,10	$ 37.294,00
			Total Mano de	$ 37.294,00

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
	Dia			$ -
			Total Transporte	$ -

Total Costos Directos Actividad:	$	277.906
AIU + IVA sobre utilidad	$	83.371,80
Costos Total Actividad:	$	361.278,00

ARQ. ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S

MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

NP-

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

10. CARPINTERÍA METÁLICA
ITEM: 10.2. **CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM**

PROVINCIA: SABANA_CENTRO **ESPECIFICACIÓN:**
MUNICIPIO: Chía **UNIDAD: M2**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0.00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit	
CELOSÍA EN ALUMINIO	M2	240,612.00	1.00	240,612.00	
				Sub-Total	$ 240,612.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA DD	169,520.00	220.00%	372,944.00	10.00	37,294.40	
					Sub-Total	$ 37,294.40

Total Costo Directo **$ 277,906**

CIVITARQ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap,	NO PREVISTOS
	Actividad	NP-102 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)
CONTRATO DE OBRA No. 776 DE 2023	U,M,	ML

1 Materiales

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
APARATO SANITARIO TANQUE CON GRIFERIA	UN	$ 330.418,00	1,00	$ 330.418,00
CEMENTO BLANCO	KG	$ 2.908,00	0,50	$ 1.454,00
				$ -
				$ -
				$ -
			Total Materiales	$ 331.872,00

2 Equipos

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 3.418,65	1,00	$ 3.418,65
			Total Equipos	$ 3.418,65

3 Mano de Obra

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
MANO DE OBRA BB	Dia	$ 341.864,60	5,00	$ 68.372,92
			Total Mano de	$ 68.372,92

4 Transporte

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
	Dia			$ -
			Total Transporte	$ -

Total Costos Directos Actividad:	$	403.664
AIU + IVA sobre utilidad	$	121.099,07
Costos Total Actividad:	$	524.763,00

ARQ. ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.

MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

NP-102.1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

17. APARATOS SANITARIOS

ITEM: 17.1. **SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)**

PROVINCIA: SABANA_CENTRO **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Chía **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	3,418.65	1.00	3,418.65	
				Sub-Total	$ 3,418.65

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
APARATO SANITARIO TANQUE CON GRIFERÍA	UN	330,418.00	1.00	330,418.00	
CEMENTO BLANCO	KG	2,908.00	0.50	1,454.00	
				Sub-Total	$ 331,872.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unrt.	
MANO DE OBRA BB	155,393.00	220.00%	341,864.60	5.00	68,372.92	
					Sub-Total	$ 68,372.92

Total Costo Directo $ 403,664

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap,	NO PREVISTOS
	Actividad	NP-103 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERIA)
CONTRATO DE OBRA No. 776 DE 2023	U,M,	ML

1 Materiales

Descripción	U M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
LAVAMANOS DE EMPOTRAR INCLUYE GRIFERIA	UN	$ 178.304,00	1,00	$ 178.304,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total Materiales	$ 178.304,00

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 3.418,65	1,00	$ 3.418,65
			Total Equipos	$ 3.418,65

3 Mano de Obra

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
MANO DE OBRA BB	Dia	$ 341.864,60	5,00	$ 68.372,92
			Total Mano de	$ 68.372,92

4 Transporte

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
	Dia			$ -
			Total Transporte	$ -

Total Costos Directos Actividad:	$ 250.096
AIU + IVA sobre utilidad	$ 75.028,67
Costos Total Actividad:	$ 325.124,00

ARQ. ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.

MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

Acta No.4 Anexo 2

NP-103.1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

17. APARATOS SANITARIOS

ITEM: 17.6. **SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)**

PROVINCIA: SABANA_CENTRO **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Chía **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	3,418.65	1.00	3,418.65	
				Sub-Total	$ 3,418.65

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LAVAMANOS DE EMPOTRAR INCLUYE GRIFERÍA	UN	178,304.00	1.00	178,304.00	
				Sub-Total	$ 178,304.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	155,393.00	220.00%	341,864.60	5.00	68,372.92	
					Sub-Total	$ 68,372.92

Total Costo Directo $ 250,096

CIVITARQ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap,	NO PREVISTOS
	Actividad	NP-104 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45X49 CM (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)
CONTRATO DE OBRA No. 776 DE 2023	U,M,	ML

1 Materiales

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
LAVAPLATOS ACERO 45 X 49 cm	UN	$ 170.970,00	1,00	$ 170.970,00
MANGUERA PARA LAVAPLATOS 1/2 X 1/2"	UN	$ 4.575,00	2,00	$ 9.150,00
CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4"	UN	$ 26.417,00	1,000	$ 25.417,00
GRIFERIA LAVAPLATOS PISCIS 8" O SIMILIAR	UN	$ 59.136,00	1,00	$ 59.136,00
				$ -
			Total Materiales	**$ 264.673,00**

2 Equipos

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 3.418,65	1,00	$ 3.418,65
			Total Equipos	**$ 3.418,65**

3 Mano de Obra

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
MANO DE OBRA BB	Dia	$ 341.864,60	5,00	$ 68.372,92
			Total Mano de	**$ 68.372,92**

4 Transporte

Descripción	U,M,	Vlr Unitario	Cantidad	Vlr Parcial
	Dia			$ -
			Total Transporte	**$ -**

Total Costos Directos Actividad:	$ 336.465,00
AIU + IVA sobre utilidad	$ 100.939,50
Costos Total Actividad:	$ 437.405,00

ARQ. ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL - CIVITARQ
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S.

MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCOMUNITARIO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCIÓN

17. APARATOS SANITARIOS

ITEM: 17.12. **SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)**

PROVINCIA: SABANA_CENTRO **ESPECIFICACIÓN:**

MUNICIPIO: Chía **UNIDAD: UN**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL	3,418.65	1.00	3,418.65	
				Sub-Total	$ 3,418.65

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LAVAPLATOS ACERO 45 X 49 cm	UN	170,970.00	1.00	170,970.00	
MANGUERA PARA LAVAPLATOS 1/2 x 1/2"	UN	4,575.00	2.00	9,150.00	
CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4"	UN	25,417.00	1.00	25,417.00	
GRIFERÍA LAVAPLATOS PISCIS 8" O SIMILAR	UN	59,136.00	1.00	59,136.00	
				Sub-Total	$ 264,673.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ 0.00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA BB	155,393.00	220.00%	341,864.60	5.00	68,372.92	
					Sub-Total	$ 68,372.92

Total Costo Directo $ 336,465