FICHA TECNICA EXTINTOR 10 LB PQS ABC








ECOSEG COLOMBIA SAS
Cll 78 N°27-11
Tel. 312 7703
info@ecoseg.com.co
www.ecoseg.com.co

COMPONENTES DE FABRICACION

DATOS FISICOS

DIMENSIONES	PROPIEDADES MECANICAS Y FISICAS	PROPIEDADES QUIMICAS	MATERIALES	PESO	COLOR
DIAMETRO EXTERIOR: 12.5CM PESO APROXIMADO: 10.9LB ALTURA TOTAL: 47CM	**PRESIÓN DE SERVICIO:** 150 PSI **MANÓMETRO:** 150 PSI **VALVULA:** Rosca 30 mm de bronce manijas en lamina	Polvo Químico Seco ABC Multipropósito **AGENTE DE EXPULSOR:** Nitrógeno N2	**LAMINA COLL ROLLED** **PINTURA EXTERNA:** Electrostática (Amarilla) **ROTULADO EXTINTOR:** Calcomanía de instrucción y manejo. **ROTULADO CILINDRO:** Parte inferior (MM AA PSI LOGO) **MATERIAL NIPLE:** Acero (30 mm)	10.9 LB **CAPACIDAD** 10 LB	AMARILLO


ECOSEG COLOMBIA SAS
Cll 78 N°27-11
Tel. 312 7703
info@ecoseg.com.co
www.ecoseg.com.co

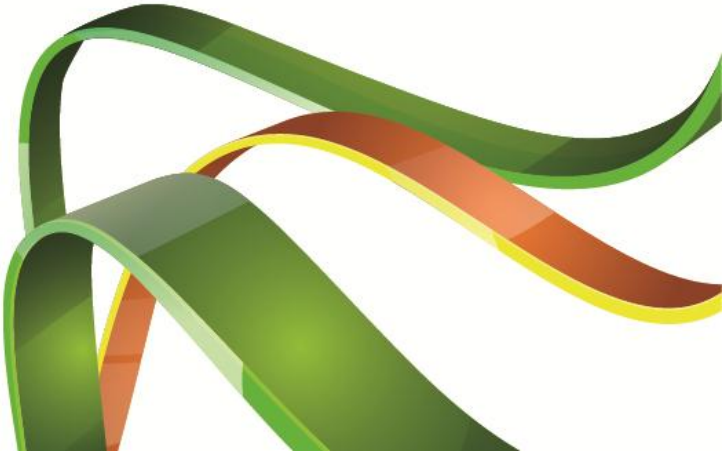

NOTA:

ECOSEG *cumple con todas normas Colombianas estándar establecidas como son la NTC-2885 sobre extintores portátiles contraincendio, norma NTC 3808 sobre talleres de recarga y mantenimiento de extintores y la norma Internacional NFPA-10 Extintores contraincendio.*

De igual manera ofrecemos garantía de un (1) año contado a partir de la fecha del respectivo mantenimiento siempre y cuando el extintor no haya sido disparado o manipulado por el cliente y conserve el seguro respectivo,

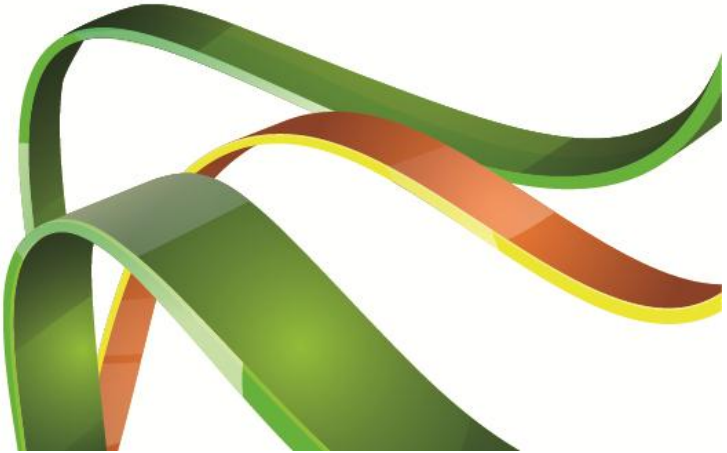

ECOSEG COLOMBIA SAS
Cll 78 N°27-11
Tel. 312 7703
info@ecoseg.com.co
www.ecoseg.com.co

FICHA TECNICA EXTINTOR 20 LB PQS ABC





ECOSEG COLOMBIA SAS
Cll 78 N°27-11
Tel. 312 7703
info@ecoseg.com.co
www.ecoseg.com.co

COMPONENTES DE FABRICACION

DATOS FISICOS

DIMENSIONES	PROPIEDADES MECANICAS Y FISICAS	PROPIEDADES QUIMICAS	MATERIALES	PESO	COLOR
DIAMETRO EXTERIOR: 16.8CM PESO APROXIMADO: 19.8LB ALTURA TOTAL: 50CM	**PRESIÓN DE SERVICIO:** 195 PSI **MANÓMETRO:** 195 PSI **VALVULA:** Rosca 30 mm de bronce manijas en lamina	Polvo Químico Seco ABC Multipropósito **AGENTE DE EXPULSOR:** Nitrógeno N2	**LAMINA COLL ROLLED** **PINTURA EXTERNA:** Electrostática (Amarilla) **ROTULADO EXTINTOR:** Calcomanía de instrucción y manejo. **ROTULADO CILINDRO:** Parte inferior (MM AA PSI LOGO) **MATERIAL NIPLE:** Acero (30 mm)	19.8 LB **CAPACIDAD** 20 LB	AMARILLO

ECOSEG COLOMBIA SAS
Cll 78 N°27-11
Tel. 312 7703
info@ecoseg.com.co
www.ecoseg.com.co



NOTA:

ECOSEG *cumple con todas las normas Colombianas estándar establecidas como son la NTC-2885 sobre extintores portátiles contraincendio, norma NTC 3808 sobre talleres de recarga y mantenimiento de extintores y la norma Internacional NFPA-10 Extintores contraincendio.*

De igual manera ofrecemos garantía de un (1) año contado a partir de la fecha del respectivo mantenimiento siempre y cuando el extintor no haya sido disparado o manipulado por el cliente y conserve el seguro respectivo.



ECOSEG COLOMBIA SAS
Cll 78 N°27-11
Tel. 312 7703
info@ecoseg.com.co
www.ecoseg.com.co

FICHA TECNICA EXTINTOR 30 LB PQS ABC







ECOSEG COLOMBIA SAS
Cll 78 N°27-11
Tel. 312 7703
info@ecoseg.com.co
www.ecoseg.com.co

COMPONENTES DE FABRICACION

DATOS FISICOS

DIMENSIONES	PROPIEDADES MECANICAS Y FISICAS	PROPIEDADES QUIMICAS	MATERIALES	PESO	COLOR
DIAMETRO EXTERIOR: 16.8CM PESO APROXIMADO: 26.45LB ALTURA TOTAL: 50CM	**PRESIÓN DE SERVICIO:** 195 PSI **MANÓMETRO:** 195 PSI **VALVULA:** Rosca 30 mm de bronce manijas en lamina	Polvo Químico Seco ABC Multipropósito **AGENTE DE EXPULSOR:** Nitrógeno N2	**LAMINA COLL ROLLED** **PINTURA EXTERNA:** Electrostática (Amarilla) **ROTULADO EXTINTOR:** Calcomanía de instrucción y manejo. **ROTULADO CILINDRO:** Parte inferior (MM AA PSI LOGO) **MATERIAL NIPLE:** Acero (30 mm)	19.8 LB **CAPACIDAD** 30 LB	AMARILLO

ECOSEG COLOMBIA SAS
Cll 78 N°27-11
Tel. 312 7703
info@ecoseg.com.co
www.ecoseg.com.co

NOTA:

ECOSEG *cumple con todas las normas Colombianas estándar establecidas como son la NTC-2885 sobre extintores portátiles contraincendio, norma NTC 3808 sobre talleres de recarga y mantenimiento de extintores y la norma Internacional NFPA-10 Extintores contraincendio.*

De igual manera ofrecemos garantía de un (1) año contado a partir de la fecha del respectivo mantenimiento siempre y cuando el extintor no haya sido disparado o manipulado por el cliente y conserve el seguro respectivo.



ECOSEG COLOMBIA SAS
Cll 78 N°27-11
Tel. 312 7703
info@ecoseg.com.co
www.ecoseg.com.co

EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO DE 10 LBS A B C

PRODESEG S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL





DESCRIPCIÓN

Equipo portátil fabricado en lamina de acero Cold Rolled, con un acabado en pintura electrostática amarilla, el cual garantiza una mayor vida útil del extintor en condiciones ambientales extremas.

Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión contenido en caja metálica (manómetro) con terminal de salida en boquilla para la descarga.

Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga.

Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas, como la , NTC 652 y la NTC 1916.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

• **FUEGO CLASE:**	A B C
• **CONDUCTOR ELECTRICO:**	No
• **ANILLO DE VERIFICACIÓN:**	Si
• **PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR:**	150 psi
• **PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO:**	450 psi
• **ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA:**	2 a 6 m
• **TIEMPO DE DESCARGA:**	11,03 segundos
• **CARGA AGENTE EXTINTOR:**	4 Kg
• **PESO TOTAL CARGADO:**	5,8 Kg
• **AGENTE EXPELENTE**	Nitrógeno (N_2)
• **AGENTE EXTINTOR:**	Bicarbonato de sodio
• **ALTURA CILINDRO:**	45 cm
• **DIÁMETRO CILINDRO:**	12,8 cm
• **VALVULA:**	30 mm

RECOMENDACIONES : Recargue inmediatamente después de su uso, protejalo de la intemperie, el mantenimiento o recarga se debe realizar por personal técnico autorizado por el fabricante y utilizando las normas técnicas aplicables NTC 2885,NTC 3808 y NFPA 10.

REFERENCIA PARA PEDIDOS

EXTPR110	EXTINTOR 10 LBS PQS ABC CON MANGUERA

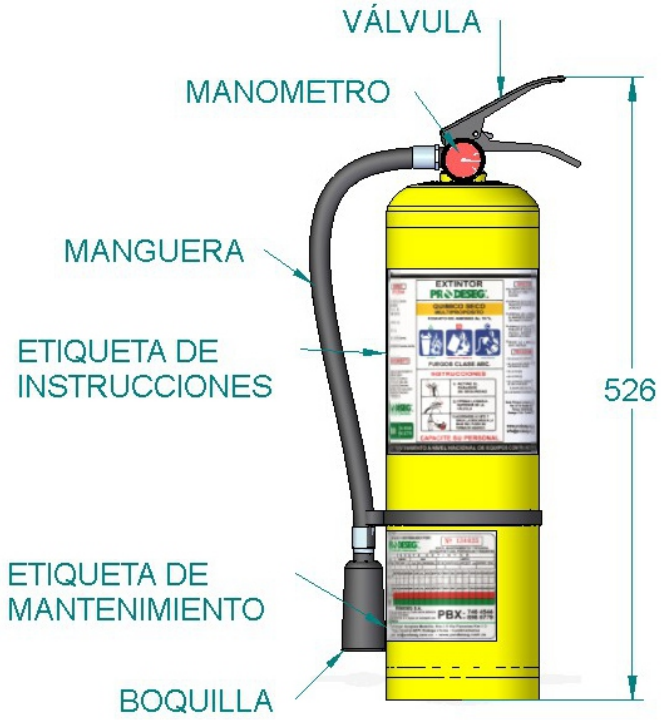

AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5 VIA PARCELAS KM 1,3 PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 2 COTA / (CUN.)
Tel: PBX (+571) 7464544 - 8966779 Fax: 7464544/ LINEA WHATSAPP +57 316-8747474
E-mail: info@prodeseg.com.co Website: www.prodeseg.com.co

EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO DE 20 LBS A B C

PRODESEG® S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL





DESCRIPCIÓN

Equipo portátil fabricado en lamina de acero Cold Rolled, con un acabado en pintura electrostática amarilla, el cual garantiza una mayor vida útil del extintor en condiciones ambientales extremas.

Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión contenido en caja metálica (manómetro) con terminal de salida en boquilla para la descarga.

Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga.

Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas, como la NTC 652, NTC 1916.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

• **FUEGO CLASE:**	A B C
• **CONDUCTOR ELECTRICO:**	No
• **ANILLO DE VERIFICACIÓN:**	Si
• **PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR:**	175 psi
• **PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO:**	525 psi
• **ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA:**	2 a 6 m
• **TIEMPO DE DESCARGA:**	20 segundos
• **CARGA AGENTE EXTINTOR:**	8 Kg
• **PESO TOTAL CARGADO:**	12,1 Kg
• **AGENTE EXPELENTE**	Nitrógeno (N_2)
• **AGENTE EXTINTOR:**	Bicarbonato de sodio
• **ALTURA CILINDRO:**	40 cm
• **DIÁMETRO CILINDRO:**	18 cm
• **VALVULA:**	30 mm

RECOMENDACIONES : Recargue inmediatamente después de su uso, protejalo de la intemperie, el mantenimiento o recarga se debe realizar por personal técnico autorizado por el fabricante y utilizando las normas técnicas aplicables NTC 2885,NTC 3808 y NFPA 10.

REFERENCIA PARA PEDIDOS

EXTPR113	EXTINTOR 20 LBS PQS ABC CON MANGUERA



AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5 VIA PARCELAS KM 1,3 PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 2 COTA / (CUN.)
Tel: PBX (+571) 7464544 - 8966779 Fax: 7464544/ LINEA WHATSAPP +57 316-8747474
E-mail: info@prodeseg.com.co Website: www.prodeseg.com.co

EXTINTOR 150 LB POLVO QUÍMICO SECO ABC Y BC TIPO SATÉLITE CON MANGUERA

PRODESEG S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

• **AGENTE EXTINTOR:**	Fosfato - Di-hidrogeno de amonio (PQS ABC al 70%) Cloruro de Potasio / Kcl (PQS BC al 75%)
• **AGENTE EXPELENTE:**	Nitrógeno (N2)
• **CARGA AGENTE EXTINTOR :**	68 Kilogramos
• **PESO CILINDRO CARGADO:**	125 Kilogramos
• **PESO CILINDRO VACIO:**	57 Kilogramos
• **PRESIÓN DE SERVICIO:**	240 PSI
• **TIEMPO DE DESCARGA:**	30 a 60 segundos aprox
• **ALCANCE HORIZONTAL DE LA DESCARGA:**	5 a 13 metros
• **MANGUERA:**	Ø 3/4" caucho lona 7 m de largo Presión de servicio 300 psi

RECOMENDACIONES : Recargue inmediatamente después de su uso, protejalo de la intemperie, el mantenimiento o recarga se debe realizar por personal técnico autorizado por el fabricante y utilizando las normas técnicas aplicables NTC 2885, NTC 3808 Y NFPA 10.

DESCRIPCIÓN

Extintor portátil diseñado para ofrecer una mayor efectividad en áreas con alto riesgo de incendio, modelo presurizado que utiliza nitrógeno como agente expelente y químico seco como agente extintor.

Posee ruedas para el fácil traslado y ubicación en el momento de una emergencia.


Diseñado para mantenerse en posición vertical estable, ayudando así a la descarga de su contenido de manera constante y sin interrupciones. Cuenta con una rueda giratoria en la parte frontal la cual permite el fácil manejo en el momento de trasladar el extintor.


Provisto por una válvula en bronce que integra un sistema de accionamiento rápido (palanca) con un indicador de presión contenida en caja metálica (manómetro) de 240 psi. La manguera flexible para la descarga, cuenta con acoples de acero cromado resistentes a la corrosión y en su extremo final se ajusta una boquilla de control que permite maniobrar el caudal de descarga manteniendo el tiempo y el alcance requeridos durante la operación. Posee acabados en pintura electrostática color amarilla ABC y rojo BC.

Elaborado bajo las normas técnica aplicables NTC 652, NTC 1916.

REFERECIA PARA PEDIDOS

EXTPR024 EXTINTOR 150 LBS PQS BC TIPO SATÉLITE CON MANGUERA
EXTPR030 EXTINTOR 150 LBS PQS ABC TIPO SATÉLITE CON MANGUERA



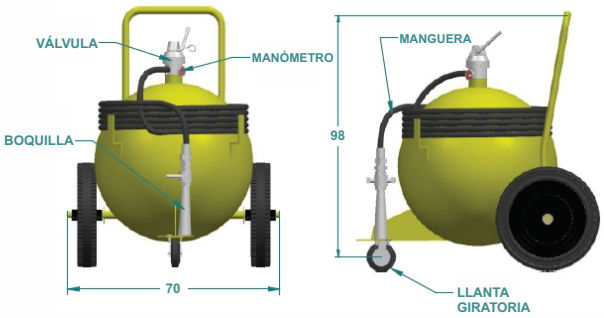

Medidas en centímetros.

AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5 VIA PARCELAS KM 1,3 PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 2 COTA / (CUN.)
Tel: PBX (+571) 7464544 - 8966779 Fax: 7464544/ LINEA WHATSAPP +57 316-8747474
E-mail: info@prodeseg.com.co Website: www.prodeseg.com.co

	FICHA TÉCNICA **EXTINTOR PORTATIL** **MULTIPROPOSITO ABC**	**FECHA CREACIÓN:** **ENERO DE 2021** **VERSION: 1** **SYS FMQ** **sysfmq.com** **TEL: 3223047049**

Denominación:	**<u>Extintor Multipropósito ABC</u>**	
Descripción y características	-Agente extintor: Fosfato Monoamónico. -Agente expulsor: Nitrógeno (N2). -Cilindro en lámina de acero C20, recubierta con pintura electroestática amarilla. -Indicador de presión: Manómetro. -Sistema de accionamiento: rápido (manija y palanca). -Rotulado cilindro: Salud y Seguridad Laboral FMQ (SYS FMQ). -Tiempo de descarga: 10 a 20 segundos. -Alcance de descarga: 1 a 3 metros. -Porcentaje de descarga: hasta el 97%.	
Uso del producto:	Extintor de Polvo Químico Seco para fuegos de la clase A-B-C. **A:** Solidos -**B:** Líquidos inflamables -**C:** Equipos eléctricos	
Unidad de medida y Capacidad	Presión de trabajo 150 P.S.I. Cantidad de agente extintor en libras (hay de 5, 10, 20 y 30 libras).	
Instrucciones de uso:	1. Ubique el extintor. 2. Verifique en el manómetro si tiene presión. 3. Rompa el sello de seguridad. 4. Retire el pin de seguridad. 5. Presione la válvula realizando una pequeña descarga de comprobación. 6. Acérquese entre dos a tres metros aproximadamente de distancia del conato de incendio. 7. Dirija el chorro a la base de las llamas o del fuego con movimiento de barrido o forma de abanico. Si debe retirarse del sitio, jamás de la espalda al conato de incendio.	
Mantenimiento:	Se debe realizar mantenimiento y recarga anual por personal técnico autorizado y teniendo en cuenta las normas técnicas aplicables. Recargue después de su uso. Protéjalo de la intemperie.	
Garantía:	En la carga por un año a partir de la fecha de venta o recarga, si no es utilizado y presenta baja de presión, se garantiza la recarga sin ningún costo, siempre y cuando no presente porosidad, daños o golpes en cilindro, manómetro o válvula o anillo de garantía defectuoso. En extintores nuevos garantía por 1 año en defectos de fabricación.	

	FICHA TÉCNICA **EXTINTOR CO2 5 LIBRAS EN ALEACION**	**FECHA CREACIÓN:** **ENERO DE 2021** **VERSION: 1** **SYS FMQ** **sysfmq.com** **TEL: 3223047049**

Denominación:	**EXTINTOR CO2 5 LIBRAS EN ALEACION**	
Descripción y características	Equipo portátil con cilindro en Aleación, con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de operación rápido (manija y palanca, con una manguera flexible (o boquilla) con salida en corneta en material dieléctrico con mango aislante (para cada modelo de extintor ver diseño de corneta). Equipo fabricado bajo las normas NTC-2362, NTC-2885 y la NFPA-10: 2010. Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga. *INCLUYE AVISO DE PARED Y SOPORTE DE PARED. IDEAL PARA EQUIPOS ELECTRICOS	
Uso del producto:	Extintor auto expelente para fuegos de la clase B-C. -**B:** Líquidos inflamables -**C:** Equipos eléctricos Y en algunos casos para clase ordinarios **A:** Solidos o materiales fibrosos.	
Unidad de medida y Capacidad	Cantidad de agente extintor 5 libras	
Instrucciones de uso:	1. Ubique el extintor. 2. Verifique en el manómetro si tiene presión. 3. Rompa el sello de seguridad. 4. Retire el pin de seguridad. 5. Presione la válvula realizando una pequeña descarga de comprobación. 6. Acérquese entre dos a tres metros aproximadamente de distancia del conato de incendio. 7. Dirija el chorro a la base de las llamas o del fuego con movimiento de barrido o forma de abanico. Si debe retirarse del sitio, jamás de la espalda al conato de incendio.	
Mantenimiento:	Se debe realizar mantenimiento y recarga anual por personal técnico autorizado y teniendo en cuenta las normas técnicas aplicables. Recargue después de su uso. Protéjalo de la intemperie.	
Garantía:	En la carga por un año a partir de la fecha de venta o recarga, si no es utilizado y presenta baja de presión, se garantiza la recarga sin ningún costo, siempre y cuando no presente porosidad, daños o golpes en cilindro, manómetro o válvula o anillo de garantía defectuoso. En extintores nuevos garantía por 1 año en defectos de fabricación.	

	FICHA TÉCNICA **EXTINTOR CO2 5 LIBRAS EN ALEACION**	**FECHA CREACIÓN:** **ENERO DE 2021** **VERSION: 1** **SYS FMQ** **sysfmq.com** **TEL: 3223047049**

	FICHA TÉCNICA **EXTINTOR CO2 10 LIBRAS EN ALEACION**	**FECHA CREACIÓN:** **ENERO DE 2021** **VERSION: 1** **SYS FMQ** **sysfmq.com** **TEL: 3223047049**

Denominación:	**EXTINTOR CO2 10 LIBRAS EN ALEACION**
Descripción y características	Equipo portátil con cilindro en Aleación, con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de operación rápido (manija y palanca, con una manguera flexible (o boquilla) con salida en corneta en material dieléctrico con mango aislante (para cada modelo de extintor ver diseño de corneta). Equipo fabricado bajo las normas NTC-2362, NTC-2885 y la NFPA-10: 2010. Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga. *INCLUYE AVISO DE PARED Y SOPORTE DE PARED. IDEAL PARA EQUIPOS ELECTRICOS 
Uso del producto:	Extintor auto expelente para fuegos de la clase B-C. -**B:** Líquidos inflamables -**C:** Equipos eléctricos Y en algunos casos para clase ordinarios **A:** Solidos o materiales fibrosos.
Unidad de medida y Capacidad	Altura: 525 mm Diámetro: 152 mm Volumen: 6,75 litros Cantidad de agente extintor 10 libras
Instrucciones de uso:	1. Ubique el extintor. 2. Verifique en el manómetro si tiene presión. 3. Rompa el sello de seguridad. 4. Retire el pin de seguridad. 5. Presione la válvula realizando una pequeña descarga de comprobación. 6. Acérquese entre dos a tres metros aproximadamente de distancia del conato de incendio. 7. Dirija el chorro a la base de las llamas o del fuego con movimiento de barrido o forma de abanico. Si debe retirarse del sitio, jamás de la espalda al conato de incendio.
Mantenimiento:	Se debe realizar mantenimiento y recarga anual por personal técnico autorizado y teniendo en cuenta las normas técnicas aplicables. Recargue después de su uso. Protéjalo de la intemperie.
Garantía:	En la carga por un año a partir de la fecha de venta o recarga, si no es utilizado y presenta baja de presión, se garantiza la recarga sin ningún costo, siempre y cuando no presente porosidad, daños o golpes en cilindro, manómetro o válvula o anillo de garantía defectuoso. En extintores nuevos garantía por 1 año en defectos de fabricación.

EXTINTOR DE CO2 DE 5, 10, 15, 20 LBS

PRODESEG S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN

Equipo portátil ensamblado con cilindro en aleación, provisto con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) además de una manguera flexible con terminal de salida en corneta fabricada en material dieléctrico.

Su tamaño y diseño ergonómico facilita el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga.

REFERENCIA PARA PEDIDOS

EXTSH180-ALE EXTINTOR 5 LBS DE CO2 C/CORNETA ALEACION
EXTSH181-ALE EXTINTOR 10 LBS DE CO2 C/CORNETA ALEACION
EXTSH182-ALE EXTINTOR 15 LBS DE CO2 C/CORNETA ALEACION
EXTSH191-ALE EXTINTOR 20 LBS DE CO2 C/CORNETA ALEACION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

- **FUEGO CLASE:** B C
- **CONDUCTOR ELECTRICO:** No
- **ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA:** 3 a 6 m
- **TIEMPO DE DESCARGA:** 8 - 30 seg
- **AGENTE EXPELENTE** Co2 (Dioxido de carbono)
- **AGENTE EXTINTOR:** Co2 (Dioxido de carbono)

MODELO	5 LB	10 LB	15 LB	20 LB
CARGA AGENTE EXTINTOR	2,5 Kgs	4,5 Kgs	6,8 Kgs	9,0 Kgs
PESO TOTAL CARGADO	8,5 Kgs	12,9 Kgs	18,6 kgs	24,8 Kgs
ALTURA CILINDRO	47 cm	60 cm	80 cm	97 cm
DIAMETRO CILINDRO	44 cm	50 cm	50 cm	51 cm



RECOMENDACIONES : Recargue inmediatamente después de su uso, protejalo de la intemperie, el mantenimiento o recarga se debe realizar por personal técnico autorizado por el fabricante y utilizando las normas técnicas aplicables NTC 2885,NTC 3808 y NFPA 10.

AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5 VIA PARCELAS KM 1,3 PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 2 COTA / (CUN.)
Tel: PBX (+571) 7464544 - 8966779 Fax: 7464544/ LINEA WHATSAPP +57 316-8747474
E-mail: info@prodeseg.com.co Website: www.prodeseg.com.co

FICHA TECNICA EXTINTOR Co_2 50Lbs



ECOSEG COLOMBIA SAS
Cll 78 N°27-11
Tel. 312 7703
info@ecoseg.com.co
www.ecoseg.com.co

CARACTERÍSTICAS	EXTINTOR Co2 50 LBS EN CARRETILLA
Capacidad	50 LBS
Altura	1.5 mts
Diámetro	0.50 mts
Peso Cargado	120 Kg
Alcance descarga	10 mts
Presión de Carga	850 lbs
Agente Expulsor	Presión
Prueba Hidrostática	3000 PSI

ECOSEG COLOMBIA SAS
Cll 78 N°27-11
Tel. 312 7703
info@ecoseg.com.co
www.ecoseg.com.co

EXTINTOR DE 1,6 GL TIPO K A PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE

PRODESEG S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN

Equipo portátil ensamblado con cilindro en lámina de acero inoxidable, con acabado brillante. Provisto con una válvula en bronce ,un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión de caja metálica (manómetro) de 125 psi y una manguera flexible con terminal de salida en boquilla; la cual esta diseñada para descargar el agente en forma de abanico que minimiza el riego de salpicadura de la grasa.

Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga y su agente extintor genera una capa que irrumpe la reacción en cadena, permitiendo así el rápido decenso de la temperatura, contralando la reignición del fuego mientras de enfría.

Fabricado y probado bajo las normas técnicas NFPA-10.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

• **FUEGO CLASE:**	A y K
• **CONDUCTOR ELÉCTRICO:**	Si
• **ANILLO DE VERIFICACIÓN:**	Si
• **MANGUERA:**	Caucho lona 3/8”
• **PRESIÓN DE SERVICIO MANGUERA:**	300 psi
• **COLOR MANGUERA:**	Negra
• **LONGITUD MANGUERA:**	49 cm
• **PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR:**	125 psi
• **PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO:**	250 psi
• **ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA:**	2,4 a 3,1 m
• **TIEMPO DE DESCARGA:**	50 segundos
• **CARGA AGENTE EXTINTOR:**	2.5 gl
• **PESO TOTAL CARGADO:**	9,7 Kg
• **AGENTE EXPELENTE**	Nitrógeno (N_2)
• **AGENTE EXTINTOR:**	Acetato de potasio
• **ALTURA TOTAL:**	49 cm
• **DIÁMETRO CILINDRO:**	55 cm

REFERENCIA PARA PEDIDOS

EXTPR190 EXTINTOR 1,6 GAL TIPO K P/COCINAS



RECOMENDACIONES : Recargue inmediatamente después de su uso, protejalo de la intemperie, el mantenimiento o recarga se debe realizar por personal técnico autorizado por el fabricante y utilizando las normas técnicas aplicables NTC 2885,NTC 3808 y NFPA 10.

AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5 VIA PARCELAS KM 1,3 PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 2 COTA / (CUN.)
Tel: PBX (+571) 7464544 - 8966779 Fax: 7464544/ LINEA WHATSAPP +57 316-8747474
E-mail: info@prodeseg.com.co Website: www.prodeseg.com.co

EXTINTOR DE 2,5 GL DE AGUA A PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE

PRODESEG S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN

Equipo portátil ensamblado con cilindro en lámina de acero inoxidable, con acabado brillante.

Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión de caja metálica (manómetro), con terminal de salida en boquilla para la descarga.

Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga.

Modelo presurizado que utiliza nitrógeno como agente expelente y agua con aditivo penetrante como agente extintor para fuegos clase A (A. Sólidos, Madera, Telas , Papel)

Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas, como la , NTC - 2361, NTC - 2885 y la NFPA-10: 2013.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

• **FUEGO CLASE:**	A
• **CONDUCTOR ELÉCTRICO:**	Si
• **ANILLO DE VERIFICACIÓN:**	Si
• **MANGUERA:**	Termoplástica de 1/2"
• **PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR:**	125 psi
• **PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO:**	375 psi
• **ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA:**	9 a 12 m
• **TIEMPO DE DESCARGA:**	60 segundos
• **CARGA AGENTE EXTINTOR:**	2,5 gl
• **PESO TOTAL CARGADO:**	12,3 kg
• **AGENTE EXPELENTE:**	Nitrógeno (N_2)
• **AGENTE EXTINTOR:**	Agua con aditivo penetrante
• **ALTURA CILINDRO:**	46 cm
• **DIÁMETRO CILINDRO:**	18 cm

RECOMENDACIONES : Recargue inmediatamente después de su uso, protéjalo de la intemperie, el mantenimiento o recarga se debe realizar por personal técnico autorizado por el fabricante y utilizando las normas técnicas aplicables NTC 2885,NTC 3808 y NFPA 10.

REFERENCIA PARA PEDIDOS

EXTPR170 EXTINTOR 2,5 GALON AGUA PRESION ACERO INOX

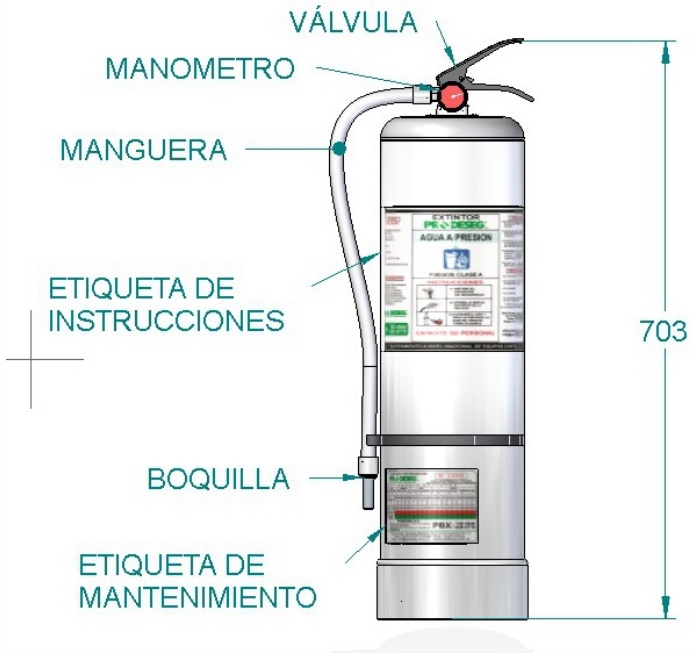

AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5 VÍA PARCELAS KM 1,3 PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 2 COTA / (CUN.)
Tel: PBX (+571) 7464544 - 8966779 Fax: 7464544/ LINEA WHATSAPP +57 316-8747474
E-mail: info@prodeseg.com.co Website: www.prodeseg.com.co