

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

Fecha de Vigencia:	31-10-25
--------------------	----------

FECHA DE CREACION DE LA HOJA DE VIDA : 27-11-2025

ESLINGA EN "Y" CON ARRESTATADOR		ARNES MULTIPRO. [X]		X		ARNES DE SUSPENSIÓN				MOSQUETON ACERO									
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO				LINEA DE VIDA				ARRESTATADOR DE CAIDA				MOSQUETON ALUMINIO							
ASCENDEDOR O PUÑO				POLEA				DESCENDEDOR				BLOQUEADOR							
OTRO EQUIPO (cuál):																			
MODELO:		90-12		SERIAL:		13338159				MARCA:		E.P.I							
NOMBRE DEL EQUIPO:		ARNES MULTIPROPOSITO EN X										LOTE:							
FECHA FABRICACIÓN EQUIPO:		sep-25		FECHA DE RETIRO DEL EQUIPO:		sep-35								FECHA DE PUESTA EN USO DEL EQUIPO		27/11/2025			
UBICACIÓN:		Icc - pereira				RESPONSABLE:		INSPECTOR ASCENSORES											

INSPECCION DEL EQUIPO PRE-OPERACIONAL O DE MANTENIMIENTO

[illegible][illegible]




Productos certificados:



13338159

ANSI/ASSP Z359.11 :2021
Arnés de cuerpo entero

REFERENCIA EN H	REFERENCIA EN X
50 - 09B	50 - 12
50 - 11	50 - 12-2
EAH - LP - P0	50 - 12-3
EAH - LP - P2	50 - 13
EAH - CP - P1	

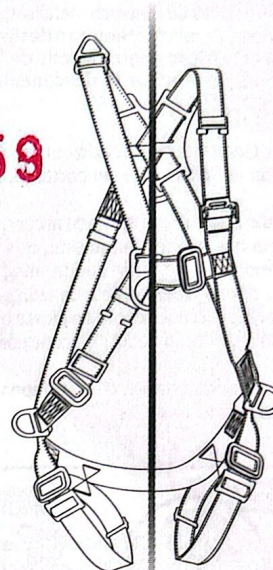

Esta Guía de Instrucciones es incluida en su equipo por el fabricante al momento del despacho.
Este producto cumple con los requisitos exigidos en el Reglamento Técnico para trabajo seguro en alturas.
Resolución 4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo de Colombia

www.episafety.com /epicolombia

Cra 15 # 52 - 66 / PBX: (57)(2) 524 5331
Fax: (57)(2) 4421994 / Cel: 318 330 8750
Cali - Colombia

1

¡ADVERTENCIAS!

No está permitido hacer reparaciones ni alteraciones a este equipo, podría poner en riesgo su vida. Solo el fabricante o personas autorizadas por el pueden hacerlo.

Si el equipo ha sido expuesto a una detención de caídas y/o el indicador de caída se encuentra activado, DEBE ser puesto fuera de servicio inmediatamente.

Cuando se use el equipo se debe contar con un plan de rescate a mano y los medios necesarios para poder implementarlo.

Utilice el equipo para lo que fue diseñado y de acuerdo a esta guía de instrucciones. La omisión de las instrucciones y advertencias pueden causar lesiones graves e incluso la muerte.

Evite el contacto con químicos, calor excesivo y llamas, ya que pueden dañar el equipo y poner en riesgo su vida. En caso de duda en la utilización de algún agente o factor ambiental, consulte con el fabricante.

No usar elementos o componentes que puedan afectar el correcto desempeño de arnés y sus funciones en la función de otros elementos.

Tome las debidas precauciones con el equipo cuando trabaje cerca a maquinaria en movimiento y fuentes de riesgo eléctrico.

Evitar contactos con bordes cortantes y superficies ásperas y abrasivas que puedan dañar el equipo.

Este equipo no provee protección contra la luz y los Rayos Ultra violetas, por lo que puede afectar su coloración. Evite utilizarlo o dejarlo por tiempos muy prolongados ante los rayos del sol.

INSPECCIÓN DEL EQUIPO

El arnés deben ser inspeccionado antes de ser utilizado y por una persona competente en intervalos no mayores a un año. cualquier inconformidad que encuentre debe ser denunciada al personal encargado.

Para verificar las condiciones del arnés debe tener en cuenta:

Todas las marcas y etiquetas deben estar legibles.

Todas las partes del equipo deben estar completas, no deben faltar partes que afecten el equipo, su función y ajuste.

El equipo no debe presentar defectos ni daños en los elementos metálicos tales como rupturas, bordes punzantes, deformación, corrosión, ataques químicos, alteración y uso excesivo.

Las reatas y las cuerdas no deben tener daños por deshilachado, nudos, costuras rotas o deshilachadas, elongación excesiva, ataques químicos, suciedad excesiva, abrasión, alteraciones, lubricación excesiva y uso excesivo.

No deben haber alteraciones, ausencia de partes, evidencia de defectos o daños debido a funciones realizadas de manera impropia o por dispositivos mecánicos y conectores.

Nota: Cuando la inspección revele defectos, el incumplimiento de lo anterior, daños o mantenimiento inadecuado del equipo, este debe ser puesto inmediatamente fuera de servicio.

Una vez realizadas las inspecciones periódicas, se debe llevar su respectivo registro y marcar en el espacio destinado de la etiqueta las iniciales del inspector y la