


CANTIDADES DE DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE EN LA ESTRUCTURA





Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE EN LA ESTRUCTURA ZONA TALLER DE CONFECCION PATIO	4,03		3,44	13,85	1	13,85	$ 8.947,00	$ 123.910,94
DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE EN LA ESTRUCTURA ZONA AULA DIGITAL	3,90		4,60	17,94	1	17,94	$ 8.947,00	$ 160.509,18
DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE EN LA ESTRUCTURA ZONA TALLER DE CONFECCION OFICINAS	2,82		3,86	10,89	1	10,89	$ 8.947,00	$ 97.389,88
DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE EN LA ESTRUCTURA OFICINAS ORIENTACION PSICOSOCIAL	2,40		2,88	6,91	1	6,91	$ 8.947,00	$ 61.841,66
DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE EN LA ESTRUCTURA OFICINAS ORIENTACION JURIDICA	2,50		2,93	7,33	1	7,33	$ 8.947,00	$ 65.536,78
DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE EN LA ESTRUCTURA OFICINAS AULA MULTIPLE	3,76		7,94	29,85	1		$ 8.947,00	$ -
DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE EN LA ESTRUCTURA OFICINAS COORDINADORA	3,75		5	18,75	1		$ 8.947,00	$ -
DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE EN LA ESTRUCTURA EN BAÑOS EXTERIOR	1,2		3,44	4,13	1	4,13	$ 8.947,00	$ 36.933,22
TOTAL DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO M2:						61,04	VALOR TOTAL:	$ 546.124,88

CANTIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO

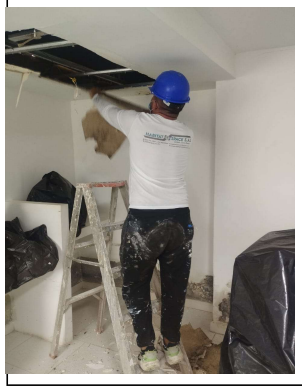




Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PLACA DE YESOA ZONA TALLER DE CONFECCION PATIO	4,03		3,44	13,85	1	13,85	$ 76.381	$ 1.057.834,08
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO ZONA AULA DIGITAL	3,90		4,60	17,94	1	17,94	$ 76.381	$ 1.370.275,14
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO ZONA TALLER DE CONFECCION OFICINAS	2,82		3,86	10,89	1	10,89	$ 76.381	$ 831.422,46
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PLACA DE YESOOFICINAS ORIENTACION PSICOSOCIAL	2,40		2,88	6,91	1	6,91	$ 76.381	$ 527.945,47
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO OFICINAS ORIENTACION JURIDICA	2,50		2,93	7,33	1	7,33	$ 76.381	$ 559.490,83
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO OFICINAS AULA MULTIPLE	3,76		7,94		1	0,00	$ 76.381	$ - ,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PLACA DE YESOA OFICINAS COORDINADORA	3,75		5		1	0,00	$ 76.381	$ - ,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO EN BAÑOS EXTERIOR	1,2		3,44	4,13	1	4,13	$ 76.381	$ 315.300,77
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO M2:						61,04	VALOR TOTAL:	$ 4.662.296,24


CANTIDADES DE DEMOLICION Y RETIRO DE PAÑETES





Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
DEMOLICION Y RETIRO DE PAÑETES ZONA SALA DE ESPERA		2,00	3,23	5,23	1	5,23	$ 9.547,00	$ 49.930,81
DEMOLICION Y RETIRO DE PAÑETES ZONA PARED SALA DE ESPERA		2,00	1,55	3,55	1	3,55	$ 9.547,00	$ 33.891,85
DEMOLICION Y RETIRO DE PAÑETES PARED EXTERIOR AULA DIGITAL		2,35	4,00	6,35	1	6,35	$ 9.547,00	$ 60.623,45
DEMOLICION Y RETIRO DE PAÑETES PASILLOS RECEPCION Y SALA DE ESPERA		2,35	12,00	14,35	1	14,35	$ 9.547,00	$ 136.999,45
DEMOLICION Y RETIRO DE PAÑETES OFICINAS AULA MULTIPLE		2,00	23,40	25,40	1	25,40	$ 9.547,00	$ 242.493,80
DEMOLICION Y RETIRO DE PAÑETES OFICINAS AULA DIGITAL		0,80	1,70	2,50	1	2,50	$ 9.547,00	$ 23.867,50
TOTAL DEMOLICION Y RETIRO DE PAÑETES M2:						57,38	VALOR TOTAL:	$ 547.806,86

CANTIDADES DE PAÑETES PARA MUROS, MORTERO DE PEGA 1:4 IMPERMEABILIZADO

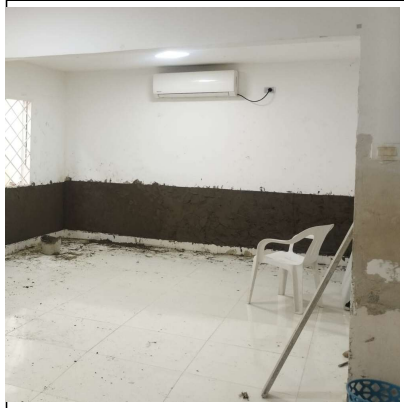


Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
PAÑETES PARA MUROS, MORTERO DE PEGA 1:4 IMPERMEABILIZADO ZONA SALA DE ESPERA		2,00	3,23	5,23	1	5,23	$ 22.634,00	$ 118.375,82
PAÑETES PARA MUROS, MORTERO DE PEGA 1:4 IMPERMEABILIZADO ZONA PARED SALA DE ESPERA		2,00	1,55	3,55	1	3,55	$ 22.634,00	$ 80.350,70
PAÑETES PARA MUROS, MORTERO DE PEGA 1:4 IMPERMEABILIZADO PARED EXTERIOR AULA DIGITAL		2,35	4,00	6,35	1	6,35	$ 22.634,00	$ 143.725,90
PAÑETES PARA MUROS, MORTERO DE PEGA 1:4 IMPERMEABILIZADO PASILLOS RECEPCION Y SALA DE ESPERA		2,35	12,00	14,35	1	14,35	$ 22.634,00	$ 324.797,90
PAÑETES PARA MUROS, MORTERO DE PEGA 1:4 IMPERMEABILIZADO OFICINAS AULA MULTIPLE		2,00	23,40	25,40	1	25,40	$ 22.634,00	$ 574.903,60
PAÑETES PARA MUROS, MORTERO DE PEGA 1:4 IMPERMEABILIZADO OFICINAS AULA DIGITAL		0,80	1,70	2,50	1	2,50	$ 22.634,00	$ 56.585,00
TOTAL PAÑETES PARA MUROS, MORTERO DE PEGA 1:4 IMPERMEABILIZADO M2:						57,38	VALOR TOTAL:	$ 1.298.738,92

CANTIDADES DE OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA IMPERMEABILIZADO PARA INTERIOR

CAPÍTULO		ÍTEM		UNID.		UBICACIÓN	







Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
	DESCUENTO VANOS Y PUERTAS	Alto	Longitud	Area				
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA IMPERMEABILIZADO PARA INTERIOR ZONA TALLER DE CONFECCION PATIO	3,00	2,35	14,94	39,61	1	39,61	$ 30.913,00	$ 1.224.433,02
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA IMPERMEABILIZADO PARA INTERIOR ZONA AULA DIGITAL	4,45	2,35	17,00	35,50	1	35,50	$ 30.913,00	$ 1.097.411,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA IMPERMEABILIZADO PARA INTERIOR ZONA TALLER DE CONFECCION OFICINAS	1,80	2,35	13,36	29,60	1	29,60	$ 30.913,00	$ 914.901,15
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA IMPERMEABILIZADO PARA INTERIOR OFICINAS ORIENTACION PSICOSOCIAL	1,80	2,35	10,56	23,02	1	23,02	$ 30.913,00	$ 711.493,61
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA IMPERMEABILIZADO PARA INTERIOR OFICINAS ORIENTACION JURIDICA	3,09	2,35	10,86	22,43	1	22,43	$ 30.913,00	$ 693.409,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA IMPERMEABILIZADO PARA INTERIOR OFICINAS AULA MULTIPLE	15,33	2,35	23,40	39,66	1	39,66	$ 30.913,00	$ 1.226.009,58
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA IMPERMEABILIZADO PARA INTERIOR OFICINAS COORDINADORA	1,26	2,35	17,50	39,87	1	39,87	$ 30.913,00	$ 1.232.346,75
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA IMPERMEABILIZADO PARA INTERIOR OFICINAS COORDINADORA BAÑO	1,60	2,35	5,70	11,80	1	11,80	$ 30.913,00	$ 364.618,84
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA IMPERMEABILIZADO PARA EXTERIOR EN BAÑOS EXTERIOR	4,08	1,82	6,90	8,48	1	8,48	$ 30.913,00	$ 262.080,41
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA IMPERMEABILIZADO PARA EXTERIOR EN BAÑOS INTERIOR	4,08	1,82	5,34	5,64	1	5,64	$ 30.913,00	$ 174.312,22
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA IMPERMEABILIZADO PARA INTERIOR EN RECEPCION SALA DE ESPERA Y PASILLOS	17,05	2,35	30,54	54,72	1	54,72	$ 30.913,00	$ 1.691.528,45
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA IMPERMEABILIZADO PARA INTERIOR M2:						310,31	VALOR TOTAL:	$ 9.592.613,03

CANTIDADES DE OBRA DESMONTE DE VENTANA

CAPÍTULO	1.1		ÍTEM	1.1.1		UNID.	M2	UBICACIÓN



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
DESMONTE DE VENTANA		1,00	1,00	1,00	1	1,00	$ 8.299,00	$ 8.299,00
TOTAL DESMONTE DE VENTANA:						1,00	VALOR TOTAL:	$ 8.299,00

CANTIDADES DE OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIOS (1M X 1M)

CAPÍTULO	1.1		ÍTEM	1.1.1		UNID.	M2	UBICACIÓN



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIOS (1M X 1M)	1,00	1,00		1,00	1	1,00	$ 436.226,00	$ 436.226,00
								$ -
								$ -
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIOS (1M X 1M):						1,00	VALOR TOTAL:	$ 436.226,00

CANTIDADES DE OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISATECHO

CAPÍTULO	1.1		ÍTEM	1.1.1	PAÑETES	UNID.	M2	UBICACIÓN



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISATECHO	1,00		6,90	6,90	1	6,90	$ 11.234,00	$ 77.514,60
								$ -
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE PISATECHO:						6,90	VALOR TOTAL:	$ 77.514,60

CANTIDADES DE OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE ESTANDAR


CAPÍTULO		ÍTEM		UNID.		UBICACIÓN	



Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE ESTANDAR EN ZOANAS DE AULA MULTIPLE - AULA DIGITAL Y ORIENTACION JURIDICA	1,00		3,00	3,00	1	3,00	$ 48.226,00	$ 144.678,00
								$ -
								$ -
					TOTAL PAÑETE M2:	3,00	VALOR TOTAL:	$ 144.678,00

CANTIDADES DE OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS

CAPÍTULO	1.1		ÍTEM	1.1.1		UNID.		UBICACIÓN





Descripcion	Dimensiones				No Elem.	Medida Total	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud	Area				
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS CALIBRE 26 EN ZINC	1,00		13,00	13,00	1	13,00	$ 90.000,00	$ 1.170.000,00
DESMONTE DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS CALIBRE 26 EN ZINC	1,00		13,00	13,00	1	13,00	$ 15.000,00	$ 195.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 4 PULG PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS	1,00		13,00	13,00	1	13,00	$ 45.000,00	$ 585.000,00
SELLANTE DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS CALIBRE 26 EN ZINC EN ZONAS DE EMPALME 13 ML	1,00		13,00	13,00	1	1,00	$ 522.005,01	$ 522.005,01
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS :						40,00	VALOR TOTAL:	$ 2.472.005,01