

Código: ICC-GA-F114

Versión: 01

Fecha de Vigencia:	31-10-25
--------------------	----------

SELECCIONE EL TIPO DE EQUIPO:

FECHA DE CREACION DE LA HOJA DE VIDA : 27-11-2025

ESLINGA EN "Y" CON ABSORBEDOR	X	ARNES MULTIPRO. (2)		ARNES DE SUSPENSIÓN		MOSQUETON ACERO	
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		LINEA DE VIDA		ARRESTATOR DE CAIDA		MOSQUETON ALUMINIO	
ASCENDEDOR O PUÑO		POLEA		DESCENDEDOR		BLOQUEADOR	
OTRO EQUIPO (cuál):							
MODELO:	50-23RGA	SERIAL:	13653555	MARCA:		E.P.I.	
NOMBRE DEL EQUIPO:		ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE IMPACTO					
FECHA FABRICACIÓN EQUIPO:	nov-25	FECHA DE RETIRO DEL EQUIPO:	nov-35		FECHA DE PUESTA EN USO DEL EQUIPO		27/11/2025
UBICACIÓN:		lcc - pereira		RESPONSABLE:		INSPECTOR ASCENSORES	

CONDICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO EN SEGURO EN ALTURAS

INSPECCION DEL EQUIPO PRE-OPERACIONAL O DE MANTENIMIENTO

[illegible]

REVISIÓN POR CERTIFICACION SEGÚN RECOMENDACIÓN DE FABRICANTE

[illegible]

¡ADVERTENCIAS!

La totalidad del elemento de amarre junto con el absorbedor de energía (de absorción completa) no debe superar los 2 metros.

Asegure que sus productos no rocen con materiales abrasivos, aristas o piezas cortantes, o tome las precauciones apropiadas.

No exponga los equipos a agentes químicos que puedan debilitar las fibras y reducir significativamente la resistencia.

Prevea los medios de rescate necesarios para intervenir rápidamente en caso de dificultades, deben estar siempre disponibles para una rápida atención.

No exponga el equipo a la llama directa si no es ignífugo o Arc flash.

El usuario debe estar apto médicamente para realizar trabajos en alturas.

No repare el equipo, solo el fabricante puede realizar reparaciones siempre y cuando se permita y no se ponga en riesgo la vida del usuario.

No utilice el equipo con otros elementos que puedan interferir en su funcionamiento normal y la seguridad de uso de cada elemento al momento de usarlos combinados.

Es esencial para la seguridad del usuario que si el producto es revendido fuera del país original de destino, el revendedor debe proporcionar instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica y de reparación en la lengua del país donde se vaya a utilizar el equipo.

El equipo debe ser utilizado solo por personas competentes, debe contar con el entrenamiento de acuerdo a las leyes gubernamentales del país de destino si fuese necesario; o en su defecto contar con la supervisión de una persona competente.

Si presenta vértigo, mareos, dolor de cabeza, pérdida de fuerza y/o desequilibrio y no cuenta con todos los elementos de protección como botas, guantes, gafas y otros elementos necesarios; evite realizar actividades de trabajo en altura y comuníquese con su jefe directo.

Transporte el equipo con cuidado, manténgalo en su empaque y evite golpes o contacto con elementos que puedan dañarlo.

Los equipos Arc Flash tienen protección limitada a la conducción de la electricidad, no exceda los límites permitidos (La resistencia eléctrica se encuentra marcada en los conectores dieléctricos de la eslinga).

No se deben hacer alteraciones o modificaciones al equipo, sin previa autorización escrita del fabricante.

Utilice el equipo solo para lo que fue diseñado y de acuerdo a esta guía de instrucciones, tenga en cuenta sus limitaciones.

Es esencial para la seguridad del sistema anticaídas, verificar el espacio libre requerido bajo el usuario en el lugar de trabajo antes de cada uso, para que en caso de caída no haya colisión con el suelo u otro obstáculo en la trayectoria de la caída. Ver Sección Altura de Trabajo.

Inspeccione y revise el equipo antes de ser utilizado para asegurarse que esté en condiciones de uso y funciona correctamente. Diríjase a la sección de Inspección del Equipo.

B1



ESLINGAS DE ABSORCIÓN




Línea de Protección Contra Caídas y Trabajos en Alturas

Guía de Usuario

Esta Guía de Instrucciones es incluida en su equipo por el fabricante al momento del despacho.

Este producto cumple con los requisitos exigidos en el reglamento técnico para trabajo seguro en alturas. Resolución 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo de Colombia.

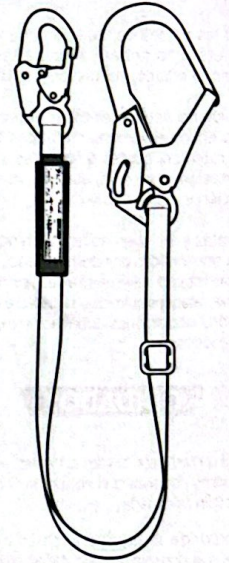

REFERENCIA

50-22A		50-23RA	
50-22C		50-23GA	
50-22-2A		50-23RGA	
50-22GA		EED-OSRP-1G	
50-22GC		EED-OYRP-2G	
50-22-2GA			

13653555

Productos certificados:



ANSI / ASSP E2359 13-2013
Eslingas de absorción de energía



Políticas de Garantía

www.episafety.com

PBX: (602) 441 5330

f /epicolombia

Cra 15 # 52 - 66

Cali - Colombia

Y 2 ganchos metálicos medianos en otro extremo.

Eslinga de absorción de energía (modelo en Y) para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) de longitud ajustable, elaborada en resaca de políester de 25 mm de ancho con ojales en resaca en un extremo.

EED-OYRP-2G

REFERENCIA

pequeño metálico en otro extremo.

Eslinga de absorción de energía (modelo en Y) para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) de longitud ajustable, elaborada en resaca de políester de 25 mm de ancho con ojales en resaca en un extremo y gancho

EED-OSRP-1G

REFERENCIA

gancho pequeño en el extremo central.

Eslinga de absorción de energía (modelo en Y) de 6 ft (1,80 m) de longitud ajustable, elaborada en resaca de políester de 14 mm de diámetro con dos ganchos metálicos medianos en cada brazo y un

50-23RGA

REFERENCIA

pequeño en el extremo central.

Eslinga de absorción de energía en Y de 6 ft (1,80 m) de longitud ajustable, elaborada en resaca de políester de 14 mm de diámetro con dos ganchos metálicos medianos en cada brazo y un gancho

50-23GA

REFERENCIA

en el extremo central.

Eslinga de absorción de energía (modelo en Y) de 6 ft (1,80 m) elaborada en resaca de políester de 25 mm de ancho con dos

50-23RA

REFERENCIA

14 mm de diámetro con ganchos metálicos pequeños a cada extremo.

50-22-2GA

REFERENCIA

absorbedor de energía para caídas de 1,80 m (6 ft) elaborado en resaca de políester de 45 mm de ancho con ojales en sus terminales para conectores.

EAB-RP-6

REFERENCIA

extremo.

Eslinga de absorción de energía de 6 ft (1,80 m) de longitud ajustable, elaborada en resaca de políester de 25 mm de ancho con un gancho metálico pequeño a un extremo y gancho metálico mediano al otro

50-22GC

REFERENCIA

pequeños a cada extremo.

Eslinga de absorción de energía de 6 ft (1,80 m) de longitud ajustable elaborada en resaca de políester de 25 mm de ancho con ganchos metálicos

50-22GA

REFERENCIA

con ganchos metálicos pequeños a cada extremo.

Eslinga de absorción de energía para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) elaborada en resaca de políester de 25 mm de ancho con un gancho metálico pequeño a un extremo y gancho metálico mediano

50-22-2A

REFERENCIA

al otro extremo.

Eslinga de absorción de energía para detención de caídas de 6 ft (1,80 m) elaborada en resaca de políester de 25 mm de ancho con ganchos metálicos pequeños a cada extremo.

50-22A

REFERENCIA

Eslingas de detención de energía de un brazo y dos brazos, con absorbedor de energía integrado para reducir las fuerzas de impacto de la caída y ganchos de seguridad a cada extremo, longitudes disponibles hasta de 1,80m.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO