
FICHA TECNICA - REFERENCIA KD-V411M-0720

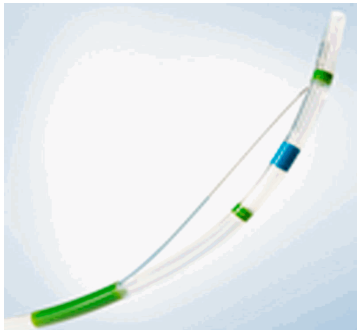

Esfinterotomo CleverCut3V triple lumen

Esfinterotomo CleverCut3V triple lumen, punta distal de 7mm, alambre de 20 mm, desechable. Longitud util 195 cm ,tamaño minimo canal 2.8mm ,compatibilidad con duodenoscopio

Marca: OLYMPUS

Material: Acero inoxidable, politetrafluoroetileno (carbon)

Indicaciones de uso:

diseñado coagular, cortar tejido, utilizando corriente de alta frecuencia dentro del tracto digestivo

Fabricante: Olympus Latin America Inc.

Beneficios del producto:

Características:	Beneficios:
Lumenes separados para guia, lambre corte e inyeccion	Manipulacion mejorada
Alambre de corte recubierto para evitar contacto con el elevador	recubrimiento de seguridad
Orientacion estable del alambre de corte al coledoco	orientacion
Excelente visibilidad bajo fluoroscopia	mejor identificacion

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."

Precauciones:

Uso exclusivo de personal especializado, desechar como material biologico siguiendo el protocolo de la institucion

Contraindicaciones:

Ninguna conocida

Humedad	40% - 85%
Dispositivo de un solo uso	SI
Temperatura almacenamiento	Temperatura ambiente
Ciclos de reprocesamiento	N/a

Método	Radiacion Gama
Disposición Final	Incineración

Condiciones de Reprocesamiento: producto desechable para el uso unico en un paciente, no se debe re-utilizar ni esterilizar

Registro Sanitario	2018DM-0019152
Clasificación de riesgo	IIB
Vida útil	descartable
Calibración	NO
Presentación comercial	UNIDAD
Unidades por empaque	1
Unidad mínima de venta	1

Observaciones:

Lumina separada para hilo guia, hilo de corte e inyeccion de tinte de contraste, revestimiento de seguridad unico, orientacion estable del hilo de corte, excelente visiblidad bajo fluoroscopia, el mango de friccion mantiene el arco, diseño precurvado, gancho en c integrado, vaina en V y marcado en V

ESPECIFICACIONES
- Mínimo canal de trabajo (mm): 2.8mm.
- Longitud de trabajo (mm): 1950mm.
- Punta distal (Fr): 4,5Fr.
- Compatibilidad con guía: 0.035.
- Alambre de corte (mm): 20mm
- longitud de punta distal (mm): 7mm.

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."