
FICHA TECNICA - REFERENCIA FV-1566

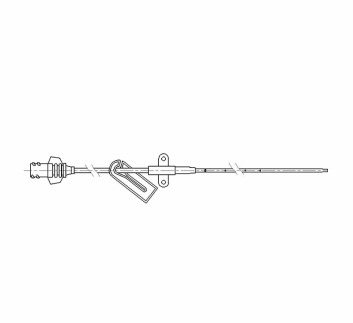

Cateter venoso central 1 L No. 16 Ga x 20 cm aguja introductora en Y

Catéter venoso central 1 L No. 16 Ga x 20 cm aguja introductora en Y, radiopaco, guía en Nitinol (Punta blanda recta terminada en "J" con avanzador). 0.032"(.81mm) dia. X 23-5/8"(60cm), dilatador de vaso 8f x 4"(10cm), sujetador y abrazadera de catéter, 2 clamp, aguja introductora estándar 18g x 2-3/" (6.5cm), jeringa luer lock 5 cc, aguja de inyección, 1 tapón heparinizado, 1 conectores de presión negativa libre de aguja, 1 escápelo de mango corto

Marca: L.M. INSTRUMENTS

Material: Poliuretano, Libre de látex, libre de DEHP.

Indicaciones de uso:

El catéter venoso central está indicado para controlar la presión venosa central, recolectar muestra de sangre e inyección de fármacos o soluciones a través de venas de gran calibre. El tiempo de uso es inferior a 30 días.

Fabricante: GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

Beneficios del producto:

Características:	Beneficios:
Fabricacion en poliuretano y guia de nitinol	Ofrece elasticidad, evitando obstruccion, desviacion y acodamiento durante el procedmiento
Punta redondeada y suave	Reduce trauma,minimizando la erosion,no daña la estructura de la pared del vaso
Termosensible	Se suaviza con la temperatura del cuerpo,facilitando la inserción,evitando torsiones
Biocompatible	Minimiza el riesgo de flebitis y tromboflebitis

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."

Precauciones:

Usarse solamente si su empaque está intacto y sólo por personal médico con conocimiento de técnicas asépticas y debidamente entrenado en el manejo de éste dispositivo.

Contraindicaciones:

Según criterio médico. Se sugiere, no usar en coagulación sanguínea anormal, durante terapia anticoagulante, neumotórax y esclerosis venosa, anormalidad del punto de punción como infección o variabilidad del punto de punción como en enfisema grave.

Humedad	40% - 85%
Dispositivo de un solo uso	SI
Temperatura almacenamiento	Temperatura ambiente
Ciclos de reprocesamiento	No aplica
Método	Oxido de Etileno
Disposición Final	Incineración

Condiciones de Reprocesamiento: Uso unico, desechable

Registro Sanitario	2023DM-0027832
Clasificación de riesgo	III
Vida útil	3 Años
Calibración	NO
Presentación comercial	UNIDAD
Unidades por empaque	1
Unidad mínima de venta	1

Observaciones:

.

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."