

SAN JOSE DE CUCUTA 24 DE JULIO DE 2020

ANEXO TECNICO

Señores

**NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA**

REF: Proceso MINIMA CUANTIA N.º 046-2020


OBJETO: LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CÚCUTA, se encuentra interesada en Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial, requiere *la adecuación para el funcionamiento de los juzgados: promiscuo circuito, promiscuo familia, 1 y 2 penal municipal y sala de audiencia de Los Patios, que incluya mano de obra y materiales;* en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, sub sección 5. Mínima cuantía y demás normas concordantes.

Certifico que cumpro y cumpliré con cada uno de los siguientes requisitos requeridos en la ejecución del contrato.

ESPECIFICACIONES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1,1	Localizacion y replanteo	m2	430
1,2	Desmonte de carpintería metálica (puertas y ventanas)	m2	4,2
1,3	Demolición muro en ladrillo e obra e = 0.12m	m2	6







SOLUCIONES INTEGRALES NORORIENTAL

RUBEN BOADA BALLESTEROS NIT.88221179-8

N 046-2020

1,4	Demolición de pisos (cemento requemado y pisos en concreto)	global	1
1,5	Corrida de puntos sanitarios e hidráulicos área baños	Und	3
1,6	Desmante de lavadero, lavatraperos, sanitarios, tuberías hidráulicas	global	1
1,7	Suministro e instalacion de malla plástica antipalomas	M ²	18,8
1,8	Retiro de sobrantes	M ³	6
1,9	Desmante de escalera metálica	M ²	7
2	MAMPOSTERIA		
2,1	Muro en lamina eterboard calibre 8 y perfilera galvanizada para division de baños	M ²	8,5
2,2	Poceta de aseo con muros en ladrillo tolete, con acabado en cerámica y perfil de aluminio con válvula de pozuelo de 2"	Und	1
2,3	muro en drywall base 6 con perfilera en lamina galvanizada y olaca yeso de 1/2" divisiones internas juzgado promiscuo del circuito, juzgado segundo penal, sus respectivas salas de audiencia y todas las divisiones de los juzgados primero penal y promiscuo de familia con sus respectivas salas de audiencia	M ²	360
2,4	Frescasa con foil incrustada dentro muro drywall como aislante acustico en la fachada	M ²	37,2






SOLUCIONES INTEGRALES NORORIENTAL

RUBEN BOADA BALLESTEROS NIT.88221179-8

N 046-2020

	lateral derecha juizado promiscuo del circuito.		
3	CIELORASOS		
3,1	Suministro e instalación de cielo raso en icopor revestido, perfilera en aluminio natural reticulado de 60X60 y todo lo necesario para su correcta instalación no incluye area de archivos 1, 2 y 3	M ²	364
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
4,1	INSTALACIONES HIDRAULICAS		
4.1.1	Punto de agua fría PVC presión 1/2" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	Und	7
4.1.2	llaves de Chorro de bronce de 1/2 incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. Lavatraperos	Und	1
4,2	INSTALACIONES SANITARIAS		
4.2.1	Instalación de desagües tuberías condensación de aires acondicionados PVC de 3/4"	ML	90
4.2.2	Tubería aguas negras de 2" y 3" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	6







SOLUCIONES INTEGRALES NORORIENTAL

RUBEN BOADA BALLESTEROS NIT.88221179-8

N 046-2020

4.2.3	Puntos sanitarios de desagüe PVC, incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	Und	7
4.2.4	Corridasde puntos sanitarios	Und	5
4,3	APARATOS SANITARIOS	Und	
4.3.1	Combo sanitario (lavamanos sanitario)	Und	2
4.3.2	Lavamanos en acero inoxidable con dispensador para jabon y agua incluye griferia	Und	3
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
5,1	SALIDAS y CABLEADO SISTEMA ELECTRICO		
5.1.1	Salida lámpara LED 56 W cuadrada de 60x60 en tubo PVC conduit de 1/2" con conductores de cobre 2 N° 12 + 1 N° 12 desnudo. Incluye proporcional interruptor, soportes, cajas y accesorios para su completa instalación. Despacho juez, sala de audiencias, secretarias. incluye luminaria	Und	35
5.1.2	Salida lámpara LED 30 W redonda en tubo PVC conduit de 1/2" con conductores de cobre 2 N° 12 + 1 N° 12 desnudo. Incluye proporcional interruptor, soportes, cajas y accesorios para su completa instalación. Archivos y pasillos. Incluye luminaria	Und	9
5.1.3	Salida toma monofásico doble en tubo PVC conduit de 1/2" con conductores de cobre 2 N° 12 + 1 N° 12. Incluye toma,	Und	43







SOLUCIONES INTEGRALES NORORIENTAL

RUBEN BOADA BALLESTEROS NIT.88221179-8

N 046-2020

	soportes, cajas y accesorios para su completa instalación. Para computadores		
5,2	TABLEROS Y GABINETES		
5.2.1	Tablero de 18 circuitos trifásico 208-120V, 225A con puerta y chapa de cierre, con espacio para Totalizador.	Und	1
5.2.2	Interruptor Industrial de 3x60/100-50kA como totalizador	Und	1
5,3	ACOMETIDAS		
5.3.1	alimentacion bifasica " con conductores de cobre 3 N° 10. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios para su completa instalación. Para Aires acondicionados,	Und	14
5.3.2	Suministro e instalación de acometida desde el medidor hasta el tablero general en conector de cobre 4 N°8 TAWG + 1 N°8 THHN en ducto de 1 1/4" PVC tipo pesado	ml	2
5,4	CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES		
5.4.1	Salida punto de voz y datos	Und	56
5.4.2	Conector RJ -45 Cat.6	Und	112
6	AIRES ACONDICIONADOS		
6,1	ACOMETIDA AIRES ACONDICIONADOS		







SOLUCIONES INTEGRALES NORORIENTAL

RUBEN BOADA BALLESTEROS NIT.88221179-8

N 046-2020

6.1.1	Desinstalacion, desmonte, traslado e instalacion y montaje de Aires Acondicionados, incluye cable encauchado de 3x12 o 3x14 según cada caso, canaletas 100x45, 60X40, 0 20x20 y metros de tubería de cobre faltante, (reutilizar material existente en buen estado)	Und	14
7	PISOS		
7,1	AFINADOS Y PISOS CERAMICOS		
7.1.1.	Afinado y alistado de pisos en mortero 1:4 de 1 1/2 a 3cm de espesor	M ²	2
7.1.2	Suministro e Instalación de piso cerámica baños incluye boquilla	M ²	2
7,2	GUARDAESCOBAS		
7.2.1	Suministro e instalación guarda en esmalte pintada en color negro	ml	328,45
8	ENCHAPES		
8,1	ENCHAPE MURO PARA BAÑOS Y COCINA		
8.1.1	Suministro e instalación de cerámica incluye win esquinero en aluminio y/o plástico, remate de borde en ángulo de aluminio y emboquille. Pegado con mezcla lista de fabrica a 2.20 m de altura, baños	M ²	20






SOLUCIONES INTEGRALES NORORIENTAL

RUBEN BOADA BALLESTEROS NIT.88221179-8

N 046-2020

9	CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO, VIDRIO Y MADERA		
9,1	CARPINTERIA ALUMINIO VIDRIO		
9,1,1	Suministro e instalación de ventanilla de atención público elaborado de la siguiente manera. marco de aluminio anodizado de 1 1/2" x1 1/2" natural, vidrio de 5mm, corredera horizontal, con sistema de cierre jaguar, incluye empaques, anclajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionalidad	M ²	6,00
9,2	CARPINTERIA METALICA		
9,2,1	Base en platinas metálica 3/16" de 0.20 x0.20 m perforada en sus cuatro esquinas, anclada a la base de concreto con 4 pernos soldados de 1/2" de diametro y 0.10 m de longitud, para recibir las columnas metálicas de 0,10x0.10, pintadas en anticorrosivo y esmalte para exteriores	Und	8
9,2,2	Suministro e instalación de columna en tubería metálica estructural de 0.10x0.10m soldada a platina metálica pintadas en anticorrosivo y esmalte para exteriores	ml	9,6
9,2,3	Suministro e instalación de estructura metálica horizontal en tubería estructural de 0.10x0.10m y tubería metálica de 3x1 1/2" C 18 soldadas entre ellas, con angulo	m2	8,16







SOLUCIONES INTEGRALES NORORIENTAL

RUBEN BOADA BALLESTEROS NIT.88221179-8

N 046-2020

	perimetral de 1 1/2" x1 1/2" y tendido en tabla de madera de 2,5 cm en toda su área		
9,3	CARPINTERIA MADERA		
9,3,1	Hoja puerta en madera ancho variable 0.90 - 1.00 m	Und	24,00
9,3,2	Suministro e instalacion de marco de madera ancho 0,07m incluye anclajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion	Und	24,00
10	ESTUCOS Y PINTURA		
10,1	PINTURA A BASE DE AGUA		
10,1,1	Suministro y aplicación de estuco en muros interiores	M ²	3
10,1,2	Suministro y aplicación de estuco plástico acrílico y/o pasta acrilica muros fachada y exteriores	M ²	4
10,1,3	Pintura muros interiores vinilo tipo 1, 2 manos incluye resanes (incluye filos y dilataciones)	M ²	136





SOLUCIONES INTEGRALES NORORIENTAL

RUBEN BOADA BALLESTEROS NIT.88221179-8


N 046-2020

- ☐ El AIU maximo para el presente proceso debe ser del 22%.
 - ☐ Las empresas contratadas para la ejecución de obras civiles y/o mantenimiento de infraestructura física deben cumplir los siguientes criterios ambientales basados en la Política del SIGCMA y los objetivos ambientales de la Rama Judicial, así como requerimientos normativos de carácter nacional, distrital y local.
 - ☐ Dar cumplimiento a la Política del SIGCMA.
 - ☐ Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el lineamiento de gestión de Residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, en cada una de las sedes.
 - ☐ Reportar cualquier anomalía o novedad ambiental presentada como son: ruptura de tubería de acueducto, cortes eléctricos, uso de equipos que requieran alto consumo de energía o agua, entre otras novedades.
 - ☐ Depositar o almacenar los residuos acordes a lo establecido en el lineamiento de gestión de Residuos no peligrosos, en caso de no tener claridad con el tipo de residuos generados y el manejo a realizar, se debe consultar al Coordinación Nacional Ambiental quien dará las directrices a seguir.
 - ☐ En el caso que se generen residuos con características peligrosas, el contratista que se encuentre ejecutando la obra deberá realizar la gestión integral de estos residuos y asumir los costos de la disposición adecuada de los mismos, de igual forma debe presentar los certificados de disposición final con empresas autorizadas para este fin por la Autoridad Ambiental local.
 - ☐ Dar cumplimiento al lineamiento de manejo ambiental de escombros establecido.
 - ☐ Velar por el correcto uso de los materiales, con el fin de evitar pérdidas o desperdicios.
 - ☐ Ahorrar y hacer uso eficiente del agua y la energía.
 - ☐ Para la construcción de nuevas obras tener en cuenta el aprovechamiento de la energía solar, la implementación de sistemas ahorradores de agua y en lo posible de energía, establecer las áreas para almacenamiento de residuos sólidos que cumplan con las características establecidos en el "lineamiento de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos".
 - ☐ Para el cumplimiento de este ítem el oferente debe presentar manifestación escrita en donde se comprometen con cada uno de los numerales anteriormente descritos.
 - ☐ Ofrecer y cumplir con la medida y descripción establecida para cada elemento.
 - ☐ El contratista deberá garantizar el suministro e instalación de los elementos según lo indicado en la especificación del objeto contractual.
 - ☐ Realizar la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones solicitadas.
 - ☐ El valor total de la oferta económica no podrá ser superior al promedio señalado en el estudio de oferta.
 - ☐ Precio: Para determinar el valor del contrato se tomó como referencia el estudio de oferta anexo
- Para todos los efectos, el valor de la oferta económica se expresará en pesos colombianos y en números enteros (sin decimales).

Atentamente,

RUBEN BOADA BALLESTEROS
CC.88.221.179 DE CUCUTA
R/L. Soluciones Integrales Nororiental
Nit.88.221.179-8
Calle 4N # 15e-78 san Eduardo
Rubenb7623@hotmail.com
3004509650





SOLUCIONES INTEGRALES NORORIENTAL

RUBEN BOADA BALLESTEROS NIT.88221179-8

N 046-2020

SAN JOSE DE CUCUTA 24 DE JULIO DE 2020

Señores

**NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA**

REF: Proceso MINIMA CUANTIA N.º 046-2020


OBJETO: LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CÚCUTA, se encuentra interesada en Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial, requiere *la adecuación para el funcionamiento de los juzgados: promiscuo circuito, promiscuo familia, 1 y 2 penal municipal y sala de audiencia de Los Patios, que incluya mano de obra y materiales;* en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, sub sección 5. Mínima cuantía y demás normas concordantes.

Me dirijo a ustedes con todo respeto, para certificar que cumplo con las especificaciones técnicas solicitadas en la presente invitación.

Atentamente,

**RUBEN BOADA BALLESTEROS
CC.88.221.179 DE CUCUTA
R/L. Soluciones Integrales Nororiental
Nit.88.221.179-8
Calle 4N # 15e-78 san Eduardo
Rubenb7623@hotmail.com
3004509650**





SOLUCIONES INTEGRALES NORORIENTAL

RUBEN BOADA BALLESTEROS NIT.88221179-8

N 046-2020

SAN JOSE DE CUCUTA 24 DE JULIO DE 2020

Señores

**NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA**

REF: Proceso MINIMA CUANTIA N.º 046-2020

OBJETO: LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CÚCUTA, se encuentra interesada en Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial, requiere *la adecuación para el funcionamiento de los juzgados: promiscuo circuito, promiscuo familia, 1 y 2 penal municipal y sala de audiencia de Los Patios, que incluya mano de obra y materiales;* en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, sub sección 5. Mínima cuantía y demás normas concordantes.

Me dirijo a ustedes con todo respeto, para ACEPTAR, certificar que daré cumplimiento y tengo conocimiento de las condiciones y especificaciones técnicas exigidas en el objeto del presente proceso.

Atentamente,

RUBEN BOADA BALLESTEROS
CC.88.221.179 DE CUCUTA
R/L. Soluciones Integrales Nororiental
Nit.88.221.179-8
Calle 4N # 15e-78 san Eduardo
Rubenb7623@hotmail.com
3004509650





Consecutivo: 14 - 0004

Fecha: 10-ENE-2014

Señor (es): BOADA BALLESTEROS RUBEN

Nit/CC: 88221179-8

Dirección: AVENIDA 2 #14-45 OFICINA 303 BARRIO LA PLAYA

Teléfono: 3723738 312 3165269

CDP-000043

COM-000035

Destino: SEDE CAMPOS ELISEOS

Concepto y Características	Valor Total
CONSTRUCCION Y ADECUACIONES ELECTRICAS REALIZADAS EN LA SEDE CAMPOS ELISEOS UBICADA EN EL MUNICIPIO LOS RATOS DURANTE 30 DIAS	115,018,800.00
Garantía que se debe constituir mediante póliza expedida por Compañía de Seguros	
VALOR PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: 15% SOBRE VALOR DE LA ORDEN, VIGENCIA: 3 MESES VALOR ESTABILIDAD DE OBRA: 15% SOBRE VALOR DE LA ORDEN Y 5 AÑOS	
TOTAL \$	115,018,800.00

SON: CIENTO QUINCE MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

REGISTRO PRESUPUESTAL		
Código		Valor
2.3.2.3.02 201		115,018,800.00
2.3.2.3.02 201	4 mil	460,075.00
 FIRMA		

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

En mi condición de ~~CONTRATISTA~~ Y EJECUTOR del presente documento, declaro bajo gravedad del juramento que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley.

ENTREGA DE CHEQUE

En el horario de 2:00 a 5:00 pm,
los días Lunes, Miércoles y Viernes.

CONTRATISTA



**UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

**ACTA DE INICIO
DEL 10 DE ENERO DE 2014
ORDEN DE OBRA No. 14-0004**


Objeto del contrato:	CONSTRUCCION Y ADECUACIONES ELECTRICAS REALIZADAS EN LA SEDE CAMPOS ELISEOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Fecha de inicio:	10 DE Enero de 2014
Plazo:	30 días calendario
Forma de pago:	100 % RECIBO FINAL
Contratista:	RUBEN BOADA BALLESTEROS Nit. 88221179-8
Supervisor:	ING. SAMUEL MEDINA JAIMES
Reserva y Disponibilidad	
Presupuestal:	0043
Rubro:	2.3.2.3.02 201
OOB:	14-0004
Nombre:	Universidad Francisco de Paula Santander
Fecha de suscripción:	10 de Enero de 2014
Garantías:	Cumplimiento x Estabilidad x
Régimen:	Común
Valor del contrato:	\$ 115.018.800

En San José de Cúcuta, a los Diez (10) días del mes Enero de 2014, se reunieron en la Unidad de Planeación Física, el Ing. **SAMUEL MEDINA JAIMES**, Jefe de la Unidad de Planeación Física de la UFPS, como Supervisor, y el tec. **RUBEN BOADA BALLESTEROS**, como Contratista; con el objeto de suscribir el Acta de Inicio de la orden de Obra No. 14-0004 de 2014.

En constancia firman,



Ing. **SAMUEL MEDINA JAIMES**
Jefe Unidad de Planeación Física
Interventor



Tec. **RUBEN BOADA BALLESTEROS**
Contratista



UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

ACTA DE MODIFICACIÓN
DEL 15 DE ENERO DE 2014
ORDEN DE OBRA No. 14-0004

Objeto del contrato:	CONSTRUCCION Y ADECUACIONES ELECTRICAS REALIZADAS EN LA SEDE CAMPOS ELISEOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Fecha de inicio:	10 DE Enero de 2014
Plazo:	30 días calendario
Forma de pago:	100 % RECIBO FINAL
Contratista:	RUBEN BOADA BALLESTEROS Nit. 88221179-8
Supervisor:	ING. SAMUEL MEDINA JAIMES
Interventor:	ING. CARLOS CASTRO PEÑARANDA
Reserva y Disponibilidad	
Presupuestal:	0043
Rubro:	2.3.2.3.02 201
OOB:	14-0004
Nombre:	Universidad Francisco de Paula Santander
Fecha de suscripción:	10 de Enero de 2014
Garantías:	Cumplimiento x Estabilidad x
Régimen:	Común
Valor del contrato:	\$ 115.018.800

En San José de Cúcuta, a los Quince (15) días del mes Enero de 2014, se reunieron en la Unidad de Planeación Física, el Ing. **SAMUEL MEDINA JAIMES**, Jefe de la Unidad de Planeación Física de la UFPS, como Supervisor, El ing **CARLOS CASTRO PEÑARANDA**, Profesional universitario de la Unidad De Planeación Física de la U.F.P.S., como interventor, y el tec. **RUBEN BOADA BALLESTEROS**, como Contratista; con el objeto de suscribir el Acta de Modificación de la orden de Obra No. 14-0012 de 2014.

Considerando:

1. Que al realizar el replanteo de la obra se hace necesario la modificación de algunas cantidades de obra.
2. Que todas las modificaciones en el presente contrato se rigen por el reglamento de contratación de la UFPS.

Se hace necesario Aumentar, disminuir y Eliminar las siguientes cantidades:



**UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**

ITEM A AUMENTAR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	V. PARC
5	ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE 3#10 THHN + 1 N0.10 TIERRA TUBO 3/4	MTS	5,00	\$ 15.000	\$ 75.000
6	ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE 2#12 THHN + 1 N0.12 TIERRA	MTS	15,00	\$ 10.000	\$ 150.000
	COSTO DIRECTO				\$ 225.000
	A.I.U. 30 %				\$ 67.500
	COSTO TOTAL				\$ 292.500

ITEM A INCLUIR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	V. PARC
12,1	TUBO METALICO 1 1/2" PARA FAROL	UND	40,00	\$ 83.500	\$ 3.340.000
	COSTO DIRECTO				\$ 3.340.000
	A.I.U. 30 %				\$ 1.002.000
	COSTO TOTAL				\$ 4.342.000

ITEM A ELIMINAR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	V. PARC
3	TUBO METALICO 2" PARA FAROL	UND	40,00	\$ 89.600	\$ 3.584.000
	COSTO DIRECTO				\$ 3.584.000
	A.I.U. 30 %				\$ 1.075.200
	COSTO TOTAL				\$ 4.659.200

BALANCE

	DEBE	HABER
ITEM A AUMENTAR	\$ 292.500	
ITEM A INCLUIR	\$ 4.342.000	
ITEM A ELIMINAR		\$ 4.659.200
SALDO POR OBRA EJECUTADA	\$ 24.700	
	\$ 4.659.200	\$ 4.659.200





UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

El Valor es: **VIENTICUATRO MIL SETECIENTOS PESOS (\$24.700)** a favor de la Universidad Francisco de Paula Santander.

En constancia firman,


Ing. SAMUEL MEDINA JAIMES
Unidad de Planeación Física
Supervisor


Ing. CARLOS CASTRO PEÑARANDA
Profesional Universitario
Interventor


Tec. RUBEN BOADA BALLESTEROS
Contratista



UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

ACTA DE RECIBO FINAL
DEL 07 DE FEBRERO DE 2014
ORDEN DE OBRA No. 14-0004

Objeto del contrato:	CONSTRUCCION Y ADECUACIONES ELECTRICAS REALIZADAS EN LA SEDE CAMPOS ELISEOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Fecha de inicio:	10 DE Enero de 2014
Plazo:	30 días calendario
Forma de pago:	100 % RECIBO FINAL
Contratista:	RUBEN BOADA BALLESTEROS Nit. 88221179-8
Supervisor:	ING. SAMUEL MEDINA JAIMES
Interventor:	ING. CARLOS CASTRO PEÑARANDA
Reserva y Disponibilidad	
Presupuestal:	0043
Rubro:	2.3.2.3.02 201
OOB:	14-0004
Nombre:	Universidad Francisco de Paula Santander
Fecha de suscripción:	10 de Enero de 2014
Garantías:	Cumplimiento x Estabilidad x
Régimen:	Común
Valor del contrato:	\$ 115.018.800

En San José de Cúcuta, a los Siete (07) días del mes Febrero de 2014, se reunieron en la Unidad de Planeación Física, el Ing. **SAMUEL MEDINA JAIMES**, Jefe de la Unidad de Planeación Física de la UFPS, como Supervisor, El ing **CARLOS CASTRO PEÑARANDA**, Profesional universitario de la Unidad De Planeación Física de la U.F.P.S., como interventor, y el tec. **RUBEN BOADA BALLESTEROS**, como Contratista; con el objeto de suscribir el Acta de Recibo final de la orden de Obra No. 14-0004 de 2014

En virtud de lo anterior, las partes declaran:

Que EL CONTRATISTA no tiene ningún reclamo pendiente y acepta todos los términos de la presente liquidación.

La Universidad da recibo final a las obras por valor de: **CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE (\$ 114.994.100)**, según se detalla en el cuadro de cantidades ejecutadas anexo a la presente acta.



UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

El valor a pagar en la presente acta es: CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE (\$ 114.994.100)

En constancia firman,

Samuel Medina Jaimes.

Ing. SAMUEL MEDINA JAIMES
Unidad de Planeación Física
Supervisor

Carlos Castro P.

Ing. CARLOS CASTRO PEÑARANDA
Profesional Universitario
Interventor



Tec. RUBEN BOADA BALLESTEROS
Contratista



UNIVERSIDAD

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

ACTA DE RECIBO FINAL
07 DE FEBRERO DE 2014

OOB 14-0004 DEL 10 DE ENERO DE 2014

OBJETO CONSTRUCCION Y ADECUACIONES ELECTRICAS REALIZADAS EN LA SEDE CAMPOS ELISEOS
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
CONTRATISTA: Tec. RUBEN BOADA BALLESTOS
SUPERVISOR: ING. SAMUEL MEDINA JAIMES
INTERVENTOR: ING. CARLOS CASTRO PEÑARANDA
VALOR INICIAL: \$115.018.800,00
FECHA DE INICIO: 10 DE ENERO DE 2014

VALOR TOTAL: \$114.994.100,00
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE FEBRERO DE 2014

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT EIEC	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	SALIDA PARA FAROL COLONIAL CON KIT 36 LED DE 80W DE 4 CARAS	UND	40	\$ 1.200.000	\$ 48.000.000	40	\$ 1.200.000	\$ 48.000.000
2	LUMINARIA CALIMA LED 46	UND	10	\$ 1.200.000	\$ 12.000.000	10	\$ 1.200.000	\$ 12.000.000
3	TUBO METALICO 2" PARA FAROL	UND	40	\$ 89.600	\$ 3.584.000	0	\$ 89.600	\$ 0
4	ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE 3#8 THHN + 1 NO.10 TIERRA TUBO 1"	MTS	400	\$ 30.000	\$ 12.000.000	400	\$ 30.000	\$ 12.000.000
5	ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE 3#10 THHN + 1 NO.10 TIERRA TUBO 3/4"	MTS	100	\$ 15.000	\$ 1.500.000	105	\$ 15.000	\$ 1.575.000
6	ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE 2#12 THHN + 1 NO.12 TIERRA	MTS	200	\$ 10.000	\$ 2.000.000	215	\$ 10.000	\$ 2.150.000
7	CAJA DE 4*4 CON SUPLEMENTO	UND	40	\$ 50.000	\$ 2.000.000	40	\$ 50.000	\$ 2.000.000
8	CAJA PASO 50*50 PISO	UND	8	\$ 125.000	\$ 1.000.000	8	\$ 125.000	\$ 1.000.000
9	TOTALIZADOR DE 3*40 EN CADA SUBESTACION	UND	4	\$ 150.000	\$ 600.000	4	\$ 150.000	\$ 600.000
10	CONTROL DE ILUMINACION CON RELOJ Y CONTACTOR	UND	4	\$ 948.000	\$ 3.792.000	4	\$ 948.000	\$ 3.792.000
11	BASE EN CONCRETO CON FLANCHE METALICO PARA SOPORTE LAMPARA	UND	40	\$ 50.000	\$ 2.000.000	40	\$ 50.000	\$ 2.000.000

OFICINA DE PLANEACIÓN

UNIDAD DE PLANEACIÓN FÍSICA

Avenida Gran Colombia N°12E-96 B, Colsag Tel. 5742175
CUCUTA – COLOMBIA



UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

ACTA DE RECIBO FINAL
07 DE FEBRERO DE 2014

OOB 14-0004 DEL 10 DE ENERO DE 2014

OBJETO CONSTRUCCION Y ADECUACIONES ELECTRICAS REALIZADAS EN LA SEDE CAMPOS ELISEOS
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
CONTRATISTA: Tec. RUBEN BOADA BALLESTEROS
SUPERVISOR: ING. SAMUEL MEDINA JAIMES
INTERVENTOR: ING. CARLOS CASTRO PEÑARANDA
VALOR INICIAL: \$115.018.800, 00
FECHA DE INICIO: 10 DE ENERO DE 2014

VALOR TOTAL: \$114.994.100, 00
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 De FEBREO De 2014

12	ITEM NUEVO		UND						
12,1	TUBO METALICO 1 1/2" PARA FAROL					40		\$ 83.500	\$ 3.340.000
	TOTAL COSTO DIRECTO								\$ 88.457.000
	A.U. 30%								\$ 26.537.100
	COSTO TOTAL								\$ 114.994.100
	VALOR TOTAL A PAGAR								\$ 114.994.100

Samuel Medina Jaimes.
Ing. SAMUEL MEDINA JAIMES
Unidad de Planeación Física
Supervisor


Carlos Castro P.
Ing. CARLOS CASTRO PEÑARANDA
Profesional Universitario
Interventor

Rubén Boada Ballesteros
Tec. RUBEN BOADA BALLESTEROS
Contratista

OFICINA DE PLANEACIÓN

UNIDAD DE PLANEACIÓN FÍSICA

Avenida Gran Colombia N°12E-96 B. Colsag Tel. 5742175
CUCUTA - COLOMBIA

**ORDEN DE OBRA****Código:** FO-GF-03**Páginas:** 1 de 1**Fecha:** 08-MAY-2017**Consecutivo:** 17 - 0008**Señor (es):** BOADA BALLESTEROS RUBEN**Nit/CC:** 98221179-8**Dirección:** AVENIDA 2 #14-45 OFICINA 303 BARRIO LA PLAYA**Teléfono:** 5723738 300 4509650

CDP-001254

COM-001261

Destino: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Concepto y Características	Valor Total
ADECUACION DE LAS AULAS AUDIOVISUALES UBICADAS EN EL EDIFICIO AULAS SUR BLOQUE C Y D TERCER PISO DURANTE UN MES	67,571,079.00
Garantía que se debe constituir mediante póliza expedida por Compañía de Seguros	
VALOR PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO : 15% SOBRE VALOR DE LA ORDEN, VIGENCIA: 3 MESES VALOR PÓLIZA ESTABILIDAD DE OBRA: 15% SOBRE VALOR DE LA ORDEN Y 5 AÑOS	
TOTAL \$	67,571,079.00

SON: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS

REGISTRO PRESUPUESTAL		
Código		Valor
2.3.2.3.02 201		67,571,079.00
2.3.2.3.02 201	4 x mil	270,284.00
Total:		67841363
Jefe Unidad de Presupuesto (E)		

Vicerrector(a) Administrativo(a)

En mi condición de CONTRATISTA Y EJECUTOR del presente documento, declaro bajo gravedad del juramento que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la ley

ENTREGA DE CHEQUE
En el horario de 2:00 a 5:00 pm, los días Lunes, Miércoles y Viernes.

CONTRATISTA

Para dar el trámite correspondiente y efectuar el pago de la factura, se debe dar cumplimiento a lo establecido en la ordenanza 053 del 24 de diciembre de 2003 en la que se establece el uso de la estampilla Hospital Erasmo Meoz

Soluciones Integrales Eléctricas del Norte


Ruben Boada Ballesteros Nit. 88221179-8 Régimen Común

Av. 2 No. 14-45 Ofc. 303 Barrio La Playa Edificio Bello Monte Cel.: 312-3165269 / 300-4509650


FACTURA DE VENTA
Nº 0424

SEÑORES: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
DIRECCIÓN: AVENIDA GRAN COLOMBIA # 12E-96 COLSAD
REPRDEN DE OBRA No. 17-0008 AUDIVISUALES TEL.:

NIT.: 890500622-6
FECHA: 23/06/2017
FORMA DE PAGO: CONTADO

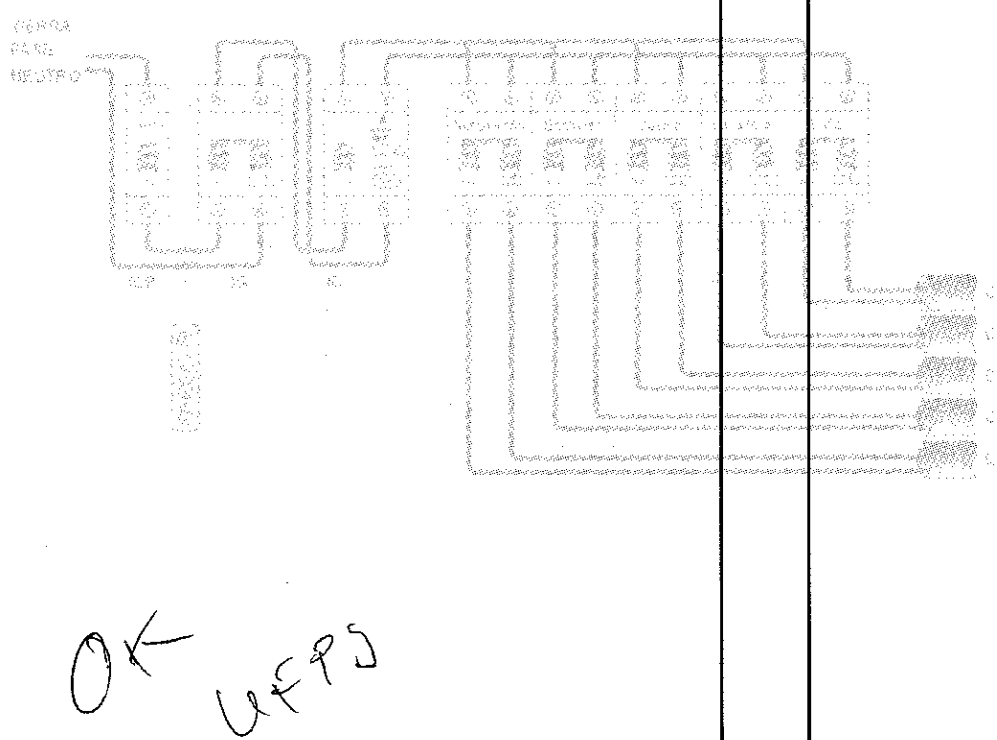No.	DESCRIPCIÓN	CANT	Valor Unit.	Valor Total
1	ADECUACION DE LAS AULAS AUDIOVISUALES UBICADAS EN EL EDIFICIO AULA SUR BLOQUE C Y D TERCER PISO DURANTE UN MES	1	67,571,079	67,571,079
				

Impreso por Magraficas y/o Magaly Torres Nit. 60333137-8 Tel: 5711171

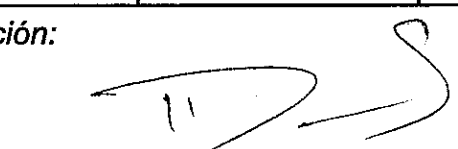Sub-Total Exento	Sub-Total Grabado	I.V.A.	SUB TOTAL	67,571,079
67,571,079	-	-	TOTAL	67,571,079
Observación:  FIRMA AUTORIZADA			I.V.A.	-
			Retefuente	-
			TOTAL \$	67,571,079

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 571,445,772,774 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES CON EL CÓDIGO DE COMERCIO RESOLUCIÓN DIAN 70000097130 DE 2012/05/16 NUMERACIÓN HABILITADA DEL 001 AL 1000

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
BASE (VALOR)	\$ 12.808.422,00	Suministros	7.000,00
HOSPITAL ERASMO MEOZ	\$ 3.357.000,00	Contr. Obra	\$ 3.357.000,00
Estampillas Pro-Desarrollo	\$ 600.000,00	Servicios	\$ 1.200.000,00
Estampillas Pro-Ancianos	\$ 1.000.000,00	Honorarios	\$ 1.000,00
Estampillas Fronterizo	\$ 1.000.000,00	Otros	\$ 1.000,00
Estampilla Pro-Cultura	\$ 1.358.422,00	BASE I.V.A.	(50%) \$ 7.702.000,00
RETEICA	\$ 1000		\$ 0,00
Otro Descuento	\$ 4.480,00		\$ 0,00