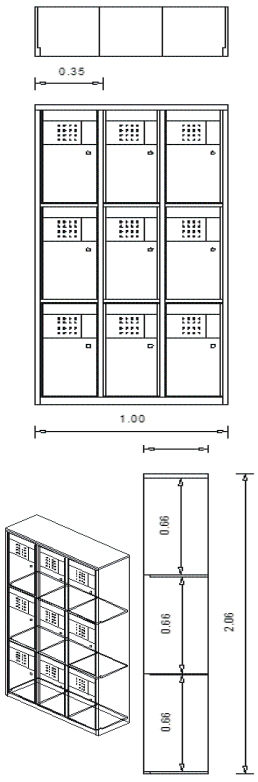



FICHA TÉCNICA ANEXO No. 2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOBILIARIO CAIS Y CASAS DE JUSTICIA.

MOBILIARIO CAI			
NOMBRE	**DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES**	**IMAGEN REFERENCIA**	**CANTIDAD**
MUEBLE ESCRITORIO	**Uso:** Puesto de trabajo para el personal del CAI, soporte para computador **Dimensiones:** Altura: 0.75 M. Ancho: 0.60 M. Largo: 1.80 M. **Partes:** superficie en aglomerado de 30 mm enchapada en láminado plástico de alta presión espesor F8, con contracara enchapada en balance F5. cantos enchapados en canto recto (rígido). la superficie debe llevar dos pasacables inyectados en plástico. Base soporte metálica de 0.50 de ancho exterior entre tubos, en "H" fabricada en tubos CR de 2" con platina de fijación en platina de 1/8" y niveladores. Un faldero en lamina cold roll terminado en pintura electro estática. Una cajonera 2x1 de 0.70 alto x 0.37 ancho x 0.50 m de fondo, con rieles extensible, cerradura con llave de seguridad y 4 soportes niveladores. **Acabados:** Todas las partes metálicas acabadas en pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática		3
MUEBLE LOCKER	Mueble metálico de 9 compartimientos cada uno con puerta y cerradura independiente. **Uso:** Almacenamiento de objetos personales **Dimensiones:** Altura: 1.85 M. Ancho: 1.00 M. Profundidad: 0.35 M. **Partes:** 2 laterales y 2 divisores en lámina CR Cal. 20 con refuerzos verticales estructurales que alojen las bisagras. 1 Techo en CR cal. 20. 1 Piso en lámina CR cal. 18 con refuerzo estructural soldado en lámina CR cal 18 con frente (zócalo) de altura 0.05 m. 6 Entrepaños fijos en lámina CR cal. 20 de 0.02 m de espesor (sin luces que permitan acceso al inferior o superior). 1 Espaldar completo en lámina CR cal. 20. 9 Puertas en lámina CR cal 20 con refuerzos verticales estructurales soldados que alojan las bisagras. Perforaciones para ventilación que no deben permitir el acceso visual al interior de los lockers. 2 Bisagras acodadas de ajuste Tridimensional y apertura de 135° grados por cada puerta. Manijas plásticas embebidas, no deben sobresalir más de un centímetro del frente de las puertas. 1 Cerradura de cilindro giratorio con palanca de cierre (tipo guantera) **Acabados:** Todas las partes metálicas acabadas en pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática.		3

FICHA TÉCNICA ANEXO No. 2

MOBILIARIO CAI			
NOMBRE	**DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES**	**IMAGEN REFERENCIA**	**CANTIDAD**
MUEBLE METALICO DOS PUERTAS	**Dimensiones:** Altura: 1.85 m. Ancho: 1.00 m. Profundidad: 0.48 m. Base: 0.09 m. **Características:** Chapa de acero laminado en frio según la norma europea en 10130 con espesor de 0.008 m. para la estructura y 0.001 m. para la cabeza y el fondo construcción monobloque soldado por puntos formado un conjunto rígido y seguro. Lamina metálica Coll Roll Cal. 20. Pintura epoxipoliester color gris con un espesor medio de 70 micras polimerizado a 180° grados, luego con tratamiento desengrasado y fosfatado amorfo, garantizado una resistencia a la corrosión de 300 horas en niebla salina. Los estantes son regulares en altura y están preparados para recibir carpetas colgadas, los estantes con guías telescópicas permiten el acceso total de las carpetas desde el exterior del armario, (sistema antivuelco) con 4 niveladores antideslizantes.		3
MUEBLE BIBLIOTECA (ARCHIVADOR METALICO COLGANTE)	BIBLIOTECA ALTURA OFICIO CON PUERTA ESCUALIZABLE Y FRENTE METALICO. **Uso:** Almacenamiento de A-Z y documentos. **Dimensiones:** Altura: 0.40 M. Ancho: 0.90 M. Profundidad: 0.35 M. **Partes:** Archivador metálico colgante. 1 Techo en lámina CR cal. 20 con refuerzos soldados en lámina CR cal 18. 1 piso en lámina CR cal 20 con refuerzos soldados en lámina CR cal 18. Respaldo en lámina CR cal. 20. 1 Cerradura de cilindro giratorio con palanca de cierre (tipo guantera). 1 Frente escualizable en lámina CR cal. 20 con refuerzo soldado en lámina CR cal 20, fijación a muro por cremalleras de pared y enganche. **Acabados:** Todas las partes metálicas acabadas en pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática.		3
PUERTAS CORREDIZAS	PUERTAS CORREDIZAS METALICAS PARA INSTALAR DEBAJO DE MESON EN CONCRETO. **Uso:** Cerramiento de espacio inferior de mesón de cocina. **Dimensiones:** Altura: 0.81 m. (variable) Ancho: 1.35 m. **Partes:** 2 Puertas corredizas en lámina CR Cal 20 con refuerzos en LÁMINA CR Cal 20 (1 en cada extremo), con manija embebida. 1 Riel superior en lámina CR cal 16 sin filos deformables. 1 Riel inferior en aluminio Las puertas deben deslizarse con rodamientos y en ningún caso directamente sobre el riel. Todo el conjunto debe apoyarse sobre una estructura inferior en aluminio de 0.10 m. de altura, retrocedida 0.05 m. del frente del mesón. **NOTA 1:** En los CAI donde sea necesario deberá instalarse un entrepaño en lámina CR cal 18 con refuerzos en lámina CR cal 18, soportado sobre dos soportes en lámina CR cal 14 anclados a las paredes laterales **Acabados:** Todas las partes metálicas y de aluminio acabadas en pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática. **NOTA 2:** se debe incluir en el precio, el valor de la obra civil que se necesite para la instalación de las puertas. en caso de alguna afectación al mesón de cocina, se debe reparar y dejarla igual en su estado original el contratista deberá realizar una medición en terreno con el fin confirmar las medidas indicadas	  	3


FICHA TÉCNICA ANEXO No. 2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOBILIARIO			
M O B I L I A R I O			
NOMBRE	**DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES**	**IMAGEN REFERENCIA**	**CANTIDAD**
SILLA OPERATIVA ERGONÓMICA	Suministro de Silla Operativa con las siguientes especificaciones: **ESPALDAR** Espaldar alto, marco perimetral, inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster. - Soporte lumbar tapizado regulable en altura (6cm). **ASIENTO** Asiento tapizado en paño con espuma de alta densidad con plástico interior y cobertor en polipropileno. **MECANISMOS** Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°; Mecanismo contacto permanente avanzado. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas. **BASE** Base Aluminio de 64 cm **RUEDAS** Ruedas goma 50 mm para piso duro. **BRAZOS** Brazos de sillas en polipropileno con reguladores de altura, gira y desliza en 3D.		92
PUESTO TRABAJO EN "L" 150X150 (CM)	Suministro e instalación de puesto de trabajo en "L" conformado por dos superficies de 1.50x0.60m. y retorno de 0.90x0.60m., aglomerado de 2.5 cms, cara superior en formica de alta calidad F8 o superior color por definir, superficie inferior en balance backer, bordecanto PVC termofundido, incluye soportes de apoyo metálicos fabricados en lamina Cold Rolled, con pintura epoxy poliéster de aplicación electrostática en polvo con acabado texturizado, con pasa cables y su respectiva tapa, cajonero metálico 2x1, conformado por una unidad metálica cerrada en acero pintado al horno con pintura electrostática, color gris, incluye dos gavetas sencillas en la parte superior y en la parte inferior unas gaveta para archivo con capacidad para colgar carpetas tamaño oficio en forma lateral, cerradura que garantice seguridad con dos llaves escualizables de plástico negro, el cajón de archivo permite abrir el cajón totalmente (corredera full extensión), armados en Cold Roller calibre 16 a 20, niveladores de piso, buena capacidad de carga para gavetas y archivo.		71
SILLA INTERLOCUTORA	Suministro silla sin brazos, Estructura metálica en tubo oval de 1" Ø Cal 18 con tapones en los terminales, soldadura MIG (cordón pulido sin rebabas) refuerzo interno base de la silla tubo redondo cal 18, pintura electrostática horneable texturizada color negro. Asiento y espaldar en espuma de densidad 30, tapizados en paño color negro lavab: 153le y resistente y carcaza del espaldar y asiento en polipropileno de alto impacto.		141
DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	Suministro e instalación de dispensador plástico para jabón líquido, de 25x12x12 aproximadamente, con capacidad de 1000 ml, de color blanco.		65
DISPENSADOR DE TOALLAS DESECHABLES	Suministro e instalación de dispensador de toallas para manos, fabricado en plástico, con capacidad de 100 toallas dobladas, de 26x10x10 aproximadamente, de color blanco.		65
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO.	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico, fabricado en plástico, con capacidad de 250 metros, de 28x27x10 aproximadamente, de color blanco.		65

FICHA TÉCNICA ANEXO No. 2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOBILIARIO CASAS DE JUSTICIA			
MOBILIARIO			
NOMBRE	**DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES**	**IMAGEN REFERENCIA**	**CANTIDAD**
PAPELERAS PARA BAÑO CON PEDAL.	Suministro de Papelera para baño redonda, abre fácil accionando el pedal., con capacidad de 20 litros, en polipropileno de color blanco.		65
SILLAS PLASTICAS PARA NIÑOS	Suministro de silla plástica infantil (polipropileno), de medidas 54x38x37, con brazos, espaldar y de colores variados.		52
SILLAS PLASTICAS	Suministro de silla plástica (polipropileno), de medidas 54x80x56, con brazos, espaldar y de color blanco.		40
PUFF TIPO PERA	Suministro de Puff tipo pera, en lona o material anti fluido, de 90x90x90, con capacidad de hasta 50kg y relleno de poli estireno (Colores variados).		26
SILLAS TANDEM 3 PUESTOS	Suministro e instalación de Sillas Tándem de 3 puestos, unidas a una estructura rígida metálica, con tapones anti ruido, tubo rectangular con calibre 18, Pintura epoxy poliéster de aplicación electrostática en polvo con acabado texturizado y módulos plásticos en polipropileno de alto impacto, de 1,50x80x40		13
SILLAS TANDEM 4 PUESTOS	Suministro e instalación de Sillas Tándem de 4 puestos, unidas a una estructura rígida metálica, con tapones anti ruido, tubo rectangular con calibre 18, Pintura epoxy poliéster de aplicación electrostática en polvo con acabado texturizado y módulos plásticos en polipropileno de alto impacto, de 1,50x80x40		13
TABLEROS ACRILICOS	Suministro e instalación de Tablero acrílico con marco en madera o aluminio de 1,00x80 y 6 kg de peso.		15
TAPETE DECORATIVO	Suministro de tapete decorativo infantil, en láminas de caucho, de 1,50 x 1,50. (Diseño tipo didáctico, juegos, ejercicios, rompecabezas).		15
MESAS PLASTICAS NIÑOS	Suministro de mesa infantil plástica (polipropileno), con bordes redondeados, de medidas 52x72x72. (Colores variados).		13
COJINES PARA SOFA	Suministro de cojines en poliéster con relleno acolchado en fibra sintética, de 45 x 45 cm.		4

FICHA TÉCNICA ANEXO No. 2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOBILIARIO CASAS DE JUSTICIA			
MOBILIARIO			
NOMBRE	**DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES**	**IMAGEN REFERENCIA**	**CANTIDAD**
SOFA DE DOS PUESTOS	Suministro e instalación de Sofá de 2 puestos Material: cuero tipo Pranna o similar. Medidas: 85x180x70 centímetros. Largo: 85 centímetros. Ancho: 180 centímetros. Alto: 70 centímetros. Alto abierto: 45 centímetros. Color: Azul o Gris. Capacidad (resistencia-carga máxima) 180 kilogramos máximo. Relleno: espuma. Peso producto: 25 kilogramos.		2
SOFA DE UN PUESTO TIPO POLTRONA	Suministro de Sofa de 1 puesto. Material: cuero tipo Pranna o similar. Medidas: 85x180x70 centímetros. Largo: 85 centímetros. Ancho: 180 centímetros. Alto: 70 centímetros. Alto abierto: 45 centímetros. Color: Azul o Gris. Capacidad (resistencia-carga máxima) 180 kilogramos máximo. Relleno: espuma. Peso producto: 25 kilogramos		2
PUESTO TRABAJO SENCILLO 120X0.60 (CM)	Suministro e instalación de puesto de trabajo sencillo de 1.20x0.60 m, aglomerado de 2.5 cms, cara superior en formica de alta calidad F8 o superior color por determinar, superficie inferior en balance Backer, bordecanto PVC termo fundido en lamina Cold Rolled, con pintura epoxy poliéster de aplicación electrostática en polvo con acabado texturizado, pasa cables y su respectiva tapa, incluye cajonero metálico 2x1, conformado por una unidad metálica cerrada en acero pintado al horno con pintura electrostática, color gris, incluye dos gavetas sencillas en la parte superior y en la parte inferior unas gaveta para archivo con capacidad para colgar carpetas tamaño oficio en forma lateral, cerradura que garantice seguridad con dos llaves escualizables de plástico negro, el cajón de archivo permite abrir el cajón totalmente (corredera full extensión), armados en Cold Roller calibre 16 a 20, niveladores de piso, buena capacidad de carga para gavetas y archivo		6
CORTINA ENROLLABLE	Suministro e instalación de Cortina enrollable tipo Solar screen No 5 color blanco. El estimativo de m2 corrresponden a 76 cortinas.		394M2

OBSERVACIONES:

1. Los colores del mobiliario serán escogidos mediante muestras presentadas por el contratista a los representantes delegados por parte de la MEBOG. y la Dirección de Acceso a la Justicia.
2. El contratista deberá verificar medidas en los sitios de instalación del mobiliario.
3. El contratista deberá verificar medidas en los sitios de instalación de las cortinas.

FICHA TÉCNICA ANEXO No. 2

CERTIFICACIÓN GARANTÍA.

El proponente deberá otorgar garantía de los bienes y servicios entregados y recibidos a satisfacción por parte del supervisor por un término mínimo de doce (12) meses, para tal efecto allegará una certificación de garantía firmada por el representante legal donde acredite la misma.

Para todo efecto de garantía se asumen las definiciones establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y lo establecido en la Ley 1480 de 2011 Estatuto del Consumidor.

VISITA TÉCNICA:

El contratista deberá realizar visita técnica y verificar los espacios y medidas en los cuales realizará la instalación del mobiliario o los elementos objeto del proceso, en el caso que se evidencien diferencias en las medidas deberá informar al supervisor y ajustar el mobiliario a las medidas correspondientes.

NOTA COMÚN A LAS GARANTÍAS:

El contratista deberá atender las reparaciones solicitadas que correspondan a servicios y/o elementos cubiertos por la garantía técnica, sin que ocasione ningún costo adicional y su atención no puede retrasar las entregas programadas en el cronograma pactado con el supervisor. Si la entidad solicita garantía por un, servicio prestado o un elemento instalado y es rechazada por el Contratista, alegando un presunto mal uso o manipulación, el rechazo deberá ser justificado por medio de un concepto técnico emitido por el contratista, el cual en todo caso estará sujeto al estudio y aval técnico emitido por la Secretaría Distrital de Convivencia y Justicia, luego del cual se determinará si el contratista está o no obligado a emitir o dar cumplimiento a la garantía.