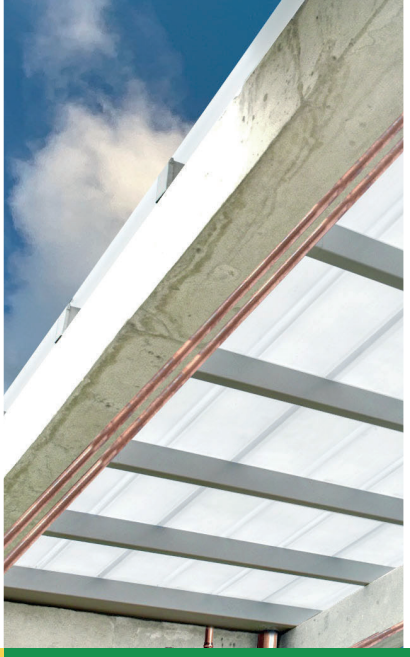
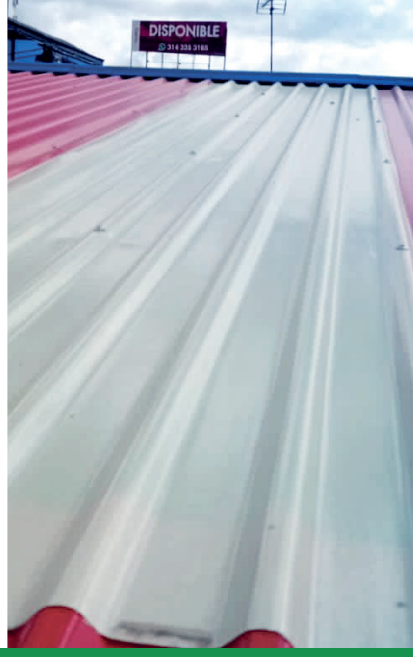


Duraluz | Dura la teja, Dura la luz.

TEJAS EN FIBRA DE VIDRIO


Descripción de Producto

Las tejas traslúcidas trapezoidales y onduladas **Duraluz,** tienen disponibilidad inmediata en medidas estándar con un excelente balance precio/calidad, no se deforman ni se rompen con el calor intenso, altos niveles de radiación solar o el granizo.

VENTAJAS

- ANTIGRANIZO
- NO SE CORROE
- RESISTENTE A LA EXPOSICIÓN SOLAR
- TERMOESTABLE
- FÁCIL DE ALMACENAR
- ÓPTIMA RESISTENCIA

COLORES



VITRO
Nivel de transparencia
Alto



ÁRTICO
Nivel de transparencia
Medio alto
Disponibles para
UPVC 25 – UPVC 37



PERLA
Nivel de transparencia
Medio

Llegó la Dura de las tejas
conoce más en:
www.duraluz.com



Ficha Técnica
Duraluz – Edición 1, Feb 2024

Ondulados Duraluz Estándar	Espesor (mm)	Peso/m²	Peso/ML	Ancho útil (m)	Ancho Total (m)	Altura Cresta (mm)	Radio Mínimo de Curvatura (m)	Colores Disponibles
Arquitectónica 72	1.0	1,83	1,32	0,72	0,80	2,60	16	Vitro Perla
Arquitectónica 101			1,85	1,01	1,07	2,60	16	Vitro Perla
Master 1000			1,83	1,00	1,07	3,50	16	Vitro Perla
UPVC 25			1,92	1,05	1,13	2,50	14	Vitro Ártico
UPVC 37			2,07	1,00	1,07	3,70	16	Vitro Ártico
Termoacústica A360			1,32	0,72	0,82	3,60	16	Vitro Perla
MAXTER 84			1,54	0,84	0,90	2,70	16	Vitro Perla
Supermil			1,85	1,01	1,07	2,60	16	Vitro Perla
Perfíl 7	0.82	1,35	1,10	0,87	0,92	5,70	30	Vitro Perla

Recomendaciones Técnicas

Transporte



Coloque las manos por debajo de la teja durante el transporte manual




La teja deberá transportarse según su tamaño

Fijación en la cresta




Tenga en cuenta realizar las fijaciones únicamente en las crestas de la teja, nunca en el valle.

Almacenamiento



Almacene la teja de manera horizontal



Evite exposición al sol y al agua

Notas

Longitud de traslapo (cm)	**15**
Pendiente Mínima sin sello	**15%**
Pendiente Mínima con sello avalado	**10%**
Distancia entre apoyos (50kg/m2)	**1,60** - **Perfil 7** – 1,20*

ONDULADOS

Supermil

UPVC 37

Arquitectónica 101

Termoacústica 72

Mastermil

UPVC 25

10 AÑOS DE GARANTÍA

Consulta términos y condiciones de la garantía:

Ficha Técnica
Duraluz – Edición 1, Feb 2024

Una marca Exiplast

Parque industrial Alcalá - km 8 Autopista Medellín - Vereda la Punta Tenjo, Cundinamarca, Colombia · Línea de atención + 57 317 615 9181 · informacion@exiplast.com · www.duraluz.com