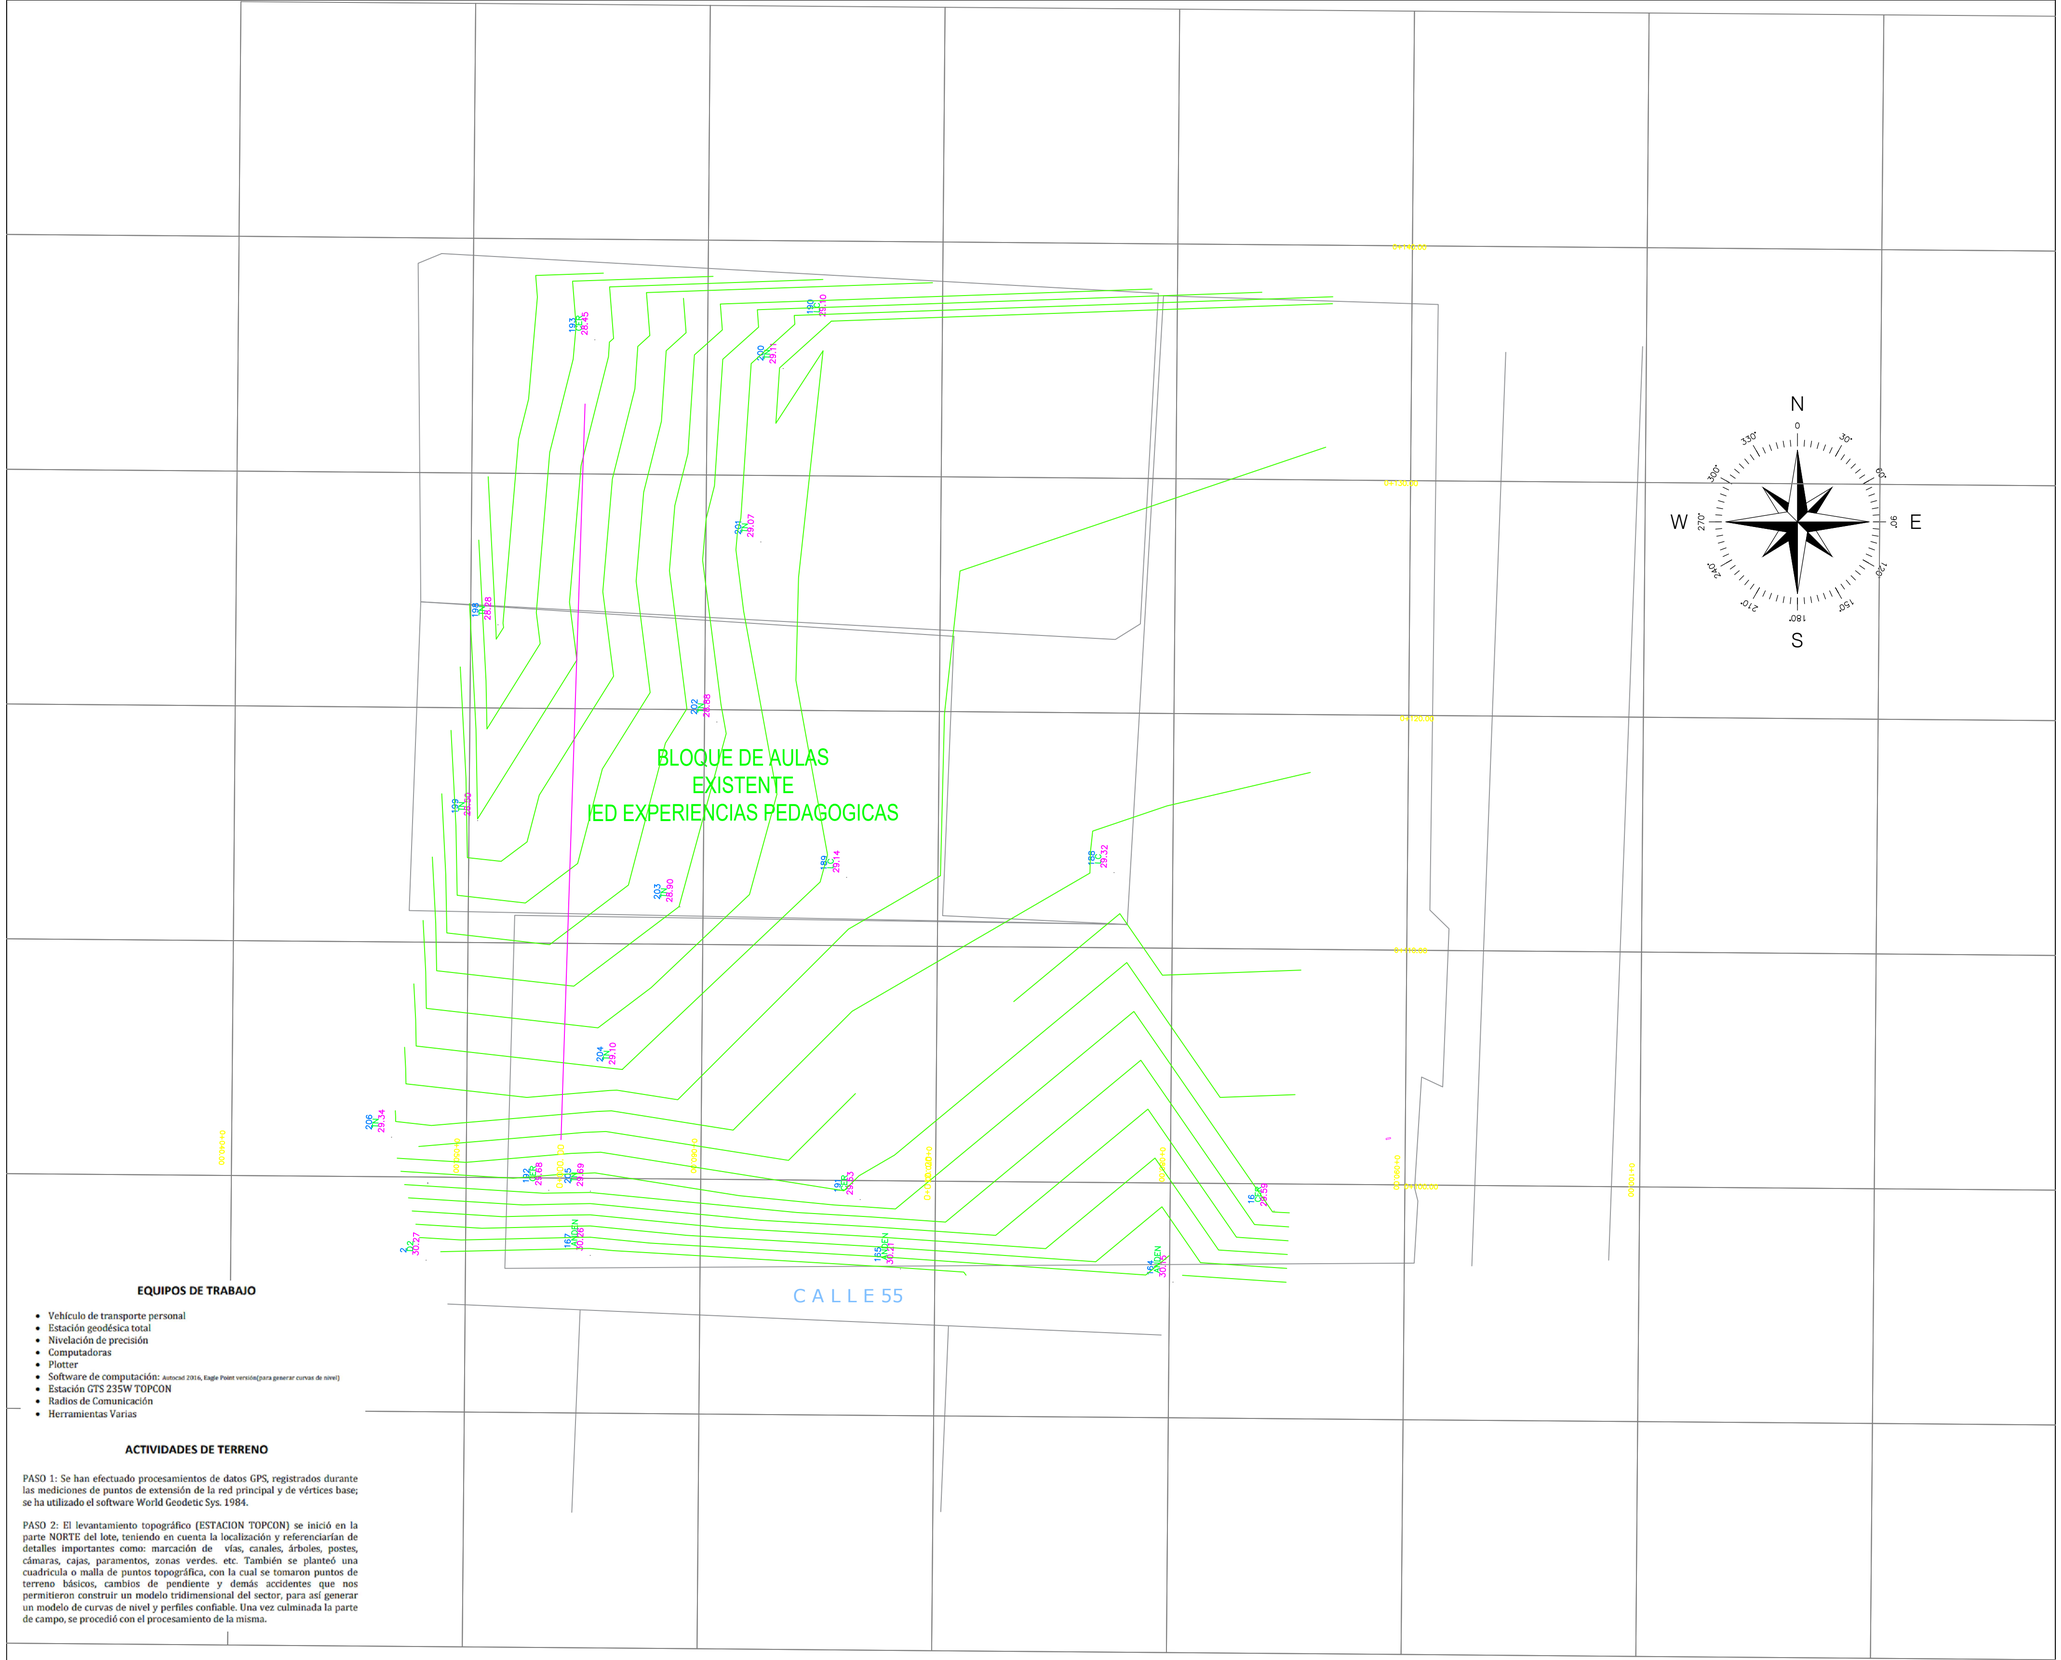


EQUIPOS DE TRABAJO

- Vehículo de transporte personal
- Estación geodésica total
- Nivelación de precisión
- Computadoras
- Plotter
- Software de computación: Autocad 2016, Eagle Point versión(para generar curvas de nivel)
- Estación GTS 235W TOPCON
- Radios de Comunicación
- Herramientas Varias

ACTIVIDADES DE TERRENO

PASO 1: Se han efectuado procesamientos de datos GPS, registrados durante las mediciones de puntos de extensión de la red principal y de vértices base; se ha utilizado el software World Geodetic Sys. 1984.

PASO 2: El levantamiento topográfico (ESTACION TOPCON) se inició en la parte NORTE del lote, teniendo en cuenta la localización y referenciarían de detalles importantes como: marcación de vías, canales, árboles, postes, cámaras, cajas, paramentos, zonas verdes. etc. También se planteó una cuadrícula o malla de puntos topográfica, con la cual se tomaron puntos de terreno básicos, cambios de pendiente y demás accidentes que nos permitieron construir un modelo tridimensional del sector, para así generar un modelo de curvas de nivel y perfiles confiable. Una vez culminada la parte de campo, se procedió con el procesamiento de la misma.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

NOMBRE DEL PROYECTO
AMPLIACIÓN COLEGIOS IED BARRANQUILLA
IDE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS

PROPIETARIO :
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

CONTRATISTA
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ARQUITECTO DISEÑADOR:

ARQ.
T/P:

SEGUIMIENTO REVISIÓN: FECHA	VERSION
2024-23/12	V_0.0

ESCALA = 1 : 500
0 2.54 5.08 10.16 Metros
1:100

DIBUJO : ARQ.

FECHA : DICIEMBRE /2024

PLANO: A1

LOCALIZACION GEOGRAFICA
BARRANQUILLA

CONTIENE : LOCALIZACIÓN

CONVENCIONES

Arbol	Anden - Piso Duro
Llave de Paso	Muro
manholes Fibra Optica	Cuneta
Registro de ElÉctrico	Curva Principal
Poste - ElEctrico	Curva Secundaria
MojÓn-Gps	Vía en Terreno
SeÑal	Box Coulverts
Viento	Línea de ConstrucciÓn
Vías Existentes	Delta de Campo

OBSERVACIONES