2024-05 Ver 2.

Series ACN/G y ACE/G



- Alta precisión de pesaje
- Display grafico
- Corta aires de gran dimensión
- Calibración interna automatica (ACN/G)
- Interfaces RS232C, USB-B y USB-A para impresora, computador, impresora de etiquetas, lector de código de barras y memoria USB.

Las balanzas de laboratorio ACN/G and ACE/G están diseñadas para uso en laboratorios, farmacias, joyerías e institutos de investigación, donde se requiere alta precisión de medición y funcionalidad.

- Calibración externa
- Calibración interna
- Compatibilidad GLP
- Productos y base de datos de usuarios
- Base de datos de las medidas
- Fecha y hora
- Configuración de impresión
- Conteo de piezas
- Porcentaje
- Sumatoria
- Varias unidades de pesaje
- Varios idiomas
- Selección de velocidad de pesaje
- Umbral / Selección
- Peso máximo
- Peso mínimo
- Memoria de transacciones
- Pesaje de animales
- Medición de densidad
- Medición de fuerza
- Receta
- Estadísticas

Opcionales



Opción de pesaje Colgante




Kit de densidad



Opción con lector de códigos de barras e impresora de etiquetas

- Gancho para colgar objeto pesado
- Cubierta protectora para asegurar pesaje
- LAN o Wi-Fi para trabajar con computador
- Lector de código de barras, interface (RS232C)
- Software de estadísticas para PC, comunicación, guarda archivos para usar en Excel

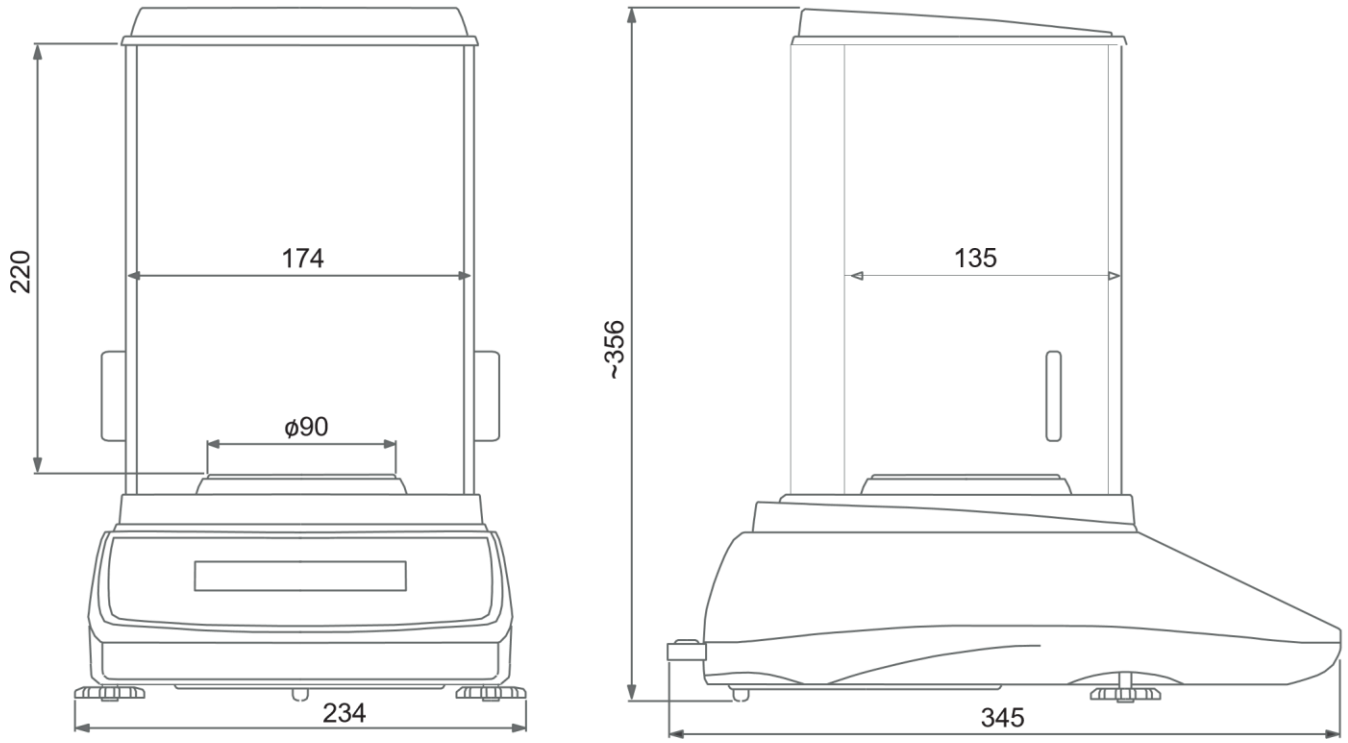

Información técnica

Balanzas con Calib. Interna Balanzas sin Calib. Interna	ACN60G ACE60G	ACN120G ACE120G	ACN220G ACE220G
Capacidad (Max)	60g	120g	220g
División (d)	0,1mg	0,1mg	0,1mg
Escala de verif. (e)	1mg	1mg	1mg
Tara	-60g	-120g	-220g
Clase	I		
Repetibilidad	0,1mg		
Linealidad	±0,2mg		
Temperatura de trabajo	+18 ÷ +35 °C		
Tiempo Estabil.	**Velocidad estándar : 6~7s Velocidad lenta: 8~9s Velocidad rápida: No habilitada**		
Dim. Plato	90 mm		
Display	Gráfico, 110x35 mm		
Dim. Equipo	234x345x356 mm		
Dim. Corta aire	174x135x220 mm		
Interfaces	RS232, USB-B, USB-A, reloj. **Opcionales:** LAN or Wi-		
Unidades	Fi mg, g, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt		
Idiomas	ING, PL, DE, ESP, FRA, IT, CZ, RUS, UA		
Fuente de alim.	~230V, 50Hz, 6VA / =12V 1,2A		
Peso	5,2kg		
Masas recomendadas	E2 50g	E2 100g	E2 200g

Balanzas con opción de verificación M