
Traducido del italiano al español - www.onlinedoctranslator.com

Trípodes HD2005.20 - HD2005.20.1

Incluido: 1x ⬡5 | 1x ⬡10 | 13x M6 | 13x M6x60 | 4x Nylon


1x Tuerca M6 + 1x Tornillo M6x60 + 1x Arandela de nailon son piezas de repuesto

1

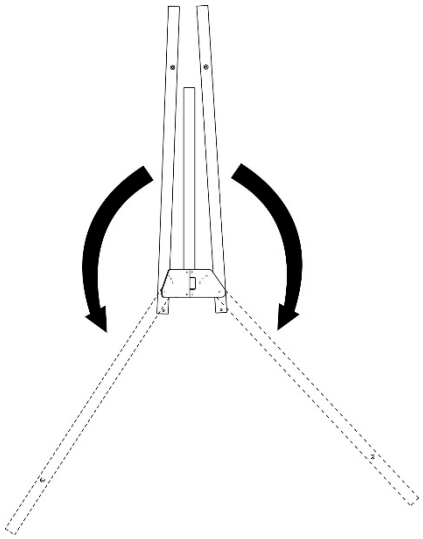


Abra el trípode girando las tres patas.

2

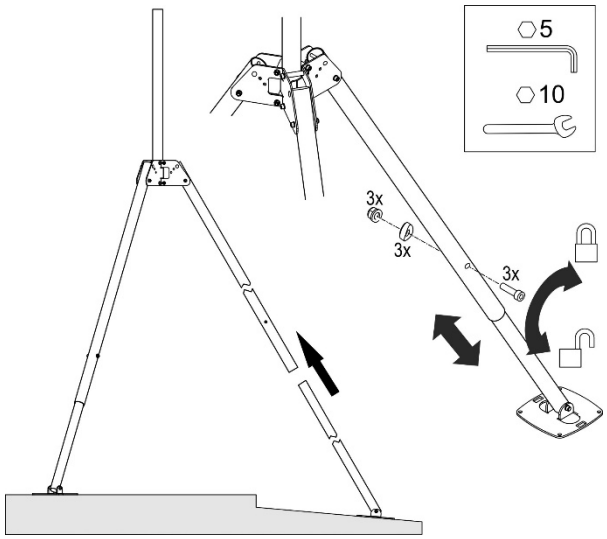

Insertar el parte inferior al piernas telescópico. Regular la altura de la piernas y bloquearlos.

3

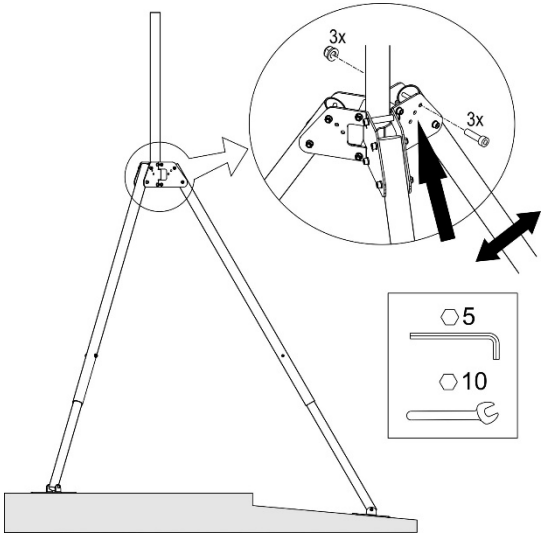


Fijar las patas al bloque central del trípode.

La inclinación de la Las piernas pueden ser regulado utilizando

Los distintos agujeros disponibles.

4

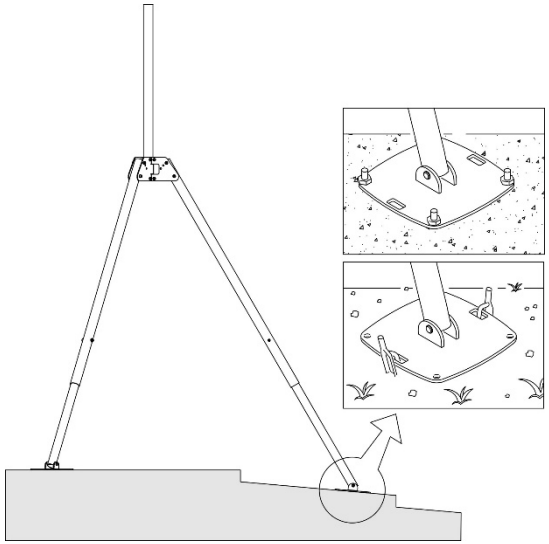


Las bridas de apoyo de la lata de trípode Estar fijado en un plano con tornillos o clavijas en el suelo.

HD2005.20.1:Fije el poste de extensión de 1 m a la parte superior del trípode utilizando la funda suministrada.


Trípodes HD2005.20 - HD2005.20.1

Incluido:




1x Tuerca M6 + 1x Tornillo M6x60 + 1x Arandela de nailon son piezas de repuesto

1

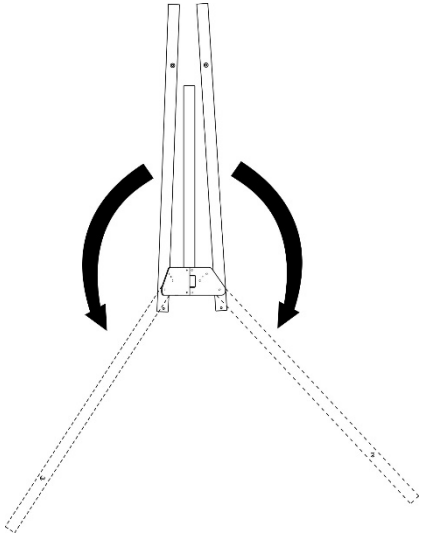

Abra el trípode girando las tres patas.


2

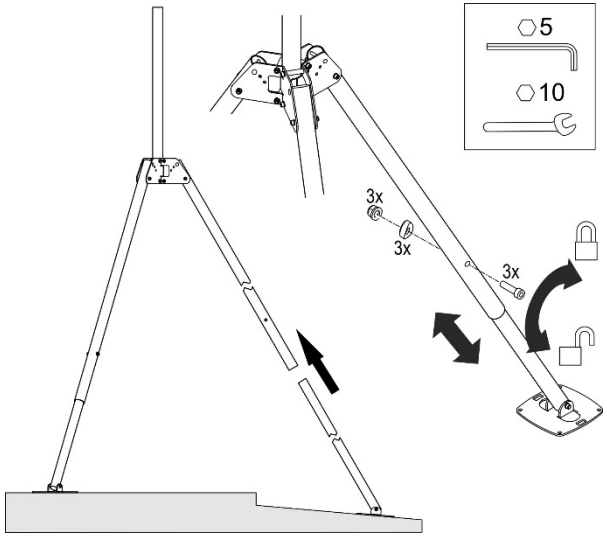

Insertar el parte inferior de el telescópico piernas.

Ajustar el altura de la piernas y cerradura a ellos.


3

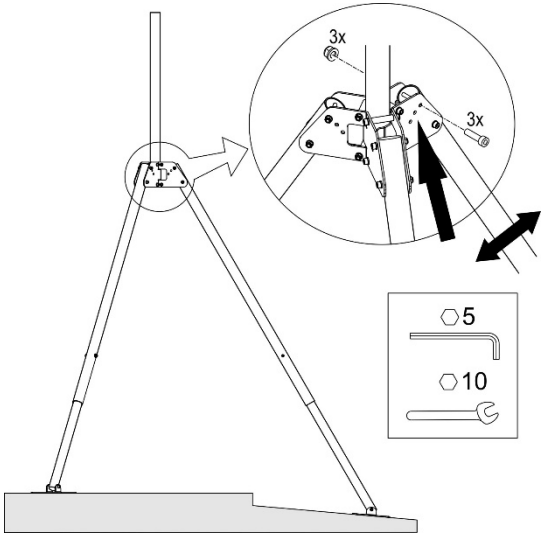

Fije las patas al bloque central del trípode.

La inclinación de las piernas pueden ser ajustado utilizando el varios agujeros disponible.

4

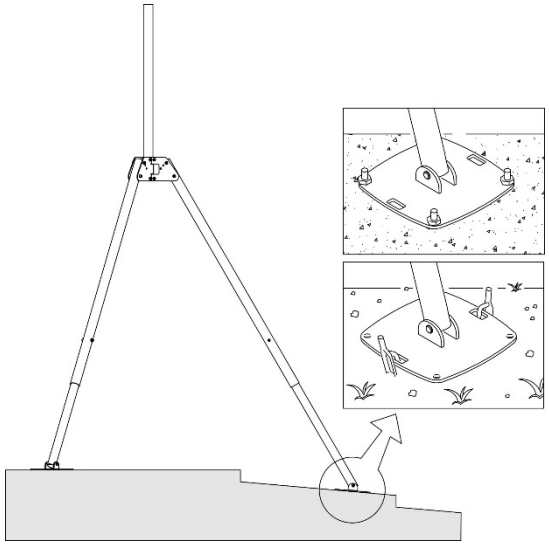

Las bridas del trípode se pueden fijar al suelo con tornillos o en el suelo con clavijas.

HD2005.20.1: Fije el mástil de extensión de 1 m a la parte superior del trípode utilizando el acoplamiento suministrado.